

7/14/21

## Zmluva o dielo č.8001/2013

podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

### Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** **Slovenské Banské múzeum**  
Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica  
Zastúpený : PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ muzea  
IČO : 35998652  
DIČ: 2021131189  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000406774/8180  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK53 8180 0000 0070 0040 6774

a

**2. Zhotoviteľ:** **SimKor s.r.o.**  
Trate mládeže 9/A, 969 00 Banská Štiavnica  
Právna forma : s.r.o.  
Zastúpený : Miloš Šimek- konateľ, Ing. Milan Korgo- konateľ  
Označenie registra a číslo zápisu : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3980/S  
IČO : 36 014 354  
IČ DPH : SK2020066180  
Bankové spojenie : VÚB a.s.  
Číslo účtu: 1811293059/0200  
Číslo účtu v tvare IBAN : SK60 0200 0000 0018 1129 3059  
Oprávnené osoby pre rokovanie :

- vo veciach technických : Ing. Milan Korgo- konateľ
- vo veciach zmluvných : Miloš Šimek- konateľ, Ing. Milan Korgo- konateľ

Telefón : 045/6949111-120  
Fax : 045/6949115  
E-mail: simkor@simkor.sk

II.

### Predmet zmluvy

1. Na základe ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vybratá ako víťazná vo verejnom obstarávaní, sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať dielo „**REKONŠTRUKCIA STARÉHO ZÁMKU A PRACHÁRNE**“. Dielo bude realizované v rozsahu určenom výkazom výmer vyššie uvedeného diela, ktorý bol obstarávateľom vydaný ako súčasť projektovej dokumentácie za účelom kalkulácie ceny diela.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

*[Handwritten signature]*

### III.

#### Rozsah a obsah predmetu plnenia.

1. Dielo zhotovené podľa bodu II./1. tejto zmluvy bude mať akostné a technické parametre uvedené v projekte stavby.
2. Dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov :
  - a) SO- 01 Starý zámok
  - b) SO - 02 Rekonštrukcia Prachárne.
3. účasťou predmetu plnenia je aj projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela, revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov a doklady o zhode zabudovaných výrobkov.

### IV.

#### Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný v plnom rozsahu rešpektovať materiálovú základňu uvedenú vo výkaze výmer.
2. Objednávateľ počas realizácie prác má právo kontrolovať dodávku stavebných prác a materiálov a zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
3. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou.
4. Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník Štefan Škarba tel. č. : 0914320797 . Objednávateľ určuje ako občasného stavebného dozora p. .... tel. č. : ..... Poveruje ho tiež zapisovaním do stavebného denníka, potvrdzovaním vykonania stavebných prác, odovzdaním a prevzatím ukončených častí diela resp. celého diela.
5. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnenou pomocou zdržiavajú v priestore staveniska a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia. Tieto povinnosti zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela.
6. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.
7. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, príslušné právne predpisy a ich vykonávacie vyhlášky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov štátnej správy, ktoré sú obsiahnuté v dokladovej časti projektu stavby, ako aj v rozhodnutiach v správnom konaní, ktoré mu odovzdal objednávateľ a dotýkajú sa jeho činnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záujme dosiahnutia požadovanej kvality diela použiť na jeho zhotovenie len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov resp. vyhl. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušné doklady k týmto výrobkom predloží zhotoviteľ objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri odovzdaní a prevzatí diela.
8. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body až do odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom.
9. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými resp. k prácam, ktoré si v stavebnom

denníku vyhradí stavebný dozor objednávateľa. Výzva musí byť doručená najmenej 3 dni vopred.

10. Skúšky – riadne zhotovenie diela zhotoviteľ preukáže vykonaním komplexných funkčných skúšok určených príslušnou STN alebo projektom. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 7 dní vopred termín konania funkčnej skúšky.
11. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ škody na diele znáša v prípade, pokiaľ došlo z dôvodov na jeho strane k prerušeniu vykonávania diela.
12. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo alebo ucelenú časť diela objednávateľovi a objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže prevziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu užívaniu.
13. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred zápisom do stavebného denníka, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dni od termínu stanoveného zhotoviteľom, začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
14. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania potrebné doklady, najmä :
  - a. projekt stavby so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác
  - b. zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov, certifikátov a vyhlásení o zhode
  - c. zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
  - d. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu stavebnomontážnych prác zakrytých
  - e. ostatné doklady podľa príslušných STN
  - f. stavebné denníky
  - g. potvrdenia o uložení odpadov
  - h. konečná faktúra
15. Reštaurátorskú dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať do 60 dní odo dňa kladného vyjadrenia príslušného KPÚ.
16. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
17. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré same osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
18. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
19. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

## **V.** **Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo po etapách, tvoriacich samostatne odovzdávané časti diela v súhrnnej dobe jednotlivých etáp do **18 mesiacov** od dátumu prevzatia staveniska za predpokladu kontinuálnej realizácie diela.

Rozsah prác uvedený v jednotlivých etapách bude vzájomne odsúhlasený v časovom a vecnom harmonograme vykonávania jednotlivých etáp diela, ktoré účastníci odsúhlasia vždy do 10 dní po oznámení objednávateľa o disponibilnom objeme finančných prostriedkov pre daný kalendárny rok, spojeného s výzvou na pokračovanie v plnení zmluvy. Zároveň účastníci zmluvy dodatkom upravujú tento článok zmluvy o čas plnenia druhej a ďalších etáp realizácie diela.



2. Čas plnenia sa predĺži o čas prekážok na strane objednávateľa, uvedených v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy. Čas plnenia tejto zmluvy sa rovnako predĺži o čas takých nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré bránia vykonávaniu diela bežným projektom predpokladaným alebo pre vykonávané práce obvyklým technologickým postupom. Predpokladom pre spočítanie lehoty plnenia je najmenej záznam do stavebného denníka oprávneného zástupcu ktorejkoľvek zmluvnej strany, osvedčujúci existenciu nepriaznivých klimatických podmienok v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podľa tejto zmluvy.
3. Dokončením stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode zabudovaných výrobkov).
4. V prípade omeškania objednávateľa v plnení záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy, zmluvné strany dodatkom k zmluve dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy. Po čas omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, ktorým sa rozumie aj riadne financovanie a platenie diela, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
5. Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je podmienené súhlasom objednávateľa.
6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác prerušiť.

## VI.

### Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa.

1. Projekt zabezpečil objednávateľ a predloží ho zhotoviteľovi spolu v dvoch vyhotoveniach najneskôr v deň odovzdania staveniska.
2. Objednávateľ predloží spolu s projektovou dokumentáciou aj záväzné vyjadrenia dotknutých osôb a orgánov k projektovej dokumentácii.
3. Zmeny oproti projektu stavby môže objednávateľ uplatniť po vzájomnej dohode so zhotoviteľom a projektantom.
4. Ak budú pri vykonávaní stavebných prác zistené chyby projektovej dokumentácie odovzdanej objednávateľom, je objednávateľ povinný zabezpečiť odstránenie týchto väd v dohodnutej lehote. Zhotoviteľ je povinný po túto dobu práce s týmito vadami nezačínať alebo prerušiť a objednávateľ je povinný súhlasiť so zodpovedajúcou zmenou termínu a ceny.
5. Objednávateľ je povinný predložiť zhotoviteľovi schválený plán bezpečnosti práce v súlade s platnou legislatívou, najmä § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko najneskôr ku dňu odovzdania staveniska.
6. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisnične, priestorovo vymedzené.
7. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi odovzdá
  - stavebné povolenie
  - prislúchajúce rozhodnutia orgánov štátnej správy týkajúce sa činnosti na predmetnom diele,
8. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vybúranej sute a zeminy zabezpečuje zhotoviteľ, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje stavebnú suť na takúto skládku ukladať a materiály vhodné na recykláciu odovzdať do zberných surovín.
9. Stavebný denník bude vedený podľa § 46 d/ zákona č. 237/2000 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale dostupný na stavbe počas pracovného času. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie diela.



11. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1x týždenne na zápisy v stavebnom denníku reagovať. Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať náležitosti v zmysle stavebného zákona.
12. Dielo bude realizované počas plnej prevádzky expozícií. Za týmto účelom objednávateľ spoločne so zhotoviteľom dojednávajú samostatne režim, zohľadňujúci charakter diela a záujmy objednávateľa.
13. Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr v deň uvedený ako termín začatia prác na 1. etape diela k nahliadnutiu objednávateľovi originál poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou s krytím poistných rizík do výšky minimálne 2,5 mil. €.

## VII.

### Cena plnenia a platobné podmienky

1. Cena za dielo je v súlade s ponukou zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

Cena za objekt 1 479 950 €

Cena za PD skutočného vyhotovenia, zameranie, geometrický plán a ostatné náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela 0 €

Cena diela bez DPH : 1 479 950 €

DPH 20 % : 295 990 €

**Spolu cena diela s DPH : 1 775 940 €**

2. Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená podrobnou kalkuláciou zhotoviteľa (položkovitým rozpočtom, vytvoreným ocenením objednávateľom predloženého výkazu výmer) a je uložená 2x u objednávateľa a 2x u zhotoviteľa. Položkovitý rozpočet tvorí ako príloha č.1 k tejto zmluve jej nedeliteľnú súčasť.
3. Na predmet obstarania podľa oceneného výkazu výmer je viazanosť navrhovanej ceny určená do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZOD a na ocenený výkaz výmer je táto cena dojednaná ako neprekročiteľná.
4. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce realizovať a účtovať len vtedy, ak ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny a to minimálne zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ takéto investorom požadované, prípadne vyvolané naviac práce odsúhlasené projektantom a stavebným dozorcom ocení jednotkovými cenami uvedenými v položkovitom rozpočte, a v prípade potreby vzniku nových položiek, zhotoviteľ ich ocení do výšky ekonomicky oprávnených nákladov podľa kalkulačného vzorca pre stavebné práce. V prípade potreby vykonávania prác po termíne 31.10.2014 pokiaľ časový sklz vznikol z dôvodov na strane objednávateľa, sa cena takýchto prác bude meniť použitím indexov vývoja cien stavebných prác, publikovaných ŠÚ SR.
5. Prípadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prác na základe požiadaviek objednávateľa bude v prípade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpočítané a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpočtu.
6. Objednané naviac práce, menej práce, termín vykonania naviac prác a cenu ( $\pm$ ) sú zmluvné strany povinné premietnuť do základnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD raz mesačne. Rovnako sú povinné dodatkovať aj zmenu ceny z dôvodov časových sklzov na strane objednávateľa na čas po uplynutí 18 mesiacov od podpísania ZoD.

7. Fakturácia bude prebiehať priebežne na základe súpisu vykonaných prác potvrdených objednávateľom podľa cenovej kalkulácie po vykonaní minimálne 20% z ceny diela oprávnených nákladov a konečnou faktúrou na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác. Z konečnej faktúry bude uhradená čiastka do výšky 90% celkovej ceny diela vrátane DPH. Zádržné 10% z ceny diela objednávateľ uhradí po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole.
8. Zhotoviteľ je povinný raz za mesiac vyhotoviť súpis vykonaných prác a dodávok, pričom stavebný dozor objednávateľa je povinný vyjadriť sa (odsúhlasiť alebo s odôvodnením odmietnuť) k súpisu vykonaných prác do 5 dní od jeho predloženia. Takto odsúhlasené mesačné súpisy vykonaných prác a dodávok budú prílohami k vystavovaným faktúram.
9. Zmluvné strany sa v súlade s platnými predpismi dohodli, že vykonané práce, odsúhlasené objednávateľom na zisťovacom protokole sa považujú za čiastkové plnenie na tú istú zmluvu o dielo a každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatne zdaniteľné plnenie, pričom okamih zdaniteľného plnenia nastane v súlade s ustanoveniami § 19 ods.3 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotoviteľ na každé zdaniteľné plnenie vyhotoví faktúru – daňový doklad – v súlade s platnými predpismi.
10. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú dojednávané formou zápisu do stavebného denníka a s výkazom výmer prác budú podkladom pre fakturáciu po odsúhlasení objednávateľom a dodatku k ZoD.
11. Splatnosť faktúr (čiastkových, konečných), t'archopisov a dobropisov je 30 dní od ich doručenia druhej zmluvnej strane. Dňom úhrady je deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa.
12. Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v jednom a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito údajmi :
  - a. označenie, že ide o faktúru
  - b. IČO oboch zmluvných strán
  - c. náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov
  - d. číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov)
  - e. deň vystavenia faktúry
  - f. deň odoslania faktúry
  - g. termín splatnosti faktúry
  - h. konštantný symbol
  - i. formu úhrady
  - j. výšku plnenia celkom
  - k. sumu k úhrade
  - l. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa
  - m. pečiatku vystavovateľa faktúry
  - n. miesto výkonu prác
13. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v bode 12. tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.
14. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má zhotoviteľ právo fakturovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
15. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, budú zmluvné strany postupovať spôsobom dojednaným v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.
16. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky bez predchádzajúcej písomnej dohody a ak sa zmluvné strany na možnosti postúpenia dohodnú, je možné toto postúpenie vykonať len do výšky základu dane. Daň z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a uhradiť ju priamo. Pre prípad postúpenia pohľadávky bez predchádzajúcej písomnej dohody sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute rovnajúcej sa súčtu 100 % sumy postúpenej pohľadávky a jej príslušenstva, existujúceho alebo účtovateľného ku dňu takéhoto postúpenia.





17. Faktúra musí byť vystavená v origináli.

## VIII.

### Záručná doba za zrealizované dielo.

1. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela alebo jeho samostatne odovzdávanej časti. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná lehota na materiál a na výrobky, ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej výrobcom na záručnom liste, najmenej však 24 mesiacov.
2. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou.

## IX.

### Zodpovednosť za vady, sankcie

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného zákonníka a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela v dohodnutých lehotách.
3. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa v zmysle stavebných noriem.
4. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri je náhrade v súlade s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.
5. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na zhotoviteľom zrealizovanom diele, objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. V reklamácií musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.
6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú písomne.
7. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j. že ním reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ alebo užívateľ, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady.
8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval.
9. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu –firmu. Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny porovnateľných prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.
10. Pre prípad porušenia ustanovení tejto zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmluvných pokutách :
  - a. za včasné neukončenie stavebného diela alebo samostatne odovzdávanej časti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi 0,03 % z ceny diela za každý deň omeškania
  - b. za včasné neodstránenie vád a nedorobkov uhradí zhotoviteľ objednávateľovi 100 € za každý deň omeškania

- c. za nepredloženie poisťnej zmluvy ku dňu odovzdania staveniska uhradí zhotoviteľ objednávateľovi 100 € za každý deň omeškania

**X.**

**Ostatné ustanovenia.**

1. Miestom dodania predmetu obstarávania je areál staveniska určený schváleným projektom stavby.
2. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú na stavenisku, okrem prekážok, ktoré zaviniť zhotoviteľ. Súčasne budú dodatkom k zmluve upravené všetky ustanovenia zmluvy súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky vopred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa.
3. Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.
4. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti s prerušením, ktoré bolo spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za vyššiu moc sa považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie zmluvy bežným technologickým spôsobom.
6. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
7. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 ObchZ za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
8. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.
9. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa čl.X./7. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je uvedený v čl.X./7. a to do 15 dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie.
10. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
11. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ k odstúpeniu od zmluvy došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa) a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj :
  - a. 1 x projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
  - b. ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela
  - c. atesty, osvedčenia, záručné listy a pod. týkajúce sa zrealizovanej časti diela
  - d. Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí.
12. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti :
  - a. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela
  - b. súpis odovzdávaných dokladov



- c. zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi
  - d. záruku a dĺžku jej trvania
  - e. dátum a podpisy oprávnených zástupcov
  - f. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade
13. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :
- a. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa
  - b. prípadné preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od obdržania odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy.
  - c. finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry objednávateľom.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky alebo osobne na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane počas trvania tejto zmluvy, formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom alebo faxom.
15. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, písomnosť sa považuje za doručení v lehote 3 dní od jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

## **XI.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
2. V prípade, že obstarávateľ nebude mať zdroje na plynulé financovanie stavby, upraví sa dodatkom k zmluve začiatok stavby a ukončenie stavby.
3. S poukazom na ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka táto zmluva nadobúda účinnosť najskôr v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky ako povinnej osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
4. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom a ostatnými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
6. V tejto zmluve nie sú vykonávané žiadne opravy či už prepisovaním alebo škrtnaním.
7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

8. Nedeliteľnými súčasťami tejto zmluvy ako jej prílohy sú :

- príloha č.1 ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer)
- príloha č. 2 finančný a vecný harmonogram prác

V Banskej Štiavnici dňa: 12-05-2014

V Banskej Štiavnici dňa: 31.03.2014



objednávateľ


PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ muzea



zhotoviteľ

Ing. Milan Korgo - konateľ



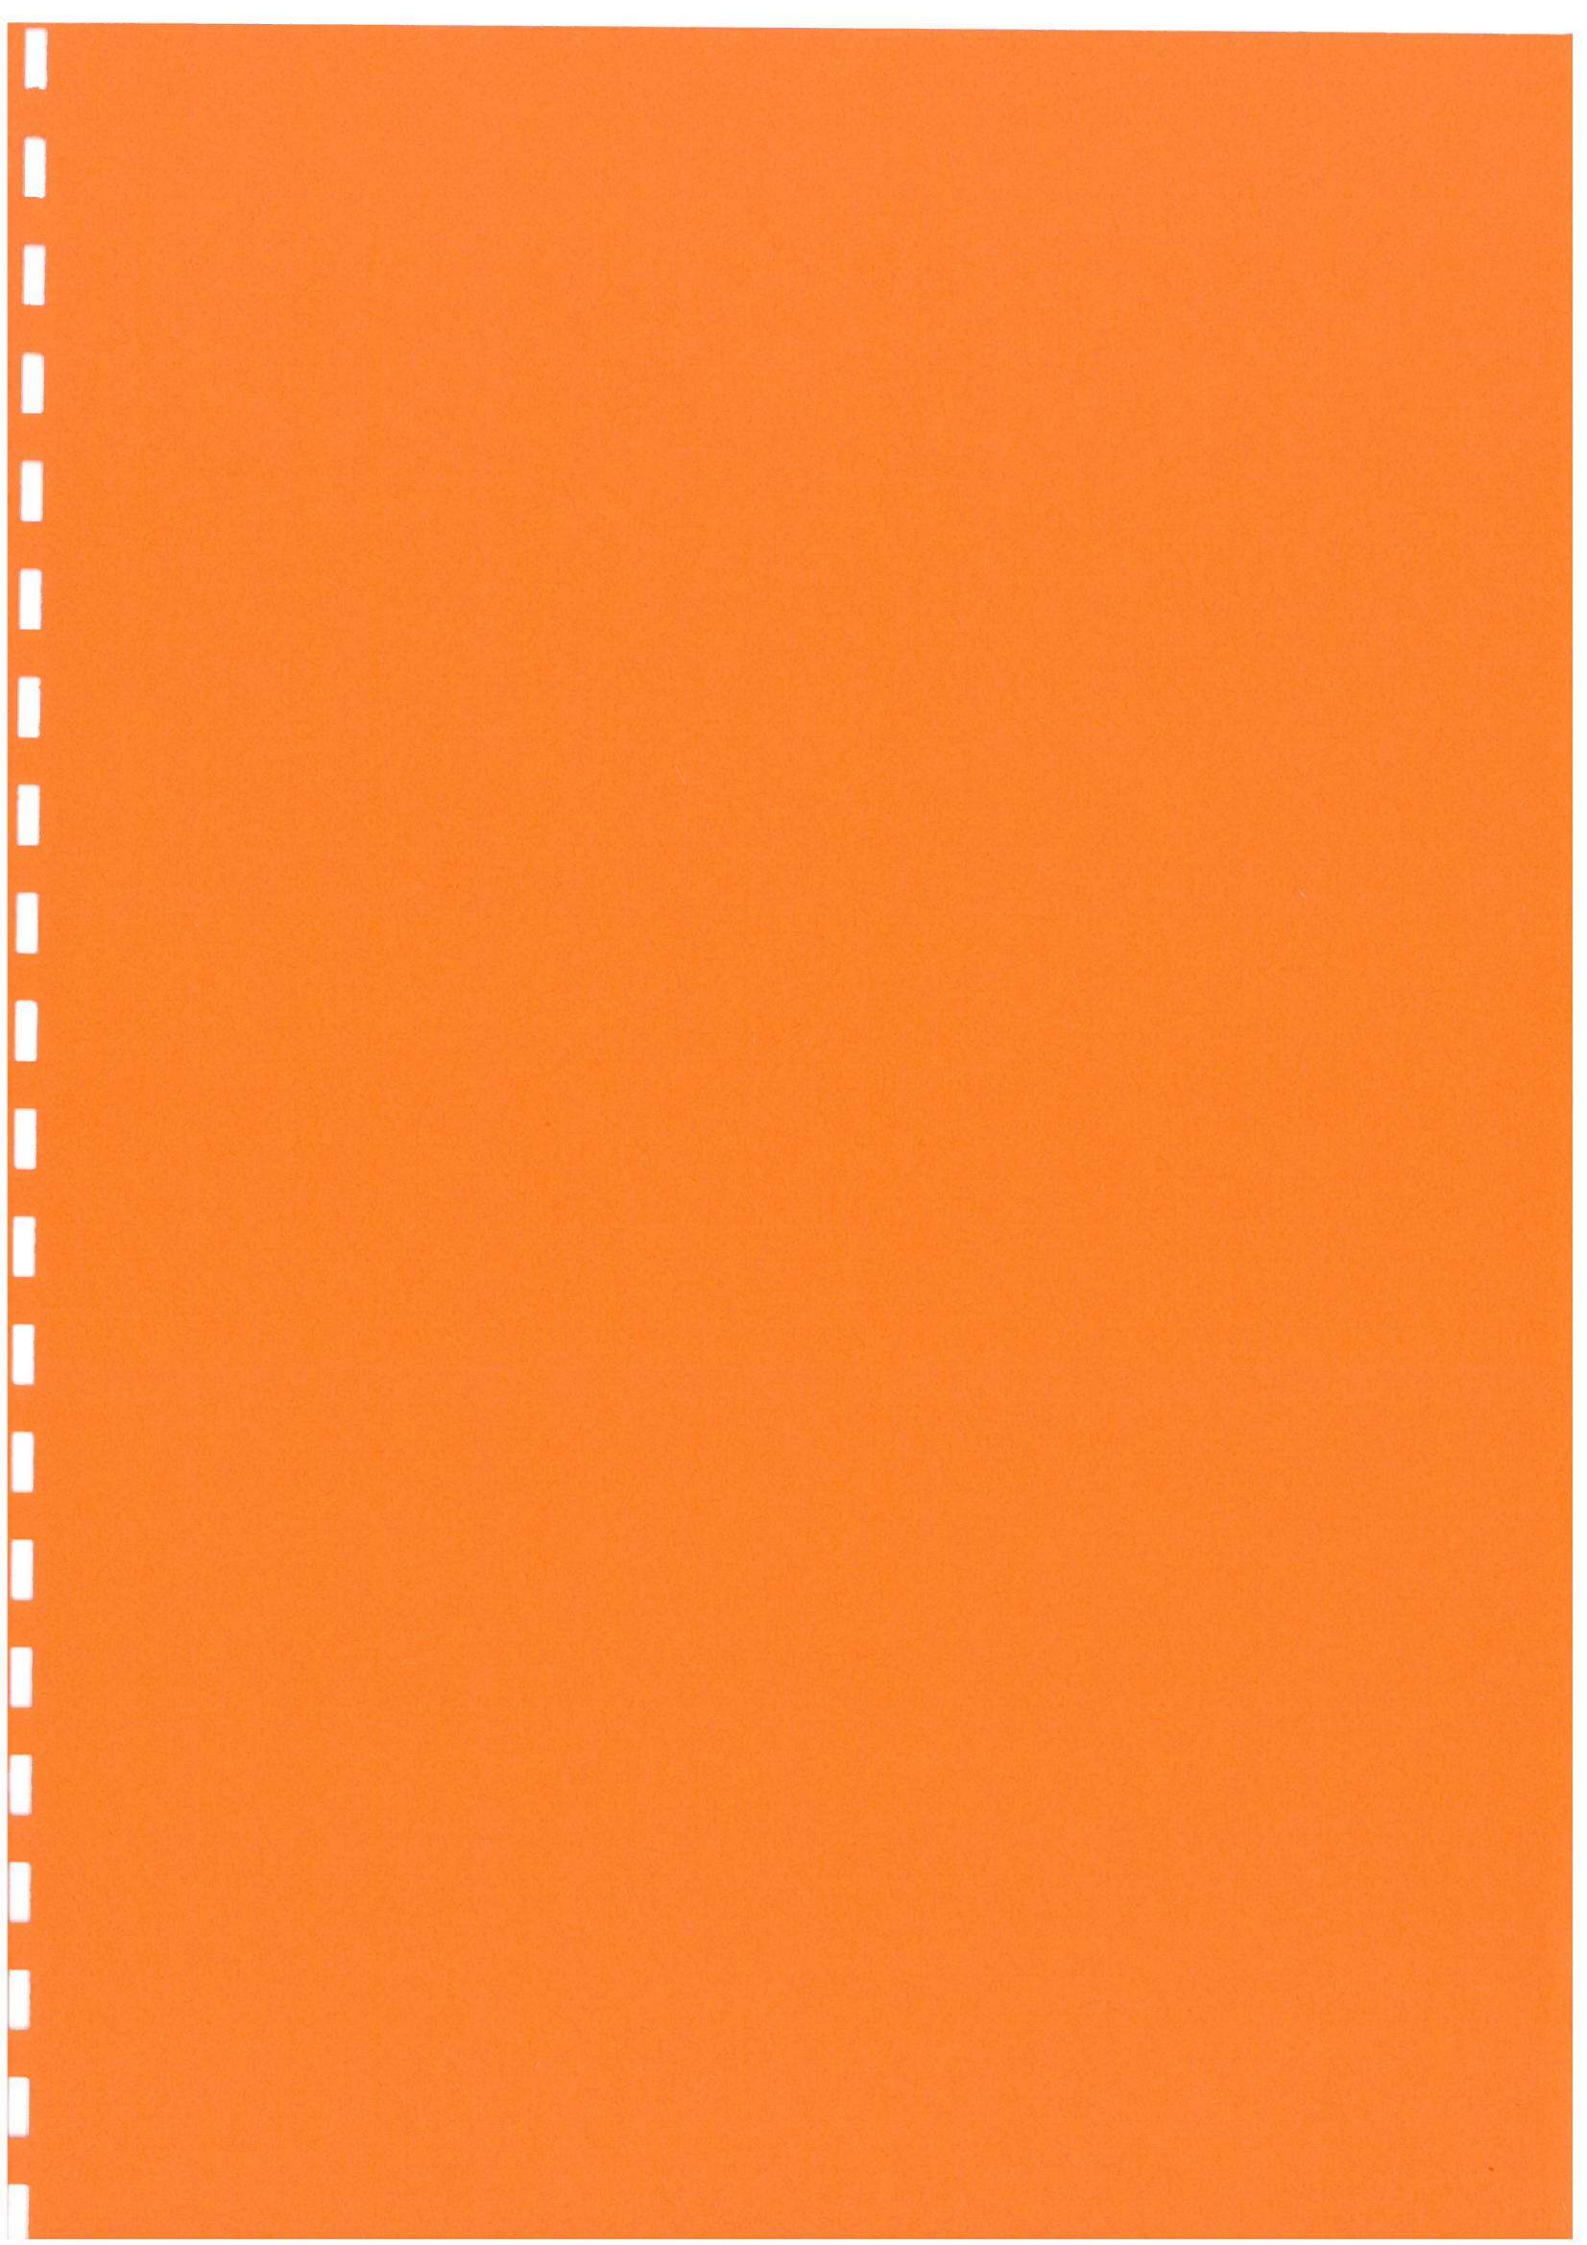

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka SO 01 Starý zámok, SO 02 Pracháreň	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Banská Štiavnica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica		
Projektant	Ing.arch.Pavol Holly, Šášovská 4, 851 06 Bratislava		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Filus Jaromír		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 55 892,25	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 591 314,01	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 129 690,54	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 607 901,82	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 2 688,61			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 5 071,70			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 392 558,93	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 87 391,07	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	Pečiatka  Pečiatka   Pečiatka	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 1 479 950,00 24 DPH 20,00 % z 1 479 950,00 295 990,00 <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 775 940,00</b>  <b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
---	---	--



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Obnova budov banského múzea  
**Objednávateľ:** Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica  
**Zhotoviteľ:**

**Dátum:**  
**Projektant:**  
**Spracoval:**

Filus Jaromír

Kód	Základka	Oprávnené náklady bez DPH	Oprávnené náklady s DPH	Neoprávnené náklady bez DPH	Neoprávnené náklady s DPH	Cena spolu bez DPH	DPH	Cena spolu s DPH
1	2					3	4	5
122012	Obnova budov banského múzea	1 267 646,09	1 521 175,31	212 303,91	254 764,69	1 479 950,00	295 990,00	1 775 940,00
1.0	SO 01 Starý zámok	908 000,93	1 089 601,12	201 426,90	241 712,28	1 109 427,83	221 885,57	1 331 313,40
1.1	SO 01 Starý zámok	908 000,93	1 089 601,12	48 865,51	58 638,61	956 866,44	191 373,29	1 148 239,73
1.2	Elektrozvody Starý zámok	0,00	0,00	5 499,53	6 599,44	5 499,53	1 099,91	6 599,44
1.3	Riešenie havarijného stavu hodinovej veže	0,00	0,00	65 061,86	78 074,23	65 061,86	13 012,37	78 074,23
1.4	Restaurátorské práce	0,00	0,00	82 000,00	98 400,00	82 000,00	16 400,00	98 400,00
2.0	SO 02 Pracháreň	359 645,16	431 574,19	10 877,01	13 052,41	370 522,17	74 104,43	444 626,60
<b>Celkom</b>		<b>1 267 646,09</b>	<b>1 521 175,31</b>	<b>212 303,91</b>	<b>254 764,69</b>	<b>1 479 950,00</b>	<b>295 990,00</b>	<b>1 775 940,00</b>

**SIMKOR**

s. r. o.  
 Trate Mládeže 9/A

050 00 Banská Štiavnica

# ROZPOČET

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Objekt: SO 01 Starý zámok

Časť: OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Filus Jaromír

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

### Práce a dodávky HSV

220 832,49

355,796

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

187 960,45

355,675

11	612462184	Vnútrotná omietka stien KEIM POROSAN, sanačná hr.4 cm - umelecko -remeselné prevedenie	m2	5 471,920	26,250	143 637,90	322,843
12	612465138	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	5 471,920	8,100	44 322,55	32,832

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31 715,70

0,121

22	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na ploche výšky zdvíhu do 5 m	hod	494,000	60,860	30 064,84	0,000
24	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2	ks	96,000	6,500	624,00	0,000
25	968062244	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,053t	m2	21,305	11,900	253,53	0,057
26	968062245	Vybúranie drevených rámov a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,036t	m2	41,124	12,900	530,50	0,050
27	968062246	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,030t	m2	16,125	13,150	212,04	0,013
29	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,093	6,300	19,49	0,000
31	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,093	0,300	0,93	0,000
33	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,093	0,150	0,46	0,000
35	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,374	0,100	1,24	0,000
37	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,093	0,200	0,62	0,000
39	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,934	0,200	6,19	0,000
41	979089012	Poplatok za skladné pre obyčajný stavebný odpad	t	3,093	0,600	1,86	0,000

**SIMKOR**

S. r. o.

Trate Mládeže 9/A

969 00 Banská Štiavnica



Presun hmôt HSV

1 156,34

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

43	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	355,796	3,250	1 156,34	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

687 168,44

35,313

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

762 Konštrukcie tesárske

591 932,79

27,089

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

51	762211220	Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, š. ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek	m	2,800	365,000	1 022,00	0,015
52	6051313600	Dosky a fošne - omietané smrek SM/JD a hobľované	m3	0,100	346,160	34,62	0,055
68	762372501	Krytina z ručne štiepaného šindľa dvojvlá	m2	1 384,500	366,992	508 100,42	11,768
72	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	468,000	31,980	14 966,64	0,000
73	6119301000	Dlažkovica hobľovaná na pero - drážku hr. 27 mm	m2	505,440	44,000	22 239,36	8,087
74	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	468,000	37,600	17 596,80	0,000
75	6055739900	Hranol do 180X240mm tvrdé rezivo	m3	9,072	346,160	3 140,36	6,985
80	762526210	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti montáž lišt podláh	m	468,000	38,900	18 205,20	0,000
81	6141332000	Lišty BK 9x35 mm	m	505,440	4,650	2 350,30	0,116
82	762595000	Podlahy drevené, spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky, impregnácia	m3	21,000	64,800	1 360,80	0,062
89	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	1 388,710	2,100	2 916,29	0,000

766 Konštrukcie stolárske

95 235,65

8,225

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

107	766412113	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 80 do 100 mm	m2	594,000	21,350	12 681,90	0,113
108	6119167600	Obloženie paluvka SM hrúbky 18 šírky 80 cm	m2	617,760	20,560	12 701,15	5,449
117	766623721	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do muriva drevo dub, pevne zasklené, 1kridl. do 0,90 m2	ks	31,000	41,500	1 286,50	0,060
118	6114144401	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárate výšky/šírky 620x540 mm "okno 1"	ks	1,000	358,000	358,00	0,027
119	6114144403	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárate výšky/šírky 790x430 mm "okno 3"	ks	1,000	398,000	398,00	0,027



s. r. o.  
Trate Mládeže, 9/A  
969 00 Barská Slavnica

*[Handwritten signature]*

120	6114144404	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárate výšky/šírky 920x740 mm "okno 4"	ks	1,000	345,000	345,00	0,027
121	6114144405	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárate výšky/šírky 1010x750 mm "okno 5"	ks	1,000	468,000	468,00	0,027
122	6114144406	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárate výšky/šírky 1030x750 mm "okno 6"	ks	16,000	466,000	7 456,00	0,428
123	6114144407	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárate výšky/šírky 870x870 mm "okno 7"	ks	9,000	523,000	4 707,00	0,241
124	6114144409	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárate výšky/šírky 1350x960 mm "okno 9"	ks	2,000	556,000	1 112,00	0,053
125	766623722	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muríva drevo dub, otvár...1kridl. 0,90-1,45 m2	ks	23,000	41,500	954,50	0,062
126	6114155500	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárate výšky/šírky1900/540 mm	ks	1,000	511,200	511,20	0,049
127	6114155512	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárate výšky/šírky2200/730 mm "okno 12"	ks	2,000	587,000	1 174,00	0,099
128	6114155513	Drevené okno EURO IV 68 dvojjkridlové otvárate výšky/šírky1280/930 mm "okno 13"	ks	5,000	601,000	3 005,00	0,246
129	6114155514	Drevené okno EURO IV 68 dvojjkridlové otvárate výšky/šírky1300/960 mm "okno 14"	ks	1,000	622,000	622,00	0,049
130	6114155515	Drevené okno EURO IV 68 dvojjkridlové otvárate výšky/šírky1300/910 mm "okno 15"	ks	12,000	725,600	8 707,20	0,591
131	6114155516	Drevené okno EURO IV 68 dvojjkridlové otvárate výšky/šírky1330/800 mm "okno 16"	ks	2,000	755,000	1 510,00	0,099
132	766623723	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muríva drevo dub, otvár...2 kridl. nad 1,45 m2	ks	11,000	34,560	380,16	0,037
133	6114155008	Drevené okno EURO IV 68 dvojjkridlové otvárate výšky/šírky1600/1150 mm "okno 8"	ks	2,000	1 250,000	2 500,00	0,099
134	6114155510	Drevené okno EURO IV 68 dvojjkridlové otvárate výšky/šírky1000/1700 mm "okno 10"	ks	3,000	1 987,500	5 962,50	0,148
135	6114155517	Drevené okno EURO IV 68 dvojjkridlové otvárate výšky/šírky2150/1500 mm "okno 17"	ks	5,000	1 885,500	9 427,50	0,246
136	6114155518	Drevené okno EURO IV 68 dvojjkridlové otvárate výšky/šírky 1750/950 mm "okno 18"	ks	1,000	2 165,000	2 165,00	0,049
143	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	933,502	18,000	16 803,04	0,000

**Celkom**

**908 000,93**

**391,109**

**SIMKOR**  
s. r. o.  
Trate Mládeža 9/A  
969 00 Banská Štiavnica



# ROZPOČET

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Objekt: SO 01 Starý zámok

Časť: NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávatel: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Filus Jaromír

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

9 283,86 1 736,708

### 1 Zemné práce

22,19 0,000

1	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - pátky pod schodište	m3	1,450	7,500	10,88	0,000
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,450	2,200	3,19	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	1,450	1,850	2,68	0,000
4	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,450	2,250	3,26	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,450	1,500	2,18	0,000

### 2 Zakladanie

1 346,55 384,222

6	216904211	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	5 471,920	0,050	273,60	113,214
7	216904391	Priplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	5 471,920	0,020	109,44	0,000
8	275313521	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 12/15	m3	1,305	25,500	33,28	2,816
9	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t	m2	5 471,920	0,050	273,60	41,764
10	289904122	Vysekanie spoj. hmoty hĺbky do 30mm z lomového kameňa alebo tehál stredn., -0,01800t	m2	5 471,920	0,120	656,63	226,428

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 283,08 1 352,486

13	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	4 031,899	0,010	40,32	0,004
14	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	48 382,788	0,010	483,83	1 215,252
15	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	4 031,899	0,010	40,32	0,000

**SIMKOR**

s.r.o.  
Trate Mládeže, 9/A  
069 00 Banská Stavnica

16	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	308,000	0,200	61,60	15,827
17	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	538,600	0,150	80,79	40,909
18	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	553,100	0,150	82,97	42,010
19	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	144,250	0,150	21,64	11,500
20	944943101	Záchytné lešenie na vonkajších stranách so zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii	m	155,595	0,200	31,12	25,683
21	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	4 031,899	0,100	403,19	0,202
23	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2 909,343	0,020	58,19	0,143
28	971024451	Úprava otvorov v murive karmennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, -0,24800t - kotvenie podpier schodov, Himmelrieoh	ks	19,000	2,500	47,50	0,957
30	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	475,070	0,300	142,52	0,000
32	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	475,070	0,300	142,52	0,000
34	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	475,070	0,150	71,26	0,000
36	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29 550,886	0,005	147,75	0,000
38	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	475,070	0,200	95,01	0,000
40	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 750,696	0,010	47,51	0,000
42	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	475,070	0,600	285,04	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>5 632,04</b>	<b>0,000</b>
44	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 732,934	3,250	5 632,04	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV**

**32 962,32 114,775**

**713 Izolácie tepelné**

**379,65 8,946**

45	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	394,240	0,100	39,42	0,013
46	6314144700	Dosky čadičové Nobasil MPN tf 35kg/m3 120 mm - Citadela	m2	402,125	0,650	261,38	8,445
47	713191121	Izolácie tepelné podláh zvrchu, podláh prekrytím PVC fóliou	m2	394,240	0,200	78,85	0,489

**SIMKOR**

s. r. o.  
Trate Mládeže 9/A  
969 00 Banská Štiavnica

*(Handwritten signature)*



762

Konštrukcie tesárske

20 294,16

44,910

48	762132135	Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr. do 32 mm na zraz - obklad - kamer	m2	41,551	0,300	12,47	0,007
49	6055611000	<i>Dosky smrekovcové hr.25 mm, jednostranne hobľované</i>	m3	1,091	346,160	377,66	0,840
50	762132811	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z jednostranne hobľovaných dosiek, -0.01400t - obklad kamer	m2	41,560	0,200	8,31	0,007
53	76221-PC 1	Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, š. ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek - Himmelfriech	súbor	1,000	266,000	266,00	0,005
54	6055730000	<i>Dosky, fošne, hranoly dubové a hobľované - schody Himmelfriech</i>	m3	8,509	346,160	2 945,48	6,552
55	76221-PC 2	Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, š. ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek včetně kotvenia - 1 SCH	m	10,100	36,000	363,60	0,049
56	6051313600	<i>Dosky, fošne a hranoly - dubové a hobľované - SCH 1 - schody</i>	m3	2,058	346,160	712,40	1,132
57	6051313600	<i>Dosky a fošne - omietané smrek SM/JD a hobľované</i>	m3	2,314	346,160	801,01	1,273
58	6051313602	<i>Dosky, fošne a hranoly - dubové a hobľované - SCH 3 - schody</i>	m3	0,266	346,160	92,08	0,146
59	76221-PC 3	Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, š. ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek včetně kotvenia - 2 SCH	m	8,100	36,000	291,60	0,039
60	76221-PC 4	Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, š. ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek včetně kotvenia - 3 SCH	m	3,000	36,000	108,00	0,014
61	762341811	Demontáž debnenia stiech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t - citadela debnenie pod plechom	m2	454,240	0,200	90,85	0,000
62	6051717900	<i>Laty do 25 cm2mäkké rezivo vr.protihrnlobného náteru</i>	m3	28,976	39,500	1 144,55	15,937
63	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	1 384,500	0,230	318,44	0,000
64	6051717900	<i>Laty do 25 cm2mäkké rezivo vr.protihrnlobného náteru</i>	m3	12,400	39,500	489,80	6,820
65	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	3 449,500	0,100	344,95	0,000
66	762342812	Demontáž latovania stiech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	1 384,500	1,450	2 007,53	0,000
67	762342812	Demontáž latovania stiech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	2 995,260	1,450	4 343,13	0,000
69	762431230	Montáž obloženia stien doskami sadrokartónovými žiaruvzdornými - miestnosť zdvíhacej plošiny	m2	9,086	1,575	14,31	0,001



s.r.o.

Trate Mládze 9/A

969 00 Banská Štiavnica



70	5959125200	Sadrokartón žiaruvzdorný RIGIPS RB 12,5mm	m2	9,540	3,312	31,60	0,114
71	762521812	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.02400t - podkrovia - Citadela	m2	394,240	0,210	82,79	0,000
76	6051536800	Hranol smrekový 2 180x1150 - výškové zrovnanie podlahy	m3	4,363	346,160	1 510,30	2,400
77	762526130	Položenie vankúšou pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm - zrovnanie podlahy	m2	125,869	2,002	251,99	0,000
78	6053370700	Hranolky neopracované SM/JD akost I do 100cm2 dĺžky 400-650 cm - materiál drevených väzníkov	m3	4,875	346,160	1 687,53	2,681
79	7625261-PC 6	Položenie väzníkov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm včetně výroby - / vid' statika /	m2	105,640	4,230	446,86	0,000
83	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2 - striešky schodiská	m	117,259	1,560	182,92	0,272
84	6055730000	Hranol dubový 1 100x120,140 - striešky schodiská, Himmelriech, opevnenie	m3	1,766	86,000	151,88	1,360
85	6055730000	Hranol dubový 1 100x120,140 - predĺženie striešky WC	m3	0,076	86,000	6,54	0,059
86	762712120	Montáž strešných konštrukcií z dubového reziva - predĺženie striešky WC	m	6,000	7,323	43,94	0,014
87	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	21,000	25,077	526,62	0,611
88	762810014	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 20 mm - podkrovia - Citadela	m2	394,240	1,130	445,49	4,577
90	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	92,156	2,100	193,53	0,000
<b>764</b>				<b>Konštrukcie klampiarske</b>		<b>773,11</b>	<b>0,595</b>

91	76424-PC 01	Olemovanie zvukových otvorov dverí medeným plechom	m2	10,500	4,120	43,26	0,094
92	764252203	Žľaby z Cu plechu pododkvpapové polkruhové rs 330 mm - s vyhrívaním - Citadela, karnar	m	72,100	2,110	152,13	0,236
93	764259211	Doplňky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	6,000	15,200	91,20	0,030
94	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	m2	454,240	0,125	56,78	0,000
95	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	454,240	0,220	99,93	0,000
96	764352810	Demontáž žľabov pododkvpapových polkruhových so sklonom do 30st. rs 330 mm, - 0,00330t - Citadela, karnar	m	72,100	0,637	45,93	0,000



97	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	67,800	0,637	43,19	0,000
98	764554203	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	67,800	3,550	240,69	0,235

**765** Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 490,07

38,560

99	765361003	Krytina z drevených šindľov štiepaných sklon strechy do 60st.	m2	3 449,500	0,130	448,44	38,255
100	765361810	Demontáž šindľovej krytiny do sutiny, -0,01800t	m2	1 384,500	0,100	138,45	0,000
101	765361810	Demontáž šindľovej krytiny do sutiny, -0,01800t	m2	3 449,500	0,100	344,95	0,000
102	765901301	Prekrytie strechy podstešnou fóliou	m2	1 384,500	1,110	1 536,80	0,305
103	998765204	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2 143,112	0,010	21,43	0,000

**766** Konštrukcie stolárske

4 571,21

0,663

104	766111110	Montáž drevených stien nekompletizovaných plných hladkých - stena pri zdvíhacej plošine	m2	9,917	1,300	12,89	0,002
105	6072624200	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x15 mm -stena pri zdvíhacej plošine - vyplň - vonkajšia	m2	10,493	2,030	21,30	0,094
106	6053288600	Hranoly akost' I 100-395x120x120-180 - stena pri zdvíhacej plošine - konštrukcia	m3	0,287	361,160	103,65	0,158
109	766414111	Montáž oblož. stien kazetovými panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľkosti do 0,6m2 včetně drevených panelov	m2	9,918	6,540	64,86	0,002
110	766622923	Oprava okien dvojítych s obložením s výmenou kompletých kridiel	m2	2,664	66,239	176,46	0,001
111	6112750100	Kridlo drevené 350 x 1000 mm s izolačným dvojsklom - pol. 011	ks	2,000	125,272	250,54	0,048
112	6112751300	Kridlo drevené 500 x 550 mm s izolačným dvojsklom - pol. 017	ks	2,000	111,458	222,92	0,050
113	6112763500	Kridlo drevené 500 x 1200 mm s izolačným dvojsklom - pol. 017	ks	2,000	175,000	350,00	0,054
114	766623533	Montáž okna dreveného zdvojeného s izolačným sklom, 2kridl. do 2,10 m2	ks	2,000	45,928	91,86	0,010
115	6112764700	Okno drevené dvojkridlové s izolačným dvojsklom 930 x 1280 mm - pol.-013	ks	1,000	482,900	482,90	0,029

116	6112769900	Okno drevené dvojkrídlové s izolačným dvojsklom 1420 x 1500 mm - pol. 033	ks	1,000	556,860	556,86	0,052
137	766661132	Montáž drevených dverí dvojkrídlových 1250 x 2000 mm	ks	1,000	25,000	25,00	0,000
138	6117103134	Dvere vnútorné, dvojkrídlové masívne, kazetové 1250 x 2000 mm	ks	1,000	807,152	807,15	0,025
139	766670999	Montáž okna strešného VELUX VLT 0000, 46 x 61 cm včetně vytvorenia otvoru v strešnej konštrukcii	ks	11,000	55,000	605,00	0,005
140	6113903200	Strešný výlez VELUX VLT 0000, 46x61cm	ks	11,000	62,000	682,00	0,108
141	766701121	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové rozmeru 1250x2000 mm	ks	1,000	51,373	51,37	0,001
142	6117100700	Drevené zárubne pre požiarnu dvere dvojkrídlové rámové 1250x2000 mm	ks	1,000	66,450	66,45	0,023

**767**

**Konštrukcie doplnkové kovové**

**220,43**

**0,145**

144	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	105,000	0,450	47,25	0,009
145	1322738000	Tyče ocelové jemné ploché ocel.ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185 s.50xhr. 5 mm / 2.8 m / ks / - kotvenie podpier Himmelrieche	t	0,072	788,943	56,80	0,072
146	1361262400	Podložka ocelová 200 / 200 / 8 mm / 13 ks / - kotvenie podpier Himmelrieche	t	0,033	877,247	28,95	0,033
147	1361262401	Podložka ocelová 220 / 300 / 8 mm - 7 ks	t	0,029	877,247	25,44	0,029
148	4297002589	Závitová tyčTZ-M10/1,0 M16 / 1 m - kotvenie podpier Himmelrieche	ks	7,000	2,010	14,07	0,000
149	3111042200	Matica 6 hranné hrubé 021601 M 16 - kotvenie podpier Himmelrieche	tkcs	0,052	50,111	2,61	0,002
150	4297002590	Závitová tyčTZ-M10/1,0 M10 / 1 m + matice M10 a podložky - stiahnutie schodových ramien	ks	17,000	2,010	34,17	0,000
151	3112092200	Podložky hrubé 021721 otvor 18 mm - kotvenie podpier Himmelrieche	tkcs	0,052	50,399	2,62	0,001
152	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,145	35,709	5,18	0,000
153	998767194	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,145	19,438	2,82	0,000
154	998767199	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun za k. d. i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	0,725	0,720	0,52	0,000

**SIMKOR**

s.r.o.

Trate Mládeže, 9/A

969 00 Banská Štiavnica

*Handwritten signature*



772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa		275,66	3,197			
155	772506250	Kladenie dlažby z kameňa zo zlomkov dosiek, tvar sa upravuje na mieste ručným oprac. hr. 40 a 50 mm	m2	2,775	33,845	93,92	0,311
156	5838075400	Kameň lomový upravený tr 1 pre dlažbu hrúbky 35 cm	t	2,886	23,471	67,74	2,886
157	998772103	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	3,197	25,439	81,33	0,000
158	998772194	Kamenná dlažba, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000m	t	3,197	8,465	27,06	0,000
159	998772199	Kamenná dlažba, prípl.za presun za k. d. i. začatých 1000 m nad 1000 m	t	15,985	0,351	5,61	0,000

783	Dokončovacie práce - nátery		3 958,03	17,760			
160	783122952	Oprava náterov oceľ.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - ocelové okno	m2	17,400	1,300	22,62	0,004
161	783612100	Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné - dlažka podkrovia - citadela	m2	394,240	0,200	78,85	0,106
162	783624300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním - stena pri zdvíhacej plošine	m2	14,718	0,220	3,24	0,007
163	783624930	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným ímenlím - okná, dvere	m2	220,562	0,460	101,46	0,102
164	783671101	Nátery stolárskych výrobkov polyuretánové napustením	m2	2 124,000	0,220	467,28	0,348
165	783671103	Nátery stolárskych výrobkov polyuretánové	m2	2 124,000	0,220	467,28	1,126
166	783726200	Nátery drevenej šindlovej krytiny lazurovacím lakom - drevené schody opevnenia, Himmelreih	m2	282,480	0,150	42,37	0,091
167	783726200	Nátery drevenej šindlovej krytiny lazurovacím lakom - drevený šindel	m2	3 449,500	0,150	517,43	1,105
168	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB - všetky drevené konštrukcie	m2	11 287,460	0,100	1 128,75	5,009
169	783784303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyromanom - všetky drevené konštrukcie	m2	11 287,460	0,100	1 128,75	9,863

784	Dokončovacie práce - maľby		0,00	0,000
33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh		4 585,30	0,000

170	33008005400	Hydraulická plošina dodávka + montáž, nosnosť 250 kg, výška zdvíhu 3,5 m ( z 3 na 4 np)	ks	1,000	4 585,300	4 585,30	0,000
-----	-------------	---	----	-------	-----------	----------	-------

OST		Projektčná dokumentácia		2 034,03	0,000	
171	R - 001		Dielská dokumentácia výmeny poškodeného spoja - hodinová veža	1,000	278,20	0,000
172	R - 002		Realizačný PD vstavanej steny s obloženími kazetovým obkladom - miestnosť s zdvíhacím zariadením	1,000	186,00	0,000
173	R - 004		Dielská dokumentácia vonkajších schodov Himmelrieich	1,000	195,00	0,000
174	R - 005		Dielská dokumentácia vonkajšieho schodiska v opevnení a striešok schodiska	1,000	201,00	0,000
175	R - 006		Prieskum a technický návrh na reštaurovanie omietok soklovej časti - č.miest. 124	1,000	344,50	0,000
176	R - 007		Dielská výrobná dokumentácia ku novým dreveným oknám	1,000	829,33	0,000

Celkom


48 865,51

1 851,483

**SIMKOR**

s. r. o.  
Trate Mládeže 9/A

969 00 Banská Štiavnica





# ROZPOČET

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Objekt: **SO 01 Starý zámok**

Časť: **Elektrorozvody Starý zámok - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY**

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Filus Jaromír

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## Elektromontáže

3 475,22 0,000

### 21-M Elektromontáže - ochrana dažďových žlabov a zvodov

3 415,22 0,000

1	210010042	Rúrka elektroinšt. ohybná, FXP20, uložená pevne typ 2416, 16 mm	m	130,000	1,053	136,89	0,000
2	3450710200	Rúrka FXP 20	ks	130,000	0,584	75,92	0,000
3	210010351	Škatuľová rozvodka z lísov, izolantú vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	7,000	7,201	50,41	0,000
4	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	7,000	2,958	20,71	0,000
5	210010043	Rúrka elektroinšt. ohybná, FXP25, uložená pevne typ 2423, 23 mm	m	15,000	1,066	15,99	0,000
6	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	15,000	0,717	10,76	0,000
7	210150421.1	Montáž termostatu DEVIREG 850/II.R+PSU 24V	ks	1,000	6,520	6,52	0,000
8	341000003	DEVI - Termostat DEVIREG 850/II.R + PSU 24V	ks	1,000	316,000	316,00	0,000
9	210290366	Montáž príchytiek CL20,25..	ks	430,000	0,220	94,60	0,000
10	3451101500	I-Príchytka S20 bledošedá	ks	390,000	0,128	49,92	0,000
11	3451101800	I-Príchytka S25 bledošedá	ks	40,000	0,154	6,16	0,000
12	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	96,000	0,973	93,41	0,000
13	3410106500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	m	96,000	0,811	77,86	0,000
14	210810055	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	42,000	0,749	31,46	0,000
15	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	42,000	0,810	34,02	0,000
16	211800304	Montáž odporového vyhrievacieho kábla DTIP-18	m	254,000	1,643	417,32	0,000
17	341000001	DEVI - Termokábel DTIP-18, 680W/37m	ks	2,000	174,600	349,20	0,000
18	341000002	DEVI - Termokábel DTIP-18, 1625W/90m	ks	2,000	179,000	358,00	0,000
19	211800310	Montáž držiakov pre upevnenie vyhrievacieho kábla	ks	475,000	0,534	253,65	0,000

**STMKOR**

s. r. o.

Trate Mládeže 9/A

960 00 Banská Štiavnica

20	341000006	DEVI - Mrazuvzdorná plastová reťaz /bal. 10m/	bal.	7,000	3,920	27,44	0,000
21	341000007	DEVI - Držiak termokábla vo zvođe /25ks/bal./	bal.	10,000	5,580	55,80	0,000
22	341000008	DEVI - Držiak termokábla v žľabe /25ks/bal./	bal.	9,000	9,330	83,97	0,000
23	210150421	Montáž snimačov teploty a vlhkosti	ks	1,000	6,187	6,19	0,000
24	341000001	DEVI - Termostat DEVIREG 850	ks	1,000	254,270	254,27	0,000
25	210190001	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	5,348	5,35	0,000
26	341000005	Rozvádzač R-DEVI, 24M na omietku, IP55	ks	1,000	161,640	161,64	0,000
27	PM	Podružný materiál	%	21,390	3,000	64,17	0,000
28	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	32,508	6,000	195,05	0,000
29	PS	Prirážka na stratné	%	32,508	5,000	162,54	0,000
				<b>95-M</b>	<b>Revízie</b>	<b>60,00</b>	<b>0,000</b>
30	950104010	Východzia revízna správa	hod	4,000	15,000	60,00	0,000
				<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>	<b>36,00</b>	<b>0,000</b>

31	HZS000112	Práce spojené so skúšaním a nastavenímStavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodin náročnejšie	hod	4,000	9,000	36,00	0,000
				<b>95-M</b>	<b>Revízie</b>	<b>60,00</b>	<b>0,000</b>
				<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>	<b>36,00</b>	<b>0,000</b>

32	210200108	Montáž svetidla 1x100W, IP55 /CANLUX/	ks	16,000	7,000	112,00	0,000
33	345000009	Svetidlo CANLUX, 1x100W, IP55	ks	16,000	12,600	201,60	0,000
34	PM	Podružný materiál	%	7,122	3,000	21,37	0,000
35	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,156	3,000	45,47	0,000
36	PS	Prirážka na stratné	%	15,156	5,000	75,78	0,000
				<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže - osvetlenie podkrovia</b>	<b>1 266,27</b>	<b>0,000</b>

37	210010042	Rúrka elektroinšt. ohybná, FXP20, uložená pevne typ 2416, 16 mm	m	170,000	1,053	179,01	0,000
38	3450710200	Rúrka FXP 20	ks	170,000	0,584	99,28	0,000
39	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	20,000	0,604	12,08	0,000
40	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	0,613	3,07	0,000
41	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,815	2,82	0,000
42	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1,000	2,268	2,27	0,000

**SIMKOR**  
s. r. o.

Trate Mládeže 9/A

069 00 Banská Štiavnica

*Handwritten signature*



43	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	3,491	3,49	0,000
44	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	1,000	3,124	3,12	0,000
45	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	195,000	0,973	189,74	0,000
46	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1.5	m	170,000	0,518	88,06	0,000
47	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1.5	m	25,000	0,524	13,10	0,000
48	210010351	Škatulová rozvodka z lisov, izolantú vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	16,000	7,201	115,22	0,000
49	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	16,000	2,958	47,33	0,000
50	210290366	Montáž príchytiek CL20,25..	ks	480,000	0,220	105,60	0,000
51	3451101500	I-Príchytka S20 bledošedá	ks	480,000	0,128	61,44	0,000
52	210190001	Montáž oceľochovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	5,348	5,35	0,000
53	341000005	Rozvádzač RHP, 24M na ometku, IP55	ks	1,000	196,000	196,00	0,000
54	PM	Podružný materiál	%	5,106	3,000	15,32	0,000
55	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,270	6,000	67,62	0,000
56	PS	Prirážka na stratné	%	11,270	5,000	56,35	0,000
<b>95-M Revizie</b>						<b>75,00</b>	<b>0,000</b>
57	950104010	Východzia revízna správa	hod	5,000	15,000	75,00	0,000

<b>21-M Napájanie plošiny</b>						<b>190,82</b>	<b>0,000</b>
58	210010352	Škatulová rozvodka z lisov, izolantú vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 mm2	ks	1,000	9,006	9,01	0,000
59	3450928000	Krabica 6455-26 acid	ks	1,000	4,781	4,78	0,000
60	210810057	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	24,000	1,011	24,26	0,000
61	3410109400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 4	m	24,000	2,288	54,91	0,000
62	210010043	Rúrka elektroinšt. ohybná, FXP25, uložená pevne typ 2423, 23 mm	m	22,000	1,066	23,45	0,000
63	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	22,000	0,717	15,77	0,000
64	210290366	Montáž príchytiek CL20,25..	ks	60,000	0,220	13,20	0,000
65	3451101800	I-Príchytka S25 bledošedá	ks	60,000	0,154	9,24	0,000
66	PM	Podružný materiál	%	0,847	3,000	2,54	0,000
67	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,696	6,000	10,18	0,000

68	PS	Prirážka na stratné	%	1,696	5,000	8,48	0,000		
69	950104010	Východzia revízna správa	hod	1,000	15,000	15,00	0,000		

Celkom

5 499,53

0,000

**SIMKOR**  
 s. r. o.  
 Trate Mládežo 9/A  
 969 00 Banská Štiavnica

*M. Čuný*



# ROZPOČET

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Objekt: **SO 01 Starý zámok**

Časť: **Riešenie havarijného stavu hodinovej veže - NEOPRÁVNENÉ POLOŽKY**

Objednávatel: **Slovenské múzeum, Banská Štiavnica**

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Filus Jaromir

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

Práce a dodávky HSV

31 043,28

880,346

## 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

268,74

1,112

1	632451507	Opravná a vyrovnávacia hmota , vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm	m2	36,000	7,465	268,74	1,112
---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 996,90

879,233

2	941954142	Montáž lešenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie s podopretím vo výške nad 20 do 30 m	m2	414,000	1,353	560,14	0,050
3	941954192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia s podopretím do 20 m a nad 20 do 30 m	m2	2 484,000	0,389	966,28	118,901
4	941954842	Demontáž lešenia vysunutého z otvorov s podopretím, vo výške pracovnej podlahy nad 20 do 30 m	m2	828,000	0,705	583,74	0,000
5	942941023	Montáž lešenia ťaž.radov.s podlahami z dosiek, šírky 2,00-2,50 m, pri zaťaž.plochy 3kPa, výšky nad 20 do 30 m	m2	736,000	0,821	604,26	0,014
6	942941193	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia nad 20 do 30 m	m2	5 888,000	0,464	2 732,03	505,820
7	942941823	Demontáž lešenia ťaž.prac.rad.s podlah., šírky 2,00-2,50m pri zaťaž.plochy do 3 kPa výšky do 30m	m2	736,000	0,496	365,06	0,000
8	943944123	Montáž lešenia priestorového ťažkého bez podláh do výšky 20 m, pri zaťažení podl. plochy do 6-9 kPa	m3	3 280,500	0,238	780,76	0,000
9	943944293	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia nad 6 do 9 kPa	m3	16 402,500	0,119	1 951,90	168,459
10	943944823	Demontáž lešenia ťažkého do výšky 20 m, pri zaťaž. podlahovej plochy nad 6 do 9 kPa	m3	1 472,000	0,140	206,08	0,000
11	943955023	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 20 do 40 m	m2	702,500	0,236	165,79	0,000

**SIMKOR**

S. r. o.  
Trate Mládeže 9/A  
969 00 Banská Štiavnica

12	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia s priechnikmi alebo pozdičnikmi, pre všetky výšky od 10 do 40 m	m2	3 512,500	0,100	351,25	41,533	
13	943955823	Demontáž lešenej podlahy s priechnikmi alebo pozdičnikmi, výšky nad 20 do 40 m	m2	1 405,000	0,149	209,35	0,000	
14	944943101	Záchytné lešenie na vonkajších stranách so zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii	m	36,000	3,278	118,01	5,942	
15	944944101	Záchytná sieť umiestnená max.6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	4 416,000	0,768	3 391,49	1,745	
16	949941101	Výsuvná šplhacia plošina so zdvihom motorickým výšky do 80 m	deň	150,000	5,156	773,40	0,000	
17	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	hod	500,000	16,267	8 133,50	0,000	
18	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	194,360	0,689	133,91	0,010	
19	964061121	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene z muriva kamenného alebo zmiešaného, -0,06500t	ks	28,000	4,144	116,03	1,724	
20	967023692	Prikresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,03800t	m2	36,000	2,445	88,02	0,000	
21	975053141	Viacradové podchyt stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchyt.3,50 m a zaťaženia 800-1500 kg/m2+ odstránenie	m	374,000	6,600	2 468,40	34,760	
22	975058141	Príplatok za každý ďalší 1 m výšky podchytenia nad 3, 50 m a jeho zaťaženia hmotnosťou 800-1500 kg/m2	m	16,000	1,100	17,60	0,277	
23	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	96,603	1,549	149,64	0,000	
24	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	193,206	1,085	209,63	0,000	
25	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	96,603	2,402	232,04	0,000	
26	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 835,457	0,086	157,85	0,000	
27	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	96,603	1,527	147,51	0,000	
28	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	289,809	0,172	49,85	0,000	
29	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	94,065	3,451	324,62	0,000	
30	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	2,538	3,451	8,76	0,000	
<b>99</b>				<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,000</b>
31	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	880,346	5,427	4 777,64	0,000	



PSV

Práce a dodávky PSV

32 554,38

66,226

713

Izolácie tepelné

61,90

0,159

32	713191122	A500/H	m2	100,000	0,619	61,90	0,159
Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm							
<b>762 Konštrukcie tesárske 14 393,33 60,523</b>							
33	762084111	m	m	1 391,010	0,083	115,45	0,000
Priplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12							
34	762084211	m2	m2	337,913	0,157	53,05	0,000
Priplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m							
35	762131811	m2	m2	48,000	0,217	10,42	0,008
Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z hrubých dosiek, lát tyčoviny, -0.01400t							
36	762191913R	m2	m2	29,000	3,173	92,02	0,762
Zadebnie doskami hr. do 32 mm 1x - ochrana hodm.mechanizmu pre poškodením							
37	762211320	m	m	10,000	2,244	22,44	0,048
Montáž drev. schod. krivočiar. bez podstupnic so skos. stupnicami š.ramena do 1, 50 m, stupňa z dos.							
38	762222141	m	m	10,000	1,802	18,02	0,031
Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpkov do 1500 mm							
39	61139094800	m	m	10,000	33,000	330,00	0,300
Drevené rebrikové schody š.800x 5 800+4200 mm. nástupnice+ bočnice hr.50 mm -mat. borovica							
40	61139094802	m	m	10,000	13,200	132,00	0,300
Drevené zábradlie výšky 1500 mm ku schodom -mat. borovica							
41	762215811	m	m	10,000	0,764	7,64	0,000
Demontáž schodiska vrátane zábradlia z dosiek alebo fošien rebrikových š. do 1, 00 m, -0.00900t							
42	762295000	m3	m3	0,821	1,458	1,20	0,003
Spojovacie a ochranné prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince, glej, impregnácia							
43	7623318120	m	m	407,700	0,303	123,53	0,000
Demontáž viaz. konš. krovov so skl.do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2. - oblúková krokva -0.01400t							
44	762331814	m	m	1 241,010	0,425	527,43	0,000
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t							
45	762331815	m	m	86,400	0,488	42,16	0,000
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy nad 450 cm2, -0.04000t							
46	762333140	m	m	1 241,050	2,138	2 653,36	1,135
Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2							
47	7623331401	m	m	63,600	2,138	135,98	0,058
Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy nad 450 cm2							
48	6051599900	m3	m3	40,362	53,546	2 161,22	22,199
Hranol do 200X200 mákké rezivo							
49	6059515900	m3	m3	27,615	55,673	1 537,41	15,188
Hranol do 240X260 mákké rezivo							
50	60595159000	m3	m3	3,862	55,673	215,01	2,124
Hranol 250 X350 mákké rezivo							
51	762333140R	m	m	407,700	2,138	871,66	0,371
Montáž oblúkových krokiev prierez do 350 cm2							

SIMKOR

s. r. o.  
Terezie Mládeže 9/A  
969 00 Banská Štiavnica


52	60515999000	Oblúková krokva 140/160 mm	m3	10,046	182,600	1 834,40	5,525
53	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	337,913	1,717	580,20	0,000
54	6051013200	Drevo ihličnaté doskové neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I 24-32x250-300	m3	8,921	46,354	413,52	4,907
55	762341811	Demontáž debnenia stíreč rovnych, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	337,913	0,211	71,30	0,000
56	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	82,551	6,870	567,13	1,945
57	762521915	Vyrežanie časti podlahy, bez vyrezania vankúšov, z dosiek hr. do 32 mm, plochy jednotl. nad 4,00 m2	m2	6,000	0,984	5,90	0,000
58	762523926	Doplnenie podláh doskami hr.35 až 80 mm hobľovaných na zraz plochy nad 4, 00m2	m2	6,000	17,600	105,60	0,119
59	762731814	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288-450 cm2, -0.09800t	m	82,400	0,377	31,06	0,014
60	762731815	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy nad 450 cm2, -0.12000t	m	60,000	0,419	25,14	0,010
61	762811100	Montáž záklapu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	172,560	0,307	52,98	0,000
62	6051155200	Drevo ihličnaté doskové neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I 38-50x250-300	m3	9,491	44,576	423,07	5,220
63	762811811	Demontáž záklapov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	172,560	0,166	28,64	0,000
64	762822130	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	128,800	0,525	67,62	0,021
65	762822140	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 450-540 cm2	m	331,600	0,629	208,58	0,055
66	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	128,800	0,357	45,98	0,021
67	762822850	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy nad 540 cm2, -0.04500t	m	331,600	0,546	181,05	0,055
68	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre záklap, stropnice, podbĽjanie - klince, svorky, impregnácia	m3	33,625	0,913	30,70	0,105
69	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	628,360	1,067	670,46	0,000
<b>764</b>				<b>Konštrukcie kľampiarske</b>		<b>11 485,72</b>	<b>2,940</b>
70	76421123R	Krytiny z medeného Cu plechu veže podľa pôvodnej krytiny	m2	337,913	30,800	10 407,72	2,940
71	764215952R	Krytiny z medeného plechu hladké streš. zdvihnutie krytiny pre prípadné opätovné použitie	m	87,516	3,300	288,80	0,000

*J. J. J.*



72	764312822R	Demontáž historickej krytiny veže z Cu plechu, na prípadné opätovné použitie	m2	337,913	2,200	743,41	0,000
73	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	104,079	0,440	45,79	0,000

<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>							
				<b>6 613,43</b>			
74	783671103	Nátery stolárskych výrobkov polyuretánové 3x lakovaním	m2	40,740	2,059	83,88	0,022
75	783784304	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarnym náterom+ protihnilobným náterom	m2	2 967,979	2,200	6 529,55	2,582

<b>OST Ostatné</b>							
				<b>1 464,20</b>			
76	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr-3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	500,000	2,584	1 292,00	0,000
77	HZS000115	Stavebno montážne práce vykonávané výškovými špecialistami v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	3,444	172,20	0,000

**Celkom** 65 061,86 946,571

# ROZPOČET

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Objekt: **SO 01 Starý zámok**

Časť: **Reštaurátorské práce - NEOPRÁVNENÉ POLOŽKY**

Objednávateľ: **Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica**

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: **Filus Jaromír**

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## OST Reštaurátorské práce

OST Reštaurátorské práce							82 000,00	0,000
1	R - 001	Reštaurátorský výskum vnútorných omietok	kpl	1,000	18 711,999	18 712,00	0,000	
2	R -004	Reštaurovanie kamenných článkov fasády - kamenné rímasy- vid'. popis	kpl	1,000	22 689,000	22 689,00	0,000	
3	R -005	Reštaurovanie kamenných článkov fasády - nárožné kamenné články kvádrovania + oporných múrov - vid'. popis	kpl	1,000	24 000,000	24 000,00	0,000	
4	R -009	Pracovné plošiny + výťahy pre reštaurovanie kamenných prvkov- vid'. popis	kpl	1,000	16 599,000	16 599,00	0,000	

Celkom

82 000,00

0,000

**SIMKOR**

s. r. o.  
Trate Mládeže 9/A  
069 00 Banská Štiavnica



# ROZPOČET

Stavba: SBM - konečná verzia - Starý zámok  
Objekt: SO 02 Pracháreň-OPRAVNENÉ NAKLADY

JKSO:  
EČO:  
Spracoval: Filus Jaromír  
Dátum:

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum  
Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

351 333,34 207,999  
2 055,63 0,000

### 1 Zemné práce

1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	159,000	2,500	397,50	0,000
6	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	31,930	41,000	1 309,13	0,000
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	31,930	2,200	70,25	0,000
10	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	31,930	2,850	91,00	0,000
14	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	31,930	2,250	71,84	0,000
16	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,930	1,500	47,90	0,000
18	171209009	Poplatok za skladovanie - zemina	t	31,930	2,130	68,01	0,000

### 2 Zakladanie

21	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	87,480	23,500	2 055,78	0,000
25	289211111	Doplnenie skal.steny, kam.muriva kamenom nakupovan.	m3	10,350	965,400	9 991,89	5,285
26	289472214	L Jednovrstv. hĺbkové škárovanie z lomového kameňa nad 30mm stredného	m2	690,000	34,600	23 874,00	67,910
27	289901111	Vyčistenie trhlin alebo dutín do 30mm hĺbky 0-150 mm	m	690,000	4,650	3 208,50	0,055
28	289902111	Očistenie alebo osekávanie vrstiev omietok L siten, -0.06300t	m2	690,000	0,050	34,50	0,145
29	289902211	Očistenie alebo osekávanie vrstiev omietok L líca klen., -0.06300t	m2	96,228	21,800	2 097,77	0,039
30	289903122	L Vysekanie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z lomového kameňa stredn., -0.09000t	m2	690,000	36,540	25 212,60	2,436

### 3 Zvislé a kompletne konstrukcie

31	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehliami	m3	2,129	421,000	896,31	4,154
----	-----------	--	----	-------	---------	--------	-------

### 5 Komunikácie

7 454,45 92,712

**SIMKOR**

s.r.o.  
Iľe Mládeže, 9/A  
969 00 Banská Štiavnica

1	2	3	4	5	6	7	8
35	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	87,480	16,540	1 446,92	26,560
36	594111111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	87,480	56,320	4 926,87	50,756
37	583583807515 0	Kameň lomový upravený tr.1pre dlažbu hr.10 cm	m3	9,623	112,300	1 080,66	15,397

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			255 641,63		32,021		
38	611461115	Príprava podkladu, prednáštrek BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky stropov,zvýšenie prínavosti náterom	m2	96,228	9,650	928,60	0,029
39	611462194	Vnútorná omietka stropov KEIM POROSAN, miešaná strojne, nanášaná ručne hr. 3 cm - prevedenie reštaurátorský	m2	96,228	386,890	37 229,65	3,609
40	612462184	Vnútorná omietka stien KEIM POROSAN, sanačná hr.4 cm - prevedenie reštaurátorský	m2	402,000	26,250	10 552,50	23,718
41	6224631194	Vonkajšia omietka stien KEIM POROSAN sanačná, hr. 4 cm - prevedenie reštaurátorský	m2	288,000	366,210	105 468,48	2,938
42	6224631631	Vonkajšia omietka stien renovačná	m2	288,000	352,300	101 462,40	1,728

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie			16 761,47		3,242		
49	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	907,600	4,600	4 174,96	0,000
50	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1051	m2	3 630,400	1,290	4 683,22	3,231
51	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	907,600	1,410	1 279,72	0,000
53	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, - 2,38500t	m3	2,025	48,000	97,20	0,003
54	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	2,000	2,500	5,00	0,000
55	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	2,000	2,750	5,50	0,000
56	968062244	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	0,120	86,500	10,38	0,000
57	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, - 0,03600t	m2	1,750	86,500	151,38	0,002
58	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	5,060	5,170	26,16	0,006
60	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	116,946	10,920	1 277,05	0,000



1	2	3	4	5	6	7	8
62	979081121	Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skládku za každý ďalší 1 km	t	818,624	0,390	319,26	0,000
64	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmot do 10 m	t	116,946	6,940	811,61	0,000
66	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmot za kazých ďalších 5 m	t	350,839	0,780	273,65	0,000
68	9790890121	Poplatok za skladovanie - pre obyčajný stavebný odpad	t	116,946	31,180	3 646,38	0,000

99	Presun hmôt HSV	2 048,81	0,000
70	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t	208,001
		9,850	2 048,81
			0,000

**PSV** Práce a dodávky PSV 4 492,31 0,007

766	Konštrukcie stolárske	4 492,31	0,007
74	766623721	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do muriva drevo, skláp., 1kridl. do 0,90 m2	ks
75	6114127300	Drevené okno pevné presklenie výšky/šírky 200/300 mm	ks
76	766623723	Montáž okna kompletiz. jednoduchého do muriva drevo, otvár., 1kridl. nad 1,45 m2	ks
77	6114151350	Drevené okno jednokridlové otváracé výšky/šírky 1400/1250 mm	ks
78	766652132	Montáž dverového kridla nekompletiz. otváracého do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkrídlové	ks
79	6116028600	Dvere plné dvojkrídlové 1150x2200 mm atyp	ks
80	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%
		2,000	23,580
		2,000	198,560
		1,000	34,560
		1,000	574,046
		2,000	14,100
		2,000	1 689,000
		0,800	41,530
			47,16
			397,12
			34,56
			574,05
			28,20
			3 378,00
			33,22

**M** Práce a dodávky M 3 049,91 0,000

21-M	Elektromontáže - nové osvetlenie	3 049,91	0,000
134	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m
135	3450722200	Rúrka PVC 2316	m
136	210010301	Skatula prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks
137	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks
138	210010321	Skatula odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks
139	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks
		85,000	1,835
		89,250	0,330
		4,000	2,090
		4,000	0,375
		3,000	8,975
		3,000	3,025
			155,98
			29,45
			8,36
			1,50
			26,93
			9,08

1	2	3	4	5	6	7	8
140	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	16,000	1,300	20.80	0,000
141	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednofázový - radenie 1	ks	2,000	2,950	5.90	0,000
142	3450202870	Pristroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	2,000	6,050	12.10	0,000
143	3450203660	Kryt kolísk. radenie 1.6.7.1/0 3558A-A651 B biely	ks	2,000	2,625	5.25	0,000
144	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	2,000	1,475	2.95	0,000
145	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	8,475	16.95	0,000
146	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	2,000	16,750	33.50	0,000
147	210190001	Montáž oceľochovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	11,625	11.63	0,000
148	3570106850	Rozvádzač jednofázový	bal	1,000	1 130,000	1 130.00	0,000
155	3470415600	Výbojky SON/T 100W PLUS	ks	6,000	49,375	296.25	0,000
156	3480196200	Svietidlo podlahové reflektor pre interier	ks	6,000	105,000	630.00	0,000
157	210800110	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 2, 5	m	85,000	1,350	114.75	0,000
158	34101077001	Kábel silový medený CYKY-4Bx O2.5	m	85,000	3,250	276.25	0,000
159	999PM 1	Podružný materiál	%	3,000	24,275	72.83	0,000
160	999MV	Murárske výpomocce	%	2,000	4,875	9.75	0,000
161	999PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	29,950	179.70	0,000

**OST Projektová dokumentácia**

170	HZS000315	Revízie	hod	16,000	16,600	265.60	0,000
171	HZS000316	Nešpecifikované práce	hod	96,000	5,250	504.00	0,000
				<b>769,60</b>			<b>0,000</b>

Celkom

359 645,16

208,006

**SIMKOR**

s. r. o.  
Trate Mládeže 9/A  
080 00 Banská Štiavnica

*Handwritten signature*



# ROZPOČET

Stavba: SBM - konečná verzia - Starý zámok  
Objekt: SO 02 Pracháreň-NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

JKSO:

EČO:

Spracoval: Filus Jaromír

Dátum:

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica  
Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV 6 613,31 117,213

## Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce							
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup> - odkop terénu	m <sup>3</sup>	60,632	1,120	67,91	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m <sup>3</sup>	30,032	0,410	12,31	0,000
4	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím - odvodňovacia rýha	m <sup>3</sup>	36,360	1,860	67,63	0,000
5	132211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m <sup>3</sup>	36,360	0,230	8,36	0,000
7	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m <sup>3</sup>	30,467	41,000	1 249,15	0,000
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	157,491	2,200	346,48	0,000
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	157,491	2,850	448,85	0,000
12	162501109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	542,810	0,494	268,15	0,000
13	162501109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	315,436	0,494	155,83	0,000
15	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m <sup>3</sup>	157,491	2,250	354,35	0,000
17	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	157,491	1,500	236,24	0,000
19	171209009	Poplatok za skladovanie - zemina	t	157,491	2,130	335,46	0,000
				<b>396,30</b>		<b>25,987</b>	

2 Zakladanie							
20	212752125	Trativy z flexodrenážnych rúr DN 100 - odvodnenie stavby	m	60,600	1,350	81,81	9,720
22	216904211	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	m <sup>2</sup>	690,000	0,200	138,00	14,276
23	216904213	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L líca klenieb	m <sup>2</sup>	96,228	0,400	38,49	1,991
24	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m <sup>2</sup>	690,000	0,200	138,00	0,000
				<b>214,05</b>		<b>69,069</b>	

4 Vodorovné konštrukcie							
32	451572111	Lôžko pod drenáž a zásyp rýhy kamenivom 8-16 mm - odvodnenie objektu	m <sup>3</sup>	36,360	1,536	55,85	68,748

1	2	3	4	5	6	7	8
33	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	121,200	0,620	75,14	0,267
34	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 300	m2	133,320	0,623	83,06	0,053

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
43	62246-PC1	Zakonzervovanie barokovej omietky v miestnosti č.01, 02	m2	311,199	0,850	264,52	4,575
44	622491301	Náter fasádny KEIM Solidatit	m2	288,000	0,550	158,40	0,282
45	631342721	Mazanina z betónu perlitového hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,705	15,500	134,93	6,084
46	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,183	456,000	83,45	0,220
47	631571001	Násyp z kameniva ťažného 8 - 16 (pre spevnenie podkladov)	m3	5,658	9,500	53,75	10,394
48	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	1,000	6,425	6,43	0,044
				<b>701,48</b>			<b>21,599</b>

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
52	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	85,140	1,330	113,24	0,004
59	971024461	Odstránenie zámurovky ľožka v murive kamennom pl. do 0, 25 m2.	ks	11,000	2,230	24,53	0,554
61	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,207	10,920	2,26	0,000
63	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 524,436	0,390	594,53	0,000
65	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,207	6,940	1,44	0,000
67	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,620	0,798	0,49	0,000
69	9790890121	Poplatok za skladovanie - pre obyčajný stavebný odpad	t	0,207	31,180	6,45	0,000
				<b>1 007,82</b>			<b>0,000</b>

99 Presun hmôt HSV							
71	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	102,317	9,850	1 007,82	0,000
				<b>1 134,68</b>			<b>14,114</b>

711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
72	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s profiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	109,080	0,560	61,08	0,019
				<b>164,27</b>			<b>0,199</b>





1	2	3	4	5	6	7	8
73	6288000630	Fondalíne Plusnopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m <sup>2</sup>	119,988	0,860	103,19	0,180

767 Konštrukcie doplnkové kovové 327,87 0,248							
81	767611210	Montáž okienice kovovej, plechovej, nitovanej 490 x 700 mm , Ozn.: OK2	ks	1,000	3,680	3,68	0,001
82	767611211	Montáž okienice kovovej, plechovej, nitovanej 500 x 710 mm , Ozn.: OK1	ks	1,000	3,680	3,68	0,001
83	5534170000	Okenica kovová plechová, nitovaná, 500 x 710 mm, Ozn.: OK1	ks	1,000	90,080	90,08	0,064
84	5534170300	Okenica kovová plechová, nitovaná, 500 x 710 mm, Ozn.: OK2	ks	1,000	90,080	90,08	0,076
85	767641110	Montáž dverí kovových, jednokrídlových, nitovaných - 1250 x 1900 mm - Ozn.: D1	ks	1,000	3,680	3,68	0,000
86	5534065400	Dvere kovové jednokrídlové nitované 1250 x 1900 mm, úprava pántov Ozn.: D1	ks	1,000	89,040	89,04	0,107
87	76787-PC1	Montáž vrcholovej ružice na hromozvode - dodávka + montáž	ks	1,000	36,000	36,00	0,000
88	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,248	28,467	7,06	0,000
89	998767194	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,248	15,550	3,86	0,000
90	998767199	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun za k. d. i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	1,240	0,576	0,71	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 408,20 13,462							
91	771551021	Montáž podláh z plnej pálenej tehly kladených do malty	m <sup>2</sup>	87,048	1,800	156,69	4,322
92	5961033500	Tehly plné pálené 25x12x6,5cm P25 M 1, spotreba:prí hr.6,5cm= 30ks/m <sup>2</sup> ,prí hr.12cm=51ks,prí hr.25cm=103ks/m <sup>2</sup> ,prí hr.6,5cm=462ks/m <sup>3</sup>	ks	2 611,425	0,040	104,46	9,140
93	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,462	6,443	86,74	0,000
94	998771194	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	13,462	3,740	50,35	0,000
95	998771199	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	67,310	0,148	9,96	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

783		Dokončovacie práce - nátery					234,34	0,205
96	783225100	Umelecko remeselná obnova - dvere kovové plechové - Ozn.: D3, D4 - obnova náterov	m2	11,020	9,500	104,69	0,003	
97	783225400	Nátery kov. plechových okeníc, dverí - Ozn.: OK1, OK2, D1	m2	6,146	5,531	33,99	0,002	
98	783894622	Náter farbami ekologickými nerieďiteľnými vodou bielym stien + stropov 2x	m2	488,228	0,192	95,66	0,199	

**M** Práce a dodávky **M** 2 004,55 0,000

95-M		Revízie					68,00	0,000
99	950105001	Bleskozvod kontrola stavu ochrany pred úderom blesku	zvod	4,000	17,000	68,00	0,000	

D1		Elektromontáže - mobilné osvetlenie					250,83	0,000
100	210010043	Rúrka elektroinšt. ohybná, FXP25, uložená pevne typ 2423, 23 mm	m	105,000	0,320	33,60	0,000	
101	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	105,000	0,215	22,58	0,000	
102	210020661	Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, montáž vrátane, základného náteru	kg	100,000	0,524	52,40	0,000	
103	120000002	Jakel 80x40	m	40,000	0,456	18,24	0,000	
104	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z x zapojenie	ks	8,000	1,619	12,95	0,000	
105	3450330300	Zásuvka 5517-2790	ks	8,000	2,297	18,38	0,000	
106	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	120,000	0,292	35,04	0,000	
107	3410105100	Kábel/vodič pre pevne uloženie - medený CYKY-J 3x 2.5	m	120,000	0,253	30,36	0,000	
108	PM	Podružný materiál	%	2,985	0,900	2,69	0,000	
109	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,451	1,800	13,41	0,000	
110	PS	Prirážka na stratné	%	7,451	1,500	11,18	0,000	

D2		Elektromontáže - bleskozvod					312,22	0,000
111	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8	m	58,000	0,245	14,21	0,000	
112	1561562531	HR-Zemniaca pásovina FeZn 30x4mm	kg	58,000	0,366	21,23	0,000	
113	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	0,395	7,90	0,000	



1	2	3	4	5	6	7	8	
114	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	14,000	0,366	5,12	0,000	
115	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	80,000	1,592	127,36	0,000	
116	1561522500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	40,000	0,366	14,64	0,000	
117	156000001	PV 15 uni malá	ks	60,000	0,433	25,98	0,000	
118	156000002	PV 17-2		16,000	0,215	3,44	0,000	
119	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutek (SS, SR 03)	ks	22,000	0,806	17,73	0,000	
120	3544199600	Svorka vodovodná SR 03	ks	12,000	0,349	4,19	0,000	
121	3544188500	Svorka spoj SS Iano D8-10MM	ks	10,000	0,142	1,42	0,000	
122	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutek (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	9,000	1,127	10,14	0,000	
123	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	0,422	1,69	0,000	
124	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	0,231	0,92	0,000	
125	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	1,000	0,323	0,32	0,000	
126	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak, do steny	ks	4,000	2,790	11,16	0,000	
127	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	8,000	0,251	2,01	0,000	
128	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	4,000	1,469	5,88	0,000	
129	210220401	Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelej hmoty	ks	4,000	0,575	2,30	0,000	
130	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	4,000	0,315	1,26	0,000	
131	PM	Podružný materiál	%	2,937	0,900	2,64	0,000	
132	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,297	1,800	16,73	0,000	
133	PS	Prirážka na stratné	%	9,297	1,500	13,95	0,000	
<b>21-M</b>				<b>1 373,50</b>				<b>0,000</b>
<b>Elektromontáže - nové osvetlenie</b>				<b>1 373,50</b>				<b>0,000</b>
149	210200006	Svietidlo okruhle, IP 54 -montáž	ks	1,000	8,509	8,51	0,000	
150	341000003	Svietidlo 1x60W, IP55, /nad vstup/	ks	1,000	16,000	16,00	0,000	
151	210200067	Svietidlo bodové do podlahy - montáž (TURBO MTH 70/	ks	21,000	6,580	138,18	0,000	
152	345000001	Svietidlo TURBO MTH 70 - CANLUX	ks	21,000	7,210	151,41	0,000	
153	345000002	Svietelný zdroj MTH 70	ks	21,000	12,000	252,00	0,000	
154	210200122	Svietidlo žiarovkové - typ T27 11 02 - 1000 W, svetlomet podlahový	ks	6,000	20,850	125,10	0,000	
162	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750 V 3x1.5	m	135,000	0,973	131,36	0,000	



s.r.o.  
Tereza Mládežná 9/A  
069 00 Banská Štiavnica

*[Handwritten signature]*


1	2	3	4	5	6	7	8
163	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	80,000	0,518	41,44	0,000
164	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	55,000	0,524	28,82	0,000
165	210810053	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYM 750 V 4x10	m	15,000	1,124	16,86	0,000
166	3410108000	Kábel pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10/prívod pre budovu/	m	15,000	4,570	68,55	0,000
167	950104010	Východzia revízná správa	hod	8,000	15,000	120,00	0,000
168	PM	Podružný materiál	%	25,226	3,000	75,68	0,000
169	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	33,265	6,000	199,59	0,000

OST			Projektová dokumentácia					977,10	0,000
172	HZS000316	Nešpecifikované práce	hod	150,000	5,250	787,50	0,000		
173	R - 001	Reštaurátorský výskum a návrh obnovy omietok a kamenných článkov zamurovaných okien - O1, O2	komplet	1,000	117,600	117,60	0,000		
174	R - 002	Dielská dokumentácia repliky hromozvodu	komplet	1,000	32,400	32,40	0,000		
175	R - 003	Dielská dokumentácia okien	komplet	1,000	39,600	39,60	0,000		

Ostatné		Ostatné	147,37	0,000			
OST 2		Reštaurátorské práce	147,37	0,000			
176	R - 004	Reštaurovanie kamenných článkov zamurovaných okien	komplet	1,000	147,370	147,37	0,000

Celkom: 10 877,01 131,327



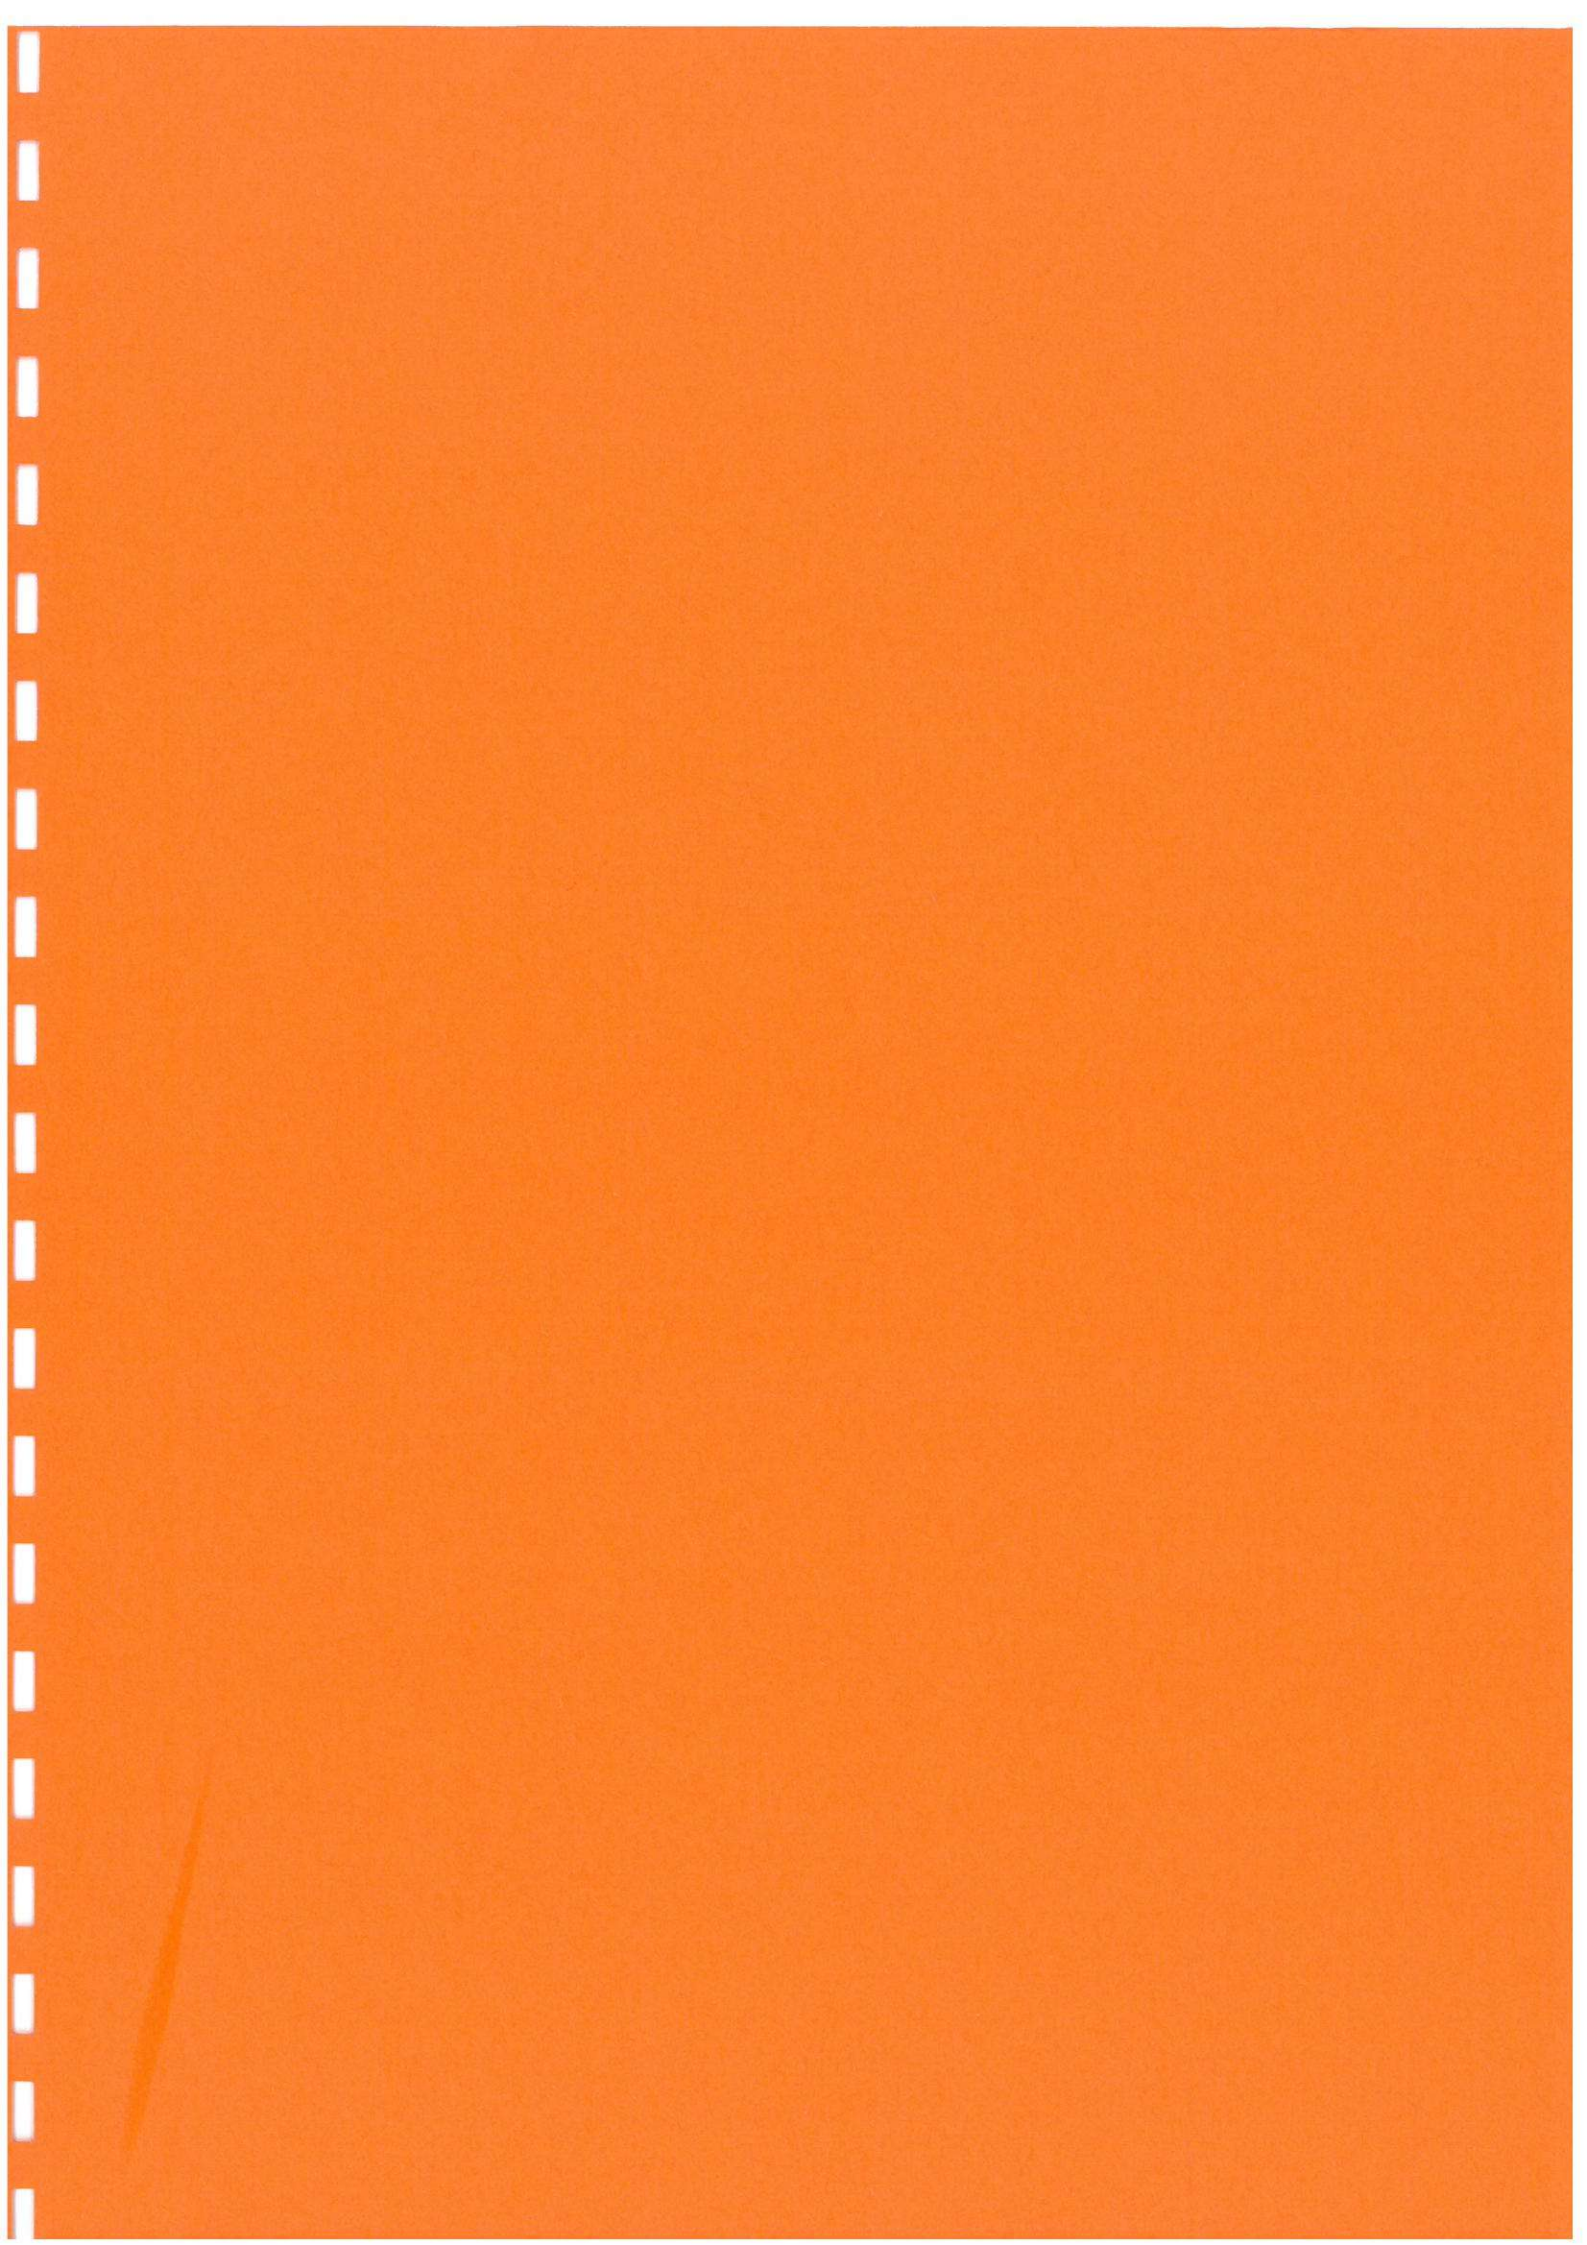



Akcia : **Obnova budov banského múzea**

Miesto : **Banská Štiavnica**

# Harmonogram

Druh stavebných prác	2014												2015											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Starý zámok</b>																								
Zemné a búracie práce																								
Úpravy povrchov, omietky vnútorné																								
Reštaurátorské výskumy																								
Tešárske práce - vonkajšie drevené schodiská, opravy																								
Stolárske práce - podkrovia Citadela																								
Krytiny tvrdé - zastrešenie dreveným šndľom																								
Klampiarske práce																								
Natieračské práce, obnova drevených okien																								
Montáže zdvíhacích zariadení																								
Elektromontáže																								
<b>Pracháreň</b>																								
Zemné a búracie práce																								
Izolácie proti vlhkosti																								
Úpravy povrchov, omietky vonkajšie																								
Reštaurátorské výskumy, konzervovanie omietok vn.																								
Stolárske práce, opravy																								
Dlažby kamenné a tehlové																								
Natieračské práce																								
Elektromontáže																								