

**DODATOK Č. DZ221401202620101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2214012026201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Mesto Komárno  
sídlo : Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
Slovenská republika  
konajúci : MUDr. Anton Marek, primátor mesta  
IČO : 00306525  
DIČ : 2021035731  
banka : OTP Banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu (vrátane predčíslika) a kód banky  
predfinancovanie: 12462229/5200  
refundácia: 11920902/5200

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena štatutárneho zástupcu, zmena čísla účtu (vrátane predčíslia) a kódu banky, výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena systému financovania, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, zrušenie Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „konajúci: MUDr. Tibor Bastrnák, primátor mesta“ mení na „konajúci: MUDr. Anton Marek, primátor mesta“.

2.3. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

refundácia: 11920902/5200  
refundácia: 7408930/5200“ mení na  
„číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky  
predfinancovanie: 12462229/5200  
refundácia: 11920902/5200“.

2.4. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.05.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.5. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 623 362,33 EUR** (slovom: jeden milión šesťdesiatšesťtisíc tristošesťdesiatdva EUR a tridsaťtri centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 542 193,60 EUR** (slovom: jeden milión päťstoštyridsaťdvatisícstodeväťdesiattri EUR a šesťdesiat centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **1 465 083,92 EUR** (slovom: jeden milión štyristošesťdesiatpäťtisícosemdesiattri EUR a deväťdesiatdva centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.

- 2.6. V čl. 5 Špecifické podmienky zmluvy sa bod 5.1. nahrádza novým textom, ktorý znie:  
„ 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 5 a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácia sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 2“
- 2.7. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.8. Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisové vzory sa týmto dodatkom ruší.
- 2.9. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.10. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012026201**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Komárne, dňa: .....


Podpis: .....

MUDr. Anton Marek, primátor mesta Komárno

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

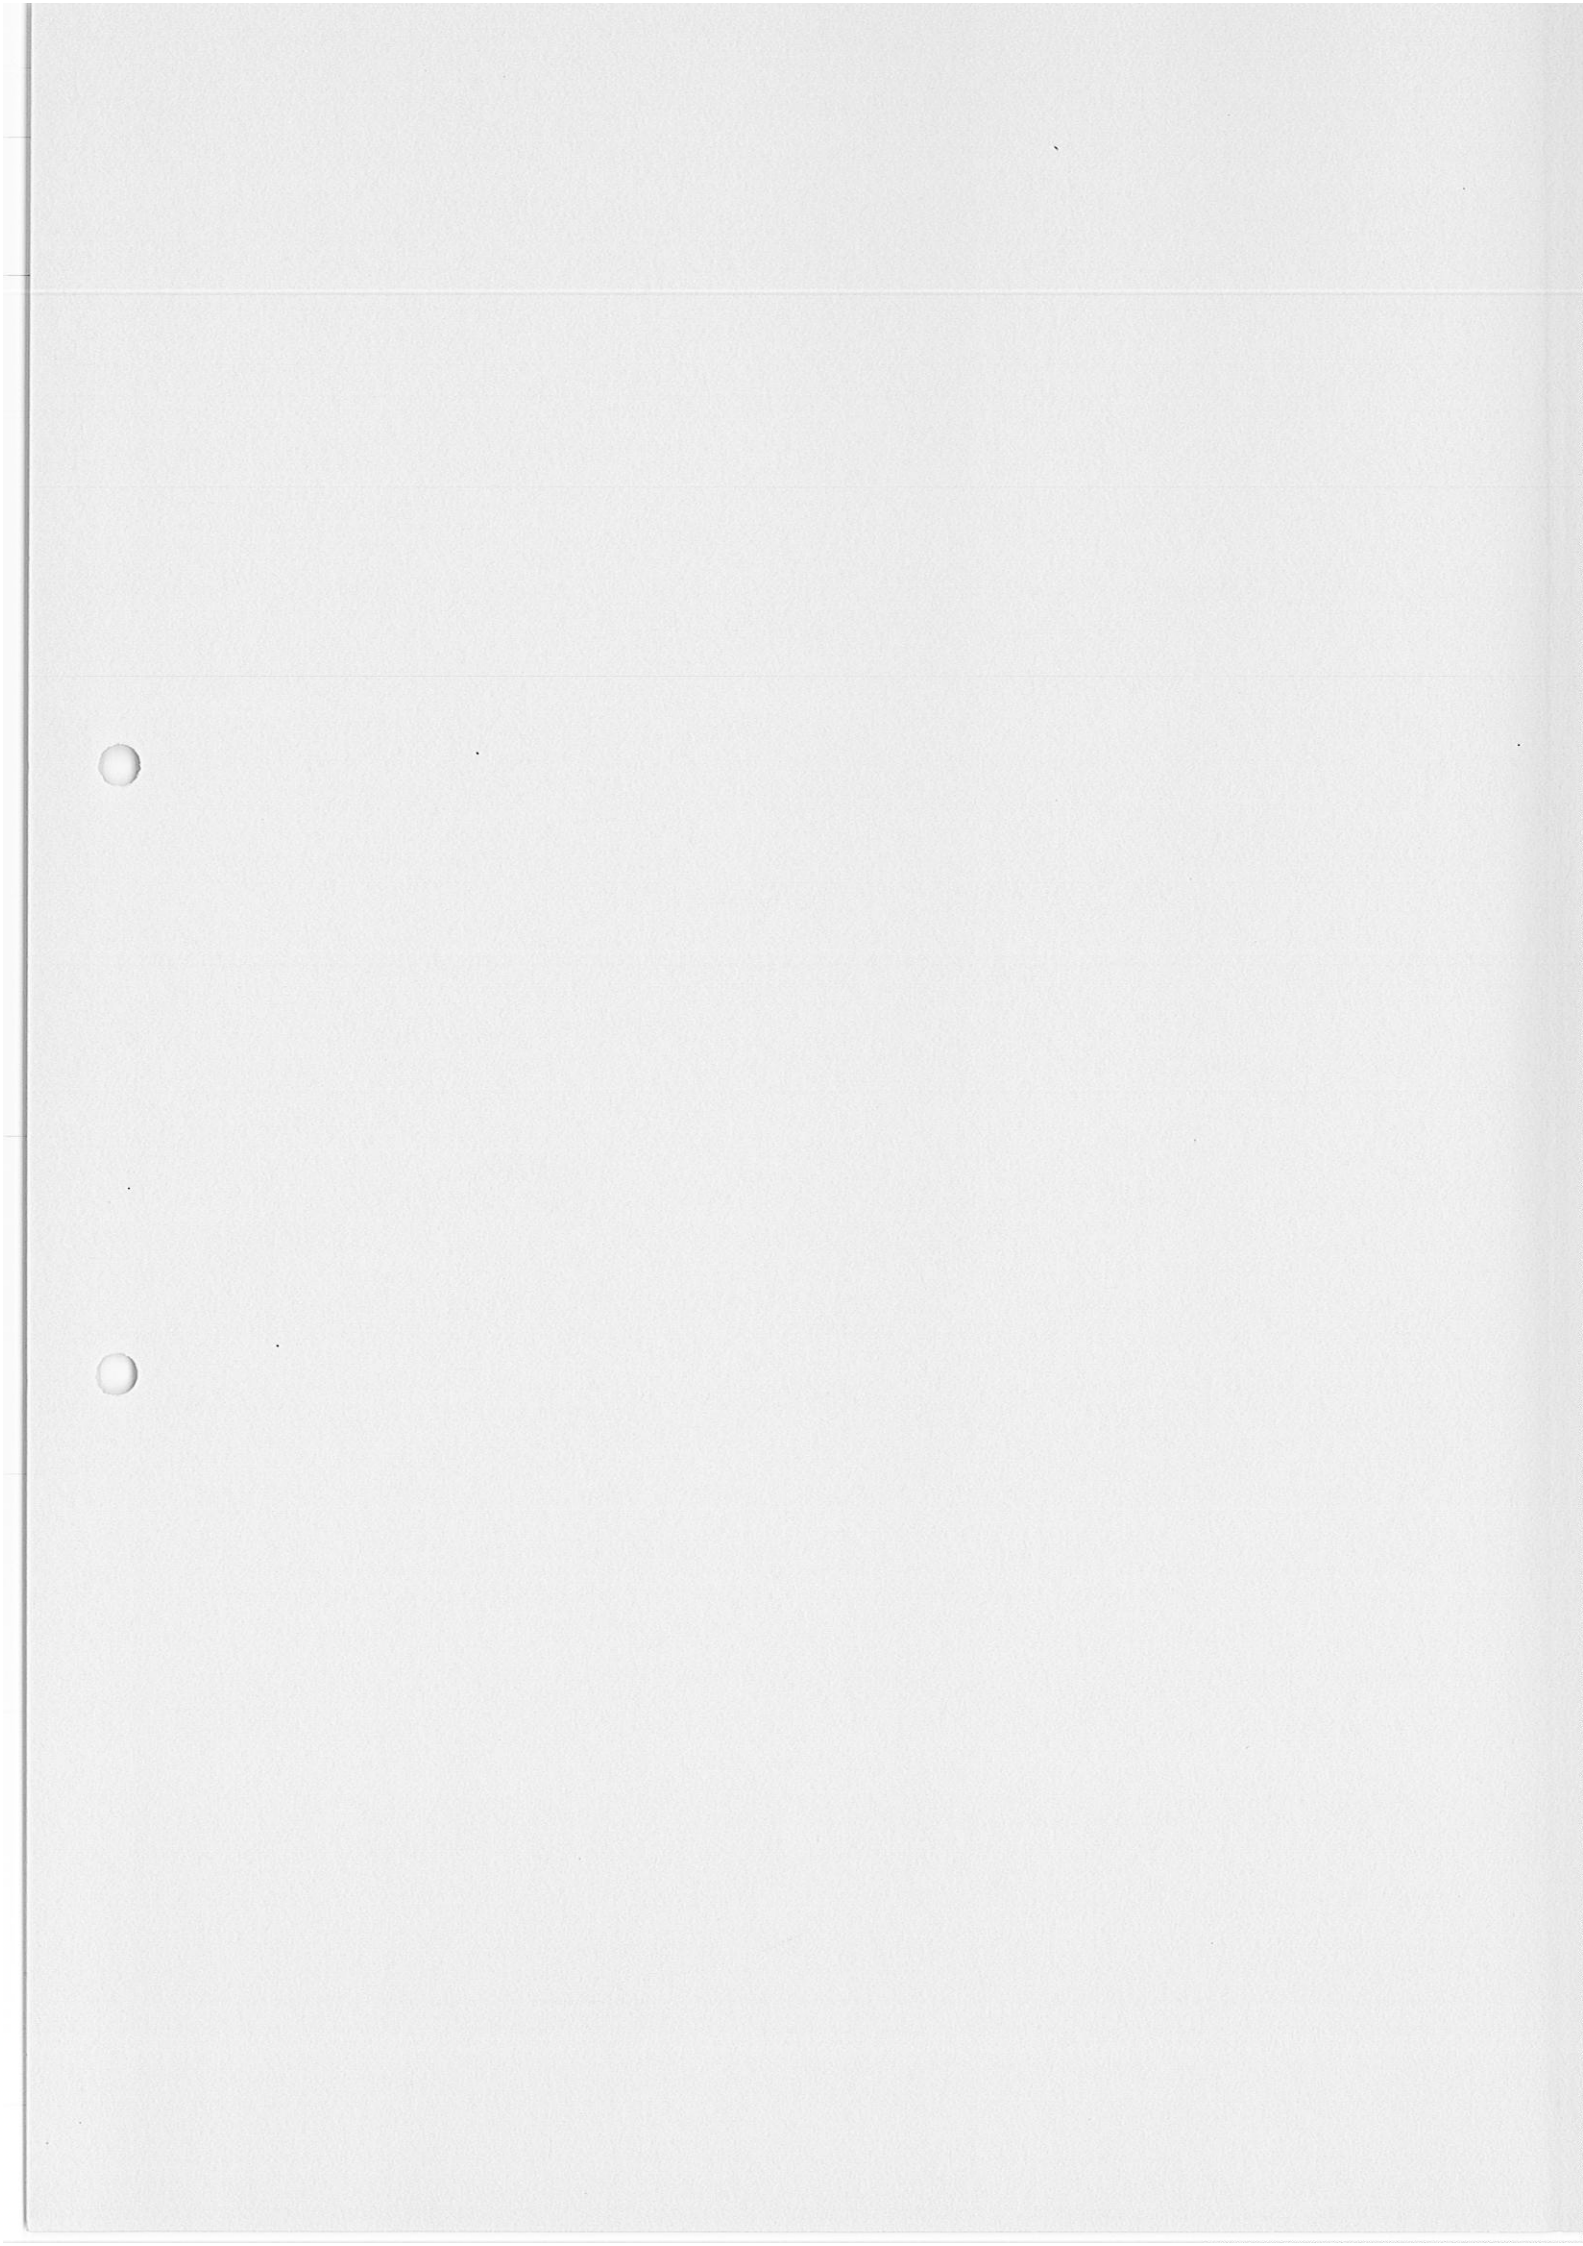



Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie	
Kód ITMS	22140120262	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	99,16	01 – Nenávratná dotácia
23 -Regionálne / miestne cesty	0,84	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	01 – Mestské oblasti

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK023 Nitriansky kraj
Okres	Komárno
Obec	Komárno
Ulica	Námestie Kossutha
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta a s tým súvisiace zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvorenie kultúrno-oddychovej zóny v centrálnej zóne mesta, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti.
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie atraktivity mesta a regiónu z hľadiska turizmu.
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev výstavbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia.
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry.
Špecifický cieľ projektu 5	Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí.
Špecifický cieľ projektu 6	Zvýšenie estetickej úrovne verejného priestranstva.
Špecifický cieľ projektu 7	Zníženie environmentálnych záťaží a skvalitnenie životného prostredia.
Špecifický cieľ projektu 8	Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým.
Špecifický cieľ projektu 9	Rozvoj informačnej spoločnosti, zabezpečením verejného prístupu na internet.
Špecifický cieľ projektu 10	Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta.

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,122	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 623 362,33	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	5	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	38 000	2017

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 623 362,33	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012

#### 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu<sup>1</sup>

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	11/2010	05/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	05/2009	05/2012
C Proces verejného obstarávania	05/2009	11/2010
D Externý manažment projektov	06/2009	05/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		05/2012

<sup>1</sup> Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

## 6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky po VO	Neoprávnené výdavky po VO	Celkové výdavky projektu po VO	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	<b>1 454 859,23</b>	<b>70 045,45</b>	<b>1 524 904,68</b>	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	1 441 172,16	70 045,45	1 511 217,61	717001
			EUR	13 687,07	0,00	13 687,07	717002
		SPOLU	EUR	1 454 859,23	70 045,45	1 524 904,68	∑ Stavba
Podporné aktivity			EUR	<b>87 334,37</b>	<b>11 123,28</b>	<b>98 457,65</b>	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	42 944,37	11 123,28	54 067,65	716
		B2 Stavebný dozor	EUR	15 063,20	0,00	15 063,20	717001
		B2 Stavebný dozor	EUR	136,80	0,00	136,80	717002
		SPOLU	EUR	58 144,37	11 123,28	69 267,65	∑ B
C	Verejné obstarávanie	EUR	3 330,00	0,00	3 330,00	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	25 860,00	0,00	25 860,00	637005	
Celkovo			EUR	<b>1 542 193,60</b>	<b>81 168,73</b>	<b>1 623 362,33</b>	

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



Rekapitulácia objektov stavby - doplnená o dodatok č.1

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie  
 Objednáva Mesto Komárno  
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

1 EUR = 30,1260 SKK

Ing. Katarína Serbinová  
 Bc. Hostačný

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH		DPH 19%		Cena s DPH		ZRN	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Komarno3	Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie	1 281 432,50	243 472,18	1 524 904,68	1 281 432,50				
717001	SO 01	SO 01 - Úprava verejných priestranstiev a prvkov drobnej architektúry	610 308,12	115 958,54	726 266,66	610 308,12				
717001	SO 02	SO 02 - Úprava verejných priestranstiev - sadové úpravy	180 607,12	34 315,35	214 922,47	180 607,12				
717001	SO 03	SO 03 - Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	99 573,40	18 918,95	118 492,35	99 573,40				
717001	SO 04	SO 04 - Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parkovísk	210 086,88	39 916,51	250 003,39	210 086,88				
717002	SO 05	SO 05 - Rekonštrukcia subsystému miestnej komunikácie - parkoviská	11 501,74	2 185,33	13 687,07	11 501,74				
	SO 06	SO 06 - Prípojka vody a kanalizácie	78 988,34	15 007,79	93 996,13	78 988,34				
717001	SO 06.1 - V1	SO 06.1 V1- vodovodná prípojka dl.10,6m DN32	5 025,28	954,80	5 980,08	5 025,28				
717001	SO 06.1 - V2	SO 06.1 V2- vodovodná prípojka dl.16,7m DN32	7 549,88	1 434,48	8 984,36	7 549,88				
717001	SO 06.1 - V3	SO 06.1 V3 - vodovodná prípojka dl.6,5m DN32	754,26	143,31	897,57	754,26				
717001	SO 06.2 - K1	SO 06.2 K1- kanalizačná prípojka dl.1,1m DN160	298,17	56,65	354,82	298,17				
717001	SO 06.2 - K2	SO 06.2 K2 - kanalizačná prípojka dl.22,8m DN160	4 096,35	778,31	4 874,66	4 096,35				
717001	SO 06.2 - K3	SO 06.2 K3- kanalizačná prípojka dl.18,1m DN160	2 633,93	500,45	3 134,38	2 633,93				
717001	SO 06.3	SO-06.3 - Odvedenie dažďových vôd	58 630,47	11 139,79	69 770,26	58 630,47				
717001	SO 08	SO 08 Prvky drobnej architektúry (hracie prvky)	31 505,17	5 985,98	37 491,15	31 505,17				
717001	SO 03-neoprávnené	SO 03 - Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 878,59	356,93	2 235,52	1 878,59				
717001	SO 03-neoprávnené	SO 03 - výstavba verejného osvetlenia - dodatok č.1	1 610,70	306,03	1 916,73	1 610,70				
717001	SO 07-neoprávnené	SO 07 Výstavba verejného hygienického zariadenia	55 372,44	10 520,76	65 893,20	55 372,44				

Rekapitulácia podľa skupín výdavkov:

717001 - OV 1 441 172,16

717002 - OV 13 687,07

717001 - NV 70 045,45

SPOLU: 1 524 904,68



# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie Komárno  
 Objekt: SO 01 - Úprava verejných priestranstiev a prvkov drobnej architektúry  
 Časť:

Dátum: 11.5.2010  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					367 350,65
1		Zemné práce					54 907,47
1	221	113107213	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m <sup>2</sup>	8108,000	0,88	7 135,04
2	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m <sup>2</sup> ,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m <sup>2</sup>	8108,000	1,09	8 837,72
3	221	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m <sup>2</sup> ,pruh nad 750 mm,hr.100 mm	m <sup>2</sup>	8108,000	3,80	30 810,40
4	221	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	112,300	1,38	154,97
5	221	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t - Palisady schodište	m	15,400	0,83	12,78
6	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	601,470	1,62	974,38
7	001	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	601,470	0,42	252,62
8	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	121,000	2,88	348,48
9	001	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	121,000	0,68	82,28
10	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	60,984	15,46	942,81
11	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	60,984	4,38	267,11
12	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	783,454	1,54	1 206,52
13	001	167101102	Nakladanie neulaňnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	783,454	1,77	1 386,71
14	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	110,940	1,66	184,16
15	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	783,454	0,84	658,10
16	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m <sup>3</sup>	22,675	9,25	209,74
17	583	5833720000	Štrkopiesok 0-32 N	t	29,478	17,25	508,50
18	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m <sup>3</sup>	3,000	14,61	43,83
19	583	5833725700	Štrkopiesok 0-63 N	t	3,900	18,06	70,43
20	001	181102301	Úprava pláne na stavbách dialníc bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	1303,000	0,63	820,89
2		Zakladanie					16 471,28
21	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m <sup>3</sup>	2,232	27,17	60,64
22	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m <sup>3</sup>	45,360	105,10	4 767,34
23	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m <sup>3</sup>	47,204	107,00	5 050,83
24	011	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m <sup>2</sup>	45,424	7,16	325,24
25	011	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m <sup>2</sup>	45,424	2,12	96,30

26	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvár. sietí KARI	t	4,248	1 157,59	4 917,44
27	011	275313511	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 10/12,5	m3	13,392	93,60	1 253,49
<b>3 Zvislé a kompletné konštrukcie</b>							<b>13 433,92</b>
28	011	312271300	Murivo výplňové PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	16,391	142,53	2 336,21
29	011	312271302	Murivo výplňové PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	34,669	137,33	4 761,09
30	321	313432113	Predsádkový betón konštrukcií vodných stavieb hr.nad 150 do 300 mm z betónu V8-T50-C 16/20	m3	15,042	175,40	2 638,37
31	321	321351010	Debnenie a odebnenie plôch rovinných vodných stavieb	m2	22,200	22,67	503,27
32	321	321361101	Výstuž železobetónových konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10505 priemeru do 12 mm	t	1,112	1 195,56	1 329,46
33	312	326213321	Murivo obkladové z pieskovca -S kameňa na maltu MC 100 nad 3 m3	m3	8,426	221,40	1 865,52
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>							<b>1 241,00</b>
34	R	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	316,959	0,26	82,41
35	693	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	323,298	1,16	375,03
36	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,700	25,69	69,36
37	311	451578111	Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkopieskom ,hr. do 150 mm	m	90,700	2,08	188,66
38	271	212752122	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	90,700	5,34	484,34
39	R	457979111	skobami so skl. do 1:5, pri počte skôb na 10m2 do 4 ks	M2	316,959	0,13	41,20
<b>5 Komunikácie</b>							<b>116 738,68</b>
40	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	95,000	4,21	399,95
41	221	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.300 mm	m2	316,959	8,02	2 542,01
42	221	564481119	Priplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky	m2	3169,590	0,25	792,40
43	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	240,000	5,19	1 245,60
44	221	567145111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150-210 mm	m2	316,959	18,14	5 749,64
45	221	596141111	Kladenie dlažby z formatovaná pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	643,000	24,52	15 766,36
46	583	5838797100	Kamenná dlažba žula hr.30mm	m2	675,150	118,11	79 741,97
47	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	325,000	32,31	10 500,75
<b>8 Rúrové vedenie</b>							<b>654,11</b>
48	271	871251111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	47,500	0,93	44,18
49	286	2861107400	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 110x2.7x6000	ks	7,914	31,77	251,43
50	271	899103111	Osadenie poklopov liatinových a ocelových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg	kus	2,000	17,44	34,88
51	552	5524214200	Poklop T-600P	s	2,000	161,81	323,62
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>142 962,39</b>

52	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	271,700	4,51	1 225,37
53	592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	274,417	3,87	1 061,99
54	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	0,000	0,00	0,00
55	592	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	s	0,000	0,00	0,00
56	221	935112111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu	m	3,650	5,76	21,02
57	592	5922925700	Premac Odvodňovacie žľaby BIRCO light	ks	7,337	38,74	284,24
58	592	5922929200	Premac Odvodňovacie doplnky BIRCO light odtok	ks	1,000	38,93	38,93
59	592	5922930200	Premac Odvodňovacie doplnky prekrytie BIRCO light 100 Rošt-mreža 500/186 30/30 K1.C	ks	7,337	58,50	429,21
60	001	979...	Poplatok za skládku kontaminovanej sutí	t	4731,863	11,03	52 192,45
61	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5538,448	9,77	54 110,64
62	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5538,448	0,37	2 049,23
63	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	5538,448	0,53	2 935,38
64	006	979093112	Poplatok za skládku	t	1459,150	19,61	28 613,93
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>20 941,80</b>
65	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4716,621	4,44	20 941,80
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>103 840,00</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>2 115,15</b>
66	711	711661103	Izolácia podzemných objektov gumovou fóliou rubová prítavením na celej ploche	m2	118,340	6,27	741,99
67	283	2833000110	FATRAFOL 804 fólia 2,0 mm modrá, červená, zelená	m2	136,091	10,09	1 373,16
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>1 500,15</b>
68	762	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	95,000	5,69	540,55
69	605	6051013100	Palubová doska 25x145 so špeciálnou povrchovou úpravou	m3	2,565	259,87	666,57
70	762	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	95,000	2,47	234,65
71	605	6051083500	Hranol 50x50 so špeciálnou povrchovou úpravou	m3	0,318	183,59	58,38
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>76 290,19</b>
72	767	767995107	Montáž pororoštu - fontána	kg	3652,000	1,18	4 309,36
73	136	1361041000	Pororošt	t	3,652	1 368,97	4 999,48
74	583	5833466300	Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 B - do fontány	t	7,800	19,37	151,09
75	767	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg vrátane všetkých spojovacích a doplnkových prostriedkov	kg	21631,080	0,93	20 116,90
76	134	1348301000	Oceľové profily vrátane predprípravy a povrchovej úpravy žiarov.pozink.	t	21,631	969,77	20 977,09
77	311	3117019000	Lanová svorka - napínák	ks	330,000	2,50	825,00
78	314	3149502000	Lano oceľové pozink	m	952,000	6,08	5 788,16
79	767	767162250	Doprava a montáž mestského mobiliára	ks	48,000	60,55	2 906,40
80	R	UM304	Lavička Benito NeoBarcino	ks	26,000	320,67	8 337,42
81	R	PA692SGR	Smetné koše Benito Argo Plus	ks	15,000	289,48	4 342,20

82	R	UM511/1	Pícia fontánka Benito Atlas Robinet Nickle	ks	1,000	1 464,81	1 464,81
83	R	199181	Stojan na bicykle Hags Ellipse	ks	6,000	345,38	2 072,28
<b>782</b>							<b>23 934,51</b>
<b>Dokončovacie práce a obklady z kam.</b>							
84	782	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	138,675	49,03	6 799,24
85	583	5838797100	Kamenná dlažba žula hr.30mm	m2	145,609	117,68	17 135,27
<b>M</b>							<b>139 117,47</b>
<b>Práce a dodávky M</b>							
montaz cerpadla, kompr. a vodon. zar. pre fontánu							
<b>35-M</b>							<b>139 117,47</b>
86	R		6x tlakové čerpadlá pre	ks	6,000	3 011,00	18 066,00
87	R		6x frekvenčný menič pre riadenie čerpadla	ks	6,000	1 832,64	10 995,84
88	R		Tlakové rozvody pre trysky, PVC potrubie	ks	1,000	11 393,99	11 393,99
89	R		Snímač hladiny + elektroventil dopĺňania	ks	1,000	1 170,22	1 170,22
90	R		Filter komplet	ks	1,000	2 128,85	2 128,85
91	R		48x tryska typu kométa	ks	48,000	522,70	25 089,60
92	R		48xLED svetlo pre trysku kométa	ks	48,000	943,98	45 311,04
93	R		Projektová dokumentácia elektroinštalácie	ks	1,000	406,89	406,89
94	R		Riadiaci systém pre riadenie fontány + displej	ks	1,000	2 817,31	2 817,31
95	R		Elektro-rozvádzač s elektrovýzbrojou umiestnený v šachte	ks	1,000	3 450,44	3 450,44
96	R		Montáž + montážny materiál	ks	1,000	14 648,07	14 648,07
97	R		Anemometer. (meranie rýchlosti vetra pre zníženie výstrekov)	ks	1,000	921,20	921,20
98	R		Kabeláž	ks	1,000	1 302,05	1 302,05
99	R		Oživenie fontány	ks	1,000	927,71	927,71
100	R		Revízia	hod	1,000	488,26	488,26

**Celkom**

**610 308,12**

# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti -námestie Komárno  
 Objekt: SO 02 - Úprava verejných priestranstiev - sadové úpravy  
 Časť:

Dátum: 11.5.2010  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## D1 Práce a dodávky HSV

**180 607,12**

### D2 Zemné práce

**123 901,26**

1 R		16710-1101	Nakladanie a prekladanie zeminy	m3	1200,000	5,74	6 888,00
2 R		45.11.12 01 0806-020	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm na svahu do 1:2	m2	3714,000	0,74	2 748,36
3 R		45.11.21 01 0306-020	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km v rovine a na svahu 1:5 objemu do 1,00 m3	kus	72,000	25,33	1 823,76
4 R		45.11.21 01 0402-010	Rozprestretie a urovanie ornice v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri hrúbke vrstvy do 200 mm	m2	3714,000	6,77	25 143,78
5 R		45.11.21 01 0602-010	Vod. premiestnenie nad 20 m	m3	1200,000	2,47	2 964,00
6 R		45.11.21 01 0804-010	Plošná úprava terénu s urovaním povrchu bez doplnenia ornice v hornine 1 až 4, pri nerovnostiach terénu do +-150 mm v rovine a na svahu do 1:5	m2	3714,000	0,78	2 896,92
7 R		45.11.21 01 0805-010	doplnenie ornice	m2	3714,000	0,44	1 634,16
8 R		45.11.21 01 0805-020	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch s doplnením substrátu vo vrstve do 70 mm s výsevom semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	2,04	61,20
9 R		45.11.21 01 0805-050	Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopr. prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením pri hr. mulča 100 mm+ pokládka geotextílie v rovine a vo svahu do 1:5	m2	2205,000	2,04	4 498,20
10 R		45.11.21 01 0805-060	Založenie trávniku na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km so zložením parkového mačínovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1146,000	1,51	1 730,46
11 R		45.11.21 01 0806-030	Obrobenie pôdy kultivátorom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3714,000	0,06	222,84
12 R		45.11.21 01 0806-030	Obrobenie pôdy prekopaním do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 cca 30 % plochy (pri obrubníkoch...)	m2	1114,200	0,32	356,54
13 R		45.11.21 01 0806-030	Obrobenie pôdy hrabaním 3x v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11143,000	0,08	891,44
14 R		45.11.21 01 0806-030	Obrobenie pôdy ryľovaním starého strávniku v rovine alebo na svahu do 1:2	m2	1110,000	1,65	1 831,50
15 R		45.11.21 01 0806-031	Úprava pôdy válcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1146,000	0,02	22,92
16 R		45.11.21 01 0806-040	Chem. odbur. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovine	m2	3714,000	0,07	259,98
17 R		45.11.21 01 0808-080	Zaliatie rastlín vodou plochy jednotlivo: kriky 5 l x 6 380 x 2= 63 800 l	m3	63,000	9,14	575,82
18 R		45.11.21 01 0808-080	Zaliatie rastlín vodou plochy jednotlivo: trávnik 20 l x 1176 x 5 = 117 600 l	m3	117,000	8,06	943,02



19	R	45.11.21 01 0808-080	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6 000 m	m3	187,200	19,87	3 719,66
20	R	45.11.21 01 0808-080	Ošetrovanie trávniku bez ohľadu na spôsob založenia - pokosenie so zhrabaním a odvozom zhrabkov do 20 km a zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1176,000	0,10	117,60
21	Pol		trávne osivo - univerzálna zmes	kg	1,500	8,12	12,18
22	Pol		trávny drn	m2	1146,000	3,62	4 148,52
23	Pol		trávny drn (stratné 10 %)	m2	115,000	2,90	333,50
24	Pol		mulčovací materiál - borovicová kôra	bal	2205,000	3,58	7 893,90
25	Pol		dodávka zeminy - kvalitný záhradný substrát	m3	1200,000	22,31	26 772,00
26	Pol		mulčovacia plachta	m2	2205,000	1,66	3 660,30
27	R	45.11.21 01 0808-010	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri priemere balu do 1000 mm	kus	72,000	44,48	3 202,56
28	R	45.11.21 01 0808-030	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	36,000	3,49	125,64
29	Pol		juta	m2	36,000	1,83	65,88
30	R	45.11.21 01 0808-050	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kolov do 10 cm dĺžka do 3 m	kus	72,000	7,30	525,60
31	Pol		koly	s	216,000	6,38	1 378,08
32	R	45.11.21 01 0808-080	Zaliatie rastlín vodou plochy jednotlivo: stromy 50 l x 72 x 2= 7 200 l	m3	7,200	7,65	55,08
33	R	45.11.21 01 0808-110	Povalcovanie trávniku v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	1146,000	0,03	34,38
34	R	45.11.21.01 0306-020	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km v rovine a na svahu 1:5 objemu do 0,05 m3	kus	4682,000	0,80	3 745,60
35	R	45.11.21.01 0306-020	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km v rovine a na svahu 1:5 objemu do 0,125 m3	kus	588,000	1,76	1 034,88
36	R	45.11.21.01 0306-020	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km v rovine a na svahu 1:5 objemu do 0,02 m3	kus	1110,000	0,32	355,20
37	R	45.11.21.01 0808-010	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri priemere balu do 300 mm	kus	4682,000	1,86	8 708,52
38	R	45.11.21.01 0808-010	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri priemere balu do 400 mm	kus	588,000	2,51	1 475,88
39	R	45.11.21.01 0808-010	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri priemere balu do 200 mm	kus	1110,000	0,94	1 043,40
<b>D3 RASTLINNÝ MATERIÁL:</b>							<b>56 705,86</b>
40	1	1	<i>Fraxinus excelsior</i> "Globosa"	s	12,000	652,09	7 825,08
41	2	2	<i>Pyrus calleryana</i> "Chanticleer"	s	6,000	698,92	4 193,52
42	3	3	<i>Alnus cordata</i>	s	15,000	576,69	8 650,35
43	4	4	<i>Platanus acerifolia</i> "Alpen Globe"	s	29,000	480,33	13 929,57
44	5	5	<i>Platanus acerifolia</i>	s	10,000	469,68	4 696,80
45	6	6	<i>Hypericum calycinum</i> "Hidcote"	s	375,000	2,07	776,25
46	7	7	<i>Spiraea japonica</i> "Anthony Waterer"	s	507,000	1,28	648,96
47	8	8	<i>Euonymus fortunei</i> "Coloratus"	s	365,000	1,56	569,40
48	9	9	<i>Wiegela purpurea</i>	s	165,000	2,30	379,50
49	10	10	<i>Lonicera pileata</i>	s	330,000	1,31	432,30

50	11	11	<i>Juniperus sabina</i> "Tamariscifolia"	s	300,000	2,94	882,00
51	12	12	<i>Viburnum</i> "Eskimo"	s	190,000	3,59	682,10
52	13	13	<i>Spiraea japonica</i> "Little Princess"	s	205,000	1,53	313,65
53	14	14	<i>Forsythia x intermedia</i> "Maluch"	s	110,000	1,42	156,20
54	15	15	<i>Caryopteris clandonensis</i>	s	255,000	1,47	374,85
55	16	16	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	s	235,000	2,70	634,50
56	17	17	<i>Lysimachia nummularia</i>	s	60,000	3,61	216,60
57	18	18	<i>Hakonechloa macra</i>	s	175,000	3,12	546,00
58	19	19	<i>Symphoricarpos x doorenbosii</i> "Magic Berry"	ku s	250,000	2,47	617,50
59	20	20	<i>Cotinus cogygria</i> 100/150	ku s	6,000	40,13	240,78
60	21	21	<i>Cotinus cogygria</i> "Royal Purple" 100/150	ku s	6,000	46,80	280,80
61	22	22	<i>Hippophae rhamnoides</i> 100/150	ku s	6,000	35,06	210,36
62	23	23	<i>Lavandula angustifolia</i> "Hidcote Blue"	s	100,000	2,26	226,00
63	24	24	<i>Miscanthus sinensis</i> "Gracillimus"	s	30,000	1,18	35,40
64	25	25	<i>Euonymus japonica</i>	s	130,000	2,98	387,40
65	26	26	<i>Cotoneaster dammeri</i>	s	255,000	1,44	367,20
66	27	27	<i>Philadelphus coronarius</i>	s	280,000	1,65	462,00
67	28	28	<i>Chaenomeles japonica</i>	s	120,000	1,52	182,40
68	29	29	<i>Cornus alba</i>	s	225,000	1,78	400,50
69	30	30	<i>Deutzia gracilis</i>	s	335,000	1,41	472,35
70	31	31	<i>Pyracantha coccinea</i>	s	80,000	1,76	140,80
71	32	32	<i>Hypericum calycinum</i>	s	260,000	2,02	525,20
72	33	33	<i>Spiraea bumalda</i> "Goldflame"	s	215,000	1,71	367,65
73	34	34	<i>Potentilla fruticosa</i>	s	120,000	1,47	176,40
74	35	35	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	s	540,000	0,42	226,80
75	36	36	<i>Lonicera henryi</i>	s	45,000	3,34	150,30
76	37	37	<i>Campsis radicans</i>	s	45,000	6,04	271,80
77	38	38	<i>Clematis tangutica</i>	s	60,000	4,63	277,80
78	A	A	<i>Deschampsia cespitosa</i>	s	9,000	3,33	29,97
79	Pol		<i>Iris sibirica</i>	s	25,000	4,79	119,75
80	Pol		<i>Alchemilla mollis</i>	s	25,000	4,29	107,25
81	Pol		<i>Pennisetum macrourum</i>	s	9,000	4,32	38,88
82	Pol		<i>Bergenia cordifolia</i>	s	12,000	4,34	52,08
83	Pol		<i>Miscanthus floridus</i>	s	9,000	4,23	38,07
84	Pol		<i>Hemerocallis sp.</i>	s	9,000	3,96	35,64
85	Pol		<i>Nepeta x faassenii</i>	s	21,000	1,89	39,69
86	Pol		<i>Salvia argentea</i>	s	25,000	3,31	82,75
87	Pol		<i>Carex grayi</i>	s	9,000	3,15	28,35
88	Pol		<i>Euphorbia filipendula</i>	s	9,000	3,10	27,90
89	Pol		<i>Eremurus robustus</i>	s	9,000	5,53	49,77
90	Pol		<i>Cimicifuga racemosa</i>	s	9,000	4,54	40,86
91	Pol		presun hmôt pre sadovničke úpravy	t	218,134	18,74	4 087,83

**Celkom**

**180 607,12**

# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie Komárno

Objekt: SO 03 - Výstavby a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Časť:

Dátum: 11.5.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R		Spojka RAYCHEM 4x185-240	ks	2,000	65,45	130,90
2	R		Piesok	m3	16,000	11,65	186,40
3	R		Výstražná fólia	m	700,000	0,49	343,00
4	R		Betonová tvárnica	ks	1380,000	3,40	4 692,00
5	R		krabica ACIDUR do6mm2	ks	2,000	4,76	9,52
6	R		PHILIPS svetidloMALAGA SGS101 SON-I-70W MR48/60	ks	18,000	102,48	1 844,64
7	R		Oceľový stožiar pozink. 5m s prip svorkovnicou a istením	ks	18,000	345,19	6 213,42
8	R		ONA stlpik	ks	38,000	206,79	7 858,02
9	R		PERLA 11	ks	11,000	213,58	2 349,38
10	R		TRUCK	ks	42,000	107,87	4 530,54
11	R		Fezn d=10mm	m	600,000	0,64	384,00
12	R		Skriňa PRIS2+RVO	ks	1,000	1 456,26	1 456,26
13	R		FeZn 30/4	m	92,000	1,42	130,64
14	R		PVC chránička na prestupy a križovanie káblov FXKV d=100	m	120,000	2,75	330,00
15	R		SP -svorka pripojovacia	ks	12,000	0,74	8,88
16	R		Montážne práce	hod	5500,000	9,06	49 830,00
17	R		Revízna správa	hod	55,000	9,06	498,30
18	R		NAYY_J 4x185	m	20,000	21,02	420,40
19	R		CYKY-J 3x6	m	35,000	1,65	57,75
20	R		CYKY-J3x4	m	430,000	1,12	481,60
21	R		CYKY-J 5x50	m	6,000	21,94	131,64
22	R		CYKY-J 5x25	m	90,000	11,01	990,90
23	R		Prepojovacia šnúra v svetidle CMSM 3x1,5	m	360,000	0,63	226,80
24	R		Výkop ryhy 60/20	m	628,3255	26,21	16 468,41

**Celkom**

**99 573,40**

# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie Komárno  
 Objekt: SO 04 - Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parkovísk  
 Časť:

Dátum: 11.5.2010  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV							210 086,88
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemné práce</b>							<b>16 461,29</b>
0 R		122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	1050,000	1,62	1 701,00
0 R		122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	315,000	0,42	132,30
0 R		132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	34,560	9,74	336,61
0 R		132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10,368	0,62	6,43
0 R		162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	1059,232	5,21	5 518,60
0 R		171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1059,232	0,76	805,02
0 R		171209991	Poplatok za skládkovanie zeminy	m3	1059,232	5,10	5 402,08
0 R		175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,328	14,61	370,04
0 R		175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	25,328	5,82	147,41
0 R		181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4980,000	0,41	2 041,80
<b>5 Komunikácie</b>							<b>141 116,74</b>
0 R		564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	4100,000	7,15	29 315,00
0 R		564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm	m2	4840,000	6,35	30 734,00
0 R		596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	4666,000	2,48	11 571,68
0 R		596911192	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby mimo kruhov nad 20 m2	m2	4666,000	1,27	5 925,82
0 592		5922911600d	Dlažba zámková sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm	m2	3576,528	13,64	48 783,84
0 592		59229116001d	Dlažba zámková sivá 20x16,5 hrúbky 6 cm	m2	785,400	11,07	8 694,38
0 592		5922911800d	Dlažba zámková hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 8 cm	m2	397,392	15,33	6 092,02
<b>8 Rúrové vedenie</b>							<b>4 772,56</b>
0 R		895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	12,000	39,21	470,52
0 592		5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66	ks	12,120	9,74	118,05
0 592		5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50	ks	12,120	10,10	122,41
0 592		5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50	ks	12,120	27,72	335,97
0 592		5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 10-50	ks	12,120	25,83	313,06
0 592		5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 14-50	ks	12,120	50,91	617,03
0 R		899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	12,000	23,12	277,44
0 552		5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	12,000	209,84	2 518,08

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					21 495,33
0 R	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na ocelevej konštrukcii	ks	14,000	31,38	439,32	
0 404	4044633101	Dopravné značky štandardné	s	14,000	50,99	713,86	
0 404	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkám	s	14,000	21,57	301,98	
0 R	914001113	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek dočasných prenosných s odstránením	kus	8,000	27,46	219,68	
0 404	4040264044633 103	Dopravné značky prenosné (dočasné)	ku s	8,000	21,57	172,56	
0 R	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm	m2	42,450	9,64	409,22	
0 R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	538,000	4,51	2 426,38	
0 592	5921745100	Obrubník betónový ; záhonový ABO 1/828 ; 20 x 5 x 50	ks	1086,760	3,87	4 205,76	
0 R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	855,000	6,01	5 138,55	
0 592	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	863,550	6,33	5 466,27	
0 R	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	21,000	6,29	132,09	
0 R	936125113š	Stojan na bicykle , dodávka, osadenie a montáž	m	7,800	239,70	1 869,66	
99		Presun hmôt HSV					26 240,96
0 R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5910,126	4,44	26 240,96	

**Celkom**

**210 086,88**



# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie Komárno  
 Objekt: SO 05 - Rekonštrukcia subsystému miestnej komunikácie - parkoviská  
 Časť:

Dátum: 11.5.2010  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					11 501,74
1		Zemné práce					1 626,07
0 R	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3		m3	120,000	1,62	194,40
0 R	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3		m3	36,000	0,42	15,12
0 R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m		m3	120,000	5,21	625,20
0 R	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3		m3	120,000	0,76	91,20
0 R	171209991	Poplatok za skládkovanie zeminy		m3	120,000	5,10	612,00
0 R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2	215,000	0,41	88,15
5		Komunikácie					6 509,13
0 R	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm		m2	215,000	7,15	1 537,25
0 R	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm		m2	210,000	6,35	1 333,50
0 R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2		m2	204,000	2,48	505,92
0 R	596911192	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby mimo kruhov nad 20 m2		m2	204,000	1,27	259,08
0 592	5922911600d	Dlažba zámková sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm		m2	187,272	13,64	2 554,39
0 592	5922911800d	Dlažba zámková hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 8 cm		m2	20,808	15,33	318,99
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 073,66
0 R	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na ocelevej konštrukcii		ks	6,000	31,38	188,28
0 404	4044633101	Dopravné značky štandardné		s	6,000	50,99	305,94
0 404	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkám		s	6,000	21,57	129,42
0 R	914001113	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek dočasných prenosných s odstránením		kus	2,000	27,46	54,92
0 404	4040264044633103	Dopravné značky prenosné (dočasné)		ku s	2,000	21,57	43,14
0 R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka		m	109,000	6,01	655,09
0 592	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30		ks	110,090	6,33	696,87
99		Presun hmôt HSV					1 292,88
0 R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu		t	291,189	4,44	1 292,88

**Celkom**

**11 501,74**

# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti -námestie Komárno  
 Objekt: SO 06 - Prípojka vody a kanalizácie  
 Časť: SO 06.1 V1- vodovodná prípojka dl.10,6m DN32

Dátum: 11.5.2010  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV							4 333,01
1 Zemné práce							1 033,41
1	R	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	8,400	10,72	90,05
2	R	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,520	1,19	3,00
3	R	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	13,526	6,07	82,10
4	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,058	0,62	2,52
5	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	32,256	2,83	91,28
6	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	32,256	0,46	14,84
7	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	21,926	5,21	114,23
8	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	21,926	0,84	18,42
9	9sk	9skladka	Skladka - poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	29,775	5,10	151,85
10	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	9,507	2,45	23,29
11	583	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z	t	17,464	17,09	298,46
12	R	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	2,839	14,61	41,48
13	583	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	5,215	18,39	95,90
14	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,600	0,41	5,99
11a ODBRANENIE KRYTOV KOMUNIKÁCIÍ							108,55
15	R	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	7,300	12,79	93,37
16	R	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	7,300	2,08	15,18
4 Vodorovné konštrukcie							178,96
17	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,180	31,78	37,50
18	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,600	29,31	17,59
19	R	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,957	104,86	100,35
20	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,800	7,03	12,65
21	R	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže,výška do 100 mm	ks	1,000	10,87	10,87
8 Rúrové vedenie							491,44

22	R	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	9,40	9,40
23	R	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 200	ks	1,000	28,11	28,11
24	422	4227512700	Navrtávací pás H 508 s guľovým uzáverom na liatinu a ocel DN 200 G1", 1 1/4" CAMPRI	ks	1,000	91,73	91,73
25	422	4229126102	Zemná súprava tele E2.=1.30-1.80 m	ks	1,000	52,11	52,11
26	R	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	10,600	0,78	8,27
27	286	2861129200	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	m	10,812	0,82	8,87
28	286	286230581	HDPE tvarovky pre rozvod vody PN-10 50 90°, 45st, 25st	ks	3,000	5,47	16,41
29	286	2862310161	Prechodka 40/32	ks	1,000	3,13	3,13
30	286	2862310162	Prechodka 32/25	ks	2,000	2,28	4,56
31	R	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	10,600	1,50	15,90
32	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,600	0,32	3,39
33	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	136,44	136,44
34	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	15,87	15,87
35	422	4229150013	Vodárenské armatúry Uličný poklop "teleskopický" pre posúvače	ks	1,000	32,75	32,75
36	R	899713111	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	kus	1,000	5,28	5,28
37	286	286/1	Stĺpik poplastovaný +tabuľka orientačná	ks	1,000	51,19	51,19
38	R	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	8,500	0,25	2,13
39	341	3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený-signalizačný	m	8,670	0,68	5,90
<b>89 Rurové vedenie - stav.časť</b>							<b>2 089,62</b>
40	R	894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných - vodomernová komora	ks	1,000	74,31	74,31
41	592	5922410101	Vodomerná šachta typová KLARTEC 2050x1400x1860 hr.steny150mm	ks	1,000	1 918,28	1 918,28
42	R	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	KU S	1,000	15,83	15,83
43	552	55243119	Poklop ťažký D400 kN štvorcový 600/600 - prejazdny	ks	1,000	81,20	81,20
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>56,66</b>
44	R	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	14,200	3,99	56,66
<b>97sut' SUT-presuny</b>							<b>12,72</b>
45	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,920	1,47	2,82
46	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km(5x)	t	9,600	0,29	2,78
47	R	979082212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,920	3,71	7,12
<b>97skladka Poplatok za odpady a stav.sut'</b>							<b>39,01</b>
48	1sa	1sASF	ASFALT -sute	t	0,277	24,52	6,79
49	1sb	1sBET	BETON -sute	t	1,643	19,61	32,22
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>322,64</b>
50	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,623	25,56	322,64

PSV		PSV				584,87	
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				384,68	
51	R	711463Rpol	Zhotovenie izolácie VK - náterom vnútorná - SIKATON ,SCHONOX ,Murexin a podD+M	m2	15,290	13,24	202,44
52	R	711521131	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	m2	20,250	0,47	9,52
53	111	1116334500	Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg	t	0,022	771,47	16,97
54	R	711531110	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet na sucho položením tkaniny	m2	6,000	0,23	1,38
55	R	711541164	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet pásmi pritavením NAIP	m2	20,250	1,87	37,87
56	628	6283310000	Pásy ťažké asfaltové Glasbit g 200 s 40	m2	31,200	3,61	112,63
57	R	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,182	21,28	3,87
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							<b>194,61</b>
58	R	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	0,500	14,04	7,02
59	R	722229101	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	2,77	2,77
60	551	551810031	voda Vypúšťací guľový K ohút s páčkou 1/2" - nikl	ks	1,000	4,12	4,12
61	R	722239104	omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	2,000	2,23	4,46
62	551	551112880	Ventil priamy priechodný KE 125 T 1"	ks	1,000	7,85	7,85
63	551	5511123000	Ventil priamy priechodný KE 83 T 1"	ks	1,000	9,02	9,02
64	R	722239103	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	1,000	1,89	1,89
65	551	5517400390	Armatúry a príslušenstvo filter Y 1"	ks	1,000	7,16	7,16
66	R	722260924.	Montáž vodonera závitového, rúrky ocele. alebo olovené G3/4"	ks	1,000	7,88	7,88
67	388	3885002090	Vodomer 3/4"studená voda MT QN2,5XTN	ks	1,000	57,04	57,04
68	388	3885000470	Pripojka k vodomeru 3/4"-pár	ks	1,000	4,27	4,27
69	R	891184121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN25- 40	ks	1,000	6,47	6,47
70	422	422744001	Montážna vložka DN25	ks	1,000	74,53	74,53
71	R	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	13,42	0,13
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>5,58</b>
72	R	783222100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby modrá 2x	m2	1,200	2,96	3,55
73	R	783226100	Nátery kov. stav. dopln. konš. synt.farby šedej základný	m2	1,200	1,69	2,03

<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>					<b>107,40</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>					<b>103,24</b>
74	R	210800526.	Vyvedenie a uchytenie vodiča do autozásuvky -vrátane dodávky	ks	2,000	39,25	78,50
75	R	MV	Murárske výpomoci	%	0,800	0,79	0,63
76	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,800	30,13	24,11
<b>46-M</b>		<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>					<b>4,16</b>
77	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	8,500	0,21	1,79
78	283	283000201	Fólia biela výstražná-pre vodovody	m	8,585	0,08	0,69
79	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,056	30,02	1,68

**Celkom**

**5 025,28**



# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie Komárno

Objekt: SO 06 - Prípojka vody a kanalizácie

Dátum: 11.5.2010

Časť: SO 06.1 V2- vodovodná prípojka dl.16,7m DN32

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					6 825,19
1		Zemné práce					2 870,95
1	R	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	8,400	10,72	90,05
2	R	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,520	1,19	3,00
3	R	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	51,136	6,07	310,40
4	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,341	0,62	9,51
5	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,priložné do 2 m	m2	58,336	2,83	165,09
6	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,priložné hĺbky do 2 m	m2	58,336	0,46	26,83
7	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	59,536	5,21	310,18
8	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	59,536	0,84	50,01
9	9sk	9skladka	Skládka - poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	29,775	5,10	151,85
10	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	43,601	2,45	106,82
11	583	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z	t	80,094	17,09	1 368,81
12	R	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,561	14,61	81,25
13	583	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	10,216	18,39	187,87
14	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	22,640	0,41	9,28
11a		ODSTRANENIE KRYTOV KOMUNIKÁCIÍ					366,99
15	R	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	24,680	12,79	315,66
16	R	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	24,680	2,08	51,33
4		Vodorovné konštrukcie					229,45
17	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,975	31,78	62,77
18	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,924	29,31	27,08
19	R	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,107	104,86	116,08
20	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,800	7,03	12,65
21	R	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže,výška do 100 mm	ks	1,000	10,87	10,87
8		Rúrové vedenie					523,85

22	R	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	18,800	0,78	14,66
23	286	2861129200	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	m	19,176	0,82	15,72
24	286	286230581	HDPE tvarovky pre rozvod vody PN-10 50 90°, 45st, 25st	ks	2,000	5,47	10,94
25	286	2862310161	Prechodka 40/32	ks	1,000	3,13	3,13
26	286	2862310162	Prechodka 32/25	ks	2,000	2,28	4,56
27	R	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	9,40	9,40
28	R	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 200	ks	1,000	28,11	28,11
29	422	4227512700	Navrtávací pás H 508 s guľovým uzáverom na liatinu a ocel DN 200 G1", 1 1/4" CAMPRI	ks	1,000	91,73	91,73
30	422	4229126102	Zemná súprava tele E2.=1.30-1.80 m	ks	1,000	52,11	52,11
31	R	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	18,800	1,50	28,20
32	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	18,800	0,32	6,02
33	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	136,44	136,44
34	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	15,87	15,87
35	422	4229150013	Vodárenské armatúry Uličný poklop "teleskopický" pre posúvače	ks	1,000	32,75	32,75
36	R	899713111	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	kus	1,000	5,28	5,28
37	286	286/1	Stĺpik poplastovaný +tabuľka orientačná	ks	1,000	51,19	51,19
38	R	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	18,800	0,25	4,70
39	341	3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený-signalizačný	m	19,176	0,68	13,04
		89	<b>Rurové vedenie - stav.časť</b>				<b>2 089,62</b>
40	R	894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných - vodomernová komora	ks	1,000	74,31	74,31
41	592	5922410101	Vodomerná šachta typová KLARTEC 2050x1400x1860 hr.steny150mm	ku s	1,000	1 918,28	1 918,28
42	R	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	KU S	1,000	15,83	15,83
43	552	55243119	Poklop ťažký D400 kN štvorcový 600/600 - prejazdny	ks	1,000	81,20	81,20
		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>182,74</b>
44	R	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	45,800	3,99	182,74
		97skladka	<b>Poplatok za odpady a stav.suť</b>				<b>131,89</b>
45	1sa	1sASF	ASFALT -sute	t	0,938	24,52	23,00
46	1sb	1sBET	BETON -sute	t	5,553	19,61	108,89
		97suť	<b>SUT-presuny</b>				<b>43,03</b>
47	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,491	1,47	9,54
48	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km(5x)	t	32,454	0,29	9,41
49	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,491	3,71	24,08
		99	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>386,67</b>
50	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,128	25,56	386,67

PSV		PSV				612,32	
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				384,68	
51	R	711463Rpol	Zhotovenie izolácie VK - náterom vnútorná - SIKATON ,SCHONOX ,Murexin a podD+M	m2	15,290	13,24	202,44
52	R	711521131	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	m2	20,250	0,47	9,52
53	111	1116334500	Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg	t	0,022	771,47	16,97
54	R	711531110	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet na sucho položením tkaniny	m2	6,000	0,23	1,38
55	R	711541164	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet pásmi pritavením NAIP	m2	20,250	1,87	37,87
56	628	6283310000	Pásky ťažké asfaltové Glasbit g 200 s 40	m2	31,200	3,61	112,63
57	R	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,182	21,28	3,87
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				222,06	
58	R	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	2,000	13,89	27,78
59	R	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	0,500	14,04	7,02
60	R	722229101	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniacoho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	2,77	2,77
61	551	551810031	voda Vypúšťací guľový K ohút s páčkou 1/2" - nikl	ks	1,000	4,12	4,12
62	R	722239103	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	1,000	1,89	1,89
63	551	5517400390	Armatúry a príslušenstvo filter Y 1"	ks	1,000	7,16	7,16
64	R	722239103	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	2,000	1,89	3,78
65	551	551112880	Ventil priamy priechodný KE 125 T 1"	ks	1,000	7,85	7,85
66	551	5511123000	Ventil priamy priechodný KE 83 T 1"	ks	1,000	9,02	9,02
67	R	722260924.	Montáž vodonera závitového, rúrky ocel. alebo olovené G3/4"	ks	1,000	7,88	7,88
68	388	3885002090	Vodomer 3/4"studená voda MT QN2,5XTN	ks	1,000	57,04	57,04
69	388	3885000470	Pripojka k vodomeru 3/4"-pár	ks	1,000	4,27	4,27
70	R	891184121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN25- 40	ks	1,000	6,47	6,47
71	422	422744001	Montážna vložka DN25	ks	1,000	74,53	74,53
72	R	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,036	13,42	0,48
783		Dokončovacie práce - nátery				5,58	
73	R	783222100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby modrá 2x	m2	1,200	2,96	3,55
74	R	783226100	Nátery kov. stav. dopln. konš. synt.farby šedej základný	m2	1,200	1,69	2,03
M		Práce a dodávky M				112,37	
21-M		Elektromontáže				103,23	
75	R	210800526.	Vyvedenie a uchytenie vodiča do autozásuvky -vrátane dodávky	ks	2,000	39,25	78,50
76	R	MV	Murárske výpomoci	%	0,800	0,79	0,63
77	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,800	30,12	24,10
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				9,14	

78	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	18,800	0,21	3,95
79	283	283000201	Fólia biela výstražná-pre vodovody	m	18,988	0,08	1,52
80	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,122	30,02	3,67

**Celkom**

**7 549,88**

# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie Komárno

Objekt: SO 06 - Prípojka vody a kanalizácie

Časť: SO 06.1 V3 - vodovodná prípojka dl.6,5m DN32

Dátum: 11.5.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV							604,11
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							368,28
1	R	132201202	Výkop rhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	6,292	6,07	38,19
2	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,888	0,62	1,17
3	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	11,440	2,83	32,38
4	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	11,440	0,46	5,26
5	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	6,292	5,21	32,78
6	R	171201202	Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	6,292	0,84	5,29
7	9sk	9skladka	Skládka - poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	6,292	5,10	32,09
8	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4,391	2,45	10,76
9	583	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z	t	8,067	17,09	137,87
10	R	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,461	14,61	21,35
11	583	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	2,683	18,39	49,34
12	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,400	0,41	1,80
4 Vodorovné konštrukcie							26,56
13	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,440	31,78	13,98
14	R	452311151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	0,075	111,41	8,36
15	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,600	7,03	4,22
8 Rúrové vedenie							181,46
16	R	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	4,400	0,78	3,43
17	286	2861129200	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	m	4,488	0,82	3,68
18	286	286230581	HDPE tvarovky pre rozvod vody PN-10 50 90°, 45st, 25st	ks	2,000	5,47	10,94
19	286	2862310161	Prechodka 40/32	ks	1,000	3,13	3,13
20	286	2862310162	Prechodka 32/25	ks	1,000	2,28	2,28
21	R	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	9,40	9,40
22	R	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	4,400	1,50	6,60
23	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	4,400	0,32	1,41
24	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	136,44	136,44



25	R	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	4,400	0,25	1,10
26	341	3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený-signalizačný	m	4,488	0,68	3,05
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>27,81</b>
27	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,088	25,56	27,81
<b>PSV PSV</b>							<b>44,77</b>
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							<b>44,77</b>
28	R	722130213	Potrubie z ocel. rúr pozink. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	2,000	13,89	27,78
29	R	722229101	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniacoho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	2,77	2,77
30	551	551810031	voda Vypúšťací guľový K ohút s páčkou 1/2" - nikl	ks	1,000	4,12	4,12
31	R	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	1,000	1,89	1,89
32	551	551112880	Ventil priamy priechodný KE 125 T 1"	ks	1,000	7,85	7,85
33	R	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,027	13,42	0,36
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>105,38</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>103,24</b>
34	R	210800526.	Vyvedenie a uchytenie vodiča do autozásuvky -vrátane dodávky	ks	2,000	39,25	78,50
35	R	MV	Murárske výpomoci	%	0,800	0,79	0,63
36	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,800	30,13	24,11
<b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>							<b>2,14</b>
37	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	4,400	0,21	0,92
38	283	283000201	Fólia biela výstražná-pre vodovody	m	4,444	0,08	0,36
39	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,029	30,02	0,86
<b>Celkom</b>							<b>754,26</b>

# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti -námestie Komárno

Objekt: SO 06 - Prípojka vody a kanalizácie

Dátum: 11.5.2010

Časť: SO 06.2 K1- kanalizačná prípojka dl.1,1m DN160

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		HSV					291,24
1		Zemné práce					111,19
1 R	130201001		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,463	21,63	31,64
2 R	151101101		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	2,926	2,83	8,28
3 R	151101111		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	2,926	0,46	1,35
4 R	162601102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	1,463	5,21	7,62
5 R	171201202		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1,463	0,84	1,23
6 9sk	9skladka		Skladka - poplatok za sklادku prebytočnej zeminy	m3	1,463	5,10	7,46
7 R	174101002		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,847	2,45	2,08
8 583	5833333300		Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z	t	1,556	17,09	26,59
9 R	175101201		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,506	14,61	7,39
10 583	5833118300		Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	0,930	18,39	17,10
11 R	181101102		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1,100	0,41	0,45
4		Vodorovné konštrukcie					16,08
12 R	451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,110	31,78	3,50
13 R	452311151		Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	0,075	111,41	8,36
14 R	452351101		Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	0,600	7,03	4,22
8		Rúrové vedenie					109,99
15 R	831383195		Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	1,000	35,88	35,88
16 R	877375121		Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	1,000	10,95	10,95
17 286	28621051991		HDPE odbočka kanalizačná 315/160 nalepovacia	ks	1,000	43,33	43,33
18 R	871313121		Montáž potr.z kan. rúr z t PVC tesn.gum.kruž.v skl.do 20% doDN150	m	1,100	0,39	0,43
19 286	2861130121		HDPE rury kanalizačné DN160 SN8	m	1,500	6,27	9,41
20 R	877313123		Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	1,000	1,44	1,44
21 286	2862501710		HDPE- kanalizačná tvarovka DN 160x 2,9x30s	ku s	1,000	7,33	7,33
22 R	892311000		Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1,100	1,11	1,22
99		Presun hmôt HSV					53,98

23 R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,112	25,56	53,98
------	-----------	---	---	-------	-------	-------

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**6,93**

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

**6,93**

24 R	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D125	m	0,500	13,59	6,80
------	-----------	--	---	-------	-------	------

25 R	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	19,17	0,13
------	-----------	---	---	-------	-------	------

**Celkom**

**298,17**

# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie Komárno

Objekt: SO 06 - Prípojka vody a kanalizácie

Časť: SO 06.2 K2 - kanalizačná prípojka dl.22,8m DN160

JKSO:

Konverzný

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.5.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	
1	2	3	4	5	6	7	12	
HSV		HSV					<b>4 089,45</b>	
1		<b>Zemné práce</b>						<b>2 880,03</b>
1	R	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	48,336	6,07	293,40	
2	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	14,501	0,62	8,99	
3	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,priložné do 2 m	m2	96,672	2,83	273,58	
4	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,priložné hĺbky do 2 m	m2	96,672	0,46	44,47	
5	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	48,336	5,21	251,83	
6	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	48,336	0,84	40,60	
7	9sk	9skladka	Skladka - poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	48,336	5,10	246,51	
8	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	35,568	2,45	87,14	
9	583	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z	t	65,338	17,09	1 116,63	
10	R	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,488	14,61	153,23	
11	583	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	19,266	18,39	354,30	
12	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	22,800	0,41	9,35	
11a		<b>ODSTRANENIE KRYTOV KOMUNIKÁCIÍ</b>						<b>372,94</b>
13	R	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	25,080	12,79	320,77	
14	R	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	25,080	2,08	52,17	
4		<b>Vodorovné konštrukcie</b>						<b>85,04</b>
15	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,280	31,78	72,46	
16	R	452311151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	0,075	111,41	8,36	
17	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	0,600	7,03	4,22	
8		<b>Rúrové vedenie</b>						<b>267,77</b>
18	R	831383195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	1,000	35,88	35,88	
19	R	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	1,000	10,95	10,95	
20	286	2862105109	HDPE kanalizačná 315/160 šikmá redukovaná odbočka	ks	1,000	30,92	30,92	
21	R	871313121	Montáž potr.z kan. rúr z t PVC tesn.gum.krúž.v skl.do 20% doDN150	m	22,800	0,39	8,89	
22	286	2861130121	HDPE rury kanalizačné DN160 SN8	m	24,852	6,27	155,82	
23	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	22,800	1,11	25,31	
9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>181,94</b>
24	R	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	45,600	3,99	181,94	
97skladka		<b>Poplatok za odpady a stav.suť</b>						<b>134,03</b>
25	1sa	1sarf	ASFALT -sute	t	0,953	24,52	23,37	
26	1sb	1sbeť	BETON -sute	t	5,643	19,61	110,66	
97suť		<b>SUT-presuny</b>						<b>43,73</b>
27	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,596	1,47	9,70	
28	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km(5x)	t	32,980	0,29	9,56	
29	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,596	3,71	24,47	

99

Presun hmôt HSV

123,97

30	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,850	25,56	123,97
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

6,90

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

6,90

31	R	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D125	m	0,500	13,59	6,80
32	R	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	14,75	0,10

*Celkom***Celkom****4 096,35**



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti Komárno

Objekt: SO 06 - Prípojka vody a kanalizácie

Časť: SO.06.2 K3- kanalizačná prípojka dl.18,1m DN160

JKSO:

Konverzný

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.

Dátum: 11.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	
1	2	3	4	5	6	7	11	
HSV		HSV					2 627,03	
1		Zemné práce					1 789,17	
1	R	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	29,775	6,07	180,73	
2	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,932	0,62	5,54	
3	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	59,549	2,83	168,52	
4	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	59,549	0,46	27,39	
5	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	29,775	5,21	155,13	
6	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	29,775	0,84	25,01	
7	9sk	9skladka	Skladka - poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	29,775	5,10	151,85	
8	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	19,639	2,45	48,12	
9	583	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z	t	36,076	17,09	616,54	
10	R	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,326	14,61	121,64	
11	583	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	15,295	18,39	281,28	
12	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18,100	0,41	7,42	
11a		ODSTRANENIE KRYTOV KOMUNIKÁCIÍ					296,06	
13	R	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	19,910	12,79	254,65	
14	R	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	19,910	2,08	41,41	
4		Vodorovné konštrukcie					70,10	
15	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,810	31,78	57,52	
16	R	452311151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	0,075	111,41	8,36	
17	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,600	7,03	4,22	
8		Rúrové vedenie					123,08	
18	R	831383195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	1,000	35,88	35,88	
19	R	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	1,000	10,95	10,95	
20	286	2862105109	HDPE kanalizačná 315/160-šikmá redukovaná odbočka	ks	1,000	30,92	30,92	
21	R	871313121	Montáž potr.z kan. rúr z t PVC tesn.gum.krúž.v skl.do 20% doDN150	m	18,100	0,39	7,06	
22	286	2861130121	HDPE rury kanalizačné DN160 SN8	m	1,500	6,27	9,41	
23	R	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	1,000	1,44	1,44	
24	286	2862501710	HDPE- kanalizačná tvarovka DN 160x 2,9x30s	kus	1,000	7,33	7,33	
25	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	18,100	1,11	20,09	
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					144,44	
26	R	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	36,200	3,99	144,44	
97skladka		Poplatok za odpady a stav.suť					106,41	
27	1sa	1sarf	ASFALT -sute	t	0,757	24,52	18,56	
28	1sb	1sbf	BETON -sute	t	4,480	19,61	87,85	
99		Presun hmôt HSV					97,77	
29	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,825	25,56	97,77	

PSV

Práce a dodávky PSV

6,90

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

6,90

30	R	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D125	m	0,500	13,59	6,80
31	R	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	14,75	0,10

*Celkom*

**Celkom**

**2 633,93**

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti Komárno

Objekt: SO 06 - Prípojka vody a kanalizácie

Časť: SO-06.3 - Odvedenie dažďových vôd

JKSO:

Konverzný

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.:

Dátum: 11.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR	
1	2	3	4	5	6	7	11	
HSV		HSV					<b>58 500,66</b>	
01		Zameranie stavby - opávněným geodetom						<b>208,75</b>
1	R	110011010	Vytyčenie trasy kanalizácie v rovine-dig.spracovanie	km	0,167	1 250,00	208,75	
1		Zemné práce						<b>27 837,23</b>
2	R	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	4,950	12,00	59,40	
3	R	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	432,086	6,07	2 622,76	
4	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	129,626	0,62	80,37	
5	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	121,600	2,83	344,13	
6	R	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	640,010	4,45	2 848,04	
7	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	121,600	0,46	55,94	
8	R	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	640,010	2,30	1 472,02	
9	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	432,086	5,21	2 251,17	
10	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	432,086	0,84	362,95	
11	9sk	9skladka	Skladka - poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	432,086	5,10	2 203,64	
12	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	285,923	2,45	700,51	
13	583	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z	t	525,240	17,09	8 976,35	
14	R	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	119,576	14,61	1 747,01	
15	583	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	219,660	18,39	4 039,55	
16	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	179,000	0,41	73,39	
11a		ODSTRANENIE KRYTOV KOMUNIKÁCIÍ						<b>2 927,90</b>
17	R	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	196,900	2,08	409,55	
18	R	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	196,900	12,79	2 518,35	
4		Vodorovné konštrukcie						<b>999,44</b>
19	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	26,588	31,78	844,97	
20	R	452311151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	0,338	111,41	37,66	
21	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,700	7,03	18,98	
22	R	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklapy a mreže,výška do 100 mm	ks	9,000	10,87	97,83	
8		Rúrové vedenie						<b>5 077,50</b>
23	R	831383195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	2,000	35,88	71,76	
24	R	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC tesn. gum. krúž.v sklone do 20 % DN 300 , DN 400	m	167,000	0,79	131,93	
25	286	286113061	HDPE rúry kanalizačné SN8 DN315	m	182,030	18,00	3 276,54	
26	R	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	12,000	10,95	131,40	
27	286	2862105209	Odbočka kanalizačná HDPE D 315/200 mm	ks	12,000	36,03	432,36	
28	R	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	167,000	1,31	218,77	
29	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	136,44	545,76	
30	R	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn.v skl. do 20% DN 200	m	12,000	0,60	7,20	
31	286	2861130399	HDPE rúry kanalizačné SN8 -DN 200	m	13,080	9,00	117,72	

32	R	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	12,000	1,06	12,72
33	R	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC ,presuvka DN 300 ,DN 400	ks	11,000	2,94	32,34
34	286	2864202109	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry	kus	11,000	9,00	99,00

**89a RUROVE VEDENIA -stav.časť**

**16 088,43**

35	R	894411131.	Obetonovanie šachty kanalizačnej betónom tr. B30(C 25/30) DN n. 300-400	ks	9,000	438,43	3 945,87
36	R	894414111.	Osadenie kanalizačných šachiet z PE DN400	ks	9,000	164,67	1 482,03
37	286	2866101/ŠA-1	Kanalizačná šachta z PE DN 400 P vtok DN 300 výška 2,1m	ks	1,000	816,11	816,11
38	286	2866101/ŠA-2	Kanalizačná šachta z PE DN 400 P vtok DN 300 výška 2,19m	ks	1,000	836,42	836,42
39	286	2866101/ŠA-3	Kanalizačná šachta z PE DN 400 P vtok DN 300 výška 2,1m	ks	1,000	816,17	816,17
40	286	2866101/ŠA-4	Kanalizačná šachta z PE DN 400 P vtok DN 300 výška 1,87m	ks	1,000	803,49	803,49
41	286	2866101/ŠB-1	Kanalizačná šachta z PE DN 400 P vtok DN 300 výška 2,69m	ks	1,000	987,99	987,99
42	286	2866101/ŠB-2	Kanalizačná šachta z PE DN 400 P vtok DN 300 výška 1,99m	ks	1,000	791,58	791,58
43	286	2866101/ŠB-3	Kanalizačná šachta z PE DN 400 P vtok DN 300 výška 2,1m	ks	1,000	816,11	816,11
44	286	2866101/ŠB-4	Kanalizačná šachta z PE DN 400 P vtok DN 300 výška 2,1m	ks	1,000	816,11	816,11
45	286	2866101/ŠB-5	Kanalizačná šachta z PE DN 400 P vtok DN 300 výška 2,1m	ks	1,000	816,11	816,11
46	R	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	9,000	29,76	267,84
47	552	5524315009	Poklop vstupný kruhový plochý-D600 s rámom	kus	9,000	321,40	2 892,60

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**1 428,42**

48	R	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	358,000	3,99	1 428,42
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

**91B Dočasné dopravné značenie**

**600,00**

49	R	4RpolPC	Montáž, demontáž , prenájom dočasného dopr. značenia - podľa potreby a dĺžky výstavby	kus	5,000	120,00	600,00
----	---	---------	---	-----	-------	--------	--------

**96a BURACIE PRÁCE**

**4,10**

50	R	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	0,027	152,00	4,10
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------

**97sut' SUT-presuny**

**343,76**

51	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	51,850	1,47	76,22
52	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km(5x)	t	259,248	0,29	75,18
53	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	51,850	3,71	192,36

**97skladka Poplatok za odpady a stav.sut'**

**957,86**

54	1sa	1sarf	ASFALT -sute	t	6,802	24,52	166,79
55	1sb	1sbf	BETON -sute	t	40,340	19,61	791,07

**99 Presun hmôt HSV**

**2 027,27**

56	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	79,314	25,56	2 027,27
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**129,81**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

**72,00**

57	R	711774202	Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	m	2,000	36,00	72,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

**783 Dokončovacie práce - nátery**

**57,81**

58	R	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	12,434	2,96	36,80
59	R	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	12,434	1,69	21,01

Celkom

**Celkom**

**58 630,47**

# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie Komárno

Objekt: SO 08 Prvky drobnej architektúry (hracie prvky)

Časť:

JKSO:

Konverzný

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	11

Akcia: Detské ihrisk

Akcia: Detské ihrisk

**31 505,17**

1	R	6017	Zostava pre najmenšie deti v tvare lode	ks	1,000	20 811,55	20 811,55
2	R	151135	Kolotoč - PEDAL ROUNDABOUT, SUNKEN FOUND'N (pre deti od 3 do 9 rokov)	ks	1,000	4 136,85	4 136,85
3	R	121461	PELLI (pružinová hojdačka pre deti od 2 do 5 rokov)	ks	1,000	823,06	823,06
4	R	121462	SALMO (pružinová hojdačka pre deti od 2 do 5 rokov)	ks	1,000	823,06	823,06
5	R	121697	HAGS ARARAT, SUNKEN FOUNDATION (pružinová hojdačka, pre deti od 2 do 5 rokov)	ks	1,000	823,06	823,06
6	R	121005	Hojdačka kĺbová - VIPPY (pre deti od 5 do 12 rokov)	ks	1,000	667,72	667,72
7	R		Zemné práce vrát. dodávky bezpečnostného povrchu v zmysle STN EN 1177, plavený štrk frakcie 4-8 mm, hĺbka do 40 cm - podľa výšky jednotlivých zostáv, (cena za m3)	m3	44,640	76,61	3 419,87

Celkom

**31 505,17**





## ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie Komárno

Objekt: SO 03 - Výstavby a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Časť: NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Dátum: 11.5.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
24	R		Výkop ryhy 60/20	m	71,6745	26,21	1 878,59

**Celkom**

**1 878,59**

## ZADANIE - dodatok č.1

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti Komárno  
Objekt: SO 03 - Výstavby a rekonštrukcia verejného osvetlenia  
Časť: NEOPRÁVVENÉ NÁKLADY

Dátum: 11.5.2010  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
25	R		NAYY_J 4x50	m	390,000	4,13	1 610,70

Celkom

**1 610,70**

# ZADANIE

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej časti-námestie Komárno

Objekt: SO 07 Výstavba verejného hygienického zariadenia

Časť: NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

JKSO:

Konverzný

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.05.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	11
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>55 372,44</b>
<b>1</b>			<b>Zemné práce</b>				<b>34,46</b>
1	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	4,923	6,32	31,11
2	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,923	0,68	3,35
<b>2</b>			<b>Zakladanie</b>				<b>357,84</b>
3	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	1,211	107,00	129,58
4	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,097	1 195,56	115,97
5	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,097	1 157,59	112,29
<b>9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>54 962,91</b>
6	R	1	* L2000 - samočistiaca toaleta ŠxLxV = 3100x2010x(2320+460mm), vymývaný betón, vnútor. mozaiková časť * vodný zásobník pre vodu	ks	1,000	53 075,18	53 075,18
7	R	2	* montáž na vopred pripravený základ, s pripravenými inžinierskych siet'ami - voda, električka, kanalizácia * odvoz odpadov, vyčistenie okolia	ks	1,000	1 887,73	1 887,73
<b>99</b>			<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>17,23</b>
8	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	3,155	5,46	17,23
			<b>Celkom</b>				<b>55 372,44</b>