

Projekt z OPŽP: Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít
Kód ITMS: 24150120025

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody SR
Sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpená: Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ
IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
IČ DPH: SK2021526188
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000390899/8180
Ďalej „Objednávateľ“

Zhotoviteľ: FLEXREALITY, s.r.o.
Sídlo: M.R.Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpená: Ján Bruncko - Konateľ
IČO: 47 409 738
DIČ: SK2023952854
Bankové spojenie: Československá Obchodná Banka
Číslo účtu: SK4375000000004019135296
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Dolný Kubín Oddiel č. 530-10608
Ďalej „Zhotoviteľ“

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Táto zmluva rešpektuje podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MŽP SR a ŠOP SR, č. 001/5.1-5.2-5.3MP/2009 pre projekt „Zabezpečenie starostlivosti o mokrade SR, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít“ zo dňa 14.12.2009, kód projektu 24150120025.
2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je úspešná cenová ponuka zhotoviteľa predložená na základe vyhlásenej verejnej súťaže.
3. Dielo je kofinancované z nenávratného finančného príspevku (NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Výzvy operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, kód výzvy: OPŽP- PO5- 09-1

Článok III. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo - Rekonštrukcia a stavebné úpravy informačného strediska Šrámková – vedeného ako stavba Chata TS-Šrámková pod súpisným číslom 301 na LV č. 1387, postaveného na pozemku – parcela číslo 2744/3, ktorý pozemok je evidovaný na LV č. 1847 pre katastrálne územie obce Párnica, okres Dolný Kubín (ďalej aj ako „informačné stredisko Šrámková“). Vlastníkom

stavby je Slovenská republika a jej správcom je objednávatel'. Vlastníkom pozemku zastavaného stavbou je Slovenská republika a jeho správcom je štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, PSČ 975 66, SR, IČO: 36038351. Obec Párnica ako príslušný stavebný úrad nemá námietky proti uskutočneniu stavebnej úpravy v rozsahu uvedenom v ohlásení.

2. Na existujúcej budove informačného strediska Šrámková došlo dôsledkom veternej kalamity k poškodeniu objektu a sú potrebné stavebné úpravy definované v schválenej projektovej dokumentácii v zmysle tejto zmluvy (napr. výmena okenných a dverových výplní vrátane okenníc, výmena hnilobou napadnutých drevených častí, výmena strešnej krytiny a výstavba komína). Dielo bude vykonané v zmysle tejto zmluvy podľa úspešnej cenovej ponuky predloženej objednávatel'ovi zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cenová ponuka – rozpočet je súčasťou tejto zmluvy, tvorí Prílohu č. 1.
3. Rozsah diela, jeho kvalita, konštrukčné a technické riešenie je obsahom projektu „Projekt stavby pre stavebné povolenie, Rekonštrukcia a stavebné úpravy - Informačné stredisko Šrámková“ zo dňa 25.5.2015 zhotoveného Ing. Katarínou Ilnatišinovou, autorizovanou projektantkou. Projektová dokumentácia je súčasťou tejto zmluvy, tvorí Prílohu č. 2.
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade so zákonmi, predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike .
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vykonanie diela použiť len materiál s príslušnými atestami kvality a práce vykonať v súlade s platnými technickými normami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že objednávatel' umožnil zhotoviteľovi terénnu obhliadku miesta vykonania diela a oboznámil zhotoviteľa so všetkými skutočnosťami dôležitými pre vykonanie diela, najmä na : sťažený, náročný terén, prechod cez vodný tok pri preprave stavebného materiálu, v mieste plnenia predmetu zmluvy nie je elektrická a vodovodná prípojka, prístupová cesta lesná, neudržiavaná a pod., ktoré by mohli ovplyvniť samotné zhotovenie diela ako aj termín zhotovenia podľa Čl. VI. Zhotoviteľ je s týmito skutočnosťami uzrozmienený a s ich vedomím preberá záväzky v zmysle tejto zmluvy.
7. Pokiaľ pre plynulý priebeh vykonania diela nebude môcť zhotoviteľ obstaráť niektoré výrobky a materiály predpísané projektom, môžu byť so súhlasom objednávatel'a použité náhradné, pokiaľ tým nebude znížená akosť diela a prekročená zmluvná cena diela. V prípade, že zhotoviteľ použije pri realizácii diela materiály a výrobky, ktoré nebudú zodpovedať projektu a príslušným normám, musí ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť ich takými, ktoré vyplývajú z projektovej dokumentácie. Škody a všetky náklady týmto spôsobené znáša zhotoviteľ. Tak isto zodpovedá za všetky materiály a práce použité k realizácii diela aj za svojich subdodávateľov.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za primeranú odbornú kontrolu realizačných podkladov poskytnutých objednávatel'om. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávatel'a na nevhodnosť, chyby, nedostatočnosť, neurčitosť a vzájomný rozpor v projektovej dokumentácii a pokynov prevzatých od objednávatel'a, a to bez odkladu po ich zistení, a zároveň navrhnúť spôsob riešenia. Zhotoviteľ je tiež povinný bez odkladu upozorniť objednávatel'a na všetky prekážky miesta zhotovenia diela a rozdiely oproti dokumentácii, alebo na iné nepredpokladané okolnosti zasahujúce do realizácie a zároveň navrhnúť spôsob riešenia.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho úplnom vykonaní.
10. Objednávatel' sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pri plnení tejto zmluvy.

Článok IV. Cena diela

1. Cena za vykonanie diela bližšie špecifikovaného v čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a je podrobne definovaná v položkovom rozpočte (Príloha č 1) v sume:

24 141,483 EUR s DPH (20 117,903 EUR bez DPH)

Slovom: Dvadsaťštyritisíc stoštyridsaťjeden eur a štyridsaťosem centov

- Dohodnutá cena je maximálna a je určená na základe výkazu výmer zostaveného objednávateľom v čase uzavretia tejto zmluvy, formou rozpočtu (ocenenie množstva merných jednotiek /špecifikácií/ jednotkovými cenami). Rozpočet spracovaný ocenením výkazu výmer je prílohou tejto zmluvy. Pre určenie záverečnej celkovej ceny diela sú rozhodujúce dohodnuté jednotkové ceny a skutočné množstvá prác, dodávok a služieb zrealizovaných zhotoviteľom a potvrdeným objednávateľom pri neprekročení maximálnej ceny za dielo stanovenej vyššie.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy v mieste stavby, vrátane nákladov na spotrebu energií, odvoz smetí, príp. pokuty od miestnych orgánov a pod. Zhotoviteľ na úhradu týchto nákladov použije vlastné finančné prostriedky.
 3. V prípade zmien rozsahu záväzkov bude cena upravená. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu za dielo podľa skutočne vykonaných prác, množstva, merných jednotiek a odpracovaných hodín potvrdených zodpovedným pracovníkom objednávateľa pri neprekročení maximálnej ceny za dielo stanovenej v ods. 1 tohto článku. Ak sa pri vykonávaní diela vyskytne potreba úpravy rozsahu prác, ktoré vo výkaze výmer neboli zahrnuté, cena predmetu zmluvy bude po ich predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom upravená o cenu týchto prác, pričom každá takáto zmena bude predmetom dodatku k tejto zmluve.
 4. Pre oceňovanie zmien diela a navyše prác sa použije rovnaký princíp tvorby ceny, akým bola stanovená cena pre uzavretie zmluvy. Nerealizované práce budú z ceny diela odpočítané. Odpočet sa určí podľa rozpočtu.

Článok V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela v zmysle čl. IV ods. 1 tejto zmluvy je konečná a maximálna na rozsah uvedený v ponukovom rozpočte zhotoviteľa. V cene sú zahrnuté všetky požadované náklady na zhotovenie diela. Zhotoviteľ nepožaduje zálohu na vykonanie diela. Úhrada nákladov za zhotovené časti diela sa bude vykonávať čiastkovými fakturáciami v súlade s rozpočtom. Prvá čiastková fakturácia bude maximálne do výšky 50 % reálnych nákladov.
2. Za riadne a včas zhotovené dielo vystaví zhotoviteľ objednávateľovi faktúru v troch vyhotoveniach s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60. dňová lehota splatnosti faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru do 3 pracovných dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
4. Objednávateľ nie je povinný poskytnúť zhotoviteľovi žiadne zálohové platby na

- zhotovenie diela.
5. Každá faktúra musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
 - označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktúry,
 - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
 - fakturovanú sumu v EUR,
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
 - prílohu – rozpis prác a preberací protokol,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
 - názov diela, za ktoré je faktúra vystavená.
 6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s poskytovanou službou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a Ministerstvom životného prostredia SR (zmluvy uvedené v preambule tejto zmluvy o dielo), a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 13 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok ku Zmluvám o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú: poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi vyššie uvedenými v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.

Článok VI. Termín a miesto vykonania diela

1. Začatie prác: odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
Ukončenie prác: 30.11. 2015
2. Miesto vykonania diela: informačné stredisko Šrámková – vedené ako stavba Chata TS-Šrámková pod súpisným číslom 301 na LV č. 1387, postavené na pozemku – parcela číslo 2744/3, ktorý pozemok je evidovaný na LV č. 1847 pre katastrálne územie obce Párnica, okres Dolný Kubín.

Článok VII. Vykonalie diela

1. Dielo prevezme zástupca objednávateľa na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán. V protokole zmluvné strany uvedú prípadné vady diela alebo nedorobky, ktoré nebránia bezpečnej prevádzke zhotoveného diela a lehotu dokedy je zhotoviteľ povinný vady alebo nedorobky odstrániť.
2. Objednávateľ poveruje výkonom kontroly vykonaných prác, ich prevzatia Ing. Antona Kašiara, trvale bytom Dlhé Pole 1097, 013 32 Dlhé Pole, ktorý bude pri rekonštrukcii vykonávať stavebný dozor.
Osoba poverená odovzdaním prác zo strany zhotoviteľa je stavbyvedúci zhotoviteľa.

Článok VIII.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami, ktoré použijú na plnenia vlastných záväzkov.
4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projektovej dokumentácii a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená časť diela oproti projektu. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie diela alebo jeho časti, ak bude vykazovať vady a nedorobky.
5. Oznámenie vád /reklamácia/ musí byť vykonané písomne, faxom alebo elektronicky. Musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:
 - Zjavné vady
t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká.
 - Skryté vady
t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri preberaní diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.
6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie druh a rozsah vady, spôsob a termín nástupu a termín odstránenia vady. Zhotoviteľ je povinný na odstránenie závad nastúpiť v termíne v zázname potvrdenom, tak aby bol schopný dodržať dohodnutý termín odstránenia a ak takýto termín nebol dohodnutý tak bezodkladne.
7. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie diela alebo jeho časti, ak bude vykazovať vady a nedorobky.
8. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy.
9. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávania kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
10. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje právne predpisy a technické normy.

Článok IX.

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

A.

Stavenisko

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zbavené práv tretích osôb, zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať podľa projektu. Ak stav staveniska nebude zodpovedať projektu stavby, zistené rozdiely budú zapísané a zhotoviteľ vykoná potrebné úpravy za úhradu.
3. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie počas realizácie diela.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že sa stavenisko nachádza v ťažko prístupnom teréne, čo môže komplikovať prepravu a vykládku materiálu na určené miesto.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavenisko nemá elektrickú a vodovodnú prípojku. V tejto súvislosti je potrebné používať elektrocentrálu, odber vody na stavebné účely je možný z blízkeho potoka.
6. Súčasne s odovzdaním staveniska budú dohodnuté prístupové komunikácie, odovzdaný odberný bod vody.
7. V prípade neposkytnutia náležitého spolupôsobenia zo strany objednávateľa pri odovzdaní staveniska podľa ods. 1. - ods. 6. tohto článku, posúva sa lehota na vykonanie diela uvedenej v čl. VI tejto zmluvy o obdobie, kedy si túto povinnosť objednávateľ splní. Toto obdobie nie je možné považovať za omeškanie zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k dokončeniu inému subjektu bez písomného súhlasu objednávateľa.
9. Zhotoviteľ bude udržiavať poriadok na mieste realizácie a zabezpečí koordináciu prác svojich subdodávateľov.
10. Bezpečnosť, ochranu zdravia svojich pracovníkov a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje zhotoviteľ a taktiež nesie zodpovednosť za ich dodržiavanie.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a pri ukončení prác odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko najneskôr do 10 dní od odovzdania a prevzatia diela ako celku.
12. Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným objednávateľom. Iné osoby musia mať okrem oprávnenia aj doprovod objednávateľa.

B.

Technický stavebný dozor

1. Technický dozor zabezpečuje na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodorených podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez omeškania. Výkonom technického dozoru objednávateľ poverí odborne spôsobilú osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:
 - a) odovzdať stavenisko
 - b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)
 - c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác
 - d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu
 - e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov
 - f) kontrolovať zápisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly
 - g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté
 - h) spolupracovať s GP pri výkone autorského dozoru
 - i) v spolupráci s GP a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie závad v projekte

- j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktorý preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly)
 - k) vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd
 - l) kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby (harmonogram)
 - m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov
 - n) v prípade nutnosti, t.j. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov, alebo samotnej stavby prerušiť, alebo zastaviť práce zhotoviteľa
2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozorca a bez meškania urobí opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu.
3. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.

C.

Stavebný denník

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ od dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú denne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu, záznamy o kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
- a) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa (investora), generálneho projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektu
 - c) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov
 - d) prehľad skúšok každého druhu
3. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
4. Okrem stavbyvedúceho zhotoviteľa môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor, zástupca objednávateľa, pracovník projektanta (GP) poverený výkonom autorského dozoru. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo GP, vyjadrí sa do 3 prac. dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci predloží technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý priepis. Ak technický dozor objednávateľa s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
5. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozorca objednávateľa.
6. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu vykonaných prác svojimi

poverenými pracovníkmi. V prípade zistenia závad urobia poverení pracovníci záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne. Pokiaľ by závary boli takého charakteru, že by nepochybné viedli k porušeniu zmluvy, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

D. Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje.

E. Odovzdanie a preberanie práce

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program preberania.
2. Dielo sa považuje za vykonané odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom. Objednávateľ prevezme dielo aj s ojedinelými vadami, ktoré nebránia a neťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu.
3. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady :
 - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác
4. Objednávateľ je povinný pripraviť pre preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ pripraví správu svojho technického dozoru, obsahujúcu najmä rozbor ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, dohovoreným podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom.
5. Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica o prevzatí diela, alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa a GP, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo alebo jeho časť preberá. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
6. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nenia technické riešenie, ani nenia hodnotu diela, nie sú podstatnou vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte.
8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia väd a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa.
9. Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do dojednaného priestoru, je povinný zaplatiť skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s

tým, že nemohol opravu vykonať. Objednávateľ a zhotoviteľ sú potom povinní dojednať nový čas na odstránenie väd. Ak objednávateľ v náhradnej lehote a ani v ďalšej náhradnej lehote dohodnutej na odstránenie väd neumožní zhotoviteľovi vady odstrániť, jeho právo na odstránenie väd a nedorobkov zanikne.

F. Iné dojednania

1. Zhotoviteľ musí bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom na lehotu plnenia.
2. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa - stavbyvedúceho.
3. Zhotoviteľ si zabezpečí poistenie stavby na vlastné náklady.

Článok X. Zmluvné pokuty

1. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený od neho požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške podľa § 369 zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. V prípade nesplnenia termínu realizácie prác v stanovenom termíne zhotoviteľ uhradí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania.
3. V prípade neodstránenia väd a nedorobkov v stanovenom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
4. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný poskytnúť zľavu z ceny diela vo výške minimálne 20% z ceny diela.
5. Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody v časti presahujúcej zaplatenú pokutu.

Článok XI. Ostatné ustanovenia

1. Pre vzťahy medzi objednávatelom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania Zmluvy o dielo. Na ostatné náležitosti, ktoré neboli dojednané v zmluve platia právne normy platné v Slovenskej republike, napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, a pod.
2. Dôsledkom porušenia povinnosti niektorou zmluvnou stranou je právo druhej strany na odstúpenie od zmluvy v zmysle tejto zmluvy. Odstúpenie objednávateľa alebo zhotoviteľa môže byť obmedzené na určitú časť diela.
Nároky na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných záväzkov zostávajú zachované aj po odstúpení od zmluvy, resp. od časti zmluvných záväzkov.
3. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 10 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:

- ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil
 - ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný
 - ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní
 - ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím potrebného spolupôsobenia, alebo s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní
 - ak objednávateľ dokončené dielo neprevezme bez relevantných dôvodov v tejto zmluve, resp. právom aprobovaných
4. Ak dôjde k porušeniu akejkoľvek povinnosti zmluvnej strany, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť po písomnom upozornení na porušenie so žiadosťou o vykonanie nápravy v primeranej určenej lehote, ak máme uplynúť dodatočne stanovená lehota na splnenie povinnosti, alebo ak porušujúca strana vyhlási, že ju nesplní.
 5. Odstúpenie musí byť vykonané písomnou formou, podpísané štatutárnym zástupcom. Odstúpenie nadobúda účinnosť doručením písomného oznámenia druhej strane.
 6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak bude na dodávateľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, začaté reštrukturalizačné konanie, alebo nebude uhrádzať platby svojím poddodávateľom za zrealizované a objednávateľom uhradené práce.
 7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
 8. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby.
 9. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

Článok XII. Doručovanie

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú:
 - a) poštou,
 - b) tretou osobou oprávnenou doručovať zásielky,
 - c) osobne.
2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú doporučené na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla resp. miesta podnikania podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla resp. miesta podnikania.
3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručенú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručенú.

Článok XIII.

Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej


1. Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovenej veci od začiatku vyhotovovania diela a zahájenia prác podľa článku III. tejto zmluvy, výsledkom ktorých je vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Vlastníctvo zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
2. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, môže zhotoviteľ požadovať úhradu ceny veci, ktoré účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovenej veci, oproti ich vydaniu objednávateľovi.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, sa vypracúva v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie, pričom každý rovnopis má platnosť originálu.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (<http://www.crz.gov.sk/>).

V Baňskej Bystrici dňa 23. 10. 2015



Objednávateľ

Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ ŠOP SR

V Dolnom Kubíne dňa 22. 10. 2015



Zhotoviteľ

Ján Bruncko - konateľ

Príloha č.1 – Cenová ponuka (rozpočet)

Príloha č.2 – Projekt stavby pre stavebné povolenie, Rekonštrukcia a stavebné úpravy - Informačné stredisko Šrámková“

Príloha č. 1 zmluvy

ROZPOČET

Stavba: Informačné stredisko Šrámková

Objekt: Hrubá stavba

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Flexreality s.r.o., M.R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín


Dátum: 31.8.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 797,144	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 260,000	
1	K	011	314292020	Komínové teleso pre tuhé palivo (trojvrstvový systém zložený z plášte, keramickej vložky, tepelnej izolácie, sponu a čapky) - komplet cena	m	7,000	180,000	1 260,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				67,800	
2	K	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	6,000	3,300	19,800	20,0
				1,2*5		6,000			
3	M	MAT	5624900360	Parapet 200x25 mm	m	6,000	8,000	48,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				300,000	
4	K	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	50,000	2,000	100,000	20,0
				5*5*2		50,000			
5	K	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	50,000	2,000	100,000	20,0
6	K	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	50,000	2,000	100,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				169,344	
7	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc.z kovu výšky do 6 m	t	14,112	12,000	169,344	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				18 320,759	
	D		713	Izolácie tepelné				1 213,329	
8	K	713	713111134	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rebrovým spodkom pristelením	m2	52,000	3,000	156,000	20,0
9	M	MAT	2832208029	Parozábrana s tepelnou vodiv.	m2	54,600	1,600	87,360	20,0
10	K	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	28,568	1,000	28,568	20,0
				B		28,568			
11	M	MAT	2832202400	Hydroizolačná fólia 803 hrúbka 0,6mm	m2	29,139	2,400	69,934	20,0
12	K	713	713123111	Montáž tepelnej izolácie dielcami podláh, jednovrstvová	m2	28,568	1,500	42,852	20,0

13	M	MAT	6314144100	B		28,568			
14	K	713	713143151	Dosky oceľové 175 kg/m ³ , hrúbka 50 mm	m2	29,139	10,500	305,950	20,0
				Montáž tepelnej izolácie dielcami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	52,000	1,500	78,000	20,0
				(2,5*2)*8		52,000			
15	M	MAT	6314150100	Tepelná izolácia hrúbky 100 mm z minerálnej vlny	m2	52,000	8,500	442,000	20,0
16	K	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,577	15,000	8,655	20,0
	D	762		Konštrukcie tesárske				9 552,515	
17	K	762	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm ²	m3	2,570	100,000	257,000	20,0
				1,82+0,41+0,34		2,570			
18	M	MAT	6053301400	Hranol akost' I	m3	2,570	160,000	411,200	20,0
19	K	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	0,240	1,250	0,300	20,0
20	M	MAT	6051010200	Drevo ihličnaté neopracované	m3	0,240	150,000	36,000	20,0
21	K	762	762431305	Obloženie stien - drevený obklad exteriérový, masív smrek	m2	87,120	41,500	3 615,480	20,0
				6,9*3,55*2+3,55*5*2+2,5*5*2/2-0,9*2,15*2-1,2*1*5		87,120			
22	K	762	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	4,570	16,660	76,136	20,0
23	K	762	762810046	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	80,000	16,000	1 280,000	20,0
24	K	762	762810046	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	57,136	16,000	914,176	20,0
				2*B		57,136			
25	K	762	762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	28,568	1,660	47,423	20,0
				B		28,568			
26	M	MAT	6051010000	Drevo ihličnaté dosky a fošne hobľované	m3	0,857	170,000	145,690	20,0
				B*0,03		0,857			
27	K	762	762841110	Montáž podbĺjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	171,500	2,000	343,000	20,0
				Vnútorný podbĺjanie strecha					
				1*8,7*2+3,5*1*2*2		31,400			
				vnútorný obklad v podkrovi					
				52		52,000			
				vnútorný obklad stien					
				2,4*(4,4*4+6,9*2)-1*2,15-0,9*2*2-1*2,15-1,2*1*3		63,860			
				0,8*(6,9*2)+7,8*2-1,2*1*2		24,240			
				Súčet		171,500			

28	M	MAT	5624900020	Interiérový obklad mokrým smerom	m2	185,220	12,660	2 344,885	20,0
29	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,415	15,000	81,225	20,0
	D	763		Konštrukcie - drevostavby				534,100	
30	K	763	763782213	Montáž stropnej konštrukcie z nosníkov plnostenných konštr. dĺžky do 15 m, prierez plochy 150-500cm2	m	43,000	5,500	236,500	20,0
31	M	MAT	6053301400	Hranol akost' I	m3	1,860	160,000	297,600	20,0
	D	764		Konštrukcie klampiarske				2 022,140	
32	K	764	764311203	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone nad 45° z tabúl 2000x1000 mm	m2	80,000	22,660	1 812,800	20,0
33	K	764	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkypové polkruhové rš 150 mm	m	17,400	5,500	95,700	20,0
34	K	764	764410230	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 200 mm, hr. 0,8 mm	m	6,000	5,500	33,000	20,0
35	K	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	8,000	7,000	56,000	20,0
36	K	764	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	4,000	2,000	8,000	20,0
37	M	MAT	5534441002	Koleno odpadové z pozinkovaného plechu hrúbky 0,5 mm, priemer 120 mm horné	ks	4,000	4,160	16,640	20,0
	D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				132,800	
38	K	765	765901001	Pokrytie strechy postroiu, hydroizolačnou foliou	m2	80,000	1,660	132,800	20,0
	D	766		Konštrukcie stolárske				1 538,100	
39	K	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000	3,660	3,660	20,0
40	M	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa + kovanie	ks	1,000	90,000	90,000	20,0
41	K	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	2,660	2,660	20,0
42	M	MAT	6118711000	Prah - lišta	ks	1,000	1,620	1,620	20,0
43	K	766	766701115.1	D+M dreveného schodiska	ks	1,000	1 300,000	1 300,000	20,0
44	K	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr. steny do 170 mm	ks	1,000	27,660	27,660	20,0
45	M	MAT	6117103020	Zemná obložková do hrúbky muro 150 mm	ks	1,000	112,500	112,500	20,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 925,300	
46	K	767	767631101.1	Montáž plastových dverí vonkajších	m	12,000	17,500	210,000	20,0
47	M	MAT	6114104500	Plastové okno - cena za m2	m2	4,000	130,500	522,000	20,0
48	K	767	767631172	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1400 mm x výšky 1000 mm	ks	5,000	33,660	168,300	20,0
49	M	MAT	6114117100	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklonné výšky/šírky 1000/1200 mm	ks	5,000	205,000	1 025,000	20,0
	D	771		Podlahy z dlaždíc				602,873	
50	K	771	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 200x200 mm	m2	26,620	8,660	230,529	20,0
				4,4*4,25+1,8*4,4		26,620			

51	M	MAT	5975448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úpravahr. 7 mm	m2	27,152	13,000	352,976	20,0
52	K	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,614	12,000	19,368	20,0
	D	775		Podlahy vlysové a parketové				549,130	
53	K	775	775551310	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, s olištovaním, veľkoplošné parkety 2200x184 mm	m2	28,568	8,000	228,544	20,0
		B		6,9*4,4-2,56*0,7		28,568			
54	M	MAT	6119800100	Laminátové parkety	m2	28,854	11,000	317,394	20,0
55	K	775	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,266	12,000	3,192	20,0
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				244,472	
56	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	122,236	2,000	244,472	20,0
				krov		56,672			
				(0,1*2+0,18*2)*22*4,6		21,420			
				(0,05*2+0,16*2)*20*2,55		9,744			
				(0,14*4)*2*8,7					
				stropné trámy		33,840			
				(0,18+0,22)*2*9*4,7		0,560			
				(0,18+0,22)*2*1*0,7		122,236			
				Súčet					
				<u>Celkom</u>				<u>20 117,993</u>	



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Informačné stredisko Šrámková

Objekt: Hrubá stavba

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Flexreality s.r.o., M.R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín

Dátum: 31.8.2015

Kód	Popis
1	2

HSV	Práce a dodávky HSV
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
PSV	Práce a dodávky PSV
713	Izolácie tepelné
762	Konštrukcie tesárske
763	Konštrukcie - drevostavby
764	Konštrukcie klampiarske
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé
766	Konštrukcie stolárske
767	Konštrukcie doplnkové kovové
771	Podlahy z dlaždíc
775	Podlahy vlysové a parketové
783	Dokončovacie práce - nátery

Celkom bez DPH 20%

DPH 20%

Celkom s DPH 20%

	Cena celkom
	3

1 797,144

1 260,000

57,800

300,000

159,344

18 320,759

1 219,329

9 552,515

534,100

2 022,140

132,800

1 538,100

1 925,300

602,873

549,130


244,472

20 117,903

4828,29

24141,483

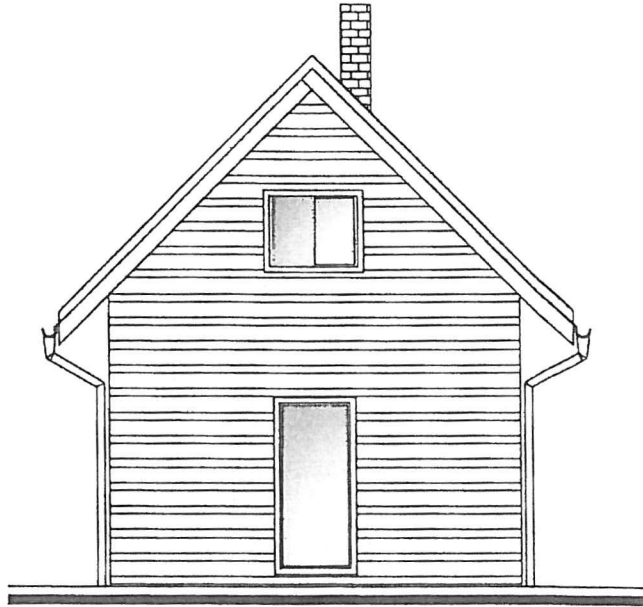


**ZOZNAM PRÍLOH:**

Textová časť: 1. Technická správa a sprievodná správa

Výkresová časť:

1.	Pôdorys prízemí	M 1:50
2.	Pôdorys podkrovia	M 1:50
3.	Rez A	M 1:50
4.	Uloženie stropných trámov	M 1:50
5.	Pôdorys krovu	M 1:50
6.	Pôdorys strechy	M 1:50
7.	Pohľady	M 1:100
8.	Výpis dverí a okien	M 1:50

**PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE**

Informačné stredisko Šrámková
Rekonštrukcia a stavebné úpravy

INVESTOR : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

MIESTO STAVBY : Párnica

ČASŤ : Architektúra

AUTOR PROJEKTU : Ing. Katarína Ihnatišínová

DÁTUM : máj 2015


Č. PARÉ:

Spríevodná a technická správa

Informačné stredisko Šrámková

Párnica

Rekonštrukcia a stavebné úpravy



Obsah

SPRIEVODNÁ SPRÁVA	3
1.1 identifikačné údaje stavby a investora	3
1.2 základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku	3
1.3 záväzné podklady pre projekčné práce.....	3
1.4 účel objektu.....	3
1.5 urbanistické riešenie	4
1.6 Vecné a časové väzby na okolie a na súvisiace investície.....	4
1.7 hlavné stavebné konštrukcie	4
1.8 podmieňujúce predpoklady.....	5
1.9 technické vybavenie	5
1.10 napojenie na súčasnú technickú infraštruktúru územia	5
1.11 práce hsv	5

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1.1 identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:	Informačné stredisko Šrámková
Investor:	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesto stavby:	Párnica
Stupeň :	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
Dátum:	Máj 2015
Hl. projektant:	Ing. Katarína Ihnatišinová
Zodpov. projektant:	Ing. Katarína Ihnatišinová
Vypracoval:	Ing. Milan Remenec

1.2 základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Obostavaný priestor	:	198,3 m ³
Zastavaná plocha	:	37,5 m ²
Výška stavby od ±0,000	:	6,287 m

1.3 záväzné podklady pre projekčné práce

Podkladmi na spracovanie projektu boli požiadavky investora na kvalitu jednotlivých konštrukcií a vybavenia objektu.

1.4 účel objektu

Účel objektu sa podriadiť požiadavkám investora, pre ktorého je vyhotovená táto dokumentácia. Cieľom výstavby je vytvoriť objekt slúžiaci pre potreby štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Tomuto je podriadené riešenie celej dispozície objektu. Stavba je jednopodlažná s využitým podkrovím.

1.5 urbanistické riešenie

Objekt sa nachádza v extraviláne obce Párnica, na prízemí sa nachádza vstup do objektu cez zádverie, z ktorého je prístupná izba so schodiskom na výstup do podkrovnej časti. Z exteriéru budú na stavbe použité prírodné materiály.

1.6 Vecné a časové väzby na okolie a na súvisiace investície

Budovanie prebehne svojpomocne.

Budovanie nie je viazané inými investíciami mimo objektovej skladby vlastného projektu.

Predpokladané náklady na výstavbu: 23 496,948 € bez DPH

Zahájenie stavby: 2015

Ukončenie stavby: 2015

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

1.7 hlavné stavebné konštrukcie

Základy stavby sú jestvujúce, pod komín sa odporúča použiť roznášacia ŽB doska.

Zvislý nosný systém objektu je tvorený obvodovými jestvujúcimi stenami.

Pôvodná stropná konštrukcia sa demontuje a nahradí drevenými stropnými trámami 180x240 mm uložených na stužujúcom venci výšky 250 mm . Na trámoch sa zhotoví drevený záklop s vrstvami podlahy.

Konštrukcia schodiska je navrhnutá ako drevené schodnicové samonosné schodisko.

Zastrešenie je riešené ako sedlová strecha so sklonom 45 stupňov, konštrukciu krovu bude tvoriť hambáľkový krov so stredovými väznicami podopretými stĺpikmi.

Strecha bude zateplená tepelnou izoláciou Nobasil hr. 180 a 60 mm.

Strešná krytina plechová, napr. Blachotrapez.

Farbu omietok, obkladov a drevených konštrukčných prvkov upresní investor.

Okná a vchodové dvere sú navrhnuté plastové, alt. dreven

1.8 podmieňujúce predpoklady

V priestore staveniska sa neuvažuje so žiadnou prekládkou inžinierskych sietí.

1.9 technické vybavenie

Vykurovanie: vykurovacie teleso na tuhé palivo

1.10 napojenie na súčasnú technickú infraštruktúru územia

Objekt nie je napojený na inžinierske siete

1.11 práce hsv

- zemné práce sa nepredpokladajú
- základové konštrukcie – jestvujúce
- zvislé nosné konštrukcie – jestvujúce
- vodorovné konštrukcie – nový drevený trámový strop na prízemím
- konštrukcia podláh – vid' projektovú dokumentáciu
- konštrukcia strechy – drevený hambáľkový krov
- strešná krytina – plechová
- výplne otvorov –plastové alt. drevené okná a dvere
- schodisko – drevené samonosné
- tepelné izolácie – vid' výkres č.3 – Rez A

Povrch stien v interiéri je tvorený dreveným obkladom, podhľad na strope je tvorený „priznanými“ drevenými stropnými trámami a dreveným obkladom.

- oceľové prvky, náter 2x základný syntetický + 2x vrchný syntetický email
- drevené prvky krovu 2x náter Bochemit, vrátane dodatočných prirezaní, lát a pod.
- stolárske prvky náter lazúrov. lak Polytex farby podľa investora, obklady natrieť pred montážou

Povrchová úprava vonkajších drevených konštrukcií je navrhnutá lazúrovacím lakom s UV ochranou. (Lazurind Aqua, Helios, Bondex ...).

Použitie lešenia je potrebné riešiť v súlade s bezpečnosťou pri práci, podobne i ochranné a záchytné konštrukcie podľa príslušnej STN


- všetky prvky krovu sú z dreva triedy pevnosti C 20 (SI podľa STN 49 1531) max. vlhkosť reziva pri montáži 18%, spoje prvkov realizovať v zmysle STN 73 3150
- žľaby sú navrhnuté polkruhového tvaru r.š. 330 mm a zvodové rúry sú kruhového prierezu D 100 z medeného alt. pozinkovaného plechu
- dažďová voda bude odvádzaná do trativodu
- ostatné klampiarske prvky sa prevedú z pozinkovaného plechu hr.0,6mm, tzn. odkvapové plechy, oplechovania a pod. (alt. z medeného plechu)
- výrobky je potrebné realizovať podľa STN 73 3610
- styky plechov s fasádou je potrebné vytmeliť priesvitným silikónovým tmelom, detto styky s oknami

Poznámky:


- všetky remeselné práce (hydroizolácia, sádkartónové obklady, osadenie výplní otvorov, obklady a dlažby, strešnú krytinu) je potrebné realizovať v zmysle príslušného technologického predpisu
- Pri prácach je nutné dodržiavať Vyhlášku o bezpečnosti práce 374/1990 Zb., vydanú SÚBP.

V Žiline 05/2015

Ing. Remenec Milan



PÔDORYS PRÍZEMIA M 1:50

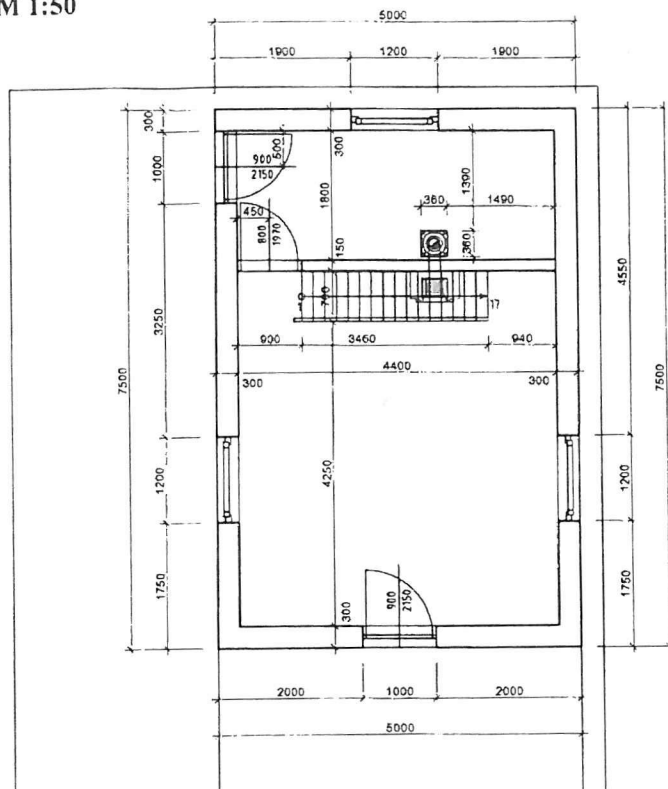

PÔDORYS PRÍZEMIA


PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

1:0.000 # m.m.

HL. PROJEKTANT	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. Imrichová Katarína	Ing. Imrichová Katarína	Ing. Remenec Miroslav		
MIESTO STAVBY Bratislava				
INVESTOR : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky				
STAVBA			Informačné stredisko Šrámková Rekonštrukcia a stavebné úpravy	
VÝKRES				
PÔDORYS PRÍZEMIA				
			DATUM	25/05/2015
			STUPEN	DSP
			PROFESIA	ARCH
			FORMÁT	2x4
			MIERKA	M 1:50

1

PÔDORYS PODKROVIA
M 1:50

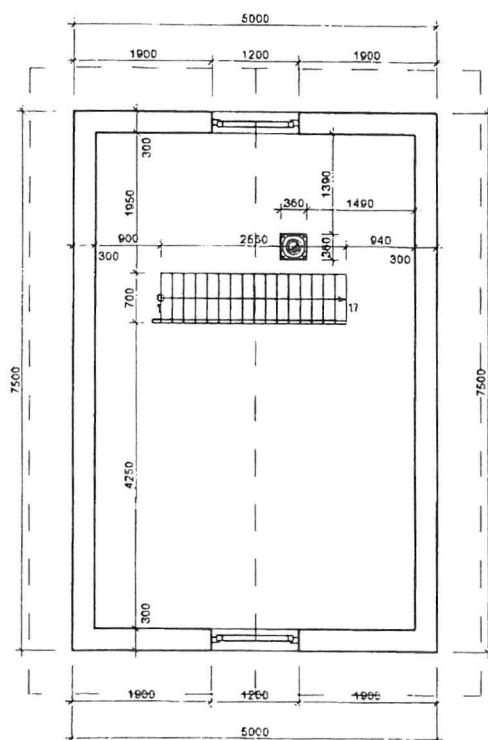

PÔDORYS PODKROVIA


PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

3 0 000 - m.m.

HL. PROJEKTANT	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Ihnatčinová Katarína	Ing. Ihnatčinová Katarína	Ing. Remenec Milan
MIESTO STAVBY: Bystrička		
INVESTOR: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		
STAVBA		
Informačné stredisko Šrámková		
Rekonštrukcia a stavebné úpravy		
VÝKRES		DATUM
PÔDORYS PODKROVIA		25/05/2015
		STUPEŇ
		DSP
		PROFESIA
		ARCH
		FORMÁT
		2xA4
		MIERKA
		M 1:50

2

REZ A M 1:50

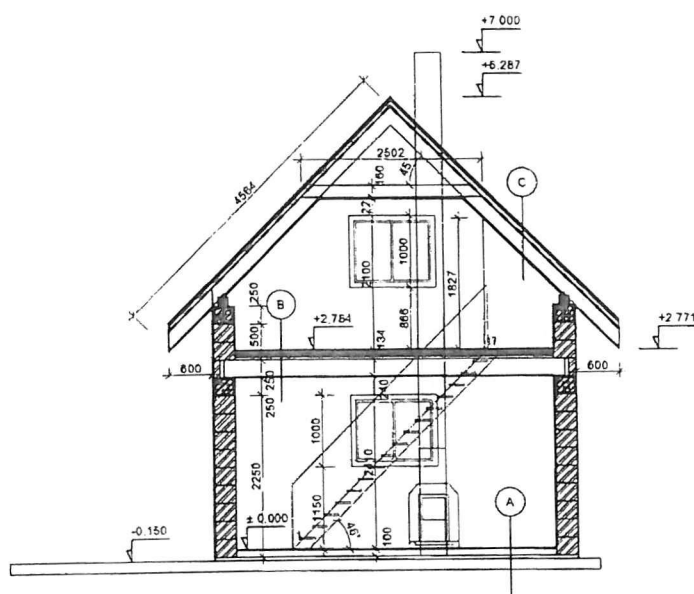

- V ROZPOČTE BUDE ZAHNUTÉ
- 1) KONŠTRUKCIA KROVU PLNÉ DEBNENIE KONTRALATY
 - 2) KROKOVY, KLEŠŤINY, POMURNICE
 - 3) DREVENÝ TRÁMOVÝ STROP
 - 4) STREŠNÁ KRYTINA SKLADBA C
 - 5) PODLAHA V POKROVÍ SKLADBA B
 - 6) DOKAPOVÝ SYSTÉM - ŠTRÉŠNÉ ZVODY
 - 7) KOMINOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL VÝŠKY 7,0 m
 - 8) OKNÁ VRÁTANÉ OKENNÉ
 - 9) VSTUPNÉ DVERE S MREŽOU
 - 10) VNÚTORNÉ DVERE
 - 11) PODBITIE PODDASIA DREVENÝM OBLADOM
 - 12) OBLAD FASÁDY ZRUBOVÝM PROFILOM
 - 13) SCHODISKO
 - 14) VNÚTORNÝ OBLAD Z TATRANÉHO PROFILU
 - 15) TERASOVÉ DVERE

- A
- KERAMICKÁ DIAŽBA - 7 mm
 - FLEXIBILNÉ LEPIDLO - 3 mm
 - PŮVODNÉ VRSTVY PODLAHY
- B
- DREVENÁ PODLAHA hr. 10 mm
 - 2x OSB DOSKA UKLADNÁ DVOCH SMEROCH hr. 2x22 mm
 - OCHRANNA PVC FÓLIA
 - TEPLNÁ-AKUSTICKÁ ISOLÁCIA - MINERÁLNA VATA hr. 50 mm
 - DREVENÝ ZÁKLÔP, DREVENÉ DOSKY hr. 30 mm ZDOLA POHĽADOVÉ
 - "PRIZNANÉ" ŠTROPNÉ TRÁMY - 180x240 mm (bich)
- C
- STREŠNÁ PLECHOVÁ KRYTINA
 - GEOTEXTÍLIA
 - PLNÉ DEBNENIE Z OSB DOSIEK hr. 22 mm
 - KONTRALATY 40x60 mm
 - KONŠTRUKCIA KROVU KROKVA 120x180 mm
 - S VLOŽENOU TEPELNOU ISOLÁCIOU hr. 180 mm
 - PAROZÁBRANA
 - DREVENÝ OBLAD

REZ A

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

1:0.000 m

HL. PROJEKTANT	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Innaštinová Katarína	Ing. Innaštinová Katarína	Ing. Remenec Milan
MIESTO STAVBY: Bystrička		
INVESTOR: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		
STAVBA: Informačné stredisko Šrámková		
Rekonštrukcia a stavebné úpravy		
VÝKRES: REZ A		
DATUM	25/05/2015	
STUPEŇ	DSP	
PROFESIA	ARCH	
FORMAT	2x4	
MIERKA	M 1:50	3

[illegible]


POZNÁMKA:

- VŠETKY PRVKY SÚ Z DREVA TRIEDY PEVNOSTI C 20 (S1 PODLA STN 49 1531)
- PODLA POTREBY NOBLOVANÉ MAX. VLHKOSŤ < 18%
- VŠETKY STROPNÉ TRÁMY CHRÁNENÉ MATERIOM PROTI HNILOBE A DREVOKAZOM
- ULOŽENIE TRÁMOV MIN. 150 mm

ULOŽENIE STROPNÝCH TRÁMOV
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

HL. PROJEKTANT	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Inašatšková Katarína	Ing. Inašatšková Katarína	Ing. Remenec Milan
Miesto stavby Bystré		
INVESTOR	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	
STAVBA		
Informačné stredisko Šrámková		
Rekonštrukcia a stavebné úpravy		
VYKRES	ULOŽENIE STROPNÝCH TRÁMOV	
	DATUM	25/05/2015
	STUPEN	DSP
	PROFESIA	ARCH
4	FORMAT	2x4
	MIERKA	1:50

PÓDORYS KROVU M 1:50

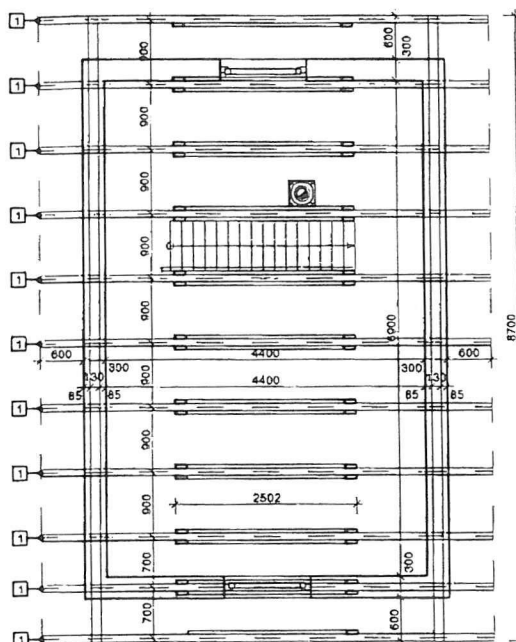

Výpis režíva

Položka	Názov	Profil režíva [mm]	Počet kusov	Dĺžka (lka) [mm]	Dĺžka (bm)				Objem m ³
					40x60	100x120	140x140	30x360	
K 1	Krievka	100x180	22	4400	8,0024	0,018	0,0195	0,005	1,82
I 1	Kriedlina	50x160	20	2550				51	0,41
P 1	Pomúrnik	140x140	2	8700			17,4		0,34
	Základ OSE	22		plecha: 80 m ²					1,76
	Kontrolaty	40x60			301,2				0,24
Dĺžka spolu:					101,20	101,20	17,40	51,00	m
Objem spolu:					0,74	1,82	0,34	0,41	m ³
Celkový objem dreva:					4,37				

Dĺžky prvkov sú zaokrúhlené na 50 mm smerom nahor!!!

POZNÁMKA:


- VŠETKY PRVKY SÚ Z DREVA TRIEDY PEVNOSTI C 20 (S) PODLA STN 48 1531)
- PODLA POTREBY HOBLOVANÉ, MAX. VĽHKOSŤ < 12%
- VŠETKY PRVKY KROVU CHRÁNĚNÉ NÁTEROM PROTI HNILOBE A DREVOKAZOM
- JEDNOTLIVÉ PRVKY KROVU SÚ VZÁJOMNE SPÁJANÉ POMOCOU OCELOVÝCH SPOJOVACÍCH PRVKOV (NAPR. BMF, ALT, BOVA)
- ROZMERY PRVKOV KROVU UPRISNIŤ PRI REALIZÁCII
- POMOCNÉ REZIVO NIE JE SÚČASŤOU VÝPISU REZIVA
- DĹŽKY JEDNOTLIVÝCH DREVĚNÝCH PRVKOV VRÁTANE LAT A KONTROLÁT SÚ NÁPOČÍTANÉ BEZ REZERVY !!
- JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ PREVETRAVANIE PODSTREŠNEHO PRIESTORU

PÓDORYS KROVU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

1:0 000 = _____ m.n.m

HL. PROJEKTANT	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Ingrid Katarina	Ing. Ingrid Katarina	Ing. Remenec Milan
MIESTO STAVBY	Bystrica	
INVESTOR	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	
STAVBA	Informačné stredisko Šrámková	
	Rekonštrukcia a stavebné úpravy	
VYKRES	PÓDORYS KROVU	
	DÁTUM	25/05/2015
	STUPEŇ	DSP
	PROFESIA	ARCH
	FORMAT	2x4
	MIERKA	M 1:50

1

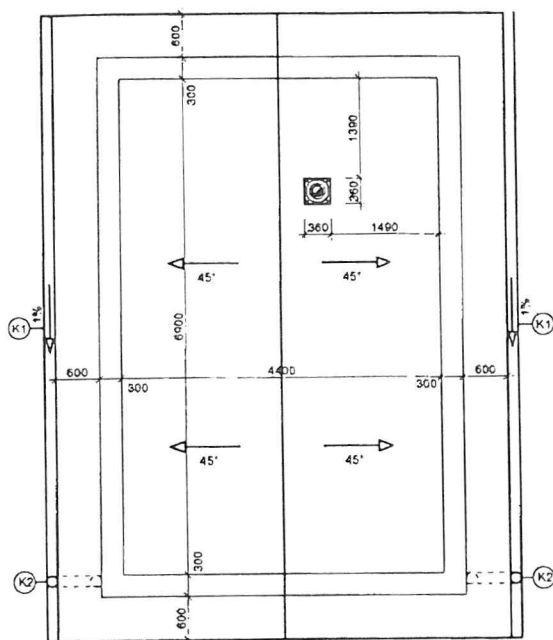

(K1) - KLAMPIARSKY VÝROBOK - ŽLAB POLKRUHOVÉHO TVARU D=150 mm Z
MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm (ažl. pozinkovaný plech)

(K2) - KLAMPIARSKY VÝROBOK - KOLENO ODPAD RÚRA Z MEDENÉHO PLECHU
hr 0,63 mm Ø120mm (ažl. pozinkovaný plech)



- MATERIÁL KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - MEĎ ALT POZINK. PLECH
- MATERIÁL KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - MEĎ ALT POZINK. PLECH ZACHYTÁVAČE SNEHU PRECHODY KANALIZÁCIE A POD
- TVAR KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV REALIZOVANÝ Z VÝZMYSLE STN 73 3610
- KLAMPIARSKÉ VÝROBKY OD OMIETKY ODEDELÍ SILIKONOVÝM TMELOM
- SNEHOVÉ ZACHYTÁVAČE OSADÍ PODĽA PRAVIDIEL UDÁVANÝCH VÝROBCOM KRYTINY
- DŽABOVÁ VODA ODVÁDZANÁ ZO STRECHY ODKVAPNÍ NESMIE VYÚSTOVAŤ Priamo POD OBJEKT A VSAKOVAT DO ZÁKLADOVÝH PÔDY, OD ODKVAPOVANÝCH RÚR BUDE ODVÁDZANÁ POVRCHOVÝMI ŽLABMI ALEBO PODZEMNÝMI PLASTOVÝMI RÚRAMI DO VSAKOVACEJ JAMY

PÔDORYS STRECHY
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

± 0.000 = _____ m. h. m.

HL PROJEKTANT	ZOD PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Inaštinšová Katarína	Ing. Inaštinšová Katarína	Ing. Remeriec Milan
MIESTO STAVBY: Bystročka		
INVESTOR	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	
STAVBA		
Informačné stredisko Šrámková Rekonštrukcia a stavebné úpravy		
VYKRES	DÁTUM 25/05/2015 STUPEN DSP PROFESIA ARCH FORMAT 2x4 MIERKA M 1:50	
	PÓDORYS STRECHY	

POHLADY
M 1:100

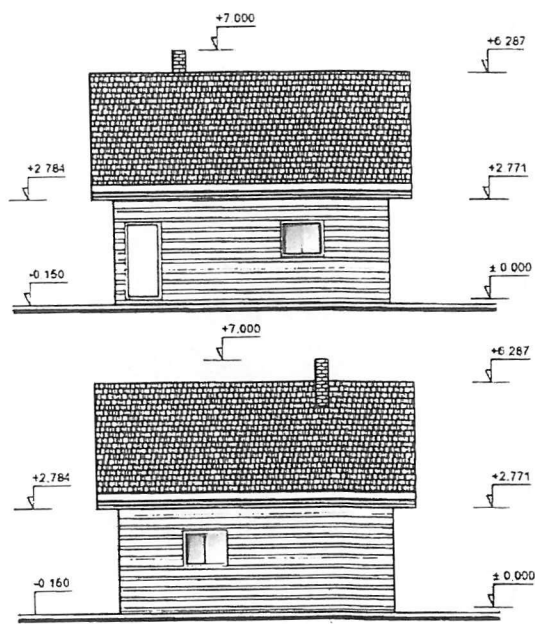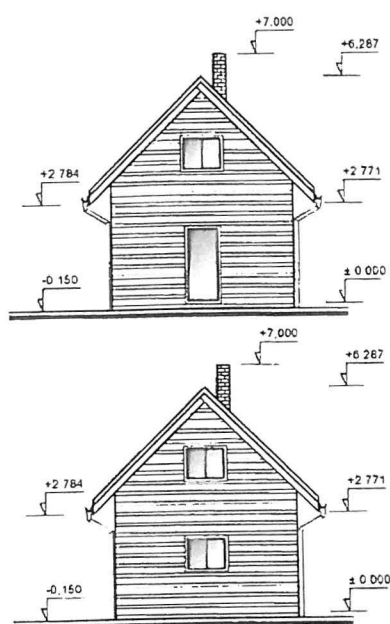




POHLADY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

± 0.000 = m.n.m.

HL. PROJEKTANT	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. Ihnatštinová Katarína	Ing. Ihnatštinová Katarína	Ing. Remenec Milan		
MIESTO STAVBY		Bystrička		
INVESTOR		Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky		
STAVBA			Informačné stredisko Šrámková Rekonštrukcia a stavebné úpravy	
VÝKRES				
POHLADY			DÁTUM	25/05/2015
			STUPEŇ	DSP
			PROFESIA	ARCH
			FORMÁT	2x A4
			MIERKA	M 1:100
				7

7

VÝPIS DVERÍ A OKIEN		1.NP	2.NP	
A	1200x1000 (STAVEBNÝ OTVOR) PARAPET: NA PRÍZEMÍ- 1150 mm, V PODKROVÍ- 866 mm	3 ks	2 ks	<u>OKNO DVOJKRÍDLOVÉ</u> KRÍDLO: OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ RÁM: INTERIÉR: BIELY, EXTERIÉR: BIELY INTERIÉROVÝ PARAPET: KOMÔRKOVÝ BIELY EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ _____ <u>MATERIÁL:</u> RÁM: SALAMANDER 7-KOMOROVÝ SKLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO ÚPRAVA SKLA: ČIRE KOVANIE: MACO PRED VÝROBOU PREMERAŤ OTVOR !!!
	OTVÁRAVOŠŤ PRI POHĽADE Z INTERIÉRU: 			
B	1000x2150 (STAVEBNÝ OTVOR) ŠÍRKA KRÍDLA: 900 mm	1 ks	0 ks	<u>DVERE VCHODOVÉ</u> KRÍDLO: OTVÁRAVÉ RÁM: INTERIÉR: BIELY, EXTERIÉR: BIELY <u>MATERIÁL:</u> RÁM: SALAMANDER 7-KOMOROVÝ VÝPLŇ: PUR PANEL BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK A ZÁRUBŇA PRED VÝROBOU PREMERAŤ OTVOR !!!
	OTVÁRAVOŠŤ PRI POHĽADE Z INTERIÉRU: 			
C	1000x2150 (STAVEBNÝ OTVOR) ŠÍRKA KRÍDLA: 900 mm	1 ks	0 ks	<u>DVERE TERASOVÉ</u> KRÍDLO: OTVÁRAVÉ RÁM: INTERIÉR: BIELY, EXTERIÉR: BIELY <u>MATERIÁL:</u> RÁM: SALAMANDER 7-KOMOROVÝ VÝPLŇ: PUR PANEL BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK A ZÁRUBŇA PRED VÝROBOU PREMERAŤ OTVOR !!!
	OTVÁRAVOŠŤ PRI POHĽADE Z INTERIÉRU: 			

VÝPIS DVERÍ A OKIEN

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

± 0,000 = _____ m.n.m.

HL.PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. Ihnatišinová Katarína	Ing. Ihnatišinová Katarína	Ing. Remenec Milan		
MIESTO STAVBY: Bystrička				
INVESTOR : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky				
STAVBA			DÁTUM25/05/2015 STUPEŇDSP PROFESIAARCH. FORMÁT2xA4 MIERKAM 1:50	
Informačné stredisko Šrámková				
Rekonštrukcia a stavebné úpravy				
VÝKRES			8	
VÝPIS DVERÍ A OKIEN				