

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 536 a nasl. zákona č. / 513/1991Zb., Obchodný
zákoník

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: **500/0250/17**

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Univerzitná nemocnica Martin
So sídlom : Kollárova 2, 036 59 Martin
Štatutárny zástupca: Zastúpený Radou riaditeľov v zložení :
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ

V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO: 00365327

IČ DPH: 2020598019

Kontaktná osoba: Ing. Maruniak Peter, vo veciach zmluvných

Ing. Novotný, vo veciach technických

Spojenie : mobil.

e-mail:

(ďalej jen „objednatel“)

A

1.2. Zhotovitel: INVISTA Craft s.r.o.
se sídlom: 4. května 870, 755 01 Vsetín
zastoupený Ing. Arch. Petrem Osíčkou, jednatelem
IČ: 47973749
DIČ: SK4020195641
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: +420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic s.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2008

Bankovní spojení: Komerční banka

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních: Ing. Arch. Petr Osíčka- jednatel

b) technických: Martin Němeček –

e-mail:

nebo

Jaroslav Buriánek –

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět plnění

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže specifikovaného díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Předmětem plnění (dílem) je instalace nástěnných ochranných prvků, tzn. „dodávka a montáž nástěnných ochranných prvků Acrovyn“ v ceně a s podmínkami uvedenými v cenových nabídkách zhotovitele č. N/17/00614/HAV ze dne 4.10.2017, N/17/00741/HAV ze dne 4.10.2017, N/17/00199/HAV/V1 ze dne 4.10.2017, N/17/00618/HAV ze dne 4.10.2017 a N/16/00621/HAV/V3 ze dne 4.10.2017, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Předmětné dílo bude provedeno v prostorách UN MARTIN v rozsahu dle požadovaného výkazu výměr (viz nabídka zhotovitele) a v místech určených objednatelem. Na určené plochy stěn v objektech budou aplikovány ochranné prvky ACROVYN. Výkaz výměr vyhotovil zhotovitel na základě pokynů objednatele, za správnost rozměrů a množství uvedené ve výkazu nese zodpovědnost zhotovitel.

Předmětné dílo bude provedeno na adrese: **Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 03659 Martin**

2.2. Objednatel je povinen od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit veškerý materiál určený pro provedení díla v množství specifikovaném v odstavci 2.1. této smlouvy a v cenových nabídkách zhotovitele č. N/17/00614/HAV ze dne 4.10.2017, N/17/00741/HAV ze dne 4.10.2017, N/17/00199/HAV/V1 ze dne 4.10.2017, N/17/00618/HAV ze dne 4.10.2017 a N/16/00621/HAV/V3 ze dne 4.10.2017, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a to i tehdy, pokud pro provedení díla nebude všechen materiál použit. Vzhledem k nevyužitelnosti nepoužitého materiálu pro zhotovitele není objednatel oprávněn nepoužitý materiál zhotoviteli vrátit a je povinen uhradit mu cenu celkového množství materiálu dle nabídky zhotovitele bez ohledu na to, zda bude veškerý materiál k provedení díla použit. Nepoužitý materiál si objednatel ponechá.

Článek III. Doba plnění

3.1. Kompletní dílo dle článku II. bude provedeno v termínech:

Zahájení: 6.12.2017

Dokončení: 31.12. 2017

Termín bude upřesněn dle vzájemné dohody, v závislosti na možnostech nemocnice příslušného oddělení.

3.2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme neprodleně poté, co k tomu bude zhotovitelem vyzván, a to i před sjednanou dobou plnění dle článku 3.1. O předání a převzetí díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

3.3. Dílo se považuje za dokončené dnem jeho protokolárního převzetí, ve kterém nebyly uplatněny vady díla, v místě plnění, které potvrdí objednatel.

Článek IV. Cena díla

4.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách na základě cenových nabídek zhotovitele č. N/17/00614/HAV ze dne 4.10.2017, N/17/00741/HAV ze dne 4.10.2017, N/17/00199/HAV/V1 ze dne 4.10.2017, N/17/00618/HAV ze dne 4.10.2017 a N/16/00621/HAV/V3 ze dne 4.10.2017, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

4.2. **Cena za dílo podle čl. II činí: 12 404,40 € bez DPH**
(slovy: dvanácttisícčtyřistačtyři euro čtyřicet centů bez DPH)

4.3. K ceně uvedené v odstavci 4. 2. bude účtována DPH dle zákonů platných v době fakturace.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po protokolárním převzetí předmětu plnění v souladu s čl. III. bod 3.2. Nedílnou součástí konečné faktury bude potvrzený Zápis o předání a převzetí díla objednatelem. Pokud ze strany objednatele nebude umožněna montáž jednorázově a prodleva mezi jednotlivými etapami bude delší než jeden týden, tak objednatel umožní zhotoviteli provedení dílčí fakturace v hodnotě aktuálně provedeného díla. Dílčí fakturace bude provedena na základě soupisu prací.

5.2. Lhůta splatnosti faktury je 60dnů od doručení objednateli.

Článek VI. Záruční doba

6.1. Záruční doba díla je stanovena v délce 24 měsíců od data protokolárního předání díla.

6.2. Reklamační vady oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného prodlení. Ten je povinen dostavit se do 4 pracovních dnů k místnímu šetření reklamace, jehož cílem bude prozkoumání oprávněnosti reklamace a určení termínu odstranění vad. Z místního šetření bude vyhotoven zápis. V případě, že zhotovitel neprovede ve stanovené lhůtě obhlídku, reklamace bude považována za uznanou.

6.3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnuté lhůtě nebo odmítne odstranit reklamované vady, má objednatel právo zajistit odstranění reklamovaných vad prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Záruka zhotovitele podle této smlouvy tím není dotčena. Náklady, které vzniknou objednateli při takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje objednatel zhotoviteli samostatnou fakturou, kterou je povinen zhotovitel uhradit nejpozději do 30 dnů od jejího doručení.

Článek VII. Podmínky provedení díla

7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

7.2. Objednatel zabezpečí pracovníkům zhotovitele přístup do všech prostor, v nichž budou prováděny práce na zhotovení díla.

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN 1

7.3. Ihned po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatel k převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje odevzdat předmět plnění v bezchybném stavu, bez vad, v stanovené lhůtě dle bodu 3.1 této smlouvy, na místě určeném v bodu 2.1 této smlouvy, s požadovanými vlastnostmi a v kvalitě ve smyslu požadavek objednatel a v souladu s ustanoveními této smlouvy.

7.4 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla tehdy, pokud technické parametry díla nezodpovídají technickým parametrům uvedeným v cenových nabídkách uvedených v čl. II. této smlouvy nebo pokud dílo má také vady, které brání jeho řádnému užívání.

7.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

7.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na pracovišti jak všeobecné podmínky OŽP a BOZP, tak i podmínky vyplývající z rizik na daném pracovišti, se kterými jej objednatel seznámil. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na předmětu této smlouvy o dílo, byli vyškoleni ze všeobecných podmínek BOZP a seznámeni s riziky na daném pracovišti, se kterými byl obeznámen objednatel. V případě, že provedení díla uvedeného v čl. II. bude pro společnost INVISTA Craft s.r.o. zajišťovat některý ze smluvních subdodavatelů, bude staveniště (pracoviště) včetně z provozu vyplývajících rizik přebírat od objednatel přímo tento smluvní subdodavatel. Tento subdodavatel bude zodpovědný za dodržování veškerých předpisů BOZP na přebraném pracovišti a bude dbát, aby rizika vyplývající z jeho činnosti neohrožovala pracovníky jiných dodavatelů, kteří se budou během montáže vyskytovat na stejném pracovišti.

7.7. Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN: Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr, hloubková penetrace). Při lepení plošných plátů na stěny, je dovolená maximální tolerance nerovnosti +/- 2 mm na dvou metrech. V případě nerovností mohou vzniknout dutiny a tyto nerovnosti se na plátech prokreslí. Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotýcných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky). Před aplikací plátů a krytů rohů ACROVYN nesmí vlhkost podkladu přesahovat 1 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna. V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotevní prvky daného výrobku nijak nepodkládají a nenastavují.

7.8. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoliv jím způsobenou nebo zapříčiněnou škodu vzniklou v souvislosti s realizací předmětu smlouvy objednateli s výjimkou škody dle bodu 7.7 tohoto článku, nebo třetím osobám, odstraní na své náklady uvedením do původního stavu, resp. pokud uvedení do původního stavu není možné, uhradí způsobenou škodu v celém rozsahu poškozenému objednateli nebo poškozené třetí osobě.

Článek VIII. Smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. 3. 1. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2. V případě prodlení objednatel s proplacením faktury (konečné), uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Článek IX. Ostatní ustanovení

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO

9.1. Podstatným porušením smlouvy je:

9.1.1. Překročení termínu zhotovení díla uvedeného v čl. III. o více než 5 dnů z důvodů spočívajících výlučně na straně zhotovitele.

9.1.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 5 dní.

9.2. Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady zhotovitele spojené s dílem v souladu s přílohou č. 1 smlouvy (cenová nabídka zhotovitele).

9.3. Objednatel poskytne zhotoviteli zdarma možnost užívání zařízení staveniště a připojení elektrické energie a užitkové vody.

9.4 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nepostoupí své peněžní pohledávky, které vzniknou z této smlouvy jiným třetím osobám. Postoupení pohledávky ze strany zhotovitele třetí osobě bez souhlasu objednatele je neplatné. Souhlas objednatele je platný pouze za podmínky, že byl na takovýto úkon udělen předchozí souhlas MZ SR.

9.5. Písemnosti se považují za doručené dnem přijetí, dnem odepření nebo uplynutím odběrní lhůty po jejím uložení na příslušné poště. Doručuje se na sídlo právnické osoby uvedené ve smlouvě, resp. poslední známou adresu, kterou uvedla právnická osoba.

Článek X. Závěrečná ustanovení

10.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

10.3 Tato smlouva zaniká:

- písemnou dohodou smluvních stran ke dni podpisu dohody nebo k jinému dni, na němž se strany dohodnou;
- odstoupením z důvodů upravených v zákoně nebo ve smlouvě, přičemž odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když je projev vůle ukončit platnost smlouvy doručen druhé smluvní straně, pokud v oznámení o odstoupení není ustanoven jiný datum skončení smlouvy;
- písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu.

10.3.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech uvedených v zákoně a tehdy, pokud objednatel nepřevzme včas a řádně poskytnutý předmět plnění.

10.3.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v zákoně a tehdy, jestliže zhotovitel dodá předmět plnění v rozporu s bodem 7.3. této smlouvy nebo pokud dílo má také vady, které brání jeho řádnému užívání..

10.4. **Příloha č. 1** této smlouvy jsou nabídky zhotovitele: č. N/17/00614/HAV ze dne 4.10.2017, N/17/00741/HAV ze dne 4.10.2017, N/17/00199/HAV/V1 ze dne 4.10.2017, N/17/00618/HAV ze dne 4.10.2017 a N/16/00621/HAV/V3 ze dne 4.10.2017.

10.5. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž jednu si ponechá objednatel a druhou zhotovitel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího zveřejnění v Centrálním registru smluv Úřadu vlády SR.

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO

10.7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (z.č. 513/1991 Z.z. v platném znění) a dalších obecně závazných právních předpisů Slovenské republiky.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměli a souhlasí s ním a že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez nátlaku, na znak čeho připojují své podpisy.

V Martině dne 12.12.2017
Za objednatele:

Ve Vsetíně dne 29.10.2017
Za zhotovitele

Jméno: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
Funkce: generální ředitel UNM

Ing. Arch. Petr Osicka
jednatel

www.invista.cz

-30-

Jméno:

Ing. Stanislav Škorňa
ekonomický ředitel UNM

Funkce:

Obchodní společnost s.r.o.
Kovářova 2, 036 59 Martin



Naše značka : N/17/00614/HAV

Ve Vsetíně dne : 14. 8. 2017

Vyřizuje : Vojtěch Halamiček


Univerzitná nemocnica Martin
pan Ing. Novotný
Kollárova 4248/2
036 01 Martin

Cenová nabídka na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN

AKCE: UN Martin - chodba invazivní kardiologie


Vážený pane inženýre,

na základě Vaší poptávky Vám posílám nabídku na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN. Více informací o ochranných prvcích ACROVYN najdete na našich stránkách www.invista.cz v sekci „ke stažení“.

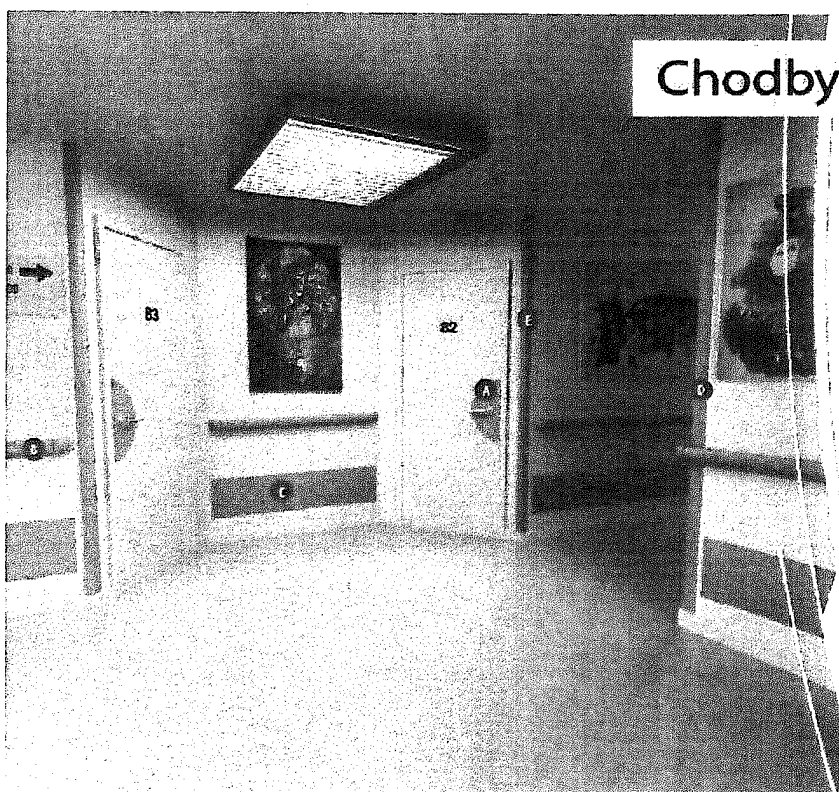


Dekoratívní ochrana stěn zkrášluje váš interiér!


Prstová ochrana "Přehledně"



Ochranný pás TP 300



Modelo WRB 35



Montážní kryt rohu SO 75



Variabilní kryt rohu SO 80 V



jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Cena:

	Položka	Jedn.cena	MJ	Množství	Cena celkem
Plát 1,5 mm	Plát Acrovyn tl. 1,5 mm, výška 1300 mm, sražená horní hrana, barva Tangerine 17	65,6 €	m	15	984,0 €
SO 50	Kryt rohu Acrovyn SO 50, výška 1390 mm, barva Tangerine 17	14,4 €	ks	1	14,4 €
Plát 1,5 mm	Plát Acrovyn tl. 1,5 mm, výška 1390 mm, šířka 845 mm, včetně řezané dekorativní vlny "Wave", barva Tangerine 17	65,4 €	ks	1	65,4 €
Plát 1,5 mm	Plát Acrovyn tl. 1,5 mm, výška 1390 mm, šířka 1147 mm, včetně řezané dekorativní vlny "Wave", ohyb u kliky 17 mm, barva Tangerine 17	98,8 €	ks	1	98,8 €
Plát 1,5 mm	Plát Acrovyn tl. 1,5 mm, výška 1180 mm, šířka 1148 mm, včetně řezané dekorativní vlny "Wave", barva Tangerine 17	74,4 €	ks	1	74,4 €
	Montáž, kotevní materiál, doprava				771,2 €
	CENA CELKEM bez DPH				2 008,2 €

Pozn.: V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 185,- € bez DPH za každou další etapu.

Termín zahájení montáže : 5-8 týdnů od objednání
 Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Se srdečným pozdravem

Vojtěch Halamíček
 obchodní manažer pro Slovensko

www.invista.sk

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
 4. května 870, 755 01 Vsetín
 Tel.: + 420 571 412 253
 E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
 IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú.
 CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotýcných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenes odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Kryt rohu SO 50

- akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození
- kryt má zaoblené hrany
- hrana krytu 50 mm (30 mm), síla materiálu 3 mm
- standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům



Plát Acrovyn tl. 1,5 mm

- celopobarvený plát o síle 1,5 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru, tvarovat do L, U, Z
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Naše značka : N/17/00741/HAV

Ve Vsetíně dne : 19. 9. 2017

Vyřizuje : Vojtěch Halamíček


Univerzitní nemocnice Martin
pan Ing. Vlastimil Novotný
Kollárova 4248/2
036 01 Martin

Cenová nabídka na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN

AKCE: UN Martin - klinika pneumologie a ftyzeologie - plicní

Vážený pane inženýre,


posílám Vám nabídku na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN. Více informací o ochranných prvcích ACROVYN najdete na našich stránkách www.invista.cz v sekci „ke stažení“.

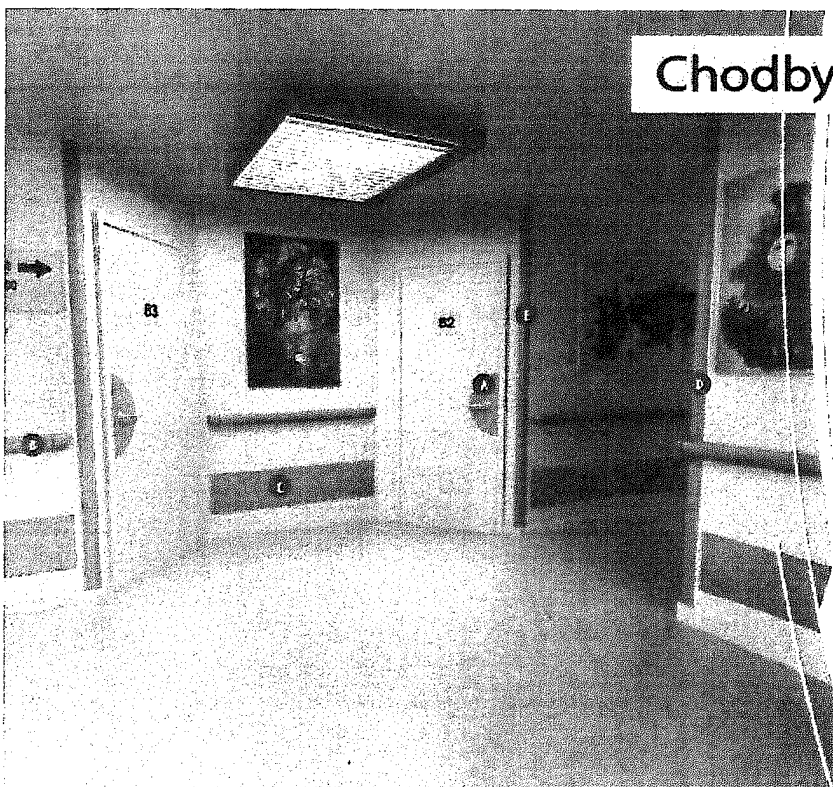


Chodby

Dekorativní ochrana stěn zkrášluje váš interiér!


Prst CS Acrova® Pótblazie



Ochranný prst TP 300



Madlo NRB 35



Nálepka kryt rohu SO 75



Uchycení kryt rohu SO 80 V



jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, z.ú.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Cena:

	Položka	Jedn.cena	MJ	Množství	Cena celkem
Plát 1,5 mm	Plát Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 1350 x 1200 mm, barva Anise 22	80,4 €	ks	2	160,8 €
Plát 1,5 mm	Plát Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 1350 x 500 mm, barva Anise 22	33,5 €	ks	4	134,0 €
SO 50	Kryt rohu Acrovyn SO 50, výška 1390 mm, barva Anise 22	14,4 €	ks	4	57,6 €
CB 100	Sokl Acrovyn CB 100, barva Anise 22	11,5 €	m	4	46,0 €
	Montáž, kotevní materiál, doprava				447,4 €
	CENA CELKEM bez DPH				845,8 €

Pozn.: V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 185,- € bez DPH za každou další etapu.

Objednatel je povinen od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit veškerý materiál potřebný určený pro provedení díla, který je specifikovaný v této nabídce, a to i tehdy, pokud pro provedení díla nebude dle rozhodnutí objednatelem všechen materiál použit. Vzhledem k nevyužitelnosti nepoužitého materiálu pro zhotovitele není objednatel oprávněn nepoužitý materiál zhotoviteli vrátit a je povinen uhradit mu cenu celkového množství materiálu dle nabídky zhotovitele. Nepoužitý materiál si objednatel ponechá.

Termín zahájení montáže : 5-8 týdnů od objednání
 Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Se srdečným pozdravem

Vojtěch Halamiček
 obchodní manažer pro Slovensko

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
 4. května 870, 755 01 Vsetín
 Tel.: + 420 571 412 253
 E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
 IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú.
 CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Kryt rohu SO 50

- akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození
- kryt má zaoblené hrany
- hrana krytu 50 mm (30 mm), síla materiálu 3 mm
- standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům




Plát Acrovyn tl. 1,5 mm

- celoprovbarvený plát o síle 1,5 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru, tvarovat do L, U, Z
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům

Soklová lišta ACROVYN CB 100

- standardní délka 4 m
- výška 100 mm s flexibilním okrajem
- výběr ze 40 barev

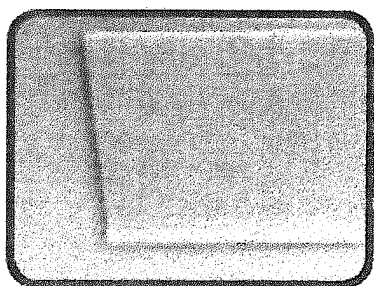

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Naše značka : N/17/00199/HAV/V1

Ve Vsetíně dne : 21. 3. 2017

Vyřizuje : Voitěch Halamíček


Univerzitná nemocnica Martin
pan Rastislav Menich
Kollárova 4248/2
036 01 Martin

Genová nabídka na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN


AKCE: UN Martin - urgentní příjem - 2. část

Vážený pane,

na základě Vaší poptávky Vám posílám nabídku na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN. Více informací o ochranných prvcích ACROVYN najdete na našich stránkách www.invista.cz v sekci „ke stažení“.

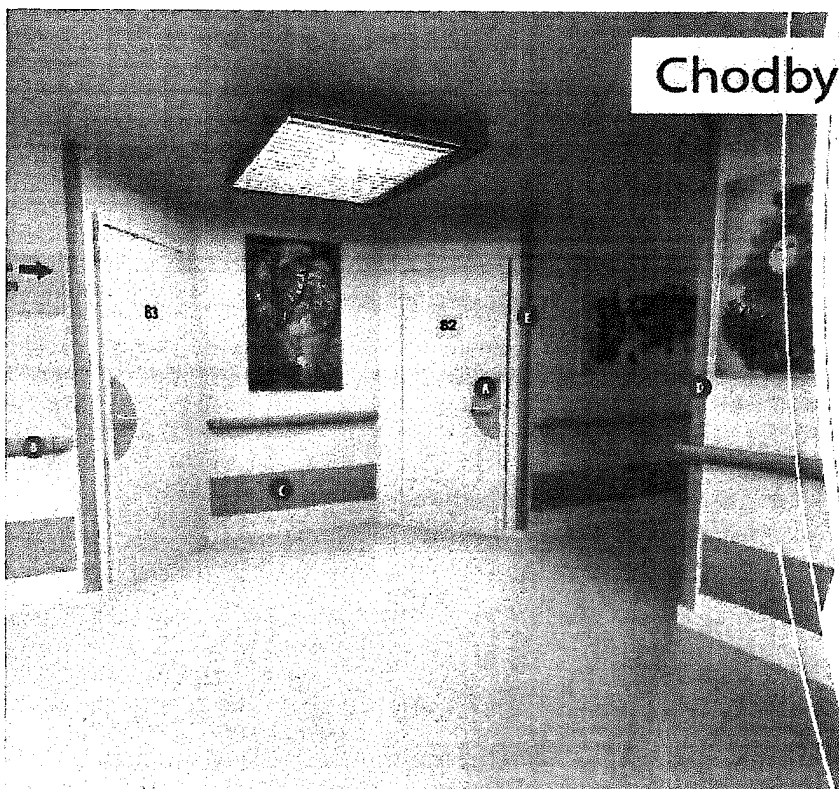

Dekoratívní ochrana stěn zkrášluje váš interiér!

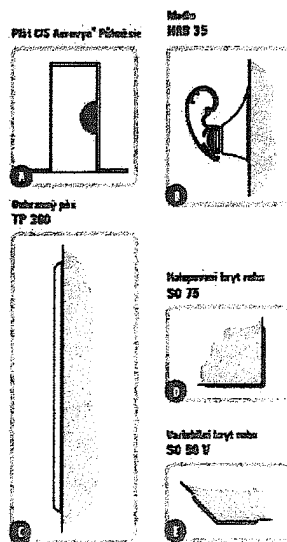

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Cena:

	Položka	Jedn.cena	MJ	Množství	Cena celkem
Plát 1 mm	Obklad stěn: Plát Acrovyn tl. 1 mm, výška 1300 mm, barva Tangerine 17	31,6 €	m	33	1 042,8 €
CB 100	Sokl Acrovyn CB 100, výška 100 mm, barva Tangerine 17	11,5 €	m	32	368,0 €
SO 30	Kryt rohu Acrovyn SO 30, výška 1400 mm (zarovnat na výšku plátů), barva Tangerine 17	10,3 €	ks	6	61,8 €
SO 50	Kryt rohu Acrovyn SO 50, výška 1400 mm (zarovnat na výšku plátů), barva Tangerine 17	13,5 €	ks	18	243,0 €
SO 50 V	Variabilní kryt rohu Acrovyn SO 50 V, výška 1400 mm (zarovnat na výšku plátů), barva Tangerine 17	17,3 €	ks	4	69,2 €
Plát 1 mm	Obklad na dveře s nerezovou okopovou lištou: Plát Acrovyn tl. 1 mm, výška 1200 mm, barva Tangerine 17	29,2 €	m	6	175,2 €
Plát 1 mm	Obklad na dveře bez nerezové okopové lišty: Plát Acrovyn tl. 1 mm, výška 1400 mm, barva Tangerine 17	34,0 €	m	3,2	108,8 €
L-profil	Obklad na dvojitě dveře: L-profil z plátu Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 23 x 909 - 1200 mm, barva Tangerine 17	65,3 €	ks	1	65,3 €
L-profil	Obklad na dvojitě dveře: L-profil z plátu Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 22 x 384 - 1200 mm, barva Tangerine 17	34,0 €	ks	1	34,0 €
L-profil	Obklad zárubní: L-profil z plátu Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 40 x 45 - 2010 mm, barva Tangerine 17	24,8 €	ks	6	148,8 €
L-profil	Obklad zárubní: L-profil z plátu Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 40 x 45 - 940 mm, barva Tangerine 17	11,6 €	ks	3	34,8 €
L-profil	Obklad zárubní: L-profil z plátu Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 23 x 135 - 2000 mm, barva Tangerine 17	32,0 €	ks	2	64,0 €
L-profil	Obklad zárubní: L-profil z plátu Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 23 x 135 - 1355 mm, barva Tangerine 17	21,7 €	ks	1	21,7 €
L-profil	Obklad zárubní: L-profil z plátu Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 20 x 85 - 2005 mm, barva Tangerine 17	26,8 €	ks	2	53,6 €
L-profil	Obklad zárubní: L-profil z plátu Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 20 x 85 - 855 mm, barva Tangerine 17	11,4 €	ks	1	11,4 €
	Montáž, kotevní materiál, doprava				1 805,0 €
	CENA CELKEM bez DPH				4 307,4 €

Pozn.: V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 185,- € bez DPH za každou další etapu.

Termín dodání: 4-6 týdnů od objednání

Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Se srdečným pozdravem

Vojtěch Halamiček
obchodní manažer pro Slovensko

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5805
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotýčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenes odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).



Kryt rohu SO 50 (SO 30)

- akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození
- kryt má zaoblené hrany
- hrana krytu 50 mm (30 mm), síla materiálu 3 mm
- standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům



Kryt rohu SO 50 V

- akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození
- kryt má zaoblené hrany
- hrana krytu 50 mm, síla materiálu 3 mm
- variabilní nastavení rohu 90 – 180°
- standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům



Plát Acrovyn 1,5 mm a 1 mm

- celoprobavený plát o síle 1,5 mm a 1 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru, tvarovat do L, U, Z (pouze 1,5 mm)
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům

jíný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009/ ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Naše značka : N/17/00618/HAV

Ve Vsetíně dne : 15. 8. 2017

Vyřizuje : Voitěch Halamiček


Univerzitní nemocnice Martin
pan Ing. Novotný
Kollárova 4248/2
036 01 Martin

Cenová nabídka na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN


AKCE: UN Martin - urologie operační sály

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší poptávky Vám posílám nabídku na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN. Více informací o ochranných prvcích ACROVYN najdete na našich stránkách www.invista.cz v sekci „ke stažení“.

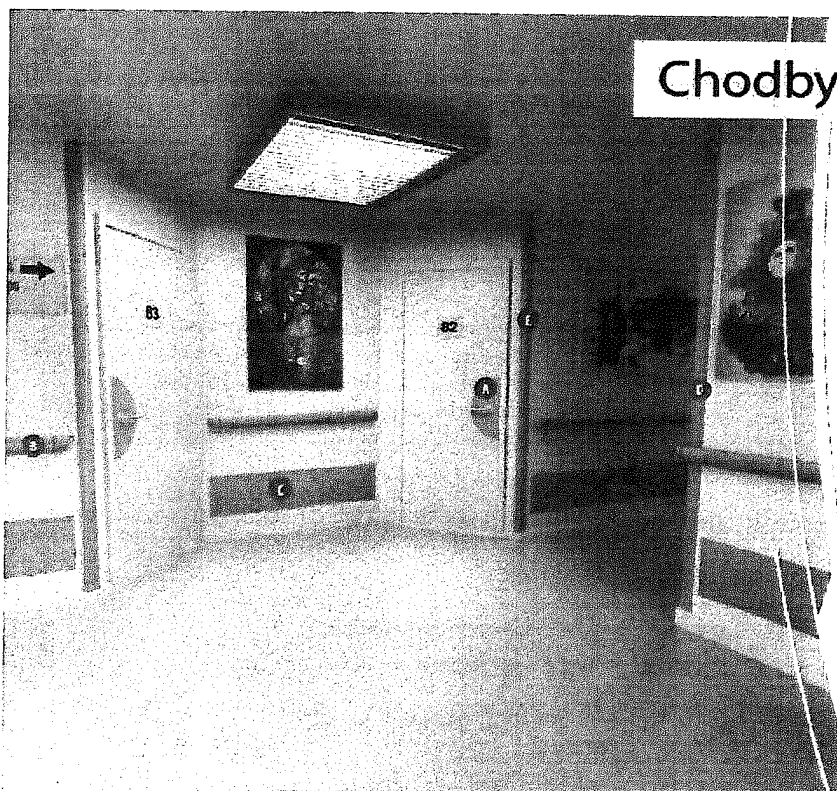

Dekorativní ochrana stěn zkrášluje
váš Interiér

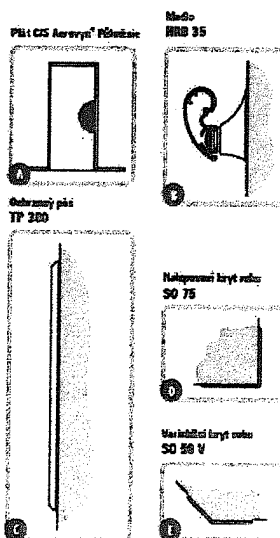

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, z.ú.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Cena:

	Položka	Jedn.cena	MJ	Množství	Cena celkem
	Chodba před sály				
Plát 2 mm	Plát Acrovyn tl. 2 mm, výška 1300 mm, sražená horní hrana, barva Snow White 9003	65,6 €	m	4	262,4 €
	Operační sál				
Plát 2 mm	Plát Acrovyn tl. 2 mm, baktericidní, výška 1300 mm, sražená horní hrana, barva Snow White 9003	79,8 €	m	6,1	486,8 €
Plát 2 mm	Plát Acrovyn tl. 2 mm, baktericidní, výška 900 mm, sražená horní hrana, barva Snow White 9003	55,6 €	m	1,15	63,9 €
Plát 2 mm	Plát Acrovyn tl. 2 mm, baktericidní, výška 1240 mm, sražená horní hrana, barva Snow White 9003	76,2 €	m	1,26	96,0 €
	Montáž, kotevní materiál, doprava				451,3 €
	CENA CELKEM bez DPH				1 360,4 €

Pozn.: V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 185,- € bez DPH za každou další etapu.

Termín zahájení montáže : 5-8 týdnů od objednání
 Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Se srdečným pozdravem

Vojtěch Halamiček
 obchodní manažer pro Slovensko

www.invista.sk

Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Plát Acrovyn tl. 2 mm

- celoprobarvený plát o síle 2 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru, tvarovat do L, U, Z
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
 4. května 870, 755 01 Vsetín
 Tel.: + 420 571 412 253
 E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
 IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Naše značka : N/16/00621/HAV/V3

Ve Vsetíně dne : 9. 8. 2017

Vyřizuje : Vojtěch Halamiček


Univerzitná nemocnica Martin
pan Ing. Novotný
Kollárova 4248/2
036 01 Martin

Cenová nabídka na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN

AKCE: UN Martin - urgentní příjem


Vážený pane,

na základě Vaší poptávky Vám posílám nabídku na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN. Více informací o ochranných prvcích ACROVYN najdete na našich stránkách www.invista.cz v sekci „ke stažení“.

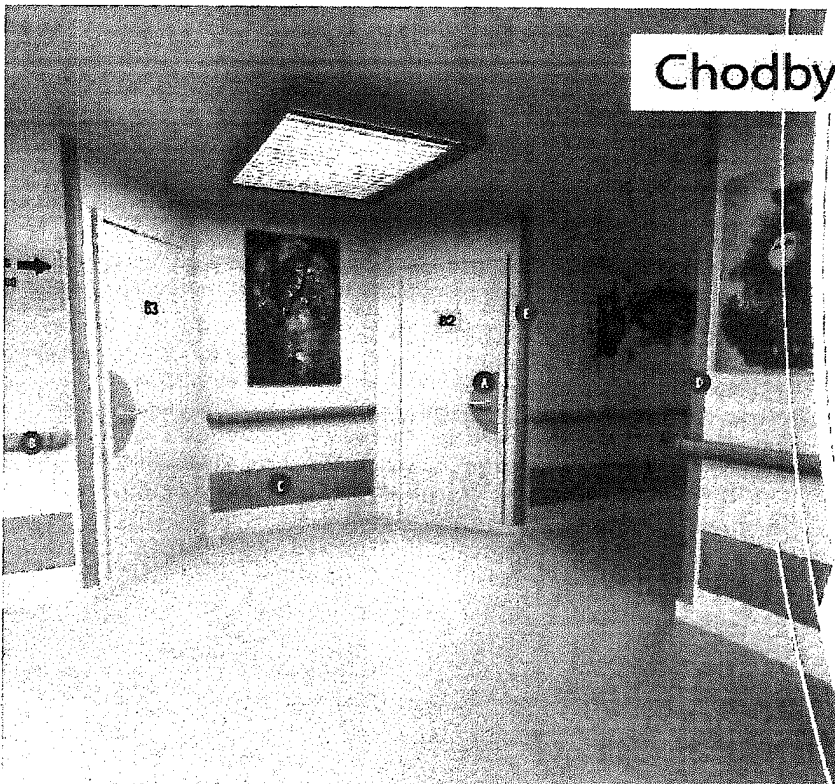


Dekoraturní ochrana stěn zkrášluje váš interiér


Pls i CS Acrovyn® Přímáče



Ochranný pás TP 200



Može RED 35



Nalapovací kryt rohu SO 75



Variabilní kryt rohu SO 99 V



jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Cena:

	Položka	Jedn.cena	MJ	Množství	Cena celkem
Zárubně aut. dveří					
U-profil	U-profil z plátu Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 60 x 42 x 6 mm, výška 1350 mm, barva Mission White 933	22,0 €	ks	2	44,0 €
Chodba					
Plát 1,5 mm	Plát Acrovyn tl. 1,5 mm, výška 1300 mm, sražená horní hrana, barva Mission White 933	65,6 €	m	21	1 377,6 €
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 16 x 171 mm, výška 1300 mm, barva Mission White 933	20,6 €	ks	1	20,6 €
SO 50	Kryt rohu Acrovyn SO 50, výška 1350 mm, barva Mission White 933	14,0 €	ks	3	42,0 €
Plát 1,5 mm	Plát Acrovyn tl. 1,5 mm, výška 1350 mm, šířka 1098 mm, včetně řezané dekorativní vlny "Wave", barva Mission White 933	80,7 €	ks	3	242,1 €
Plát 1,5 mm	Plát Acrovyn tl. 1,5 mm, výška 1350 mm, šířka 802 mm, včetně řezané dekorativní vlny "Wave", barva Mission White 933	60,9 €	ks	1	60,9 €
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 27 x 135 mm, výška 1350 mm, barva Mission White 933	19,7 €	ks	6	118,2 €
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 1,5 mm, rozměr 27 x 145 mm, výška 1350 mm, barva Mission White 933	20,4 €	ks	2	40,8 €
Exp. místnosti					
Plát 1 mm	Plát Acrovyn tl. 1 mm, výška 1100 mm, barva Mission White 933	26,8 €	m	15	402,0 €
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 1 mm, rozměr 27 x 135 mm, výška 1350 mm, barva Mission White 933	19,7 €	ks	2	39,4 €
SO 50	Kryt rohu Acrovyn SO 50, výška 1350 mm, barva Mission White 933	11,9 €	ks	1	11,9 €
Ambulance					
Plát 1 mm	Plát Acrovyn tl. 1 mm, rozměr 2230 x 260 mm, barva Mission White 933	14,1 €	ks	1	14,1 €
	Montáž, kotevní materiál, doprava				1 469,0 €
	CENA CELKEM bez DPH				3 882,6 €

Pozn.: V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 185,- € bez DPH za každou další etapu.

Termín zahájení montáže : 5-8 týdnů od objednání
 Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Se srdečným pozdravem

Vojtěch Halamíček
 obchodní manažer pro Slovensko

www.invista.cz

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
 4. května 870, 755 01 Vsetín
 Tel.: + 420 571 412 253
 E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
 IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, z.ú.
 CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Kryt rohu SO 50

- akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození
- kryt má zaoblené hrany
- hrana krytu 50 mm (30 mm), síla materiálu 3 mm
- standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům



Plát Acrovyn tl. 1 mm

- celoprobarvený plát o síle 1 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům

Plát Acrovyn tl. 1,5 mm

- celoprobarvený plát o síle 1,5 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru, tvarovat do L, U, Z
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú.
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008