

**DODATOK Č. DZ221401202450101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012024501 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Bystričany
sídlo : Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
Slovenská republika
konajúci : Vojtech Bartoš, starosta obce
IČO : 00318019
DIČ : 2021211632
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

predfinancovanie: 2732131953/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, zrušenie Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „konajúci: Ján Šnirc“ mení na „konajúci: Vojtech Bartoš“.
- 2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.04.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **455 300,23 EUR** (slovom štyristopäťdesiatpäťtisícristo eur a dvadsaťtri centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **453 522,78 EUR** (slovom štyristopäťdesiatštyristisícpäťstodvadsaťdva eur a sedemdesiatosem centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **430 846,64 EUR** (slovom štyristotridsaťtisícosemstoštyridsaťšesť eur a šesťdesiatštyri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.6. Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisové vzory sa týmto dodatkom ruší.
- 2.7. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.8. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012024501**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 10-06-2011

Podpis: [redacted]

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Bystriciach, dňa: 16. 6. 2011

Podpis: [redacted]

Vojtech Bartoš, starosta obce Bystrica



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany	
Kód ITMS	22140120245	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
23- Regionálne/miestne cesty	5	01-nenávratná dotácia
61- Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	95	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Uzemná oblasť
17 – Verejná správa	100	05- vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 02 Západné Slovensko
NUTS III	SK 022 Trenčiansky kraj
Okres	Prievidza
Obec	Bystričany
Ulica	Mirka Nešpora
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rast konkurencieschopnosti a zatraktívnenie časti obce prostredníctvom regenerácie chodníkov, miestnej komunikácie a úpravami centrálnych verejných priestranstiev.
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie atraktivity a bezpečnosti obce regeneráciou chodníkov, verejného osvetlenia, miestnej komunikácie, úpravou verejnej zelene a prvkami drobnej architektúry.
Špecifický cieľ projektu 2	Verejný obstaranie odborne spôsobilou osobou, úspešná implementácia projektu vďaka externému manažmentu a jeho bezproblémová realizácia vďaka stavebnému dozoru.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,066	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	455 300,23	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	5	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	1 820	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita: rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	455 300,23	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	Počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita: trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	03/2011	02/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	03/2011	02/2012
C Proces verejného obstarávania	07/2010	03/2011
D Externý manažment projektov	03/2011	04/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		04/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Opravené výdavky po VO	Neopravené výdavky po VO	Celkové výdavky projektu po VO	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	420 347,14	1 777,45	422 124,59	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	195 391,96	1 777,45	197 169,41	717001	
			EUR	224 955,18	0,00	224 955,18	717002	
		SPOLU	EUR	420 347,14	1 777,45	422 124,59	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	33 175,64	0,00	33 175,64	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 stavebný dozor	EUR	9 764,13	0,00	9 764,13	717001	
		B2 stavebný dozor	EUR	11 135,87	0,00	11 135,87	717002	
		SPOLU	EUR	20 900,00	0,00	20 900,00	Σ B	
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 000,00	0,00	2 000,00	637002	
D	Externý manažment projektu		EUR	10 275,64	0,00	10 275,64	637005	
Celkovo				EUR	453 522,78	1 777,45	455 300,23	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov častí		Miesto	
Objednávateľ	Obec Bystričany	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	PDP s.r.o., Nitrianske Sučany		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	HANUSKA	13.4.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 351 770,49 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	% 0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kľzavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
Obec Bystričany
PDP s.r.o., Nitrianske Sučany

Dátum: 13.4.2011
Projektant:
Spracoval: HANUSKA

Kód	Výdav. skupina	Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
02-09		Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany	0,00	0,00	0,00
001	717001	SO.01 - Chodníky - úsek 1-3 - stavba nových	15 152,22	3 030,44	18 182,66
	717001	SO.01 - Chodníky - úsek 1-3 - stavba nových - Neopr. Vydavky	1 481,21	296,24	1 777,45
002	717001	SO.02 - Verejné zhromažďovacie plochy - stavba nových	28 312,94	5 662,59	33 975,53
003	717001	SO.03 - Vonkajšie osvetlenie	54 286,05	10 857,21	65 143,26
004	717001	SO.04 - Zastávka - objekt 1 - stavba novej	8 394,98	1 679,00	10 073,98
005	717001	SO.05 - Súbor prvkov drobnej architektúry - stavba nových	25 056,10	5 011,22	30 067,32
006	717001	SO.06 - Detské ihrisko	31 624,34	6 324,87	37 949,21
007	717002	SO.07 - Chodníky - úsek 1-3 - rekonštrukcia existujúcich	42 539,95	8 507,99	51 047,94
008	717002	SO.08 - Verejné zhromažďovacie plochy - rekonštrukcia existujúcich	74 126,79	14 825,36	88 952,15
009	717002	SO.09 - Súbor prvkov verejnej zelene - rekonštrukcia existujúcich	51 659,82	10 331,96	61 991,78
0010	717002	SO.10 - Miestna komunikácia - úsek 1 - rekonštrukcia existujúcej	19 136,09	3 827,22	22 963,31
		Celkom	351 770,49	70 354,10	422 124,59

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
 Objekt: SO.01 - Chodníky - úsek 1-3 - stavba nových 717001
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystričany
 Zhotoviteľ: PDP s.r.o., Nitranske Sučany
 Dátum: 13.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
D				Zemné práce					
1	K	002	113151111	Rozoberanie drobných spevnených plôch a dlažbových prvkov	m2	35,000	2,65	92,75	20,0
2	K	001	130201001	Výkop jamy a rýh v horn. tr.3 ručne, dočísťovanie strojních výkopov	m3	19,319	34,10	658,78	20,0
3	K	001	132201201	Výkop v horn.3	m3	96,595	12,10	1 168,80	20,0
4	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	96,595	1,20	115,91	20,0
D				Zakladanie				494,78	20,0
5	K	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu, šírky od 0 do 3 m	m2	193,190	0,43	83,07	20,0
6	M	MAT	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové	m2	195,122	2,11	411,71	20,0
D				Vodorovné konštrukcie				726,39	20,0
7	K	221	451577777	Podklad pod dlažbu hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	193,190	3,76	726,39	20,0
D				Komunikácie				8 305,29	20,0
8	K	221	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.300 mm	m2	59,386	11,07	657,40	20,0
9	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	193,190	14,23	2 749,09	20,0
10	M	MAT	5922915300	Dlažba betónová 6 cm (30x20,20x20,20x10)	m2	195,122	23,33	4 552,20	20,0
11	M	MAT	5922912900	Dlažba pre nevidiacich, hrúbky 6 cm	m2	10,000	34,66	346,60	20,0
D				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 973,03	20,0
12	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	113,370	6,58	745,97	20,0
13	M	MAT	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	114,504	4,48	512,98	20,0
14	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého do lôžka	m	23,190	12,01	278,51	20,0
15	M	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	23,422	9,26	216,89	20,0
16	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	12,425	12,10	150,34	20,0
17	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	124,250	0,55	68,34	20,0
D				Presun hmôt HSV				1 616,49	20,0
18	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	229,942	7,03	1 616,49	20,0
Celkom								15 152,22	

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
Objekt: SO.02 - Verejné zhromažďovacie plochy - stavba nových
Časť:
JKSO:

Objednávatel: Obec Bystričany
Zhotoviteľ: PDP s.r.o. Nitrianske Sučany
Dátum: 13.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 312,94	
	D	1		Zemné práce				4 628,44	
1	K	002	113151111	Rozoberanie drobných spevnených plôch a dlažbových prvkov prvkov	m2	80,000	2,60	208,00	20,0
2	K	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v horn. tr.3 ručne, dočisťovanie strojných výkopov	m3	62,546	34,10	2 132,82	20,0
3	K	001	132201201	Výkop v horn.3	m3	172,002	12,10	2 081,22	20,0
4	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	172,002	1,20	206,40	20,0
	D	2		Zakladanie				800,93	
5	K	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu, šírky od 0 do 3 m	m2	312,730	0,43	134,47	20,0
6	M	MAT	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové	m2	315,857	2,11	666,46	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				1 175,86	20,0
7	K	221	451577777	Podklad pod dlažbu hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	312,730	3,76	1 175,86	20,0
	D	5		Komunikácie				15 776,02	20,0
8	K	221	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.300 mm	m2	312,730	11,07	3 461,92	20,0
9	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	312,730	14,23	4 450,15	20,0
10	M	MAT	5922915300	Dlažba betónová 6 cm (30x20,20x20,20x10)	m2	253,237	23,33	5 908,02	20,0
11	M	MAT	5922915400	Betónová dlažba hrúbky 8 cm (30x20,20x20,20x10)	m2	62,620	25,70	1 609,33	20,0
12	M	MAT	5922912900	Dlažba pre nevidiacich, hrúbky 6 cm	m2	10,000	34,66	346,60	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 350,02	20,0
13	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	207,880	6,58	1 367,85	20,0
14	M	MAT	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	209,959	4,48	940,62	20,0
15	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého do lôžka	m	10,000	12,01	120,10	20,0
16	M	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	10,100	9,26	93,53	20,0
17	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého	m3	1,500	180,00	270,00	20,0
18	K	013	979081111	Odvoz suťiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,700	12,10	383,57	20,0
19	K	013	979081121	Odvoz suťiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	317,000	0,55	174,35	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				2 581,67	20,0
20	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	367,236	7,03	2 581,67	20,0
				Celkom				28 312,94	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
 Objekt: SO.03 - Vonkajšie osvetlenie - stavba nového 717001
 Časť:
 JKO:

Objednávateľ: Obec Bystričany
 Zhotoviteľ: PDP s.r.o., Nitrianske Sučany
 Dátum: 13.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
M									
Práce a dodávky M									
Elektromontáže									
21-M									
1	K	921	210010001	Skriňa s atyp. nápiťou podľa schémy na výkr. č. 2,3	m	1,000	1 576,51	1 576,51	20,0
2	K	921	210010221	Osvetľovací stožiar žiarovozinkový, bez pálice do bet. l=3,8 m	ks	26,000	773,00	20 098,00	20,0
3	K	921	210010222	Výložník na osv. stožiar, jednoramenný typ: V1/1000, žiarovozink., vrchný priemer 60 mm	ks	26,000	77,22	2 007,72	20,0
4	K	921	210010223	trojvýbroj pre osv. stožiar SR 951-14 Z Cu, poisťka E14/10A, 4 svorky TN-C so zemniacou M8	ks	26,000	75,87	1 972,62	20,0
5	K	921	210010224	Uzemn. pásik FeZn 30x4, uložiť do výkopu s napájacím vodičom	m	400,000	2,33	932,00	20,0
6	K	921	210010225	Uzemňovacia tyč ZT 2000	ks	6,000	1,12	6,72	20,0
7	K	921	210010226	Svetlidló pre ver. osv. 230 VAC/144W min. IP 44, LU4, tok 8400 lm, farba biela	ks	26,000	438,99	11 413,74	20,0
8	K	921	210010227	Svetlidló vstavané na podsvietenie dlažby 230 V AC/18 W RV, IP 67, FBF503 PL-T/2P	ks	4,000	493,98	1 975,92	20,0
9	K	921	210010228	CYKY-J 4x16 (prírod do RVO)	m	25,000	7,33	183,25	20,0
10	K	921	210010229	CYKY-J 4x10	m	550,000	5,32	2 926,00	20,0
11	K	921	210010230	Vodič CMSM 3Cx1,5	m	200,000	1,21	242,00	20,0
12	K	921	210010231	Lanko Cu 6 mm2, žltozelené	m	15,000	1,33	19,95	20,0
13	K	921	210010250	Oceľová konštrukcia všeobecne	kg	150,000	3,45	517,50	20,0
14	K	921	210010251	Chránička na kábel, PVC 100 mm	m	80,000	3,76	300,80	20,0
15	K	921	210010252	Výstražná fólia	m	430,000	0,33	141,90	20,0
16	K	921	210010253	Ochranná oceľová rúr pr. 40	m	15,000	1,22	18,30	20,0
17	K	921	210010254	Ochranná hadica PVC 40 mm, pre kábel CYKY 4Bx10	m	45,000	1,08	48,60	20,0
18	K	921	210010255	Ochranná hadica PVC 12 mm, pre kábel CYKY 4cx2,5	m	20,000	1,99	39,80	20,0
19	K	921	210010256	Výkop ryhy 300x700 mm v zemine 3, pre kábel vo voľnom teréne	m	430,000	9,27	3 986,10	20,0
20	K	921	210010257	Výkop ryhy 400x1000 mm v zemine 3, pre kábel pod cestou	m	50,600	12,90	652,74	20,0
21	K	921	210010258	Zriadenie káblového lôžka - piesok vrstva 160 mm	m3	20,600	101,20	2 084,72	20,0
22	K	921	210010259	Podkladný a krycí betón na uloženie chráničky kábla pod cestu	m3	2,500	118,21	295,53	20,0
23	K	921	210010260	Zahádzka ryhy pre kábel zeminou	m	430,000	4,11	1 767,30	20,0
24	K	921	210010261	Výkop jamy pre betón. základ pod osv. stožiar	m3	7,865	32,99	259,47	20,0
25	K	921	210010262	Betón na zhotovenie základu pod stožiar	m	7,000	116,98	818,86	20,0
Celkom								54 286,05	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
 Objekt: SO.04 - Zastávka - objekt 1 - stavba novej
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystričany
 Zhotoviteľ: PDP s.r.o., Nitrianske Sučany
 Dátum: 13.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
Práce a dodávky HSV									
D									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
1				Montáž ocelevej konštrukcie zastávky a prestrešenia	kg	565,000	2,70	1 525,50	20,0
2				Oceľová nosná konštrukcia s prestrešením	kg	565,000	8,00	4 520,00	20,0
3				Povrchová úprava práškovaním RAL	kg	565,000	3,00	1 695,00	20,0
4				Výkop základov ručne v triede horniny III.	m3	4,000	31,62	126,48	20,0
5				Základ betónový C 30	m3	4,000	132,00	528,00	20,0
Celkom								8 394,98	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
Objekt: SO.05 - Súbor prvkov drobnej architektúry - stavba nových
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystričany
Zhotoviteľ: PDP s.r.o., Nitrianske Sučany
Dátum: 13.12.2011


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
Práce a dodávky HSV									
9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
1	K	221	914002814	Osadenie a montáž stojana na bicykle	ks	1,000	116,21	116,21	20,0
2	M	MAT	4041367500	Dodávka - stojan na bicykle	ks	1,000	321,90	321,90	20,0
3	K	221	914002815	Osadenie informačnej tabule	ks	3,000	65,87	197,61	20,0
4	M	MAT	4041367501	Dodávka - Tabuľa informačná	ks	3,000	1 219,98	3 659,94	20,0
5	K	221	914002816	Osadenie a montáž lavičky parkovej	ks	11,000	139,98	1 539,78	20,0
6	M	MAT	4041367502	Dodávka - Lavička parková s operadlom	ks	11,000	799,99	8 799,89	20,0
7	K	221	914002817	Osadenie a montáž nádoby odpadkovej	ks	5,000	93,32	466,60	20,0
8	M	MAT	4041367503	Dodávka - Nádobu na odpad 45-55 l	ks	5,000	298,98	1 494,90	20,0
9	K	221	914002818	Osadenie a montáž oznamovacej tabule	ks	3,000	101,20	303,60	20,0
10	M	MAT	4041367504	Dodávka - Oznamovacia tabuľa	ks	3,000	721,99	2 165,97	20,0
11	K	221	914002819	Drevená plastika - dodávka a montáž	ks	1,000	5 989,70	5 989,70	20,0
Celkom								25 056,10	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
 Objekt: SO.06 - Detské ihrisko - stavba nového 717001
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystričany
 Zhotoviteľ: PDP s.r.o. Nitrianske Sučany
 Dátum: 13.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					31 624,34	
D			1	Zemné práce				1 204,32	
1	K	002	113151111	Rozoberanie drobných spevnených plôch a dlažbových prvkov prvkov	m2	20,000	2,60	52,00	20,0
2	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 ručne, dočistiť strojných výkopov	m3	18,984	34,10	647,35	20,0
3	K	001	132201201	Výkop v horn.3	m3	37,968	12,10	459,41	20,0
4	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	37,968	1,20	45,56	20,0
D			2	Zakladanie				243,10	
5	K	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu, šířky od 0 do 3 m	m2	94,920	0,43	40,82	20,0
6	M	MAT	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové	m2	95,869	2,11	202,28	20,0
D			4	Vodorovné konštrukcie				356,90	
7	K	221	451577777	Podklad pod dlažbu hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	94,920	3,76	356,90	20,0
D			5	Komunikácie				16 297,58	
8	K	221	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.300	m2	94,920	12,07	1 145,68	20,0
9	K	221	596911114	Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0, 25 m2 do lôžka nad 20 m2	m2	94,920	6,31	598,95	20,0
10	M	MAT	5922917100	Prýžová dlažba 50/50/4 cm	ks	383,477	37,95	14 552,95	20,0
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 734,57	
11	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka prýž., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	39,400	8,11	319,53	20,0
12	M	MAT	5922924501	Prýžový obrubník 100/25/5 cm	ks	159,176	34,90	5 555,24	20,0
13	K	221	917831502	Montáž a osadenie ihriskovej zostavy	ks	1,000	765,00	765,00	20,0
14	M	MAT	5922900011	Dodávka ihriskovej zostavy, hoidačka, preliezky, šmýkalka	ks	1,000	5 129,00	5 129,00	20,0
15	K	221	917831522	Montáž a osadenie ihriskového doplnku - koník	ks	1,000	34,20	34,20	20,0
16	M	MAT	5922900012	Dodávka ihriskového doplnku - koník	ks	1,000	390,11	390,11	20,0
17	K	221	917831523	Montáž a osadenie ihriskového doplnku - tuleň	ks	1,000	37,00	37,00	20,0
18	M	MAT	5922900013	Dodávka ihriskového doplnku - tuleň	ks	1,000	390,11	390,11	20,0
19	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	7,100	13,11	93,08	20,0
20	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	71,000	0,30	21,30	20,0
D			99	Presun hmôt HSV				787,87	
21	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	102,989	7,65	787,87	20,0
Celkom								31 624,34	

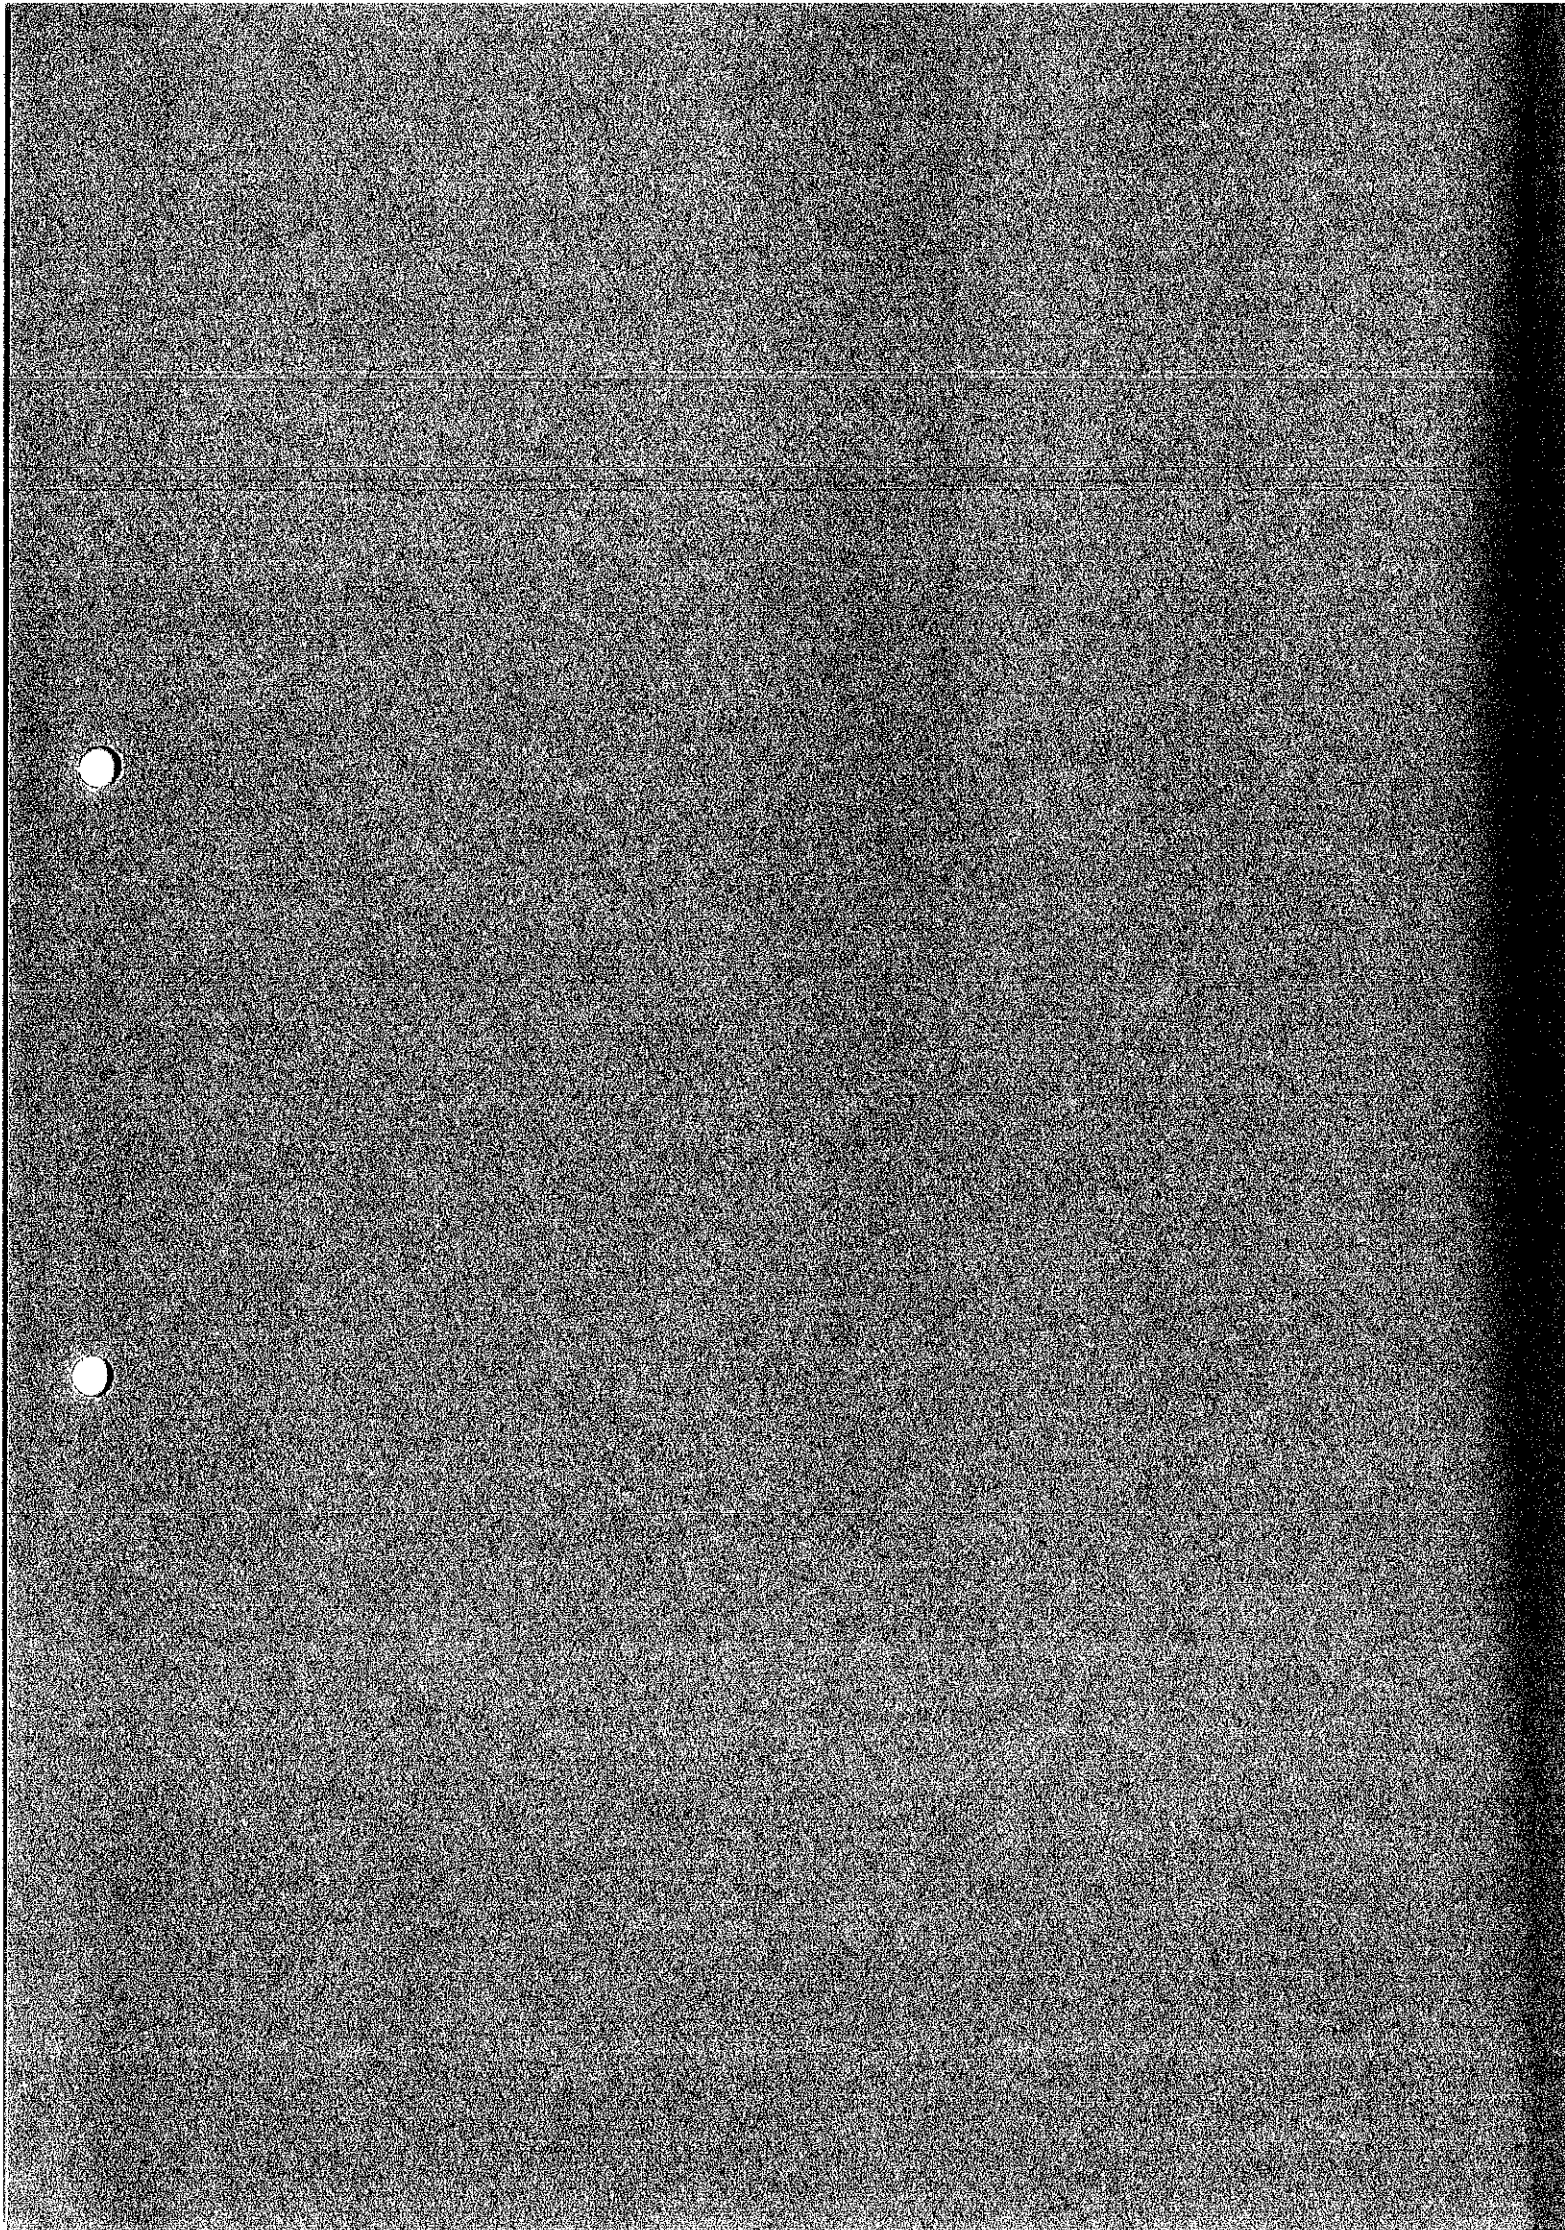

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
 Objekt: SO.07 - Chodníky - úsek 1-3 - rekonštrukcia existujúcich
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystričany
 Zhotoviteľ: PDP s.r.o., Nitrianske Sučany
 Dátum: 13.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					42 539,95	
D			1	Zemné práce				14 584,49	
1	K	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	472,830	21,01	9 935,10	20,0
2	K	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	369,920	3,11	1 150,45	20,0
3	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 ručne, dočísťovanie strojných výkopov	m3	47,283	34,10	1 612,35	20,0
4	K	001	132201201	Výkop v horn.3	m3	141,849	12,10	1 716,37	20,0
5	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	141,849	1,20	170,22	20,0
D			2	Zakladanie				853,95	20,0
6	K	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu, šírky od 0 do 3 m	m2	336,200	0,43	144,57	20,0
7	M	MAT	6936651600	Geotextilie netkané polypropylénové	m2	336,200	2,11	709,38	20,0
D			4	Vodorovné konštrukcie				855,78	20,0
8	K	221	451577777	Podklad pod dlažbu hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	227,600	3,76	855,78	20,0
D			5	Komunikácie				19 429,84	20,0
9	K	221	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.300 mm	m2	336,200	11,07	3 721,73	20,0
10	K	221	567121115	Podklad z prostého betónu hr.150 mm	m2	108,600	21,10	2 291,46	20,0
11	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	336,200	14,23	4 784,13	20,0
12	M	MAT	5922915300	Dlažba betónová 6 cm (30x20,20x20,20x10)	m2	229,876	23,33	5 363,01	20,0
13	M	MAT	5922915301	Dlažba betónová 8 cm (30x20,20x20,20x10)	m2	109,686	25,70	2 818,93	20,0
14	M	MAT	5922912900	Dlažba pre nevidiacich, hrúbky 6 cm	m2	13,000	34,66	450,58	20,0
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 278,79	20,0
15	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	158,830	6,58	1 045,10	20,0
16	M	MAT	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	160,418	4,48	718,67	20,0
17	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého do lôžka	m	18,500	12,01	222,19	20,0
18	M	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	18,685	9,26	173,02	20,0
19	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	120,444	12,10	1 457,37	20,0
20	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 204,440	0,55	662,44	20,0
D			99	Presun hmôt HSV				2 537,10	20,0
21	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	409,210	6,20	2 537,10	20,0
Celkom								42 539,95	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
 Objekt: SO.08 - Verejné zhromažďovacie plochy - rekonštrukcia existujúcich
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystričany
 Zhotoviteľ: PDP s.r.o., Nitrianske Sučany
 Dátum: 13.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
1									
Zemné práce									
1	K	221	113107131	Odstárenie podkladu alebo krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	29,600	21,01	621,90	20,0
2	K	221	113107141	Odstárenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	307,800	3,11	957,26	20,0
3	K	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v horn. tr.3 ručne, dočísťovanie strojných výkopov	m3	76,040	34,10	2 592,96	20,0
4	K	001	132201201	Výkop v horn.3 strojom	m3	253,465	12,10	3 066,93	20,0
5	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	253,465	1,20	304,16	20,0
2									
Zakladanie									
6	K	002	299971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu, šírky od 0 do 3 m	m2	506,930	0,43	217,98	20,0
7	M	MAT	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové	m2	506,930	2,11	1 069,62	20,0
4									
Vodorovné konštrukcie									
8	K	221	451577777	Podklad pod dlažbu hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	174,030	3,76	654,35	20,0
5									
Komunikácie									
9	K	221	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.300 mm	m2	1 183,830	11,07	13 105,00	20,0
10	K	221	567121115	Podklad z prostého betónu hr.150 mm	m2	332,900	21,10	7 024,19	20,0
11	K	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	676,900	0,31	209,84	20,0
12	K	221	577152113	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný (ABS) hr. 60mm	m2	676,900	17,10	11 574,99	20,0
13	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	506,930	14,23	7 213,61	20,0
14	M	MAT	5922915300	Dlažba betónová 6 cm (30x20,20x20,20x10)	m2	175,770	23,33	4 100,71	20,0
15	M	MAT	5922915301	Dlažba betónová 8 cm (30x20,20x20,20x10)	m2	336,229	25,70	8 641,09	20,0
16	M	MAT	5922912900	Dlažba pre nevidiacich, hrúbky 6 cm	m2	13,000	34,66	450,58	20,0
9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
17	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	106,880	6,58	703,27	20,0
18	M	MAT	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	107,949	4,48	483,61	20,0
19	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého do lôžka	m	142,300	12,01	1 709,02	20,0
20	M	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	143,723	9,26	1 330,87	20,0
21	K	013	979081111	Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,356	12,10	222,11	20,0
22	K	013	979081121	Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	183,560	0,55	100,96	20,0
99									
Presun hmôt HSV									
23	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 177,543	6,60	7 771,78	20,0
Celkom								74 126,79	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
 Objekt: SO.09 - Súbor prvkov verejnej zelene - rekonštrukcia existujúcich
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystričany
 Zhotoviteľ: PDP s.r.o., Nitranské Sučany
 Dátum: 13.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
D									
1									
Zemné práce									
1	K	231	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovne	m2	1 750,000	2,34	4 095,00	20,0
2	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	70,000	32,99	2 309,30	20,0
3	K	231	182303112	Doplnenie ornice	m2	1 750,000	1,87	3 272,50	20,0
4	K	231	183101115	Hĺbenie jamky v rovne	ks	216,000	22,22	4 799,52	20,0
5	K	231	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovne	m2	1 750,000	1,43	2 502,50	20,0
6	K	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopanim	m2	1 750,000	1,50	2 625,00	20,0
7	K	231	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorom v rovne	m2	1 750,000	1,52	2 660,00	20,0
8	K	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovanim v rovne	m2	1 750,000	1,45	2 537,50	20,0
9	K	231	184102113	Obrobenie pôdy valcovanim v rovne	ks	216,000	22,11	4 775,76	20,0
10	M	MAT	0266032200	Výsadba dreviny s balom v rovne, vr. podporných kolov	ks	5,000	101,80	509,01	20,0
11	M	MAT	0265530800	Cypřište - Chamaecyparis nootkatensis Pendula, d 40-60cm	ks	17,000	165,89	2 820,13	20,0
12	M	MAT	0265207500	Lipa - Tilia cordata, strom	ks	4,000	129,20	516,80	20,0
13	M	MAT	0265207501	Javor - Acer platanoides	ks	2,000	129,22	258,44	20,0
14	M	MAT	0265207502	Javor - Acer platanoides Crimson king	ks	1,000	129,22	129,22	20,0
15	M	MAT	0265151700	Javor - Acer platanoides Drumondii	ks	7,000	21,10	147,70	20,0
16	M	MAT	0265179300	Skalknik - Cotoneaster divaricatus	ks	9,000	23,32	209,88	20,0
17	M	MAT	0265203300	Hľušina - Eleagnus augustifolia	ks	19,000	34,11	648,09	20,0
18	M	MAT	0265251300	Zlatý dážď - Forsythia intermedia	ks	80,000	21,22	1 697,60	20,0
19	M	MAT	0265492300	Zemolez - Lonicera pileata	ks	30,000	34,10	1 023,00	20,0
20	M	MAT	0265513300	Tavolník - Spirea bumalda Anthony Waterer	ks	25,000	21,22	530,50	20,0
21	M	MAT	0265571200	Orgován - Syringa vulgaris	ks	11,000	23,11	254,21	20,0
22	M	MAT	0265588400	Kalina - Viburnum pragnce	ks	6,000	34,99	209,94	20,0
23	K	231	184921095	Vajgelia - Weigela Variegata	m2	138,240	9,21	1 273,19	20,0
24	M	MAT	0554151000	Mulčovanie rastlin	l	18 000,000	0,35	6 300,00	20,0
25	K	231	185802111	Mulčovacia kôra	t	35,000	45,22	1 582,70	20,0
26	M	MAT	1031120000	Hnojenie pôdy v rovne	t	36,400	77,88	2 834,83	20,0
27	K	231	185803112	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	m2	1 750,000	0,65	1 137,50	20,0
Celkom								51 659,82	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
Objekt: SO.10 - Miestna komunikácia - úsek 1 - rekonštrukcia existujúcej
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystričany
Zhotoviteľ: PDP s.r.o., Nitrianske Sučany
Dátum: 13.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					19 136,09	
D		1		Zemné práce				6 288,67	
1	K	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, mm,hr.50 mm	m2	539,800	11,65	6 288,67	20,0
D		5		Komunikácie				7 577,90	
2	K	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	463,480	0,37	171,49	20,0
3	K	221	577152113	Betón asfaltový po ztuhnutí l.tr. strednozrný (ABS) hr. 60mm	m2	463,480	15,98	7 406,41	20,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 538,62	
4	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého do lôžka	m	173,000	12,01	2 077,73	20,0
5	M	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	174,730	8,34	1 457,25	20,0
6	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	68,555	11,34	777,41	20,0
7	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	685,550	0,33	226,23	20,0
D		99		Presun hmôt HSV				730,89	
8	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	117,886	6,20	730,89	20,0
Celkom								19 136,09	



ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
 Objekt: SO.01 - Chodníky - úsek 1-3 - stavba nových - NEOPRAVNENE VYD.
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bystričany
 Zhotoviteľ: PDP s.r.o., Nitranske Sučany
 Dátum: 13.4.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				1 481,21	
D		5		Komunikácie				1 481,21	
8	K	221	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.300 mm	m2	133,804	11,07	1 481,21	20,0
<u>Celkom</u>								<u>1 481,21</u>	