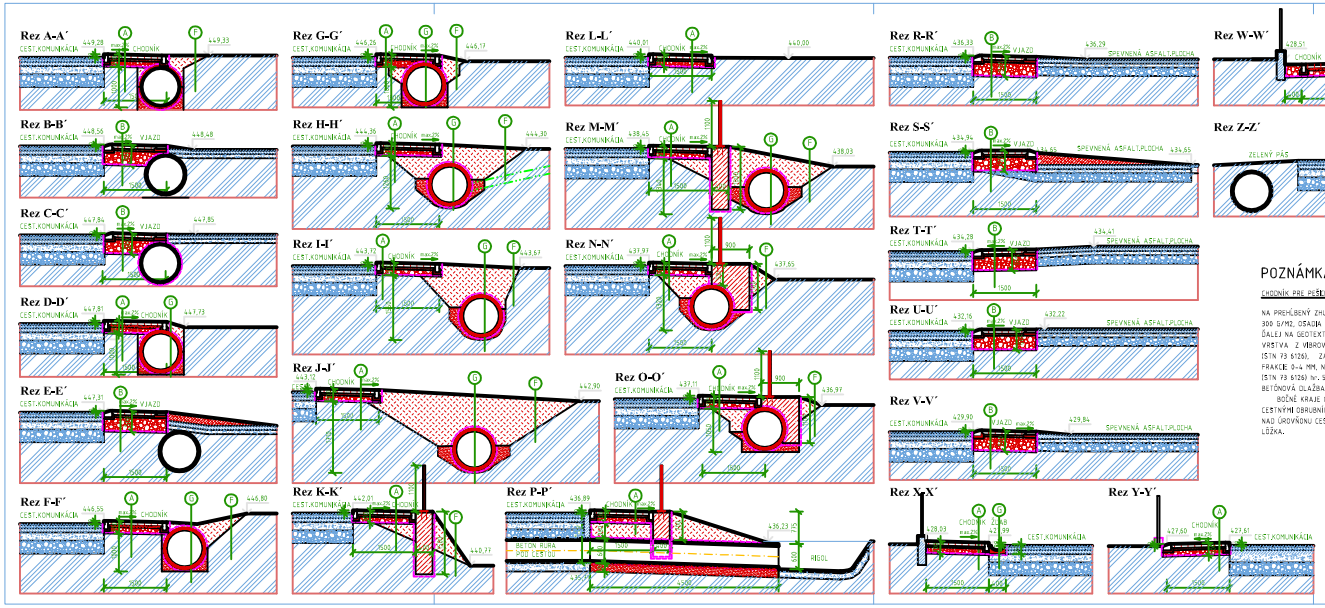

POZNÁMKA

CHODNÍK PRE PEŠICH

NA PREHĽBENÝ ZHUTNENÝ ZEMITÝ PODKLAD ROZPRESTRIE GEOTEXTÍLIA 300 G/M2, OSADÍA SA BETÓNOVÉ OBRUBNÍKY DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA, ĎALEJ NA GEOTEXTÍLIU 150 MM IV MIESTACH VJAZDOV 350 MM VRSTVA Z VIBROVANÉHO DRVENÉHO KAMENIVA FRAKCIE 0-32 MM VŠ (STN 73 6126). ZAKLINUJE A ZHUTNÍ SA VRSTVOU ŠTRKODRVY FRAKCIE 0-4 MM, NA ŇU SA NANESIE ŠTRKODRVA FRAKCIE 4-8 MM ŠD (STN 73 6126) hr. 50 mm (NEZHUTŇUJE SA) A NAPOKON SA OSADÍ BETÓNOVÁ DLAŽBA HR. 100 MM.

BOČNÉ KRAJE CHODNÍKOV BUDÚ LEMOVANÉ NOVÝMI BETÓNOVÝMI CESTNÝMI OBRUBNÍKMI ULOŽENÝMI NA VÝŠKU (5,100 X V.200 /V.80 MM NAD ÚROVŇOU CESTNEJ KOMUNIKÁCIE/ X DĽ.1000 MM DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA.

LEGENDA - NOVÉ KONŠTRUKCIE

- BETÓNOVÁ DLAŽBA CHODNÍKA
- ASFALTOVÝ BETÓN AC 8, ABJ
- ŠTRKODRVINA fr.4-8 mm
- VIBROVANÉ SPOJNÉ KAMENIVO fr.0-32 mm
- ZÁSYP A ZHUTNENIE JEMNOU ŠTRKODRVOU fr.0-4 mm
- ZÁKLADOVÝ PÁS ZÁBRADLIA - BETÓN C25/30
- BETÓNOVÉ LÔŽKO OBRUBNÍKOV
- BETÓNOVÁ KANALIŽÚRA DN1000
- OCELOVÉ ZÁBRADLIE Ø50 mm, v.1100 mm
- NOVÉ KONŠTRUKCIE - Červená farba

LEGENDA - JESTV. KONŠTRUKCIE

- ASFALTOVÁ VRSTVA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE
- ASFALT./BETÓNOVÁ VRSTVA CHODNÍKA, VJAZDOV, SPEVNENÝCH PLOCH, BETÓN, MÚRIK + ZÁBRADLIE
- ŠTRKODRVINA
- VIBROVANÉ KAMENIVO
- RASTLÝ TERÉN
- JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ KANALIŽÚRA DN1000

LEGENDA - NOVÉ KONŠTRUKCIE

A

NOVÉ VRSTVY: CHODNÍK PRE PEŠICH

- BETÓNOVÁ DLAŽBA hr. 100 mm
- ŠTRKODRVINA ŠD 4-8 mm (STN 736121) hr. 50 mm
- DRVENÉ VIBROVANÉ KAMENIVO VŠ 0-32 mm hr. 150 mm
  +ZÁSYP A ZHUTNENIE JEMNOU ŠTRKODRVOU fr.0-16 mm
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m2
- FRÉZOVANIE ASFALT.VOZOVKY (ZÁPEH 2x)
- PÔVODNÁ ZEMINA UPRAVENÁ NA min.Edef2=30 Mpa

B

NOVÉ VRSTVY: VJAZDY NA POZEMKY A SPEVNENÉ PLOCHY

- BETÓNOVÁ DLAŽBA hr. 100 mm
- ŠTRKODRVINA ŠD 0-4 mm (STN 736121) hr. 50 mm
- DRVENÉ VIBROVANÉ KAMENIVO VŠ 0-32 mm hr. 350 mm
  +ZÁSYP A ZHUTNENIE JEMNOU ŠTRKODRVOU fr.0-16 mm
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m2
- FRÉZOVANIE ASFALT.VOZOVKY (ZÁPEH 2x)
- PÔVODNÁ ZEMINA UPRAVENÁ NA min.Edef2=30 Mpa

D

NOVÉ VRSTVY: ZÁSYP KANALIZAČNÉHO POTRUBIA POD CHODNÍKOM/VJAZDOM

- PODKLADNÉ VRSTVY CHODNÍKA - POCHÓZNA VRSTVA
- ZÁSYP ZEMINOU UPRAVENÝ NA min.Edef2=30Mpa
- PIESKOVÉ LÔŽKO hr. 50 mm
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m2

E

NOVÉ VRSTVY: ZÁSYP KANALIZAČNÉHO POTRUBIA MIMO CHODNÍKA/VJAZDU

- ZATRAVNENIE ZÁSYPU
- ZÁSYP ZEMINOU
- PIESKOVÉ LÔŽKO hr. 50 mm
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m2

F

NOVÉ VRSTVY: VYROVNANIE TERÉNU PRI CHODNÍKU

- ZATRAVNENIE ZÁSYPU
- ZÁSYP ZEMINOU

Zodpovedný projektant	Milan Šoóňaiar	Zodpovedný projektant	Ing. Dana Tatarkovičová
Projektant	Milan Šoóňaiar	Kontr.	Jana Filipčíková
Investor	Obecný úrad Čerovo		
Miesto	Čerovo 30,962 52		
Miesto stavby	Čerovo	Katastrálne územie	Čerovo
Názov stavby	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a účelovej komunikácie		
Part SO	Architektúra		
Názov časti	**Priečne rezy A-A´, ... Z-Z´ - nový stav**		

Projekčná kancelária: **PROJEKT atelier NB s.r.o.**
PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB
IČO:45 534 931 - GEO CODINGA
J. Bottu 10, 911 01 Trenčín
mob: 0918 773 112 - mob: 0903 968 314

Číslo zakázky	02219		
Dátum	10/2019		
Formát	5xA4	Počet listov	
Stupeň PD	pre stavebné povolenie		
Mierka	1:50	Číslo výkresu	**28**