

DODATOK č. 3/2011

**k zmluve o dielo č. ŠOP SR/19/2010 z 1.3.2010
na zhotovenie diela uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky**
sídlo : Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
zastúpený : RNDr. Ján Zuskin – riaditeľ
osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Udič
- vo veciach technických : Mgr. Peter Vantara
telefón/fax, e-mail : 048/4722026, 4722036, jozef.udič@sopsr.sk
IČO : 17058520
DIČ : 2021526188
IČ DPH : SK2021526188
bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000390899/8180

a

1.2 Zhotoviteľ : **Energy Pro, s.r.o.**
sídlo : Škultétyho 78, 010 01 Žilina - Závodie
zastúpený : Ing. Jozef Válek, konateľ
Peter Smolka, konateľ
osoby oprávnené konať :
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Válek
- vo veciach technických : Peter Smolka
telefón/fax, e-mail : 041/7231128, 7231128, energypro@energypro.sk
IČO : 36784044
DIČ : 2022383275
IČ DPH : SK2022383275
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
číslo účtu : 2629789298/1100

Predmetom tohto dodatku je zmena v písmene D. – cena 1. časti diela v súlade s písmenom D.1.1. a D.1.3.

Cena 1. časti diela zmluvy o dielo č. ŠOP SR/19/2010 z 1.3.2010 :

• cena 1. časti diela bez DPH	150 800,17 eur
• nepredvídateľné udalosti nespôsobené ani objednávatel'om ani zhotoviteľ'om odsúhlasené projektovým manažérom vo výške 10% z ceny bez DPH	15 080,02 eur
• cena 1. časti diela spolu bez DPH	165 880,19 eur
• 19% DPH	31 517,24 eur
• cena 1. časti diela s DPH	197 397,43 eur

je upravená nasledovne :

Rok 2010

Práce realizované v súlade s pôvodným rozpočtom a vyfakturované do 31.12.2010 :

Plnenie 1. časti diela 113 939,30 eur

Práce realizované do 31.12.2010 – nevfykturované :

Práce navyiac - 1. Hlavný objekt – stavebná časť	8 016,29 eur
2. Ústredné kúrenie	6 617,61 eur
3. Elektroinštalácia – podľa upravenej PD	12 104,21 eur
Nerealizované práce po odsúhlasení objednávateľom 15 810,70 eur	
Použitie časti rezervy na nepredvídané udalosti nespôsobené ani objednávateľom ani zhotoviteľom odsúhlasené projektovým manažérom z celkovej sumy 15 080,02 eur vo výške 10 927,41 eur	
Plnenie spolu bez DPH	140 677,41 eur
19% DPH	26 728,71 eur
Plnenie spolu s DPH	167 406,12 eur

Rok 2011

Práce realizované v súlade s pôvodným rozpočtom a vyfakturované po 1.1.2011	
Plnenie 1. časti diela	20 927,99 eur
Práce realizované po 1.1.2011 – nevyfakturované :	
Práce navyiac – 4. Elektroinštalácia – suterén a podkrovia	729,24 eur
5. Komunikácie	3 422,10 eur
Použitie časti rezervy na nepredvídané udalosti nespôsobené ani objednávateľom ani zhotoviteľom odsúhlasené projektovým manažérom zo sumy 10 % vo výške 4 151,34 eur	
Plnenie spolu bez DPH	25 079,33 eur
20% DPH	5 015,87 eur
Plnenie spolu s DPH	30 095,20 eur

Rekapitulácia :

Práce realizované v roku 2010	140 677,41 eur
Práce realizované v roku 2011	25 079,33 eur
Spolu :	165 756,74 eur
DPH 19%	26 728,71 eur
DPH 20%	5 015,87 eur
Spolu vrátane DPH	197 501,32 eur

Týmto dodatkom nedošlo k zvýšeniu pôvodnej ceny 1. časti ceny diela. Navýšila sa cena spolu vrátane DPH o **103,89 eur** z dôvodu zmeny sadzby DPH.

Súčasťou tohto dodatku sú prílohy navyiac prác číslo 1. – 5. s dôvodovými správami a rozpis nezrealizovaných prác s dôvodovou správou.

Tento dodatok nahrádza v 1. časti diela dodatok č. 2/2011 ŠOP SR/28/2011 zo 7.3.2011 vzhľadom k tomu, že v uvedenom dodatku neboli zohľadnené navyiac práce vykonané v roku 2010 a zatiaľ nevyfakturované a spolu s dodatkom č. 1 ŠOP SR/59/2010 z 13.5.2010 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo ŠOP SR/19/2010 z 1.3.2010 a je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Ostatné dojednania zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici dňa 20.4.2011


V Žiline dňa 20.4.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ ŠOP SR
ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021326188

.....

Ing. Jozef Válek - konateľ
Energy Pro, s.r.o.

Energy Pro, s.r.o.
Skutského 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
tel./fax: 041/7231126, energipro@energipro.sk
IČO: 35764044, IČ DPH: SK2022383275

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
 Názov objektu Hlavný objekt-nezrealizované práce
 Názov časti

JKSO 801 6
 EČO
 Miesto Martin
 IČO DIČ

Objednávateľ ŠOP SR BANSKÁ BYSTRICA
 Projektant PTI s.r.o. Thurzova 16 Martin
 Zhotoviteľ Energy Pro s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval
 Martin Turček

Dňa
 27.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 1 484,19	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	480,72
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 4 278,20	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	364,17
4	Montáž	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 8 883,77			17 Ostatné	0,00
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	14 646,16	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	844,89
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	319,65	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
 Objednávateľ

Pečiatka

ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY
 Slovenskej republiky
 SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU
 VEĽKÁ FATRA
 Vrútky

Dátum a podpis
 Zhotoviteľ

Pečiatka

Energy Pro, s.r.o.
 Skutčetyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
 tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk
 IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022383275

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	15 810,70
24 19 % DPH	
25 19 % DPH	3 004,03
26 Cena s DPH (r. 23-25)	18 814,73

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra
Objekt: Hlavný objekt-nezrealizované práce
Časť:
JKSO: 801 6
Objednávateľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Energy Pro s.r.o.
Dátum: 27.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 484,19
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	48,19
5	Komunikácie	1 088,19
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	347,81
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	4 278,20
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713	Izolácie tepelné	884,29
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	132,88
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 986,46
762	Konštrukcie tesárske	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby	73,51
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771	Podlahy z dlaždíc	0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	203,31
776	Podlahy povlakové	0,00
781	Dokončovacie práce a obklady	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	427,99
784	Dokončovacie práce - maľby	569,76
M	Práce a dodávky M	8 883,77
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
2-M1	Rozvádzače	1 000,00
21-M	Elektromontáže (bleskozvod)	1 121,01
21-M1	Elektromontáže	3 656,72
21-M2	Elektromontáže - doplnok	3 106,04
	<u>Celkom</u>	<u>14 646,16</u>

Odkontroloval
 28.12.2010



Energy Pro, s.r.o.
 Skutútyho 78, 010 01 ŽILINA-Závod
 tel/fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk
 IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022393278

ROZPOČET

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
Objekt: Hlavný objekt-nezrealizované práce
Časť:
JKSO: 801 6

Objednávateľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Energy Pro s.r.o.
Dátum: 27.12.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV						
D			1	Zemné práce					
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³				
2	K	001	130901122	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m ³				
3	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³				
4	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m ³				
D			2	Zakladanie					
5	K	011	274313511	Betón základových pásov, prostý tr.C 10/12,5	m ³				
D			3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
6	K	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m ² v murive nadzáklad. tehľami	m ³				
7	K	011	311272119	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.400 P3-550	m ³				
8	K	012	317121109	Montáž prekl. POROTHERM 120/65/1000 D+M	ks				
9	K	012	317121116	Montáž prekl. POROTHERM 120/65/2500 D+M	ks				
10	K	011	317941121	Osadenie ocelových valcovných nosníkov I,IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 m	t				
11	K	015	318271001	Oplotenie z tvárnic PREMAC-MACCLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba	m ²				
12	K	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m ²				
13	K	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	m ²				
14	K	015	348121121	Osadenie dosky plotovej 260/400/40mm	ks				
15	M	MAT	5924806	Platne plotové soklové Premac Macclit 260x400x55mm	ks				
16	M	MAT	5924807	Platne plotové pilierové stieška Premac Macclit	ks				
17	K	015	348941111	Osadzovanie rámového oplotenia na cementovú maltu, výška rámu do 1500 mm	m				
18	M	MAT	3132751	Plotový rámový dielce typu BC Torsion rozm. 2000x1000mm	ks				
D			4	Vodorovné konštrukcie				48,19	
19	K	011	411162340	Strop z keramických nosníkov Porotherm-, KSV 45	m ²				
20	K	011	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 16/20	m ³				
21	K	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m ²				
22	K	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m ²				
23	K	011	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	m ²				
24	K	011	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	m ²				

25	K	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2				
26	K	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2				
27	K	011	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t				
28	K	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m				
29	K	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2				
30	K	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2				
31	K	011	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t				
32	K	221	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm z	m2	19,200	2,51	48,19	20,0
	D		5	Komunikácie				1 088,19	
33	K	221	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutn	m2	19,200	7,66	147,07	
34	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	19,200	5,78	110,98	
35	K	221	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	19,200	3,67	70,46	
36	M	MAT	5922918	Dlažba betónová 50/50/8	ks	64,000	11,87	759,68	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				347,81	
37	K	011	611421133	Vnútrná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2				
38	K	014	611421431	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových	m2				
39	K	011	611901111	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou stropov a podhládov	m2				
40	K	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do	m2				
41	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2				
42	K	011	612474102	Vnútrná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 10 mm	m2				
43	K	PK	612475312	Vnúť. hydroizol. stierka Vandex BB.75 na tesnenie proti vlhkosti hr. 1,5mm	m2				
44	K	011	61246643	Vnútrná omietka stien SAKRET SAP hr. 30mm	m2				
45	K	011	612481119	Potohnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežk	m2				
46	K	011	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztierar	m2				
47	K	011	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska	m2				
48	K	011	625991121	Zateplenie vonk. stropov doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka Terranc	m2				
49	K	011	622474100	Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi Terranova	m2				
50	K	011	622474101	Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi YTONG hr.15 mm	m2				
51	K	011	622481121	Potiahnutie vonkajších stien pleťivom TAHOKOV v ploche alebo v pruhoch bez nástre	m2				
52	K	011	625252005	Zateplovací systém Terranova hr. 20 mm ostenia	m2				
53	K	011	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka Terranova hr. 8cm	m2				
54	K	011	632451221	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený ocelovým hladidlom, hr. nad 10 do 20 mr	m2				
55	K	011	632477001	Liaty samonivelačný poter hr.20mm	m2				
56	K	014	642952121	Osadenie drevených dverných zárubní a rámov, dodatočne, hoblovaných s plochou dc	ks	21,670	16,05	347,81	20,0
57	M	MAT	6118105	Zárubne drevené dyhované 600x1970	ks				
58	M	MAT	6118106	Zárubne drevené dyhované 700x1970	ks				
59	M	MAT	6118107	Zárubne drevené dyhované 800x1970	ks				
60	M	MAT	6118108	Zárubne drevené dyhované 900x1970	ks				
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
61	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m z	m2				
62	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2				

100	M	MAT	6314150081	Doska z minerálnej vlny hr. 120mm	m2				
101	M	MAT	2837651184	ISOVER rio hrúbka 60mm	m2	129,124	3,95	510,04	
102	K	713	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A40	m2				
103	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	8,71	12,20	
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					
104	K	713	713482111	Montáž trubic z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m				
105	M	MAT	2837711600	Mirelon izolácia 65/13"	m				
106	M	MAT	2837711800	Mirelon izolácia 76/13"	m				
107	M	MAT	2837711810	Mirelon izolácia 28x13	m				
108	K	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,0149	m				
109	K	721	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks				
110	K	721	721140925	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks				
111	K	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m				
112	K	721	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do DN 75 0	m				
113	K	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m				
114	K	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m				
115	K	721	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m				
116	K	721	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks				
117	K	721	721194104	Ziadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1,8	ks				
118	K	721	721194105	Ziadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	ks				
119	K	721	721194106	Ziadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63x1,8	ks				
120	K	721	721194109	Ziadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks				
121	M	MAT	5623123200	Ružica střešná pre ventilačné potrubie HL 810.1 D 100 mm	ks				
122	K	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m				
123	K	721	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z bud.	t				
124	K	721	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks				
125	K	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t				
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					
126	K	721	722130211	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 34	m				
127	K	721	722130212	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 34	m				
128	K	721	722130213	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 34	m				
129	K	721	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m				
130	K	721	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks				
131	K	721	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks				
132	K	721	722181812	Demontáž pistených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m				
133	K	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks				
134	K	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár				
135	K	721	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks				
136	M	MAT	4225701700	Gulový ventil ARCO MF, PN 25 3/4", s páčkou	ks				
137	M	MAT	4225701800	Gulový ventil ARCO MF, PN 25 1", s páčkou	ks				
138	K	721	722233003	Montáž zariadenia magnetickej úpravy vody G 1	ks				

[illegible]

1986.46

178	K	731	734111617	M+D armatúr s príslušenstvom k radiátorom ÚK	sub	14,000	33,00	462,00	20,0
179	K	731	734111720	M+D termohlavice k radiátorom ÚK	sub	14,000	16,00	224,00	20,0
180	K	731	735131810	Demontáž vykurovacích telies hliníkových článkových	m2				
181	K	731	735153119	Montáž radiátorov UK panelových	ks	14,000	13,89	194,46	20,0
182	M	MAT	4845369000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 600x1200	ks	14,000	79,00	1 106,00	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske					
183	K	762	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiiek, tahadiel, s prípojením k drevenej konštrukc	ks				
184	M	MAT	553004	Dodávka kotevných prvkov	kus				
185	K	762	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 c	m				
186	K	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 2	m				
187	K	762	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 224 - 28	m				
188	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziiva priemernej plochy do 120 cm2	m				
189	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziiva priemernej plochy 120-224 cm2	m				
190	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziiva priemernej plochy 224-288 cm2	m				
191	M	MAT	6051522000	Hranol SM	m3				
192	K	762	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 n	m2				
193	M	MAT	6051381400	Doska hobľovaná hr. 18mm	m3				
194	K	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 r	m2				
195	M	MAT	6051381411	Lata SM 60/45mm pod krytinu	m3				
196	K	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 c	m2				
197	M	MAT	6051711112	Lata SM 50/35mm	m3				
198	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 m	m2				
199	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregné	m3				
200	K	762	762811510	Montáž záklupu zapusteného na zraz (medzi stropnice), škáry zakryté lepenkovými pá	m2				
201	M	MAT	6051032231	Doska smeková neomietaná	m3				
202	K	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3				
203	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%				
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				73,51	
204	K	763	763112124	SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm KNAUF W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2	m2				
205	M	MAT	6315144200	Doska minerálna Orsil N hrúbka 10cm	m2				
206	K	763	763133220	SDK podhlad KNAUF D113 zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKF hr. 15 mm	m2				
207	K	763	763182134	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W112 v do 2,75 m š 800 mm hr. 150 mm	ks	1,000	73,51	73,51	20,0
208	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	%				
	D		764	Konštrukcie klampiarske					
209	K	764	764311301	Krytiny z hliníkového Al plechu hladké strešné, so sklonom do 30°	m2				
210	K	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30°	0,0				
211	K	764	764352203	Žľaby StabiCor	m				
212	K	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm	0,00				
213	K	764	764359212	Kotlík konický StabiCor pre rúry s priemerom do 125 mm	ks				
214	K	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m				
215	K	764	764454202	Odpadové rúry StabiCor kruhové s priemerom 100 mm	m				

216	K	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm	0,00285t	m
217	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	%
	D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé		
218	K	765	765315810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel na sucho do sutiny 0,0460t		m2
219	K	765	765331012	Krytina Betónová Bramac Alpská drážková strecha na sucho		m2
220	M	MAT	592440175	Dodávka strešnej krytiny Bramac alpská		m2
221	K	765	765901304	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Pro		m2
222	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	%
	D	766		Konštrukcie stolárske		
223	K	766	766111820	Demontáž drevených stien plných		m2
224	K	766	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami		m2
225	K	766	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov		m2
226	K	PK	766623323	Montáž okien pevne zaskl. zdv. do muriva 1-kr. do 2,1m2		ks
227	M	MAT	6111002	Okno drevené 1-kr. pevné zaskl. 900x2000mm		ks
228	K	766	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,jedn.		ks
229	K	766	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,jedn.		ks
230	M	MAT	6116201190	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH bez polodrážky 60x197 + pral		ks
231	M	MAT	6116201191	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH bez polodrážky 80x197 + pral		ks
232	M	MAT	6116201192	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH bez polodrážky 90x197 + pral		ks
233	M	MAT	6116201193	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH bez polodrážky 70x197 + pral		ks
234	K	766	766694121	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm		ks
235	M	MAT	607754	Doska parapetná Werzalitová š. 250mm		m
236	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	%
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové		
237	K	767	7676311.	Montáž plastovej presklenej stenyvaru U 1200+4250+12003X3800		ks
238	M	MAT	6114100058	Stena plastová 6650x3000mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
239	K	767	7676311031	Montáž okna plastového jednodielného 600x900mm		ks
240	M	MAT	6114044	Okno plastové 600x900mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
241	K	767	7676311032	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600x750mm		ks
242	M	MAT	6114045	Okno plastové 600x750mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
243	K	767	7676311081	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 1550 mm		ks
244	M	MAT	6114046	Okno plastové 600x1550mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
245	K	767	7676313111	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1100 mm x výšky 400 mm		ks
246	M	MAT	6114047	Okno plastové 1100x400mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
247	K	767	7676313141	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1350 mm x výšky 2100 mm		ks
248	M	MAT	6114048	Okno plastové 1350x2100mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
249	K	767	7676313251	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1950 mm x výšky 1500 mm		ks
250	M	MAT	6114049	Okno plastové 1950x1500mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
251	M	MAT	6114050	Okno plastové 1950x1500mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
252	K	767	7676313252	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1550 mm		ks
253	M	MAT	6114051	Okno plastové 1500x1550mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks

254	K	767	7676313311	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1600 mm x výšky 900 mm	ks	
255	M	MAT	6114052	Okno plastové 1600x900mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom	ks	
256	K	767	7676313351	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1600 mm x výšky 1550 mm	ks	
257	M	MAT	6114053	Okno plastové 1600x1550mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom	ks	
258	K	767	7676313352	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1820 mm	ks	
259	M	MAT	6114054	Okno plastové 1800x1820mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom	ks	
260	K	767	7676313353	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 2100 mm x výšky 1550 mm	ks	
261	M	MAT	6114055	Okno plastové 2100x1550mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom	ks	
262	K	767	7676313354	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 2400 mm x výšky 1550 mm	ks	
263	M	MAT	6114056	Okno plastové 2400x1550mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom	ks	
264	K	767	7676313355	Montáž okna plastového 4-dielneho so zasklením šírky 5050 mm x výšky 1550 mm	ks	
265	M	MAT	6114057	Okno plastové 5050x1550mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom	ks	
266	K	767	767641352	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 2400 mm x š	ks	
267	K	767	767641354	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 2400 mm x š	ks	
268	M	MAT	5534078	Dvere hliníkové vchodové 1000x2400mm, presklené	ks	
269	M	MAT	5534079	Dvere hliníkové vchodové 1200x2400mm, presklené	ks	
270	K	PK	7676311..	Montáž žalúzií na okná	m2	
271	M	MAT	5534124	Žalúzie ISOTRA celofien. biele lamely 25mm	m2	
272	K	767	767914810	Demontáž oploštenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky do 1 m 0,009t	m	
273	K	767	7679200...	Montáž brány 2-kr. Espace plus + bránka Espace plus	ks	
274	M	MAT	5534370700	Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň zväraná sieť 5x5 cm RAL 6005 šxv 3,0x1,50m +	ks	
275	M	MAT	5534370650	Bránka jednokrídlová ocelová - výplň zväraná sieť 5x5 cm šxv 1x1,50 BC Torsion	ks	
276	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do	%	
277	K	771	7714410113	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovn	m	
278	K	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hle	m2	
279	M	MAT	5976404810	Dlaždice keramické 200/200/9	m2	
280	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	
281	K	775	775413121	Podlahy vlysové a parketové		203,31
282	K	775	775413128	Podlahové soklíky alebo lišty drevené bez základ. náteru prípev. skrutkami do dreva zi	m	
283	K	775	7755919001	Príplatok za lišty lamino 80/15	m	
284	K	775	775551210	Ostatné opravy na nášlapnej ploche brúsenie, tmelenie, lakovanie podláh vlysových a	m	
285	M	MAT	6119800110	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olišťovaním, laminované	m2	11,043
286	K	PK	775973213	Laminátové parkety	m2	6,34
287	K	775	998775202	Podložka pod pláv. podlahu fólia hr. 3mm	m2	10,00
288	K	775	776401800	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,320
289	K	775	776511820	Podlahy povlakové	m2	12,147
290	K	775	998776202	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	%	1,35
				Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou		16,40
				Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m		3,69
				Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m		19,0
				Dokončovacie práce a obklady		1,050

291	K	771	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tme	m2			
292	K	771	781419701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2			
293	K	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m			
294	M	MAT	5978217150	Obkladačky keramické	m2			
295	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
	D		783	Dokončovacie práce - nátery			427,99	
296	K	783	783711201	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním	m2	59,693	2,95	19,0
297	K	783	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	59,693	4,22	19,0
298	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2			
299	K	783	783784303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Plamor	m2			
	D		784	Dokončovacie práce - maľby			569,76	
300	K	784	784441501	Maľby Jupol 1 farebná, dvojnásobná	m2	126,895	1,32	19,0
301	K	784	784481010	Sterka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	126,895	3,17	19,0
	D		M	Práce a dodávky M			8 883,77	
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	kus			
302	K	PK	01-112	Inštalácia domáceho telefónu				
	D		2-M1	Rozvážače				
303	K	PK	02-01	Rozvážač HRE úprava	kus	1,000	1 000,00	19,0
	D		21-M	Elektromontáže (bleskozvod)			1 121,01	
304	K	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	60,000	4,57	19,0
305	K	921	210220211	Zachyt tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	1,000	4,46	19,0
306	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	18,000	2,32	19,0
307	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	10,000	3,24	19,0
308	K	921	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	6,000	13,37	19,0
309	K	921	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	3,000	13,37	19,0
310	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 m	m	10,000	1,13	19,0
311	K	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	1,66	19,0
312	K	PK	hzs-0-04	Nešpecifikované práce (výkopové práce)	hod	20,000	9,00	19,0
313	M	MAT	1561263500	Drôt holý mäkký 11343 D 10,00 mm	kg	5,000	1,22	19,0
314	M	MAT	1561263500	Drôt holý mäkký 11343 D 10,00 mm	kg	20,000	1,22	19,0
315	M	MAT	3540500500	HR-Zemniaca tyč ZT 04 2 m	ks	9,000	11,40	19,0
316	M	MAT	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	20,000	1,00	19,0
317	M	MAT	3540402200	HR-Ochranná strieška OS 07	ks	1,000	1,02	19,0
318	M	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	1,000	0,48	19,0
319	M	MAT	3540403700	HR-Podpera PV 12	ks	30,000	1,07	19,0
320	M	MAT	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	4,000	0,85	19,0
321	M	MAT	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	3,000	1,09	19,0
322	M	MAT	3540406200	HR-Svorka SO	ks	3,000	0,78	19,0
323	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,52	19,0
324	M	MAT	3540407900	HR-Svorka ST 10	ks	1,000	1,97	19,0
325	M	MAT	34503113	Krabica OBO so svorkovnicou SZ	ks	3,000	82,00	19,0

366	M	MAT	3480111610	Svietidlo ELSVIT ADEL, 11W IP65	ks	1,000	100,00	100,00	19,0
	D		21-M2	Elektromontáže - doplnok				3 106,04	
367	K	740	747119001	Demontáž-spínača	ks				
368	K	740	747119002	Demontáž-spínača schodiskového	ks				
369	K	740	747119041	Demontáž-spínača	ks				
370	K	921	210111042	Montáž spínača schodiskového	ks	11,000	3,69	40,59	19,0
371	K	740	747169112	Demontáž-zásuvka	ks				
372	K	750	757591112	Montáž zásuvky	ks	15,000	9,18	137,70	19,0
373	K	740	744110008	Demontáž svietidla stropného	ks				
374	K	740	744110009	Demontáž svietidla nástenného	ks				
375	K	740	744110010	Demontáž svietidla stropného neónového	ks				
376	K	740	744110018	Demontáž svietidla stropného	ks				
377	K	921	210200018	Montáž svietidla stropného	ks	12,000	3,80	45,60	19,0
378	K	921	210200019	Montáž svietidla nástenného	ks	1,000	3,50	3,50	19,0
379	K	921	210200020	Montáž svietidla nástenného	ks	20,000	4,50	90,00	19,0
380	M	MAT	3450201202	Montáž svietidla stropného neónového	ks	11,000	2,50	27,50	19,0
				Spínač elektrický	ks	1,000	2,90	2,90	19,0
381	M	MAT	3450201301	Spínač schodiskový	ks	15,000	3,55	53,25	19,0
382	M	MAT	3450302202	Zásuvka	ks	12,000	70,00	840,00	19,0
383	M	MAT	3480111101	Svietidlo stropné	ks	1,000	65,00	65,00	19,0
384	M	MAT	3480111102	Svietidlo nástenné s krytom	ks				
385	M	MAT	3480111103	Svietidlo stropné neónové	ks	20,000	90,00	1 800,00	19,0

CELKOM

14 646,16 EUR



Odkontroloval
28.12.2010
[Signature]

Energy Pro, s.r.o.
Skutského 78, 010 01 ŽILINA-Závod
tel/fax: 041 7231126, 22299...
ICO: 36784044, IČ DPH: SK222233215

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby	JKSO	801 6
Názov objektu	Hlavný objekt -stavebná časť	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	Energy Pro, s.r.o. Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Martin Turček	27.12.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	243,73
2		Montáž	6 424,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	225,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	184,64
4		Montáž	637,66	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	58,49				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 345,85	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	428,37
20	HZS		80,00	21	Kompl. činnosť	162,07	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	8 016,29
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19 %	DPH 0,00
Objednávateľ	ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY Slovenskej republiky SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU VEĽKÁ FATRA Vrútky	25	19 %	DPH 1 523,10
27.12.2010		26	Cena s DPH (r. 23-25) 9 539,39	
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ	Energy Pro, s.r.o. Skultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Zavodie tel./fax: 041/7231128, energipro@energipro.sk IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022353275	27	Dodávky objednávateľa 0,00	
27.12.2010		28	Kľzává doložka 0,00	
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + - 0,00	

Odkontrolovaná

27.12.2010



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
Objekt: Hlavný objekt -stavebná časť
Časť:
JKSO: 801 6
Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina
Dátum: 27.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	6 424,70
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	57,37
4	Vodorovné konštrukcie	15,80
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 061,61
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 113,83
99	Presun hmôt HSV	176,09
PSV	Práce a dodávky PSV	862,66
766	Konštrukcie stolárske	19,91
771	Podlahy z dlaždíc	582,15
783	Dokončovacie práce - nátery	49,80
784	Dokončovacie práce - maľby	210,80
M	Práce a dodávky M	58,49
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	58,49
OST	Ostatné	80,00
O01	Ostatné práce	80,00
	<u>Celkom</u>	<u>7 425,85</u>



Energy Pro, s.r.o.
 Skutského 78, 010 01 ŽILINA-Zavodie
 tel./fax: 041/7231128, energyp@energyp.sk
 IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022353275

ROZPOČET

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
Objekt: Hlavný objekt -stavebná časť


Časť:
JKSO: 801 6

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				6 424,70	
D		3		Zvislé a kompletne konštrukcie				57,37	
1	K	014	349231821	Primurovka ostenia	m2	0,910	50,90	46,32	19,0
2	K	012	389381001	Dobetonovanie konštrukcií (výlezny otvor)	m3	0,065	170,00	11,05	19,0
D		4		Vodorovné konštrukcie				15,80	
3	K	011	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov (výlezny otvor)	t	0,010	1 580,13	15,80	19,0
D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 061,61	
4	K	014	612423531	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou, omiетkou štukovou	m2	50,000	20,00	1 000,00	19,0
5	K	014	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	27,769	13,80	383,21	19,0
6	K	011	612465114	Príprava podkladu, prednástreky, pod omiетky vnútri.stien, regulácia nasiakavosti náteru	m2	420,000	0,72	302,40	19,0
7	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežko	m2	420,000	3,35	1 407,00	19,0
8	K	011	613473115	Príplatok za zabudované rohovníky	m	300,000	2,61	783,00	19,0
9	K	011	632456221	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. 20 mm	m2	15,000	12,40	186,00	19,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 113,83	
10	K	PK	96704555	Rezanie betónových ostení, hl. 8cm	m	4,000	22,50	90,00	19,0
11	K	013	967041112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, v betóne -0,066 t	m2	0,320	18,36	5,88	19,0
12	K	013	978021141	Otlčenie cementových omiетok vnútorných stien v rozsahu do 25 % -0,012 t	m2	142,800	1,21	172,79	19,0
13	K	013	978021191	Otlčenie cementových omiетok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	200,000	4,52	904,00	19,0
14	K	013	978021192	Otlčenie cementových omiетok špaliet v rozsahu do 100 %	m2	53,283	5,43	289,33	19,0
15	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	17,185	10,00	171,85	19,0
16	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,740	0,36	24,75	19,0
17	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	17,185	6,36	109,30	19,0
18	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,555	0,71	36,60	19,0
19	K	013	979085000	Poplatok za skládku	t	17,185	18,00	309,33	19,0
D		99		Presun hmôt HSV				176,09	
20	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,138	24,67	176,09	19,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				862,66	
D		766		Konštrukcie stolárske				19,91	
21	K	PK	76655002R	Osadenie búdky pre netopierov 800x600mm	ks	1,000	19,80	19,80	19,0

22	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	0,20	0,11	19,0
	D	771		Podlahy z dlaždíc				582,15	
23	K	771	771271102	Montáž obkladov schodisk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov	m2	15,000	21,19	317,85	19,0
24	M	MAT	59763980	Dlaždice keramické	m2	15,000	15,00	225,00	19,0
25	K	771	771569795	Priplatok za škárovanie	m2	15,000	1,29	19,35	19,0
26	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	5,62	19,95	19,0
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				49,80	
27	K	783	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné (schody)	m2	12,000	4,15	49,80	19,0
	D	784		Dokončovacie práce - maľby				210,80	
28	K	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	340,000	0,62	210,80	19,0
	D	M		Práce a dodávky M				58,49	
	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.práciach				58,49	
29	K	946	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	8,500	4,42	37,57	19,0
30	K	946	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v rýhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	8,500	0,93	7,91	19,0
31	K	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v z	m	8,500	1,53	13,01	19,0
	D	OST		Ostatné				80,00	
	D	O01		Ostatné práce				80,00	
32	K	PK	1-PC	Výlez pod strechu	hod	6,000	8,00	48,00	19,0
33	K	PK	2-PC	Sekanie, usadenie a zamurovanie skriň pre elektrické rozvodnice	hod	2,000	8,00	16,00	19,0
34	K	PK	3-PC	Vysekávacie otvory pre elektrické káble na druhom poschodí	hod	2,000	8,00	16,00	19,0
				<u>Celkom</u>				7 425,85	

Energy PRO, s.r.o.
 Skutskýho 78, 010 01 ŽALUZA-Zvodiča
 tel./fax 047/231122, email: info@energypro.sk
 IČO: 367630441, IČ DPH: SK212333253

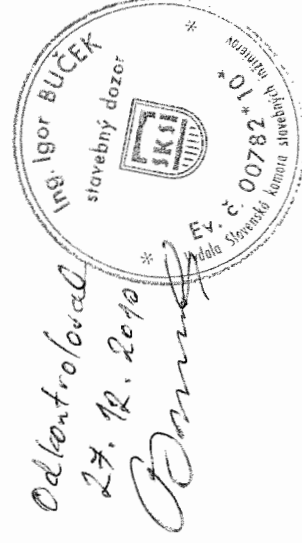

Dôvodová správa č.4/2010

Stavba: Sídlo Správy Národného parku Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby
Miesto stavby: Hviezdoslavova ul.č.38, Matrin

Predmet dôvodovej správy:
Hlavný objekt –stavebná časť

Jedná sa o naviac práce, ktoré vznikli počas realizácie stavby, neboli zahrnuté v pôvodnej PD a rozpočte a z technických a prevádzkových dôvodov ich bolo nevyhnutné realizovať.

Hlavný objekt – stavebná časť, zahŕňa nasledovné práce:

- zväčšenie výlezného otvoru do podkrovia,
- primurovka, úprava betónových ostení pre osadenie obložkových zárubní,
- otlčenie vnútorných omietok z dôvodu ich popraskania a nesúdržnosti s podkladom a následné úpravy, penetrácia a natiahnutie sklotextilnej mriežky,
- vyrovnanie povrchu vonkajších schodísk z dôvodu polozenia dlažby,
- osadenie búdky pre netopiere,
- náter vnútorného schodiska,
- odstránenie starých malieb stien, kde neboli obíjané omietky,
- výkopové práce pre elektrickú prípojku a sakacie práce pre osadenie elektrických rozvodných skríň

Vid' zápisy v SD zo dňa 19.10.2010, 27.10.2010, 29.11.2010 a 2.12.2010.


Prílohy: Rozpočet – Hlavný objekt –stavebná časť

Zápisy v SD zo dňa 19.10.2010, 27.10.2010, 29.11.2010 a 2.12.2010


Za objednávateľa:



Za projektanta:

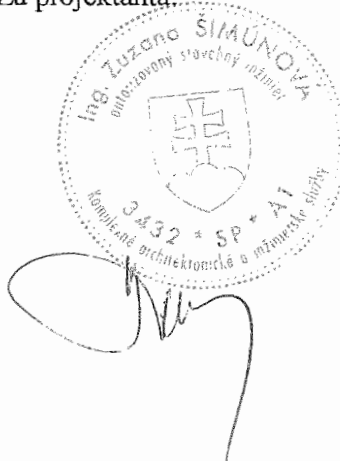

Za zhotoviteľa:



Jozua-
Streda

27. X. 2010

Bocasa : Jasno $t = 2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$ Bac. data : od 7. 16³⁰

Bac. prac. : 5+3+3

Bajp. práce : Omietky MVC-1 na 2 NP

Zamurovanie na výšce

Omietka, polykín - (streda)
na sokle, uškorná

Kontrola stavby:

Jh/

27. X. 2010

Realizujú sa dokončovací špliet - jerna omietky
na 2. NP, zamurovanie vodiacia elektro na
2. NP, búvanie pôvodného bet. sokla v ont. oplo-
tenia.Bola dohodnutá stavba vprava otvoru do podkro-
via. Vloženie dodatočnej výživo - roksor 2x $\varnothing 12\text{mm}$
a prekotvenie do betonu otvoru a zaliatie betonom
aj do ~~betonu~~ otvorov ker. vložiek do cca 20 cm.SDK strop je špecifikovaný v zápise z 21.9.2010
Výška stropu (svetlá výška) je 270 cm.SDK strop bude zrealizovaný aj v m. z. 105 - predstien
WC na 1. NP z dôvodu prekrytia kanaliz. potrubia
a odskoku pôvodného stropu.

TDI: Bm

Streda

Jozua - c.

28. X. 2010

Bocasa : Jasno $t = 3^{\circ}\text{C} - 14^{\circ}\text{C}$ Bac. data : od 9. 16³⁰

Bac. prac. : 5+3

Bajp. práce : Zhotovenie omietky

MVC-1 2 NP

Zhotovenie pevných
sokla - sfedov
+ uškorní + omietky

Jh/

TDI: Bm

Denné záznamy stavby:

List č.: 418644

Dátum

19.10.2010

Zápis TDI:

2.12.2010

Prí demontáži skrytých zárubní a dverí v pivnici bolo zistené, že vieteľ, steny, vnútorné priečky sú z liatého betónu. Z toho dôvodu budú upravené obložkové zárubne a dvere podľa skutočného stavu. Osadená budú 700 mm ľavé, 800 mm ľavé, 900 mm ľavé, výšky budú do 1900 mm podľa skutočnosti.

Podľa požiadavky investora a projektanta budú pôvodné dubové parkety zachované, upravené, vytvárané a ukladované v m.c. 103, 110, 111, 210, 211 a 202.

V m.c. 209, 208 a 207 bude položená plávajúca laminátová podlaha.

Realizujú sa maľby miestností, osádzanie obložkových zárubní a dverí, drobné úpravy a montáž otváračiarubní.

Brunner

Záznam

2.12.2010

Protokol

Exekúcia

Exek. dňa:

Dobráčasť $t = -8^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$

Exek. m.c.:

007 - 16⁰⁰

Exek. práce:

4 + 2 + 1

Príprava maľovník
na 1. NP a 2. NP

Príprava zárubní a dverí
výpravky, demontáž
obložkových

Exekúcia maľby - demontáž
skrytých zárubní.

Príprava preklechy

na 11. NP v sociálke.

Z dôvodu nepriaznivého počasia budú práce na maľovanie a výpravky odložené na jeseň.

TDI: Brunner

Záznam

26. XI. 2010

Časť

Časť

Časť dola

Časť prac.

Časť práce

Časť oblasť t = -5°C - 8°C

od 7⁰⁰ - 11⁰⁰

5

Zhotovenie omietky
v APP - sádkových.

Čistenie stien

II. NP

I. NP

JMF

Záznam

29. XI. 2010

Časť

Časť

Časť dola

Časť prac.

Časť práce

Zamocenie - sušenie t = 3-9°C

od 7 - 11⁰⁰

3+2

Zhotovenie omietky

v APP - sádkových - akumulačných

Pevnenie dvereňoch

oproti - obložky

Vybavenie kotlárskych APP

Zateplenie podkrovia

JMF

Zápis TDI:

29. XI. 2010

Dnešného dňa boli s dodávateľom vnut.
dverí a obložkových zárubní upresnené
súčasť zárubní (podľa skut. hr. múrov).
V suteréne budú ubúvané drevené slepe
zárubne podľa možnosti skutočného stavu
bude upravená výška otvorov, ak nebude nad
otvorom bat. preklad.

Ukončené sú omietky v suteréne a
realizuje sa zateplenie podkrovia.
Kodže podkrovia bude využívané ohradené
ako sklad. priestor, nerealizuje sa konštrukcia

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby	JKSO	
Názov objektu	Ústredné kúrenie	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Energy Pro, s.r.o. Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Martin Turček	14.9.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	201,21
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	152,43
4		Montáž		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 644,13	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	353,64
20	HZS		2 486,05	21	Kompl. činnosť	133,79	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
		24	19 % DPH
Objednávateľ	Pečiatka	25	19 % 6 617,61 DPH
25.9.2010		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a popis	Pečiatka		7 874,96
Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
14.9.2010		27	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Klízáva doložka
		29	Zvýhodnenie + -

Odkontroloval
15.9.2010



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
Objekt: Ústredné kúrenie
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina
Dátum: 14.9.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 246,08
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 971,35
767	Konštrukcie doplnkové kovové	426,70
OST	Ostatné	2 486,05
001	Ostatné	2 486,05
	<u>Celkom</u>	<u>6 130,18</u>



Energy Pro, s.r.o.
 Skultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
 tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk
 IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022063275

ROZPOČET


Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
 Objekt: Ústredné kúrenie
 Časť:
 JKSO: 801 6

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica
 Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina
 Dátum: 14.9.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			PSV	Práce a dodávky PSV					
D			721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					
1	K	721	721170000	Tvarovka HT čistiaca tvarovka HTRE plastová odpadová DN 100 - vnútorný	ks				
2	K	721	721170010	Tvarovka HTEA odbočka plastová odpadová DN 100/50, 45st. - vnútorný	ks				
3	K	721	721170020	Tvarovka HTEA odbočka plastová odpadová DN 100/100, 45st. - vnútorný	ks				
4	K	721	721171100	Rúra plastová odpadová HTEM DN 50, I 1000, vnútorný	ks				
5	K	721	721171101	Rúra plastová odpadová HTEM DN 100, I 1000, vnútorný	ks				
6	K	721	721170025	Tvarovka HT odbočka plastová odpadová DN 50/40, 45st. - vnútorný	ks				
7	K	721	721170026	Tvarovka HT odbočka plastová odpadová DN 50/50, 45st. - vnútorný	ks				
D			722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					
8	K	721	722173010	Tvarovka PPR prechodka s kov. závitom vnútorná plastová voda 20x1/2	ks				
9	K	721	722173011	Tvarovka PPR prechodka s kov. závitom vnútorná plastová voda 32x1	ks				
10	K	721	722172222	Rúra plastová PPR-PN20 20x3,4, Ekoplastik	m				
11	K	721	722172232	Rúra plastová PPR-PN20 25x4,2, Ekoplastik	ks				
12	K	721	722229102	Kohút guľový PPR 25, varný, Ekoplastik	ks				
13	K	721	722173010-	Tvarovka PPR prechodka s kov. závitom vnútorná plastová voda 20x1/2	ks				
14	K	721	722173020	Tvarovka PPR koleno plastová, voda 90st. 20mm, Ekoplastik	ks				
15	K	721	722173021	Tvarovka PPR koleno plastová, voda 90st. 25mm, Ekoplastik	ks				
16	K	721	722173025	Tvarovka PPR koleno plastová, voda 90st. 110mm, Ekoplastik	ks				
D			733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					
17	K	731	733123250	Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXcAl/PeXc 16x2, 100m/bal, v kotúči	m	69,000	0,82	56,58	19,0
18	K	731	733123251	Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXcAl/PeXc 20x2, 100m/bal, v kotúči	m	53,000	1,47	77,91	19,0
19	K	731	733123252	Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXcAl/PeXc 26x3, 50m/bal, v kotúči	m	14,000	2,57	35,98	19,0
20	K	731	733123253	Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXcAl/PeXc 32x3, 50m/bal, v kotúči	m	12,000	4,10	49,20	19,0
21	K	731	733124001	Rúrka K1 PE - XcAl/Pe 16x2,0x5m	m	69,000	1,01	69,69	19,0
22	K	731	733124002	Rúrka K1 PE - XcAl/Pe 20x2,25x5m	m	53,000	1,33	70,49	19,0
23	K	731	733124003	Rúrka K1 PE - XcAl/Pe 25x2,5x5m	m	14,000	2,16	30,24	19,0
24	K	731	733124004	Rúrka K1 PE - XcAl/Pe 32x3,0x5m	m	12,000	3,67	44,04	19,0
25	K	731	733124010	T-kus K1 redukovaný 32x20x32	ks	6,000	6,55	39,30	19,0

26	K	731	733124011	T-kus K1 redukovaný 32x25x32	ks	2,000	7,10	14,20	19,0
27	K	731	733124012	T-kus K1 32	ks	2,000	7,72	15,44	19,0
28	K	731	733124013	T-kus K1 20	ks	6,000	3,04	18,24	19,0
29	K	731	733124014	T-kus K1 redukovaný 25x16x25	ks	4,000	7,05	28,20	19,0
30	K	731	733124015	T-kus K1 16	ks	6,000	2,42	14,52	19,0
31	K	731	733124016	T-kus K1 redukovaný 20x16x20	ks	10,000	2,81	28,10	19,0
32	K	731	733124020	Koleno K1 90st. 20	ks	20,000	2,34	46,80	19,0
33	K	731	733124021	Koleno K1 90st. 25	ks	6,000	3,90	23,40	19,0
34	K	731	733124022	Koleno K1 90st. 32	ks	8,000	5,85	46,80	19,0
35	K	731	733124030	Spojka redukovaná K1 20x16	ks	4,000	1,77	7,08	19,0
36	K	731	733124031	Spojka redukovaná K1 25x20	ks	4,000	2,65	10,60	19,0
37	K	731	733124032	Spojka redukovaná K1 32x20	ks	4,000	4,45	17,80	19,0
38	K	731	733135001	Tvarovka T-kus redukovaný mosadzná, kúrenie 20-16-20mm, lisovacia	ks	10,000	5,06	50,60	19,0
39	K	731	733135002	Tvarovka T-kus redukovaný mosadzná, kúrenie 26-16-26mm, lisovacia	ks	4,000	7,61	30,44	19,0
40	K	731	733135003	Tvarovka T-kus redukovaný mosadzná, kúrenie 32-26-32mm, lisovacia	ks	2,000	13,14	26,28	19,0
41	K	731	733135004	Tvarovka T-kus redukovaný mosadzná, kúrenie 32-20-32mm, lisovacia	ks	6,000	12,13	72,78	19,0
42	K	731	733135010	Tvarovka T-kus mosadzná, kúrenie 16x2mm, lisovacia	ks	6,000	3,99	23,94	19,0
43	K	731	733135011	Tvarovka T-kus mosadzná, kúrenie 20x2mm, lisovacia	ks	6,000	5,36	32,16	19,0
44	K	731	733135012	Tvarovka T-kus mosadzná, kúrenie 32x3mm, lisovacia	ks	2,000	13,35	26,70	19,0
45	K	731	733135150	Tvarovka koleno mosadzné, kúrenie 20x2, 90st., lisovacie	ks	20,000	3,86	77,20	19,0
46	K	731	733135151	Tvarovka koleno mosadzné, kúrenie 26x3, 90st., lisovacie	ks	6,000	5,98	35,88	19,0
47	K	731	733135152	Tvarovka koleno mosadzné, kúrenie 32x3, 90st., lisovacie	ks	8,000	8,85	70,80	19,0
48	K	731	733135240	Tvarovka spojka redukovaná mosadzná, kúrenie 20x2-16x2mm, lisovacia	ks	4,000	2,86	11,44	19,0
49	K	731	733135241	Tvarovka spojka redukovaná mosadzná, kúrenie 26x3-20x2mm, lisovacia	ks	4,000	4,32	17,28	19,0
50	K	731	733135242	Tvarovka spojka redukovaná mosadzná, kúrenie 32x3-20x2mm, lisovacia	ks	4,000	6,49	25,96	19,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					
51	K	731	735153150	Radiátor doskový Korado 22 6200-6 VK	ks	3,000	154,42	463,27	19,0
52	K	731	735153151	Radiátor doskový Korado 22 9080-6 VK	ks	1,000	116,37	116,37	19,0
53	K	731	735153152	Radiátor doskový Korado 22 6120-6 VK	ks	4,000	107,85	431,40	19,0
54	K	731	735153153	Radiátor doskový Korado 11 6080-6 VK	ks	3,000	64,61	193,83	19,0
55	K	731	735153154	Radiátor doskový Korado 22 6140-6 VK	ks	1,000	82,07	82,07	19,0
56	K	731	735153155	Radiátor doskový Korado 22 6080-6 VK	ks	1,000	73,74	73,74	19,0
56a	K	731	735153156	Radiátor doskový Korado 22 6100-6 VK	ks	1,000	90,80	90,80	19,0
		731	735153157	Radiátor doskový Korado 11 6100-6 VK	ks	1,000	70,45	70,45	19,0
57	K	731	735153100	Tvarovka prívrážňovacia potr. G prísl. odpadové DN 100/110 ABU	ks	1,000	12,62	12,62	19,0
58	K	731	735153200	Tvarovka prívrážňovacia potr. G prísl. odpadové DN 100/110 ABU	ks	3,000	145,60	436,80	19,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					
59	K	767	7679951PC	Doplnkové konštrukcie	kg	85,000	5,02	426,70	19,0
	D		OŠT	Ostatné					
	D		O01	Ostatné					
60	K	PK	1-MTZ	Montáž	hod	185,000	8,01	1 481,85	19,0

61	K	PK	1-PR	Preplach	hod	4,000	8,00	32,00	19,0
62	K	PK	1-TLS	Tlaková skúška	hod	24,000	4,80	115,20	19,0
63	K	PK	1-VS	Vykurovací skúška	hod	72,000	10,50	756,00	19,0
64	K	PK	1-NVS	Napustenie vykurovacieho systému	súbor	1,000	101,00	101,00	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>6 130,18</u>	

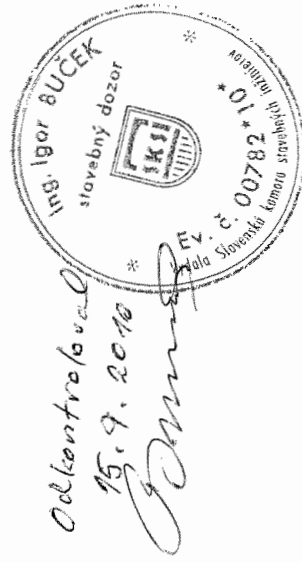

Dôvodová správa č.3/2010

Stavba: Sídlo Správy Národného parku Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby
Miesto stavby: Hviezdoslavova ul.č.38, Matrin

Predmet dôvodovej správy:
Ústredné kúrenie

Pôvodný rozpočet zahrňoval len demontáž starých a následne montáž 14 ks nových vykurovacích telies s príslušenstvom v ráttane regulačných hlavíc. Pri demontážnych prácach bolo zistené, že všetky rozvody ÚK sú v nevyhovujúcom technickom stave a z dôvodu funkčnosti celého vykurovacieho systému bolo nevyhnutné zrealizovať všetky nové rozvody z hliníkoplastu s nadimenzovaním a namontovaním nových vykurovacích telies v ráttane príslušenstva podľa novej PD. (viď zápis v SD zo dňa 15.6.2010, 2.9.2010, zápis z KD č.2 zo dňa 1.6.2010 a z KD č.4 zo dňa 3.8.2010).

Prílohy: Rozpočet – Ústredné kúrenie
Zápisy v SD zo dňa 15.6.2010 a 2.9.2010
Zápis z KD č.2 a KD č.4


Za objednávateľa:



Za projektanta:



Za zhotoviteľa:



Zápis z kontrolného dňa č. 4

na stavbe

Sídlo Správy NP Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby v Martine

Prítomní: Mgr. Peter Vantara
Ing. Igor Buček

Kód projektu: 24150120019

Názov projektu: Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny a enviromentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra

Stav rozpracovanosti:

Celkom zrealizovaných.....	33%
Z toho:	
Zvislé a kompletne konštrukcie.....	85%
Vodorovné konštrukcie.....	98%
Ostatné konštrukcie, práce, búranie.....	72%
Konštrukcie tesárske.....	100%
Konštrukcie klampiarske.....	2%
Krytiny tvrdé.....	75%
Konštrukcie stolárske.....	18%
Konštrukcie doplnkové kovové.....	49%
Povlakové krytiny.....	100%
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia.....	59%
Zdravotechnika - vnútorný vodovod.....	77%
Zdravotechnika- zariadenia.....	36%
Dokončovacie práce – nátery.....	30%
Elektromontáže.....	30%

Kontrola úloh z predchádzajúceho KD:

Úloha č.1/3: Trvá

Úloha č.2/2: Rozvody ÚK a rozmiestnenie vykurovacích telies po miestnostiach sú realizované podľa potreby a skutkového stavu priamo na stavbe. Výkaz výmer s rozpočtom bude predložený na základe skutočne zrealizovaných prác.

Z: zhotoviteľ

T: posunutý- 15.9.2010

Úloha č.3/1: Odkontrolovať a odsúhlasiť predložený rozpočet na novú elektroinštaláciu od dodávateľa, aby bol pripravený podklad na spracovanie dodatku.

Predložený nový výkaz výmer na základe PD- prípojka NN a elektroinštalácia-doplnenie bude potrebné prekonzultovať s dodávateľom a následne odsúhlasiť rozpočet.

Z:stav. dozor

T: posunutý-10.9.2010

Úloha č.3/2: Splnená.

Úloha č.3/3: Splnená

Nové úlohy:

Úloha č.4/1: Keďže pôvodná elektrická prípojka je nefunkčná, je potrebné urýchlene zrealizovať novú elektrickú prípojku pre objekt podľa novej PD . Následne bude zabezpečený prepoj novej prípojky a preloženie merania do novej RS v oplotení pracovníkmi SSE.

Z: dodávateľ, investor

T: 6.8.2010

Úloha č.4/2: Pred pokládkou krytiny je potrebné opraviť a dorobiť klampiarske detaily – okapové plechy na rohoch, háky, úžlabia a je potrebné prelepiť spoje difúznej fólie. Pokládka krytiny bude povolená až po odsúhlasení stavebným dozorom.

Z: dodávateľ, stav.dozor

T: 6.8.2010

Úloha č.4/3: Dodávateľom bol predložený súpis vykonaných prác na odsúhlasenie.

Z: stavebný dozor

T: 6.8.2010

Práce sa doteraz realizujú v zmysle PD
Budúci kontrolný deň sa uskutoční 7.9.2010 o 9.00 hod.

V Martine 3.8.2010

Príloha: Prezenčná listina

**Zápis z kontrolného dňa č. 2
na stavbe**

Sídlo Správy NP Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby v Martine

Prítomní: Mgr. Peter Vantara
 Ing. Igor Buček
 Ivan Kysel
 Peter Roman

Kód projektu: 24150120019

Názov projektu: Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny a enviromentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra

Stav rozpracovanosti:

Celkom zrealizovaných.....	17%
Z toho:	
Zvislé a kompletne konštrukcie.....	80%
- vymurované obvodové nosná steny, priečky, preklady	
Vodorovné konštrukcie.....	44%
- keramický stop na 2.NP, vence v úrovni keramického stropu	
Ostatné konštrukcie, práce, búranie.....	49%
- vybúranie okien, dverí a otvorov	
Konštrukcie tesárske.....	43%
- demontáž starého krovu, dodávka reziva nového krovu	
Konštrukcie klampiarske.....	2%
- demontáž krytiny, žľabov a zvodov	
Krytiny tvrdé.....	15%
- demontáž krytiny zo škridiel	
Konštrukcie stolárske.....	18%
- demontáž drevených stien a obloženia stien	
Konštrukcie doplnkové kovové.....	49%
- dodávka a montáž plastových okien	
Povlakové krytiny.....	100%
- demontáž PVC podláh a soklíkov	

Kontrola úloh z predchádzajúceho KD:

Úloha č.1/1: Zmena PD – časť. elektroinštalácia- prípojka NN, bola odovzdaná investorovi a daná na posúdenie na SSE, bol vydaný predbežný súhlas na realizáciu prípojky cez pozemok suseda, oficiálne vyjadrenie bude vydané do 8.6.2010. Zmena PD – elektroinštalácia – doplnenie bude odovzdaný zhotoviteľovi na stavbu do.4.6.2010. Výkazy Výmer boli odovzdané na nacenenie zhotoviteľovi dňa 27.5.2010 a budú nacenené a odovzdané investorovi do 7.6.2010.

Z: zhotoviteľ investor
T: 7.6.2010

Úloha č.1/2: Splnená .Zaktualizovaný časový harmonogram realizácie stavby bol odovzdaný investorovi 1.6.2010

Úloha č.1/3: Trvá

Nové úlohy:

Úloha č.2/1: V PD stavby nie je spracovaný výkres tvaru a výstuže železobet. stropnej dosky nad zimnou záhradou na 2.NP. Investzor zabezpečí u projektanta dopracovanie výkresu statiky a odovzdá ho zhotoviteľovi do 7.6.2010.

Z: investor
T: 7.6.2010

Úloha č.2/2: V PD stavby nie je spracovaná PD – časť ÚK. Z toho dôvodu rozvody ÚK a rozmiestnenie vykurovacích telies po miestnostiach úpresnené priamo na stavbe.

Z: zhotoviteľ investor
T: priebežne

Práce sa doteraz realizujú v zmysle PD.
Budúci kontrolný deň sa uskutoční 6.7.2010 o 9.00 hod.

) V Martine 1.6.2010

Príloha: Prezenčná listina

0050621

POČASIE +18°C
 POČ. ZAT 4
 PR. DOBA 9⁰⁰ - 18⁰⁰

14.6.2010

POPIS PRÁČ
 OČIŠŤOVANIE STIEŤ
 VEŠKOVANIE STIEŤ
 RADIČOVANIE VEŠKA
 PLOCHTOVANIE STRECH

○ Kontrola stavby
 Z dôvodu silných pŕok dochádza k zatekaniu stavby na 1. a 2 NP. Následkom zatečenia dochádza k poškodeniu omietok stropu a stien, ako aj parketovej podlahy na 1. NP. Upozorňujem dodávateľa, že v prípade inak prací spojených so zatekaním, tieto nebudú investorom hradené.

14.6.2010
pondelok

TDI: Brund

Zápis TDI:

15.6.2010

Pri realizácii prác na ÚK bolo zistené, že existujúce rozvody z oceľových rúr sú nevyhovujúce. Budú sa musieť realizovať nové rozvody. Aby nebolo potrebné vysekať dŕážky a prestupy pre všetky nové rozvody bude použitý hliníkový plast a existujúce rozvody budú slúžiť ako chráničky. Na naviac práce bude vrobena cenová kalkulácia a bude predložená investorovi.

Realizuje sa debnovanie vencia v prednej časti a nad zimnou záhradou.

Brund

Zoznam z pohovami

2.11.2010

Učast:

Ing. Dušek - šp. chr.

Ing. Vantara - náčelník čor.

Ing. Kyseľ - Hl. stavbyvedúci

- ① Elektromontáž je realizovaná v plnom rozsahu podľa novej PD.
- ② Prípojňa NN - podľa novej PD
- ③ Elektromontáž - doplnenie kypčovanie Ing. ZORINTELOR - Inž. elektro.
- ④ Príloha dokumentácia Elektro naplniť! (Machans a panke)
- ⑤ LK - realizujú sa v plnom rozsahu podľa súhlasu (Krykomyšce, prírodné rozvedky a výk. telesá)
- ⑥ a. Dodanie, podľa do 15.11.2010 prístupový rozpočet LK
b. Rozpočet LK a cenový prístup budú uplatňovať
- ⑦ Pri pracovných postupoch výstavby bude usmernenie je v súlade s opísaným bude postupovať v plnom rozsahu výstavby od skutočného metrolonizujúceho úseku maláruke. Dodaním tohto stanoviska je zabezpečenie je nová omietka a maláruky na prístupných omietkach vďaka.
- ⑧ Dodanie podľa prístupného rozpočtu, cenový prístupový výstavby z dôvodu rozvoju.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia-podľa upravenej PD	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Energy Pro, s.r.o. Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Martin Turček	15.6.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		360,34
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		258,09
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	11 260,78					17	Ostatné		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 260,78	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		618,43
20	HZS			21	Kompl. činnosť		225,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	19 % DPH
16.6.2010		25	19 % 12 104,21 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
15.6.10		27	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

Odkontroloval
16.6.2010
Ing. Igor BUČEK
stavebný dozor
SKII
00782*10*

ROZPOČET

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby

Objekt: Elektroinštalácia-podľa upravenej PD

Časť:

JKSO: 801 6

Objednávatel: ŠOP SR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Energy Pro s.r.o.

Dátum: 15.6.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

M M

PRÍPOJKA NN

1	R		CYKY-J5x25mm2	m	35,000	13,65	0,00	477,75	477,75
2	R		CYKY-J3x1,5mm2	m	35,000	1,00	0,00	35,00	35,00
3	R		CYKY-J4x25mm2	m	30,000	11,30	0,00	339,00	339,00
4	R		PLNOVODIC AlFe10	m	30,000	2,98	0,00	89,40	89,40
5	R		ROZVODNICA RE/32 PODLA VYKRESU S PREPAT. OCHRANOU	ks	1,000	195,00	0,00	195,00	195,00
6	R		RURKA FXP42	m	25,000	2,52	0,00	63,00	63,00
7	R		RURKA FXP16	m	25,000	1,11	0,00	27,75	27,75
8	R		RURKA TUHA PL42	m	3,000	3,50	0,00	10,50	10,50
9	R		PRICHYTKY - PASY NA STLP PRE RURKU	ks	6,000	3,00	0,00	18,00	18,00
10	R		TYČ ZT ZEMNIACA	ks	1,000	20,00	0,00	20,00	20,00
11	R		SKRINA SPP2/63A	ks	1,000	150,00	0,00	150,00	150,00
12	R		AYKY-J4x35mm2	m	10,000	4,83	0,00	48,30	48,30
13	R		SVORKA "C" PRE AlFe	ks	4,000	1,90	0,00	7,60	7,60
14	R		STITOK POPISNY	ks	8,000	2,95	0,00	23,60	23,60
15	R		RAM NA UPEVNENIE RE SKRINE DO BET. ZAKLADU	ks	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00
16	R		CHRANICKA FXKVR/S/50	m	35,000	1,70	0,00	59,50	59,50
17	R		VYSTRAZNA FOLIA	m	45,000	0,30	0,00	13,50	13,50
18	R		TEHLA dl.30cm	ks	120,000	0,65	0,00	78,00	78,00

D2 HLAVNÉ DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

19	R		SVORKA HUS/PA/ HL. POSPÁJANIA OBO V KRABICI	ks	2,000	1,20	0,00	2,40	2,40
20	R		SVORKA BERNARD NA POTRUBIE	ks	10,000	1,25	0,00	12,50	12,50
21	R		VODIC CY35mm2 žz	m	15,000	6,50	0,00	97,50	97,50
22	R		VODIC CY25mm2žz	m	40,000	3,24	0,00	129,60	129,60
23	R		VODIC CY6mm2žz	m	15,000	0,60	0,00	9,00	9,00
24	R		VODIC CY4mm2 žz	m	10,000	0,86	0,00	8,60	8,60
25	R		RURKA FXP16	m	50,000	1,11	0,00	55,50	55,50

26	R		ZLAB 18/13	m	15,000	2,00	0,00	30,00	30,00
27	R		ZLAB22/24	m	5,000	4,20	0,00	21,00	21,00

D2 BLESKOZVOD

28	R		FeZn30/4	m	100,000	2,30	0,00	230,00	230,00
29	R		FeZn10	m	10,000	1,75	0,00	17,50	17,50
30	R		FeZn8	m	40,000	1,39	0,00	55,60	55,60
31	R		PRICHYTKA PV12	ks	20,000	1,07	0,00	21,40	21,40
32	R		SVORKA SS	ks	20,000	0,52	0,00	10,40	10,40
33	R		PRICHYTKA PV01	ks	2,000	0,48	0,00	0,96	0,96
34	R		SVORKA SR03	ks	5,000	2,32	0,00	11,60	11,60
35	R		SVORKA SR02	ks	4,000	3,24	0,00	12,96	12,96
36	R		SVORKA SZ V OBO KRABICI	ks	2,000	2,00	0,00	4,00	4,00
37	R		RURKA NETRIESTIVA PRE SKRYTY ZVOD P32	m	25,000	6,90	0,00	172,50	172,50
38	R		SVORKA SO	ks	1,000	2,42	0,00	2,42	2,42
39	R		STITOK ZVODU	ks	4,000	2,00	0,00	8,00	8,00
39.1	R		INESPECIFIKOVANA PRACA(VYKOPOVÉ PRACE)	hod.	20,000	9,00	0,00	180,00	180,00

D2 ELEKTROINŠTALÁCIA

40	R		IP20	ks	33,000	31,50	0,00	1 039,50	1 039,50
41	R		SVIETIDLO 11W STROPNE. BOČNE, IP20	ks	19,000	25,00	0,00	475,00	475,00
42	R		NUDZOVE SVIETIDLO 8W, h1, s vl. Zdrajom	ks	5,000	31,37	0,00	156,85	156,85
43	R		SVIETIDLO 11W, IP65	ks	9,000	28,00	0,00	252,00	252,00
44	R		SVIETIDLO TORNADO 2x54W, IP65 S EL. PREDR.	ks	7,000	52,00	0,00	364,00	364,00
45	R		SPINAC TANGO RAD. 01	ks	1,000	8,64	0,00	8,64	8,64
46	R		SPINAC TANGO RAD.05	ks	14,000	10,98	0,00	153,72	153,72
47	R		SPINAC TANGO RAD. 06	ks	10,000	13,50	0,00	135,00	135,00
48	R		SPINAC TANGO RAD. 07	ks	6,000	17,62	0,00	105,72	105,72
49	R		SPINAC PLEXO55, IP55, RAD.01	ks	2,000	5,00	0,00	10,00	10,00
50	R		SPINAC PLEXO55, IP55, RAD.05	ks	0,000	5,34	0,00	0,00	0,00
51	R		SPINAC PLEXO55, IP55, RAD.06	ks	8,000	5,50	0,00	44,00	44,00
52	R		ZASUVKA TANGO DVOJITA S JEDNOU POOTOCENOU ZASUVKOU,230V/16A	ks	65,000	7,00	0,00	455,00	455,00
53	R		ZASUVKA PLEXO55, 230V/16A, IP55, DVOJITA	ks	7,000	7,50	0,00	52,50	52,50
54	R		ZASUVKA 400V/16A, PATPOLOVA, IP55	ks	1,000	11,70	0,00	11,70	11,70
55	R		ZASUVKA 400V/32A, PATPOLOVA, IP55I	ks	1,000	15,00	0,00	15,00	15,00
56	R		KRABICA SVORKOVA KU68+ 5xWAGO SVORKA DO 2,5mm2	ks	60,000	0,48	0,00	28,80	28,80
57	R		KRABICA 6455-11P	ks	13,000	4,76	0,00	61,88	61,88
58	R		CYKY-O3x1,5	m	120,000	1,18	0,00	141,60	141,60
59	R		CYKY-J3x1,5	m	250,000	1,13	0,00	282,50	282,50
60	R		CYKY-J5x1,5	m	100,000	1,46	0,00	146,00	146,00

61	R		CYKY-J7x1,5	m	25,000	1,99	0,00	49,75	49,75
62	R		CYKY-J3x2,5	m	280,000	1,45	0,00	406,00	406,00
63	R		CYKY-J5x2,5mm2	m	15,000	1,99	0,00	29,85	29,85
64	R		CYKY-J5x4mm2	m	25,000	2,71	0,00	67,75	67,75
65	R		CYKY-J5x6mm2	m	15,000	3,66	0,00	54,90	54,90
66	R		CYKY-J5x10mm2	m	25,000	5,72	0,00	143,00	143,00
67	R		N2XH-O 3x1,5mm2	m	40,000	1,84	0,00	73,60	73,60
68	R		N2XH-J3x1,5mm2	m	70,000	1,66	0,00	116,20	116,20
69	R		N2XH-J5x1,5mm2	m	50,000	2,61	0,00	130,50	130,50
70	R		N2XH-J7x1,5mm2	m	20,000	3,60	0,00	72,00	72,00
71	R		N2XH-J3x2,5mm2	m	40,000	2,70	0,00	108,00	108,00
72	R		ZLAB 18/13	m	30,000	2,00	0,00	60,00	60,00
73	R		ZLAB 22/24	m	20,000	2,63	0,00	52,60	52,60
74	R		ZLAB 50/50	m	5,000	5,50	0,00	27,50	27,50
75	R		PRICHYTKA NIEDAX	ks	30,000	0,13	0,00	3,90	3,90
75.1	R		REVÍZNE SPRÁVY	hod.	20,000	13,00	0,00	260,00	260,00
75.2	R		DRÁŽKOVANIE PRE KÁBLE	hod.	10,000	9,00	0,00	90,00	90,00
75.3	R		NEŠPECIFIKOVANÁ PRÁCA(VÝKOPOVÉ PRÁCE)	hod.	10,000	9,00	0,00	90,00	90,00
75.4	R		DIGESTOR	ks	1,000	130,00	0,00	130,00	130,00
75.5	R		DROBNÝ STAVEBNÝ MATERIÁL	sub.	1,000	50,00	0,00	50,00	50,00
75.6	R		ODSÁVANIE, VENTILÁTOR, PLAP., RÚRY, MONTÁŽ	sub.	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00
75.7	R		DEMONTÁŽ SPÍNAČA	ks					
75.8	R		DEMONTÁŽ SPÍNAČA SCHODISKA	ks					
75.9	R		DEMONTÁŽ ZÁSUVKY	ks					
75.a	R		DEMONTÁŽ SVETIDIEL STROPOV	ks					
75.b	R		DEMONTÁŽ SVETIDIEL NÁSTENNÝCH	ks					
75.c	R		DEMONTÁŽ SVETIDIEL STROPOV NEONOVÝCH	ks					

D2

ROZVÁDZAČ HR

76	R		VYPINAC AST 4POL. 63A, 400V	ks	1,000	7,50	0,00	7,50	7,50
77	R		PREPATOVA OCHRANA V50B+C+NPE	ks	1,000	55,00	0,00	55,00	55,00
78	R		PRUDOVÝ CHRANIC OFI40/4P 0,03A	ks	2,000	50,40	0,00	100,80	100,80
79	R		PRUD. CHR. S NADPR. OCHRANOU OLF I 16A/2P	ks	3,000	51,00	0,00	153,00	153,00
80	R		PRUD. CHR. S NADPR. OCHRANOU OLF I 10A/2P	ks	3,000	48,00	0,00	144,00	144,00
81	R		ISTIC LPN 10A B/1	ks	7,000	6,32	0,00	44,24	44,24
82	R		ISTIC LPN 16A B/1	ks	1,000	8,42	0,00	8,42	8,42
83	R		ISTIC LPN C/1+N 16A	ks	8,000	13,00	0,00	104,00	104,00
84	R		SKRINA PROFIL LINE 144 MOD. IP30/20, POZ. OD. EW60DP1/D1/	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00
85	R		PRUD. CHRANIC OFI63/0,3A "S"	ks	1,000	62,40	0,00	62,40	62,40
86	R		ISTIC LPN C/3+N 16A	ks	1,000	26,86	0,00	26,86	26,86

87	R		ISTIC LPN B/3+N 20A	ks	1,000	30,00	0,00	30,00	30,00
88	R		PRUDOVY CHRANIC OFI25 4P 0,03A	ks	1,000	36,80	0,00	36,80	36,80
89	R		ISTIC LPN B/3 20A	ks	1,000	24,00	0,00	24,00	24,00
90	R		ISTIC LPN B/3 25A	ks	1,000	25,17	0,00	25,17	25,17
91	R		ISTIC LPN B/3 16A	ks	1,000	21,55	0,00	21,55	21,55

D2


ROZVÁDZAČ RSZ1

92	R		VYPINAC AST 4POL. 63A, 400V	ks	1,000	7,50	0,00	7,50	7,50
93	R		PREPATOVA OCHRANA V20C+NPE	ks	1,000	110,50	0,00	110,50	110,50
94	R		PRUDOVY CHRANIC OFI40/4P 0,03A	ks	1,000	50,40	0,00	50,40	50,40
95	R		PRUD. CHR. S NADPR. OCHRANOU OLF I 16A/2P	ks	4,000	51,00	0,00	204,00	204,00
96	R		PRUD. CHR. S NADPR. OCHRANOU OLF I 10A/2P	ks	4,000	48,00	0,00	192,00	192,00
97	R		ISTIC LPN 10A B/1	ks	6,000	6,32	0,00	37,92	37,92
98	R		ISTIC LPN 16A B/1	ks	1,000	8,42	0,00	8,42	8,42
99	R		ISTIC LPN C/1+N 16A	ks	4,000	13,00	0,00	52,00	52,00
100	R		SKRINA PROFIL LINE 78 MOD. IP30/20, POZ. OD. EW60DP1/D1/	ks	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00

Celkom

11 260,78

11 260,78

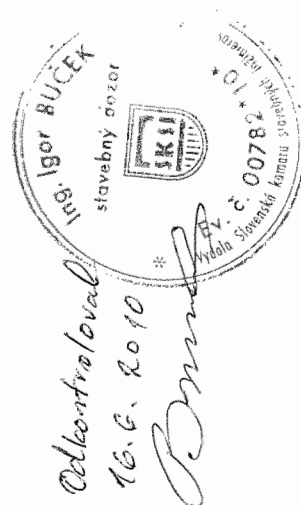

Dôvodová správa č.2/2010

Stavba: Sídlo Správy Národného parku Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby
Miesto stavby: Hviezdoslavova ul.č.38, Matrin

Predmet dôvodovej správy:
Elektroinštalácia – podľa upravenej PD


Projektová dokumentácia zahrňovala len doplnenie rozvodov pre upravené priestory, jestvujúce obvody projekt neriešil. Pri elektromontážnych prácach bolo zistené, že existujúce rozvody nevyhovujú platným STN a nebolo by možné vypracovať revíziu správu a následne zkolaudovať objekt. Z toho dôvodu bola vypracovaná upravená PD, ktorá zahrňovala novú elektrickú prípojku, hromozvod, všetky vnútorné rozvody v rátať vodičov, krabíc, zásuviek, vypínačov, osvetľovacích telies a rozvádzačov a v zmysle tejto dokumentácie boli zrealizované elektromontážne práce (viď zápis v SD zo dňa 3.5.2010, zápis z KD č.1 zo dňa 4.5.2010).

Prílohy: Rozpočet – Elektroinštalácia -podľa upravenej PD
Zápis v SD zo dňa 3.5.2010
Zápis z KD č.1

Za objednávateľa:

Za projektanta:

Za zhotoviteľa:



ENERGY PRO
spol. s r.o.
Škultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
tel./fax: 041/2231137, energypro@gmail.com.sk
IČO: 56 784 044, IČ DPH: SK2052583275

PONDELOK

3.5.2010

POČASIE +15°

Poč. PRAC - 5

MECHANIZMY - AUTO STAVEBNINY

POČ. PRAC 4° - 18°

DOMUROVANIE STENY Č. 106, 107, 108 NA 1 NP

REJANIE MIEŠANIE LEPIDLA

DOSEKANIE STENY NA NPL. 207. OTVOR 900 x 700

BURANIE KOMINA - VYVÁŽANIE ODPADU

SEKANIE OMIETKY V MIESTNOSTI Č. 208+209.

(NASTAVENIE SEKANIA (STAV. DOZOR) - DOHODA

VYKLADKA MATERIÁLU 103° - 11°

○ POŽIADANIE MATERIÁLU - DOSKY NA ZALOŽENIE
VENCA NA 2 NP Č. 207.

POŽIADAVKA PD - 22.4.2010

Zápis TDI:

3.5.2010

Dnešného dňa bolo na stavbe pracovné stretnutie, za účasti
investora - p. Vantara, projektanta elektro - p. Zbyvateľ
a dodávateľa elektroinštalácie - p. Čimborá. Bol zhodnotený
stav existujúcej elektroinštalácie a bolo dohodnuté
nasledovné:

- projektant pripraví nový projekt elektroinštalácie,
ktorý bude zahŕňať aj novú prípojku zemou, PS s meracím
○ oplosterím, hlavnou rozvádzacou v budove a rozvody elektro,
- investor uprosí pre projektanta počet spotrebiteľov
a počítačov

TDI: Bm

UTOROK

4.5.2010

POČASIE

POČET PRAC - 5

MECHANIZMY

PRAC. DODÁ - 4° - 18°

POČ. PRAC - VŤAŽANIE ARMATURY (VENEC) DOMUROVANIE

DVERÍ Č. 106 200 x 100 TEHLA. OSADENIE PREVLADOV Č. M.

107, 108. VYSEKANIE KARP - 12 - 26 x 100

**Zápis z kontrolného dňa č. 1
na stavbe**

Sídlo Správy NP Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby v Martine

Prítomní: Mgr. Peter Vantara
 Ing. Igor Buček
 Ivan Kysel

Kód projektu: 24150120019

Názov projektu: Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny a enviromentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra

Stav rozpracovanosti: Realizujú sa búracie práce, murovanie nových obvodových stien a priečok.

Nové úlohy:

Úloha č.1/1: Na základe zápisu zo stavebného denníka zo dňa 3.5.2010 je potrebné zabezpečiť zmenu PD – časť. elektroinštalácia, z dôvodu doprojektovania nových rozvodov v miestnostiach, v ktorých výmenu rozvodov projekt neriešil, novej prípojky zemou, novej RS s meraním v oplatení a novej HRE v objekte. Investor odovzdá objednávku na tieto práce projektantovi. Projekt bude obsahovať aj nový výkaz výmer, na základe ktorého zhotoviteľ predloží zmenený rozpočet na časť- elektroinštalácia. Zhotoviteľ upozorňuje investora, že táto skutočnosť môže mať za následok predĺženie termínu odovzdania stavby.

Z: investor
T: 21.5.2010

Úloha č.1/2: Zhotoviteľ pripraví zaktualizovaný časový harmonogram realizácie stavby od termínu odovzdania staveniska po odovzdanie stavby.

Z: zhotoviteľ
T: 8.6.2010

Úloha č.1/3: Pri preklepávaní existujúcich omietok stien bolo zistené, že časť popraskaných a uvoľnených omietok treba odstrániť a na časti omietok stačí len odstrániť starú maľovku. Z dôvodu previazania starej a novej omietky a zamedzenia praskania omietky ja potrebné presieťkovať omietky stien v plnom rozsahu. Táto práca bude realizovaná jako práca navyiac oproti PD a rozpočtu.

Z: zhotoviteľ
T: priebežne

Práce sa doteraz realizujú v zmysle PD.
Budúci kontrolný deň sa uskutoční 8.6.2010 o 9.00 hod.

V Martine 4.5.2010

Príloha: Prezenčná listina

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
 Názov objektu: Elektroinštalácia-suterén a podkrovie
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto: Martin
 IČO
 DIČ

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica
 Projektant:
 Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina

Rozpočet číslo: Spracoval: Martin Turček

Dňa: 7.1.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 29,16
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 22,09
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 357,06			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 298,29			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 655,35	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 51,25
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 22,64	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY
 Slovenskej republiky
 SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU
 VEĽKÁ FATRA
 Vrútky

Energy Pro, s.r.o.
 Skultetyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
 tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk
 IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022383275

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	729,24
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 729,24 DPH	145,80
26	Cena s DPH (r. 23-25)	875,04

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Odkontroloval

7.1.2011

Pečiatka




REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídlo správy NP Vefká Fatra-zmena účelu stavby
Objekt: Elektroinštalácia-suterén a podkrovie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina
Dátum: 7.1.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
740	Silnoprúd	0,00
M	Práce a dodávky M	655,35
21-M	Elektromontáže	655,35
	<u>Celkom</u>	<u>655,35</u>

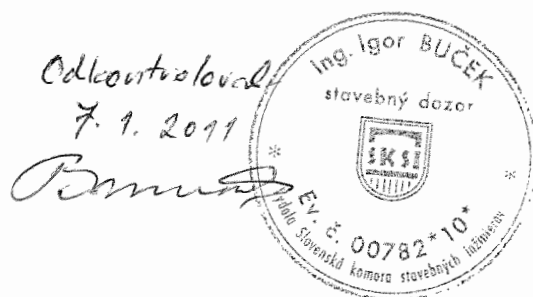

Energy Pro, s.r.o.

Skultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022383273

ROZPOČET


Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
Objekt: Elektroinštalácia-suterén a podkrovia
Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D			740	Silnoprád				0,00	
1	K	740	744141001	Halogénový svetlomet vnútorný i vonkajší	ks	0,000	10,19	0,00	20,0
2	M	MAT	3480400600	Svietidlo Halogénové, vrátane pohybového senzora	ks	0,000	48,90	0,00	20,0
3	K	740	748110001	Montáž rozvodnice do 20kg	ks	0,000	5,69	0,00	20,0
4	M	MAT	3570202300	Zásuvková rozvodnica Domino - 634.3122 - 230/400V/4p	ks	0,000	44,80	0,00	20,0
D			M	Práce a dodávky M				655,35	
D			21-M	Elektromontáže				655,35	
5	K	921	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, typ 23 - 16 mm	m	20,000	0,73	14,60	20,0
6	M	MAT	3450527600	Spojka PP 0216/1	ks	2,000	0,12	0,24	20,0
7	M	MAT	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	20,000	0,13	2,60	20,0
8	M	MAT	3451006500	Vývodka 9916 rovná	ks	2,000	0,06	0,12	20,0
9	K	921	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná, typ 23 - 29 mm	m	0,000	0,69	0,00	20,0
10	M	MAT	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	0,000	0,15	0,00	20,0
11	M	MAT	3451006700	Vývodka 9929 rovná	ks	0,000	0,10	0,00	20,0
12	M	MAT	3457106400	Rúrka inštalčná ohybná PVC 2329	m	0,000	0,60	0,00	20,0
13	K	922	220280265	Pripevnenie LO lišty na stenu	m	60,000	1,98	118,80	20,0
14	M	MAT	3451206200	Lišta PVC 20	m	60,000	1,18	70,80	20,0
15	K	921	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 645	ks	2,000	6,21	12,42	20,0
16	M	MAT	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	2,000	3,02	6,04	20,0
17	K	PK	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - rade	ks	1,000	2,43	2,43	20,0
18	M	MAT	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 biely	ks	1,000	1,58	1,58	20,0
19	K	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -ra	ks	0,000	3,00	0,00	20,0
20	M	MAT	3450201570	Prepínač 6	ks	0,000	2,78	0,00	20,0
21	K	921	210111022	Domová zásuvka v krabici	ks	1,000	3,86	3,86	20,0
22	M	MAT	3450330000	Zásuvka	ks	1,000	3,10	3,10	20,0
23	K	921	210120463	Lištič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A v skríni vč.kontaktov 035,04Z,04V	ks	0,000	9,11	0,00	20,0
24	M	MAT	3580554100	Lištič JTK 50A 762 00 1,6A	ks	0,000	66,61	0,00	20,0
25	K	PK	210200006	Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01, bytové stropné	ks	0,000	5,04	0,00	20,0

26	M	MAT	3480404200	Svietidlo	ks	3,000	20,00	60,00	20,0
27	M	MAT	3480404500	Svietidlo 1x36	ks	0,000	23,70	0,00	20,0
28	M	MAT	3470012100	Svetelné zdroje PHILIPS žiarovka 60W	ks	3,000	0,87	2,61	20,0
29	K	PK	210200140	Montáž nehorľavých podložiek pod svietidlá	ks	3,000	1,98	5,94	20,0
30	M	MAT	34850000	Nehorľavá podložka izolačná Cernvin - Pl 80 ZK - 105x80x5mm	ks	3,000	1,12	3,36	20,0
31	K	921	210810045	Silový kábel, pevne uložený, 3x1,5	m	70,000	0,84	58,80	20,0
32	M	MAT	3411401800	Nehorľavý kábel 1-CHKE 3x1,5	m	20,000	2,13	42,60	20,0
33	M	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	50,000	0,61	30,50	20,0
34	K	921	210810046	Silový kábel, pevne uložený, 3x2,5	m	41,000	0,84	34,44	20,0
35	M	MAT	3411401100	Nehorľavý kábel 1-CHKE 3Cx2,5	m	6,000	3,09	18,54	20,0
36	M	MAT	3410107100	Kábel silový medený CYKY 3x2,5	m	35,000	1,05	36,75	20,0
37	K	921	210810055	Silový kábel, pevne uložený, 5x1,5	m	35,000	0,84	29,40	20,0
38	M	MAT	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	35,000	1,67	58,45	20,0
39	K	921	210810057	Silový kábel, pevne uložený 5x6	m	0,000	0,87	0,00	20,0
40	M	MAT	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5x02,5	m	0,000	2,48	0,00	20,0
41	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	1,35	8,10	20,0
42	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	7,45	7,45	20,0
43	K	PK	PD	Presun dodávok	%	1,000	1,35	1,35	20,0
44	K	PK	PM	Podružný materiál	%	3,000	3,89	11,67	20,0
45	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	8,80	8,80	20,0
Celkom								655,35	

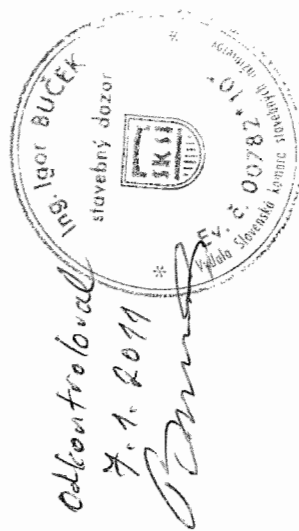

Dôvodová správa č.5/2011

Stavba: Sídlo Správy Národného parku Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby
Miesto stavby: Hviezdoslavova ul.č.38, Matrin

Predmet dôvodovej správy:
Elektrinštalácia – suterén a podkrovie

Projekt elektroinštalácie neriešil osvetlenie podkrovných priestorov, preto z dôvodu ich využitia bola zrealizovaná montáž rozvodov v rátane sietídiel a zásuvky. Pri obhliadke elektroinštalácie v suteréne revíznym technikom bolo zistené, že rozvody (vodiče), ktorých výmenu upravená PD neuvažovala, nevyhovujú platným STN. Z toho dôvodu boli vymenené aj vodiče v rátane líst (viď zápisy v SD zo dňa 16.12.2010 a 16.3.2011).


Prílohy: Rozpočet – Elektrínštalácia – suterén a podkrovie
Zápisy v SD zo dňa 16.12.2010 a 16.3.2011

Zápis z KD č. 7

Za objednávateľa:

Za projektanta:

Za zhotoviteľa:



Kontrola stavby:

8. 3. 2011

Realizuje sa oprava vald a vedovošlu:

- akrykovaním otvora dubovej podlahy v miest
- demontáž rohových list. na plávajúcej podlahe v miest. 208 z dôvodu vstupu podlahy
- udržiavanie podlahy v strode miestnosti.

TDI: 

Kontrola stavby:

10. 3. 2011


Realizuje sa montáž chýbajúcich 4 ks klieštín v podkroví a oprava vyduťej plávajúcej podlahy v miest. 208. Boli zdemontované rohové listy, odvozané časti podlahy v styku so stenou a nová namontované listy. Podlaha je zatiaľ na sedákoch.

TDI: 

Zápis TDI:

14. 3. 2011

Realizuje sa preloženie prevodného kábla k motoru ovládania vonkajšej brány, montáž elektroinštalácie v podkroví.



Zápis TDI:

16. 3. 2011

Boli realizované montáž elektroinštalácie v podkroví 3x svietidlo, 1x upínač a 1x zástrčka v rožane vozidla v trubkách popovúch v zmysle dodatku ako práca

a následne ultimotie steny. Zhotoviteľ predložil 16.12.2010
certifikát od dverí a problém sa bude sledovať.
Bolo zistené, že elektrická rozvody v suteróne
nemávajú novú noru, ale vodiče sú len
dvoj a štvorlôbové, čo môže spôsobovať problémy
pri prevádzke budovy, keďže elektroinštalácia
v ošatných priestoroch - rekonštruovaných (1. a 2NP)
je realizovaná podľa novej noriny (5žilové vodiče).
Bolo dohodnuté, že zhotoviteľ pripraví cenovú
návrh na výmenu vodičov v suteróne.

TDI:

16.12.2010

Dodávateľ, ktoré od investora
všimol výmer PD, aby mohol
spracovať cenovú ponuku.

Roznam TDI:

16.12.2010

Výkaz výmer s cenou na návrhom predložil
dodávateľ, respektíve subdodávateľ pre
elektroinštaláciu. V doplnení PD elektroinštalácia
je len výmera svietidiel, rozmiestnenie inst.
krábic, vypínačov a zásuviek zostáva
pôvodne, výmera sa len vodiče a dajú
sa do listu.

Zápis z kontrolného dňa č. 7

na stavbe

Sídlo Správy NP Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby v Martine

Prítomní: Mgr. Peter Vantara
Ing. Igor Buček
Ivan Kysel
Ján Smolka
Peter Roman

Kód projektu: 24150120019

Názov projektu: Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny a enviromentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra

Stav rozpracovanosti:

Celkom zrealizovaných.....	74%
Z toho:	
Zemné práce.....	100%
Zakladanie.....	100%
Zvislé a kompletne konštrukcie.....	95%
Vodorovné konštrukcie.....	99%
Úpravy povrchov, podlahy, výplne.....	85%
Ostatné konštrukcie, práce, búranie.....	92%
Konštrukcie tesárske.....	100%
Konštrukcie klampiarske.....	95%
Krytiny tvrdé.....	96%
Konštrukcie stolárske.....	88%
Konštrukcie doplnkové kovové.....	80%
Povlakové krytiny.....	100%
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia.....	100%
Zdravotechnika - vnútorný vodovod.....	85%
Zdravotechnika- zariadenia, predmety.....	36%
Dokončovacie práce – nátery.....	30%
Elektromontáže.....	70%
Ústredné kúrenie.....	85%

Kontrola úloh z predchádzajúcich KD:

Úloha č.1/3: Splnená

Úloha č.2/2: Rozpočet na nové rozvody ÚK bol odovzdaný 25.10.2010. Rozpočet bude, odkontrolovaný so skutočne zrealizovanými prácami na stavbe do 5.11.2010 a pripraví sa dodatok na naviac práce sa elektro a ÚK.

Z: stavebný dozor, zhotoviteľ
T: posunutý- 12.11.2010

Úloha č.5/1: Zaktualizovať harmonogram realizácie stavby po týždňoch.

Z: zhotoviteľ
T: nesplnená

Úloha č.5/3: Splnená. Práca bola zrealizovaná ako práca naviac.

Úloha č.5/4: Splnená
Úloha č.6/1: Splnená
Úloha č.6/2: Splnená
Úloha č.6/3: Splnená
Úloha č.6/4: Splnená
Úloha č.6/5: Splnená

Nové úlohy:

Úloha č.7/1: Odkontrolované výkazy výmer a rozpočty na naviac práce elektro a ÚK budú pripravené pre spracovanie Dodatku č.2 a dodatok s prílohami bude pripravený na odsúhlasenie.

Z: stavebný dozor,zhotoviteľ

T: 12.11.2010

Úloha č.7/2: Z dôvodu napájania hromozvodov bol poškodený okapový chodník. Tento bude potrebné dobetónovať a upraviť poterom hr. min. 5 cm so sieťovinou . Z východnej strany bude dažďový zvod zvedený do lapača strešných splavenín a kanalizačnou rúrou odvedený popod okapový chodník. Tieto práce neboli v rozpočte a budú faktúrované jako práce naviac.

Z: zhotoviteľ,stavebný dozor

T: 15.12.2010

Úloha č.7/3: Existujúci základ vonkajšieho oplatenia bol posúdený, urobená sonda ukázala, že jeho hĺbka je min. 100 cm a vyhovuje. Základ bude odbúrany 15 cm pod úroveň vonkajšieho chodníka a vyrovnaný betónom B15 s vodorovnou výstužou Ø 12 mm 3 ks. Na takýto základ bude zrealizované oplatenie podľa PD.

Z: zhotoviteľ

T: 30.11.2010

Úloha č.7/4: Na schody hlavného a vedľajšieho vstupu bude položená protišmyková, mrazuvzdorná dlažba . Táto práca bude faktúrovaná jako práca naviac.

Z: zhotoviteľ

T: 30.11.2010

Úloha č.7/5: V podkroví bude zrealizovaná elektrická inštalácia, 1x dvojzásuvka a 3x svietidlo.

Z: zhotoviteľ

T: 15.12.2010

Práce sa doteraz realizujú v zmysle PD

Budúci kontrolný deň sa uskutoční 6.12.2010 o 107.00 hod.

V Martine 2.11.2010

Príloha: Prezenčná listina

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby	JKSO	
Názov objektu	Komunikácie	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Energy Pro, s.r.o. Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Martin Turček	28.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Veďťajšie rozpočťové náklady
1	HSV	Dodávky	1054,66	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	104,54
2		Montáž	1940,32	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	117,76	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	79,20
4		Montáž	55,23	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3167,97	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	183,74
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	70,39	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		3 422,10
Objednávateľ						24	20 %	DPH	0,00
28.3.2011 <i>Koniar</i>				ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY Slovenskej republiky SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU VEĽKÁ FATRA Vrútky		25	20 %	DPH	684,42
Dátum a popis				Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)		4 106,52
Zhotoviteľ						E Prípocťy a odpocťy			
28. III. 2011 <i>Juľ</i>				Energy Pro, s.r.o. Škultátyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022353275		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28	Kízavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnenie + -		0,00

Pečiatka

Ing. Igor BUCEK
stavebný dozor

odkontroloval
28.3.2011

[Signature]

SK SI
111111

1072*10*

Záverečná kontrola

Súpis vykonaných prác

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby

Objekt: Komunikácie

Časť:

JKSO: 822

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina

Dátum: 28.3.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV

Práce a dodávky HSV

Komunikácie

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	K	1	121101111	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady	m3	5,8	1,3	7,54	
2	K	1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3 do 100 m3	m3	17,400	4,35	75,69	
3	K	1	122201109	Príplatok k cenám za lepiťosť	m3	17,400	0,78	13,57	

Komunikácie

4	K	221	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63	m2	58,000	3,21	186,18	
5	K	221	564861111	Podklad zo štrkoviny s rozprestretím a zhutnením hr. po zhut. 20cm	m2	58	5,78	335,24	
6	M	MAT	5922913300	Premac- Klasiko	m2	58,000	16,97	984,26	
7	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m 2	m2	58,000	11,65	675,70	

Ostatné konštrukcie


8	K	221	917832111	Osadenie chodníka, obrubníka stojateho bez bočnej opory z bet. prostého tr. C1	m	19,500	5,66	110,37	
9	M	MAT	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	20,000	3,52	70,40	

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	K	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200m2 z bet. prostého, hr. vrstvy do 150 mm	m2	18,520	17,45	323,17	
11	K	1	130201001	Výkop ryhy v horn. Tr.3 ručne (drenáž)	m3	2,850	26,19	74,64	
12	K	271	212752122	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	18,000	5,89	106,02	
13	K	1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m	20,000	1,61	32,20	
14	K	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové DN 100	m	3,000	13,29	39,87	
15	K	721	721242115	Lapač strešných splavenín - montáž	ks	2,000	7,68	15,36	
16	M	MAT	5922961561	Lapač strešných splavenín, DN 110 (HL 600)	ks	2,000	58,88	117,76	

Celkom

3 167,97

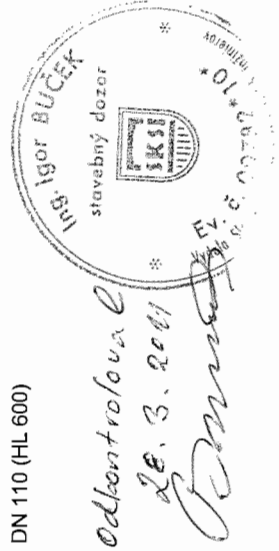

Energy Pro, s.r.o.

Skutkový 78, 010 01 ŽILINA-Závod
tel/fax: 041/7231128, energipro@energypro.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK202235453

Dôvodová správa č.6/2011


Stavba: Sídlo Správy Národného parku Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby
Miesto stavby: Hviezdoslavova ul.č.38, Matrin

Predmet dôvodovej správy:
Komunikácie

Projektová dokumentácia riešila chodník od bránky pre peších po existujúci okapový chodník pred budovou a prístup pre motorové vozidlá ako dva pásy z betónových kociek. V rámci budovania nových garáží bola riešená aj spevnená plocha pred garážami z betónovej zámkovej dlažby, ktorá nebola prepojená s pásmi z betónových kociek pred hlavným vstupom do budovy. Tiež existujúci betónový okapový chodník bol značne poškodený a jeho niveleta bola nižšia ako niveleta novej spevnenej plochy. Preto z prevádzkových, funkčných a estetických dôvodov bolo dohodnuté s dodávateľom prác a následne aj zrealizované, že okapové chodníky pred hlavným a vedľajším vstupom do budovy budú odbúrané, pásy z betónových kociek v plnom rozsahu nahradené betónovou zámkovou dlažbou od oplotenia po budovu a novú spevnenú plochu pred garážami. Odvedenie dažďovej vody zo zvodov, pôvodne riešené chodník pred okolo budovy bolo zrealizované popod dlažbu mimo spevnených plôch (viď zápisy v SD zo dňa 17.3.2011, 21.3.2011 a 30.3.2011).

Prílohy: Rozpočet – Komunikácie
Zápisy v SD zo dňa 17.3.2011, 21.3.2011 a 30.3.2011


Za objednávateľa:



Za projektanta:



Za zhotoviteľa:



Kontrola stavby

30. 3. 2011

Dodávateľovi bol predložený súpis prác s rozpočtom na upravené a zmenené výmery spevnených plôch a komunikácie pred hlavným a vedľajším vstupom podľa požiadavky investora a rozpočtu na -dofakturované práce a odpočty /rozpočet.

TDI: Bm

Kontrola stavby

2. 4. 2011

Realizuje pokladca zámluvnej dot. objednávky k vedľaj. piatok
šiemu vstupu do budovy.

TDI: Bm

Zapis TDI:

5. 4. 2011

Dnešného dňa bol odschladený vľaz výmer
s rozpočtom na realizované práce - do fakturácia
a ne realizované práce - odpocet.

TDI: Bm

Práca: Jaznan 18. III. 2017

Počasí: Obid' $t = 4^{\circ} - 11^{\circ}C$

Prac. doba: od 7¹⁵ - 15³⁰ hod

Prac. práca: 2 + 1 + 2

Prac. práca: Vytváranie otvorov pre
osvetlenie, ventilátorov
na prízemí (1.NP) 2ks
Zlúčenie 1ks obložko-
vej čimby na 1.NP,
Relativizácia dverí,
Doplňovanie kľúčik
a údržba na dveroch
1.NP, 2.NP

7/14 - 1

Zápis TDI:

21. III. 2017

pondelok

Realizuje sa bývanie časti okapového chodníka od vedľajšieho vstupu a chodníka od hlavného vstupu, bude sa tiež pre ventilačnú zo soc. zariadení na 1.NP pripraví pre montáž motora s ovládaním na vstupný hrienu. Po konzultácii s dodávateľom a projektantom bolo dohodnuté, že dodávateľ zabezpečí úmernú vstupnú dver' dvojkrídlovú a jednokrídlovú, keďže dvojkrídlová dvere majú po otvorení 1 krídla len svetlosť otvoru 55cm, čo nevyhovuje ako riešenie pre hlavný vstup do budovy a j z dôvodu, že sa jedná o čierne uklad. Dodávateľ predložil ponuku do 25. 3. 2017, keďže táto práca je práca navrhov. Priemeral som úmernú spevnenú plochu zo rázťahovej dĺžky od vstupnej brá, nepred budov k rázťahovej vedľajšiemu vchodu po napojenie na spevnenú plochu pred garážou. Plocha je 57,28 m². Dodávateľ pripraví úkaz úmeru s rozpočtom na tieto práce navísať opäť rozpočet do 20. 3. 2017.

Baum

naviac. Tak tiež boli namontované polstĺpy pod 3tú umývadla.
Pri obhliadke bolo zistené, že WC misa na 2.NP je uvoľnená (lyže sa) a je odtrhnutá obštyľkovnou z vidovej strany a nedajú sa zatvárať a netesnia dvere na spoločnom kúpte. Žiadam dodávateľa aby odstránil tieto záady.

[Signature]

○

Zápis TDI:

Realizuje sa vitanie ~~ktor~~ otvorov pre ventilačnú z s oc. zar. na 1.NP, čistenie priestorov v podkrovi.

17.3.2011

Dnesného dňa boli vyškolené a smerovo vytýčené obrubníky pre spevnenú plochu pred budovou - hlavným vchodom. Okapový chodník a posledný schod budú odbúrané a zmlinovať dlažba bude položená až k budove, keďže okapový chodník bol značne poškodený, dopravený a vyškolený bol pod úroveň cesty, čo by spôsobovalo smerovanie dažďovej vody k budove. S dodávateľom bola dohodnutá zmena že nebudú položené len 2 pásy bet. dlažby ale celá plocha až po obrubník bude z betónovej dlažby 16/16/160 10x20 cm hr. 8 cm.

[Signature]