

DODATOK č. 3/2011

k zmluve o dielo č. ŠOP SR/19/2010 z 1.3.2010 na zhotovenie diela uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky**
sídlo : Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
zastúpený : RNDr. Ján Zuskin – riaditeľ
osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Udič
- vo veciach technických : Mgr. Peter Vantara
telefón/fax, e-mail : 048/4722026, 4722036, jozef.udič@sopsr.sk
IČO : 17058520
DIČ : 2021526188
IČ DPH : SK2021526188
bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000390899/8180

a

1.2 Zhotoviteľ : **Energy Pro, s.r.o.**
sídlo : Škultétyho 78, 010 01 Žilina - Závodie
zastúpený : Ing. Jozef Válek, konateľ
Peter Smolka, konateľ
osoby oprávnené konať :
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Válek
- vo veciach technických : Peter Smolka
telefón/fax, e-mail : 041/7231128, 7231128, energyprom@energyprom.sk
IČO : 36784044
DIČ : 2022383275
IČ DPH : SK2022383275
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
číslo účtu : 2629789298/1100

Predmetom tohto dodatku je zmena v písmene D. – cena 1. časti diela v súlade s písmenom D.1.1. a D.1.3.

Cena 1. časti diela zmluvy o dielo č. ŠOP SR/19/2010 z 1.3.2010 :

•	cena 1. časti diela bez DPH	150 800,17 eur
•	nepredvídateľné udalosti nespôsobené ani objednávateľom ani zhotoviteľom odsúhlasené projektovým manažérom vo výške 10% z ceny bez DPH	15 080,02 eur
•	cena 1. časti diela spolu bez DPH	165 880,19 eur
•	19% DPH	31 517,24 eur
•	cena 1. časti diela s DPH	197 397,43 eur

je upravená nasledovne :

Rok 2010

Práce realizované v súlade s pôvodným rozpočtom a vyfakturované do 31.12.2010 :

Plnenie 1. časti diela

113 939,30 eur

Práce realizované do 31.12.2010 – nevyfakturované :

Práce navyiac - 1. Hlavný objekt – stavebná časť	8 016,29 eur
2. Ústredné kúrenie	6 617,61 eur
3. Elektroinštalácia – podľa upravenej PD	12 104,21 eur
Nerealizované práce po odsúhlasení objednávateľom 15 810,70 eur	
Použitie časti rezervy na nepredvídané udalosti nespôsobené ani objednávateľom ani zhotoviteľom odsúhlasené projektovým manažérom z celkovej sumy 15 080,02 eur vo výške 10 927,41 eur	
Plnenie spolu bez DPH	140 677,41 eur
19% DPH	26 728,71 eur
Plnenie spolu s DPH	167 406,12 eur

Rok 2011

Práce realizované v súlade s pôvodným rozpočtom a vyfakturované po 1.1.2011

Plnenie 1. časti diela 20 927,99 eur

Práce realizované po 1.1.2011 – nevyfakturované :

Práce navyiac – 4. Elektroinštalácia – suterén a podkrovia 729,24 eur

5. Komunikácie 3 422,10 eur

Použitie časti rezervy na nepredvídané udalosti nespôsobené ani objednávateľom ani zhotoviteľom odsúhlasené projektovým manažérom zo sumy 10 % vo výške 4 151,34 eur

Plnenie spolu bez DPH 25 079,33 eur

20% DPH 5 015,87 eur

Plnenie spolu s DPH 30 095,20 eur

Rekapitulácia :

Práce realizované v roku 2010 140 677,41 eur

Práce realizované v roku 2011 25 079,33 eur

Spolu : 165 756,74 eur

DPH 19% 26 728,71 eur

DPH 20% 5 015,87 eur

Spolu vrátane DPH 197 501,32 eur

Týmto dodatkom nedošlo k zvýšeniu pôvodnej ceny 1. časti ceny diela. Navýšila sa cena spolu vrátane DPH o **103,89 eur** z dôvodu zmeny sadzby DPH.

Súčasťou tohto dodatku sú prílohy navyiac prác číslo 1. – 5. s dôvodovými správami a rozpis nezrealizovaných prác s dôvodovou správou.

Tento dodatok nahrádza v 1. časti diela dodatok č. 2/2011 ŠOP SR/28/2011 zo 7.3.2011 vzhľadom k tomu, že v uvedenom dodatku neboli zohľadnené navyiac práce vykonané v roku 2010 a zatiaľ nevyfakturované a spolu s dodatkom č. 1 ŠOP SR/59/2010 z 13.5.2010 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo ŠOP SR/19/2010 z 1.3.2010 a je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Ostatné dojednania zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici dňa 20.4.2011.....

V Žiline dňa 20.4.2011.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ ŠOP SR
ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526183

Ing. Jozef Válek - konateľ
Energy Pro, s.r.o.

Energy Pro, s.r.o.
Skutského 76, 010 01 ŽILINA-Závodie
tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk
IČO: 36754044, IČ DPH: SK2022383275

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
Názov objektu Hlavný objekt-nezrealizované práce
Názov časti

JKSO 801 6
EČO
Miesto Martin
IČO DIČ

Objednávateľ ŠOP SR BANSKÁ BYSTRICA
Projektant PTI s.r.o. Thurzova 16 Martin
Zhotoviteľ Energy Pro s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval
Martin Turček

Dňa
27.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 484,19	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	480,72
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	4 278,20	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	364,17
4		Montáž		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	8 883,77				17	Ostatné	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 646,16	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	844,89
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	319,65	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

28.12.2010

Pečiatka

ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU
VEĽKÁ FATRA
Vnútry

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

27.12.10

Pečiatka

Energy Pro, s.r.o.
Skultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
tel./fax: 041/7231128, energyp@energyp.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022383275


Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 810,70
24	19 % DPH	
25	19 % DPH	3 004,03
26	Cena s DPH (r. 23-25)	18 814,73

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

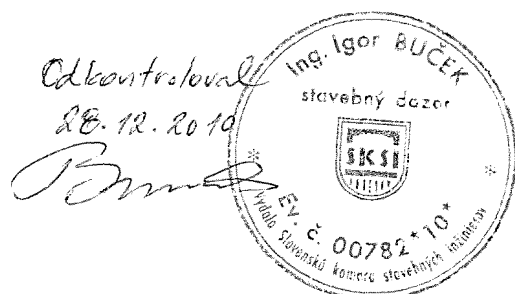


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra
Objekt: Hlavný objekt-nezrealizované práce
Časť:
JKSO: 801 6
Objednávateľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Energy Pro s.r.o.
Dátum: 27.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 484,19
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	48,19
5	Komunikácie	1 088,19
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	347,81
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	4 278,20
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713	Izolácie tepelné	884,29
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	132,88
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 986,46
762	Konštrukcie tesárske	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby	73,51
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771	Podlahy z dlaždíc	0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	203,31
776	Podlahy povlakové	0,00
781	Dokončovacie práce a obklady	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	427,99
784	Dokončovacie práce - maľby	569,76
M	Práce a dodávky M	8 883,77
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
2-M1	Rozvádzače	1 000,00
21-M	Elektromontáže (bleskozvod)	1 121,01
21-M1	Elektromontáže	3 656,72
21-M2	Elektromontáže - doplnok	3 106,04
	<u>Celkom</u>	<u>14 646,16</u>

Odkontroloval
 28.12.2010



Energy Pro, s.r.o.
 Skutského 78, 010 01 ŽILINA-Závod
 tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk
 IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022383276

ROZPOČET

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby

Objekt: Hlavný objekt-nezrealizované práce

Časť:

JKSO: 801 6

Objednávateľ: ŠOP SR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Energy Pro s.r.o.

Dátum: 27.12.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3				
2	K	001	130901122	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3				
3	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3				
4	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3				
	D		2	Zakladanie					
5	K	011	274313511	Betón základových pásov, prostý tr.C 10/12,5	m3				
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
6	K	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehliami	m3				
7	K	011	311272119	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.400 P3-550	m3				
8	K	012	317121109	Montáž prekl. POROTHERM 120/65/1000 D+M	ks				
9	K	012	317121116	Montáž prekl. POROTHERM 120/65/2500 D+M	ks				
10	K	011	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 m	t				
11	K	015	318271001	Oplotenie z tvárnic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou,farba	m2				
12	K	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2				
13	K	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	m2				
14	K	015	348121121	Osadenie dosky plotovej 260/400/40mm	ks				
15	M	MAT	5924806	Platne plotové soklové Premac Maclit 260x400x55mm	ks				
16	M	MAT	5924807	Platne plotové pilierové striedka Premac Maclit	ks				
17	K	015	348941111	Osadzovanie rámového oplotenia na cementovú maltu,výška rámu do 1500 mm	m				
18	M	MAT	3132751	Plotový rámový dielec typu BC Torsion rozm. 2000x1000mm	ks				
	D		4	Vodorovné konštrukcie				48,19	
19	K	011	411162340	Strop z keramických nosníkov Porotherm-,KSV 45	m2				
20	K	011	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20	m3				
21	K	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2				
22	K	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2				
23	K	011	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	m2				
24	K	011	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	m2				

Energy Pro, s.r.o.

Škultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
tel/fax: 041/7231128, energy.pro@energy.pro.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022383275

25	K	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2					
26	K	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2					
27	K	011	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t					
28	K	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m					
29	K	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2					
30	K	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2					
31	K	011	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t					
32	K	221	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm z	m2	19,200	2,51	48,19	20,0	
	D		5	Komunikácie				1 088,19		
33	K	221	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutn	m2	19,200	7,66	147,07		
34	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	19,200	5,78	110,98		
35	K	221	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	19,200	3,67	70,46		
36	M	MAT	5922918	Dlažba betónová 50/50/8	ks	64,000	11,87	759,68		
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				347,81		
37	K	011	611421133	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2					
38	K	014	611421431	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových	m2					
39	K	011	611901111	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou stropov a podhládov	m2					
40	K	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do	m2					
41	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2					
42	K	011	612474102	Vnútna omietka stien maltou zo zmesi YTONG 10 mm	m2					
43	K	PK	612475312	Vnút. hydroizol. stierka Vandex BB.75 na tesnenie proti vlhkosti hr. 1,5mm	m2					
44	K	011	61246643	Vnútna omietka stien SAKRET SAP hr. 30mm	m2					
45	K	011	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežko	m2					
46	K	011	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová rozťiar	m2					
47	K	011	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska	m2					
48	K	011	625991121	Zateplenie vonk. stropov doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka Terranc	m2					
49	K	011	622474100	Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi Terranova	m2					
50	K	011	622474101	Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi YTONG hr. 15 mm	m2					
51	K	011	622481121	Potiahnutie vonkajších stien pletivom TAHOKOV v ploche alebo v pruhoch bez nástre	m2					
52	K	011	625252005	Zatepl'ovací systém Terranova hr. 20 mm ostenia	m2					
53	K	011	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka Terranova hr. 8cm	m2					
54	K	011	632451221	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom, hr. nad 10 do 20 m	m2					
55	K	011	632477001	Liaty samonivelačný poter hr. 20mm	m2	21,670	16,05	347,81	20,0	
56	K	014	642952121	Osadenie drevených dverných zárubní a rámov, dodatočne, hoblovaných s plochou dc	ks					
57	M	MAT	6118105	Zárubne drevené dyhované 600x1970	ks					
58	M	MAT	6118106	Zárubne drevené dyhované 700x1970	ks					
59	M	MAT	6118107	Zárubne drevené dyhované 800x1970	ks					
60	M	MAT	6118108	Zárubne drevené dyhované 900x1970	ks					
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
61	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m	m2					
62	K	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2					

Energy Pro, s.r.o.

Skultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodla
tel./fax: 041/7231128. energypro@energypro.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022393275

63	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,2	m2
64	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2
65	K	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na	m3
66	K	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1.633 t	m3
67	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad	m2
68	K	013	966055121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených nad 500 mm -0,187 t	m
69	K	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks
70	K	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks
71	K	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks
72	K	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks
73	K	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1	m2
74	K	013	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2	m2
75	K	013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4	m2
76	K	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2
77	K	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2
78	K	013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4	m2
79	K	013	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 450 mm -0,080 t	ks
80	K	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3
81	K	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3
82	K	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3
83	K	013	973031812	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm -0,003 t	m
84	K	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm -0,010 t	m
85	K	013	973031825	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm -0,020 t	m
86	K	013	974042564	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm -0,050 t	m
87	K	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2
88	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným p	t
89	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
90	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t
91	K	013	979085000	Poplatok za skládku	t
	D		99	Presun hmôt HSV	
92	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t
	D		PSV	Práce a dodávky PSV	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti	
93	K	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2
94	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t
95	K	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2
96	M	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2
97	K	PK	7111931	Izolácia proti vlhkosti SIKA - SIKAFLOOR 156	m2
98	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%
	D		713	Izolácie tepelné	
99	K	713	713111122	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, s pribitím na drevo	m2

126,592

2,86

884,29

362,05

Energy Pro s.r.o.
 Skutského 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
 tel./fax: 041/7231125
 IČO: 36200000

100	M	MAT	6314150081	Doska z minerálnej vlny hr. 120mm	m2			
101	M	MAT	2837651184	ISOVER rio hrúbka 60mm	m2	129,124	3,95	510,04
102	K	713	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A40	m2			
103	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	8,71	12,20
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
104	K	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m			
105	M	MAT	2837711600	Mirelon izolácia 65/13"	m			
106	M	MAT	2837711800	Mirelon izolácia 76/13"	m			
107	M	MAT	2837711810	Mirelon izolácia 28x13	m			
108	K	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,0149	m			
109	K	721	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks			
110	K	721	721140925	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks			
111	K	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m			
112	K	721	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojovacieho do D75 0	m			
113	K	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m			
114	K	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m			
115	K	721	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m			
116	K	721	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks			
117	K	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks			
118	K	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks			
119	K	721	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks			
120	K	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks			
121	M	MAT	5623123200	Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810.1 D 100 mm	ks			
122	K	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m			
123	K	721	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z bud	t			
124	K	721	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks			
125	K	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t			
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
126	K	721	722130211	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343	m			
127	K	721	722130212	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343	m			
128	K	721	722130213	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343	m			
129	K	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m			
130	K	721	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks			
131	K	721	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks			
132	K	721	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m			
133	K	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks			
134	K	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár			
135	K	721	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks			
136	M	MAT	4225701700	Guľový ventil ARCO MF, PN 25 3/4", s páčkou	ks			
137	M	MAT	4225701800	Guľový ventil ARCO MF, PN 25 1", s páčkou	ks			
138	K	721	722233003	Montáž zariadenia magnetickej úpravy vody G 1	ks			

139	M	MAT	4360001125	Úprava vody neriadený prístroj EZV 25	ks					
140	K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m					
141	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m					
142	K	721	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z	t					
143	K	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t					
	D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					132,88	
144	K	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,019	súb					
145	K	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb					
146	M	MAT	5514700030	Výtokové armatúry Geberit WC KOMBIFIX ECO-PLUS + tlač.SAMBA	ks					
147	M	MAT	5516666200	Koleno odpadové WC HL 210.7 D 100 PP	ks					
148	M	MAT	6423344800	Misa záchodová ECCO V 3906	ks					
149	K	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb					
150	K	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb					
151	M	MAT	6420135690	umývadlo rohové ECCO V 2202	ks					
152	M	MAT	6420143150	Umývadlo ECCO V 1545	ks					
153	K	721	725249112	Montáž boxu sprchového	súb					
154	M	MAT	5522300300	Sanitárna keramika RAVAK čelný panel	ks					
155	M	MAT	5522312100	Sanitárna keramika RAVAK - Sifón PROFES.-chróm 90	ks					
156	M	MAT	5522317000	Sanitárna keramika RAVAK - vanička ANGELA-90 PU biela	ks					
157	K	721	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostav	súb					
158	M	MAT	6420120130	Polostĺp pre umývadlá V 9210	ks					
159	K	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou	súb	1,000	17,10	17,10	20,0	
160	M	MAT	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	ks	1,000	84,60	84,60	20,0	
161	K	721	725590811	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariadenia, predmetov vodorovne do 100 m z budc	t					
162	K	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb					
163	K	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks					
164	M	MAT	5514314600	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom TU 507 MV 1/2"x 150 mm	ks					
165	K	721	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks					
166	M	MAT	5514352800	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom T 8110 XV	ks					
167	M	MAT	5514403300	Batéria umývadlová mosadzná s jedným otočným TTA 843 1/2"x 100 mm	ks					
168	K	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks					
169	M	MAT	5514513200	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	ks					
170	K	721	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, jednoduchá 0,00085 t	ks					
171	K	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, umývadlová do D 40	ks					
172	M	MAT	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks					
173	K	721	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, drezová jednodielna D 50	ks	1,000	3,72	3,72	20,0	
174	M	MAT	5516170300	Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm	ks	1,000	7,68	7,68	20,0	
175	K	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2,000	0,22	0,44	20,0	
176	M	MAT	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	2,000	9,67	19,34	20,0	
177	K	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	t					
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					1 986,46	

178	K	731	734111617	M+D armatúr s príslušenstvom k radiátorom ÚK	súb	14,000	33,00	462,00	20,0
179	K	731	734111720	M+D termohlavice k radiátorom ÚK	súb	14,000	16,00	224,00	20,0
180	K	731	735131810	Demontáž vykurovacích telies hliníkových článkových	m2				
181	K	731	735153119	Montáž radiátorov UK panelových	ks	14,000	13,89	194,46	20,0
182	M	MAT	4845369000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 600x1200	ks	14,000	79,00	1 106,00	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske					
183	K	762	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukc	ks				
184	M	MAT	553004	Dodávka kotevných prvkov	kus				
185	K	762	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 c	m				
186	K	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 22	m				
187	K	762	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 224 - 28	m				
188	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m				
189	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m				
190	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m				
191	M	MAT	6051522000	Hranol SM	m3				
192	K	762	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 m	m2				
193	M	MAT	6051381400	Doska hobľovaná hr. 18mm	m3				
194	K	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 r	m2				
195	M	MAT	6051381411	Lata SM 60/45mm pod krytinu	m3				
196	K	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 c	m2				
197	M	MAT	6051711112	Laty SM 50/35mm	m3				
198	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 m	m2				
199	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregné	m3				
200	K	762	762811510	Montáž záklopu zapusteného na zraz (medzi stropnice), škáry zakryté lepenkovými pá	m2				
201	M	MAT	6051032231	Doska smeková neomietaná	m3				
202	K	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3				
203	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%				
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				73,51	
204	K	763	763112124	SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm KNAUF W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2	m2				
205	M	MAT	6315144200	Doska minerálna Orsil N hrúbka 10cm	m2				
206	K	763	763133220	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKF hr. 15 mm	m2				
207	K	763	763182134	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W112 v do 2,75 m š 800 mm hr. 150 mm	ks	1,000	73,51	73,51	20,0
208	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%				
	D		764	Konštrukcie klampiarske					
209	K	764	764311301	Krytiny z hliníkového Al plechu hladké strešné, so sklonom do 30°	m2				
210	K	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30°	0,0				
211	K	764	764352203	Žľaby StabiCor	m				
212	K	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm	0,00				
213	K	764	764359212	Kotlík kónický StabiCOr pre rúry s priemerom do 125 mm	ks				
214	K	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m				
215	K	764	764454202	Odpadové rúry StabiCor kruhové s priemerom 100 mm	m				

216	K	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm	0,00285t	m
217	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé		
218	K	765	765315810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel na sucho do sutiny 0,0460t		m2
219	K	765	765331012	Krytina Betónová Bramac Alpská drážková strecha na sucho		m2
220	M	MAT	592440175	Dodávka strešnej krytiny Bramac alpská		m2
221	K	765	765901304	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Pro		m2
222	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%
	D		766	Konštrukcie stolárske		
223	K	766	766111820	Demontáž drevených stien plných		m2
224	K	766	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami		m2
225	K	766	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov		m2
226	K	PK	766623323	Montáž okien pevne zaskl. zdv. do muriva 1-kr. do 2,1m2		ks
227	M	MAT	6111002	Okno drevené 1-kr. pevné zaskl. 900x2000mm		ks
228	K	766	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,jedn		ks
229	K	766	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,jedn		ks
230	M	MAT	6116201190	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH bez polodrážky 60x197 + pral		ks
231	M	MAT	6116201191	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH bez polodrážky 80x197 + pral		ks
232	M	MAT	6116201192	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH bez polodrážky 90x197 + pral		ks
233	M	MAT	6116201193	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH bez polodrážky 70x197 + pral		ks
234	K	766	766694121	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm		ks
235	M	MAT	607754	Doska parapetná Werzalitová š. 250mm		m
236	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové		
237	K	767	7676311.	Montáž plastovej presklenej stenytvaru U 1200+4250+12003X3800		ks
238	M	MAT	6114100058	Stena plastová 6650x3000mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
239	K	767	7676311031	Montáž okna plastového jednodielného 600x900mm		ks
240	M	MAT	6114044	Okno plastové 600x900mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
241	K	767	7676311032	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600x750mm		ks
242	M	MAT	6114045	Okno plastové 600x750mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
243	K	767	7676311081	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 1550 mm		ks
244	M	MAT	6114046	Okno plastové 600x1550mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
245	K	767	7676313111	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1100 mm x výšky 400 mm		ks
246	M	MAT	6114047	Okno plastové 1100x400mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
247	K	767	7676313141	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1350 mm x výšky 2100 mm		ks
248	M	MAT	6114048	Okno plastové 1350x2100mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
249	K	767	7676313251	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1950 mm x výšky 1500 mm		ks
250	M	MAT	6114049	Okno plastové 1950x1500mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
251	M	MAT	6114050	Okno plastové 1950x1500mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks
252	K	767	7676313252	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1550 mm		ks
253	M	MAT	6114051	Okno plastové 1500x1550mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom		ks

254	K	767	7676313311	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1600 mm x výšky 900 mm	ks					
255	M	MAT	6114052	Okno plastové 1600x900mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom	ks					
256	K	767	7676313351	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1600 mm x výšky 1550 mm	ks					
257	M	MAT	6114053	Okno plastové 1600x1550mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom	ks					
258	K	767	7676313352	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1820 mm	ks					
259	M	MAT	6114054	Okno plastové 1800x1820mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom	ks					
260	K	767	7676313353	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 2100 mm x výšky 1550 mm	ks					
261	M	MAT	6114055	Okno plastové 2100x1550mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom	ks					
262	K	767	7676313354	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 2400 mm x výšky 1550 mm	ks					
263	M	MAT	6114056	Okno plastové 2400x1550mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom	ks					
264	K	767	7676313355	Montáž okna plastového 4-dielneho so zasklením šírky 5050 mm x výšky 1550 mm	ks					
265	M	MAT	6114057	Okno plastové 5050x1550mm, 5 komor. prof. s izol. dvojsklom	ks					
266	K	767	767641352	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2400 mm x šírky 2400 mm	ks					
267	K	767	767641354	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2400 mm x šírky 2400 mm	ks					
268	M	MAT	5534078	Dvere hliníkové vchodové 1000x2400mm, presklené	ks					
269	M	MAT	5534079	Dvere hliníkové vchodové 1200x2400mm, presklené	ks					
270	K	PK	7676311..	Montáž žalúzií na okná	m2					
271	M	MAT	5534124	Žalúzie ISOTRA celotien. biele lamely 25mm	m2					
272	K	767	767914810	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m 0,009t	m					
273	K	767	7679200...	Montáž brány 2-kr. Espace plus + bránka Espace plus	ks					
274	M	MAT	5534370700	Brána ESPACE dvojkridlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm RAL 6005 šxv 3,0x1,50m +	ks					
275	M	MAT	5534370650	Bránka jednokridlová oceľová - výplň zváraná sieť 5x5 cm šxv 1x1,50 BC Torsion	ks					
276	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do	%					
	D		771	Podlahy z dlaždíc						
277	K	771	7714410113	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovn	m					
278	K	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hla	m2					
279	M	MAT	5976404810	Dlaždice keramické 200/200/9	m2					
280	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%					
	D		775	Podlahy vlysové a parketové						203,31
281	K	775	775413121	Podlahové soklíky alebo lišty drevené bez základ. náteru pripev. skrutkami do dreva z	m					
282	K	775	775413128	Príplatok za lišty lamino 80/15	m					
283	K	775	7755919001	Ostatné opravy na nášlapnej ploche brúsenie, tmelenie, lakovanie podláh vlysových a	m					
284	K	775	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované	m2	11,043	6,34	70,02	19,0	
285	M	MAT	6119800110	Laminátové parkety	m2	11,320	10,00	113,20	19,0	
286	K	PK	775973213	Podložka pod pláv. podlahu fólia hr. 3mm	m2	12,147	1,35	16,40	19,0	
287	K	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	3,51	3,69	19,0	
	D		776	Podlahy povlakové						
288	K	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m					
289	K	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou	m2					
290	K	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%					
	D		781	Dokončovacie práce a obklady						

291	K	771	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tme	m2					
292	K	771	781419701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2					
293	K	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m					
294	M	MAT	5978217150	Obkladačky keramické	m2					
295	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%					
	D		783	Dokončovacie práce - nátery					427,99	
296	K	783	783711201	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním	m2	59,693	2,95	176,09	19,0	
297	K	783	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	59,693	4,22	251,90	19,0	
298	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2					
299	K	783	783784303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Plamor	m2					
	D		784	Dokončovacie práce - maľby					569,76	
300	K	784	784441501	Maľby Jupo 1 farebná, dvojnásobná	m2	126,895	1,32	167,50	19,0	
301	K	784	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	126,895	3,17	402,26	19,0	
	D	M		Práce a dodávky M					8 883,77	
	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení						
302	K	PK	01-112	Inštalácia domáceho telefónu	kus					
	D		2-M1	Rozvádzače					1 000,00	
303	K	PK	02-01	Rozvádzač HRE úprava	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	19,0	
	D		21-M	Elektromontáže (bleskozvod)					1 121,01	
304	K	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	60,000	4,57	274,20	19,0	
305	K	921	210220211	Zachyt.tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	1,000	4,46	4,46	19,0	
306	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	18,000	2,32	41,76	19,0	
307	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	10,000	3,24	32,40	19,0	
308	K	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	6,000	13,37	80,22	19,0	
309	K	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	3,000	13,37	40,11	19,0	
310	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 m	m	10,000	1,13	11,30	19,0	
311	K	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	4,000	1,66	6,64	19,0	
312	K	PK	hzs-0-04	Nešpecifikované práce (výkopové práce)	hod	20,000	9,00	180,00	19,0	
313	M	MAT	1561263500	Drôt holý mäkký 11343 D 10,00 mm	kg	5,000	1,22	6,10	19,0	
314	M	MAT	1561263500	Drôt holý mäkký 11343 D 10,00 mm	kg	20,000	1,22	24,40	19,0	
315	M	MAT	3540500500	HR-Zemniaca tyč ZT 04 2 m	ks	9,000	11,40	102,60	19,0	
316	M	MAT	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	20,000	1,00	20,00	19,0	
317	M	MAT	3540402200	HR-Ochranná strieška OS 07	ks	1,000	1,02	1,02	19,0	
318	M	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	1,000	0,48	0,48	19,0	
319	M	MAT	3540403700	HR-Podpera PV 12	ks	30,000	1,07	32,10	19,0	
320	M	MAT	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	4,000	0,85	3,40	19,0	
321	M	MAT	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	3,000	1,09	3,27	19,0	
322	M	MAT	3540406200	HR-Svorka SO	ks	3,000	0,78	2,34	19,0	
323	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,52	6,24	19,0	
324	M	MAT	3540407900	HR-Svorka ST 10	ks	1,000	1,97	1,97	19,0	
325	M	MAT	34503113	Krabica OBO so svorkovnicou SZ	ks	3,000	82,00	246,00	19,0	

D	21-M1	Elektromontáže					3 656,72	
326	K	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	30,000	0,52	15,60 19,0
327	K	921	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	60,000	0,75	45,00 19,0
328	K	921	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	25,000	0,84	21,00 19,0
329	K	921	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	20,000	3,59	71,80 19,0
330	K	921	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	1,18	2,36 19,0
331	K	921	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	8,000	1,34	10,72 19,0
332	K	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	14,000	3,00	42,00 19,0
333	K	921	210200005	Svietidlo žiarovkové - typ 211 04 01 - 60 W, bytové stropné	ks	11,000	2,51	27,61 19,0
334	K	921	210200008	Svietidlo žiarovkové - typ 211 15 03 - 100 + 10 W, stropné, núdzové	ks	2,000	3,78	7,56 19,0
335	K	921	210201018	Svietidlo žiarovkové - typ 231 29 01 - 4 x 20 W, stropné, vaničkové	ks	3,000	11,24	33,72 19,0
336	K	921	210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	400,000	0,54	216,00 19,0
337	K	921	210800530	Vodič NN a VN voľne uložený CY 25	m	35,000	0,42	14,70 19,0
338	K	PK	HZS-0-01	Revízie	hod	20,000	13,00	260,00 19,0
339	K	PK	hzs-0-041	Nešpecifikované práce (výkopové práce)	hod	10,000	9,00	90,00 19,0
340	K	PK	hzs-1-0	Drážkovanie pre káble	hod	10,000	9,00	90,00 19,0
341	M	MAT	07	Svietidlo nástenné 230v 40w/IP 44	ks	7,000	50,00	350,00 19,0
342	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68	ks	20,000	1,21	24,20 19,0
343	M	MAT	3450918010	Krabica prístrojová TANGO	ks	25,000	0,95	23,75 19,0
344	M	MAT	34801054	Svietidlo 18W núdzové	ks	2,000	115,00	230,00 19,0
345	M	MAT	13	Digestor	ks	1,000	130,00	130,00 19,0
346	M	MAT	15	Drobný montážny materiál	sada	1,000	50,00	50,00 19,0
347	M	MAT	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	10,000	0,39	3,90 19,0
348	M	MAT	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	30,000	0,52	15,60 19,0
349	M	MAT	3410105000	Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5	m	20,000	0,57	11,40 19,0
350	M	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	100,000	0,61	61,00 19,0
351	M	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	170,000	0,90	153,00 19,0
352	M	MAT	3410106700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	15,000	1,60	24,00 19,0
353	M	MAT	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	15,000	1,67	25,05 19,0
354	M	MAT	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	25,000	0,60	15,00 19,0
355	M	MAT	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	25,000	3,24	81,00 19,0
356	M	MAT	34503587	Zásuvka 230V, IP44 jedнопólová, polozapustená	ks	3,000	1,98	5,94 19,0
357	M	MAT	3450202648	Odsávanie, ventilátora, klapky, rúry, montáž	ks	1,000	500,00	500,00 19,0
358	M	MAT	3450203010	Spínač 1 s krytom kolisky 3558A-A01340 BW biely	ks	1,000	3,33	3,33 19,0
359	M	MAT	3450203120	Prepínač 5 s krytom kolisky 3558A-A05340 BW biely	ks	8,000	4,49	35,92 19,0
360	M	MAT	3450203310	Prepínač 7 s krytom kolisky 3558A-A07340 BW biely	ks	1,000	4,78	4,78 19,0
361	M	MAT	3450204910	Jednorámček 3901A-B10 BW biely	ks	9,000	0,84	7,56 19,0
362	M	MAT	3450323100	Zásuvka 5512-2249 B1 dvojnásobná	ks	11,000	3,02	33,22 19,0
363	M	MAT	3450705600	I-Rúrka FXP 25	m			
364	M	MAT	3480111100	Svietidlo 2x36W BW + trubice nástenné s mriežkou	ks	3,000	90,00	270,00 19,0
365	M	MAT	34801116	Svietidlo AMI SUN30 60W	ks	5,000	110,00	550,00 19,0

366	M	MAT	3480111610	Svietidlo ELSVIT ADEL, 11W IP65	ks	1,000	100,00	100,00	19,0
	D		21-M2	Elektromontáže - doplnok				3 106,04	
367	K	740	747119001	Demontáž-spínača	ks				
368	K	740	747119002	Demontáž-spínača schodiskového	ks				
369	K	740	747119041	Demontáž-spínača	ks				
370	K	921	210111042	Montáž spínača schodiskového	ks	11,000	3,69	40,59	19,0
371	K	740	747169112	Demontáž-zásuvka	ks				
372	K	750	757591112	Montáž zásuvky	ks	15,000	9,18	137,70	19,0
373	K	740	744110008	Demontáž svietidla stropného	ks				
374	K	740	744110009	Demontáž svietidla nástenného	ks				
375	K	740	744110010	Demontáž svietidla stropného neónového	ks				
376	K	740	744110018	Demontáž svietidla stropného	ks				
377	K	921	210200018	Montáž svietidla stropného	ks	12,000	3,80	45,60	19,0
378	K	921	210200019	Montáž svietidla nástenného	ks	1,000	3,50	3,50	19,0
379	K	921	210200020	Montáž svietidla stropného neónového	ks	20,000	4,50	90,00	19,0
380	M	MAT	3450201202	Spínač elektrické	ks	11,000	2,50	27,50	19,0
381	M	MAT	3450201301	Spínač schodiskový	ks	1,000	2,90	2,90	19,0
382	M	MAT	3450302202	Zásuvka	ks	15,000	3,55	53,25	19,0
383	M	MAT	3480111101	Svietidlo stropné	ks	12,000	70,00	840,00	19,0
384	M	MAT	3480111102	Svietidlo nástenné s krytom	ks	1,000	65,00	65,00	19,0
385	M	MAT	3480111103	Svietidlo stropné neónové	ks	20,000	90,00	1 800,00	19,0

CELKOM

14 646,16 EUR

Odkontroloval
28.12.2010
Brum



Energy Pro, s.r.o.
Skultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závod
tel./fax: 041.7231128, energ.pro@energypro.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022353215

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby	JKSO	801 6
Názov objektu	Hlavný objekt -stavebná časť	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Energy Pro, s.r.o. Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Martin Turček	27.12.2010	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	243,73
2		Montáž	6 424,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	225,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	184,64
4		Montáž	637,66	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	58,49				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 345,85	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	428,37
20	HZS		80,00	21	Kompl. činnosť	162,07	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	19 % DPH
27.12.2010	ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY Slovenskej republiky SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU VEĽKÁ FATRA Vrátky	25	19 % DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
27.12.2010	Energy Pro, s.r.o. Skultétyho 78. 010 01 ŽILINA-Zavodie tel/fax: 041-7231128. energipro@energipro.sk IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022363273	27	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Kľzavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -


Celkontrolova
27.12.2010



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
Objekt: Hlavný objekt -stavebná časť
Časť:
JKSO: 801 6
Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina
Dátum: 27.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	6 424,70
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	57,37
4	Vodorovné konštrukcie	15,80
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 061,61
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 113,83
99	Presun hmôt HSV	176,09
PSV	Práce a dodávky PSV	862,66
766	Konštrukcie stolárske	19,91
771	Podlahy z dlaždíc	582,15
783	Dokončovacie práce - nátery	49,80
784	Dokončovacie práce - maľby	210,80
M	Práce a dodávky M	58,49
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	58,49
OST	Ostatné	80,00
O01	Ostatné práce	80,00
	<u>Celkom</u>	<u>7 425,85</u>

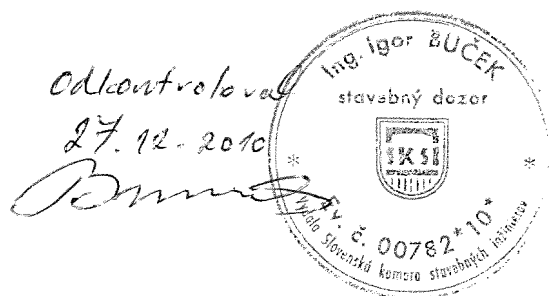

Energy Pro, s.r.o.
 Skutetého 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
 tel./fax: 041/7231126, energypro@energypro.sk
 IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022353275

ROZPOČET

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby

Objekt: Hlavný objekt -stavebná časť

Časť:

JKSO: 801 6

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica


Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 424,70	
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				57,37	
1	K	014	349231821	Primurovka ostenia	m2	0,910	50,90	46,32	19,0
2	K	012	389381001	Dobetónovanie konštrukcií (výlezny otvor)	m3	0,065	170,00	11,05	19,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				15,80	
3	K	011	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov (výlezny otvor)	t	0,010	1 580,13	15,80	19,0
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 061,61	
4	K	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou, omietkou štukovou	m2	50,000	20,00	1 000,00	19,0
5	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	27,769	13,80	383,21	19,0
6	K	011	612465114	Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky vnút.stien, regulácia nasiakavosti nátero	m2	420,000	0,72	302,40	19,0
7	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežko	m2	420,000	3,35	1 407,00	19,0
8	K	011	613473115	Príplatok za zabudované rohovníky	m	300,000	2,61	783,00	19,0
9	K	011	632456221	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený oceľovým hladidlom hr. 20 mm	m2	15,000	12,40	186,00	19,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 113,83	
10	K	PK	96704555	Rezanie betónových ostení, hl. 8cm	m	4,000	22,50	90,00	19,0
11	K	013	967041112	Príkresanie rovných ostení bez odstupu, v betóne -0,066 t	m2	0,320	18,36	5,88	19,0
12	K	013	978021141	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 25 % -0,012 t	m2	142,800	1,21	172,79	19,0
13	K	013	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	200,000	4,52	904,00	19,0
14	K	013	978021192	Otlčenie cementových omietok špaliet v rozsahu do 100 %	m2	53,283	5,43	289,33	19,0
15	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,185	10,00	171,85	19,0
16	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,740	0,36	24,75	19,0
17	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,185	6,36	109,30	19,0
18	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,555	0,71	36,60	19,0
19	K	013	979085000	Poplatok za skládku	t	17,185	18,00	309,33	19,0
	D	99		Presun hmôt HSV				176,09	
20	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,138	24,67	176,09	19,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				862,66	
	D	766		Konštrukcie stolárske				19,91	
21	K	PK	76655002R	Osadenie búdky pre netopierov 800x600mm	ks	1,000	19,80	19,80	19,0

22	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	0,20	0,11	19,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				582,15	
23	K	771	771271102	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov	m2	15,000	21,19	317,85	19,0
24	M	MAT	59763980	Dlaždice keramické	m2	15,000	15,00	225,00	19,0
25	K	771	771569795	Príplatok za škárovanie	m2	15,000	1,29	19,35	19,0
26	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	5,62	19,95	19,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				49,80	
27	K	783	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné (schody)	m2	12,000	4,15	49,80	19,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				210,80	
28	K	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	340,000	0,62	210,80	19,0
	D		M	Práce a dodávky M				58,49	
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				58,49	
29	K	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	8,500	4,42	37,57	19,0
30	K	946	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 c	m	8,500	0,93	7,91	19,0
31	K	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v z	m	8,500	1,53	13,01	19,0
	D		OST	Ostatné				80,00	
	D		O01	Ostatné práce				80,00	
32	K	PK	1-PC	Výlez pod strechu	hod	6,000	8,00	48,00	19,0
33	K	PK	2-PC	Sekanie, usadenie a zamurovanie skriň pre elektrické rozvodnice	hod	2,000	8,00	16,00	19,0
34	K	PK	3-PC	Vysekávanie otvorov pre elektrické káble na druhom poschodí	hod	2,000	8,00	16,00	19,0
<u>Celkom</u>								<u>7 425,85</u>	

Energy Pro, s.r.o.
 Skutského 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
 tel./fax 041/77231128, email: info@energypro.sk
 IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022343273

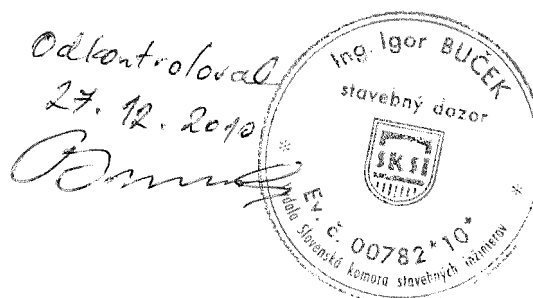

Dôvodová správa č.4/2010

Stavba: Sídlo Správy Národného parku Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby
Miesto stavby: Hviezdoslavova ul.č.38, Matrin

Predmet dôvodovej správy:
Hlavný objekt – stavebná časť

Jedná sa o naviac práce, ktoré vznikli počas realizácie stavby, neboli zahrnuté v pôvodnej PD a rozpočte a z technických a prevádzkových dôvodov ich bolo nevyhnutné realizovať.

Hlavný objekt – stavebná časť, zahŕňa nasledovné práce:

- zväčšenie výlezného otvoru do podkrovia,
- primurovka, úprava betónových ostení pre osadenie obložkových zárubní,
- otlčenie vnútorných omietok z dôvodu ich popraskania a nesúdržnosti s podkladom a následné úpravy, penetrácia a natiehanie sklotextilnej mriežky,
- vyrovnanie povrchu vonkajších schodísk z dôvodu polozenia dlažby,
- osadenie búdky pre netopiere,
- náter vnútorného schodiska,
- odstránenie starých malieb stien, kde neboli obíjané omietky,
- výkopové práce pre elektrickú prípojku a sakacie práce pre osadenie elektrických rozvodných skríň

Vid' zápisy v SD zo dňa 19.10.2010, 27.10.2010, 29.11.2010 a 2.12.2010.


Prílohy: Rozpočet – Hlavný objekt – stavebná časť

Zápisy v SD zo dňa 19.10.2010, 27.10.2010, 29.11.2010 a 2.12.2010


Za objednávateľa:



Za projektanta:

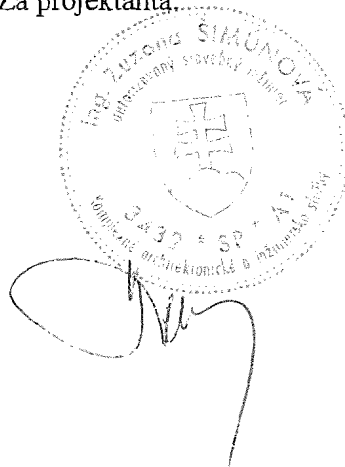

Za zhotoviteľa:



Žbua-
Streda

27. X. 2010

Prac. data : Jasno $t = 2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$
 Prac. data : od 7 - 16^h
 Prac. mce : 5+3+3
 Popr. práce : Omietky RVC-1 na 2 NP
 Zamurovanie na výšce
 Omietka, polystyrén - (studená)
 na sokel, sálkara uci.

74/

Kontrola stavby:

27. X. 2010

Realizujú sa dokončovací špaliet - jeme' omietky a 2. NP, zamurovanie vodiacia elektro na 2. NP, bóvanie pôvodného bet. sokla v ont. oplo-tenia.

Streda

Bola dohadnutá stavba vprava otvoru do podkro-via. Vloženie dodatočnej výstuž. roštor 2x $\phi 12$ mm a prekotvenie do betonu otvoru a zabatie betonom aj do ~~betonu~~ otvorov ker. vložiek do cca 20 cm.

SDK strop je špecifikovaný v zápise z 21.9.2010. Výška stropu (svetla výška) je 270 cm.

SDK strop bude zrealizovaný aj v m. z. 105 - predsien WC na 1. NP z dôvodu prekrytia kanaliz. potrubia a odskoku pôvodného stropu.

TDI: Bm

Streda

Žbua- c.

28. X. 2010

Prac. data : Jasno $t = 3^{\circ}\text{C} - 14^{\circ}\text{C}$
 Prac. data : od 7 - 16^h
 Prac. mce : 5+3
 Popr. práce : Zhodnotenie omietk.
 RVC-1 2 NP
 Zhodnotenie seprehij
 sálkara sokla - styrodur
 + sálkara + omietka

74/

TDI: Bm

Denné záznamy stavby:

List č.: 418644

Dátum

19.10.2010

Zápis TDI:

2.12.2010

Prí demontáži sklepnej zárubnej dverei v pivnici bolo zistené, že všetky steny vnútorné priechajú z ľavého batomu. Z toho dôvodu budú úpravou obložkové zárubne a dvere podľa skutočného stavu. Osadená budú 700 mm ľavé, 800 mm ľavé, 900 mm ľavé, výšky budú do 1900 mm podľa skutočnosti.

Podľa požiadavky inžiniera a projektanta budú pôvodné dubové parkety zachované, upravené, vytanované a ukladované v m.č. 103, 110, 111, 210, 211 a 202.

V m.č. 209, 208 a 207 budú položené plávajúce laminátové podlahy.

Realizujú sa maľby miestností, osadenie obložkových zárubní a dverei, drobná úprava a montáž stola zárubní.

Brunner

Záznam

2.12.2010

Drobné

Bazas

Baz. dňa:

Dobrá časť t = -8°C - 2°C

Baz. dňa:

od 7-16°

Baz. prac.:

4 + 2 + 1

Baz. práce:

Zhotovovanie malieb

na 1. NP a 2. NP

Práca zárubní a dverei

Úpravy, demontáž

dubových

Baz. práce - demontáž

sklepnej zárubne.

Baz. práce

na 1. NP v sociálke.

Práca na opravách na 1. NP a 2. NP
Práca na opravách na 1. NP a 2. NP

TDI: Brunner

Záznam

26. XI. 2010

Časť

Počasí

Čas. doba

Čas. prac.

Čas. práce

Oblačnosť $t = -5^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$ od 7⁰⁰ - 11⁰⁰

5

Zhotovenie omietky

v IPP - sádkový

Cistenie stropu

II. NP I. NP

JH

Záznam

29. XI. 2010

Časť

Počasí

Čas. doba

Čas. prac.

Čas. práce

Zaoracní - sušení $t = 3 - 9^{\circ}\text{C}$ od 7 - 11⁰⁰

3 + 2

Zhotovenie omietky

v IPP - sádkový - akrylový

Pracovní účely

oprava - obložky

Vybavenie laboratória IPP

Zateplenie podlahy

JH

Zápis TDI:

29. XI. 2010

Dnešného dňa boli s dodávateľom vyriešené

dvere a obložky zárubní upresnené

súh. zárubní (podľa skut. hr. mŕrov)

V suteréne budú ubúvané drevené slepe

zárubne podľa možnosti skutočného stavu

bude upravená výška otvorov, ak nebude nad

otvorom bet. preklad.

Ukončené sú omietky v suteréne a

realizuje sa zateplenie podlahy.

Kódre podkrovia bude upravený obmedzený

ako sklad. priestor, ne realizuje sa konštrukcia

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby	JKSO	
Názov objektu	Ústredné kúrenie	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Energy Pro, s.r.o. Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Martin Turček	14.9.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	Dodávky		0,00		201,21
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		152,43
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	3 644,13		0,00		353,64
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	2 486,05		133,79		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	19 % DPH
25.9.2010		25	19 % 6 617,61 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ			7 874,96
14.9.2010		E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie +-

Odkontroloval
15.9.2010

[Signature]



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
Objekt: Ústredné kúrenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina
Dátum: 14.9.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 246,08
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 971,35
767	Konštrukcie doplnkové kovové	426,70
OST	Ostatné	2 486,05
O01	Ostatné	2 486,05
	<u>Celkom</u>	<u>6 130,18</u>



Energy Pro, s.r.o.
Skutketyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022063275

ROZPOČET

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby

Objekt: Ústredné kúrenie

Časť:

JKSO: 801 6

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina

Dátum: 14.9.2010


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					
1	K	721	721170000	Tvarovka HT čistiaca tvarovka HTRE plastová odpadová DN 100 - vnútorný	ks				
2	K	721	721170010	Tvarovka HTEA odbočka plastová odpadová DN 100/50, 45st. - vnútorný	ks				
3	K	721	721170020	Tvarovka HTEA odbočka plastová odpadová DN 100/100, 45st. - vnútorný	ks				
4	K	721	721171100	Rúra plastová odpadová HTEM DN 50, I 1000, vnútorný	ks				
5	K	721	721171101	Rúra plastová odpadová HTEM DN 100, I 1000, vnútorný	ks				
6	K	721	721170025	Tvarovka HT odbočka plastová odpadová DN 50/40, 45st. - vnútorný	ks				
7	K	721	721170026	Tvarovka HT odbočka plastová odpadová DN 50/50, 45st. - vnútorný	ks				
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					
8	K	721	722173010	Tvarovka PPR prechodka s kov. závitom vnútorná plastová voda 20x1/2	ks				
9	K	721	722173011	Tvarovka PPR prechodka s kov. závitom vnútorná plastová voda 32x1	ks				
10	K	721	722172222	Rúra plastová PPR-PN20 20x3,4, Ekoplastik	m				
11	K	721	722172232	Rúra plastová PPR-PN20 25x4,2, Ekoplastik	ks				
12	K	721	722229102	Kohút guľový PPR 25, varný, Ekoplastik	ks				
13	K	721	722173010-	Tvarovka PPR prechodka s kov. závitom vnútorná plastová voda 20x1/2	ks				
14	K	721	722173020	Tvarovka PPR koleno plastová, voda 90st. 20mm, Ekoplastik	ks				
15	K	721	722173021	Tvarovka PPR koleno plastová, voda 90st. 25mm, Ekoplastik	ks				
16	K	721	722173025	Tvarovka PPR koleno plastová, voda 90st. 110mm, Ekoplastik	ks				
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					
17	K	731	733123250	Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc 16x2, 100m/bal, v kotúči	m	69,000	0,82	56,58	19,0
18	K	731	733123251	Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc 20x2, 100m/bal, v kotúči	m	53,000	1,47	77,91	19,0
19	K	731	733123252	Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc 26x3, 50m/bal, v kotúči	m	14,000	2,57	35,98	19,0
20	K	731	733123253	Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc 32x3, 50m/bal, v kotúči	m	12,000	4,10	49,20	19,0
21	K	731	733124001	Rúrka K1 PE - Xc/Al/Pe 16x2,0x5m	m	69,000	1,01	69,69	19,0
22	K	731	733124002	Rúrka K1 PE - Xc/Al/Pe 20x2,25x5m	m	53,000	1,33	70,49	19,0
23	K	731	733124003	Rúrka K1 PE - Xc/Al/Pe 25x2,5x5m	m	14,000	2,16	30,24	19,0
24	K	731	733124004	Rúrka K1 PE - Xc/Al/Pe 32x3,0x5m	m	12,000	3,67	44,04	19,0
25	K	731	733124010	T-kus K1 redukovaný 32x20x32	ks	6,000	6,55	39,30	19,0

Energy Pro, s.r.o.

Skutlčtyho 78, 010 01 ŽILINA, Závodie
tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK202236275

26	K	731	733124011	T-kus K1 redukovaný 32x25x32	ks	2,000	7,10	14,20	19,0
27	K	731	733124012	T-kus K1 32	ks	2,000	7,72	15,44	19,0
28	K	731	733124013	T-kus K1 20	ks	6,000	3,04	18,24	19,0
29	K	731	733124014	T-kus K1 redukovaný 25x16x25	ks	4,000	7,05	28,20	19,0
30	K	731	733124015	T-kus K1 16	ks	6,000	2,42	14,52	19,0
31	K	731	733124016	T-kus K1 redukovaný 20x16x20	ks	10,000	2,81	28,10	19,0
32	K	731	733124020	Koleno K1 90st. 20	ks	20,000	2,34	46,80	19,0
33	K	731	733124021	Koleno K1 90st. 25	ks	6,000	3,90	23,40	19,0
34	K	731	733124022	Koleno K1 90st. 32	ks	8,000	5,85	46,80	19,0
35	K	731	733124030	Spojka redukovaná K1 20x16	ks	4,000	1,77	7,08	19,0
36	K	731	733124031	Spojka redukovaná K1 25x20	ks	4,000	2,65	10,60	19,0
37	K	731	733124032	Spojka redukovaná K1 32x20	ks	4,000	4,45	17,80	19,0
38	K	731	733135001	Tvarovka T-kus redukovaný mosadzná, kúrenie 20-16-20mm, lisovacia	ks	10,000	5,06	50,60	19,0
39	K	731	733135002	Tvarovka T-kus redukovaný mosadzná, kúrenie 26-16-26mm, lisovacia	ks	4,000	7,61	30,44	19,0
40	K	731	733135003	Tvarovka T-kus redukovaný mosadzná, kúrenie 32-26-32mm, lisovacia	ks	2,000	13,14	26,28	19,0
41	K	731	733135004	Tvarovka T-kus redukovaný mosadzná, kúrenie 32-20-32mm, lisovacia	ks	6,000	12,13	72,78	19,0
42	K	731	733135010	Tvarovka T-kus mosadzná, kúrenie 16x2mm, lisovacia	ks	6,000	3,99	23,94	19,0
43	K	731	733135011	Tvarovka T-kus mosadzná, kúrenie 20x2mm, lisovacia	ks	6,000	5,36	32,16	19,0
44	K	731	733135012	Tvarovka T-kus mosadzná, kúrenie 32x3mm, lisovacia	ks	2,000	13,35	26,70	19,0
45	K	731	733135150	Tvarovka koleno mosadzné, kúrenie 20x2, 90st., lisovacie	ks	20,000	3,86	77,20	19,0
46	K	731	733135151	Tvarovka koleno mosadzné, kúrenie 26x3, 90st., lisovacie	ks	6,000	5,98	35,88	19,0
47	K	731	733135152	Tvarovka koleno mosadzné, kúrenie 32x3, 90st., lisovacie	ks	8,000	8,85	70,80	19,0
48	K	731	733135240	Tvarovka spojka redukovaná mosadzná, kúrenie 20x2-16x2mm, lisovacia	ks	4,000	2,86	11,44	19,0
49	K	731	733135241	Tvarovka spojka redukovaná mosadzná, kúrenie 26x3-20x2mm, lisovacia	ks	4,000	4,32	17,28	19,0
50	K	731	733135242	Tvarovka spojka redukovaná mosadzná, kúrenie 32x3-20x2mm, lisovacia	ks	4,000	6,49	25,96	19,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					
51	K	731	735153150	Radiátor doskový Korado 22 6200-6 VK	ks	3,000	154,42	463,27	19,0
52	K	731	735153151	Radiátor doskový Korado 22 9080-6 VK	ks	1,000	116,37	116,37	19,0
53	K	731	735153152	Radiátor doskový Korado 22 6120-6 VK	ks	4,000	107,85	431,40	19,0
54	K	731	735153153	Radiátor doskový Korado 11 6080-6 VK	ks	3,000	64,61	193,83	19,0
55	K	731	735153154	Radiátor doskový Korado 22 6140-6 VK	ks	1,000	82,07	82,07	19,0
56	K	731	735153155	Radiátor doskový Korado 22 6080-6 VK	ks	1,000	73,74	73,74	19,0
56a	K	731	735153156	Radiator doskový Korado 22 6100-6 VK	ks	1,000	90,80	90,80	19,0
		731	735153157	Radiator doskový Korado 11 6100-6 VK	ks	1,000	70,45	70,45	19,0
57	K	731	735153100	Tvarovka privzdušňovacia potr. G prísl. odpadové DN 100/110 ABU	ks	1,000	12,62	12,62	19,0
58	K	731	735153200	Tvarovka privzdušňovacia potr. G prísl. odpadové DN 100/110 ABU	ks	3,000	145,60	436,80	19,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					
59	K	767	7679951PC	Doplnkové konštrukcie	kg	85,000	5,02	426,70	19,0
	D		OST	Ostatné					
	D		O01	Ostatné					
60	K	PK	1-MTZ	Montáž	hod	185,000	8,01	1 481,85	19,0

61	K	PK	1-PR	Preplach	hod	4,000	8,00	32,00	19,0
62	K	PK	1-TLS	Tlaková skúška	hod	24,000	4,80	115,20	19,0
63	K	PK	1-VS	Vykurovací skúška	hod	72,000	10,50	756,00	19,0
64	K	PK	1-NVS	Napustenie vykurovacieho systému	súbor	1,000	101,00	101,00	19,0
<u>Celkom</u>								<u>6 130,10</u>	

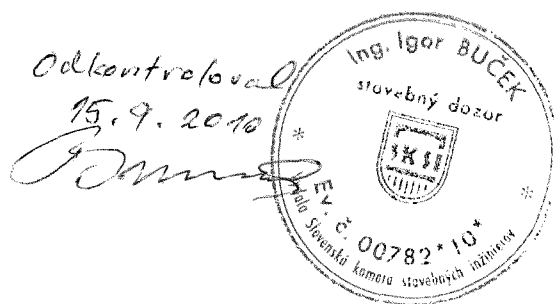

Energy Pro, s.r.o.
 Skútčtýho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
 tel./fax: 041/7231126, energypro@energypro.sk
 IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022353246

Dôvodová správa č.3/2010

Stavba: Sídlo Správy Národného parku Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby
Miesto stavby: Hviezdoslavova ul.č.38, Matrin

Predmet dôvodovej správy:
Ústredné kúrenie

Pôvodný rozpočet zahŕňoval len demontáž starých a následne montáž 14 ks nových vykurovacích telies s príslušenstvom v rátahe regulačných hlavíc. Pri demontážnych prácach bolo zistené, že všetky rozvody ÚK sú v nevyhovujúcom technickom stave a z dôvodu funkčnosti celého vykurovacieho systému bolo nevyhnutné zrealizovať všetky nové rozvody z hliníkoplastu s nadimenzovaním a namontovaním nových vykurovacích telies v rátahe príslušenstva podľa novej PD. (viď zápis v SD zo dňa 15.6.2010, 2.9.2010, zápis z KD č.2 zo dňa 1.6.2010 a z KD č.4 zo dňa 3.8.2010).

Prílohy: Rozpočet – Ústredné kúrenie
Zápisy v SD zo dňa 15.6.2010 a 2.9.2010
Zápis z KD č.2 a KD č.4


Za objednávateľa:



Za projektanta:



Za zhotoviteľa:



**Zápis z kontrolného dňa č. 4
na stavbe**

Sídlo Správy NP Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby v Martine

Prítomní: Mgr. Peter Vantara
 Ing. Igor Buček

Kód projektu: 24150120019

Názov projektu: Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny a enviromentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra

Stav rozpracovanosti:

Celkom zrealizovaných.....	33%
Z toho:	
Zvislé a kompletne konštrukcie.....	85%
Vodorovné konštrukcie.....	98%
Ostatné konštrukcie, práce, búranie.....	72%
Konštrukcie tesárske.....	100%
Konštrukcie klampiarske.....	2%
Krytiny tvrdé.....	75%
Konštrukcie stolárske.....	18%
Konštrukcie doplnkové kovové.....	49%
Povlakové krytiny.....	100%
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia.....	59%
Zdravotechnika - vnútorný vodovod.....	77%
Zdravotechnika- zariadenia.....	36%
Dokončovacie práce – nátery.....	30%
Elektromontáže.....	30%

Kontrola úloh z predchádzajúceho KD:

Úloha č.1/3: Trvá

Úloha č.2/2: Rozvody ÚK a rozmiestnenie vykurovacích telies po miestnostiach sú realizované podľa potreby a skutkového stavu priamo na stavbe. Výkaz výmer s rozpočtom bude predložený na základe skutočne zrealizovaných prác.

Z: zhotoviteľ

T: posunutý- 15.9.2010

Úloha č.3/1: Odkontrolovať a odsúhlasiť predložený rozpočet na novú elektroinštaláciu od dodávateľa, aby bol pripravený podklad na spracovanie dodatku.

Predložený nový výkaz výmer na základe PD- prípojka NN a elektroinštalácia-doplnenie bude potrebné prekonzultovať s dodávateľom a následne odsúhlasiť rozpočet.

Z:stav. dozor

T: posunutý-10.9.2010

Úloha č.3/2: Splnená.

Úloha č.3/3: Splnená

Nové úlohy:

Úloha č.4/1: Keďže pôvodná elektrická prípojka je nefunkčná, je potrebné urýchlene zrealizovať novú elektrickú prípojku pre objekt podľa novej PD . Následne bude zabezpečený prepoj novej prípojky a preloženie merania do novej RS v oplození pracovníkmi SSE.

Z: dodávateľ, investor

T: 6.8.2010

Úloha č.4/2: Pred pokládkou krytiny je potrebné opraviť a dorobiť klampiarske detaily – okapové plechy na rohoch, háky, úžlabia a je potrebné prelepiť spoje difúznej fólie. Pokládka krytiny bude povolená až po odsúhlasení stavebným dozorom.

Z: dodávateľ, stav. dozor

T: 6.8.2010

Úloha č.4/3: Dodávateľom bol predložený súpis vykonaných prác na odsúhlasenie.

Z: stavebný dozor

T: 6.8.2010

Práce sa doteraz realizujú v zmysle PD

Budúci kontrolný deň sa uskutoční 7.9.2010 o 9.00 hod.

V Martine 3.8.2010

Príloha: Prezenčná listina

Zápis z kontrolného dňa č. 2

na stavbe

Sídlo Správy NP Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby v Martine

Prítomní: Mgr. Peter Vantara
 Ing. Igor Buček
 Ivan Kysel
 Peter Roman

Kód projektu: 24150120019

Názov projektu: Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny a enviromentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra

Stav rozpracovanosti:

Celkom zrealizovaných.....17%

Z toho:

Zvislé a kompletne konštrukcie.....80%

- vymurované obvodové nosná steny, priečky, preklady

Vodorovné konštrukcie.....44%

- keramický stop na 2.NP, vence v úrovni keramického stropu

Ostatné konštrukcie, práce, búranie.....49%

- vybúranie okien, dverí a otvorov

Konštrukcie tesárske.....43%

- demontáž starého krovu, dodávka reziva nového krovu

Konštrukcie klampiarske.....2%

- demontáž krytiny, žľabov a zvodov

Krytiny tvrdé.....15%

- demontáž krytiny zo škridiel

Konštrukcie stolárske.....18%

- demontáž drevených stien a obloženia stien

Konštrukcie doplnkové kovové.....49%

- dodávka a montáž plastových okien

Povlakové krytiny.....100%

- demontáž PVC podláh a soklíkov

Kontrola úloh z predchádzajúceho KD:

Úloha č.1/1: Zmena PD – časť. elektroinštalácia- prípojka NN, bola odovzdaná investorovi a daná na posúdenie na SSE, bol vydaný predbežný súhlas na realizáciu prípojky cez pozemok suseda, oficiálne vyjadrenie bude vydané do 8.6.2010. Zmena PD – elektroinštalácia – doplnenie bude odovzdaný zhotoviteľovi na stavbu do.4.6.2010. Výkazy Výmer boli odovzdané na nacenenie zhotoviteľovi dňa 27.5.2010 a budú nacenené a odovzdané investorovi do 7.6.2010.

Z: zhotoviteľ investor

T: 7.6.2010

Úloha č.1/2: Splnená .Zaktualizovaný časový harmonogram realizácie stavby bol odovzdaný investorovi 1.6.2010

Úloha č.1/3: Trvá

Nové úlohy:

Úloha č.2/1: V PD stavby nie je spracovaný výkres tvaru a výstuže železobet. stropnej dosky nad zimnou záhradou na 2.NP. Investzor zabezpečí u projektanta dopracovanie výkresu statiky a odovzdá ho zhotoviteľovi do 7.6.2010.

Z: investor

T: 7.6.2010

Úloha č.2/2: V PD stavby nie je spracovaná PD – časť ÚK. Z toho dôvodu rozvody ÚK a rozmiestnenie vykurovacích telies po miestnostiach úpresnené priamo na stavbe.

Z: zhotoviteľ investor

T: priebežne

Práce sa doteraz realizujú v zmysle PD.

Budúci kontrolný deň sa uskutoční 6.7.2010 o 9.00 hod.

) V Martine 1.6.2010

Príloha: Prezenčná listina

0050621

POČASIE +18°C
 POČ. ZAD 4
 PR JOKA 90° - 180°

14.6.2010

POPIS PRÁČ

OČENPAIE VODY

VZVAŽALIE SÚŤE

RADIOVÁIE VEICA

PIACHTOVÁIE STRECHY

Kontrola stavby

14.6.2010
pondelok

Z dôvodu silného pôrok dochádza k zatekaniu stavby na 1. a 2.NP. Následkom zatečenia dochádza k poškodeniu omietok stropu a stien, ako aj parketovej podlahy na 1.NP. Upozorňujem dodávateľa, že v prípade inak prací spojených so zatekáním, tieto nebudú investorom hradené.

TDI: Bm

Zápis TDI:

15.6.2010

Pri realizácii prác na ÚK bolo zistené, že existujúce rozvody z oceľových rúr sú nevyhovujúce. Budú sa musieť realizovať nové rozvody. Aby nebolo potrebné vysekať dŕažky a prestupy pre všetky nové rozvody bude použitý hliníkový plast a existujúce rozvody budú slúžiť ako chráničky. Na naviac práce budú vyrobená cenová kalkulácia a bude predložená investorovi.

Realizuje sa debnovanie vonka v prednej časti a nad zimnou záhradou.

Bm

Záznam z rokovania

2. IX. 2010

Účast

Ing. Dušek - šp. chr.

Ing. Vantara - náčelník čor.

J. Kyseľ - Hl. skobyvedca

- (1) Elektroinštalácia je realizovaná v plnom rozsahu podľa rozvoj PD.
- (2) Napätia NN - podľa rozvoj PD
- (3) Elektroinštalácia - doplnenie kypcovania, ing. LONSTEDT - 11. prír. sk. 11.1.
- (4) Rozmery, dokumentácia Elektro napätia 1 (napätie v prístrešku)
- (5) LK - realizujú sa v plnom rozsahu podľa súhlasu (Kryšovanie, prístrešky a výf. klesá)
- (6) 2. Podlažie, predloží do 15.11.2010 garážový výjazd LK
b. 1. Kapitol LK - a nový prístrešek bude naplnený
- (7) Pri pracovaní prostredníctvom výťahov bolo zistené, že v istom mieste výťah bude potrebný a plno veľkosti výťahov od skúsenej montážnej spoločnosti. Všetky materiály. Dôvodom tejto zmeny je skutočnosť, že nové garáže a malá by na prístreškoch omnoho viac.
- (8) Dobrá práca na streche, na čom sa zdá, že výťahy a dvere budú



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia-podľa upravenej PD	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	Energy Pro, s.r.o. Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Martin Turček	15.6.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	360,34
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	258,09
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	11 260,78				17	Ostatné	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 260,78	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	618,43
20	HZS			21	Kompl. činnosť	225,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		12 104,21
Objednávateľ				Pečiatka		24	19 %	DPH	0,00
16.6.2010				ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY Slovenskej republiky SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU VEĽKÁ FATRA Vrútky		25	19 %	12 104,21 DPH	2 299,80
Dátum a popis				Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)		14 404,01
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty			
17.6.10				Energy Pro, s.r.o. Škultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie tel./fax: 041/7231128, energy.pro@energypro.sk IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022393275		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28	Kľzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnenie + -		0,00

Odborný dozor
16.6.2010
B



ROZPOČET

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
Objekt: Elektroinštalácia-podľa upravenej PD

Časť: JKSO: 801 6
Objednávateľ: ŠOP SR Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Energy Pro s.r.o.
Dátum: 15.6.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
						EUR	EUR	EUR	EUR

PRÍPOJKA NN

1	R		CYKY-J5x25mm2	m	35,000	13,65	0,00	477,75	477,75
2	R		CYKY-J3x1,5mm2	m	35,000	1,00	0,00	35,00	35,00
3	R		CYKY-J4x25mm2	m	30,000	11,30	0,00	339,00	339,00
4	R		PLNOVODIC Alfa10	m	30,000	2,98	0,00	89,40	89,40
5	R		ROZVODNICA RE/32 PODLA VYKRESU S PREPAT. OCHRANOU	ks	1,000	195,00	0,00	195,00	195,00
6	R		RURKA FXP42	m	25,000	2,52	0,00	63,00	63,00
7	R		RURKA FXP16	m	25,000	1,11	0,00	27,75	27,75
8	R		RURKA TUHA PL42	m	3,000	3,50	0,00	10,50	10,50
9	R		PRÍCHYTKY - PASY NA STLP PRE RURKU	ks	6,000	3,00	0,00	18,00	18,00
10	R		TYČ ZT ZEMLNICA	ks	1,000	20,00	0,00	20,00	20,00
11	R		SKRINA SPP2/63A	ks	1,000	150,00	0,00	150,00	150,00
12	R		AYKY-J4x35mm2	m	10,000	4,83	0,00	48,30	48,30
13	R		SVORKA "C" PRE ALFe	ks	4,000	1,90	0,00	7,60	7,60
14	R		STITOK POPISNÝ	ks	8,000	2,95	0,00	23,60	23,60
15	R		RAM NA UPEVNENIE RE SKRINE DO BET. ZAKLADU	ks	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00
16	R		CHRANICKA FXKVR/S/50	m	35,000	1,70	0,00	59,50	59,50
17	R		VYSTRAZNA FOLIA	m	45,000	0,30	0,00	13,50	13,50
18	R		TEHLA dl.30cm	ks	120,000	0,65	0,00	78,00	78,00

D2 Hlavné doplnkové pospájanie

19	R		SVORKA HUS/PA/ HL. POSPÁJANIA OBO V KRABICI	ks	2,000	1,20	0,00	2,40	2,40
20	R		SVORKA BERNARD NA POTRUBIE	ks	10,000	1,25	0,00	12,50	12,50
21	R		VODIC CY35mm2 Zz	m	15,000	6,50	0,00	97,50	97,50
22	R		VODIC CY25mm2Zz	m	40,000	3,24	0,00	129,60	129,60
23	R		VODIC CY6mm2Zz	m	15,000	0,60	0,00	9,00	9,00
24	R		VODIC CY4mm2 Zz	m	10,000	0,86	0,00	8,60	8,60
25	R		RURKA FXP16	m	50,000	1,11	0,00	55,50	55,50

26	R		ZLAB 18/13	m	15,000	2,00	0,00	30,00	30,00
27	R		ZLAB22/24	m	5,000	4,20	0,00	21,00	21,00

D2 BLESKOZVOD

28	R		FeZn30/4	m	100,000	2,30	0,00	230,00	230,00
29	R		FeZn10	m	10,000	1,75	0,00	17,50	17,50
30	R		FeZn8	m	40,000	1,39	0,00	55,60	55,60
31	R		PRICHYTKA PV12	ks	20,000	1,07	0,00	21,40	21,40
32	R		SVORKA SS	ks	20,000	0,52	0,00	10,40	10,40
33	R		PRICHYTKA PV01	ks	2,000	0,48	0,00	0,96	0,96
34	R		SVORKA SR03	ks	5,000	2,32	0,00	11,60	11,60
35	R		SVORKA SR02	ks	4,000	3,24	0,00	12,96	12,96
36	R		SVORKA SZ V OBO KRABICI	ks	2,000	2,00	0,00	4,00	4,00
37	R		RURKA NETRIESTIVA PRE SKRYTY ZVOD P32	m	25,000	6,90	0,00	172,50	172,50
38	R		SVORKA SO	ks	1,000	2,42	0,00	2,42	2,42
39	R		STITOK ZVODU	ks	4,000	2,00	0,00	8,00	8,00
39.1	R		NESPECIFIKOVANA PRACA(VYKOPOVE PRACE)	hod.	20,000	9,00	0,00	180,00	180,00

D2 ELEKTROINŠTALÁCIA

40	R		IP20	ks	33,000	31,50	0,00	1 039,50	1 039,50
41	R		SVIETIDLO 11W STROPNE. BOČNE, IP20	ks	19,000	25,00	0,00	475,00	475,00
42	R		NUDZOVE SVIETIDLO 8W, h1, s vl. Zdrojom	ks	5,000	31,37	0,00	156,85	156,85
43	R		SVIETIDLO 11W, IP65	ks	9,000	28,00	0,00	252,00	252,00
44	R		SVIETIDLO TORNADO 2x54W, IP65 S EL. PREDR.	ks	7,000	52,00	0,00	364,00	364,00
45	R		SPINAC TANGO RAD. 01	ks	1,000	8,64	0,00	8,64	8,64
46	R		SPINAC TANGO RAD.05	ks	14,000	10,98	0,00	153,72	153,72
47	R		SPINAC TANGO RAD. 06	ks	10,000	13,50	0,00	135,00	135,00
48	R		SPINAC TANGO RAD. 07	ks	6,000	17,62	0,00	105,72	105,72
49	R		SPINAC PLEXO55, IP55, RAD.01	ks	2,000	5,00	0,00	10,00	10,00
50	R		SPINAC PLEXO55, IP55, RAD.05	ks	0,000	5,34	0,00	0,00	0,00
51	R		SPINAC PLEXO55, IP55, RAD.06	ks	8,000	5,50	0,00	44,00	44,00
52	R		ZASUVKA TANGO DVOJITA S JEDNOU POOTOCENOU ZASUVKOU,230V/16A	ks	65,000	7,00	0,00	455,00	455,00
53	R		ZASUVKA PLEXO55, 230V/16A, IP55, DVOJITA	ks	7,000	7,50	0,00	52,50	52,50
54	R		ZASUVKA 400V/16A, PATPOLOVA, IP55	ks	1,000	11,70	0,00	11,70	11,70
55	R		ZASUVKA 400V/32A. PATPOLOVA, IP55I	ks	1,000	15,00	0,00	15,00	15,00
56	R		KRABICA SVORKOVA KU68+ 5xWAGO SVORKA DO 2,5mm2	ks	60,000	0,48	0,00	28,80	28,80
57	R		KRABICA 6455-11P	ks	13,000	4,76	0,00	61,88	61,88
58	R		CYKY-O3x1,5	m	120,000	1,18	0,00	141,60	141,60
59	R		CYKY-J3x1,5	m	250,000	1,13	0,00	282,50	282,50
60	R		CYKY-J5x1,5	m	100,000	1,46	0,00	146,00	146,00

Energy Pro, s.r.o.

Škultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
tel./fax: 041/7231128. energypro@energypro.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022383273

61	R		CYKY-J7x1,5	m	25,000	1,99	0,00	49,75	49,75
62	R		CYKY-J3x2,5	m	280,000	1,45	0,00	406,00	406,00
63	R		CYKY-J5x2,5mm2	m	15,000	1,99	0,00	29,85	29,85
64	R		CYKY-J5x4mm2	m	25,000	2,71	0,00	67,75	67,75
65	R		CYKY-J5x6mm2	m	15,000	3,66	0,00	54,90	54,90
66	R		CYKY-J5x10mm2	m	25,000	5,72	0,00	143,00	143,00
67	R		N2XH-O 3x1,5mm2	m	40,000	1,84	0,00	73,60	73,60
68	R		N2XH-J3x1,5mm2	m	70,000	1,66	0,00	116,20	116,20
69	R		N2XH-J5x1,5mm2	m	50,000	2,61	0,00	130,50	130,50
70	R		N2XH-J7x1,5mm2	m	20,000	3,60	0,00	72,00	72,00
71	R		N2XH-J3x2,5mm2	m	40,000	2,70	0,00	108,00	108,00
72	R		ZLAB 18/13	m	30,000	2,00	0,00	60,00	60,00
73	R		ZLAB 22/24	m	20,000	2,63	0,00	52,60	52,60
74	R		ZLAB 50/50	m	5,000	5,50	0,00	27,50	27,50
75	R		PRICHYTKA NIEDAX	ks	30,000	0,13	0,00	3,90	3,90
75.1	R		REVÍZNE SPRÁVY	hod.	20,000	13,00	0,00	260,00	260,00
75.2	R		DRÁŽKOVANIE PRE KÁBLE	hod.	10,000	9,00	0,00	90,00	90,00
75.3	R		NEŠPECIFIKOVANÁ PRÁCA(VÝKOPOVÉ PRÁCE)	hod.	10,000	9,00	0,00	90,00	90,00
75.4	R		DIGESTOR	ks	1,000	130,00	0,00	130,00	130,00
75.5	R		DROBNÝ STAVEBNÝ MATERIAL	sub.	1,000	50,00	0,00	50,00	50,00
75.6	R		ODSÁVANIE,VENTILÁTOR,PLAP.,RÚRY,MONTÁŽ	sub.	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00
75.7	R		DEMONTÁŽ SPÍNAČA	ks					
75.8	R		DEMONTÁŽ SPÍNAČA SCHODISKA	ks					
75.9	R		DEMONTÁŽ ZÁSUVKY	ks					
75.a	R		DEMONTÁŽ SVIETIDIEL STROPOV	ks					
75.b	R		DEMONTÁŽ SVIETIDIEL NÁSTENNÝCH	ks					
75.c	R		DEMONTÁŽ SVIETIDIEL STROPOV NEONOVÝCH	ks					

D2 ROZVÁDZAČ HR

76	R		VYPINAC AST 4POL. 63A, 400V	ks	1,000	7,50	0,00	7,50	7,50
77	R		PREPATOVA OCHRANA V50B+C+NPE	ks	1,000	55,00	0,00	55,00	55,00
78	R		PRUDOVY CHRANIC OFI40/4P 0,03A	ks	2,000	50,40	0,00	100,80	100,80
79	R		PRUD. CHR. S NADPR. OCHRANOU OLF1 16A/2P	ks	3,000	51,00	0,00	153,00	153,00
80	R		PRUD. CHR. S NADPR. OCHRANOU OLF1 10A/2P	ks	3,000	48,00	0,00	144,00	144,00
81	R		ISTIC LPN 10A B/1	ks	7,000	6,32	0,00	44,24	44,24
82	R		ISTIC LPN 16A B/1	ks	1,000	8,42	0,00	8,42	8,42
83	R		ISTIC LPN C/1+N 16A	ks	8,000	13,00	0,00	104,00	104,00
84	R		SKRINA PROFIL LINE 144 MOD. IP30/20, POZ. OD. EW60DP1/D1/	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00
85	R		PRUD. CHRANIC OFI63/0,3A "S"	ks	1,000	62,40	0,00	62,40	62,40
86	R		ISTIC LPN C/3+N 16A	ks	1,000	26,86	0,00	26,86	26,86

Energy Pro, s.r.o.

Skutnétyho 78, 010 01 ŽILINA-Zavodie
tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022383275

87	R		ISTIC LPN B/3+N 20A	ks	1,000	30,00	0,00	30,00	30,00
88	R		PRUDOVY CHRANIC OFI25 4P 0,03A	ks	1,000	36,80	0,00	36,80	36,80
89	R		ISTIC LPN B/3 20A	ks	1,000	24,00	0,00	24,00	24,00
90	R		ISTIC LPN B/3 25A	ks	1,000	25,17	0,00	25,17	25,17
91	R		ISTIC LPN B/3 16A	ks	1,000	21,55	0,00	21,55	21,55
D2 ROZVÁDZAČ RSZ1									

92	R		VYPINAC AST 4POL. 63A, 400V	ks	1,000	7,50	0,00	7,50	7,50
93	R		PREPATOVA OCHRANA V20C+NPE	ks	1,000	110,50	0,00	110,50	110,50
94	R		PRUDOVY CHRANIC OFI40/4P 0,03A	ks	1,000	50,40	0,00	50,40	50,40
95	R		PRUD. CHR. S NADPR. OCHRANOU OLF1 16A/2P	ks	4,000	51,00	0,00	204,00	204,00
96	R		PRUD. CHR. S NADPR. OCHRANOU OLF1 10A/2P	ks	4,000	48,00	0,00	192,00	192,00
97	R		ISTIC LPN 10A B/1	ks	6,000	6,32	0,00	37,92	37,92
98	R		ISTIC LPN 16A B/1	ks	1,000	8,42	0,00	8,42	8,42
99	R		ISTIC LPN C/1+N 16A	ks	4,000	13,00	0,00	52,00	52,00
100	R		SKRINA PROFÍ LINE 78 MOD. IP30/20, POZ. OD. EW60DP1/D1/	ks	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00
Celkom									

11 260,78

11 260,78

Odkontroloval
16.6. 2010
Bm

Ing. Igor BUCEK
stavebný dozor

SKII
Č. 00782 * 10 *
Staviteľská komora stavebných dozorcov

Energy Pro, s.r.o.
Skultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závod
tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk
IČO: 36704044, IČ DPH: SK2022383275

Dôvodová správa č.2/2010

Stavba: Sídlo Správy Národného parku Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby
Miesto stavby: Hviezdoslavova ul.č.38, Matrin

Predmet dôvodovej správy:

Elektroinštalácia – podľa upravenej PD

Projektová dokumentácia zahrňovala len doplnenie rozvodov pre upravené priestory, jestvujúce obvody projekt neriešil. Pri elektromontážnych prácach bolo zistené, že existujúce rozvody nevyhovujú platným STN a nebolo by možné vypracovať revíziu správu a následne zkolaudovať objekt. Z toho dôvodu bola vypracovaná upravená PD, ktorá zahrňovala novú elektrickú prípojku, hromozvod, všetky vnútorné rozvody v rátať vodičov, krabíc, zásuviek, vypínačov, osvetľovacích telies a rozvádzačov a v zmysle tejto dokumentácie boli zrealizované elektromontážne práce (viď zápis v SD zo dňa 3.5.2010, zápis z KD č.1 zo dňa 4.5.2010).

Prílohy: Rozpočet – Elektroinštalácia -podľa upravenej PD



Zápis v SD zo dňa 3.5.2010

Zápis z KD č.1

Za objednávateľa:

Za projektanta:

Za zhotoviteľa:



PONDELOK

3.5.2010

POČASIE +15°

POČ. PRAC - 5

MECHANIZMY - AUTO STAVEBNINY

POPIS. PRAC 7° - 18°

DEMUROVANIE STENY Č. 106, 107, 108 NA 1NP

REJANIE MIEŠANIE LEPIDLA

DOSEKANIE STENY NA NPL. 207. OTVOR 400 x 400

BURANIE KOMINA - VYVÁŽANIE ODPADU

SEKANIE OMIETKY V MIESTNOSTI Č. 208+209.

(VYŠTAVENIE REJANIA (STAV. DOZOR) - DOHODA

VYKLADKA MATERIÁLU 105° - 11°

○ POŽIADANIE MATERIÁLU - DOSKY NA ZALOŽENIE
VENCA NA 2NP Č. 207.


POŽIADAVKA PO - 22.4.2010

Zápis TDI:

3.5.2010

Dnešného dňa bolo na stavbe pracovné stretnutie, za účasti
investora - p. Kantara, projektanta elektro - p. Zbyvateľ
a dodávateľa elektroinštalácie - p. Čimbora. Bol zhodnotený
stav existujúcej elektroinštalácie a bolo dohodnuté
nasledovné:

- projektant pripraví nový projekt elektroinštalácie,
ktorý bude zahŕňať aj novú prípojku zemou, PS s meracím
oploterím, hlavnú rozvádzač v budove a rozvody elektro.
- investor uprosí p. projektanta počet spotrebičov
a počítačov

TDI: 

UTOROK

4.5.2010

POČASIE

POČET PRAC - 5

MECHANIZMY

PRAC. DOBA - 7° - 18°

POPIS. PRAC - VŤAŽANIE ARMATURY (VENEC) EMUROVANIE

DVERÍ Č. 106 200 x 100 TEHLA. OSADENIE PREKLADOV Č. M.

107, 108. VYSEKANIE KARP - 12 - 20 x 100

**Zápis z kontrolného dňa č. 1
na stavbe**

Sídlo Správy NP Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby v Martine

Prítomní: Mgr. Peter Vantara
 Ing. Igor Buček
 Ivan Kysel

Kód projektu: 24150120019

Názov projektu: Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny a enviromentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra

Stav rozpracovanosti: Realizujú sa búracie práce, murovanie nových obvodových stien a priečok.

Nové úlohy:

Úloha č.1/1: Na základe zápisu zo stavebného denníka zo dňa 3.5.2010 je potrebné zabezpečiť zmenu PD – časť. elektroinštalácia, z dôvodu doprojektovania nových rozvodov v miestnostiach, v ktorých výmenu rozvodov projekt neriešil, novej prípojky zemou, novej RS s meraním v oplatení a novej HRE v objekte. Investor odovzdá objednávku na tieto práce projektantovi. Projekt bude obsahovať aj nový výkaz výmer, na základe ktorého zhotoviteľ predloží zmenený rozpočet na časť- elektroinštalácia. Zhotoviteľ upozorňuje investora, že táto skutočnosť môže mať za následok predĺženie termínu odovzdania stavby.

Z: investor
T: 21.5.2010

Úloha č.1/2: Zhotoviteľ pripraví zaktualizovaný časový harmonogram realizácie stavby od termínu odovzdania staveniska po odovzdanie stavby.

Z: zhotoviteľ
T: 8.6.2010

Úloha č.1/3: Pri preklepávaní existujúcich omietok stien bolo zistené, že časť popraskaných a uvoľnených omietok treba odstrániť a na časti omietok stačí len odstrániť starú maľovku. Z dôvodu previazania starej a novej omietky a zamedzenia praskania omietky ja potrebné presieťkovať omietky stien v plnom rozsahu. Táto práca bude realizovaná jako práca navyiac oproti PD a rozpočtu.

Z: zhotoviteľ
T: priebežne

Práce sa doteraz realizujú v zmysle PD.
Budúci kontrolný deň sa uskutoční 8.6.2010 o 9.00 hod.

V Martine 4.5.2010

Príloha: Prezenčná listina

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia-suterén a podkrovia	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin
Objednávateľ	Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Energy Pro, s.r.o. Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Martin Turček	7.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		29,16												
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00												
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		22,09												
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00												
5	"M"	Dodávky	357,06					17	Ostatné		0,00												
6		Montáž	298,29					18	VRN z rozpočtu		0,00												
7	ZRN (r. 1-6)		655,35	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		51,25												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		22,64	22	Ostatné náklady		0,00												
Projektant								D				Celkové náklady											
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22				729,24										
Objednávateľ				ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY Slovenskej republiky SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU VELKÁ FATRA Vrúty				24	20 %	0,00 DPH				0,00									
7.11.2011 								25	20 %	729,24 DPH				145,80									
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Cena s DPH (r. 23-25)				875,04										
Zhotoviteľ				Energy Pro, s.r.o. Skultúryho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022363275				E				Prípochy a odpochy											
7.11.11 				Pečiatka				27	Dodávky objednávateľa				0,00										
Dátum a podpis								28	Kľzavá doložka				0,00										
								29	Zvýhodnenie + -				0,00										

Odkontroloval

7.1.2011

Pečiatka




REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
Objekt: Elektroinštalácia-suterén a podkrovia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina
Dátum: 7.1.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
740	Silnoprád	0,00
M	Práce a dodávky M	655,35
21-M	Elektromontáže	655,35
	<u>Celkom</u>	<u>655,35</u>

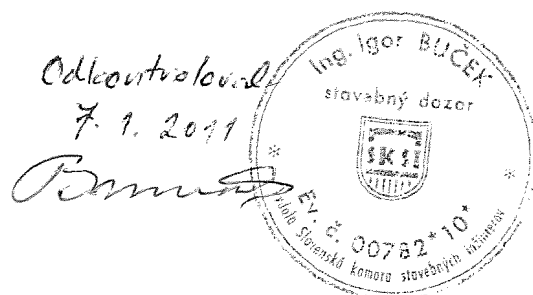

Energy Pro, s.r.o.

Sklutetyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
tel./fax: 041/7231128, energipro@energipro.sk
IČO: 35784044, IČ DPH: SK2022363275

ROZPOČET

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby

Objekt: Elektroinštalácia-suterén a podkrovie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina


Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		740	Silnoprúd				0,00	
1	K	740	744141001	Halogénový svetlomet vnútorný i vonkajší	ks	0,000	10,19	0,00	20,0
2	M	MAT	3480400600	Svietidlo Halogénové, vrátane pohybového senzora	ks	0,000	48,90	0,00	20,0
3	K	740	748110001	Montáž rozvodnice do 20kg	ks	0,000	5,69	0,00	20,0
4	M	MAT	3570202300	Zásuvková rozvodnica Domino - 634.3122 - 230/400V/4p	ks	0,000	44,80	0,00	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				655,35	
	D		21-M	Elektromontáže				655,35	
5	K	921	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, typ 23 - 16 mm	m	20,000	0,73	14,60	20,0
6	M	MAT	3450527600	Spojka PP 0216/1	ks	2,000	0,12	0,24	20,0
7	M	MAT	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	20,000	0,13	2,60	20,0
8	M	MAT	3451006500	Vývodka 9916 rovná	ks	2,000	0,06	0,12	20,0
9	K	921	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalácia, typ 23 - 29 mm	m	0,000	0,69	0,00	20,0
10	M	MAT	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	0,000	0,15	0,00	20,0
11	M	MAT	3451006700	Vývodka 9929 rovná	ks	0,000	0,10	0,00	20,0
12	M	MAT	3457106400	Rúrka inštalácia ohybná PVC 2329	m	0,000	0,60	0,00	20,0
13	K	922	220280265	Pripevnenie LO lišty na stenu	m	60,000	1,98	118,80	20,0
14	M	MAT	3451206200	Lišta PVC 20	m	60,000	1,18	70,80	20,0
15	K	921	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 645	ks	2,000	6,21	12,42	20,0
16	M	MAT	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	2,000	3,02	6,04	20,0
17	K	PK	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - rade	ks	1,000	2,43	2,43	20,0
18	M	MAT	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 biely	ks	1,000	1,58	1,58	20,0
19	K	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -ra	ks	0,000	3,00	0,00	20,0
20	M	MAT	3450201570	Prepínač 6	ks	0,000	2,78	0,00	20,0
21	K	921	210111022	Domová zásuvka v krabici	ks	1,000	3,86	3,86	20,0
22	M	MAT	3450330000	Zásuvka	ks	1,000	3,10	3,10	20,0
23	K	921	210120463	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A v skrini vč.kontaktov 035,04Z,04V	ks	0,000	9,11	0,00	20,0
24	M	MAT	3580554100	Istič J7K 50A 762 00 1,6A	ks	0,000	66,61	0,00	20,0
25	K	PK	210200006	Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01, bytové stropné	ks	0,000	5,04	0,00	20,0

Energy Pro, s.r.o.

Škultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závod
tel./fax: 041/7231128. energyp@energyp.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022383273

26	M	MAT	3480404200	Svietidlo	ks	3,000	20,00	60,00	20,0
27	M	MAT	3480404500	Svietidlo 1x36	ks	0,000	23,70	0,00	20,0
28	M	MAT	3470012100	Svetelné zdroje PHILIPS žiarovka 60W	ks	3,000	0,87	2,61	20,0
29	K	PK	210200140	Montáž nehorľavých podložiek pod svietidlá	ks	3,000	1,98	5,94	20,0
30	M	MAT	34850000	Nehorľavá podložka izolačná Cemvin - PI 80 ZZK - 105x80x5mm	ks	3,000	1,12	3,36	20,0
31	K	921	210810045	Silový kábel, pevne uložený, 3x1,5	m	70,000	0,84	58,80	20,0
32	M	MAT	3411401800	Nehorľavý kábel 1-CHKE 3x1,5	m	20,000	2,13	42,60	20,0
33	M	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	50,000	0,61	30,50	20,0
34	K	921	210810046	Silový kábel, pevne uložený, 3x2,5	m	41,000	0,84	34,44	20,0
35	M	MAT	3411401100	Nehorľavý kábel 1-CHKE 3Cx2,5	m	6,000	3,09	18,54	20,0
36	M	MAT	3410107100	Kábel silový medený CYKY 3x2,5	m	35,000	1,05	36,75	20,0
37	K	921	210810055	Silový kábel, pevne uložený, 5x1,5	m	35,000	0,84	29,40	20,0
38	M	MAT	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	35,000	1,67	58,45	20,0
39	K	921	210810057	Silový kábel, pevne uložený 5x6	m	0,000	0,87	0,00	20,0
40	M	MAT	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5x02,5	m	0,000	2,48	0,00	20,0
41	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	1,35	8,10	20,0
42	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	7,45	7,45	20,0
43	K	PK	PD	Presun dodávok	%	1,000	1,35	1,35	20,0
44	K	PK	PM	Podružný materiál	%	3,000	3,89	11,67	20,0
45	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	8,80	8,80	20,0
<u>Celkom</u>								<u>655,35</u>	

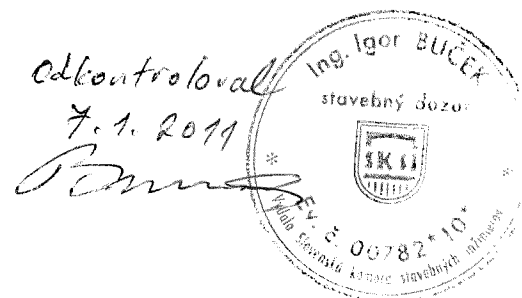

Dôvodová správa č.5/2011

Stavba: Sídlo Správy Národného parku Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby
Miesto stavby: Hviezdoslavova ul.č.38, Matrin

Predmet dôvodovej správy:
Elektrinštalácia – suterén a podkrovie




Projekt elektroinštalácie neriešil osvetlenie podkrovných priestorov, preto z dôvodu ich využitia bola zrealizovaná montáž rozvodov v rátaťe svietidiel a zásuvky. Pri obhliadke elektroinštalácie v suteréne revíznym technikom bolo zistené, že rozvody (vodiče), ktorých výmenu upravená PD neuvažovala, nevyhovujú platným STN. Z toho dôvodu boli vymenené aj vodiče v rátaťe líšt (viď zápisy v SD zo dňa 16.12.2010 a 16.3.2011).

Prílohy: Rozpočet – Elektrinštalácia – suterén a podkrovie
Zápisy v SD zo dňa 16.12.2010 a 16.3.2011
Zápis z KD č.7

Za objednávateľa:

Za projektanta:

Za zhotoviteľa:




Kontrola stavby:

8. 3. 2011

Realizuje sa oprava vŕt a vedrovlna:

- akrykovaním otvora dubových podlahových lišt
- demontáž rohových lišt na plávajúcej podlahe v. m.č. 208 z dôvodu vŕtania podlahy
- vydravovanie podlahy v strede miestnosti.

TDI: 

Kontrola stavby:

10. 3. 2011

Realizuje sa montáž chýbajúcich 4 ks klieštín v podkroví a oprava vydravenej plávajúcej podlahy v. m.č. 208. Boli zdemontované rohové lišty, odvrátená časť podlahy v styku so stenou a nová namontované lišty. Podlaha je zatiahnutá sadičkou.

TDI: 

Zápis TDI:

14. 3. 2011

Realizuje sa polozenie privodného kábla k motoru ovládania vonkajšej brány, montáž elektroinštalácie v podkroví.




Zápis TDI:

16. 3. 2011

Boli realizované montáž elektroinštalácie v podkroví 3x svietidlo, 1x vypínač a 1x zásuvka v rovine vŕtania v trubkách popovúchan v zmysle dodatku a ho práca


a následne uloženie steny zhotoviteľ predloží 16.12.2010
certifikát od dverí a problém sa bude sledovať.
Bolo zistené, že elektrické rozvody v suteróne
nemajú byť novej normy, ale vodiče sú len
dvoj a trojžilové, čo môže spôsobovať problémy
pri prevádzke budovy, keďže elektroinštalácia
v ochranných priestoroch - reťazťovaniach (1 a 2 NP)
je realizovaná podľa novej normy (5 žilový vodič).
Bolo dohodnuté, že zhotoviteľ pripraví cenovú
návrh na výmenu vodičov v suteróne.

TDI: 

Stavba dodávateľ

16.12.2010


Dodávateľ, táto od miestnosti
výkaz výmer PD, aby mohol
spracovať cenovú ponuku.



Záznam TDI:

16.12.2010

Výkaz výmer s cenovým návrhom predloží
dodávateľ, respektíve subdodávateľ pre
elektroinštaláciu. V doplnení PD elektroinštalácia
je len výmera svietidiel, rozmiestnenie inšt.
~~do~~ kvádrie, vypínačov a zásuviek zostáva
pôvodná, výmera sa len vodiče a dajú
sa do listu.



**Zápis z kontrolného dňa č. 7
na stavbe**

Sídlo Správy NP Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby v Martine

Prítomní: Mgr. Peter Vantara
 Ing. Igor Buček
 Ivan Kysel
 Ján Smolka
 Peter Roman

Kód projektu: 24150120019

Názov projektu: Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny a enviromentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra

Stav rozpracovanosti:

Celkom zrealizovaných.....	74%
Z toho:	
Zemné práce.....	100%
Zakladanie.....	100%
Zvislé a kompletne konštrukcie.....	95%
Vodorovné konštrukcie.....	99%
Úpravy povrchov, podlahy, výplne.....	85%
Ostatné konštrukcie, práce, búranie.....	92%
Konštrukcie tesárske.....	100%
Konštrukcie klampiarske.....	95%
Krytiny tvrdé.....	96%
Konštrukcie stolárske.....	88%
Konštrukcie doplnkové kovové.....	80%
Povlakové krytiny.....	100%
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia.....	100%
Zdravotechnika - vnútorný vodovod.....	85%
Zdravotechnika- zariadenia, predmety.....	36%
Dokončovacie práce – nátery.....	30%
Elektromontáže.....	70%
Ústredné kúrenie.....	85%

Kontrola úloh z predchádzajúcich KD:

Úloha č.1/3: Splnená

Úloha č.2/2: Rozpočet na nové rozvody ÚK bol odovzdaný 25.10.2010. Rozpočet bude, odkontrolovaný so skutočne zrealizovanými prácami na stavbe do 5.11.2010 a pripraví sa dodatok na naviac práce sa elektro a ÚK.

Z: stavebný dozor, zhotoviteľ
T: posunutý- 12.11.2010

Úloha č.5/1: Zaktualizovať harmonogram realizácie stavby po týždňoch.

Z: zhotoviteľ
T: nesplnená

Úloha č.5/3: Splnená. Práca bola zrealizovaná ako práca naviac.

Úloha č.5/4: Splnená
Úloha č.6/1: Splnená
Úloha č.6/2: Splnená
Úloha č.6/3: Splnená
Úloha č.6/4: Splnená
Úloha č.6/5: Splnená

Nové úlohy:

Úloha č.7/1: Odkontrolované výkazy výmer a rozpočty na naviac práce elektro a ÚK budú pripravené pre spracovanie Dodatku č.2 a dodatok s prílohami bude pripravený na odsúhlasenie.

Z: stavebný dozor, zhotoviteľ

T: 12.11.2010

Úloha č.7/2: Z dôvodu napájania hromozvodov bol poškodený okapový chodník. Tento bude potrebné dobetónovať a upraviť poterom hr. min. 5 cm so sieťovinou. Z východnej strany bude dažďový zvod zvedený do lapača strešných splavenín a kanalizačnou rúrou odvedený popod okapový chodník. Tieto práce neboli v rozpočte a budú faktúrované ako práce naviac.

Z: zhotoviteľ, stavebný dozor

T: 15.12.2010

Úloha č.7/3: Existujúci základ vonkajšieho oplotenia bol posúdený, urobená sonda ukázala, že jeho hĺbka je min. 100 cm a vyhovuje. Základ bude odbúravaný 15 cm pod úroveň vonkajšieho chodníka a vyrovnaný betónom B15 s vodorovnou výstužou Ø 12 mm 3 ks. Na takýto základ bude zrealizované oplotenie podľa PD.

Z: zhotoviteľ

T: 30.11.2010

Úloha č.7/4: Na schody hlavného a vedľajšieho vstupu bude položená protišmyková, mrazuvzdorná dlažba. Táto práca bude faktúrovaná ako práca naviac.

Z: zhotoviteľ

T: 30.11.2010

Úloha č.7/5: V podkroví bude zrealizovaná elektrická inštalácia, 1x dvojzásuvka a 3x svietidlo.

Z: zhotoviteľ

T: 15.12.2010

Práce sa doteraz realizujú v zmysle PD

Budúci kontrolný deň sa uskutoční 6.12.2010 o 107.00 hod.

V Martine 2.11.2010

Príloha: Prezenčná listina

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby
 Názov objektu: Komunikácie
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto: Martin
 IČO
 DIČ

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica
 Projektant:
 Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina

Rozpočet číslo: Spracoval: Martin Turček

Dňa: 28.03.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1054,66	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 104,54
2	Montáž 1940,32	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 117,76	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 79,20
4	Montáž 55,23	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3167,97	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 183,74
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 70,39	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY
 Slovenskej republiky
 SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU
 VEĽKÁ FATRA
 Vrátky


Energy Pro, s.r.o.
 Skultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
 tel./fax: 041/7231128, energy.pro@energypro.sk
 IČO: 36784044 IČ DPH: SK202233275

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 422,10
24	20 % DPH	0,00
25	20 % DPH	684,42
26	Cena s DPH (r. 23-25)	4 106,52

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

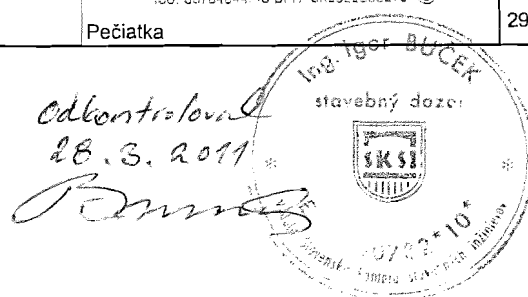

Súpis vykonaných prác

Stavba: Sídlo správy NP Veľká Fatra-zmena účelu stavby

Objekt: Komunikácie

Časť:

JKSO: 822

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Energy Pro, s.r.o. Žilina

Dátum: 28.3.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV				Práce a dodávky HSV					
	D		HSV	Komunikácie					
	D		1	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	1	121101111	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady	m3	5,8	1,3	7,54	
2	K	1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 do 100 m3	m3	17,400	4,35	75,69	
3	K	1	122201109	Priplatok k cenám za lepiivosť	m3	17,400	0,78	13,57	
	D		5	Komunikácie					
4	K	221	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.32-63	m2	58,000	3,21	186,18	
5	K	221	564861111	Podklad zo štrkoviny s rozprestretím a zhutnením hr.po zhut.20cm	m2	58	5,78	335,24	
6	M	MAT	5922913300	Premac- Klasiko	m2	58,000	16,97	984,26	
7	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m 2	m2	58,000	11,65	675,70	
	D		9	Ostatné konštrukcie					
8	K	221	917832111	Osadenie chodník.obrubníka stojatého bez bočnej opory z bet. prostého tr. C1	m	19,500	5,66	110,37	
9	M	MAT	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	20,000	3,52	70,40	
	D		9-	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
10	K	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200m2 z bet.prostého ,hr.vrstvy do 150 mm	m2	18,520	17,45	323,17	
11	K	1	130201001	Výkop ryhy v horn. Tr.3 ručne (drenáž)	m3	2,850	26,19	74,64	
12	K	271	212752122	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	18,000	5,89	106,02	
13	K	1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m	20,000	1,61	32,20	
14	K	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové DN 100	m	3,000	13,29	39,87	
15	K	721	721242115	Lapač strešných splavenín - montáž	ks	2,000	7,68	15,36	
16	M	MAT	5922961561	Lapač strešných splavenín, DN 110 (HL 600)	ks	2,000	58,88	117,76	
				Celkom					
								3 167,97	

odkontrolované

28.3.2011

[Podpis]



Energy Pro, s.r.o.

Škultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
tel./fax: 041/7231128, energyp@energyp.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022355215

Dôvodová správa č.6/2011


Stavba: Sídlo Správy Národného parku Veľká Fatra – Stavebné úpravy a zmena účelu stavby
Miesto stavby: Hviezdoslavova ul.č.38, Matrin

Predmet dôvodovej správy:
Komunikácie


Projektová dokumentácia riešila chodník od bránky pre peších po existujúci okapový chodník pred budovou a prístup pre motorové vozidlá ako dva pásy z betónových kociek. V rámci budovania nových garáží bola riešená aj spevnená plocha pred garážami z betónovej zámkovej dlažby, ktorá nebola prepojená s pásmi z betónových kociek pred hlavným vstupom do budovy. Tiež existujúci betónový okapový chodník bol značne poškodený a jeho niveleta bola nižšie ako ako niveleta novej spevnenej plochy. Preto z prevádzkových, funkčných a estetických dôvodov bolo dohodnuté s dodávateľom prác a následne aj zrealizované, že okapové chodníky pred hlavným a vedľajším vstupom do budovy budú odbúrané, pásy z betónových kociek v plnom rozsahu nahradené betónovou zámkovou dlažbou od oplotenia po budovu a novú spevnenú plochu pred garážami. Odvedenie dažďovej vody zo zvodov, pôvodne riešené chodník pred okolo budovy bolo zrealizované popod dlažbu mimo spevnených plôch (viď zápisy v SD zo dňa 17.3.2011, 21.3.2011 a 30.3.2011).

Prílohy: Rozpočet – Komunikácie
Zápisy v SD zo dňa 17.3.2011, 21.3.2011 a 30.3.2011


Za objednávateľa:



Za projektanta:



Za zhotoviteľa:



Kontrola stavby
Dodávateľom bol predložený súpis prác s rozpočtom na upravené a zmenené úmery spevnených plôch a komunikácie pred hlavným a vedľajším vstupom podľa požiadavky investora a rozpočtu na -dofakturované práce a odpočty /rozpočet.

30. 3. 2011
streda

TD1: Bm

Kontrola stavby
Realizuje pokládka zámkovej bet. dlažby k vedľaj. železnému vstupu do budovy.

2. 4. 2011
piatok

TD1: Bm

Zápis TD1:
Dnešného dňa bol odschladený vplyv úmer z rozpočtom na ~~de~~ realizované práce - dofakturovanie a ne realizované práce - odpočty.

5. 4. 2011

TD1: Bm

Práca: Jazuan 18. III. 2011
 Počasie: slnečno $t = 4^{\circ} - 11^{\circ}C$
 Prac. doba: od 7³⁰ - 15³⁰ hod
 Prá. práca: 2 + 1 + 2
 Práca práca: Vytváranie otvorov pre
 osvetlenie, ventilátorov
 na prízemí (1 NP) 2ks
 Zlúčenie 1ks obložko-
 vy, zúčenie na 1. NP,
 Relativizácia dverei,
 Doprava klíčik
 a údržba na dvoch
 1 NP, 2 NP

7/14 - 1

Zápis TDI:

21. III. 2011
 pondelok

Realizujú sa búvacie časti okapového chodníka od vedľajšieho vstupu a chodníka od hlavného vstupu, buď sa dieťa pre ventily ktorý zo soc. zariadení na 1. NP, prípadne pre montáž vstupu s osvetlením na vstupnú hradinu. Po konzultácii s dodávateľom a projektantom bolo dohodnuté, že dodávateľ zabezpečí úroveň vstupných dverí dvojkvadrát a jednokvadrát, kvadrát dvojkvadrát dvere majú po otvorení 1 kvadrát len svetlosť otvoru 55cm, čo narušuje ako vďaka pre hlavný vstup do budovy a j z dôvodu, že sa jedná o činnosť vchodu. Dodávateľ predložil ponuku do 25. 3. 2011, keďže táto práca je práca navrhov. Prerobil som úroveň spevnenú plochu zo samostatnej dlažby ok vstupu, napríklad budovu kradivo na vedľajšom vchode po napojení na spevnenú plochu pred garážou. Plocha je 57,28 m². Dodávateľ pripisuje úroveň úroveň s rozpočtom na tieto práce navrhov opäť rozpočet do 20. 3. 2011.

Bran

naviac. Taktiež boli namontované polstĺpy pod 3 kg umývadla.
 Pri obhliadke bolo zistené, že WC misa na 2.NP je uvoľnená (lyže sa) a je odtrhnutá obštyľovaním z vonkajšej strany a nedajú sa zatvárať a netesnia dvere na spoločovni kúpte. Žiadam dodávateľa aby odstránil tieto základy.

[Signature]

Zápis TDI:

17.3.2011

Realizujú sa vŕtanie ~~skrz~~ otvorov pre ventilátory z soc.zav. na 1.NP, čistenie priestorov v podkrovi.

Dnesného dňa boli ušľakota a smerovo ušľakota obrubníky pre spevnenú plochu pred budovou - Okrajový vchodom. Okrajový chodník a posledný schod budú odbúrané a žltinková dlažba bude položená až k budove, keďže okrajový chodník bol značne poškodený, dopravačkaný a ušľakota bol pod úrovňou cesty, čo by spôsobovalo smerovanie dažďovej vody k budove. S dodávateľom bola dohodnutá zmena že nebude položená len 2 pásy bet. dlažby ale celá plocha až po obrubník bude z betónovej dlažby 16/16 sico 10x20 cm hr. 8 cm.

[Signature]