

ČB 600/1 - Čelní bruska

Čelní bruska

Je určena k broušení dřeva, hliníkových slitin a všech druhů umělých hmot. Výklopný stůl umožňuje snadný přístup ke kotouči při výměně brusného plátna. Litinový stůl je vybaven naklápěcím mechanismem s jemným doladováním a úhlovací stupnicí. Dále výbava zahrnuje úhlovací pravítko na stole, brzdu a elektrovýzbroj.



ČB 600/1 - Technická data

Čelní bruska

Výkon motoru	1,5 kW
Otáčky brusného kotouče	940/min.
Průměr kotouče	600 mm
Počet kotoučů	1 ks
Naklápění stolu	-45° ÷ 45°


Rozměry stroje

Délka	640 mm
Šířka	700 mm
Výška	1 285 mm
Výška stolu	900 mm
Rozměry stolu	700 x 300 mm
Průměr odsávání	100 mm
Hmotnost	110 kg


Ostatní parametry

Napětí / kmitočet	3x400V / 50 Hz
Jištění vedení	16 A
Hluk na pracovním místě (bez technologie)	+
Hluk na pracovním místě (s technologií)	78,3 dB(A)
Akustický výkon (bez technologie)	+
Akustický výkon (s technologií)	+


ČB 600/1 - Detaily



Rychlá výměna kotouče se
samočinnou brzdou



Vyklopení
stolu



Hrubé a jemné
přestavení stolu




Úhlovací pravítko
± 60°

KDR 603 - Hranová oscilační bruska

hranová oscilační bruska, oscilační válečková bruska¹

HRANOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA slouží k broušení hran a radiusů. Svou konstrukcí je určena pro náročné kutily. Bruska umožňuje plynulé naklápění brusného pásu v rozsahu 90°, výškové nastavení čelního i bočního stolu. Oscilační pohyb pásu zvyšuje kvalitu broušení a životnost brusiva.

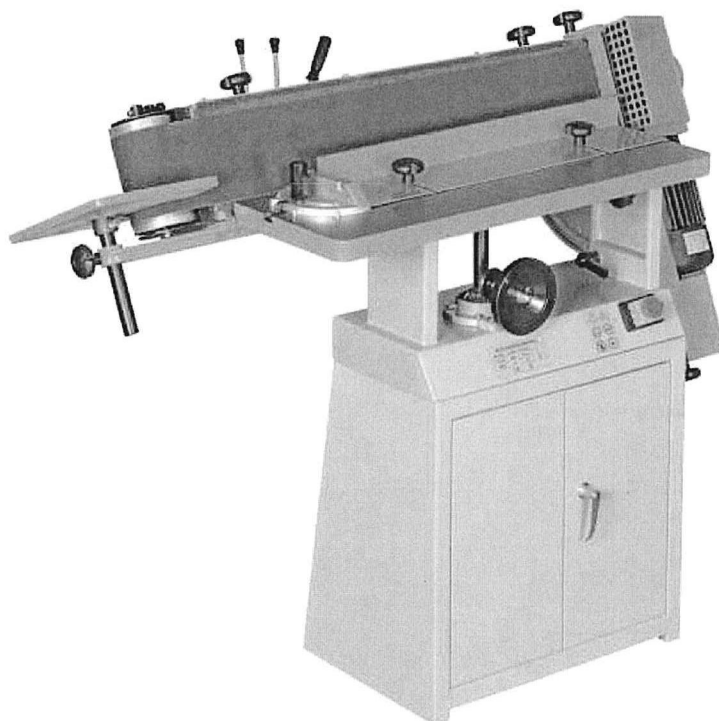

KDR 603 - Technická data

Hranová oscilační bruska

Výkon motoru	1,5 kW
Napětí / kmitočet	3 x 400V / 50Hz
Rozměr brusného pásu	150 x 2515 mm
Rychlost pásu	960 m/min.
Úhel sklonu	0° ÷ 45°
Rozměry stolu	250 x 300mm 840 x 300 mm
Rozměry balení	1 290 x 720 x 1 130 mm
Hmotnost netto	146 kg
Hmotnost brutto	209 kg

V ceně je dodané příslušenstvo:

Brusný pás zmitosti 60		5 ks
Brusný pás zmitosti 80		5 ks
Brusný pás zmitosti 100		5 ks
Brusný pás zmitosti 120		5 ks

R 2002 - Odsávač triesok a pilín

Kompaktné rozmery, malá hmotnosť odsávača a mobilný podvozok zaručujú rýchlu obsluhu a bezproblémovú údržbu. Odsávací zariadenie je vhodné do menších prevádzok, kde môže zaisťovať odsávanie pre viac strojov vďaka jednoduchému presúvaniu.

Konštrukcia stroje:

- plechový stojan
- rotor zo zliatiny hliníka
- filtračné vaky vysokej kvality
- odpadové vaky (PE, štandardná verzia)
- odpadové vaky textilné (verzia R 2002A antistatická úprava)
- podvozok na kolieskach



R 2002 - Technické údaje

Odsávač

Výkon motora	1,1 kW
Otáčky motora	2 885/min
Max. podtlak	1470 Pa
Odsávací kapacita	1760 m ³ /h
Odsávací rýchlosť	28 m/s
Plocha filtrov (spolu)	1,4 m ²
Počet vakov	2 ks
Priemer odsávacieho hrdla	Ø 150 mm

Rozmery stroja

Dĺžka	540 mm
Šírka	1350 mm
Výška	2 200 mm
Hmotnosť brutto	47 kg
Hmotnosť netto	45 kg

Ostatní parametre

Napätie / kmitočet	3x400V (3x230V 1x230V) / 50(60)Hz
Istenie napájania	16 A
Hladina hluku bez technológie LAeq	79,0 dB(A)
Hladina hluku s technológiou LpAeq	79,3 dB(A)

Súčasťou dodávky je príslušenstvo:

Filtračné vrece	2 ks
Odpadové vrece igelitové (PE) na odsávač	5 ks
Odpadové vrece textilné na odsávač	2 ks