



| MODEL | 680 V DT η -KING (24 x 24) |
|---|---|
| MOTOR | FARMTRAC E4.368 |
| Menovitý výkon | 54,43 kW przy 2000 obr./min |
| max. krútiaci moment | 351 Nm pri 1400 obr./min |
| počet valcov / objem motora | 4- / -3680 |
| Systém chladenia | kvapalina |
| vzduchový filter | suchy, dvojstupňový |
| PREVODOVKA | CARRARO |
| spojka | dvojkotúčové, suché, s nezávislým ovládaním PTO |
| prevodovka | mechanická zo stałym zaberom |
| Počet prevodových stupňov vpred/vzad | 12 na 12 |
| Blokáda uzávierky | mechanická |
| Zadný vývodový hriadeľ PTO | ZADNÝ |
| Typ | nezávislý a závislý |
| Otáčky PTO / motor [obr./min] | 540/1938 a 540E/1649 |
| priemer koncovky/počet drážok | 35mm / 6 - typ .1 |
| Hydraulická sústava | |
| funkcia zadného trojbodového závesu TBZ | regulcia síľová a polohová |
| výkon čerpadla [l/min] | 45 |
| nominálny tlak v sústave [MPa] | 18 |
| Katégoria ramien zadného TBZ | kat. 2, ISO 730-1 |
| max.zdvih TBZ [kg] | 2650, / Opcia -3200 |
| hydraulický rozvadač / počet rýchlospojok | 3-sekčný rozvadač / 6 |
| Systém riadenia | |
| typ | hydrostatický |
| Brzdový systém | |
| pracovná brzda | kotúčové, mokré, ovládané hydraulicky |
| parkovacia brzda | kotúčové, mokré, ovládané mechanic |
| Predná náprava | FARMTRAC |
| typ | s koncovým redukčným prevodom a automatickou uzávierkou diferenciálu LS |
| Pneumatiky | |
| predné | Standard 11.2-24 / |
| zadné | Standard: 16.9- R30 |
| Závesné zaradenia | |
| predný záves | predný ťažný záves |
| zadný horný záves | presuvný |
| zadný dolný záves pre transport | opcia |
| KABINA | |
| špecifikácia | ochranná, komfortná dvojdvierová |
| výbava | ventilácia, kúrenie, klimatizácia - (opcia), predné a zadné stierače, ostrekovače čelného skla, sklopné zadné a bočné okná, predné a zadné pracovné svetlá, sedadlo spolujazdca - (opcia) |
| ROZMERY [mm] | |
| dĺžka | 3536 -4439 |
| šírka | 1939 - 2403 |
| výška | 2466 - 2584 |
| presvit pod traktorom | 379-478 |
| rázvor | 2382 |
| rozchod predných kolies | 1460 - 1920 |
| rozchod zadných kolies | 1508 - 1908 |
| HMOTNOSŤ [KG] | |
| hmotnosť bez závaží | 3444 - 3820 |
| predné závažia | 6x22 = 172 |
| zadné závažia | 2x39 + 4x32 = 206 |
| OBJEMY [litr] | |
| palivová nádrž | 98 |



METAL-FACH®

ČELNÝ NAKLADAČ T 229 typ K15

| | |
|--|--------------------|
| Maximálna nosnosť v celom rozsahu [kg] | 1600 |
| Výška v oku výložníka (H) | 3750 |
| Výška nakladacia pod náradím (A) [mm]* | 3420 |
| Uhly: - zaklopný (F) | 46° |
| - výklopný (E) | 54° |
| Hmotnosť ramien výložníka [kg] | 650 |
| Počet hydraulických sekcií | 3 |
| Odstavné nohy | Integrované v ráme |
| Zaistenie na konzole | čapy |
| Ovládanie | Joystic |
| Úchyt náradia | EURO |

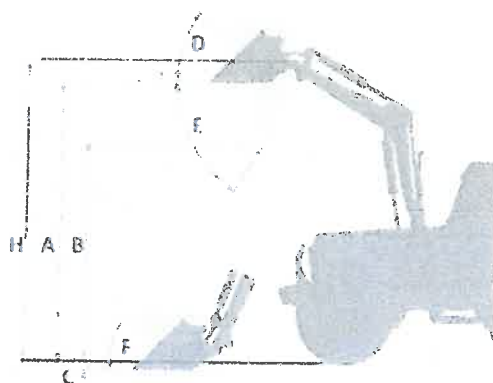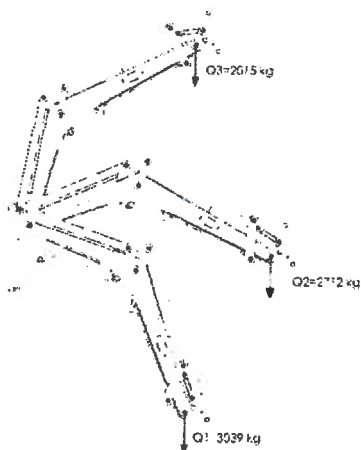

METAL-FACH Sp. z o.o.

NIP: 545-16-50-398 REGON 052141473

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000140580

Kapitał zakładowy 530 000,00 złotych

ul. Kresowa 62, 16-100 Sokółka, Polska

+48 85 711 98 40

+48 85 711 90 65

biuro@metalfach.com.pl

www.metalfach.com.pl

ZOR

Q



Traktorový príves jednonápravový PRONAR

Obchodný názov: T 654/2

Typ: TT13

Štandardná výbava:



- Nákladový box s univerzálnym systémom otvárania kyvadlovej steny
- Trojstranný systém sklápania so zadnými guľovými čapmi
- Voľba smeru sklápania pomocou dvoch čapov s ochranou proti nesprávnej obsluhu
- Centrálna zamykanie na podlahe bočných stien a zadnej steny
- Steny: vyrobené z kvalitných, pevných, laserom zváraných profilov PF500mm, z profilovaných plechov; so stabilnými zadnými stĺpkami; s kovanými pántami a zámkami
- Poklop na obilniny, so zámkom, v zadnej stene
- Rám podvozku: trojuholníkový, zváraný z otvorených oceľových profilov; univerzálny, prispôsobený na montáž horného alebo spodného oja alebo prejazdového oja
- Pevné oje na spojenie so spodným závesom traktora
- Otočný záves s okom $\text{AE}50$ mm na pripojenie k spodnému závesu traktora
- Podpera oja so sklopným oceľovým oporným kolesom
- Pevná náprava vybavená bubnovými brzdami s rozmermi $\text{Ø}300 \times 60$
- Brzdový systém: dvojradový pneumatikový
- Parkovacia brzda s kľukou
- Inštalácia osvetlenia (žiarovka) 12V so zadnou elektrickou zásuvkou (bez bočných značiek)
- Prepojovací kábel, špirála, inštalácia osvetlenia
- Hydraulický systém sklápania s automatickým uzatváracím ventilom obmedzujúcim sklápanie
- Teleskopický valec na kĺbovom zavesení
- Servisná podpora nakladača
- Dva klíny na kolesá umiestnené v pozinkovaných vreckách
- Zadná ochrana proti podbehnutiu (nárazník) - homologovaná, pevná (integrovaná so spodným rámom)
- Náterový systém s vysokou antikoroziou odolnosťou s použitím dvojložkových chemicky tvrdných náterových hmôt, ktoré poskytujú vysokú trvácnosť náterov a odolnosť voči UV žiareniu.

Technické údaje štandardnej verzie:

| | |
|---|-------------------------|
| Technicky (konštrukčne) prípustná celková hmotnosť | 6100 [kg] |
| Celková povolená hmotnosť EU(COC dokument) | 5100 [kg] |
| Nosnosť | 4910 [kg] |
| Pohotovostná hmotnosť (podľa výbavy) | 1150 - 1410 [kg] |
| Ložná plocha | 6,4 [m ²] |
| Vnútoraná dĺžka nákladného boxu | 3500 [mm] |
| Vnútoraná šírka nákladného boxu | 1820 [mm] |
| Celkové rozmery (dĺžka / šírka / výška) | 4960* /1990/1430 [mm] |
| Výška stien boxu | 500 [mm] |
| Hrúbka podlahy / steny | 3/2 [mm] |
| Výška plošiny od zeme | 890 [mm] |
| Rozchod kolies | 1400 [mm] |
| Zavesenie náprav | Pevná |
| Zaťaženie oka oja | 1000 [kg] |
| Rozmer pneumatík | 11,5 / 80-15,3 |
| Konštrukčná rýchlosť | 25 [km/h] |
| Systém sklápania | Trojstranný |
| Teleskopický valec (zdvih / potreba oleja / tlak) | 1300 mm / 8 l / 160 bar |
| Minimálny výkon traktora | 33,6 / 24,7 [KM / kW] |
| Uhol sklápania batožinového priestoru (dozadu / do strán) | 50/46 [°] |

* Celková dĺžka až 5160 mm podľa použitého spájacieho zariadenia

Pronar Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew

- +48 85 682 71 00
- pronar@pronar.pl
- +48 85 681 63 83

ZORA-MIME
Brzotí,
049 51 B