



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



**DODATOK Č. DZ221401202550101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012025501 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Zákamenné
sídlo : Zákamenné 1002, 029 56 Zákamenné
Slovenská republika
konajúci : Ing. Milan Vrábel, starosta obce
IČO : 00315001
DIČ : 2020573984
banka : Všeobecná úverová banka a. s.
číslo účtu (vrátane predčísli) a kód banky
predfinancovanie: 2730633255/0200
refundácia: 18422332/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.06.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 216 833,52 EUR** (slovom jeden milión dvestošestnásťtisíc osemstotridsaťtri EUR a päťdesiatdva centov),
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 209 989,17 EUR** (slovom jeden milión dvestodevät tisíc deväťstoosemdesiatdeväť EUR a sedemnášť centov),
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **1 149 489,71 EUR** (slovom jeden milión štyridsaťdeväťtisíc štyristoosemdesiatdeväť EUR a sedemdesiatjeden centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012025501**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 20-07-2011

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Zákamennom, dňa: 29 JÚL 2011


Podpis:

Ing. Milan Vrábek, starosta obce Zákamenné



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**
Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

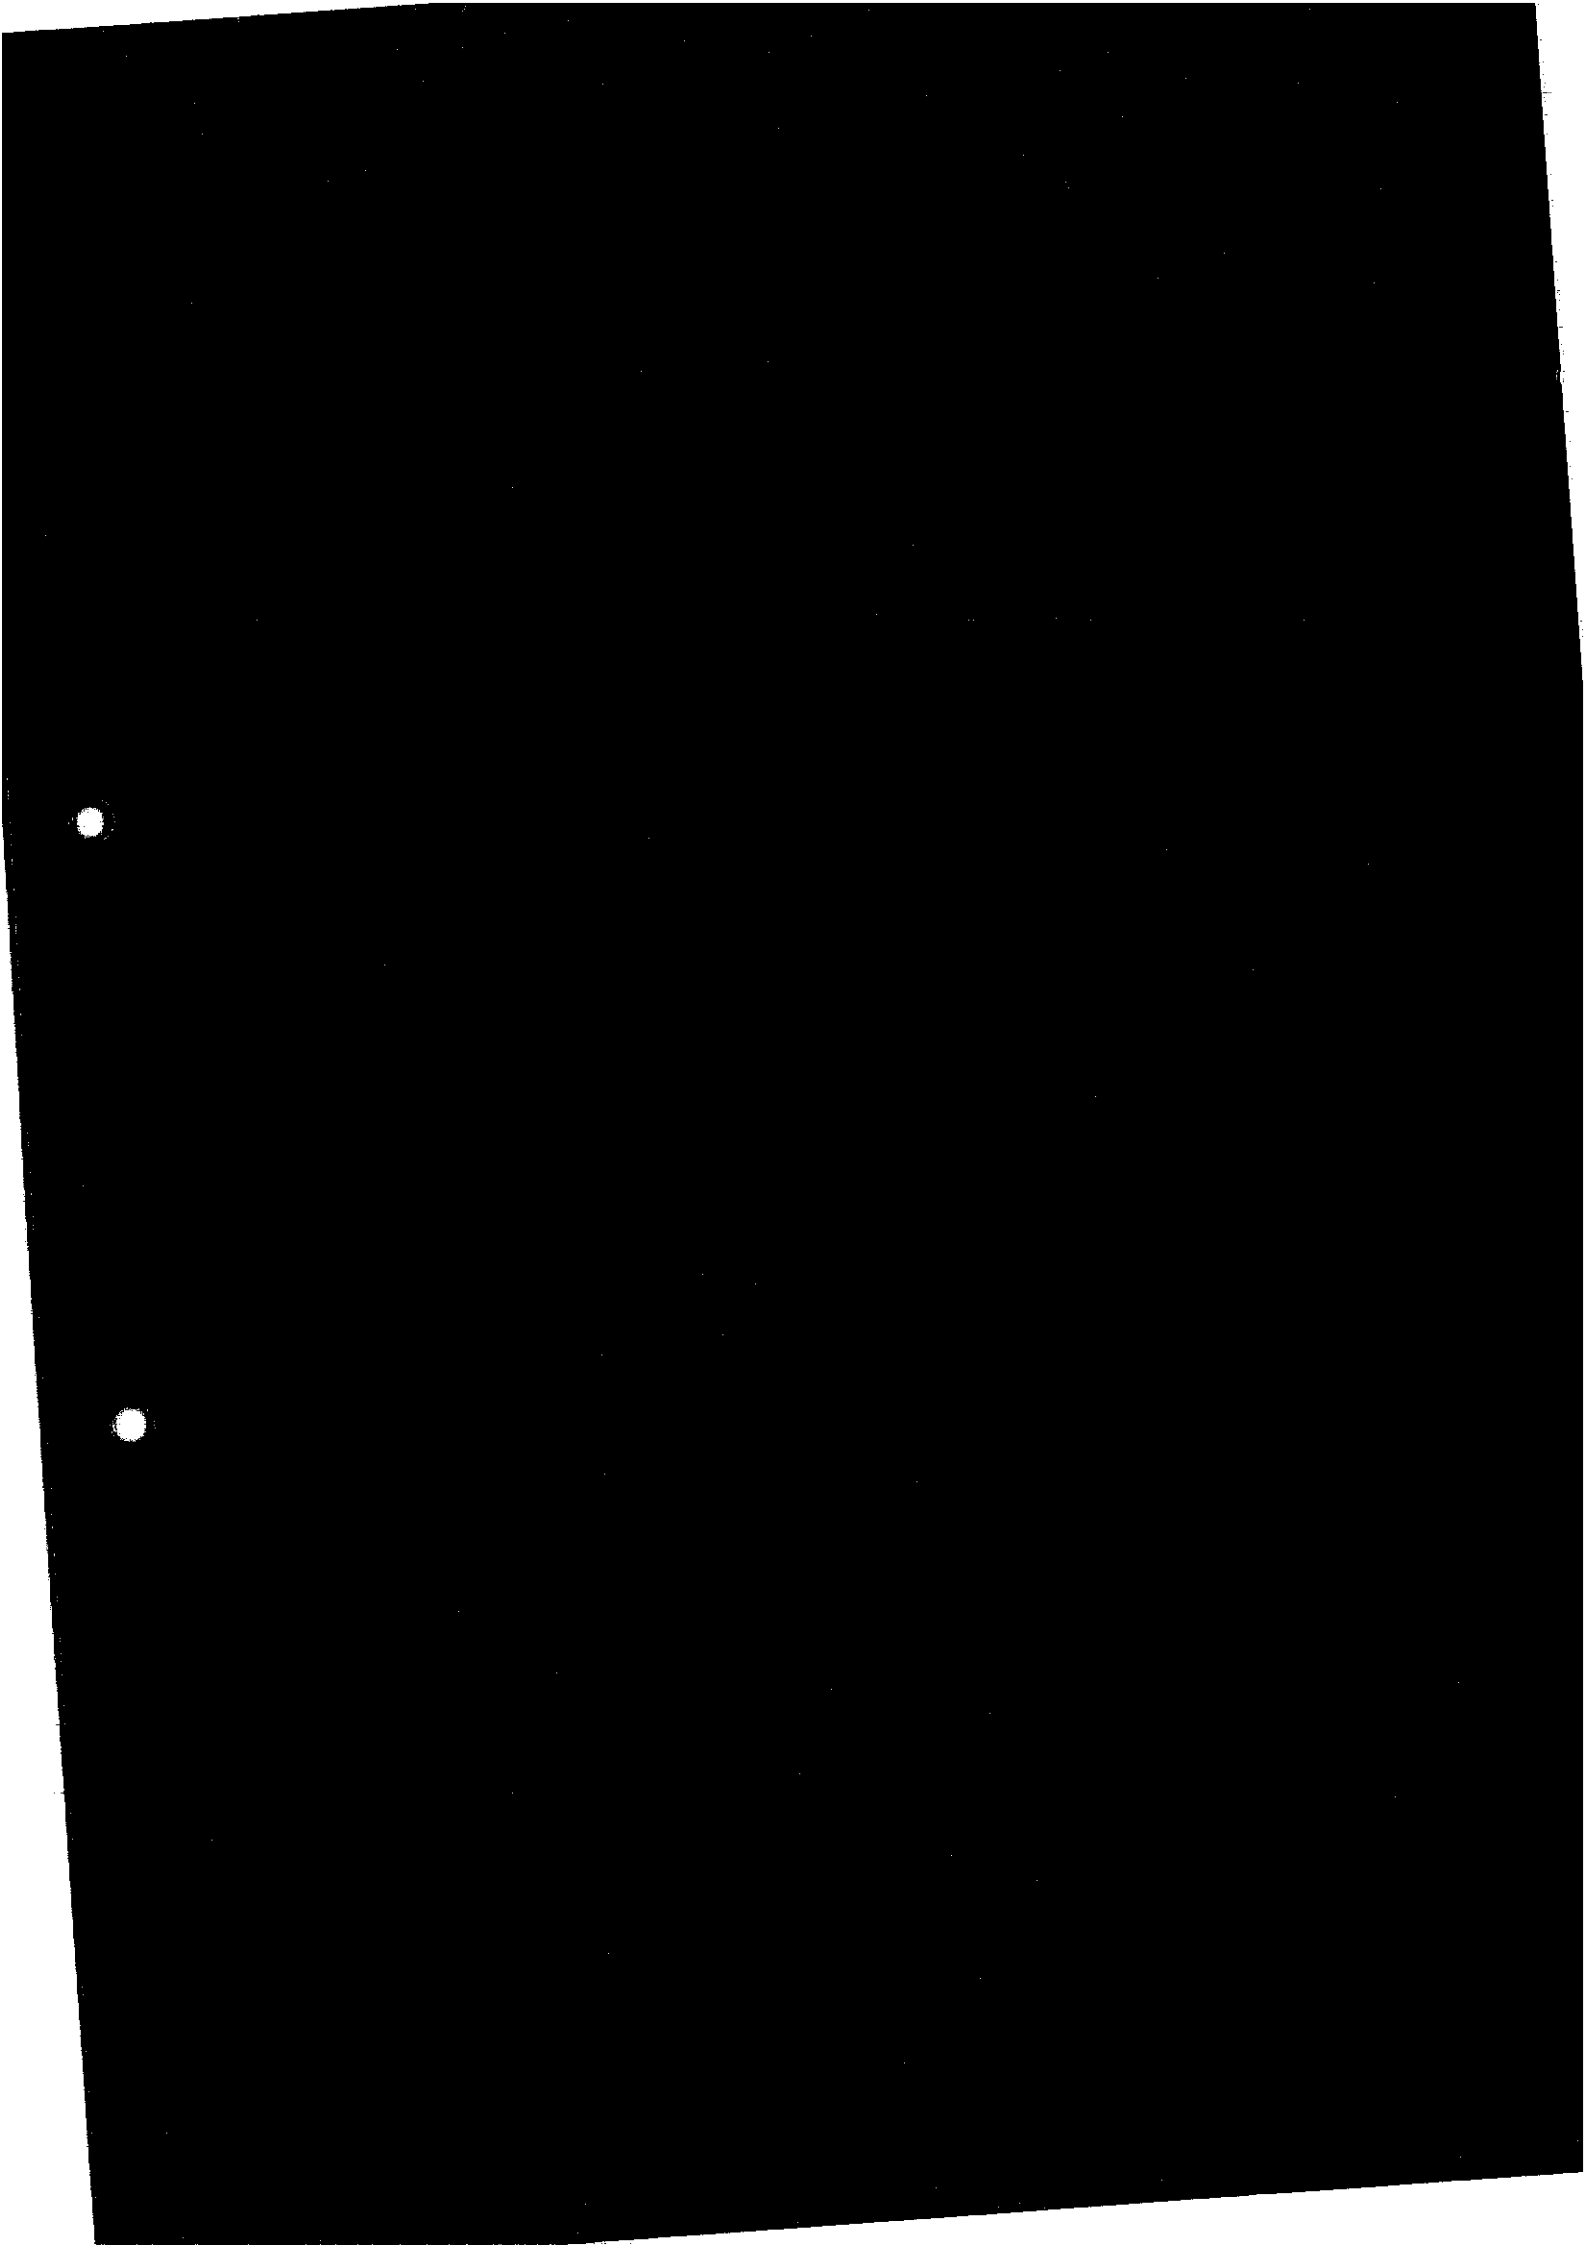

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

	Revitalizácia verejného priestranstva	
Kód ITMS	22140120255	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	59	01- nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	41	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 - Verejná správa	100	02 - horská oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK 031 Žilinský kraj
Okres	Námestovo
Obec	Zákamenné
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev obce a vybavenosti územia prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry.
Špecifický cieľ projektu 1	Vypracovanie projektovej dokumentácie, práce súvisiace s VO, ako aj externý manažment
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozvoja obce, zatraktívnenie a skrášlenie centra a celkovej revitalizácie sídla v nadväznosti na podporu turizmu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,655	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 216 833,52	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	6	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	0	2009	5 064	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 216 833,52	2012
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu


Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	03/2011	03/2012
Podporné aktivity	03/2009	04/2012
B Projektové a inžinierske práce	02/2010	03/2011
C Proces verejného obstarávania	04/2011	06/2012
D Externý manažment projektov		06/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		06/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity		EUR 1 137 600,00	0,00	1 137 600,00	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	EUR 222 246,29	0,00	222 246,29	717001
		EUR 915 353,71	0,00	915 353,71	717002
		EUR 1 137 600,00	0,00	1 137 600,00	Σ Stavba
Podporné aktivity		EUR 72 389,17	6 844,35	79 233,52	
B	Projektové a inžinierske práce	EUR 40 000,00	6 844,35	46 844,35	716
		EUR 1 140,65	0,00	1 140,65	717001
		EUR 5 184,35	0,00	5 184,35	717002
		EUR 46 325,00	6 844,35	53 169,35	Σ B
C	Verejné obstarávanie	EUR 2 896,06	0,00	2 896,06	637002
D	Externý manažment projektu	EUR 23 168,11	0,00	23 168,11	637005
Celkovo		EUR 1 209 989,17	6 844,35	1 216 833,52	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

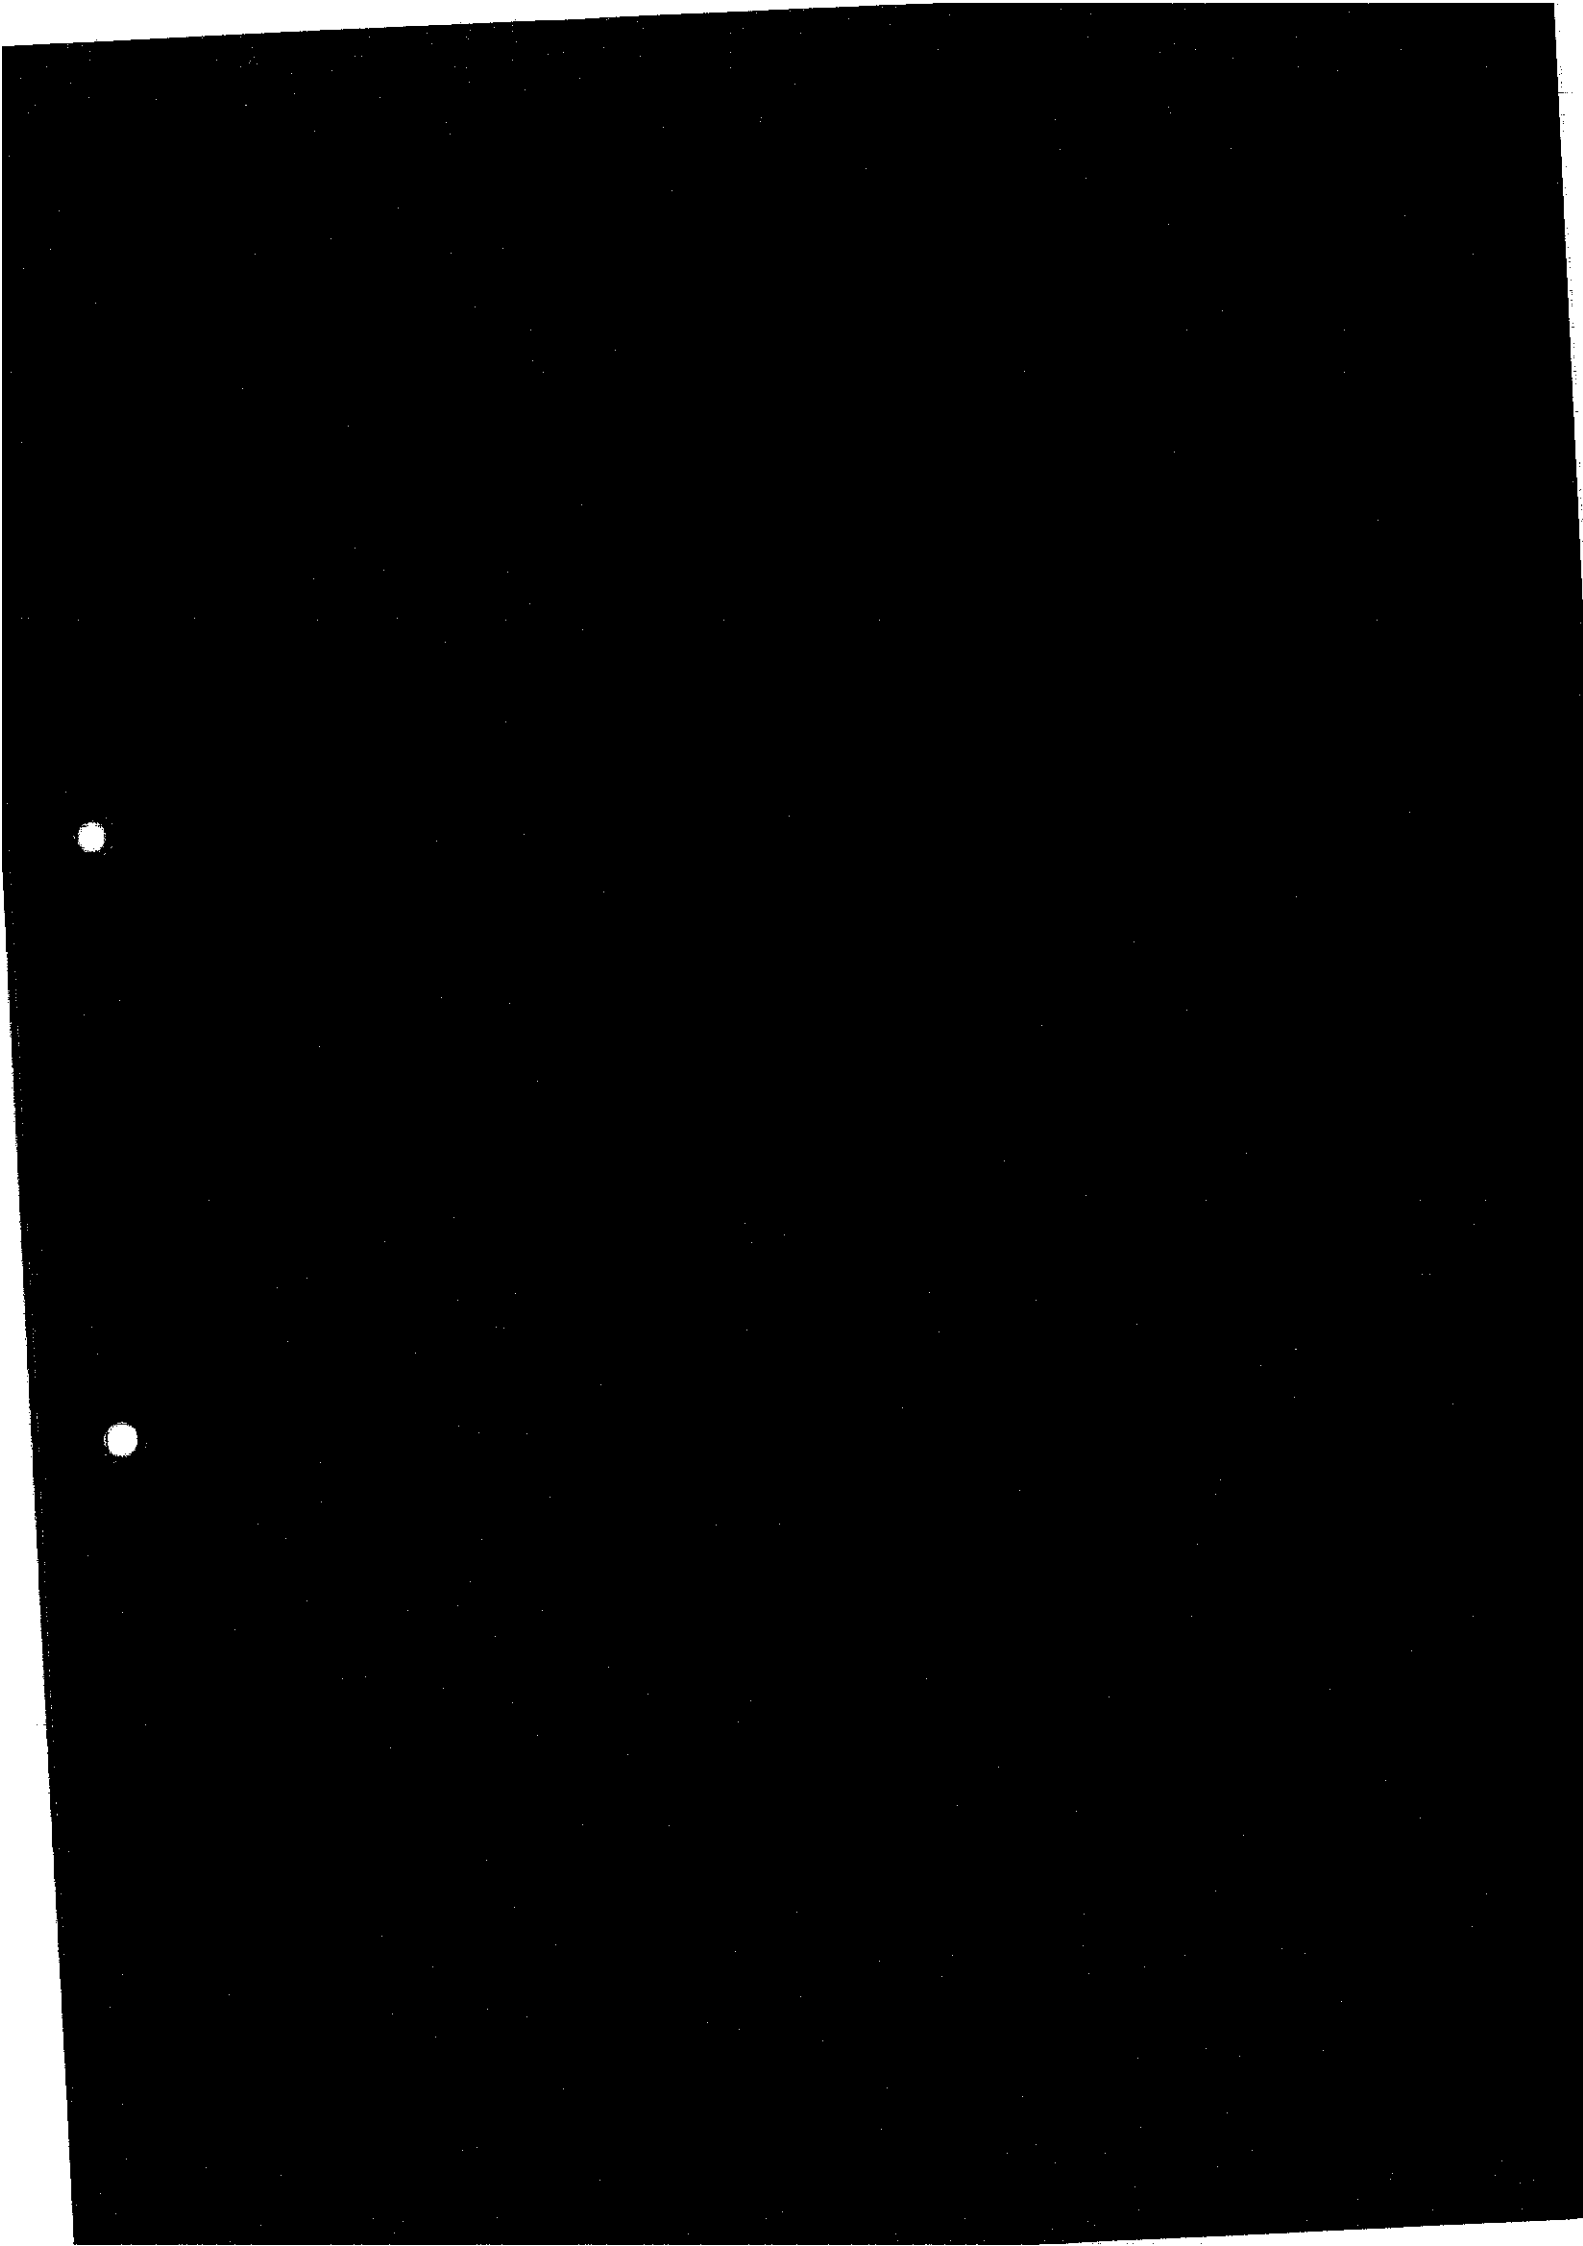

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zákamenné
 Objednávateľ: Obec Zákamenné
 Zhotoviteľ: OHL Pozemné stavby, a.s.

Dátum: 23.7.2010
 Projektant:
 Spracoval: Páleš

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
			25 072,73	150 436,40
	SO 01	125 363,67	16 477,01	98 862,06
	SO 01.1	82 385,05	8 595,72	51 574,34
	SO 01.2	42 978,62	14 863,44	89 180,65
	SO 02	74 317,21	10 200,27	61 201,62
	SO 02.1	51 001,35	4 663,17	27 979,03
	SO 02.2	23315,86	4 958,44	29 750,64
	SO 03	24 792,20	26 433,32	158 599,91
	SO 04	132 166,59	17 930,27	107 581,64
	SO 04.1	89 651,37	8 503,04	51 018,26
	SO 04.2	42 515,22	5 066,73	30 400,39
	SO 05	25 333,66	6 230,08	37 380,48
	SO 06	31 150,40	1 994,78	11 968,66
	SO 07	9 973,88	2 616,52	15 699,13
	SO 08	13 082,61	525,47	3 152,82
	SO 09	2 627,35	2 826,52	16 959,14
	SO 10	14 132,62	37 321,95	223 931,69
	SO 11	186 609,74	1 666,19	9 997,13
	SO 12	8 330,94	4 751,45	28 508,71
	SO 13.1	23 757,26	27 628,84	165 773,04
	SO 13.2	138 144,20	4 457,95	26 747,69
	SO 13.3	22 289,74	4 012,34	24 074,02
	SO 13.4	20 061,68	2 173,66	13 041,95
	SO 13.5	10 868,29	6 458,81	38 752,86
	SO 13.6	32 294,05	2 566,68	15 400,09
	SO 13.7	12 833,41	240,20	1 441,20
	SO 13.8	1 201,00	1 278,14	7 668,85
	SO 13.9	6 390,71	336,36	2 018,18
	SO 13.10	1 681,82	550,65	3 303,88
	SO 13.11	2 753,23	252,79	1 516,73
	SO 13.12	1 263,94	1 652,56	9 915,37
	SO 13.13	8 262,81	3 663,40	21 980,39
	SO 13.14	18 316,99		
		948 000,00	189 600,00	1 137 600,00

V Bratislave

717001
717002

222 246,29
915 353,71

1 137 600,00

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zákamenné
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K1

Časť: SO 01.1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

OH.L. Pozemné stavby a.s. Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Množstvo výmera	Mamá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMINE PRÁCE														
1	221	11310-7232	778,000 m2		6,00	4 668,00		4 668,00						19
			Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2											
2	221	11310-7244	778,000 m2		2,70	2 100,60		2 100,60						19
			Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 20 cm, nad 200 m2											
3	221	11315-1114	5,000 m2		8,35	41,75		41,75						19
			Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2											
4	001	12220-2201	92,000 m3		3,68	338,56		338,56						19
			Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3											
5	001	12220-2209	46,000 m3		0,47	21,62		21,62						19
			Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty											
6	272	13220-1101	18,000 m3		18,70	336,60		336,60						19
			Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3											
7	272	13220-1109	9,000 m3		2,38	21,42		21,42						19
			Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm											
8	001	13320-2120	6,000 m3		51,00	306,00		306,00						19
			Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 3 ručné do 1,00 m2 podtónys. plochy											
9	272	16220-1102	110,000 m3		1,32	145,20		145,20						19
			Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4											
10	272	16250-1102	26,250 m3		3,47	91,09		91,09						19
			Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4											
11	272	16710-1101	26,250 m3		5,30	139,13		139,13						19
			Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4											
12	001	17110-1102	113,000 m3		1,73	195,49		195,49						19
			Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS											
13	272	17410-1101	175,000 m2		2,79	83,75		83,75						19
			Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu											
14	272	18040-2111	5,250 kg		8,30	346,80		346,80						19
			Založenie parkovetého trávnikového výševom v rovine											
15	MMAT	005724200	1 020,000 m2		0,34	210,00		210,00						19
			Zmes trávna parková okrasná											
16	272	18110-1102	175,000 m2		1,20	15,75		15,75						19
			Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením											
17	001	18130-1102	175,000 m2		0,09	9 072,13		9 072,13						19
			Rozprestretie omnice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm											
18	231	18340-3153	9 115,71											19
			Obrobenie pôdy hrabaním v rovine											
1 - ZEMINE PRÁCE spolu :														
								43,58						
								1 192,50						
								0,00						
								1 192,50						
								0,00						
								5 406,00						
2 - ZÁKLADY														
			Tratvody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. ložkom a obsypom											
19	271	21275-2122	1 192,50											19
2 - ZÁKLADY spolu :														
								7,95						
								1 192,50						
								0,00						
								5 406,00						
5 - KOMUNIKÁCIE														
			Podklad zo štrkordité hr. 17 cm											
20	221	56485-1113	1 020,000 m2		5,30	5 406,00		5 406,00						19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	
21	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	872,600 m ²	m ²	8,45	7 373,47		7 373,47			19	
22	221	56516-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 8 cm	872,600 m ²	m ²	13,00	11 343,80		11 343,80			19	
23	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm	983,000 m ²	m ²	15,10	14 843,30		14 843,30			19	
24	221	57323-1111	Posprek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m ²	2 622,800 m ²	m ²	0,36	944,21		944,21			19	
25	221	57714-1212	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m ²	877,600 m ²	m ²	9,15	8 030,04		8 030,04			19	
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	47 940,82			47 940,82		47 940,82			19	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				222,00		222,00			19	
26	271	89594-1111	Zhot. vpusť uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	6,000 kus	kus	37,00	139,38		139,38			19	
27	MAT	592 238210	Vpusť uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec)	6,060 kus	kus	23,00	284,82		284,82			19	
28	MAT	592 238230	Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	6,060 kus	kus	47,00	47,87		47,87			19	
29	MAT	592 238250	Vpusť uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)	6,060 kus	kus	7,90	101,81		101,81			19	
30	MAT	592 238650	Vpusť uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	6,000 kus	kus	16,80	147,00		147,00			19	
31	271	89920-4111	Osadenie mreže klatinových s rámom nad 150K6	6,000 kus	kus	24,50	876,00		876,00			19	
32	MAT	552 421545	Mreža na pantocho	942,88		146,00	369,00		573,88			19	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				58,40		58,40			19	
33	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na šípky, konzoly alebo objekty	4,000 kus	kus	14,60			58,40			19	
34	MAT	404 443020	Značky dopravné reflexné P1	1,000 kus	kus	34,50			34,50			19	
35	MAT	404 443520	Značky dopravné reflexné C7	1,000 kus	kus	37,00			37,00			19	
36	MAT	404 444110	Značky dopravné reflexné IP6	2,000 kus	kus	23,50			47,00			19	
37	MAT	404 459620	Šípik na dopravnú značku	3,000 kus	kus	34,85			104,55			19	
38	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	165,000 m	m	0,96	158,40		158,40			19	
39	221	91571-9111	Pripäťok za reflexnú úpravu budoľinová, deliace čiary š. 12 cm	165,000 m	m	0,17	28,05		28,05			19	
40	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky	40,500 m ²	m ²	14,80	599,40		599,40			19	
41	221	91572-9111	Pripäťok za reflexnú úpravu budoľinová, del. čiary, pásiky	40,500 m ²	m ²	0,79	32,00		32,00			19	
42	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. hmot., čiary, zebry, šípky	165,000 m	m	0,10	16,50		16,50			19	
43	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. hmot., čiary, zebry, šípky	40,500 m ²	m ²	0,93	37,67		37,67			19	
44	221	91786-2111	Osadenie ohradník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	151,700 m	m	7,30	1 107,41		1 107,41			19	
45	MAT	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	153,220 kus	kus	6,00	919,32		919,32			19	
46	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	2,280 m ³	m ³	106,00	241,68		241,68			19	
47	244	97908-0001	Skladné na skládke - žvičtná suť	350,740 t	t	15,90	5 576,77		5 576,77			19	
48	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	389,000 t	t	11,30	4 395,70		4 395,70			19	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	
49	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	739,740 t		1,23	909,88		909,88				19
50	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	14 055,060 t		0,24	3 373,21		3 373,21				19
51	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	739,740 t		3,39	2 507,72		2 507,72				19
52	221	99822-5111	Nakladanie sute na plochy letísk, kryt živičný Presun hmot. pre komunikácie a práce spolu : 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : Rozpočet celkom :	1 300,000 t		1,64							19
							82 385,05						

JKSO: 18.8.2009
 Dátum:

Zadanie s výkazom výmer
 Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamené
 Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K1
 Časť: SO 01.2 - Odvodnenie miestnej komunikácie - vetva K1

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1			Zemné práce				
1	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m ³	m ³	635,372	6,55	4 161,69
2	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	635,372	0,79	501,94
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	165,472	3,07	508,00
4	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	1 024,708	5,50	5 635,89
5	001	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ³	165,472	0,58	95,97
6	001	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ³	1 024,708	2,74	2 807,70
7	001	162501102	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ³	176,410	3,47	612,14
8	001	167101102	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ³	176,410	2,01	354,58
9	001	171201202	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ³	176,410	0,59	104,08
10	001	174101001	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ³	176,410	2,47	1 133,64
11	001	174101002	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ³	458,962	2,47	1 133,64
12	583	5834419900	Vodorovné premiestnenie výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	57,024	2,29	130,58
13	001	175101101	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	98,081	11,68	1 145,59
14	583	5833137000	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	t	60,951	10,70	652,18
15	271	451572111	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	104,836	12,50	1 310,45
16	271	851351121	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	t	30,476	47,50	1 447,61
17	582	5525113000	Strádkova 0-63c	m ³	1,500	8,25	12,38
18	319	3194631300	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m	1,515	78,90	119,53
19	422	4228401800	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	m	1,000	48,10	48,10
20	429	4297300372	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	ks	1,000	104,90	104,90
21	271	871353121	Montáž potrubia z rúr litinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 300	ks	1,000	96,00	96,00
22	286	2861103400	Rúra litinová ťlaková hrdlová D 300 mm	ks	1,000	0,60	6,00
23	271	871373121	Prírubové zakorenenie dn 300	m	10,000	45,78	100,08
24	286	2861104200	Klapka koncová L 55-067-601 P1, D 300 mm	ks	2,186	0,81	141,51
			Ocelová mreža - česle	m	174,700	150,60	5 751,26
			Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	ks	38,189		
			Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m			
			Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks			
			Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	ks			
			Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	ks			
			Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks			

25	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	4,000	3,12	12,48
26	286	2862105200	Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia D 315/200 mm	ks	4,000	40,00	160,00
27	271	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	10,000	0,56	5,60
28	271	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	174,700	0,79	138,01
29	271	894403011	Ostatné práce na rúrovom vedení, stropný akéhokoľvek druhu	ks	6,000	7,75	46,50
30	592	5922470200	Osadenie betónového diela pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	6,000	19,00	114,00
31	271	894403011	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40	ks	8,000	7,75	62,00
32	592	5922470220	Osadenie betónového diela pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	8,000	21,80	174,40
33	271	894411311	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	9,000	57,00	513,00
34	592	5922393000	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	9,000	50,00	450,00
35	271	894411311	Prechodová skruž TBS 1000/625 so stupáčkami	ks	8,000	57,00	456,00
36	592	5922467010	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	8,000	21,00	168,00
37	271	894411311	Šachtová skruž TBS 1000/250 so stupáčkami	ks	25,000	57,00	1 425,00
38	592	592246701001	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZP	ks	25,000	42,20	1 055,00
39	271	894414111	Šachtová skruž TBS 1000/500 so stupáčkami	ks	9,000	84,00	756,00
40	592	5922470230	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž základová TZP	ks	9,000	194,00	1 746,00
41	271	899102111	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž DN 1000/600	ks	8,000	17,30	138,40
42	552	5524213900	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	8,000	51,40	411,20
43	271	899104111	Poklop BEGU - B - K B125	ks	1,000	21,50	21,50
44	552	5524214300	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	81,10	81,10
45	271	899721111	Poklop BEGU - B - K D400	m	184,700	0,60	110,82
46	271	998276101	Výhledávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	t	292,262	26,50	7 744,94
47	946	460490011	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	m	184,700	0,62	114,51
48	283	2830002000	Zemné práce pri extr. mont. prácach	m	184,700	0,50	92,35
			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm				
			Fólia červená v m				
Celkom							42 978,62

Celkom

42 978,62

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 02 Rekonštrukcie miestnej komunikácie - vetva K2
Časť : SO 02.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K2

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m ²	537,000	m ²	6,00	3 222,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 20 cm, nad 200 m ²	537,000	m ²	2,70	1 449,90	
3	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m ²	10,000	m ²	8,35	83,50	
4	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m ³	44,000	m ³	3,68	161,92	
5	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	22,000	m ³	0,47	10,34	
6	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	11,400	m ³	18,70	213,18	
7	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	5,700	m ³	2,38	13,57	
8	001	13320-2120	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 1,00 m ² pôdorys. plochy	5,000	m ³	51,00	255,00	
9	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	57,900	m ³	1,32	76,43	
10	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	21,000	m ³	3,47	72,87	
11	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	21,000	m ³	5,30	111,30	
12	001	17110-1102	Násypy z homín súdržných zhutnených na 96% PS	57,900	m ³	1,73	100,17	
13	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	2,500	m ³	2,79	6,98	
14	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	140,000	m ²	0,49	68,60	
15	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	4,200	kg	8,30	34,86	
16	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	586,900	m ²	0,34	199,55	
17	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 15 cm	140,000	m ²	1,20	168,00	
18	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	140,000	m ²	0,09	12,60	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								0,00
2 - ZÁKLADY								
19	271	21275-2122	Tratívdovy z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	95,000	m	7,95	755,25	
2 - ZÁKLADY spolu :								0,00
5 - KOMUNIKÁCIE								
21	221	56485-1113	Podklad zo štrkodrtie hr. 17 cm	586,900	m ²	5,30	3 110,57	
22	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	498,900	m ²	8,45	4 215,71	
23	221	56516-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 8 cm	498,900	m ²	13,00	6 485,70	
24	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm	564,900	m ²	15,10	8 529,99	
25	221	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m ²	1 506,700	m ²	0,36	542,41	
26	221	57714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	508,900	m ²	9,15	4 656,44	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
27	271	89594-1111	Zhot. vpustí uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	5,000	kus	37,00	185,00	
28	MAT	592 238210	Vpust' uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstene)	5,050	kus	23,00	116,15	
29	MAT	592 238230	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	5,050	kus	47,00	237,35	
30	MAT	592 238250	Vpust' uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)	5,050	kus	7,90	39,90	
31	MAT	592 238650	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	5,050	kus	16,80	84,84	
32	271	89920-4111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6	5,000	kus	24,50	122,50	
33	MAT	552 421545	Mreža na pantoch	5,000	kus	146,00	730,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :								0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
34	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na sfípkiky, konzoly alebo objekty	5,000	kus	14,60	73,00	
35	MAT	404 443020	Značky dopravné reflexné P1	2,000	kus	34,50	69,00	
36	MAT	404 443520	Značky dopravné reflexné C7	1,000	kus	37,00	37,00	
37	MAT	404 444110	Značky dopravné reflexné IP6	2,000	kus	23,50	47,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
				4,000	kus	34,85	139,40	
37	MAT	404 459620	Stĺpik na dopravnú značku	95,000	m	0,96	91,20	
38	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	95,000	m	0,17	16,15	
39	221	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm					
40	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	10,500	m2	14,80	155,40	
41	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	10,500	m2	0,79	8,30	
42	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	95,000	m	0,10	9,50	
43	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	10,500	m2	0,93	9,77	
44	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	96,500	m	7,30	704,45	
45	MAT	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	97,470	kus	6,00	584,82	
46	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	1,450	m3	106,00	153,70	
47	244	97908-0001	Skladné na skládke - živičná suť	242,930	t	15,90	3 862,59	
48	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	268,500	t	11,30	3 034,05	
49	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	511,430	t	1,23	629,06	
50	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	9 717,170	t	0,24	2 332,12	
51	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	511,430	t	3,39	1 733,75	
52	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	755,216	t	1,64	1 238,55	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :							51 001,35	

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné
 Objekt: SO 02 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K2
 Časť: SO 02.2 - Odvodnenie miestnej komunikácie - vetva K2

JKSO:

18.8.2009

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
1			Práce a dodávky HSV				
		1	Zemné práce				
1	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	236,572	6,55	1 549,55
2	001	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	236,572	0,79	186,89
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,priložné do 2 m	m2	294,193	3,07	903,17
4	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,priložné do 4 m	m2	139,774	5,50	768,76
5	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,priložné hĺbky do 2 m	m2	294,193	0,58	170,63
6	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,priložné hĺbky do 4 m	m2	139,774	2,74	382,98
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	200,880	3,47	697,05
8	001	167101102	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	200,880	2,01	403,77
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	200,880	0,59	118,52
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,699	2,47	88,18
11	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	133,417	2,47	329,54
12	583	5834419900	Strkodrya 0-63c	t	229,477	11,68	2 680,29
13	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	40,194	10,70	430,08
14	583	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	69,134	12,50	864,18
15	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m	20,097	47,50	954,61
16	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	ks	28,374	45,78	1 298,96
17	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	3,000	2,43	7,29
18	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 200	ks	3,000	14,80	44,40
19	286	2862103900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 87°	m	129,800	0,56	72,69
20	271	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	ks	2,000	7,75	15,50
21	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty,stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	19,00	38,00
22	592	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40	ks	1,000	7,75	7,75
23	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty,stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	21,80	21,80
24	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	1,000	21,80	21,80

25	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	3,000	57,00	171,00
26	592	5922393000	Prechodová skruž TBS 1000/625 so stupáčkami	ks	3,000	50,00	150,00
27	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	5,000	21,00	105,00
28	592	5922467010	Šachtová skruž TBS 1000/250 so stupáčkami	ks	3,000	84,00	252,00
29	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	3,000	194,00	582,00
30	592	5922470230	Šachtové kanalizačné dno DN 1000/600	ks	3,000	21,50	64,50
31	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	81,10	243,30
32	552	5524214300	Poklop BEGU - B - K D400	m	129,800	0,60	77,88
33	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	t	344,428	26,50	9 127,34
99							
Presun hmôt HSV							
34	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t			0,00
Práce a dodávky M							
46-M							
35	946	460490011	Zemné práce pri extr. mont. prácach	m	129,800	0,62	80,48
36	283	2830002000	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	129,800	0,50	64,90
<i>Fólia červená v m</i>							

23 315,86

Celkom

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 03 Rekonštrukcie miestnej komunikácie - vetva K3

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m ²	217,000	m ²	6,00	1 302,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, nad 200 m ²	217,000	m ²	2,70	585,90	
3	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m ²	5,000	m ²	8,35	41,75	
4	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m ³	37,000	m ³	3,68	136,16	
5	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	18,500	m ³	0,47	8,70	
6	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	37,000	m ³	1,32	48,84	
7	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	7,500	m ³	3,47	26,03	
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	7,500	m ³	5,30	39,75	
9	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	37,000	m ³	1,73	64,01	
10	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	50,000	m ²	0,49	24,50	
11	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	1,500	kg	8,30	12,45	
12	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	333,800	m ²	0,34	113,49	
13	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 15 cm	50,000	m ²	1,20	60,00	
14	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	50,000	m ²	0,09	4,50	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
				333,800	m ²	5,30	1 769,14	
5 - KOMUNIKÁCIE								
15	221	56485-1113	Podklad zo štrkodrite hr. 17 cm	291,800	m ²	8,45	2 465,71	
16	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	291,800	m ²	13,00	3 793,40	
17	221	56516-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 8 cm	321,800	m ²	15,10	4 859,18	
18	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm	875,400	m ²	0,36	315,14	
19	221	57323-1111	Postrek živíčný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m ²	291,800	m ²	9,15	2 669,97	
20	221	57714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	291,800	m ²	9,15	2 669,97	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								
				2 669,97		9,15	2 669,97	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
21	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	4,000	kus	14,60	58,40	
22	MAT	404 443020	Značky dopravné reflexné P1	1,000	kus	34,50	34,50	
23	MAT	404 443520	Značky dopravné reflexné C7	1,000	kus	37,00	37,00	
24	MAT	404 444110	Značky dopravné reflexné IP6	2,000	kus	23,50	47,00	
25	MAT	404 459620	Stĺpik na dopravnú značku	3,000	kus	34,85	104,55	
26	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	50,000	m	0,96	48,00	
27	221	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, deliace čiary š. 12 cm	50,000	m	0,17	8,50	
28	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	10,500	m ²	14,80	155,40	
29	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, čiary, zebry, šípky	10,500	m ²	0,79	8,30	
30	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	50,000	m	0,10	5,00	
31	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	10,500	m ²	0,93	9,77	
32	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	38,300	m	7,30	279,59	
33	MAT	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	38,680	kus	6,00	232,08	
34	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,580	m ³	106,00	61,48	
35	244	97908-0001	Skladné na skládke - živíčná suť	98,290	t	15,90	1 562,81	
36	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	108,500	t	11,30	1 226,05	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
				206,790	t	1,23	254,35	
37	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	3 929,010	t	0,24	942,96	
38	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	206,790	t	3,39	701,02	
39	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	411,480	t	1,64	674,83	
40	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :				24 792,20				

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 04 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K4
Časť : SO 04.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K4

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m ²	847,000	m ²	6,00	5 082,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 20 cm, nad 200 m ²	847,000	m ²	2,70	2 286,90	
3	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m ²	15,000	m ²	8,35	125,25	
4	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m ³	107,700	m ³	3,68	396,34	
5	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	53,850	m ³	0,47	25,31	
6	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	21,000	m ³	18,70	392,70	
7	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	10,500	m ³	2,38	24,99	
8	001	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m ² pôdorys. plochy	4,000	m ³	51,00	204,00	
9	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	130,700	m ³	1,32	172,52	
10	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	12,750	m ³	3,47	44,24	
11	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	12,750	m ³	5,30	67,58	
12	001	17110-1102	Násypy z hornin súdržných zhutnených na 96% PS	130,700	m ³	1,73	226,11	
13	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,000	m ³	2,79	5,58	
14	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	85,000	m ²	0,49	41,65	
15	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	2,550	kg	8,30	21,17	
16	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 111,200	m ²	0,34	377,81	
17	001	18130-1102	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 15 cm	85,000	m ²	1,20	102,00	
18	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	85,000	m ²	0,09	7,65	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								0,00
2 - ZÁKLADY								7,95
19	271	21275-2122	Tratívody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	175,000	m		1 391,25	
2 - ZÁKLADY spolu :								0,00
5 - KOMUNIKÁCIE								5,30
21	221	56485-1113	Podklad zo štrkové hr. 17 cm	1 111,200	m ²		5 889,36	
22	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	971,100	m ²	8,45	8 205,80	
23	221	56516-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 8 cm	971,100	m ²	13,00	12 624,30	
24	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm	1 076,100	m ²	15,10	16 249,11	
25	221	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m ²	2 928,300	m ²	0,36	1 054,19	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								9,15
8 - RÚROVÉ VEDENIA								9 022,82
26	271	89594-1111	Zhot. vpustí uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	986,100	m ²		0,00	
27	MAT	592 238210	Vpust' uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstene)	4,000	kus	37,00	148,00	
28	MAT	592 238230	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	4,040	kus	23,00	92,92	
29	MAT	592 238250	Vpust' uličná betónová TBV 10-50 29x50x5 (skruž)	4,040	kus	47,00	189,88	
30	MAT	592 238650	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	4,040	kus	7,90	31,92	
31	271	89920-4111	Osadenie mreže liatinových s rámom nad 150K6	4,040	kus	16,80	67,87	
32	MAT	552 421545	Mreža na pantoch	4,000	kus	24,50	98,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :								146,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								0,00
33	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	5,000	kus	14,60	73,00	
34	MAT	404 443020	Značky dopravné reflexné P1	2,000	kus	34,50	69,00	
35	MAT	404 443520	Značky dopravné reflexné C7	1,000	kus	37,00	37,00	

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
				2,000	kus	23,50	47,00	
				4,000	kus	34,85	139,40	
36	MAT	404 444110	Značky dopravné reflexné IP6	203,000	m	0,96	194,88	
37	MAT	404 459620	Stípič na dopravnú značku	203,000	m	0,17	34,51	
38	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm					
39	221	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 12 cm	20,500	m2	14,80	303,40	
			Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	20,500	m2	0,79	16,20	
40	221	91572-1111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	203,000	m	0,10	20,30	
41	221	91572-9111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky					
42	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	20,500	m2	0,93	19,07	
43	221	91579-1112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	187,600	m	7,30	1 369,48	
44	221	91786-2111	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	189,480	kus	6,00	1 136,88	
45	MAT	592 174901	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	2,820	m3	106,00	298,92	
46	221	91810-1111	Skladné na skládke - živičná suť	383,070	t	15,90	6 090,81	
47	244	97908-0001	Skladné na skládke - ostatná suť	423,500	t	11,30	4 785,55	
48	244	97908-0002	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	806,570	t	1,23	992,08	
49	272	97908-2213	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	15 324,830	t	0,24	3 677,96	
50	272	97908-2219	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	806,570	t	3,39	2 734,27	
51	272	97908-7212	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	1 438,087	t	1,64	2 358,46	
52	221	99822-5111						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :								89 651,37

JKSO: 18.8.2009
 Dátum:

Zadanie s výkazom výmer
 Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné
 Stavba: SO 04 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K4
 Objekt: SO 04.2 - Odvodnenie miestnej komunikácie - vetva K4
 Časť:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m ³	m ³	405,314	6,55	2 654,81
2	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	405,314	0,79	320,20
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	190,073	3,07	583,52
4	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m ²	553,456	5,50	3 044,01
5	001	151101111	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	190,073	0,58	110,24
6	001	151101112	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m ²	553,456	2,74	1 516,47
7	001	162501102	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ³	351,709	3,47	1 220,43
8	001	162501102	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m ³	351,709	2,01	706,94
9	001	171201202	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ³	351,709	0,59	207,51
10	001	171201202	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m ³	351,709	2,47	132,40
11	001	174101002	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ³	53,605	2,29	604,94
12	583	5834419900	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m ³	264,167	2,29	5 307,01
13	001	175101101	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ³	454,367	11,68	5 176,64
14	583	5833137000	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	t	48,378	10,70	1 040,13
15	271	451572111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m ³	83,210	12,50	1 148,98
16	271	871353121	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	t	24,189	47,50	1 148,98
17	286	2861103400	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m ³	4,000	0,60	2,40
18	271	871373121	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m	45,78	45,78	40,01
19	286	2861104200	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	ks	0,874	0,81	115,51
20	271	871373121	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m	142,600	0,81	4 694,50
21	286	2862105200	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	ks	31,172	150,60	6,24
22	271	892351111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	ks	2,000	3,12	80,00
23	271	892381111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	ks	2,000	40,00	2,24
24	271	892381111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m	4,000	0,56	2,24
25	271	892381111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m	142,600	0,79	112,65

24	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	4,000	7,75	31,00
25	592	5922470200	Výrovnávací prstenec TBW 625/40	ks	4,000	19,00	76,00
26	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	3,000	7,75	23,25
27	592	5922470220	Výrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	3,000	21,80	65,40
28	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	2,000	57,00	114,00
29	592	5922393000	Prechodová skruž TBS 1000/625 so stupáčkami	ks	2,000	50,00	100,00
30	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	1,000	57,00	57,00
31	592	5922467010	Šachtová skruž TBS 1000/250 so stupáčkami	ks	1,000	21,00	21,00
32	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	1,000	57,00	57,00
33	592	5922386000	Prechodová doska TBS 1000/200/600	ks	1,000	63,00	63,00
34	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	6,000	57,00	342,00
35	592	592246701001	Šachtová skruž TBS 1000/500 so stupáčkami	ks	6,000	42,20	253,20
36	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	3,000	84,00	252,00
37	592	5922470230	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	3,000	194,00	582,00
38	271	899104111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	3,000	21,50	64,50
39	552	5524214300	Osadenie poklopu litinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	81,10	243,30
40	271	899721111	Poklop BEGU - B - K D400	m	146,600	0,60	87,96
			Výhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	t			0,00
			Presun hmôt HSV	t	594,326	26,50	15 749,64
41	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	m			
Práce a dodávky M							
42	946	460490011	Zemné práce pri extr.mont.prácach	m	146,600	0,62	90,89
43	283	2830002000	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	146,600	0,50	73,30
Celkom							
							42 515,22

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 05 Rekonštrukcie miestnej komunikácie - vetva K5

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	278,000	m2	6,00	1 668,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, nad 200 m2	278,000	m2	2,70	750,60	
3	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	5,000	m2	8,35	41,75	
4	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	12,000	m3	3,68	44,16	
5	001	12220-2209	Priplatok za lepkosť horn. tr. 3 pre cesty	6,000	m3	0,47	2,82	
6	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	12,000	m3	1,32	15,84	
7	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	10,800	m3	3,47	37,48	
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	10,800	m3	5,30	57,24	
9	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	12,000	m3	1,73	20,76	
10	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	72,000	m2	0,49	35,28	
11	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	2,160	kg	8,30	17,93	
12	272-	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	314,000	m2	0,34	106,76	
13	001	18130-1102	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	72,000	m2	1,20	86,40	
14	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	72,000	m2	0,09	6,48	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								0,00
5 - KOMUNIKÁCIE								0,00
15	221	56485-1113	Podklad zo štrkodrtie hr. 17 cm	314,000	m2	5,30	1 664,20	
16	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	284,000	m2	8,45	2 399,80	
17	221	56516-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 8 cm	284,000	m2	13,00	3 692,00	
18	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm	306,500	m2	15,10	4 628,15	
19	221	57323-1111	Postrek živíčný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	852,000	m2	0,36	306,72	
20	221	57714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	284,000	m2	9,15	2 598,60	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								0,00
21	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	4,000	kus	14,60	58,40	
22	MAT	404 443020	Značky dopravné reflexné P1	1,000	kus	34,50	34,50	
23	MAT	404 443520	Značky dopravné reflexné C7	1,000	kus	37,00	37,00	
24	MAT	404 444110	Značky dopravné reflexné IP6	2,000	kus	23,50	47,00	
25	MAT	404 459620	Stĺpik na dopravnú značku	3,000	kus	34,85	104,55	
26	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	55,000	m	0,96	52,80	
27	221	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 12 cm	55,000	m	0,17	9,35	
28	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	10,500	m2	14,80	155,40	
29	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	10,500	m2	0,79	8,30	
30	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	55,000	m	0,10	5,50	
31	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	10,500	m2	0,93	9,77	
32	244	97908-0001	Skladné na skládke - živíčná suť	125,740	t	15,90	1 999,27	
33	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	139,000	t	11,30	1 570,70	
34	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	264,740	t	1,23	325,63	
35	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	5 030,060	t	0,24	1 207,21	
36	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	264,740	t	3,39	897,47	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
37	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	384,062	t	1,64	629,86	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom : 25 333,66

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 06 Okružná križovatka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m ²	330,000	m ²	6,00	1 980,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 20 cm, nad 200 m ²	330,000	m ²	2,70	891,00	
3	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m ³	35,000	m ³	3,68	128,80	
4	001	12220-2209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	17,500	m ³	0,47	8,23	
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	35,000	m ³	1,32	46,20	
6	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	9,150	m ³	3,47	31,75	
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	9,150	m ³	5,30	48,50	
8	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 98% PS	35,000	m ³	1,73	60,55	
9	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	61,000	m ²	0,49	29,89	
10	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	1,800	kg	8,30	14,94	
11	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	310,800	m ²	0,34	105,67	
12	001	18130-1102	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 15 cm	61,000	m ²	1,20	73,20	
13	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	61,000	m ²	0,09	5,49	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
5 - KOMUNIKÁCIE								
14	221	56485-1113	Podklad zo štrkodrte hr. 17 cm	310,800	m ²	5,30	1 647,24	
15	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	298,200	m ²	8,45	2 519,79	
16	221	56516-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 8 cm	298,200	m ²	13,00	3 876,60	
17	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm	307,600	m ²	15,10	4 644,76	
18	221	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m ²	894,600	m ²	0,36	322,06	
19	221	57714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	298,200	m ²	9,15	2 728,53	
20	272	59684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	75,400	m ²	12,20	919,88	
	MAT	592 457255	Dlažba zámková 80 mm sivá	76,154	m ²	20,50	1 561,16	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
22	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	5,000	kus	14,60	73,00	
23	MAT	404 444300	Značky dopravné reflexné P8	5,000	kus	50,50	252,50	
24	MAT	404 459620	Stĺpik na dopravnú značku	5,000	kus	34,85	174,25	
25	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek farbou, deliace čiary š. 12 cm	75,000	m	0,96	72,00	
26	221	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 12 cm	75,000	m	0,17	12,75	
27	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	75,000	m	0,10	7,50	
28	221	91776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	43,900	m	9,35	410,47	
29	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	31,400	m	7,30	229,22	
30	MAT	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	76,050	kus	6,00	456,30	
31	244	97908-0001	Skladné na skládke - živičná suť	148,500	t	15,90	2 361,15	
32	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	165,000	t	11,30	1 864,50	
33	272	97908-2213	Vodor. doprava suše po suchu do 1 km	313,500	t	1,23	385,61	
34	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km suše	5 956,500	t	0,24	1 429,56	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
				313,500	t	3,39	1 062,77	
35	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	435,736	t	1,64	714,61	
36	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :				31 150,40				

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 07 Chodník - vetva CH1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	101,000	m2	6,00	606,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, nad 200 m2	101,000	m2	2,70	272,70	
3	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	27,000	m3	3,68	99,36	
4	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	13,500	m3	0,47	6,35	
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	27,000	m3	1,32	35,64	
6	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	8,100	m3	3,47	28,11	
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	8,100	m3	5,30	42,93	
8	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	27,000	m3	1,73	46,71	
9	272	18040-2111	Založenie parkového trávnikára výsevom v rovine	54,000	m2	0,49	26,46	
10	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	1,620	kg	8,30	13,45	
11	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	162,800	m2	0,34	55,35	
12	001	18130-1102	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	54,000	m2	1,20	64,80	
13	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	54,000	m2	0,09	4,86	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
5 - KOMUNIKÁCIE								
14	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	135,700	m2	3,66	496,66	
15	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	135,700	m2	11,50	1 560,55	
16	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	135,700	m2	6,95	943,12	
17	MAT	592 450015	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) sivá	3,310	m2	18,30	60,57	
18	MAT	592 457231	Dlažba zámková 60 mm sivá	133,750	m2	15,20	2 033,00	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
19	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	90,300	m	5,45	492,14	
20	MAT	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	91,200	kus	3,62	330,14	
21	221	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	45,000	m	2,09	94,05	
22	244	97908-0001	Skladné na skládke - živíčná suť	45,450	t	15,90	722,66	
23	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	50,500	t	11,30	570,65	
24	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	95,950	t	1,23	118,02	
25	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	1 823,050	t	0,24	437,53	
26	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	95,950	t	3,39	325,27	
27	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	101,420	t	4,80	486,82	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
				Rozpočet celkom :			9 973,88	

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 08 Chodník - vetva CH2

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m ³	51,000	m ³	3,68	187,68	
2	001	12220-2209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	25,500	m ³	0,47	11,99	
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	51,000	m ³	1,32	67,32	
4	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	15,300	m ³	3,47	53,09	
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	15,300	m ³	5,30	81,09	
6	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	51,000	m ³	1,73	88,23	
7	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	102,000	m ²	0,49	49,98	
8	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	3,060	kg	8,30	25,40	
9	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	307,800	m ²	0,34	104,65	
10	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 15 cm	102,000	m ²	1,20	122,40	
11	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	102,000	m ²	0,09	9,18	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							3,66	938,79
5 - KOMUNIKÁCIE								
12	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	256,500	m ²	11,50	2 949,75	
13	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	256,500	m ²	6,95	1 782,68	
14	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m ²	4,970	m ²	18,30	90,95	
15	MAT	592 450015	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) sivá	254,090	m ²	15,20	3 862,17	
16	MAT	592 457231	Dlažba zámková 60 mm sivá					
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							3,66	938,79
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
17	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	171,000	m	5,45	931,95	
18	MAT	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	172,710	kus	3,62	625,21	
19	221	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	86,000	m	2,09	179,74	
20	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	191,743	t	4,80	920,37	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							13 082,61	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :							13 082,61	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 09 Chodník - vetva CH3

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 do 100 m3	12,300	m3	3,68	45,26	
2	001	12220-2209	Príplatok za lepivosť hom. tr. 3 pre cesty	6,150	m3	0,47	2,89	
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m hom. tr. 1-4	12,300	m3	1,32	16,24	
4	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m hom. tr. 1-4	2,970	m3	3,47	10,31	
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	2,970	m3	5,30	15,74	
6	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	12,300	m3	1,73	21,28	
7	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	19,800	m2	0,49	9,70	
8	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	0,600	kg	8,30	4,98	
9	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	61,400	m2	0,34	20,88	
10	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	19,800	m2	1,20	23,76	
11	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	19,800	m2	0,09	1,78	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
5 - KOMUNIKÁCIE								
12	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	51,500	m2	3,66	188,49	
13	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	51,500	m2	11,50	592,25	
14	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	51,500	m2	6,95	357,93	
15	MAT	592 450015	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) sivá	1,660	m2	18,30	30,38	
16	MAT	592 457231	Dlažba zámková 60 mm sivá	50,360	m2	15,20	765,47	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
17	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	33,000	m	5,45	179,85	
18	MAT	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	33,330	kus	3,62	120,65	
19	221	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	17,000	m	2,09	35,53	
20	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	38,329	t	4,80	183,98	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :						2 627,35		

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
 Objekt : SO 10 Chodník - vetva CH4

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	118,000	m2	6,00	708,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, nad 200 m2	118,000	m2	2,70	318,60	
3	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	49,500	m3	3,68	182,16	
4	001	12220-2209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	24,750	m3	0,47	11,63	
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	49,500	m3	1,32	65,34	
6	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	12,500	m3	3,47	43,38	
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	12,500	m3	5,30	66,25	
8	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhuťnených na 96% PS	49,500	m3	1,73	85,64	
9	272	18040-2111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	83,400	m2	0,49	40,87	
10	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	2,500	kg	8,30	20,75	
11	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuťnením	247,500	m2	0,34	84,15	
12	001	18130-1102	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	83,400	m2	1,20	100,08	
13	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	83,400	m2	0,09	7,51	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
5 - KOMUNIKÁCIE								
14	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	205,800	m2	3,66	753,23	
15	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	205,800	m2	11,50	2 366,70	
16	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	205,800	m2	6,95	1 430,31	
17	MAT	592 457231	Dlažba zámková 60 mm sivá	207,860	m2	15,20	3 159,47	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	138,900	m	5,45	757,01	
	MAT	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	140,290	kus	3,62	507,85	
20	221	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	69,000	m	2,09	144,21	
21	244	97908-0001	Skladné na skládke - živíčná suť	53,100	t	15,90	844,29	
22	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	59,000	t	11,30	666,70	
23	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	112,100	t	1,23	137,88	
24	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	2 129,900	t	0,24	511,18	
25	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	112,100	t	3,39	380,02	
26	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	154,049	t	4,80	739,44	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :				14 132,62				

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Odherateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
 Objekt : SO 11 Rekonštrukcia mosta cez potok Zásihlianka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konečný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód činnosti	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmoh. v t Spolu	Su v t		DPH %
												Spolu	Nh	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopy rezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	70,000	m3	4,04				282,800				
2	001	12220-1109	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3	35,000	m3	0,66				23,100				
3	001	13000-1101	Priplatok za stážené vykopyvky v blízkosti podzem. vedenia	50,000	m3	12,20				610,000				
4	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	50,000	m3	61,00				3 050,000				
5	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodovor. do 10 m v horn. tr. 1-4	108,000	m3	5,85				631,800				
6	001	17110-1104	Násypy z hornin súdržných zhutnených do 102% FS	108,000	m3	2,80				302,400				
7	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jam, výh. sachiet alebo okolo objektu	12,000	m3	2,79				33,480				
8	001	18220-1101	Svätovanie násypu	195,000	m2	1,23				239,850				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :														
2 - ZAKLADY														
9	211	27331-1117	Základové dosky z betónu prostého tr. B 25-B 30 (C20/25 -C26/30)	10,000	m3	122,00				1 220,000				
10	211	27335-4111	cement portl.	46,000	m2	6,45				296,700				
11	211	27335-4211	Dekovanie základových dosiek, zhotovenie	46,000	m2	1,74				80,040				
2 - ZAKLADY spolu :														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE														
12	211	33432-3217	Mostné steny zo železob. tr. B 25-B 30, hr. do 45cm cem. portl.	50,000	m3	116,00				5 800,000				
13	211	33435-1111	Debnenie most. opôr výšky do 20m, zhotovenie	51,500	m2	16,30				839,450				
14	211	33435-1211	Debnenie most. opôr výšky do 20m, odstánenie	51,500	m2	6,95				357,925				
15	211	33436-1115P	Výstuž mostných opôr, ones 10 335 do 12mm	0,669	t	1 790,00				1 197,510				
16	211	34817-1111	Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	24,700	m	28,50				703,950				
17	MAT	424 000075	Zábradlie s kovovou výplňou	24,700	m	16,50				407,550				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu :														
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE														
18	211	42195-5112	Puchádzna vrstva - SIKAPLAST hr. 6 mm	125,730	m2	16,80				2 112,264				
19	211	42894-1112P	Demontáž a znovuosadenie mostných lažiek	4,000	kus	83,00				332,000				
20	311	45131-3541	Podkladná vrstva z betónu hr. do 25 cm pod diažbu	2,200	m2	32,50				71,500				
21	311	45150-4111	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod diažbu	185,000	m2	1,12				207,200				
22	311	45150-4113	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 20 cm pod diažbu	6,900	m2	1,98				13,662				
23	311	46131-1620	Paľka pre diažbu z vodost. betónu priem. pierene nad 0,2 m2	16,400	m3	136,00				2 230,400				
24	311	46592-1116	Kladenie diažby s vyplnením späť pieskom	187,200	m2	10,55				1 974,960				
25	MAT	592 456120	Diažba betónová hr. 100 mm	192,820	m2	18,80				3 625,016				

Por. číslo	Kód položky	Kód ceníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t	Suš. v t		DPH %
												Spolu	Spolu	
Komerčný kurz (SKK/EUR) = 30,1260														
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR														
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE														
26	21	93511-2112	Osadenie pniekop. žlabu z bet. dosiek do lažka z betónu hr. 10 cm	12,900	m2	15,40				198,660				
27	MAT	592 275160	Žlabovka TBM 39-50 50x50x10	52,600	kus	3,57				187,782				
28	21	93511-2211	Osadenie pniekop. žlabu z bet. tvárnic š. do 80 cm, do lažka z betónu hr. 10 cm	18,000	m	8,80				158,400				
29	MAT	592 274980	Žlabovka PZ 50I6008 49,5x65x8	39,800	kus	4,49				178,702				
30	21	94817-1121	Konštr. z ocel. nosníkov v. do 10 m, dĺžka do 26 m, zholov	4,750	t	217,00				1,030,750				
31	21	94817-1122	Konštr. z ocel. nosníkov v. do 10 m, dĺžka do 26 m, odst.	4,750	t	140,00				665,000				
32	21	94817-1219	Príplatok za každý ďalší mesiac použitia dĺžka do 26 m	14,250	t	10,40				148,200				
33	21	96106-5512	Ekvanie mosných základov dreva. podláh z dreva tvrdého	12,300	m3	42,50				522,750				
34	21	96807-6121	Odst. rôznych konštr. na mostoch, zvodniá mädlá	78,000	m	1,57				122,460				
35	21	96607-7141	Odst. rôznych konštr. na mostoch, ocel. doplnkové do 500 kg	17,000	kus	37,50				637,500				
36	21	97908-4113	Vodorovná doprava ubudraných hmôt do 1 000 m	9,594	t	8,45				81,069				
37	21	97908-4119	Príplatok za ďalších 1 000 m	38,376	t	0,17				6,524				
38	21	97908-7113	Nakladanie vybudraných hmôt	9,894	t	11,40				109,372				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE														
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
39	783	78310-4921	Očistenie oceľovej konštrukcie	420,000	m2	0,56				235,200				
40	783	78311-4610	Nátory OK - PERMATEX	650,000	m2	2,55				1 657,500				
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY M														
41	943	43086-1001	Montáž ocelových konštrukcií	15 390,000	kg	0,62				9 541,800				
42	MAT	424 000001	Montáž dielov OK	1,000	kus	2 640,00				2 640,000				
43	MAT	424 000002	Konzolový nosník (priehŕky) - dodávka	16,000	kus	3 000,00				48 000,000				
44	MAT	424 000011	Konzolový nosník (konzoly) - dodávka	760,000	kg	21,30				16 188,000				
45	MAT	424 000014	Stužidla - dodávka	2 470,000	kg	18,90				46 683,000				
46	MAT	424 000018	Pozdĺžniky - dodávka	8 410,000	kg	2,50				21 025,000				
47	943	43086-1002	Práca podlažia - dodávka	1 000	isbor	9 019,00				9 019,000				
OPRÁVA HLAVNÝCH NOSNÍKOV														
IM43 - 112 Montáž oceľových konštrukcií spolu :														
IMCE - ostatné														
48	943	99043-0101	Práca na mostoch, ocel. doplnkové do 500 m	258	198t	3,60				929,513				
IMCE - ostatné spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :														
OSTATNÉ														
49	OST	99999-9901	Dieleniská dokumentácia											
Rozpočet celkom :														
											186 609,74			

Výkaz Výmer

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA CENTRA OBCE ZÁKAMENNÉ

Objekt: SO 12 - Zastávka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Zákamenné, Obecný úrad, 029 56

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	jednotková cena	Cena celkom	Sadzba	
									9	10
1	2	3	4	5	6	7				
HSV										
Práce a dodávky HSV										
D	D		1	Zemné práce	m3	1,560	1,50	2,34		19,0
				Odstánenie ornice s vodor. priestran. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,940	4,04	15,92		19,0
1	K	001	121101111	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,074	18,70	94,88		19,0
2	K	001	122201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	5,074	2,38	12,08		19,0
3	K	001	132201101	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	t	0,018	1 899,20	34,19		19,0
4	K	001	132201109	Týčová výstuž	m3	10,300	2,96	30,49		19,0
5	K	254	15222033R	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	10,300	0,66	6,80		19,0
6	K	001	162401102	Uloženie sypatiny na skládky do 100 m3	m3	0,500	2,47	1,24		19,0
7	K	001	171201201	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	t	0,600	12,70	7,62		19,0
8	K	001	174101001	Štrkodrava 0-63 N	m3	4,680	114,00	533,52		19,0
9	M	MAT	5834530700	Zakladanie	m3	1,200	171,00	205,20		19,0
10	D	011	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	1,200	134,00	160,80		19,0
11	D	011	310271301	Zvislé a kompletne konštrukcie	m3	0,280	131,00	36,68		19,0
12	K	011	311271301	Murivo 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m	1,875	6,00	11,25		19,0
13	D	011	417321414	Murivo nosné 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m2	1,875	2,07	3,88		19,0
14	K	011	417351115	Vodorovné konštrukcie	t	0,066	1 200,00	79,20		19,0
15	K	011	417351116	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m2	21,680	1,58	34,25		19,0
16	K	011	417361821	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,800	4,72	65,14		19,0
17	D	221	564801112	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	7,880	6,40	50,43		19,0
18	K	221	564851111	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	m2	21,675	3,00	65,03		19,0
19	K	221	564861112	Komunikácie	m2	21,675	21,21	459,73		19,0
20	K	221	596911112	Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 40 mm	m2	19,150	8,40	160,86		19,0
21	M	MAT	592291170R	Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	15,575	30,50	475,04		19,0
22	D	011	612474101	Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 210 mm	m2	13,200	30,88	407,62		19,0
23	K	011	62599104R	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2					
24	K	011	625991050	Zámková dlažba hr. 6 cm	m2					
25	D	011	998011001	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	t	32,477	6,20	201,36		19,0
				Vnútorná omietka stien maltou						
				Zateplenie doskami polystyrén a omietka hr. 2cm						
				Zateplenie doskami polystyrén 1200x500 27.5kg a omietka						
				Presun hmôt HSV						
				Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m						

			Práce a dodávky PSV									
			Isolácie proti vode a vlhkosti									
			Isolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena									
26	D	711	Lak asfaltový v sудоch	m2	7,140	0,47	3,36	19,0				
27	M	MAT 116315000	Isolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	t	0,002	1 260,20	2,52	19,0				
28	K	711	Pásky ťažké asfaltované v 60 s 35	m2	7,140	2,81	20,06	19,0				
29	M	MAT 6283228200	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	m2	8,568	0,21	1,80	19,0				
30	K	711	Konštrukcie tesárske	t	0,042	26,50	1,11	19,0				
31	D	762	Debnenie doskové hr. 24 mm	m2	12,015	20,60	247,51	19,0				
32	K	762	Debnenie z OSB dosák hr. 16 mm	m2	15,575	14,10	219,61	19,0				
33	D	764	Konštrukcie klampiarske	m2	12,015	8,53	102,49	19,0				
34	M	MAT 13612660R	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné z plechu hrúbky 0,8 mm, sklon do 45°	m2	12,015	12,06	144,90	19,0				
35	K	764	Plech pozinkovaný	m	4,500	7,00	31,50	19,0				
36	K	764	Žľaby PLASTIKA s hákmi,čelami,rohmi a hrdlami priemer 110 mm,hnedé	ks	2,000	6,08	12,16	19,0				
37	K	764	Koflík PLASTIKA priemer 110 mm,hnedý	m	2,400	7,40	17,76	19,0				
38	K	764	Odpadové rúry PLASTIKA s objímkami a kolenami priemer 75 mm,hnedé	t	12,035	47,00	565,65	19,0				
39	D	765	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	m2	12,015	2,90	34,84	19,0				
40	K	766	Konštrukcie - krytiny tvrdé	ks	4,000	10,20	40,80	19,0				
41	K	766	Odšetrovacia štrukturovaná rohož (mikroventilačná fólia)	ks	4,000	10,20	40,80	19,0				
42	M	MAT 61127501R	Konštrukcie stolárske	ks	4,000	299,00	1 196,00	19,0				
43	D	767	Montáž drevenej lavičky kotvením do základu	ks	3,000	25,00	75,00	19,0				
44	M	MAT 563141100R	Montáž drevenej lavičky kotvením do základu	ks	1,000	369,00	369,00	19,0				
45	M	MAT 55336658R	Lavička kotvená do základu	ks	2,000	138,42	276,84	19,0				
46	K	767	Konštrukcie doplnkové kovové	t	0,591	29,50	17,43	19,0				
47	D	782	Montáž ostatných doplnkov stavieb	m2	13,050	36,00	469,80	19,0				
48	K	782	Odpadkový kôš	m2	7,100	33,15	235,37	19,0				
49	K	782	Nosič cestovného poriadku	t	2,550	14,80	37,74	19,0				
50	D	783	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	m2	3,900	4,25	16,58	19,0				
51	K	017	Dokončovacie práce - nátery	m2	3,990	154,30	615,66	19,0				
52	M	MAT 13211210R	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou farbou dvojnásobný Nepomenovaný práce	t	0,426	890,00	379,14	19,0				
			Nepomenovaný díel									
			Nepomenovaný díel									
			Montáž nosnej konštrukcie strechy									
			Nosná konštrukcia strechy (Jakle, UPE)									
			Celkom				8 330,94					

Výkaz Výmer

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNEHO PRIESTRANSTVA CENTRA OBCE ZÁKAMENNÉ
 Objekt: SO13.1 - Chodníky
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: obec Zákamenné, Obecný úrad, 029 56

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	jednotková cena	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV						
D			1	Zemné práce	m3	29,280	1,45	42,46	19,0
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	73,200	4,04	295,73	19,0
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, do 100 m3	m3	102,480	0,66	67,64	19,0
3	K	001	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	102,480	6,85	701,99	19,0
4	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	102,480	0,89	91,21	19,0
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	102,480		12 666,53	
6	D		5	Komunikácie	m2	292,800	6,44	1 885,63	19,0
7	K	221	56475211R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0 - 32mm(vibr.štrík) po zhutn. hr. 150 mm	m2	292,800	1,30	380,64	19,0
8	K	221	564801111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 30 mm	m2	292,800	4,72	1 382,02	19,0
9	K	221	564851111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	292,800	9,50	2 781,60	19,0
10	M	MAT	595941290R	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	292,800	21,30	6 236,64	19,0
11	D		9	Zámková dlažba hr. 6 cm	m	227,700	9,35	2 129,00	19,0
12	M	MAT	592174510R	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	227,700	2,77	630,73	19,0
13	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	229,000	18,10	4 144,90	19,0
14	M	MAT	5922923700	Obrubník betónový	ks	67,000	11,29	756,43	19,0
15	M	MAT	5922923800	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky do 120cm - do radu	ks	17,000	13,30	226,10	19,0
16	M	MAT	5922923600	Palisády 90: 18 x 18 x 90 cm farba hnedá, červená	ks	145,000	9,08	1 316,60	19,0
17	D		99	Palisády 120: 18 x 18 x 120 cm farba hnedá, červená	t	419,487	1,64	687,96	19,0
				Palisády 60: 18 x 18 x 60 cm farba hnedá, červená					
				Presun hmôt HSV					
				Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu					
								23 757,26	
								1 199,02	
								9	
								23 757,26	
								9	
								2 129,00	
								630,73	
								4 144,90	
								756,43	
								226,10	
								1 316,60	
								687,96	
								687,96	
								23 757,26	
								9	

Celkom

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné

Objekt : SO 13.2 Spevnené plochy

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK	
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	932,400	m3	2,04	1 902,10		
2	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	466,200	m3	0,47	219,11		
3	001	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	10,000	m3	51,00	510,00		
4	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	162,100	m3	1,32	213,97		
5	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	770,300	m3	3,47	2 672,94		
6	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	37,050	m3	3,47	128,56		
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	37,050	m3	5,30	196,37		
8	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	162,100	m3	1,73	280,43		
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	770,300	m3	0,66	508,40		
10	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,000	m3	2,79	13,95		
11	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	247,000	m2	0,49	121,03		
12	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	7,410	kg	8,30	61,50		
13	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	2 158,000	m2	0,34	733,72		
14	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	247,000	m2	1,20	296,40		
15	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	247,000	m2	0,09	22,23		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							3,66	976,12	0,00
5 - KOMUNIKÁCIE									
16	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	266,700	m2	8,35	15 655,08		
17	221	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	1 874,860	m2	11,50	3 067,05		
18	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	266,700	m2	14,80	26 013,96		
19	221	56713-3813	Podklad z kameniva spevn. cem. KZC 1, na diaľnici hr. 18 cm	1 757,700	m2	6,95	1 853,57		
20	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	266,700	m2	15,20	4 094,42		
21	MAT	592 457231	Dlažba zámková 60 mm sivá	269,370	m2	12,20	21 443,94		
22	272	59684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	1 757,700	m2	20,50	36 393,24		
23	MAT	592 457255	Dlažba zámková 80 mm sivá	1 775,280	m2		0,00	0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								0,00	0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
24	271	89594-1111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	5,000	kus	37,00	185,00		
25	MAT	592 238210	Vpust' uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstene)	5,050	kus	23,00	116,15		
26	MAT	592 238230	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	5,050	kus	47,00	237,35		
27	MAT	592 238250	Vpust' uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)	5,050	kus	7,90	39,90		
28	MAT	592 238650	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	5,050	kus	16,80	84,84		
29	271	89920-4111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6	5,000	kus	24,50	122,50		
30	MAT	552 421545	Mreža na pantoch	5,000	kus	146,00	730,00		
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :								0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
31	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	7,000	kus	14,60	102,20		
32	MAT	404 440300	Značky dopravné reflexné (podľa špecifikácie)	7,000	kus	68,50	479,50		
33	MAT	404 459620	Stĺpik na dopravnú značku	5,000	kus	34,85	174,25		
34	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek farbou, deliace čiary š. 12 cm	240,000	m	0,96	230,40		
35	221	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm	240,000	m	0,17	40,80		
36	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	6,000	m2	14,80	88,80		
37	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	6,000	m2	0,79	4,74		
38	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	240,000	m	0,10	24,00		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
39	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	6,000	m2	0,93	5,58	
40	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	52,000	m	5,45	283,40	
41	MAT	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	52,520	kus	3,62	190,12	
42	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	292,900	m	7,30	2 138,17	
43	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	295,830	kus	7,40	2 189,14	
44	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	2,340	m3	106,00	248,04	
45	221	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	160,000	m	2,09	334,40	
46	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	2 649,339	t	4,80	12 716,83	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :				138 144,20				

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné

Objekt: SO 13 - Úprava verejného priestranstva

Časť: SO 13.3 - Spevnené plochy - odvodnenie

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1							
Zemné práce							
1	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	32,978	18,40	606,80
2	001	131201209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	32,978	1,20	39,57
3	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m ³	m ³	109,095	6,55	714,57
4	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	109,095	0,79	86,19
5	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	193,355	3,07	593,60
6	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m ²	40,468	5,50	222,57
7	001	151101111	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	193,355	0,58	112,15
8	001	151101112	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m ²	40,468	2,74	110,88
9	001	162501102	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ³	122,270	3,47	424,28
10	001	167101102	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m ³	122,270	2,01	245,76
11	001	171201202	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ³	122,270	0,59	72,14
12	001	174101001	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m ³	122,270	2,47	48,91
13	001	174101001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m ³	19,803	2,47	157,75
14	583	5834419900	Vodorovné premiestnenie výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	63,865	2,47	157,75
15	001	175101101	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku nad 100 do 1000 m ³	m ³	109,848	11,68	1 283,02
16	583	5833137000	Uloženie sypaniny so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	t	29,469	10,70	315,32
17	271	386942111	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	50,667	12,50	633,59
18	429	4292000001	Strkodrva 0-63c	t	1,000	38,00	38,00
19	271	451572111	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
20	271	451573111	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
21	271	452311131	Zvislé a kompletne konštrukcie	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
3							
Montáž odľučovača ropných látok							
17	271	386942111	Montáž odľučovača ropných látok	m ³	14,891	47,50	707,32
18	429	4292000001	Odlučovač ORL KL 20/1 Q=20, 0, 1mg.l-1	m ³	1,008	39,50	39,82
4							
Vodorovné konštrukcie							
19	271	451572111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	1,089	108,00	117,61
20	271	451573111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	1,089	108,00	117,61
21	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m ³	1,089	108,00	117,61
Rúrové vedenie							
8							

22	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	92,500	0,60	55,50
23	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	20,221	45,78	925,72
			92,5 * 0,2186		20,221		4,86
24	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	2,000	2,43	29,60
25	286	2862103900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 87°	ks	2,000	14,80	51,80
26	271	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, liakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	92,500	0,56	7,75
27	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	7,75	19,00
28	592	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40	ks	3,000	7,75	23,25
29	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	3,000	21,80	65,40
30	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	2,000	57,00	114,00
31	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	2,000	50,00	100,00
32	592	5922393000	Prechodová skruž TBS 1000/625 so stupáčkami	ks	2,000	84,00	168,00
33	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	2,000	194,00	388,00
34	592	5922470230	Šachtové kanalizačné dno DN 1000/600	ks	2,000	21,50	43,00
35	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	81,10	162,20
36	552	5524214300	Poklop BEGU - B - K D400	ks	2,000	0,60	55,50
37	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	92,500		
			Presun hmôt HSV	t	203,876	26,50	5 402,71
38	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklomín. v otvorenom výkope				
Práce a dodávky M							
39	946	460490011	Zemné práce pri extr.mont.prácach	m	92,500	0,62	57,35
40	283	2830002000	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	92,500	0,50	46,25
			Fólia červená v m				

Celkom

22 289,74

VÝKAZ VÝMER

Revitalizácia verejného priestranstva Obec Zakamenné
SO 13.4 - Verejné osvetlenie

Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Zakamenné
Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	10

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	10
				Práce a dodávky HSV	m	16,000	6,85	19,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
				Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm				
1	K	221	919735112	Práce a dodávky M	ks	42,000	0,56	19,0
				Elektromontáže				
				Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	28,000	0,84	19,0
				Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	16,000	3,86	19,0
2	K	921	210100001	Ukončenie pásu na prístroj včítane zapojenia, AL pás do 32/10 mm ²	ks	1,000	5,15	19,0
3	K	921	210100003	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	220,00	19,0
4	K	921	210100031	PVC skrinka + istiace prvky	ks	12,000	15,50	19,0
5	K	921	210190001	Osvetľovaci stĺžiar sadový - ocelový	ks	12,000	200,00	19,0
6	M	MAT	35701001041	Osvetľovaci stĺžiar sadový - ocelový	ks	16,000	182,16	19,0
7	K	921	210204002	Stĺžiar DT 6/56 OS zink H3,5	ks	12,000	213,10	19,0
8	M	MAT	31601020021	Zapojenie svietidla + vŕtanie CYKY 30x1,5	ks	12,000	100,00	19,0
9	K	921	210204200	Svietidlo - Prisma Line Park 1 x 35W	ks	4,000	2,01	19,0
10	M	MAT	34503672523	Svietidlo 1 x 15W v chodníku antivandal	m	82,000	0,79	19,0
11	M	MAT	34503672524	Svietidlo 1 x 15W v chodníku antivandal	m	140,000	1,80	19,0
12	M	MAT	3410102800	Kábel silový vedený CYBY 30x01,5	kg	131,880	1,80	19,0
				Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svorček,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	140,000	0,97	19,0
13	K	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svorček,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	140,000	1,77	19,0
14	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	6,000	3,10	19,0
15	K	921	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	ks	7,000	3,15	19,0
16	M	MAT	3410109400	Kábel silový vedený CYKY 5Cx04	ks	21,000	2,80	19,0
17	K	PK	PM-1	Positkové vložky	ks	12,000	13,70	19,0
18	K	PK	PM-2	Káblové svorky	ks	12,000	9,05	19,0
19	K	PK	PM-3	Káblové svorky	ks	12,000	13,50	19,0
20	K	PK	PPV-1	Ukončenie kablo chráničiek	ks	16,000	19,43	19,0
21	K	PK	PPV-2	Osadenie krytov stĺpov	ks	16,000	12,90	19,0
22	K	PK	PPV-3	Smerovanie svietidiel	ks	16,000	16,000	19,0
23	K	PK	PPV-5	Oživenie svetelnej zostavy	ks	16,000	16,000	19,0
24	K	PK	PPV-6	Nastavenie ochrany	ks	16,000	16,000	19,0
				Zemné práce pri extr.mont.prácach	m ³	19,000	80,00	19,0
				Výkop jamy pre stĺžiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.(vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 5	m ³	19,000	138,00	19,0
25	K	946	460050603	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia				
26	K	946	460080002	zeminie tr. 5				

27	M	MAT	5893230300	Betón C 12/15 cem. portl., fr. do 22mm.spr. 10-60mm	m3	19,000	103,30	1 962,70	19,0
28	K	946	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	140,000	8,05	1 127,00	19,0
29	K	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	140,000	1,93	270,20	19,0
30	M	MAT	5831214500	Drvína vápencová zmes 0-4	t	14,560	24,70	359,63	19,0
31	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	140,000	1,58	221,20	19,0
32	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	140,000	0,50	70,00	19,0
33	K	946	460510121	Kábové priestupy v preliačovaných otvoroch z polypropylénových rúr do D 110 mm	m	8,000	16,60	132,80	19,0
34	M	MAT	2861135300	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 75 x 10,3 x L	m	8,000	13,00	104,00	19,0
35	K	946	460560164	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	140,000	1,72	240,80	19,0
36	K	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	125,000	1,21	151,25	19,0
37	K	946	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živičného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	6,400	15,60	99,84	19,0
38	M	MAT	5894244400	Zmes živičná pre asf. bet. tr.AB-II,ABH-hrubozrný	t	1,920	90,11	173,01	19,0
39	D	OST		Ostatné	hod	6,000	17,30	103,80	19,0
	K	HZS	HZS-001	Revízie					
				Celkom				20 061,68	

Výkaz Výmer

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA CENTRA OBCE ZÁKAMENNÉ

Objekt: SO13.5 - Drobná architektúra parku

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Zákamenné, Obecný úrad, 029 56

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	jednotková cena	Cena celkom		Sadzba DPH
								9	10	
Práce a dodávky HSV										
D					6	7		5 011,44		
D				Zemné práce				115,98		
1	K	221	1131066R	Rozoberanie zámkovej dlažby	m2	8,160	11,50	93,84		19,0
2	K	002	113152112	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva	m3	0,667	11,30	7,54		19,0
3	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,667	0,66	0,44		19,0
4	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,940	2,47	2,32		19,0
5	M	MAT	5834530700	Štrkodriva 0-63 N	t	0,940	12,60	11,84		19,0
D				Zakladanie				57,00		
6	K	011	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	0,500	114,00	57,00		19,0
D				Komunikácie				1,38		
7	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	0,720	1,92	1,38		19,0
D				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 814,80		
8	K	221	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - jednotlivio	ks	29,000	3,20	92,80		19,0
9	M	MAT	5922901890	Palisáda maxi 18/18/60 cm	ks	29,000	13,00	377,00		19,0
10	K	011	9539422R	Osadenie lavičky	ks	11,000	35,00	385,00		19,0
11	M	MAT	55200150R	Lavička kotvená pomocou závitovej tyče	ks	11,000	360,00	3 960,00		19,0
D				Presun hmôt HSV				22,28		
12	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,641	4,80	22,28		19,0
D				Práce a dodávky PSV				5 856,84		
D				Konštrukcie doplnkové kovové				5 856,84		
13	K	767	7679951R	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	ks	21,000	35,00	735,00		19,0
14	M	MAT	554230000R	Koš priskutkovaný prostredníctvom závitovej tyče a zvarení	ks	6,000	440,00	2 640,00		19,0
15	M	MAT	55423000R	Kolové sedenie priskutkovaný prostredníctvom závitovej tyče a zvarení	ks	15,000	165,00	2 475,00		19,0
16	K	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,232	29,50	6,84		19,0
Celkom								10 868,29		

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva
 Obec Zákamenné (okres Námestovo)
 Objekt: SO13.6 Fontána

Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Zákamenné, obecný úrad, 029 56
 Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom		Cena celkom		Sadzba DPH	
						6	7	9	10	9	10
Práce a dodávky HSV											
D											
D		1		Zemné práce							
1	K	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	37,809	1,07	40,46	19,0		
2	K	221	113107112	Odstánenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr. 100-200mm, 0,240t	m2	37,809	2,76	104,35	19,0		
3	K	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	23,068	18,40	424,45	19,0		
4	K	001	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,068	1,20	27,68	19,0		
5	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	11,846	6,85	81,15	19,0		
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,846	0,66	7,82	19,0		
7	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,222	2,47	27,72	19,0		
8	K	001	175000R	Poplatok za uskladnenie na skládke	m3	11,846	0,89	10,54	19,0		
				Zakladanie				1 724,25			
9	K	211	273311114	Základové dosky z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,434	105,00	45,57	19,0		
10	K	211	273354111	Debnenie základ. dosiek- zariadenie	m2	3,400	6,45	21,93	19,0		
11	K	211	273354211	Debnenie základ dosiek - odstránenie	m2	3,400	1,74	5,92	19,0		
12	K	211	274311116	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,955	115,00	684,83	19,0		
13	K	211	274354111	Debnenie základ.pásov - zariadenie	m2	2,720	6,45	17,55	19,0		
14	K	211	2743541R	Debnenie základ.pásov valcovo zakrivené - zariadenie	m2	21,947	34,60	759,37	19,0		
15	K	211	274354211	Debnenie základ.pásov - odstránenie	m2	2,720	1,74	4,73	19,0		
16	K	211	274354R	Debnenie základ.pásov valcovo zakrivené - odstránenie	m2	21,947	8,40	184,36	19,0		
				Zvislé a kompletne konštrukcie				2 079,23			
17	K	011	310271300	Murivo 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	0,852	192,63	164,12	19,0		
18	K	321	321321113	Konštrukcie vodných stavieb dno fontány zo železového betónu vodostavebného V8-T50-C 16/20	m3	1,979	186,00	368,09	19,0		
19	K	321	321351020	Debnenie plôch valcovo zakrivených	m2	26,064	34,00	886,18	19,0		
20	K	321	321352020	Oddebnenie valcovo zakrivených	m2	26,064	8,25	215,03	19,0		
21	K	312	326313112	Murivo nadzákladové z betónu vodostavebného, objemu do 3 m3 V4-C 16/20	m3	2,253	136,00	306,41	19,0		
22	K	011	346244811	Prímurovky izolácie z tehál dl. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	6,800	20,50	139,40	19,0		
									28 148,77		
									724,17		

D	4				Vodorovné konštrukcie					88,31
23	K	011	417321414		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m	0,141	131,00		19,0
24	K	011	417351115		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,680	6,00		19,0
25	K	011	417351116		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,680	2,07		19,0
26	K	011	417361821		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,020	1 200,00		19,0
D	5				Komunikácie					327,91
27	K	221	564231111		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	0,773	3,66		19,0
28	K	221	564231112		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.110 mm	m2	10,550	4,00		19,0
29	K	221	564251111		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	9,001	5,45		19,0
30	K	221	596111111		Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	24,613	9,50		19,0
D	6				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					21,01
31	K	011	631362021		Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,004	1 380,00		19,0
32	K	011	632451236		Poter pieskovoceментový 400 kg/m3,hladený ocelovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	m2	1,613	9,60		19,0
D	8				Rúrové vedenie					18 027,75
33	K	271	871-R		ZTI - fontána (rozpočet samostat. príloha)	kpl	1,000	0,00		19,0
34	K	271	877-R		Technologické zariadenie fontány s tryskami	ks	1,000	18 027,75		19,0
D	9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 788,68
35	K	211	925942R		Montáž tvarovaného oplechovania bet. blokov antikor. plechom r.š. do 300mm	m	4,000	120,00		19,0
36	M	MAT	42495110R		Oblúkové tvarované oplechovanie bet. blokov antikor. plechom hr.2mm	m	4,000	110,50		19,0
37	K	211	92594R		Montáž tvarovaného nerezového dna fontány	m2	4,933	370,00		19,0
38	M	MAT	42495100R		Antikorové tvarované dno fontány hr.2mm	m2	4,933	350,00		19,0
39	K	015	953171001		Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin alebo ocelového, hmotnosti do 50 kg	ks	2,000	5,35		19,0
40	M	MAT	5524214R		Prekrytie technol. šachty - ocelový plech 1310x655x5 s uchýtkami a tesnením	ks	2,000	76,10		19,0
41	K	015	953171011		Osadenie stúpadla z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	3,000	1,01		19,0
42	M	MAT	5524378000		Stúpadlo šachtové vidlicové	ks	3,000	3,40		19,0
43	K	011	953943123		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	1,000	4,01		19,0
44	M	MAT	553954900R		RAM OCEL z L30x30x3 rozmer 1330x1330 MM	ks	1,000	107,72		19,0
45	K	013	971042231		Vybúranie otvoru v betónových priechkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm -0,007 t	ks	4,000	2,61		19,0
46	K	221	979071121		Očistenie rozobratej zámkovej dlažby, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťažerým	m2	23,746	0,70		19,0
D	99				Presun hmôt HSV					367,48
47	K	321	998331011		Presun hmôt pre nádrže, fontány (8331)	t	40,831	9,00		19,0
D	PSV				Práce a dodávky PSV					4 145,28
D	711				Izolácie proti vode a vlhkosti					103,48
48	K	711	711111001		Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	2,890	0,18		19,0

49	K	711	711112001	Isolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,800	0,47	3,20	19,0
50	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v súdocho	t	0,003	1 400,00	4,20	19,0
51	K	711	711141559	Isolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	2,890	1,80	5,20	19,0
52	K	711	711142559	Isolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	6,800	2,81	19,11	19,0
53	M	MAT	6283228800	Pásky ťažké asfaltované Elastobit ST 40	m2	11,628	6,00	69,77	19,0
54	K	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,056	26,50	1,48	19,0
	D		712	Isolácie striech				41,35	
55	K	711	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° gumami fóliou položenou voľne	m2	4,000	1,51	6,04	19,0
56	M	MAT	283220700R	Fólia pvc hydroizolačná hrúbka 1,5 mm	m2	4,600	7,60	34,96	19,0
57	K	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	26,50	0,35	19,0
								1 282,24	
58	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	m2	13,954	88,40	1 233,53	19,0
59	K	765	76544R	Obklad stien a dna fontány prírodnou bridlicou z tvarovaných šupín	t	1,804	27,00	48,71	19,0
	K	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m				2 694,16	
	D		782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				226,44	
60	K	782	782631323	Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm	m2	10,783	21,00	226,44	19,0
61	M	MAT	58385564R	Dosky mramorové obkladové brúsené hrúbky 3cm	m2	10,783	160,20	1 727,44	19,0
62	K	782	782631325	Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. od 60 do 90 mm	m2	1,990	22,00	43,78	19,0
63	M	MAT	5838557R	Dosky mramorové obkladové leštené hrúbky 7cm	m2	1,990	350,00	696,50	19,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				24,05	
64	K	783	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	4,042	4,03	16,29	19,0
65	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	m2	4,042	1,92	7,76	19,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,00	
	D		21-M	Elektromontáže				0,00	
66	K	921	210-R	Elektroinštalácia - prípojka fontány (rozpočet samostatná príloha)	kpl	1,000	0,00	0,00	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>32 294,05</u>	

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné
 Objekt: SO 13 - Úprava verejného priestranstva
 Časť: SO 13.7 - Fontána - vodovodná prípojka

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celková
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	137,095	6,55	897,97
2	001	132201209	Príplatok k cenám za leptivosť horniny 3	m3	137,095	0,79	108,31
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	244,698	3,07	751,22
4	001	151101111	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	244,698	0,58	141,92
5	001	162501102	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m3	113,415	3,47	393,55
6	001	167101102	Odstánenie premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	113,415	2,01	227,96
7	001	171201201	Vodorovné neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	113,415	0,66	74,85
8	001	174101001	Nakladanie neufahnutého výkopku do 100 m3	m3	23,680	2,47	58,49
9	001	174101001	Uloženie sypaniny so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,705	2,47	142,53
10	583	5834419900	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	t	99,253	11,68	1 159,28
11	001	175101101	Zásyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	34,155	10,70	365,46
12	583	5833737000	Strkodrava 0-63c	t	58,747	12,50	734,34
4 Vodorovné konštrukcie							
13	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	17,169	47,50	815,53
14	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,605	39,50	23,90
15	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,510	108,00	55,08
16	271	452386161	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,000	23,50	23,50
8 Rúrové vedenie							
17	271	871151121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 25 mm	m	105,400	0,13	13,70
18	286	2861129200	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 25	m	115,202	0,70	80,64
19	271	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez pokloпов) DN 40	ks	1,000	10,80	10,80
20	422	4229120000	Montáž zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,000	20,00	20,00
21	551	5518100239	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,000	8,00	8,00
22	271	891249111	Armatury závitové - voda Gufový uzáver voda s odvodnením 1/2"	ks	1,000	26,50	26,50
23	422	4227531025	Armatury závitové - voda Gufový uzáver voda s odvodnením 1/2"	ks	1,000	52,50	52,50

24	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	105,400	1,91	201,31
25	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	105,400	0,43	45,32
26	011	893225111	Šachty domové od 0,75 do 5 m3 s osadením liatinových stúpadiel, s betónovou dlažbou v spáde	m3	3,542	177,00	626,93
27	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,30	17,30
28	552	5524215000	Poklop VS tupný-nosnosť 15T 60x60	ks	1,000	102,20	102,20
29	271	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	10,10	10,10
30	552	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	13,84	13,84
31	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	105,400	0,50	52,70
99 Presun hmôt HSV							
32	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo skliamin. v otvorenom výkope	t	197,681	26,50	5 238,55
Práce a dodávky PSV							
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
33	721	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	2,000	3,83	7,66
34	319	3195210008	Závitové fittingy mosadzné prechod vonkajší vnútorný závit, reduk 3/4" x 1" IVAR č.1551G000506	ks	2,000	2,80	5,60
35	721	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	1,000	3,83	3,83
36	319	3194180600	Vsuvka jednoznačná č. 280 138243 D 1"	ks	1,000	0,50	0,50
37	721	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	2,000	3,83	7,66
38	286	2861659200	Prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"	ks	2,000	29,00	58,00
39	721	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	1,000	3,83	3,83
40	551	5518100281	Armatury závitové - voda Guľový uzáver voda 1"	ks	1,000	16,10	16,10
41	721	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	1,000	3,83	3,83
42	551	5518100241	Armatury závitové - voda Guľový uzáver voda s odvodnením 1"	ks	1,000	15,80	15,80
43	731	734241215	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	ks	1,000	11,50	11,50
44	721	722263415	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	51,50	51,50
45	388	3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	ks	1,000	35,20	35,20
46	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	15,50	0,06
Práce a dodávky M							
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							
47	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	105,400	0,62	65,35
48	283	2830002000	Fólia červená v m	m	105,400	0,50	52,70

Celkom

12 833,41

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné

Objekt: SO 13 - Úprava verejného priestranstva

Časť: SO 13.8 - Fontána - kanalizačná prípojka

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
1							
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	18,069	12,20	220,44
2	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	18,069	0,79	14,27
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	32,015		
4	001	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	32,015	3,07	98,29
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	3,999	0,58	2,32
6	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	3,999	3,47	13,88
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,999	5,30	21,19
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,070	0,66	9,29
9	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,650	10,70	17,66
10	583	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	2,838	11,68	33,15
4							
Vodorovné konštrukcie							
11	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,825	47,50	39,19
12	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,126	108,00	13,61
8							
Rúrové vedenie							
13	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 150	m	5,000	0,52	2,60
14	286	2861100500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000	ks	1,093	16,50	18,03
5 * 0,2186							
15	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	5,000	0,43	2,15
16	271	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	17,80	17,80
17	592	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	1,000	42,20	42,20
18	271	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	17,80	35,60
19	592	5922435000	Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 7-100 Ms 25x100x9	ks	2,000	23,90	47,80
20	271	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	17,80	17,80
21	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/170	ks	1,000	21,85	21,85

22	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	7,75	7,75	7,75
23	592	5922470190	Zakrytová doska TBS 1000/220/625	ks	1,000	180,00	180,00	180,00
24	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,30	17,30	17,30
25	552	5524214300	Korímplet kanálový DN 600	ks	1,000	125,40	125,40	125,40
26	271	899721111	Výhladávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	5,000	0,50	0,50	2,50
		99	Výhladávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	t	6,541	26,50	26,50	173,34
			Presun hmôt HSV					
27	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolarmin. v otvorenom výkope					
Práce a dodávky M								
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					
28	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	5,000	0,62	0,62	3,10
29	283	2830002000	Fólia červená v m	m	5,000	0,50	0,50	2,50
Celkom								1 201,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva Obec Zakamenné
 Objekt: SO 13.9 - Fontána - elektroinštalácia
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Zakamenné
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena		Cena spolu
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
D			HSV	Práce a dodávky HSV					
D	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1	K	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírkou rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	3,000	20,00		60,00
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
2	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,000	6,85		205,50
3	K	013	974082214	Výsekanie rýh pre vodiče v akékoľvek omietke cementovej stien v š. do 100 mm - 0,004 t	m	15,000	1,53		22,95
D	D	M		Práce a dodávky M					
D	D	21-M		Elektromontáže					
4	K	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	32,000	0,56		17,92
5	K	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	18,000	0,84		15,12
6	K	921	210100031	Ukončenie pásu na prístroji včítane zapojenia, AL pás do 32/10 mm2	ks	8,000	3,86		30,88
7	K	921	21019001	Úprava rozvádzača R-VO + prestupy z kult. domu	ks	1,000	180,00		180,00
8	K	921	21019002	ACEDUR krabica	ks	1,000	10,80		10,80
9	K	921	2102042001	Zapojenie a uchytenie svietidla	ks	8,000	14,26		114,08
10	M	MAT	34503672524	Svietidlo 1 x 20W IP 65 antivandal	ks	4,000	141,81		567,24
11	K	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	130,000	0,79		102,70
12	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	122,460	1,80		220,43
13	K	921	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m2	20,000	0,93		18,60
14	M	MAT	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02.5	m	20,000	2,80		56,00
15	K	921	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	130,000	0,97		126,10
16	M	MAT	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	130,000	1,01		131,30
17	K	PK	PM-1	Poistkové vložky	ks	5,000	3,10		15,50
18	K	PK	PM-2	Káblové spojky	ks	6,000	3,25		19,50
19	K	PK	PM-3	Káblové svorky	ks	18,000	2,60		46,80
20	K	PK	PPV-1	Ukončenie kablo chráničiek	ks	8,000	13,00		104,00
21	K	PK	PPV-3	Smerovanie svietidiel	ks	8,000	13,90		111,20
22	K	PK	PPV-5	Oživenie svetelnej zostavy	ks	8,000	21,00		168,00

23	K	PK	PPV-6	Nastavenie ochrany	ks	8,000	12,07	96,56
	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach	m	150,000	8,05	1 207,50
24	K	946	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	150,000	1,93	289,50
25	K	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. kábloveho lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	t	15,600	24,88	388,13
26	M	MAT	5831214500	Drvína vápencová zmes 0-4	m	150,000	1,58	237,00
27	K	946	460490012	Rozvínutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	m	150,000	0,50	75,00
28	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	20,000	16,60	332,00
29	K	946	460510121	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polypropylénových rúr do D 110 mm	m	20,000	13,10	262,00
30	M	MAT	2861135300	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 75 x 10,3 x L	m	150,000	1,72	258,00
31	K	946	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m2	120,000	1,21	145,20
32	K	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	16,000	15,60	249,60
33	K	946	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živичného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	t	4,800	91,00	436,80
34	M	MAT	5894244400	Zmes živичná pre asf. bet. tr.AB-II,ABH-hrubozmýň	hod	4,000	17,20	68,80
35	D	OST		Ostatné				
	K	HZS	HZS-001	Revízie				
				<u>Celkom</u>				<u>6.390,71</u>

Výkaz Výmer

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA CENTRA OBCE ZÁKAMENNÉ
 Objekt: SO13.10 - Píčia fontána

Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: obec Zákamenné, Obecný úrad, 029 56

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	jednotková cena	Cena celkom	Sadzba DPH	
									9	10
1	D	221	11310661R	Práce a dodávky HSV	6	7		1 681,82		
	D	002	113152112	Zemné práce				1,05		
1	K	001	131201101	Rozoberanie zámkovej dlažby	m2	0,160	1,07	0,17		19,0
2	K	002	131201101	Rozoberanie zámkovej dlažby	m3	0,012	11,30	0,14		19,0
3	K	001	131201101	Rozoberanie zámkovej dlažby	m3	0,045	7,80	0,35		19,0
4	K	001	131201109	Rozoberanie zámkovej dlažby	m3	0,045	0,70	0,03		19,0
5	K	001	162701105	Rozoberanie zámkovej dlažby	m3	0,045	6,85	0,31		19,0
6	K	001	171201201	Rozoberanie zámkovej dlažby	m3	0,073	0,66	0,05		19,0
7	D	011	275313611	Prípratok za lepivosť horniny 3	m3	0,045	114,00	5,13		19,0
8	D	011	275313611	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,045	1,92	0,02		19,0
9	D	011	275313611	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m2	0,011		0,02		19,0
10	M	MAT	5520015011R	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	ks	1,000	45,00	1 675,00		19,0
11	D	K	221	Zakladanie	ks	1,000	1 630,00	1 630,00	0,62	19,0
				Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20			4,80	0,62		19,0
				Komunikácie				1 681,82		
				Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2				45,00		19,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 630,00		19,0
				Osadenie picej fontány				0,62		19,0
				Fontána na pitie kotvená do bet. pátky				0,62		19,0
				Presun hmôt HSV				0,62		19,0
				Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3)				0,62		19,0
				akejkoľvek dĺžky objektu				0,62		19,0
				Celkom				1 681,82		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné

Objekt: SO 13 - Úprava verejného priestranstva

Časť: SO 13.11 - Píčia fontána - vodovodná prípojka

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	42,785	12,20	521,98
2	001	132201209	Príplátok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	42,785	0,79	33,80
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	75,432	3,07	231,58
4	001	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	75,432	0,58	43,75
5	001	162501102	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m3	11,368	3,47	39,45
6	001	167101101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	11,368	5,30	60,25
7	001	171201201	Nakladanie neufaltnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,368	0,66	7,50
8	001	174101001	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,417	2,47	77,60
9	001	175101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,963	10,70	74,50
10	583	5833137000	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	t	11,976	11,68	139,88
4 Vodorovné konštrukcie							
11	271	451572111	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	m3	3,482	47,50	165,40
8 Rúrové vedenie							
12	271	871151121	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m	21,100	0,13	2,74
13	286	2861129200	Montáž potrubia z tlakových polyetylénych rúrok priemeru 20 mm	m	23,062	0,70	16,14
14	271	8711511210	HDPE rúry ťažké pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 20	m	1,200	0,10	0,12
15	286	28611292001	HDPE rúry ťažké pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 15	m	1,312	0,69	0,91
16	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	22,300	1,91	42,59
17	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, ťažké skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	22,300	0,43	9,59
18	271	894403011	Osadenie betonového dielca pre šachty stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	7,75	7,75
19	592	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40	ks	1,000	19,00	19,00
20	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruží rovná alebo prechodová TZS	ks	1,000	57,00	57,00

21	5922393000	Prechodová skruž TBS 1000/625 so stupáčkami	ks	1,000	50,00	50,00
22	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	2,000	57,00	114,00
23	5922467010	Šachťová skruž TBS 1000/250 so stupáčkami	ks	2,000	21,00	42,00
24	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	1,000	84,00	84,00
25	5922470230	Šachťové kanalizačné dno DN 1000/600	ks	1,000	194,00	194,00
26	899104111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	21,50	21,50
27	5524214300	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	81,70	81,70
28	899721111	Poklop BEGU - B - K D400	m	22,300	0,60	13,38
29	998276101	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	t	20,941	26,50	554,94
99						
Presun hmôt HSV						
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklotamin. v otvorenom výkope						
30	721	Práce a dodávky PSV				
Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
31	72231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4"	ks	1,000	14,50	14,50
32	5514006700	Ventil Ke 125 T 3/4"	ks	1,000	7,30	7,30
33	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	15,50	0,02
46-M						
Práce a dodávky M						
Zemné práce pri extr. mont. prácach						
34	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 22 cm	m	22,300	0,62	13,83
35	2830002000	Fólia červená v m	m	22,300	0,50	11,15
Celkom						2 753,23

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné
 Objekt: SO 13 - Úprava verejného priestranstva
 Časť: SO 13.12 - Píčia fontána - kanalizačná prípojka

JKSO:
 Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,069	12,20	220,44
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	18,069	0,79	14,27
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	32,015	3,07	98,29
4	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	32,015	0,58	18,57
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	3,999	3,47	13,88
6	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	3,999	5,30	21,19
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,999	0,66	2,64
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,070	2,47	34,75
9	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,650	10,70	17,66
10	583	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	2,838	11,68	33,15
4 Vodorovné konštrukcie							
11	271	451572111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,825	47,50	39,19
				Súčet	0,825		
				m3	0,126	108,00	13,61
8 Rúrové vedenie							
12	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15				
13	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 150	m	5,000	0,52	2,60
14	286	2861100500	Kanalizačné rúry PVC-U hľadké s hrdlom 110x 3.0x5000	ks	1,093	16,50	18,03
					1,093		
				m	1,200	0,43	0,52
15	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,000	0,43	2,15
16	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1,000	17,80	17,80
17	271	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	42,20	42,20
18	592	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	2,000	17,80	35,60
19	271	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	23,90	47,80
20	592	5922435000	Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 7-100 Ms 25x100x9	ks			

21	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	17,80	17,80	17,80
22	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/170	ks	1,000	21,85	21,85	21,85
23	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	7,75	7,75	7,75
24	592	5922470190	Zákrývová doska TBS 1000/220/625	ks	1,000	180,00	180,00	180,00
25	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,30	17,30	17,30
26	552	5524214300	Komplet kanálový DN 600	ks	1,000	125,40	125,40	125,40
27	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	5,000	0,60	0,60	3,00
99 Presun hmôt HSV								
28	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,541	26,50	26,50	173,34
Práce a dodávky PSV								
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia								
29	721	721171106	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	1,200	14,20	14,20	17,04
30	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	17,20	17,20	0,53
Práce a dodávky M								
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach								
31	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	5,000	0,62	0,62	3,10
32	283	2830002000	Fólia červená v m	m	5,000	0,50	0,50	2,50

Celkom

1 263,94

Výkaz Výmer

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA CENTRA OBCE ZÁKAMENNÉ

Objekt: SO 13.13 - Umelecko-architektonický prvok

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Zákamenné, Obecný úrad, 029 56

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
										1
D										
HSV										
Práce a dodávky HSV										
D	D	1		Zemné práce						
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	0,940	7,80	7,33		
2	K	001	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,940	0,70	0,66		
3	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,940	1,32	1,24		
4	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,175	2,47	0,43		
5	M	MAT	5834530700	Štrkodna 0-63 N	t	0,200	11,68	2,34		
6	K	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,630	16,40	10,33		
D	D	2		Zakladanie						
7	K	011	272321311	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,011	114,00	1,25		
8	K	011	272361821	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505	t	0,007	1 180,00	8,26		
9	K	011	275321311	Betón základových pätičiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,252	114,00	28,73		
10	K	011	275351217	Debnenie základových pätičiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,680	8,05	13,52		
11	K	011	275351218	Debnenie základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m2	1,680	2,47	4,15		
D	D	99		Presun hmôt HSV						
12	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812, zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	0,851	6,20	5,28		
D	D	PSV		Práce a dodávky PSV						
D	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové						
13	K	767	76719111R	Antikorové tabule	ks	4,000	22,00	88,00		
14	K	767	767193611R	Umelecko-architektonický prvok - podstavec	ks	1,000	8 000,00	8 000,00		
15	K	767	76761291R	Kotvenie ocelevej rúry-pozdĺžne zväranaj D=95mm	ks	1,000	31,00	31,00		
16	M	MAT	53390090R	Ocelová rúra-pozdĺžne zväraná D=95mm	m	1,610	35,60	57,32		
17	K	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	29,50	0,56		
D	D	783		Dokončovacie práce - nátery						
18	K	783	78329311R	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoročná farba, dvojnásobný	m2	0,483	5,00	2,42		
								Celkom		8 262,81

Výkaz Výmer

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA CENTRA OBCE ZÁKAMENNÉ

Objekt: SO 13.14 - Terénne a sadové úpravy verejného priestranstva

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Zákamenné, Obecný úrad, 029 56

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	cena spolu	Sadzba DPH	
									7	8
Práce a dodávky HSV										
D										
D		1		Zemné práce	m3	8,140	1,40	11,40		19,0
K	001	121101111		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,140	6,85	55,76		19,0
K	001	162701105		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	8,140	0,66	5,37		19,0
K	001	171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m2	815,000	2,09	1 703,35		19,0
K	231	180406112		Založenie trávniku parkového mačinkovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	839,450	2,20	1 846,79		19,0
M	MAT	00572112R		Trávové semeno - parková zmes	m2	81,400	0,89	72,45		19,0
K	001	181301101		Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	ks	306,000	17,50	5 355,00		19,0
K	231	18421111R		Výsadba rastliny	ks	186,000	11,10	2 064,60		19,0
M	MAT	05121150R		Tis obyčajný	ks	42,000	50,15	2 106,30		19,0
M	MAT	0512115001R		Tis prostredný Hicksi	ks	12,000	27,00	324,00		19,0
M	MAT	051211502R		Hrab obyčajný stípoovitý Fastigiata	ks	32,000	38,40	1 228,80		19,0
M	MAT	051211503R		Smrek biely Conica	ks	24,000	143,50	3 444,00		19,0
M	MAT	051211504R		Javor mliečny	ks	2,000	7,46	14,92		19,0
M	MAT	051211506R		Dráč (červený)	ks	8,000	7,46	59,68		19,0
M	MAT	051211507R		Dráč Nana	ks					
D		99		Presun hmôt HSV	t	5,120	4,80	24,58		19,0
K	221	998223011		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu						
									Celkom	
									18 316,99	