



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK Č. DZ221401202550101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012025501 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Zákamenné
sídlo : Zákamenné 1002, 029 56 Zákamenné
Slovenská republika
konajúci : Ing. Milan Vrábel, starosta obce
IČO : 00315001
DIČ : 2020573984
banka : Všeobecná úverová banka a. s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

predfinancovanie: 2730633255/0200

refundácia: 18422332/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.06.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 216 833,52 EUR** (slovom jeden milión dvestošesťtisíc osemstotridsaťtri EUR a päťdesiatdva centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 209 989,17 EUR** (slovom jeden milión dvestodevät tisíc deväťstoosemdesiatdeväť EUR a sedemdesiatjeden centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **1 149 489,71 EUR** (slovom jeden milión stoštyridsaťdeväť tisíc štyristoosemdesiatdeväť EUR a sedemdesiatjeden centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012025501**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:


Podpis:

Ing. Milan Vrábel', starosta obce Zákamenné

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

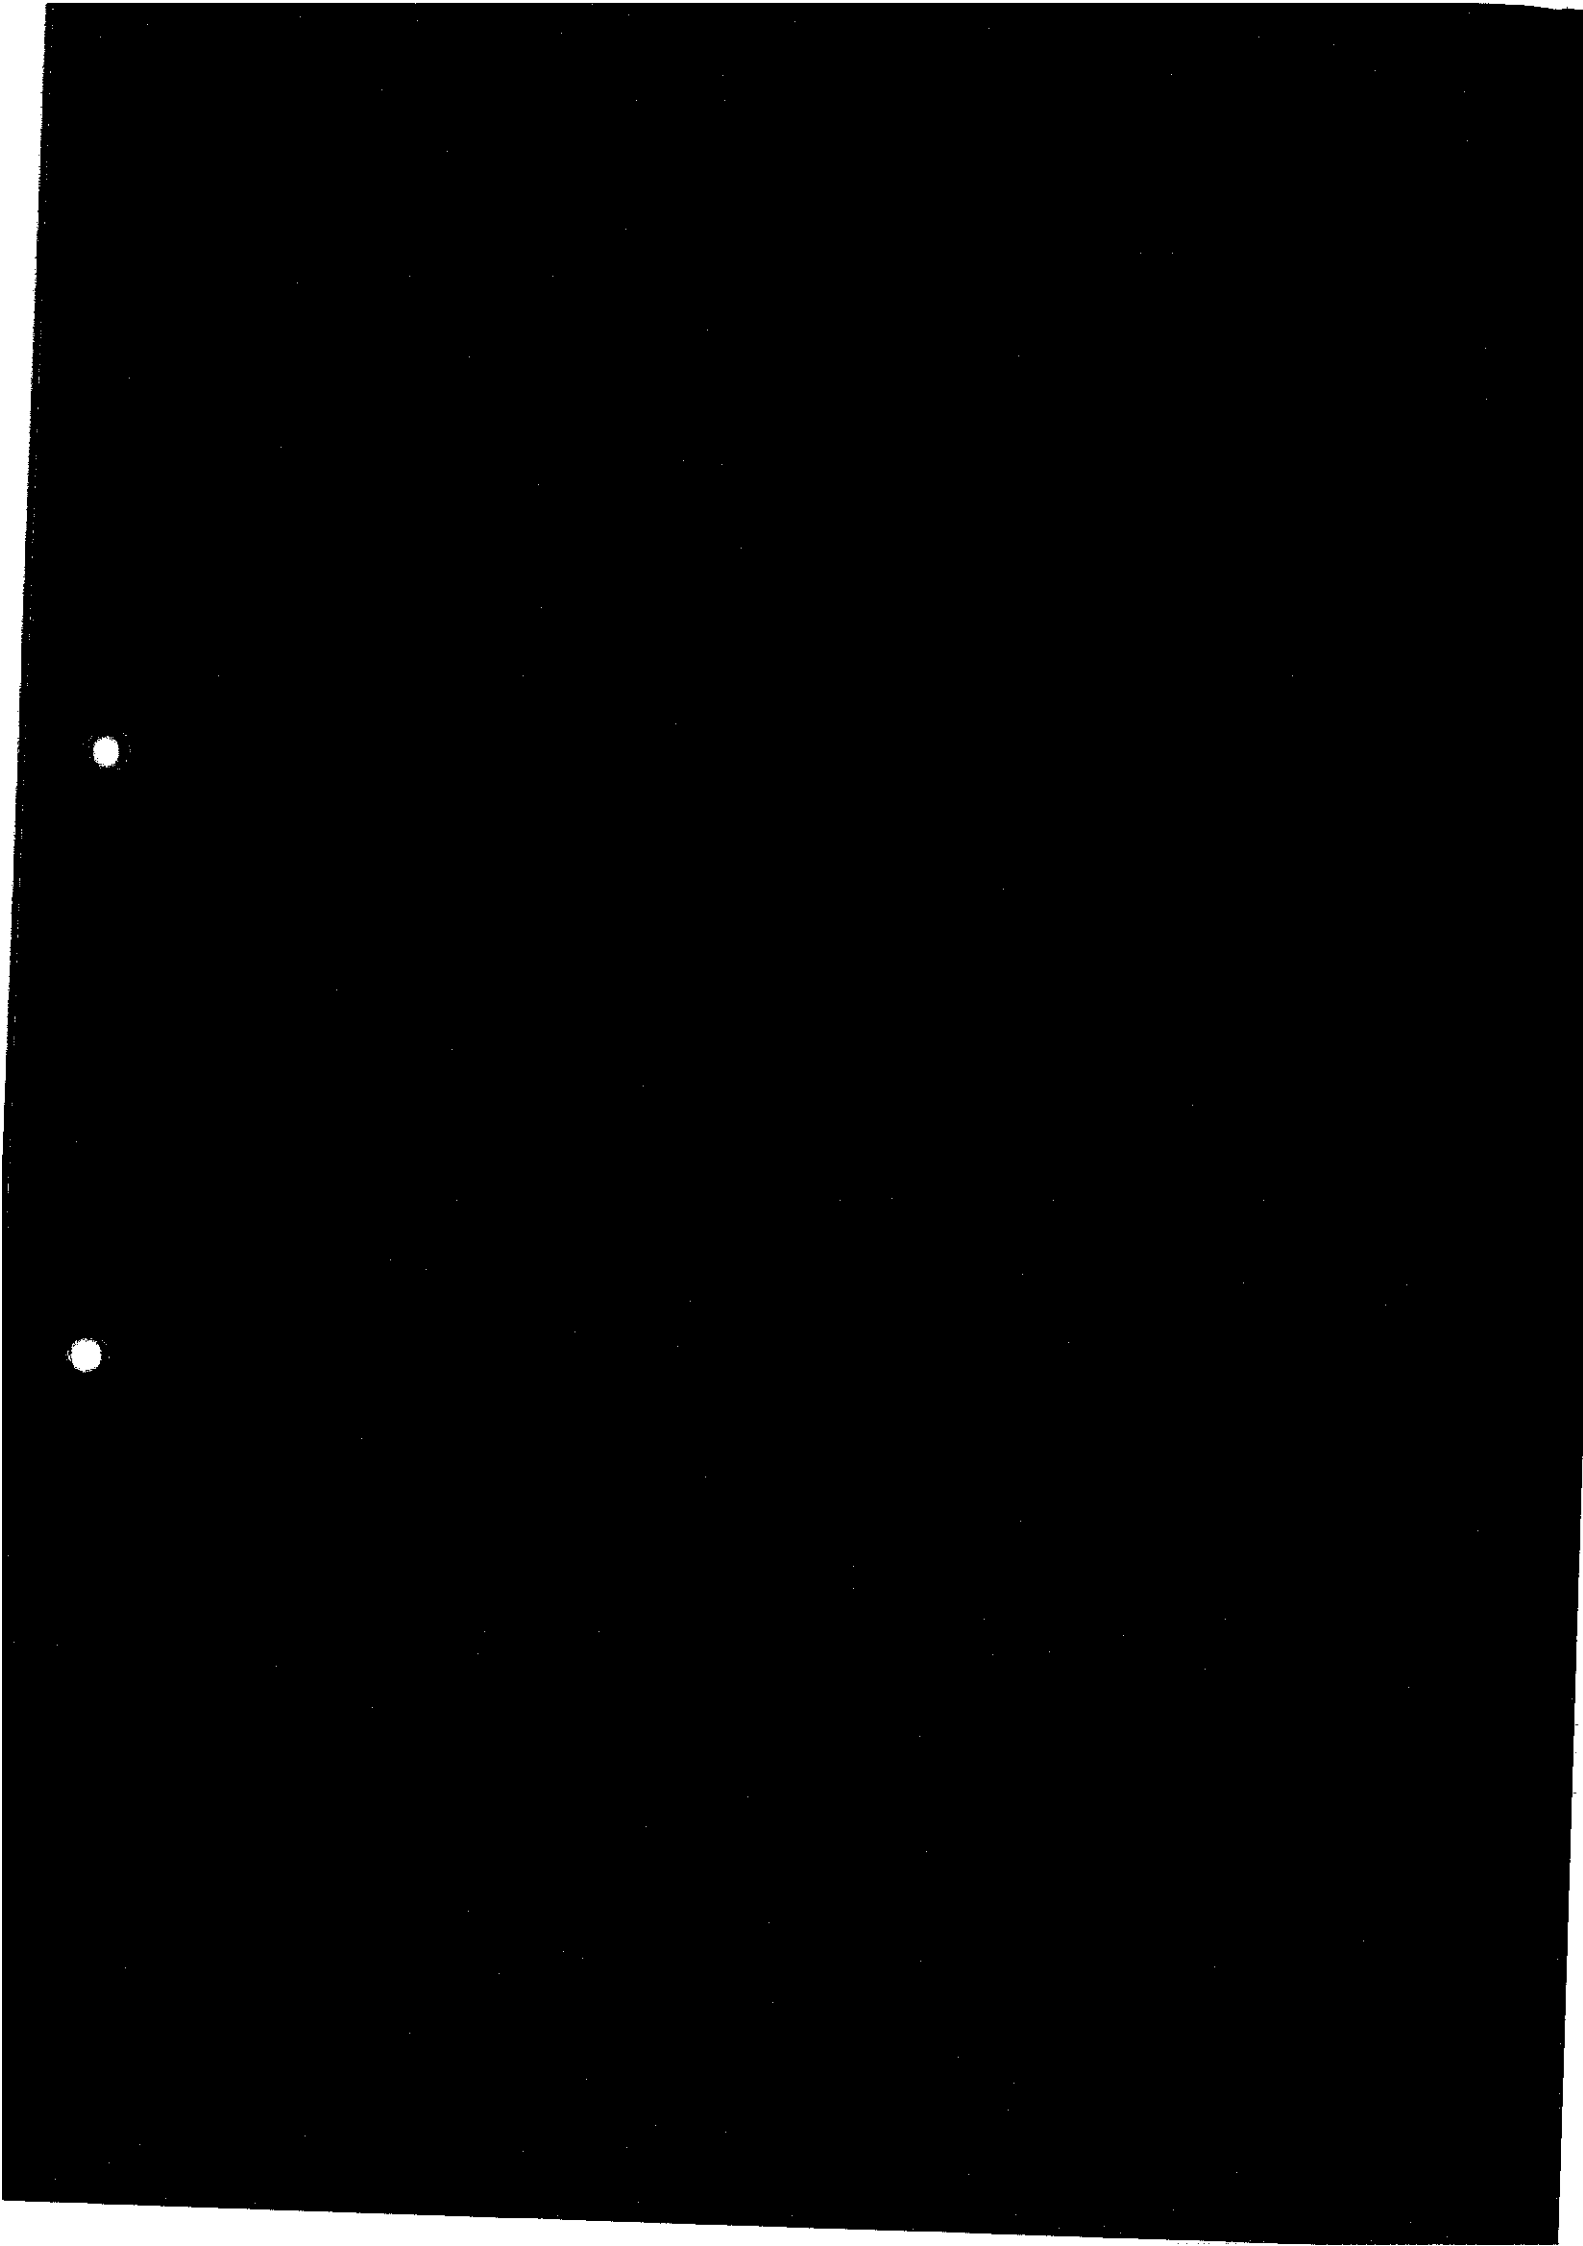

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

	Revitalizácia verejného priestranstva	
Kód ITMS	22140120255	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	59	01- nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	41	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 - Verejná správa	100	02 - horská oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK 031 Žilinský kraj
Okres	Námestovo
Obec	Zákamenné
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev obce a vybavenosti územia prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry.
Špecifický cieľ projektu 1	Vypracovanie projektovej dokumentácie, práce súvisiace s VO, ako aj externý manažment
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozvoja obce, zatraktívnenie a skrášlenie centra a celkovej revitalizácie sídla v nadväznosti na podporu turizmu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,655	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 216 833,52	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	6	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	0	2009	5 064	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 216 833,52	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu


Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	03/2011	03/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	03/2009	04/2012
C Proces verejného obstarávania	02/2010	03/2011
D Externý manažment projektov	04/2011	06/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		06/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	1 137 600,00	0,00	1 137 600,00	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	222 246,29	0,00	222 246,29	717001
			EUR	915 353,71	0,00	915 353,71	717002
		SPOLU	EUR	1 137 600,00	0,00	1 137 600,00	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	72 389,17	6 844,35	79 233,52	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	40 000,00	6 844,35	46 844,35	716
		B2 Stavebný dozor	EUR	1 140,65	0,00	1 140,65	717001
			EUR	5 184,35	0,00	5 184,35	717002
		SPOLU	EUR	46 325,00	6 844,35	53 169,35	Σ B
C Verejné obstarávanie			EUR	2 896,06	0,00	2 896,06	637002
D Externý manažment projektu			EUR	23 168,11	0,00	23 168,11	637005
Celkovo			EUR	1 209 989,17	6 844,35	1 216 833,52	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

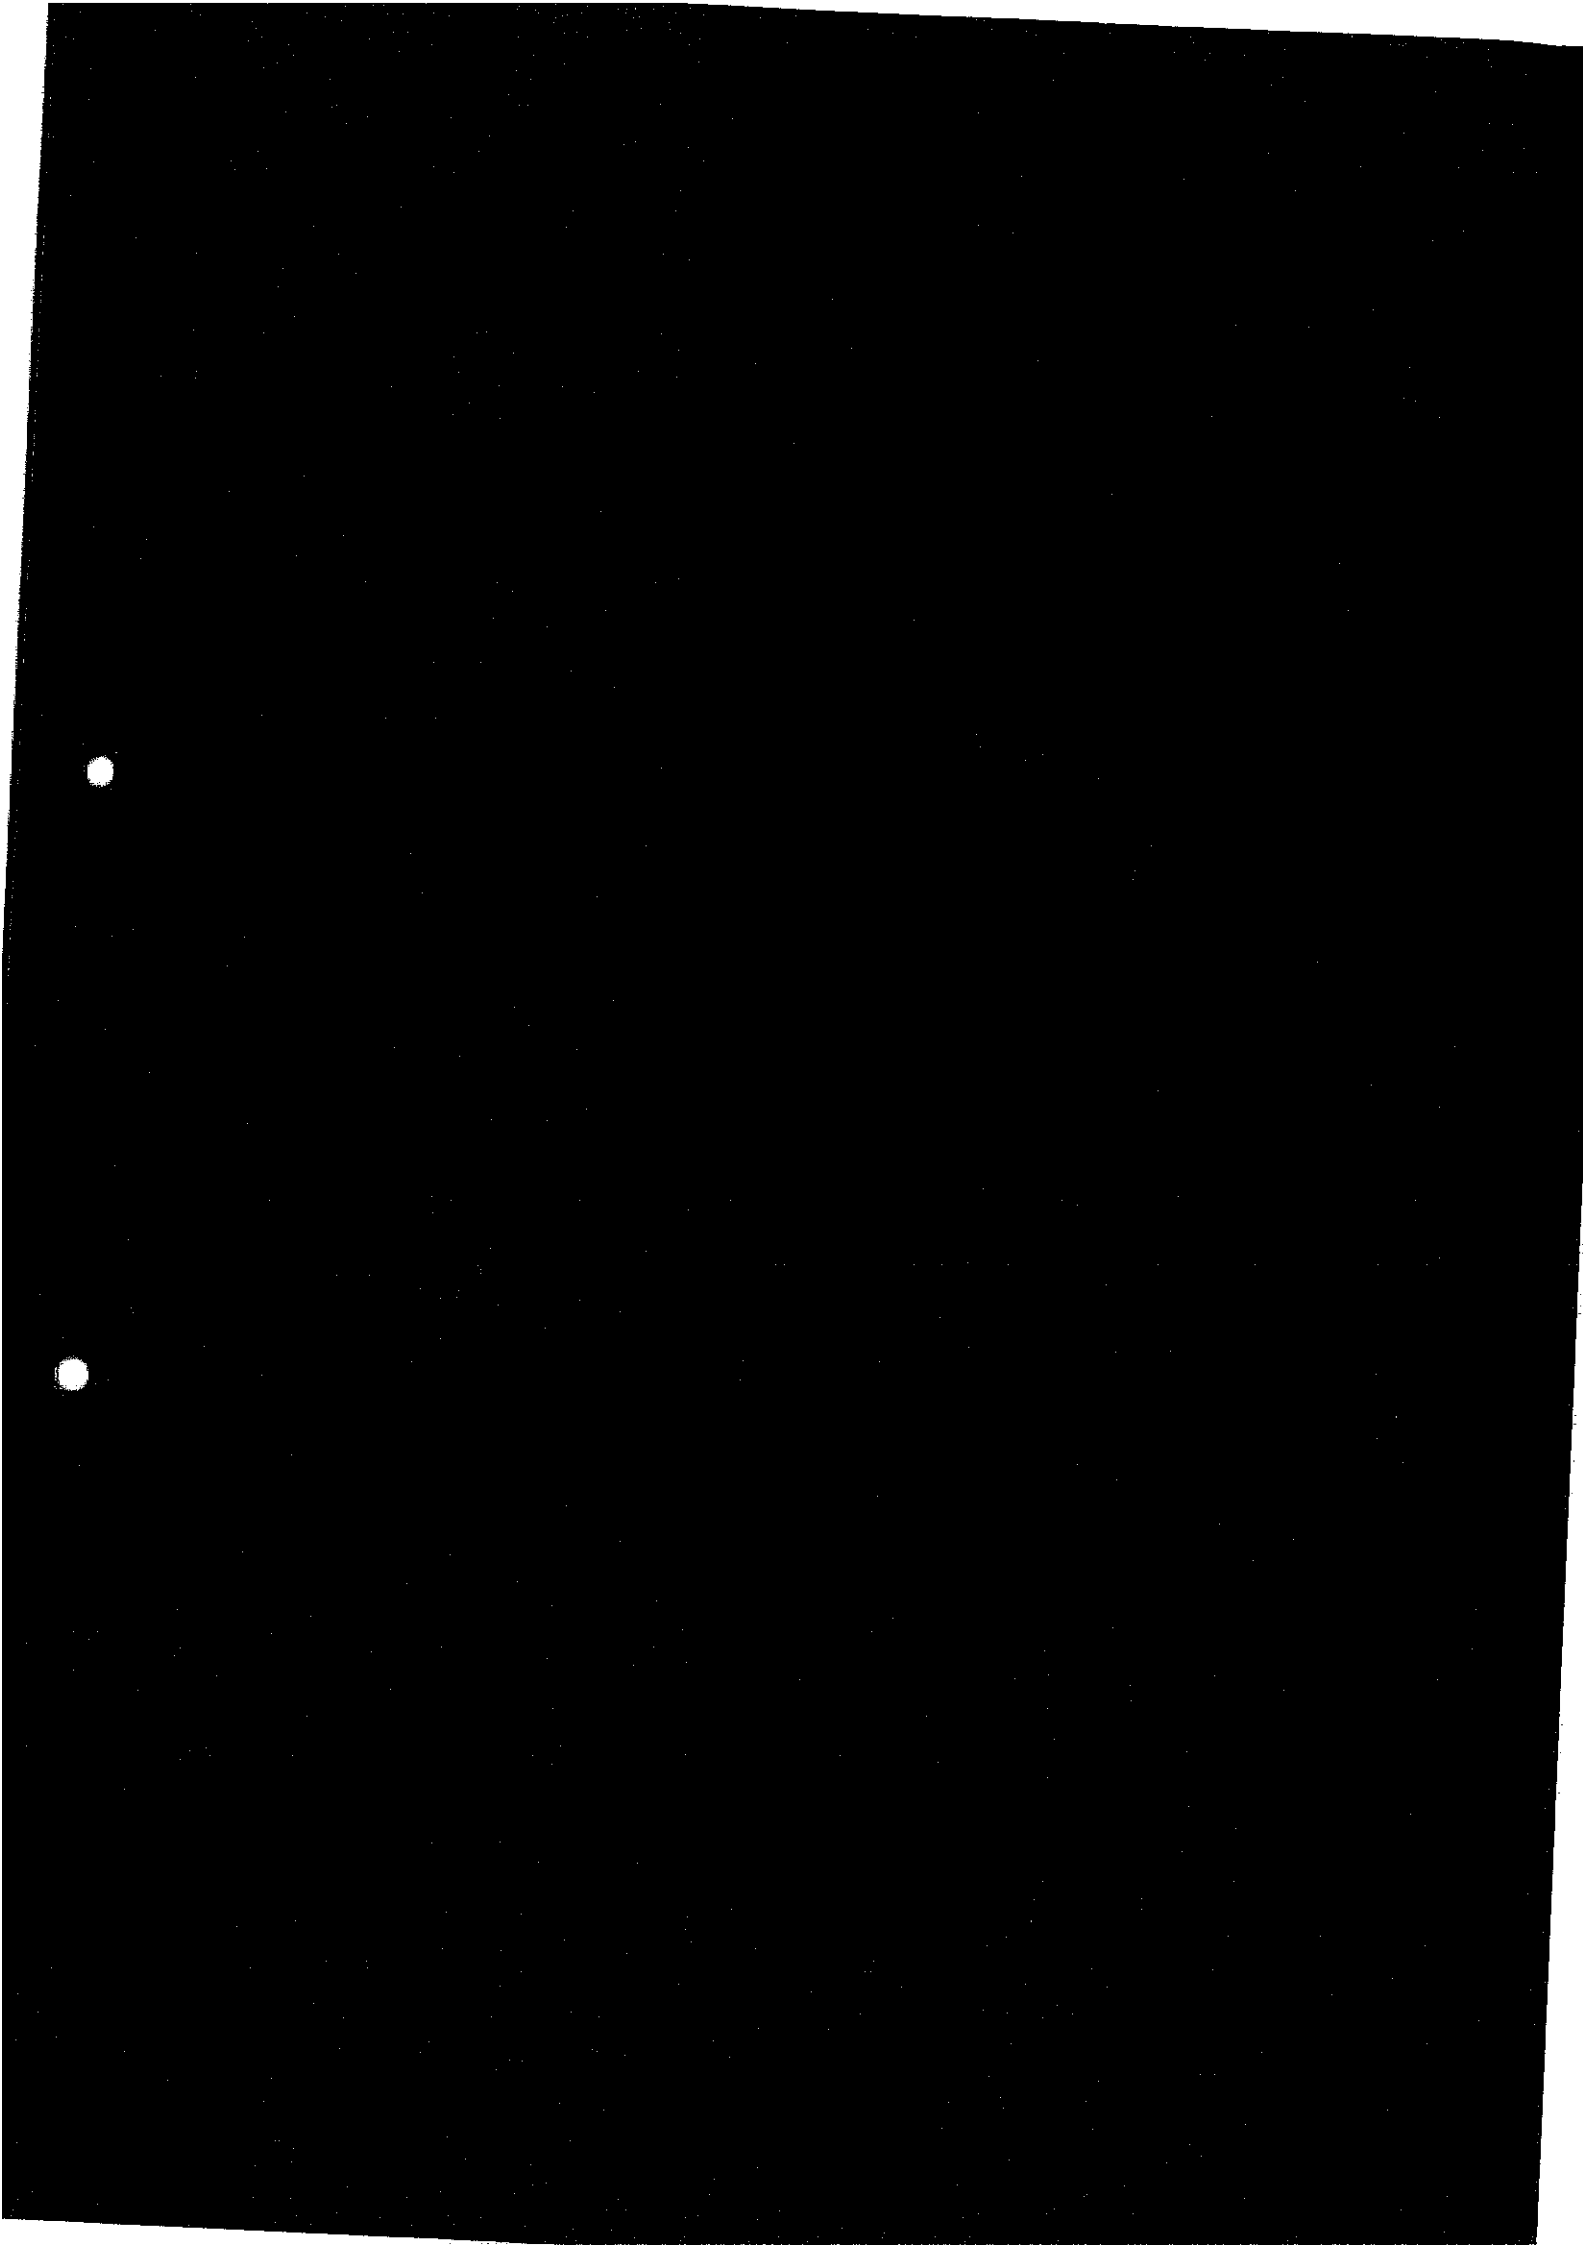

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zákamenné

Dátum: 23.7.2010

Objednávateľ: Obec Zákamenné

Projektant:

Zhotoviteľ: OHL Pozemné stavby, a.s.

Spracoval: Páleš

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
717002	SO 01	125 363,67	25 072,73	150 436,40
	SO 01.1	82 385,05	16 477,01	98 862,06
	SO 01.2	42 978,62	8 595,72	51 574,34
	SO 02	74 317,21	14 863,44	89 180,65
	SO 02.1	51 001,35	10 200,27	61 201,62
	SO 02.2	23315,86	4 663,17	27 979,03
	SO 03	24 792,20	4 958,44	29 750,64
	SO 04	132 166,59	26 433,32	158 599,91
	SO 04.1	89 651,37	17 930,27	107 581,64
	SO 04.2	42 515,22	8 503,04	51 018,26
	SO 05	25 333,66	5 066,73	30 400,39
	SO 06	31 150,40	6 230,08	37 380,48
717001	SO 07	9 973,88	1 994,78	11 968,66
	SO 08	13 082,61	2 616,52	15 699,13
717002	SO 09	2 627,35	525,47	3 152,82
717001	SO 10	14 132,62	2 826,52	16 959,14
717002	SO 11	186 609,74	37 321,95	223 931,69
717001	SO 12	8 330,94	1 666,19	9 997,13
	SO 13.1	23 757,26	4 751,45	28 508,71
717002	SO 13.2	138 144,20	27 628,84	165 773,04
	SO 13.3	22 289,74	4 457,95	26 747,69
717001	SO 13.4	20 061,68	4 012,34	24 074,02
	SO 13.5	10 868,29	2 173,66	13 041,95
	SO 13.6	32 294,05	6 458,81	38 752,86
	SO 13.7	12 833,41	2 566,68	15 400,09
	SO 13.8	1 201,00	240,20	1 441,20
	SO 13.9	6 390,71	1 278,14	7 668,85
	SO 13.10	1 681,82	336,36	2 018,18
	SO 13.11	2 753,23	550,65	3 303,88
	SO 13.12	1 263,94	252,79	1 516,73
	SO 13.13	8 262,81	1 652,56	9 915,37
	SO 13.14	18 316,99	3 663,40	21 980,39
		948 000,00	189 600,00	1 137 600,00

V Bratislave

717001

222 246,29

717002

915 353,71

1 137 600,00

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obec Zákamenné
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K1
Časť: SO 01.1

OHL Pozemné stavby, a.s.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Príloha rozpočtových nákladov v EUR														
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	221	11310-7232	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	778,000	m2	6,00	4 668,00		4 668,00					19
2	221	11310-7244	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, nad 200 m2	778,000	m2	2,70	2 100,60		2 100,60					19
3	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	5,000	m2	8,35	41,75		41,75					19
4	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	92,000	m3	3,68	338,56		338,56					19
5	001	12220-2209	Prípratok za lepkosť horn. tr. 3 pre cesty	46,000	m3	0,47	21,62		21,62					19
6	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	18,000	m3	18,70	336,60		336,60					19
7	272	13220-1109	Prípratok za lepkosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	9,000	m3	2,38	21,42		21,42					19
8	001	13320-2120	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	6,000	m3	51,00	306,00		306,00					19
9	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	110,000	m3	1,32	145,20		145,20					19
10	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	26,250	m3	3,47	91,09		91,09					19
11	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	26,250	m3	5,30	139,13		139,13					19
12	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	113,000	m3	1,73	195,49		195,49					19
13	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šacht alebo okolo objektu	3,000	m3	2,79	8,37		8,37					19
14	272	18040-2111	Založenie parkového trávnik výševom v rovine	175,000	m2	0,49	85,75		85,75					19
15	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	5,250	kg	8,30	43,58		43,58					19
16	272	18110-1102	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 020,000	m2	0,34	346,80		346,80					19
17	001	18130-1102	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	175,000	m2	1,20	210,00		210,00					19
18	231	18340-3153	Obrobene pôdy hrabaním v rovine	175,000	m2	0,09	15,75		15,75					19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									9 072,13					19
2 - ZÁKLADY														
19	271	21275-2122	Tratvody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	150,000	m	7,95	1 192,50		1 192,50					19
2 - ZÁKLADY spolu :														
20	221	56485-1113	Podklad zo štrkodre hr. 17 cm	1 020,000	m2	5,30	5 406,00		5 406,00					19

OHL Pozemné stavby a.s.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mamá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
21	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	872,600	m2	8,45	7 373,47			7 373,47			19
22	221	56516-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 8 cm	872,600	m2	13,00	11 343,80			11 343,80			19
23	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm	983,000	m2	15,10	14 843,30			14 843,30			19
24	221	57323-1111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	2 622,800	m2	0,36	944,21			944,21			19
25	221	57714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	877,600	m2	9,15	8 030,04			8 030,04			19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	47 940,82			47 940,82			0,00			
			8 - RÚROVÉ VEDENIA							0,00			
26	271	89594-1111	Zhot. vpusť uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	6,000	kus	37,00	222,00			222,00			19
27	MAT	592 238210	Vpusť uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec)	6,060	kus	23,00		139,38		139,38			19
28	MAT	592 238230	Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	6,060	kus	47,00		284,82		284,82			19
29	MAT	592 238250	Vpusť uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)	6,060	kus	7,90		47,87		47,87			19
30	MAT	592 238650	Vpusť uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	6,060	kus	16,80		101,81		101,81			19
31	271	89920-4111	Osadenie mreží klatinových s rámom nad 150K6	6,000	kus	24,50	147,00			147,00			19
32	MAT	552 421545	Mreža na pantoch	6,000	kus	146,00				876,00			19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	942,88			369,00	573,88		0,00			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							0,00			
			Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na šípky, konzoly alebo objekty										
33	221	91400-1111		4,000	kus	14,60	58,40			58,40			19
34	MAT	404 443020	Značky dopravné reflexné P1	1,000	kus	34,50		34,50		34,50			19
35	MAT	404 443520	Značky dopravné reflexné C7	1,000	kus	37,00		37,00		37,00			19
36	MAT	404 444110	Značky dopravné reflexné IP6	2,000	kus	23,50		47,00		47,00			19
37	MAT	404 459620	Šípik na dopravnú značku	3,000	kus	34,85				104,55			19
38	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiar. š. 12 cm	165,000	m	0,96	158,40			158,40			19
39	221	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiar.š. 12 cm	165,000	m	0,17	28,05			28,05			19
40	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiar. zebry, šípky, násypy	40,500	m2	14,80	599,40			599,40			19
41	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiar. zebry, šípky	40,500	m2	0,79	32,00			32,00			19
42	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. hmot., del. čiar. pásiky	165,000	m	0,10	16,50			16,50			19
43	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. hmot., čiar. zebry, šípky, násypy	40,500	m2	0,93	37,67			37,67			19
44	221	91786-2111	Osadenie chodníka. obrubníka betónového stojatejšo s oporou do lôžka z betónu	151,700	m	7,30	1 107,41			1 107,41			19
45	MAT	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/28/15	153,220	kus	6,00				919,32			19
46	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	2,280	m3	106,00	241,68			241,68			19
47	244	97908-0001	Skladné na skládke - živichá suť	350,740	t	15,90				5 576,77			19
48	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	389,000	t	11,30				4 395,70			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód camlika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
49	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	739,740 t		1,23	909,88		909,88						19
50	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	14 055,060 t		0,24	3 373,21		3 373,21						19
51	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	739,740 t		3,39	2 507,72		2 507,72						19
52	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	1 300,000 t		1,64			2 132,00						19

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom :

82 385,05

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné
 Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K1
 Časť: SO 01.2 - Odvodnenie miestnej komunikácie - vetva K1

JKSO:

Dátum:

18.8.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	635,372	6,55	4 161,69
2	001	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	635,372	0,79	501,94
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	165,472	3,07	508,00
4	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 024,708	5,50	5 635,89
5	001	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	165,472	0,58	95,97
6	001	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 024,708	2,74	2 807,70
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 3000 m	m3	176,410	3,47	612,14
8	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopu z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	176,410	2,01	354,58
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	176,410	0,59	104,08
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	458,962	2,47	1 133,64
11	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	57,024	2,29	130,58
12	583	5834419900	Strkodiva 0-63c	t	98,081	11,68	1 145,59
13	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	60,951	10,70	652,18
14	583	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	104,836	12,50	1 310,45
15	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	30,476	47,50	1 447,61
16	271	851351121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 300	m	1,500	8,25	12,38
17	552	5525113000	Rúra liatinová tlaková hrdlová D 300 mm	m	1,515	78,90	119,53
18	319	3194631300	Prirubové zakončenie dn 300	ks	1,000	48,10	48,10
19	422	4228401800	Klapka koncová L 55-067-601 P1, D 300 mm	ks	1,000	104,90	104,90
20	429	4297300372	Ocelová mreža - česle	ks	1,000	96,00	96,00
21	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	10,000	0,60	6,00
22	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	2,186	45,78	100,08
23	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	174,700	0,81	141,51
24	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	38,189	150,60	5 751,26

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné

Objekt : SO 02 Rekonštrukcie miestnej komunikácie - vetva K2

Časť : SO 02.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	537,000	m2	6,00	3 222,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, nad 200 m2	537,000	m2	2,70	1 449,90	
3	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	10,000	m2	8,35	83,50	
4	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	44,000	m3	3,68	161,92	
5	001	12220-2209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	22,000	m3	0,47	10,34	
6	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	11,400	m3	18,70	213,18	
7	272	13220-1109	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	5,700	m3	2,38	13,57	
8	001	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	5,000	m3	51,00	255,00	
9	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	57,900	m3	1,32	76,43	
10	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	21,000	m3	3,47	72,87	
11	272	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	21,000	m3	5,30	111,30	
12	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	57,900	m3	1,73	100,17	
13	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,500	m3	2,79	6,98	
14	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	140,000	m2	0,49	68,60	
15	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	4,200	kg	8,30	34,86	
16	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	586,900	m2	0,34	199,55	
17	001	18130-1102	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	140,000	m2	1,20	168,00	
18	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	140,000	m2	0,09	12,60	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							0,00	
2 - ZÁKLADY							0,00	
19	271	21275-2122	Tratívody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	95,000	m	7,95	755,25	
2 - ZÁKLADY spolu :							0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE							0,00	
20	221	56485-1113	Podklad zo štrkodrtie hr. 17 cm	586,900	m2	5,30	3 110,57	
21	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	498,900	m2	8,45	4 215,71	
22	221	56516-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 8 cm	498,900	m2	13,00	6 485,70	
23	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm	564,900	m2	15,10	8 529,99	
24	221	57323-1111	Postrek živinový spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	1 506,700	m2	0,36	542,41	
25	221	57714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	508,900	m2	9,15	4 656,44	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							0,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA							0,00	
26	271	89594-1111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	5,000	kus	37,00	185,00	
27	MAT	592 238210	Vpust' uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec)	5,050	kus	23,00	116,15	
28	MAT	592 238230	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	5,050	kus	47,00	237,35	
29	MAT	592 238250	Vpust' uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)	5,050	kus	7,90	39,90	
30	MAT	592 238650	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	5,050	kus	16,80	84,84	
31	271	89920-4111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6	5,000	kus	24,50	122,50	
32	MAT	552 421545	Mreža na pantoch	5,000	kus	146,00	730,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :							0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							0,00	
33	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	5,000	kus	14,60	73,00	
34	MAT	404 443020	Značky dopravné reflexné P1	2,000	kus	34,50	69,00	
35	MAT	404 443520	Značky dopravné reflexné C7	1,000	kus	37,00	37,00	
36	MAT	404 444110	Značky dopravné reflexné IP6	2,000	kus	23,50	47,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
37	MAT	404 459620	Stíplik na dopravnú značku	4,000	kus	34,85	139,40	
38	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	95,000	m	0,96	91,20	
39	221	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm	95,000	m	0,17	16,15	
40	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	10,500	m2	14,80	155,40	
41	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	10,500	m2	0,79	8,30	
42	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	95,000	m	0,10	9,50	
43	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	10,500	m2	0,93	9,77	
44	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	96,500	m	7,30	704,45	
45	MAT	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	97,470	kus	6,00	584,82	
46	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	1,450	m3	106,00	153,70	
47	244	97908-0001	Skladné na skládke - živíčná suť	242,930	t	15,90	3 862,59	
48	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	268,500	t	11,30	3 034,05	
49	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	511,430	t	1,23	629,06	
50	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	9 717,170	t	0,24	2 332,12	
51	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	511,430	t	3,39	1 733,75	
52	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	755,216	t	1,64	1 238,55	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom : 51 001,35

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné
 Objekt: SO 02 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K2
 Časť: SO 02.2 - Odvodnenie miestnej komunikácie - vetva K2

JKSO:

Dátum:

18.8.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	236,572	6,55	1 549,55
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	236,572	0,79	186,89
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	294,193	3,07	903,17
4	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	139,774	5,50	768,76
5	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	294,193	0,58	170,63
6	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	139,774	2,74	382,98
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	200,880	3,47	697,05
8	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	200,880	2,01	403,77
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	200,880	0,59	118,52
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,699	2,47	88,18
11	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	133,417	2,47	329,54
12	583	5834419900	Strkodva 0-63c	t	229,477	11,68	2 680,29
13	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	40,194	10,70	430,08
14	583	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	69,134	12,50	864,18
15	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,097	47,50	954,61
16	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	129,800	0,60	77,88
17	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	28,374	45,78	1 298,96
18	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	3,000	2,43	7,29
19	286	2862103900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 87°	ks	3,000	14,80	44,40
20	271	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	129,800	0,56	72,69
21	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	7,75	15,50
22	592	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40	ks	2,000	19,00	38,00
23	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	7,75	7,75
24	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	1,000	21,80	21,80

25	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	3,000	57,00	171,00
26	592	5922393000	Prechodová skruž TBS 1000/625 so stupačkami	ks	3,000	50,00	150,00
27	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	5,000	57,00	285,00
28	592	5922467010	Šachtová skruž TBS 1000/250 so stupačkami	ks	5,000	21,00	105,00
29	271	894411411	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	3,000	84,00	252,00
30	592	5922470230	Šachtové kanalizačné dno DN 1000/600	ks	3,000	194,00	582,00
31	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	21,50	64,50
32	552	5524214300	Poklop BEGU - B - K D400	ks	3,000	81,10	243,30
33	271	899721111	Výhladávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	129,800	0,60	77,88
99 Presun hmot HSV							
34	271	998276101	Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmot alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	344,428	26,50	9 127,34
Práce a dodávky M							
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							
35	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 22 cm	m	129,800	0,62	80,48
36	283	2830002000	Fólia červená v m	m	129,800	0,50	64,90

Celkom

23 315,86

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 03 Rekonštrukcie miestnej komunikácie - vetva K3

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	217,000	m2	6,00	1 302,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, nad 200 m2	217,000	m2	2,70	585,90	
3	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	5,000	m2	8,35	41,75	
4	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	37,000	m3	3,68	136,16	
5	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	18,500	m3	0,47	8,70	
6	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	37,000	m3	1,32	48,84	
7	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	7,500	m3	3,47	26,03	
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	7,500	m3	5,30	39,75	
9	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	37,000	m3	1,73	64,01	
10	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	50,000	m2	0,49	24,50	
11	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	1,500	kg	8,30	12,45	
12	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	333,800	m2	0,34	113,49	
13	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	50,000	m2	1,20	60,00	
14	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	50,000	m2	0,09	4,50	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
5 - KOMUNIKÁCIE								
15	221	56485-1113	Podklad zo štrkodrite hr. 17 cm	333,800	m2	5,30	1 769,14	
16	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	291,800	m2	8,45	2 465,71	
17	221	56516-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 8 cm	291,800	m2	13,00	3 793,40	
18	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm	321,800	m2	15,10	4 859,18	
19	221	57323-1111	Postrek živinový spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	875,400	m2	0,36	315,14	
20	221	57714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	291,800	m2	9,15	2 669,97	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
21	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	4,000	kus	14,60	58,40	
22	MAT	404 443020	Značky dopravné reflexné P1	1,000	kus	34,50	34,50	
23	MAT	404 443520	Značky dopravné reflexné C7	1,000	kus	37,00	37,00	
24	MAT	404 444110	Značky dopravné reflexné IP6	2,000	kus	23,50	47,00	
25	MAT	404 459620	Stĺpik na dopravnú značku	3,000	kus	34,85	104,55	
26	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	50,000	m	0,96	48,00	
27	221	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, deliace čiary š. 12 cm	50,000	m	0,17	8,50	
28	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	10,500	m2	14,80	155,40	
29	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, čiary, zebry, šípky	10,500	m2	0,79	8,30	
30	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	50,000	m	0,10	5,00	
31	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	10,500	m2	0,93	9,77	
32	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	38,300	m	7,30	279,59	
33	MAT	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	38,680	kus	6,00	232,08	
34	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,580	m3	106,00	61,48	
35	244	97908-0001	Skladné na skládke - živinová suť	98,290	t	15,90	1 562,81	
36	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	108,500	t	11,30	1 226,05	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
37	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	206,790	t	1,23	254,35	
38	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	3 929,010	t	0,24	942,96	
39	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	206,790	t	3,39	701,02	
40	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	411,480	t	1,64	674,83	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :				24 792,20				

Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné

Objekt : SO 04 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K4

Časť : SO 04.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K4

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	847,000	m2	6,00	5 082,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, nad 200 m2	847,000	m2	2,70	2 286,90	
3	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	15,000	m2	8,35	125,25	
4	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	107,700	m3	3,68	396,34	
5	001	12220-2209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	53,850	m3	0,47	25,31	
6	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	21,000	m3	18,70	392,70	
7	272	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	10,500	m3	2,38	24,99	
8	001	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	4,000	m3	51,00	204,00	
9	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	130,700	m3	1,32	172,52	
10	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	12,750	m3	3,47	44,24	
11	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	12,750	m3	5,30	67,58	
12	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	130,700	m3	1,73	226,11	
13	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,000	m3	2,79	5,58	
14	272	18040-2111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	85,000	m2	0,49	41,65	
15	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	2,550	kg	8,30	21,17	
16	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 111,200	m2	0,34	377,81	
17	001	18130-1102	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	85,000	m2	1,20	102,00	
18	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	85,000	m2	0,09	7,65	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								0,00
2 - ZÁKLADY								
19	271	21275-2122	Trativedy z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	175,000	m	7,95	1 391,25	
2 - ZÁKLADY spolu :								0,00
5 - KOMUNIKÁCIE								
20	221	56485-1113	Podklad zo štrkodrite hr. 17 cm	1 111,200	m2	5,30	5 889,36	
21	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	971,100	m2	8,45	8 205,80	
22	221	56516-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 8 cm	971,100	m2	13,00	12 624,30	
23	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm	1 076,100	m2	15,10	16 249,11	
24	221	57323-1111	Postrek živčný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	2 928,300	m2	0,36	1 054,19	
25	221	57714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	986,100	m2	9,15	9 022,82	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
26	271	89594-1111	Zhot. vpustí uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	4,000	kus	37,00	148,00	
27	MAT	592 238210	Vpust' uličná betónová TBV 5-86 18x66x10 (prstenec)	4,040	kus	23,00	92,92	
28	MAT	592 238230	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	4,040	kus	47,00	189,88	
29	MAT	592 238250	Vpust' uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)	4,040	kus	7,90	31,92	
30	MAT	592 238650	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	4,040	kus	16,80	67,87	
31	271	89920-4111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6	4,000	kus	24,50	98,00	
32	MAT	552 421545	Mreža na pantoč	4,000	kus	146,00	584,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :								0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
33	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	5,000	kus	14,60	73,00	
34	MAT	404 443020	Značky dopravné reflexné P1	2,000	kus	34,50	69,00	
35	MAT	404 443520	Značky dopravné reflexné C7	1,000	kus	37,00	37,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
36	MAT	404 444110	Značky dopravné reflexné IP6	2,000	kus	23,50	47,00	
37	MAT	404 459620	Stĺpik na dopravnú značku	4,000	kus	34,85	139,40	
38	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	203,000	m	0,96	194,88	
39	221	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm	203,000	m	0,17	34,51	
40	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	20,500	m2	14,80	303,40	
41	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	20,500	m2	0,79	16,20	
42	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	203,000	m	0,10	20,30	
43	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	20,500	m2	0,93	19,07	
44	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	187,600	m	7,30	1 369,48	
45	MAT	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	189,480	kus	6,00	1 136,88	
46	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	2,820	m3	106,00	298,92	
47	244	97908-0001	Skladné na skládke - živíčná suť	383,070	t	15,90	6 090,81	
48	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	423,500	t	11,30	4 785,55	
49	272	97908-2213	Vodor. doprava suťe po suchu do 1 km	806,570	t	1,23	992,08	
50	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km suťe	15 324,830	t	0,24	3 677,96	
51	272	97908-7212	Nakladanie suťe na dopravný prostriedok	806,570	t	3,39	2 734,27	
52	221	99822-5111	Presun hmot pre komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	1 438,087	t	1,64	2 358,46	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom : 89 651,37

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamené
 Objekt: SO 04 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva K4
 Časť: SO 04.2 - Odvodnenie miestnej komunikácie - vetva K4

JKSO:

Dátum:

18.8.2009

P.Č.	KGN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	405,314	6,55	2 654,81
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	405,314	0,79	320,20
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	190,073	3,07	583,52
4	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	553,456	5,50	3 044,01
5	001	151101111	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	190,073	0,58	110,24
6	001	151101112	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	553,456	2,74	1 516,47
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	351,709	3,47	1 220,43
8	001	167101102	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	351,709	2,01	706,94
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	351,709	0,59	207,51
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	53,605	2,47	132,40
11	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	264,167	2,29	604,94
12	583	5834419900	Strkodrya 0-63c	t	454,367	11,68	5 307,01
13	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	48,378	10,70	517,64
14	583	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	83,210	12,50	1 040,13
15	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	24,189	47,50	1 148,98
8 Rúrové vedenie							
16	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	4,000	0,60	2,40
17	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	0,874	45,78	40,01
18	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	142,600	0,81	115,51
19	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	31,172	150,60	4 694,50
20	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	2,000	3,12	6,24
21	286	2862105200	Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia D 315/200 mm	ks	2,000	40,00	80,00
22	271	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	4,000	0,56	2,24
23	271	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	142,600	0,79	112,66

24	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	4,000	7,75	31,00
25	592	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40	ks	4,000	19,00	76,00
26	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	3,000	7,75	23,25
27	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	3,000	21,80	65,40
28	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	2,000	57,00	114,00
29	592	5922393000	Prechodová skruž TBS 1000/625 so stupáčkami	ks	2,000	50,00	100,00
30	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	1,000	57,00	57,00
31	592	5922467010	Šachtová skruž TBS 1000/250 so stupáčkami	ks	1,000	21,00	21,00
32	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	1,000	57,00	57,00
33	592	5922386000	Prechodová doska TBS 1000/200/600	ks	1,000	63,00	63,00
34	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	6,000	57,00	342,00
35	592	592246701001	Šachtová skruž TBS 1000/500 so stupáčkami	ks	6,000	42,20	253,20
36	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	3,000	84,00	252,00
37	592	5922470230	Šachtové kanalizačné dno DN 1000/600	ks	3,000	194,00	582,00
38	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	21,50	64,50
39	552	5524214300	Poklop BEGU - B - K D400	ks	3,000	81,10	243,30
40	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	146,600	0,60	87,96
99 Presun hmôt HSV							
41	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	594,326	26,50	15 749,64
Práce a dodávky M							
46-M Zamenné práce pri extr. mont. prácach							
42	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	146,600	0,62	90,89
43	283	2830002000	Fólia červená v m	m	146,600	0,50	73,30

Celkom

42 515,22

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné

Objekt : SO 05 Rekonštrukcie miestnej komunikácie - vetva K5

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	278,000	m2	6,00	1 668,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, nad 200 m2	278,000	m2	2,70	750,60	
3	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	5,000	m2	8,35	41,75	
4	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	12,000	m3	3,68	44,16	
5	001	12220-2209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	6,000	m3	0,47	2,82	
6	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	12,000	m3	1,32	15,84	
7	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	10,800	m3	3,47	37,48	
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	10,800	m3	5,30	57,24	
9	001	17110-1102	Násypy z hornin súdržných zhutnených na 96% PS	12,000	m3	1,73	20,76	
10	272	18040-2111	Založenie parkového trávnik výševom v rovine	72,000	m2	0,49	35,28	
11	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	2,160	kg	8,30	17,93	
12	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	314,000	m2	0,34	106,76	
13	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	72,000	m2	1,20	86,40	
14	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	72,000	m2	0,09	6,48	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								0,00
5 - KOMUNIKÁCIE								0,00
15	221	56485-1113	Podklad zo štrkodrite hr. 17 cm	314,000	m2	5,30	1 664,20	
16	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	284,000	m2	8,45	2 399,80	
17	221	56516-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 8 cm	284,000	m2	13,00	3 692,00	
18	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm	306,500	m2	15,10	4 628,15	
19	221	57323-1111	Postrek živíčný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	852,000	m2	0,36	306,72	
20	221	57714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	284,000	m2	9,15	2 598,60	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								0,00
21	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	4,000	kus	14,60	58,40	
22	MAT	404 443020	Značky dopravné reflexné P1	1,000	kus	34,50	34,50	
23	MAT	404 443520	Značky dopravné reflexné C7	1,000	kus	37,00	37,00	
24	MAT	404 444110	Značky dopravné reflexné IP6	2,000	kus	23,50	47,00	
25	MAT	404 459620	Stĺpik na dopravnú značku	3,000	kus	34,85	104,55	
26	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	55,000	m	0,96	52,80	
27	221	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, deliace čiary š. 12 cm	55,000	m	0,17	9,35	
28	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	10,500	m2	14,80	155,40	
29	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, čiary, zebry, šípky	10,500	m2	0,79	8,30	
30	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	55,000	m	0,10	5,50	
31	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	10,500	m2	0,93	9,77	
32	244	97908-0001	Skladné na skládke - živíčná suť	125,740	t	15,90	1 999,27	
33	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	139,000	t	11,30	1 570,70	
34	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	264,740	t	1,23	325,63	
35	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	5 030,060	t	0,24	1 207,21	
36	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	264,740	t	3,39	897,47	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
37	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	384,062	t	1,64	629,86	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom : 25 333,66

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 06 Okružná križovatka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	330,000	m2	6,00	1 980,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 20 cm, nad 200 m2	330,000	m2	2,70	891,00	
3	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 do 100 m3	35,000	m3	3,68	128,80	
4	001	12220-2209	Priplatok za lepiivosť hom. tr. 3 pre cesty	17,500	m3	0,47	8,23	
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m hom. tr. 1-4	35,000	m3	1,32	46,20	
6	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m hom. tr. 1-4	9,150	m3	3,47	31,75	
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	9,150	m3	5,30	48,50	
8	001	17110-1102	Násypy z hornin súdržných zhutnených na 96% PS	35,000	m3	1,73	60,55	
9	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	61,000	m2	0,49	29,89	
10	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	1,800	kg	8,30	14,94	
11	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	310,800	m2	0,34	105,67	
12	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	61,000	m2	1,20	73,20	
13	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	61,000	m2	0,09	5,49	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
5 - KOMUNIKÁCIE								
14	221	56485-1113	Podklad zo štrkodrtu hr. 17 cm	310,800	m2	5,30	1 647,24	
15	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 5 cm	298,200	m2	8,45	2 519,79	
16	221	56516-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 8 cm	298,200	m2	13,00	3 876,60	
17	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm	307,600	m2	15,10	4 644,76	
18	221	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	894,600	m2	0,36	322,06	
19	221	57714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	298,200	m2	9,15	2 728,53	
20	272	59684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	75,400	m2	12,20	919,88	
21	MAT	592 457255	Dlažba zámková 80 mm sivá	76,154	m2	20,50	1 561,16	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
22	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	5,000	kus	14,60	73,00	
23	MAT	404 444300	Značky dopravné reflexné P8	5,000	kus	50,50	252,50	
24	MAT	404 459620	Stĺpik na dopravnú značku	5,000	kus	34,85	174,25	
25	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	75,000	m	0,96	72,00	
26	221	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových, deliace čiaryš. 12 cm	75,000	m	0,17	12,75	
27	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	75,000	m	0,10	7,50	
28	221	91776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu	43,900	m	9,35	410,47	
29	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	31,400	m	7,30	229,22	
30	MAT	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	76,050	kus	6,00	456,30	
31	244	97908-0001	Skladné na skládke - živičná suť	148,500	t	15,90	2 361,15	
32	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	165,000	t	11,30	1 864,50	
33	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	313,500	t	1,23	385,61	
34	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	5 956,500	t	0,24	1 429,56	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
35	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	313,500	t	3,39	1 062,77	
36	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	435,736	t	1,64	714,61	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :				31 150,40				

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 07 Chodník - vetva CH1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	101,000	m2	6,00	606,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, nad 200 m2	101,000	m2	2,70	272,70	
3	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	27,000	m3	3,68	99,36	
4	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	13,500	m3	0,47	6,35	
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	27,000	m3	1,32	35,64	
6	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	8,100	m3	3,47	28,11	
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	8,100	m3	5,30	42,93	
8	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	27,000	m3	1,73	46,71	
9	272	18040-2111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	54,000	m2	0,49	26,46	
10	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	1,620	kg	8,30	13,45	
11	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	162,800	m2	0,34	55,35	
12	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	54,000	m2	1,20	64,80	
13	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	54,000	m2	0,09	4,86	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
5 - KOMUNIKÁCIE								
14	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	135,700	m2	3,66	496,66	
15	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	135,700	m2	11,50	1 560,55	
16	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	135,700	m2	6,95	943,12	
17	MAT	592 450015	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) sivá	3,310	m2	18,30	60,57	
18	MAT	592 457231	Dlažba zámková 60 mm sivá	133,750	m2	15,20	2 033,00	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
19	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	90,300	m	5,45	492,14	
20	MAT	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	91,200	kus	3,62	330,14	
21	221	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	45,000	m	2,09	94,05	
22	244	97908-0001	Skladné na skládke - živčná suť	45,450	t	15,90	722,66	
23	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	50,500	t	11,30	570,65	
24	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	95,950	t	1,23	118,02	
25	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	1 823,050	t	0,24	437,53	
26	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	95,950	t	3,39	325,27	
27	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	101,420	t	4,80	486,82	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :				9 973,88				

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 08 Chodník - vetva CH2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	51,000	m3	3,68	187,68	
2	001	12220-2209	Príplatok za ľepivosť horn. tr. 3 pre cesty	25,500	m3	0,47	11,99	
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	51,000	m3	1,32	67,32	
4	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	15,300	m3	3,47	53,09	
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	15,300	m3	5,30	81,09	
6	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	51,000	m3	1,73	88,23	
7	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	102,000	m2	0,49	49,98	
8	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	3,060	kg	8,30	25,40	
9	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	307,800	m2	0,34	104,65	
10	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	102,000	m2	1,20	122,40	
11	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	102,000	m2	0,09	9,18	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
5 - KOMUNIKÁCIE								
12	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	256,500	m2	3,66	938,79	
13	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	256,500	m2	11,50	2 949,75	
14	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	256,500	m2	6,95	1 782,68	
15	MAT	592 450015	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) sivá	4,970	m2	18,30	90,95	
16	MAT	592 457231	Dlažba zámková 60 mm sivá	254,090	m2	15,20	3 862,17	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
17	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	171,000	m	5,45	931,95	
18	MAT	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	172,710	kus	3,62	625,21	
19	221	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	86,000	m	2,09	179,74	
20	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	191,743	t	4,80	920,37	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :				13 082,61				

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 09 Chodník - vetva CH3

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	12,300	m3			
2	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	6,150	m3	3,68	45,26	
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	12,300	m3	0,47	2,89	
4	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	2,970	m3	1,32	16,24	
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,970	m3	3,47	10,31	
6	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	12,300	m3	5,30	15,74	
7	272	18040-2111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	19,800	m2	1,73	21,28	
8	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	0,600	kg	0,49	9,70	
9	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	61,400	m2	8,30	4,98	
10	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	19,800	m2	0,34	20,88	
11	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	19,800	m2	1,20	23,76	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							0,09	1,78
5 - KOMUNIKÁCIE								
12	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	51,500	m2			
13	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	51,500	m2	3,66	188,49	
14	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	51,500	m2	11,50	592,25	
15	MAT	592 450015	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) sivá	1,660	m2	6,95	357,93	
16	MAT	592 457231	Dlažba zámková 60 mm sivá	50,360	m2	18,30	30,38	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							15,20	765,47
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
17	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	33,000	m			
18	MAT	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	33,330	kus	5,45	179,85	
19	221	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	17,000	m	3,62	120,65	
20	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	38,329	t	2,09	35,53	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							4,80	183,98
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :				2 627,35				

Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné

Objekt : SO 10 Chodník - vetva CH4

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	118,000	m2	6,00	708,00	
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, nad 200 m2	118,000	m2	2,70	318,60	
3	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	49,500	m3	3,68	182,16	
4	001	12220-2209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	24,750	m3	0,47	11,63	
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	49,500	m3	1,32	65,34	
6	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	12,500	m3	3,47	43,38	
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	12,500	m3	5,30	66,25	
8	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	49,500	m3	1,73	85,64	
9	272	18040-2111	Založenie parkového trávnikára výsevom v rovine	83,400	m2	0,49	40,87	
10	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	2,500	kg	8,30	20,75	
11	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	247,500	m2	0,34	84,15	
12	001	18130-1102	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	83,400	m2	1,20	100,08	
13	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	83,400	m2	0,09	7,51	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
5 - KOMUNIKÁCIE								
14	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	205,800	m2	3,66	753,23	
15	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	205,800	m2	11,50	2 366,70	
16	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	205,800	m2	6,95	1 430,31	
17	MAT	592 457231	Dlažba zámková 60 mm sivá	207,860	m2	15,20	3 159,47	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	138,900	m	5,45	757,01	
19	MAT	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	140,290	kus	3,62	507,85	
20	221	91972-1111	Dílatačné škáry vkladné, vyplnené kamenivom ťaženým	69,000	m	2,09	144,21	
21	244	97908-0001	Skladné na skládke - živčná suť	53,100	t	15,90	844,29	
22	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	59,000	t	11,30	666,70	
23	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	112,100	t	1,23	137,88	
24	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	2 129,900	t	0,24	511,18	
25	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	112,100	t	3,39	380,02	
26	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	154,049	t	4,80	739,44	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :				14 132,62				

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

V module
Rozpočet
Čerpanie
VK
VF

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 11 Rekonštrukcia mosta cez potok Záhlianka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remasia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Sub v t Spolu	DPH %	Nh
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNÉ PRÁCE											
1	001	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	70,000	m3	4,04				282,800				
2	001	Prípliakok za ľavosť horniny tr. 3	35,000	m3	0,66				23,100				
3	001	Prípliakok za sťažené vykopyvky v blízkosti podzem. vedenia	50,000	m3	12,20				610,000				
4	001	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	50,000	m3	61,00				3 050,000				
5	001	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	108,000	m3	5,85				631,800				
6	001	Náspvy z hornín súdžných zhutnených do 102% PS	108,000	m3	2,80				302,400				
7	272	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachtí alebo okolo objektu	12,000	m3	2,79				33,480				
8	001	Sťahovanie náspy	195,000	m2	1,23				239,850				
		2 - ZÁKLADY											
9	211	Základové dosky z betónu prostého tr. B 25-B 30 (C20/25 - C25/30)	10,000	m3	122,00				1 220,000				
10	211	Debnenie základových dosiek, zhutvenie	46,000	m2	6,45				296,700				
11	211	Debnenie základových dosiek, odstránenie	46,000	m2	1,74				80,040				
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE											
12	211	Mosné steny zo železob. tr. B 25-B 30, hr. do 45cm cem. portl.	50,000	m3	116,00				5 800,000				
13	211	Debnenie most. opôr výšky do 20m, zhutvenie	51,500	m2	16,30				839,450				
14	211	Debnenie most. opôr výšky do 20m, odstránenie	51,500	m2	6,95				357,925				
15	211	Výstuž mostových opôr, oceľ 10 335 do 12mm	0,669	t	1 790,00				1 197,510				
16	211	Oseadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	24,700	m	28,50				703,950				
17	MAT	Zábradlie s kovovou výplňou	24,700	m	16,50				407,550				
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu :											
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
18	211	Pochádzna vrstva - SIKAPLAST hr. 6 mm	125,730	m2	16,80				2 112,264				
19	211	Demontáž a znovuosadenie mostových ložísk	4,000	kus	83,00				332,000				
20	311	Podkladná vrstva z betónu hr. do 25 cm pod diaľbu	2,200	m2	32,50				71,500				
21	311	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod diaľbu	185,000	m2	1,12				207,200				
22	311	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 20 cm pod diaľbu	6,900	m2	1,98				13,662				
23	311	Pátka pre diaľbu z vodost. betónu priem. prierezu nad 0,2 m2	16,400	m3	136,00				2 230,400				
24	311	Kladenie diaľby s vyplnením špár pieskom	187,200	m2	10,55				1 974,960				
25	MAT	Diaľba betónová hr. 100 mm	192,820	m2	18,80				3 625,016				

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód ceník	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, řemesla, výkaz-výmer	Množstvo	Měrná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Sut v t Spolu	DPH %	Nh
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE											
26	221	93511-2112	Osazení překlop. žlabu z bet. dosák do lžčka z betonu hr. 10 cm	12,900	m2	15,40				198,660				
27	MAT	592 275160	Žlabovka TBM 39-50 50x50x10	52,600	kus	3,57				187,782				
28	221	93511-2211	Osazení překlop. žlabu z bet. tvárnice š. do 80 cm, do lžčka z betonu hr. 10 cm	18,000	m	8,80				158,400				
29	MAT	592 274980	Žlabovka PZ 50/60/8 49,5x59x8	39,800	kus	4,49				178,702				
30	211	94817-1121	Konstr. z ocel. nosníků v. do 10 m, délka do 26 m, zhotov	4,750	t	217,00				1 030,750				
31	211	94817-1122	Konstr. z ocel. nosníků v. do 10 m, délka do 26 m, odst.	4,750	t	140,00				665,000				
32	211	94817-1219	Příplatek za každý další měsíc použití délka do 26 m	14,250	t	10,40				148,200				
33	211	96106-5512	Bíranie nosných základov dřev. podlah z dřeva tvrdého	12,300	m3	42,50				522,750				
34	211	96607-6121	Odst. různých konstr. na mostech, z vodícího madla	78,000	m	1,57				122,460				
35	211	96607-7141	Odst. různých konstr. na mostech, ocel. doplnkové do 900 kg	17,000	kus	37,50				637,500				
36	211	97908-4113	Vodorovná doprava vubíraných hmot do 1 000 m	9,594	t	8,45				81,069				
37	211	97908-4119	Příplatek za dalších 1 000 m	38,376	t	0,17				6,524				
38	211	97908-7113	Nakládání vyubíraných hmot	9,594	t	11,40				109,372				
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE spolu :											
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :											
			78 - DOKONČOVACÍ PRÁCE											
			783 - Nátery											
39	783	78310-4921	Očštění ocelové konstrukce	420,000	m2	0,56				235,200				
40	783	78311-4610	Nátery OK - PERMATEX	650,000	m2	2,55				1 657,500				
			783 - Nátery spolu :											
			78 - DOKONČOVACÍ PRÁCE spolu :											
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :											
			PRÁCE A DODÁVKY M											
			M43 - 172 Montáž oceľových konstrukcií											
41	943	43086-1001	Montáž dílov OK	15 390,000	kg	0,62				9 541,800				
42	MAT	424 000001	Konzolový nosník (priečník) - dodávka	1,000	kus	2 640,00				2 640,000				
43	MAT	424 000002	Konzolový nosník (konzole) - dodávka	16,000	kus	3 000,00				48 000,000				
44	MAT	424 000011	Stužidla - dodávka	760,000	kg	21,30				16 188,000				
45	MAT	424 000014	Pozdĺžniky - dodávka	2 470,000	kg	18,90				46 683,000				
46	MAT	424 000018	Plechová podlaha - dodávka	8 410,000	kg	2,50				21 025,000				
47	943	43086-1002	Oprava hlavních nosníků	1,000	sbor	9 019,00				9 019,000				
			M43 - 172 Montáž oceľových konstrukcií spolu :											
			MCE - ostatné											
48	943	99043-0101	Presun hmot pre M 43 do 500 m	256,198	t	3,60				928,513				
			MCE - ostatné spolu :											
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :											
			OSTATNÍ											
49	OST	99999-9901	Dielenská dokumentácia											
			OSTATNÍ spolu :											
			Rozpočet celkom :							186 609,74				

Výkaz Výmer

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA CENTRA OBCE ZÁKAMENNÉ
 Objekt: SO 12 - Zastávka
 Časť: JKSO:

Objednávateľ: obec Zákamenné, Obecný úrad, 029 56
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	jednotková cena	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7		9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
D 1 Zemné práce									
1	K	001	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,560	1,50	2,34	19,0
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3.do 100 m3	m3	3,940	4,04	15,92	19,0
3	K	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,074	18,70	94,88	19,0
4	K	001	132201109	Príplatok k cene za teplosť horniny 3	m3	5,074	2,38	12,08	19,0
5	K	254	15222033R	Týčová výstuž	t	0,018	1 899,20	34,19	19,0
6	K	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	10,300	2,96	30,49	19,0
7	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,300	0,66	6,80	19,0
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,500	2,47	1,24	19,0
9	M	MAT	5834530700	Štrkodra 0-63 N	t	0,600	12,70	7,62	19,0
Zakladanie									
10	K	011	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	4,680	114,00	533,52	19,0
Zvislé a kompletne konštrukcie									
11	K	011	310271301	Murivo 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1,200	171,00	205,20	19,0
12	K	011	311271301	Murivo nosné 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1,200	134,00	160,80	19,0
Vodorovné konštrukcie									
13	K	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m	0,280	131,00	36,68	19,0
14	K	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,875	6,00	11,25	19,0
15	K	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,875	2,07	3,88	19,0
16	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,066	1 200,00	79,20	19,0
Komunikácie									
Podklady									
17	K	221	564801112	Podklad zo štrkodry s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 40 mm	m2	21,680	1,58	34,25	19,0
18	K	221	564851111	Podklad zo štrkodry s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	13,800	4,72	65,14	19,0
19	K	221	564861112	Podklad zo štrkodry s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 210 mm	m2	7,880	6,40	50,43	19,0
20	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	21,675	3,00	65,03	19,0
21	M	MAT	592291170R	Zámková dlažba hr. 6 cm	m2	21,675	21,21	459,73	19,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
22	K	011	612474101	Vnútrošľach omliečka stien malou	m2	19,150	8,40	160,86	19,0
23	K	011	62599104R	Zateplenie doskami polystyrén a omliečka hr. 2cm	m2	15,575	30,50	475,04	19,0
24	K	011	625991050	Zateplenie doskami polystyrén 1200x500 27.5kg a omliečka	m2	13,200	30,88	407,62	19,0
Presun hmôt HSV									
25	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	32,477	6,20	201,36	19,0

D	PSV	Práce a dodávky PSV				
D	711	Isolácie proti vode a vlhkosti				
26	K 711	Isolácia proti zemnej vlhkosti zvislú penetračným náterom za studena	m2	7,140	0,47	3,36
27	MAT 1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,002	1 260,20	2,52
28	K 711	Isolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislú NAIP priľavením	m2	7,140	2,81	20,06
29	MAT 6283228200	Pásky ťažké asfaltované v 60 s 35	m2	8,568	0,21	1,80
30	K 711	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,042	26,50	1,11
31	D 762	Konštrukcie tesárske				
32	K 762	Debnenie doskové hr. 24 mm	m2	12,015	20,60	247,51
33	K 762	Debnenie z OSB dosák hr. 16 mm	m2	15,575	14,10	219,61
34	D 764	Konštrukcie kľamplarske				
35	K 764	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné z plechu hrúbky 0,8 mm, sklon do 45°	m2	12,015	8,53	102,49
36	MAT 13612660R	Plech pozinkovaný	m2	12,015	12,06	144,90
37	K 764	Žľaby PLASTIKA s hákami,čelami,rohmi a hrdlami priemer 110 mm,hmedé	m	4,500	7,00	31,50
38	K 764	Kotlík PLASTIKA priemer 110 mm,hmedý	ks	2,000	6,08	12,16
39	K 764	Odpadové rúry PLASTIKA s objímkami a kolenami priemer 75 mm,hmedé	m	2,400	7,40	17,76
40	D 765	Presun hmôt pre konštrukcie kľamplarske v objektoch výšky do 6 m	t	12,035	47,00	565,65
41	K 765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				
42	K 765	Oddeľovacia štrukturovaná rohož (mikroventilačná fólia)	m2	12,015	2,90	34,84
43	D 766	Konštrukcie stolárske				
44	K 766	Montáž drevenej lavičky kotvením do základu	ks	4,000	10,20	40,80
45	K 766	Montáž drevenej lavičky kotvením do základu	ks	4,000	10,20	40,80
46	MAT 61127501R	Lavička kotvená do základu	ks	4,000	299,00	1 196,00
47	D 767	Konštrukcie doplnkové kovové				
48	K 767	Montáž ostatných doplnkov stavieb	ks	3,000	25,00	75,00
49	MAT 553141100R	Odpadkový kôš	ks	1,000	369,00	369,00
50	MAT 55336658R	Nosič cestovného poriadku	ks	2,000	138,42	276,84
51	K 767	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,591	29,50	17,43
52	D 782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				
53	K 782	Obklad zo štiepaného prírodného kamňa	m2	13,050	36,00	469,80
54	K 782	Obklad keramický - červený	m2	7,100	33,15	235,37
55	K 782	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	2,550	14,80	37,74
56	D 783	Dokončovacie práce - nátery				
57	K 783	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. antikoróznou farbou dvojnásobný	m2	3,900	4,25	16,58
58	D 000	Nepomenované práce				
59	D 0	Nepomenovaný diel				
60	K 017	Montáž nosnej konštrukcie strechy	m2	3,990	154,30	615,66
61	MAT 13211210R	Nosná konštrukcia strechy (Jakle, UPE)	t	0,426	890,00	379,14
		Celkom				8 330,94

Výkaz Výmer

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA CENTRA OBCE ZÁKAMENNÉ
 Objekt: SO13.1 - Chodníky
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: obec Zákamenné, Obecný úrad, 029 56
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D				Práce a dodávky HSV				23 757,26	
D		1		Zemné práce				1 199,02	
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	29,280	1,45	42,46	19,0
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	73,200	4,04	295,73	19,0
3	K	001	122201109	Pripravenie k cenám za lepiivosť horniny	m3	102,480	0,66	67,64	19,0
4	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	102,480	6,85	701,99	19,0
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	102,480	0,89	91,21	19,0
D		5		Komunikácie				12 666,53	
6	K	221	56475211R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0 - 32mm(vibr.štrk) po zhutn. 150 mm	m2	292,800	6,44	1 885,63	19,0
7	K	221	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	m2	292,800	1,30	380,64	19,0
8	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	292,800	4,72	1 382,02	19,0
9	K	221	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťažného	m2	292,800	9,50	2 781,60	19,0
10	M	MAT	595941290R	Zámková dlažba hr. 6 cm	m2	292,800	21,30	6 236,64	19,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 203,75	
11	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	227,700	9,35	2 129,00	19,0
12	M	MAT	592174510R	Obrubník betónový	m	227,700	2,77	630,73	19,0
13	K	221	91783151R	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky do 120cm - do radu	ks	229,000	18,10	4 144,90	19,0
14	M	MAT	5922923700	Palisády 90: 18 x 18 x 90 cm farba hnedá,červená	ks	67,000	11,29	756,43	19,0
15	M	MAT	5922923800	Palisády 120: 18 x 18 x 120 cm farba hnedá,červená	ks	17,000	13,30	226,10	19,0
16	M	MAT	5922923600	Palisády 60: 18 x 18 x 60 cm farba hnedá,červená	ks	145,000	9,08	1 316,60	19,0
D		99		Presun hmôt HSV				687,96	
17	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	419,487	1,64	687,96	19,0
Celkom								<u>23 757,26</u>	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Revitalizácia verejného priestranstva obce Zákamenné
Objekt : SO 13.2 Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	932,400	m3	2,04	1 902,10	
2	001	12220-2209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	466,200	m3	0,47	219,11	
3	001	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	10,000	m3	51,00	510,00	
4	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	162,100	m3	1,32	213,97	
5	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	770,300	m3	3,47	2 672,94	
6	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	37,050	m3	3,47	128,56	
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	37,050	m3	5,30	196,37	
8	001	17110-1102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	162,100	m3	1,73	280,43	
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	770,300	m3	0,66	508,40	
10	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,000	m3	2,79	13,95	
11	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	247,000	m2	0,49	121,03	
12	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	7,410	kg	8,30	61,50	
13	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	2 158,000	m2	0,34	733,72	
14	001	18130-1102	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	247,000	m2	1,20	296,40	
15	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	247,000	m2	0,09	22,23	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
16	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	266,700	m2	3,66	976,12	
17	221	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	1 874,860	m2	8,35	15 655,08	
18	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	266,700	m2	11,50	3 067,05	
19	221	56713-3813	Podklad z kameniva spevn. cem. KZC 1, na diaľnici hr. 18 cm	1 757,700	m2	14,80	26 013,96	
20	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	266,700	m2	6,95	1 853,57	
21	MAT	592 457231	Dlažba zámková 60 mm sivá	269,370	m2	15,20	4 094,42	
22	272	59684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	1 757,700	m2	12,20	21 443,94	
23	MAT	592 457255	Dlažba zámková 80 mm sivá	1 775,280	m2	20,50	36 393,24	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							0,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
24	271	89594-1111	Zhot. vpustí uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	5,000	kus	37,00	185,00	
25	MAT	592 238210	Vpust' uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec)	5,050	kus	23,00	116,15	
26	MAT	592 238230	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	5,050	kus	47,00	237,35	
27	MAT	592 238250	Vpust' uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)	5,050	kus	7,90	39,90	
28	MAT	592 238650	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	5,050	kus	16,80	84,84	
29	271	89920-4111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6	5,000	kus	24,50	122,50	
30	MAT	552 421545	Mreža na pantoch	5,000	kus	146,00	730,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :							0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	7,000	kus	14,60	102,20	
32	MAT	404 440300	Značky dopravné reflexné (podľa špecifikácie)	7,000	kus	68,50	479,50	
33	MAT	404 459620	Stĺpik na dopravnú značku	5,000	kus	34,85	174,25	
34	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	240,000	m	0,96	230,40	
35	221	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, deliace čiaryš. 12 cm	240,000	m	0,17	40,80	
36	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	6,000	m2	14,80	88,80	
37	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, čiary, zebry, šípky	6,000	m2	0,79	4,74	
38	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	240,000	m	0,10	24,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
39	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	6,000	m2	0,93	5,58	
40	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	52,000	m	5,45	283,40	
41	MAT	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	52,520	kus	3,62	190,12	
42	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	292,900	m	7,30	2 138,17	
43	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	295,830	kus	7,40	2 189,14	
44	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	2,340	m3	106,00	248,04	
45	221	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	160,000	m	2,09	334,40	
46	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	2 649,339	t	4,80	12 716,83	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
Rozpočet celkom :				138 144,20				

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné
 Objekt: SO 13 - Úprava verejného priestranstva
 Časť: SO 13.3 - Spevnené plochy - odvodnenie

JKSO:
 Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
1 Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3				
2	001	131201209	Priprávanie na lepiť horniny 3				
3	001	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3	m3	32,978	18,40	606,80
4	001	132201209	Priprávanie k cenám za lepiť horniny 3	m3	32,978	1,20	39,57
5	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m3	109,095	6,55	714,57
6	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	109,095	0,79	86,19
7	001	151101111	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	193,355	3,07	593,60
8	001	151101112	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	40,468	5,50	222,57
9	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 3000 m	m2	193,355	0,58	112,15
10	001	167101102	Nakladanie neuhľatého výkopu z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	40,468	2,74	110,88
11	001	171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	122,270	3,47	424,28
12	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	122,270	2,01	245,76
13	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	122,270	0,59	72,14
14	583	5834419900	Stĺpkodrža 0-63c	m3	19,803	2,47	48,91
15	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	t	63,865	2,47	157,75
16	583	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	m3	109,848	11,68	1 283,02
17	271	386942111	Zvislé a kompletne konštrukcie	t	29,469	10,70	315,32
18	429	4292000001	Montáž odlučovača ropných látok	t	50,687	12,50	633,59
19	271	451572111	Odlučovač ORL KL 20/1 Q=20; 0,1mg.l-1	ks	1,000		
20	271	451573111	Vodorovné konštrukcie	ks	1,000	38,00	38,00
21	271	452311131	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,891	47,50	707,32
8 Rúrové vedenie							
			Dosky z betónu v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,008	39,50	39,82
			Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,089	108,00	117,61

22	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m		92,500	0,60	55,50
23	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks		20,221	45,78	925,72
			92,5 * 0,2186			20,221		
24	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks		2,000	2,43	4,86
25	286	2862103900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 87°	ks		2,000	14,80	29,60
26	271	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m		92,500	0,56	51,80
27	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks		1,000	7,75	7,75
28	592	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40	ks		1,000	19,00	19,00
29	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks		3,000	7,75	23,25
30	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks		3,000	21,80	65,40
31	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks		2,000	57,00	114,00
32	592	5922393000	Prechodová skruž TBS 1000/625 so stupáčkami	ks		2,000	50,00	100,00
33	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks		2,000	84,00	168,00
34	592	5922470230	Šachtové kanalizačné dno DN 1000/600	ks		2,000	194,00	388,00
35	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks		2,000	21,50	43,00
36	552	5524214300	Poklop BEGU - B - K D400	ks		2,000	81,10	162,20
37	271	899721111	Výhladávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m		92,500	0,60	55,50
		99	Presun hmôt HSV					
38	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t		203,876	26,50	5 402,71
Práce a dodávky M								
46-M								
Zemné práce pri extr. mont. prácach								
39	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m		92,500	0,62	57,35
40	283	2830002000	Fólia červená v m	m		92,500	0,50	46,25

Celkom

22 289,74

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva Obec Zakamenné
 Objekt: SO 13.4 - Verejné osvetlenie
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Zakamenné
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	10
D HSV				Práce a dodávky HSV				
D	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	16,000	6,85	19,0
D	D	M		Práce a dodávky M				
D	D	21-M		Elektromontáže				
2	K	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	42,000	0,56	19,0
3	K	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	28,000	0,84	19,0
4	K	921	210100031	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	16,000	3,86	19,0
5	K	921	210190001	PVC skrinka + istiacie prvky	ks	1,000	5,15	19,0
6	M	MAT	35701001041	Osvetľovací stĺžiar sadový - ocelový	ks	1,000	220,00	19,0
7	K	921	210204002	Stožiar DT 6/56 OS zink H3,5	ks	12,000	15,50	19,0
8	M	MAT	31601020021	Zapojenie svetidla + vŕhanutie CYKY 3Cx1,5	ks	12,000	200,00	19,0
9	K	921	210204200	Svetidlo - Prisma Line Park 1 x 35W	ks	16,000	182,16	19,0
10	M	MAT	34503672523	Svetidlo 1 x 15W v chodníku antivandal	ks	12,000	213,10	19,0
11	M	MAT	34503672524	Kábel silový medený CYBY 3Cx01,5	ks	4,000	100,00	19,0
12	M	MAT	3410102800	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	82,000	2,01	19,0
13	K	921	210220021	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	140,000	0,79	19,0
14	M	MAT	3544112000	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750 V 5x4	kg	131,880	1,80	19,0
15	K	921	210810057	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	140,000	0,97	19,0
16	M	MAT	3410109400	Poistkové vložky	m	140,000	1,77	19,0
17	K	PK	PM-1	Kábové spojky	ks	6,000	3,10	19,0
18	K	PK	PM-2	Kábové svorky	ks	7,000	3,15	19,0
19	K	PK	PM-3	Ukončenie kablo chráničiek	ks	21,000	2,80	19,0
20	K	PK	PPV-1	Osadenie krytov stĺpov	ks	12,000	13,70	19,0
21	K	PK	PPV-2	Smerovanie svetiel	ks	12,000	9,05	19,0
22	K	PK	PPV-3	Oživenie svetelnej zostavy	ks	16,000	13,50	19,0
23	K	PK	PPV-5	Nastavenie ochrany	ks	16,000	19,43	19,0
24	K	PK	PPV-6	Zemné práce pri extr.mont.prácach	ks	16,000	12,90	19,0
D	D	46-M		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 5	m3	19,000	80,00	19,0
25	K	946	460050603	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	19,000	138,00	19,0
26	K	946	460080002					

27	M	MAT	5893230300	Betón C 12/15 oem. portl., fr. do 22mm, spr. 10-60mm	m3	19,000	103,30	1 962,70	19,0
28	K	946	460200164	Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	140,000	8,05	1 127,00	19,0
29	K	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	140,000	1,93	270,20	19,0
30	M	MAT	5831214500	Drvína vápencová zmes 0-4	t	14,560	24,70	359,63	19,0
31	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	140,000	1,58	221,20	19,0
32	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	140,000	0,50	70,00	19,0
33	K	946	460510121	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polypropylénových rúr do D 110 mm	m	8,000	16,60	132,80	19,0
34	M	MAT	2861135300	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 75 x 10,3 x L	m	8,000	13,00	104,00	19,0
35	K	946	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	140,000	1,72	240,80	19,0
36	K	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	125,000	1,21	151,25	19,0
37	K	946	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živičného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	6,400	15,60	99,84	19,0
38	M	MAT	5894244400	Zmes živičná pre asf. bet. tr. AB-II, ABH-hrubozrnný	t	1,920	90,11	173,01	19,0
39	D	OST		Ostatné					
	K	HZS	HZS-001	Revízie	hod	6,000	17,30	103,80	19,0
				Celkom				20 061,68	

Výkaz Výmer

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA CENTRA OBCE ZÁKAMENNÉ
 Objekt: SO13.5 - Drobná architektúra parku
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: obec Zákamenné, Obecný úrad, 029 56
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množstvo celkom	jednotková cena	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV				5 011,44	
D		1		Zemné práce				115,98	
1	K	221	1131066R	Rozoberanie zámkovej dlažby	m2	8,160	11,50	93,84	19,0
2	K	002	113152112	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva	m3	0,667	11,30	7,54	19,0
3	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,667	0,66	0,44	19,0
4	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,940	2,47	2,32	19,0
5	M	MAT	5834530700	Štrkodiva 0-63 N	t	0,940	12,60	11,84	19,0
6	D	2		Zakladanie				57,00	
K	011	272313611		Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	0,500	114,00	57,00	19,0
D		5		Komunikácie				1,38	
7	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	0,720	1,92	1,38	19,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 814,80	
8	K	221	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - jednotlivo	ks	29,000	3,20	92,80	19,0
9	M	MAT	5922901890	Palisáda maxi 18/18/60 cm	ks	29,000	13,00	377,00	19,0
10	K	011	9539422R	Osadenie lavičky	ks	11,000	35,00	385,00	19,0
11	M	MAT	55200150R	Lavička kotvená pomocou závitovej tyče	ks	11,000	360,00	3 960,00	19,0
D		99		Presun hmôt HSV				22,28	
12	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,641	4,80	22,28	19,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				5 856,84	
D		767		Konštrukcie doplnkové kovové				5 856,84	
13	K	767	7679951R	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	ks	21,000	35,00	735,00	19,0
14	M	MAT	554230000R	Kôš priskutkovaný prostredníctvom závitovej tyče a zvarený	ks	6,000	440,00	2 640,00	19,0
15	M	MAT	55423000R	Kolové sedenie priskutkovaný prostredníctvom závitovej tyče a zvarený	ks	15,000	165,00	2 475,00	19,0
16	K	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,232	29,50	6,84	19,0
Celkom								10 868,29	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva
 Obec Zákamenné (okres Námestovo)
 SO13.6 Fontána
Objekt:
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Zákamenné, obecný úrad, 029 56
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Práce a dodávky HSV								28 148,77
D								
D		1		Zemné práce				
1	K	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	37,809	1,07	19,0
2	K	221	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t	m2	37,809	2,76	19,0
3	K	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	23,068	18,40	19,0
4	K	001	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,068	1,20	19,0
5	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	11,846	6,85	19,0
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,846	0,66	19,0
7	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,222	2,47	19,0
8	K	001	175000R	Poplatok za uskladnenie na skládke	m3	11,846	0,89	19,0
	D	2		Zakladanie				1 724,25
9	K	211	273311114	Základové dosky z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,434	105,00	19,0
10	K	211	273354111	Debnenie základ. dosiek- zariadenie	m2	3,400	6,45	19,0
11	K	211	273354211	Debnenie základ dosiek - odstránenie	m2	3,400	1,74	19,0
12	K	211	274311116	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,955	115,00	19,0
13	K	211	274354111	Debnenie základ. pásov - zariadenie	m2	2,720	6,45	19,0
14	K	211	2743541R	Debnenie základ. pásov valcovo zakrivené - zariadenie	m2	21,947	34,60	19,0
15	K	211	274354211	Debnenie základ. pásov - odstránenie	m2	2,720	1,74	19,0
16	K	211	274354R	Debnenie základ. pásov valcovo zakrivené - odstránenie	m2	21,947	8,40	19,0
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 079,23
17	K	011	310271300	Murivo 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	0,852	192,63	19,0
18	K	321	321321113	Konštrukcie vodných stavieb dno fontány zo železového betónu vodostavebného V8-T50-C 16/20	m3	1,979	186,00	19,0
19	K	321	321351020	Debnenie plôch valcovo zakrivených	m2	26,064	34,00	19,0
20	K	321	321352020	Oddebnenie valcovo zakrivených	m2	26,064	8,25	19,0
21	K	312	326313112	Murivo nadzákladové z betónu vodostavebného, objemu do 3 m3 V4-C 16/20	m3	2,253	136,00	19,0
22	K	011	346244811	Primurovky izolácie z tehál dl. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	6,800	20,50	19,0

D	K	4	Vodorovné konštrukcie	m	88,31	19,0
23	K	011	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m	131,00	19,0
24	K	011	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m ²	6,00	19,0
25	K	011	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m ²	2,07	19,0
26	K	011	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	1 200,00	19,0
27	D	5	Komunikácie			19,0
28	K	221	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m ²	0,020	19,0
29	K	221	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 110 mm	m ²	0,773	19,0
30	K	221	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m ²	10,550	19,0
31	D	6	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	9,001	19,0
32	K	011	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	m ²	24,613	19,0
33	K	011	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,004	19,0
34	K	011	Poter pieskovocementový 400 kg/m ³ , hladený ocelovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m ²	1 380,00	19,0
35	D	8	Rúrové vedenie	m ²	1,613	19,0
36	K	271	ZTI - fontána (rozpočet samostat. príloha)	ks	0,00	19,0
37	K	271	Technologické zariadenie fontány s tryskami	ks	18 027,75	19,0
38	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
39	K	211	Montáž tvarovaného oplechovania bet. blokov antikor. plechom r.š. do 300mm	m	4,000	19,0
40	M	MAT	Oblúkové tvarované oplechovanie bet. blokov antikor. plechom hr.2mm	m	4,000	19,0
41	K	211	Montáž tvarovaného nerezového dna fontány	m ²	4,933	19,0
42	M	MAT	Antikorové tvarované dno fontány hr.2mm	m ²	4,933	19,0
43	K	015	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo ocelového, hmotnosti do 50 kg	ks	2,000	19,0
44	M	MAT	Prekrytie technol. šachty - ocelový plech 1310x655x5 s uchýtkami a tesnením	ks	5,35	19,0
45	K	015	Osadenie stúpadla z betónárskej ocele alebo liatinového	ks	76,10	19,0
46	M	MAT	Stúpadlo šachtové vidlicové	ks	1,01	19,0
47	K	011	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetonovaním, hmotnosti 5-15 kg/ks	ks	3,40	19,0
48	M	MAT	RAM OCEL z L30x30x3 rozmer 1330x1330 MM	ks	4,01	19,0
49	K	013	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m ² , do 150 mm -0,007 t	ks	1,000	19,0
50	K	221	Očistenie rozobratej zámkovej dlažby, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	ks	107,72	19,0
51	D	99	Presun hmôt HSV	m ²	2,61	19,0
52	K	321	Presun hmôt pre nádrže, fontány (8331)		0,70	19,0
53	D	PSV	Práce a dodávky PSV	t	40,831	19,0
54	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti			
55	K	711	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m ²	23,746	19,0
56					0,18	19,0

49	K	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,800	0,47	3,20	19,0
50	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,003	1 400,00	4,20	19,0
51	K	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAJP pritavením	m2	2,890	1,80	5,20	19,0
52	K	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAJP pritavením	m2	6,800	2,81	19,11	19,0
53	M	MAT	6283228800	Pásky ťažké asfaltované Elastobit ST 40	m2	11,628	6,00	69,77	19,0
54	K	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,056	26,50	1,48	19,0
55	D	712		Izolácie striech				41,35	19,0
56	K	711	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° gumami fóliou položenou voľne	m2	4,000	1,51	6,04	19,0
57	M	MAT	283220700R	Fólia pvc hydroizolačná hrúbka 1,5 mm	m2	4,600	7,60	34,96	19,0
58	K	765	76544R	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	26,50	0,35	19,0
59	K	765	998765101	Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 282,24	19,0
60	D	782		Obklad stien a dna fontány prírodnou bridlicou z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm	m2	13,954	88,40	1 233,53	19,0
61	K	782	782631323	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,804	27,00	48,71	19,0
62	M	MAT	58385564R	Dokončovacie práce a obklady z kam.				2 694,16	19,0
63	K	782	782631325	Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm	m2	10,783	21,00	226,44	19,0
64	M	MAT	5838557R	Dosky mramorové obkladové brúsené hrúbky 3cm	m2	10,783	160,20	1 727,44	19,0
65	D	783		Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. od 60 do 90 mm	m2	1,990	22,00	43,78	19,0
66	K	783	783225600	Dosky mramorové obkladové leštené hrúbky 7cm	m2	1,990	350,00	696,50	19,0
				Dokončovacie práce - nátery				24,05	
				Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	4,042	4,03	16,29	19,0
				Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	m2	4,042	1,92	7,76	19,0
				Práce a dodávky M				0,00	
				Elektromontáže				0,00	
				Elektroinštalácia - prípojka fontány (rozpočet samostatná príloha)	kpl	1,000	0,00	0,00	19,0
				Celkom				32 294,05	

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné
 Objekt: SO 13 - Úprava verejného priestranstva
 Časť: SO 13.7 - Fontána - vodovodná prípojka

JKSO:
 Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemnė práce							
1	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	137,095	6,55	897,97
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	137,095	0,79	108,31
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	244,698	3,07	751,22
4	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	244,698	0,58	141,92
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	113,415	3,47	393,55
6	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	113,415	2,01	227,96
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	113,415	0,66	74,85
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,680	2,47	58,49
9	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,705	2,47	142,53
10	583	5834419900	Sírkodra 0-63c	t	99,253	11,68	1 159,28
11	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	34,155	10,70	365,46
12	583	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	58,747	12,50	734,34
4 Vodorovné konštrukcie							
13	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	17,169	47,50	815,53
14	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,605	39,50	23,90
15	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,510	108,00	55,08
16	271	452386161	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,000	23,50	23,50
8 Rúrové vedenie							
17	271	871151121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 25 mm	m	105,400	0,13	13,70
18	286	2861129200	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 25	m	115,202	0,70	80,64
19	271	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	10,80	10,80
20	422	4229120000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,000	20,00	20,00
21	551	5518100239	Armatury závitové - voda Guľový uzáver voda s odvodnením 1/2"	ks	1,000	8,00	8,00
22	271	891249111	Montáž navŕtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., liat., ocel., plast.	ks	1,000	26,50	26,50
23	422	4227531025	Vodárenské armatury navŕtávaci pás DN 20-1"	ks	1,000	52,50	52,50

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné
 Objekt: SO 13 - Úprava verejného priestranstva
 Časť: SO 13.8 - Fontána - kanalizačná prípojka

JKSO:
 Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,069	12,20	220,44
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	18,069	0,79	14,27
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	32,015		
4	001	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	32,015	3,07	98,29
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	3,999	0,58	2,32
6	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,999	3,47	13,88
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	3,999	5,30	21,19
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,070	0,66	9,29
9	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,650	10,70	17,66
10	583	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	2,838	11,68	33,15
4 Vodorovné konštrukcie							
11	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,825	47,50	39,19
12	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,126	108,00	13,61
8 Rúrové vedenie							
13	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	5,000	0,52	2,60
14	286	2861100500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000	ks	1,093	16,50	18,03
			5 * 0,2186		1,093		
15	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodorovného potrubia DN 100 alebo 125	m	5,000	0,43	2,15
16	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	17,80	17,80
17	592	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	1,000	42,20	42,20
18	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	17,80	35,60
19	592	5922435000	Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 7-100 Ms 25x100x9	ks	2,000	23,90	47,80
20	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	17,80	17,80
21	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/170	ks	1,000	21,85	21,85

22	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	7,75	7,75
23	592	5922470190	Zákrývová doska TBS 1000/220/625	ks	1,000	180,00	180,00
24	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,30	17,30
25	552	5524214300	Komplet kanálový DN 600	ks	1,000	125,40	125,40
26	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	5,000	0,50	2,50
99 Presun hmôt HSV							
27	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,541	26,50	173,34
Práce a dodávky M							
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							
28	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 22 cm	m	5,000	0,62	3,10
29	283	2830002000	Fólia červená v m	m	5,000	0,50	2,50

Celkom

1 201,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva Obec Zakamenné
 Objekt: SO 13.9 - Fontána - elektroinštalácia
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Zakamenné
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	K	014	612423531	Omlietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omlietkou štukovou	m2	3,000	20,00	60,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
2	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,000	6,85	205,50
3	K	013	974082214	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementovej stien v š. do 100 mm - 0,004 t	m	15,000	1,53	22,95
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
4	K	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	32,000	0,56	17,92
5	K	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	18,000	0,84	15,12
6	K	921	210100031	Ukončenie pásu na prístroji včítane zapojenia, AL pás do 32/10 mm2	ks	8,000	3,86	30,88
7	K	921	21019001	Úprava rozvážača R-VO + prestupy z kult. domu	ks	1,000	180,00	180,00
8	K	921	21019002	ACEDUR krabica	ks	1,000	10,80	10,80
9	K	921	2102042001	Zapojenie a uchytenie svietidla	ks	8,000	14,26	114,08
10	M	MAT	34503672524	Svietidlo 1 x 20W IP 65 antivandal	ks	4,000	141,81	567,24
11	K	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	130,000	0,79	102,70
12	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	122,460	1,80	220,43
13	K	921	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m2	20,000	0,93	18,60
14	M	MAT	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	20,000	2,80	56,00
15	K	921	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	130,000	0,97	126,10
16	M	MAT	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	130,000	1,01	131,30
17	K	PK	PM-1	Poistkové vložky	ks	5,000	3,10	15,50
18	K	PK	PM-2	Káblové spojky	ks	6,000	3,25	19,50
19	K	PK	PM-3	Káblové svorky	ks	18,000	2,60	46,80
20	K	PK	PPV-1	Ukončenie kablo chráničiek	ks	8,000	13,00	104,00
21	K	PK	PPV-3	Smerovanie svietidiel	ks	8,000	13,90	111,20
22	K	PK	PPV-5	Oživenie svetelnej zostavy	ks	8,000	21,00	168,00

K	PK	PPV-6	Nastavenie ochrany	ks	8,000	12,07	96,56
23	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
24	K	946 460200164	Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	150,000	8,05	1 207,50
25	K	946 460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	150,000	1,93	289,50
26	M	MAT 5831214500	Divná vápencová zmes 0-4	t	15,600	24,88	388,13
27	K	946 460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	150,000	1,58	237,00
28	M	MAT 2830002000	Fólia červená v m	m	150,000	0,50	75,00
29	K	946 460510121	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polypropylénových rúr do D 110 mm	m	20,000	16,60	332,00
30	M	MAT 2861135300	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 75 x 10,3 x L	m	20,000	13,10	262,00
31	K	946 460560164	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	150,000	1,72	258,00
32	K	946 460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	120,000	1,21	145,20
33	K	946 460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živčičného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	16,000	15,60	249,60
34	M	MAT 5894244400	Zmes živčičná pre asf. bet. tr. AB-II, ABH-hruboarmovaný	t	4,800	91,00	436,80
35	D	OST	Ostatné				
	K	HZS HZS-001	Revízie	hod	4,000	17,20	68,80
			<u>Celkom</u>				6 390,71

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA CENTRA OBCE ZÁKAMENNÉ
Objekt: SO13.10 - Píčia fontána

JKSO:

Zhotovitel':

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	jednotková cena	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7		9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 681,82	
	D	1		Zemné práce				1,05	
1	K	221	11310661R	Rozoberanie zámkovej dlažby	m2	0,160	1,07	0,17	19,0
2	K	002	113152112	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva drevného -1,300t	m3	0,012	11,30	0,14	19,0
3	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	0,045	7,80	0,35	19,0
4	K	001	131201109	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,045	0,70	0,03	19,0
5	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,045	6,85	0,31	19,0
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,073	0,66	0,05	19,0
	D	2		Zakladanie				5,13	
7	K	011	275313611	Betón základových páteí, prostý tr.C 16/20	m3	0,045	114,00	5,13	19,0
	D	5		Komunikácie				0,02	
8	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	0,011	1,92	0,02	19,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 675,00	
9	K	011	95394222R	Osadenie picej fontány	ks	1,000	45,00	45,00	19,0
10	M	MAT	5520015011R	Fontána na pitie kotvená do bet. pátky	ks	1,000	1 630,00	1 630,00	19,0
	D	99		Presun hmôt HSV				0,62	
11	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,129	4,80	0,62	19,0
				<u>Celkom</u>				1 681,82	

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné
 Objekt: SO 13 - Úprava verejného priestranstva
 Časť: SO 13.11 - Píčia fontána - vodovodná prípojka

JKSO:
 Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	42,785	12,20	521,98
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	42,785	0,79	33,80
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	75,432	3,07	231,58
4	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	75,432	0,58	43,75
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	11,368	3,47	39,45
6	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	11,368	5,30	60,25
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,368	0,66	7,50
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,417	2,47	77,60
9	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,963	10,70	74,50
10	583	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	11,976	11,68	139,88
4 Vodorovné konštrukcie							
11	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,482	47,50	165,40
8 Rúrové vedenie							
12	271	871151121	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 20 mm	m	21,100	0,13	2,74
13	286	2861129200	HDPE rúry ťažené pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 20	m	23,062	0,70	16,14
21,1 * 1,093							
14	271	8711511210	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 15 mm	m	1,200	0,10	0,12
15	286	28611292001	HDPE rúry ťažené pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 15	m	1,312	0,69	0,91
1,2 * 1,093							
16	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	22,300	1,91	42,59
17	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, ťažkové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	22,300	0,43	9,59
18	271	894403011	Osadenie betónového diela pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	7,75	7,75
19	592	5922470200	Výrovnávací prstenec TBW 625/40	ks	1,000	19,00	19,00
20	271	894411311	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TŽS	ks	1,000	57,00	57,00

21	592	59223393000	Prechodová skruž TBS 1000/625 so stupáčkami		ks	1,000	50,00	50,00	50,00
22	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS		ks	2,000	57,00	57,00	114,00
23	592	59224670710	Šachtová skruž TBS 1000/250 so stupáčkami		ks	2,000	21,00	21,00	42,00
24	271	894411411	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP		ks	1,000	84,00	84,00	84,00
25	592	5922470230	Šachtové kanalizačné dno DN 1000/600		ks	1,000	194,00	194,00	194,00
26	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg		ks	1,000	21,50	21,50	21,50
27	552	5524214300	Poklop BEGU - B - K D400		ks	1,000	81,10	81,10	81,10
28	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm		m	22,300	0,60	0,60	13,38
99 Presun hmôt HSV									
29	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t		20,941	26,50	26,50	554,94
Práce a dodávky PSV									
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod									
30	721	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4"	ks		1,000	14,50	14,50	14,50
31	551	5514006700	Ventil Ke 125 T 3/4"	ks		1,000	7,30	7,30	7,30
32	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t		0,001	15,50	15,50	0,02
Práce a dodávky M									
46-M Zemné práce pri extr.mont.práciach									
33	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m		22,300	0,62	0,62	13,83
34	283	2830002000	Fólia červená v m	m		22,300	0,50	0,50	11,15

Celkom

2 753,23

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva obec Zakamenné
Objekt: SO 13 - Úprava verejného priestranstva
Časť: SO 13.12 - Píčia fontána - kanalizačná prípojka

P.Č.	KCN	Kód položky
------	-----	-------------

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1			Zemné práce				
1	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,069	12,20	220,44
2	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	18,069	0,79	14,27
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	32,015	3,07	98,29
4	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	32,015	0,58	18,57
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	3,999	3,47	13,88
6	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,999	5,30	21,19
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,999	0,66	2,64
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,070	2,47	34,75
9	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,650	10,70	17,66
10	583	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	2,838	11,68	33,15
4			Vodorovné konštrukcie				
11	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,825	47,50	39,19
Súčť							
12	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,825		
8			Rúrové vedenie				
13	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m3	0,126	108,00	13,61
14	286	2861100500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000	m	5,000	0,52	2,60
			5 * 0,2186	ks	1,093	16,50	18,03
15	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	1,200	0,43	0,52
16	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	5,000	0,43	2,15
17	271	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	17,80	17,80
18	592	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávaci TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	1,000	42,20	42,20
19	271	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	17,80	35,60
20	592	5922435000	Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 7-100 Ms 25x100x9	ks	2,000	23,90	47,80

21	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	17,80	17,80
22	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/170	ks	1,000	21,85	21,85
23	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	7,75	7,75
24	592	5922470190	Zákrýtová doska TBS 1000/220/625	ks	1,000	180,00	180,00
25	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,30	17,30
26	552	5524214300	Komplet kanálový DN 600	ks	1,000	125,40	125,40
27	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	5,000	0,60	3,00
99							
28	271	998276101	Presun hmôt HSV	t	6,541	26,50	173,34
Práce a dodávky PSV							
721							
29	721	721171106	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
30	721	998721101	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	1,200	14,20	17,04
			Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	17,20	0,53
Práce a dodávky M							
46-M							
31	946	460490011	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
32	283	2830002000	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýny, šírka 22 cm	m	5,000	0,62	3,10
			Fólia červená v m	m	5,000	0,50	2,50

Celkom

1 263,94

Výkaz Výmer

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA CENTRA OBCE ZÁKAMENNÉ
 Objekt: SO 13.13 - Umelecko-architektonický prvok
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: obec Zákamenné, Obecný úrad, 029 56
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D									
D			1	Zemné práce					
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	0,940	7,80	7,33	
2	K	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,940	0,70	0,66	
3	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 nad 20-50m	m3	0,940	1,32	1,24	
4	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,175	2,47	0,43	
5	M	MAT	5834530700	Štrkodra 0-63 N	t	0,200	11,68	2,34	
6	K	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,630	16,40	10,33	
D			2	Zakladanie				0,00	
7	K	011	272321311	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,011	114,00	1,25	
8	K	011	272361821	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505	t	0,007	1 180,00	8,26	
9	K	011	275321311	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,252	114,00	28,73	
10	K	011	275351217	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,680	8,05	13,52	
11	K	011	275351218	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,680	2,47	4,15	
D			99	Presun hmôt HSV				0,00	
12	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehal,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	0,851	6,20	5,28	
D				Práce a dodávky PSV				0,00	
D			767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
13	K	767	76719111R	Antikorové tabule	ks	4,000	22,00	88,00	
14	K	767	767193611R	Umelecko-architektonický prvok - podstavec	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
15	K	767	76761291R	Kotvenie ocelevej rúry-pozdĺžne zväzanej D=95mm	ks	1,000	31,00	31,00	
16	M	MAT	53390090R	Ocelová rúra-pozdĺžne zväzovaná D=95mm	m	1,610	35,60	57,32	
17	K	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	29,50	0,56	
D			783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	
18	K	783	78329311R	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. antikoróznou farbou, dvojnásobný	m2	0,483	5,00	2,42	
Celkom								8 262,81	

Výkaz Výmer

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA CENTRA OBCE ZÁKAMENNÉ
 Objekt: SO 13.14 - Terénne a sadové úpravy verejného priestranstva
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: obec Zákamenné, Obecný úrad, 029 56
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	cena spolu	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8		10
Práce a dodávky HSV									
D									
D		1		Zemné práce					
1	K	001	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,140	1,40	11,40	19,0
2	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	8,140	6,85	55,76	19,0
3	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,140	0,66	5,37	19,0
4	K	231	180406112	Založenie trávniku parkového mačinkovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	815,000	2,09	1 703,35	19,0
5	M	MAT	00572112R	Trávové semeno - parková zmes	m2	839,450	2,20	1 846,79	19,0
6	K	001	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	81,400	0,89	72,45	19,0
7	K	231	18421111R	Výsadba rastliny	ks	306,000	17,50	5 355,00	19,0
8	M	MAT	05121150R	Tis obyčajný	ks	186,000	11,10	2 064,60	19,0
9	M	MAT	0512115001R	Tis prostredný Hicksii	ks	42,000	50,15	2 106,30	19,0
10	M	MAT	051211502R	Hrab obyčajný stĺpovitý Fastigiata	ks	12,000	27,00	324,00	19,0
11	M	MAT	051211503R	Smrek biely Conica	ks	32,000	38,40	1 228,80	19,0
12	M	MAT	051211504R	Javor mliečny	ks	24,000	143,50	3 444,00	19,0
13	M	MAT	051211506R	Dráča (červený)	ks	2,000	7,46	14,92	19,0
14	M	MAT	051211507R	Dráča Nana	ks	8,000	7,46	59,68	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV					
15	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,120	4,80	24,58	19,0
Celkom								18 316,99	