

Z-S-2018-000100-01

**DODATOK Č. 1 K NÁJOMNEJ ZMLUVE
č. Z-S-2018-000100-00****uzatvorenej**

podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej ako „**Občiansky zákonník**“ v príslušnom gramatickom tvare) v znení neskorších predpisov
a podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „**Obchodný zákonník**“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi Zmluvnými stranami**Prenajímateľ:**

Obchodné meno: **Stredoslovenská energetika, a.s.**
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Zastúpený: JUDr. Zdeněk Schraml, generálny riaditeľ
Ing. Pavel Bárdoš, riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka č. 10328/L
bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žilina
IBAN: SK9102000000000000702432
SWIFT: SUBASKBX
(ďalej tiež aj ako „**Prenajímateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Nájomca:

Obchodné meno: **Letisko Sliač, a.s.**
Sídlo: Letisko Sliač 1, 962 31 Sliač
Zastúpený: Ing. Roland Schaller – predseda Predstavenstva
IČO: 36 633 283
DIČ: 2021915093
IČ DPH: SK2021915093
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vložka č. 808/S
bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0190 9927
SWIFT: CEKO SKBX

(ďalej tiež aj ako „**Nájomca**“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Článok I.
Predmet dodatku**

- (1) Predmetom Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. Z-S-2018-000100-00 (ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) je dohoda zmluvných strán o nahradení prílohy č. 1 Zmluvy novou Prílohou č. 1: – Technická špecifikácia Predmetu nájmu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

**Článok II.
Záverečné ustanovenia**


- (1) Ostatné ustanovenia Zmluvy, vrátane jej príloh, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- (2) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
- (3) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- (4) Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a preto ho na znak súhlasu s ním slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne a bez tiesne vlastnou rukou podpísali.
- (5) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: Príloha č. 1 – Technická špecifikácia Predmetu nájmu


V Žiline, dňa 25.9.2018


V Sliači, dňa 8.10.2018

Za Prenajímateľa:

Za Nájomcu:


JUDr. Zdeněk Schraml
generálny riaditeľ


Ing. Roland Schaller
predseda Predstavenstva

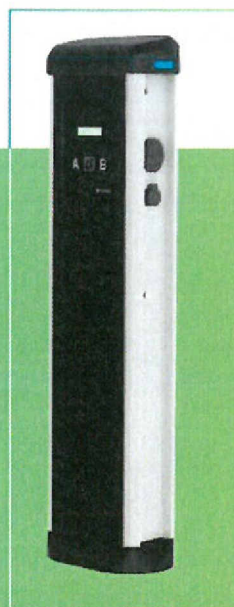

Ing. Pavel Bárdoš
riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania

Príloha č. 1: Technická špecifikácia Predmetu nájmu

- Nabíjacia stanica pre 2 elektromobily, typ Post eVolve Smart T, 22 kW

Post eVolve Smart

AC Nabíjacia stanica pre elektromobily



Použitie

Stanica je navrhnutá tak, aby mohla byť inštalovaná na verejných miestach (mestské ulice, nákupné centrá, parkoviská, letiská, čerpacie stanice) aj na súkromných pozemkoch (firmy, komunitné parkoviská), kde ich inteligentné funkcie ponúkajú množstvo možností, ktoré zjednodušujú obsluhu.

Design

Koncept inteligentných miest v súčasnej dobe vyžaduje nový inovatívny dizajn pre mestské vybavenie, čo platí najmä pre nabíjacie stanice elektromobilov. Stanica radu eVolve so svojim štýlizovaným tvarom a modernými linkami toto spĺňa.

Rovnakým spôsobom je nutné vziať do úvahy nielen vonkajší návrh, ale aj podmienky (prevádzkové i vplyvy prostredia), ktoré musia nabíjacie stanice vydržať.

Vlastnosti produktu

Pre Majiteľa / Prevádzkovateľa

- Vďaka funkcii **riadenia nákladov** šetrí vlastníkovi celkové náklady tým, že aj keď nabíjačka nie je dodávaná s maximálnym výkonom, dokáže nabíjať súčasne dva elektromobily
- Predné uzamykateľné dvierka** nabíjacej stanice poskytujú jednoduchý prístup do vnútra stanice, čo má za následok nižšie náklady vďaka rýchlejšej inštalácii a servisu (v prípade kontroly či opravy). Okrem toho umožňuje inštaláciu vedľa steny, čo prispieva k maximálnemu využitiu dostupného priestoru
- Kryt stanice** je robustná konštrukcia kombinujúca hliník a ABS plast, ktorý ju chráni ako proti mechanickému namáhaniu, tak aj v náročných podmienkach prostredia. Zvyšuje životnosť nabíjačky a kryt nie je nutné meniť niekoľko rokov
- Komunikácia** prebieha buď pomocou ethernetového portu (vo výchozom prevedení) alebo modemu 3G / GPRS (voľiteľne). Nabíjačka môže byť pripojená k systému back-office (prostredníctvom OCPP) a získava tak výhody, ako je správa užívateľov, fakturácia a vzdialená diagnostika stanice
- Aby boli splnené najnáročnejšie požiadavky na fakturáciu, rad eVolve disponuje **certifikovanými meračmi** odberu el. energie

Pre Užívateľa

- Jednoduché pokyny pre štart nabíjania a stavy konektorov sa zobrazujú na podsvietenom displeji
- Stanice eVolve ponúkajú flexibilnú autorizáciu užívateľa, čo znamená, že sa užívateľ môže autorizovať pred aj po pripojení kábla k elektromobilu. Proces autorizácie môže byť tiež deaktivovaný a stanica bude v režime „plug & charge“
- Použitie a ovládanie nabíjačky je dostupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré zodpovedajú medzinárodným štandardom týkajúcich sa výšky konektorov / displeja
- Séria eVolve obsahuje potrebné elektrické ochrany nielen preto, aby minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom z hľadiska bezpečnosti pre ľudské zdravie, ale tiež zabezpečilo maximálnu prevádzkovú dobu vďaka nezávislým ochranám na jeden konektor

Post eVolve Smart

Špecifikácia

Sieťové pripojenie	10/100BaseTX (TCP-IP)
Protokol	OCPP1.2, 1.5
Krytie	IP54 / IK10
Povrchový materiál	Hliník & ABS
Zabezpečenie prístupu	Zámek
Vnúťorný prístup	Přední dvířka
Prevádzková teplota	-5 °C až +45 °C
Skladovacia teplota	-20 až +60 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 95 %
Indikácia stavu	RGB farebný indikátor
Informačný displej	Viacjazyčné LCD
Ovládanie výkonu	Mód 3 PWM spĺňajúci ISO/IEC 61851-1
Rozmery (H x Š x V)	450 mm x 290 mm x 1550 mm
Váha	55 Kg

RFID čítačka	ISO / IEC14443A / B MIFARE Classic/DESFire EV1 ISO 18092 / ECMA-340 NFC 13.56MHz
Elektromer	MID Class 1 - EN50470-3
Ovládanie výstupného výkonu	Vstavané ovládanie výkonu
Prepáťová ochrana	Ističom
Bezpečnostná ochrana	Prúdový chránič typ A (30mA)

Voliteľné príslušenstvo

Teplotná kontrola - kit	-30 °C až +45 °C
Prepáťová ochrana	4 pólový prechodový istič IEC 61643-1 (class II)
Bezpečnostná ochrana	Prúdový chránič typ B (30mA)
Bezdrôtové pripojenie	3G / GPRS / GSM
Pripojený kábel: (Dĺžka kábla: 4 m)	Typ 1 + Typ 1 Typ 2 + Typ 2 Typ 2 + Typ 2 zámok

Špecifikácia jednotlivých modelov

Model	eVolve Smart T	eVolve Smart S	eVolve TM4
Napájanie	3P + N + PE	1P + N + PE	3P + N + PE
Napätie	400 VAC +/-10%	230 VAC +/-10%	400 VAC +/-10%
Maximálne vstupné napätie	64 A	64 A	64 A
Maximálny výstupný výkon	44 kW	14,8 kW	44 kW
Počet zásuviek	2	2	4
Maximálny výstupný výkon na zásuvku	22 kW + 22 kW	7,4 kW + 7,4 kW	A: 22 kW alebo 3,7 kW B: 22 kW alebo 3,7 kW
Maximálny výstupný prúd na zásuvku	32 A + 32 A	32 A + 32 A	A: 32 A alebo 16 A B: 32 A alebo 16 A
Výstupné napätie	400 VAC (3P + N + PE)	230 VAC (1P + N + PE)	A: 400 VAC (3P + N + PE) B: 230 VAC (1P + N + PE)
Typ zásuviek	2 x Typ 2 (zámok)	2 x Type 2 (zámok)	2 x Type 2 (zámok) + 2 x CEE/7



Príklady možného vzhľadu

