



KONICA MINOLTA

bizhub C364e

✓ Farebné multifunkčné zariadenie A3

✓ Až 36 farebných aj čiernobielych strán za minútu

Funkcionalita



Kopírovanie

- farebné
- čiernobielo



Faxovanie

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Tlač

- farebné
- čiernobielo
- PCL/PS
- lokálne/sieťovo
- USB





Schránky

- opakovaná tlač
- distribúcia
- zdieľanie zo schránky do schránky
- zo schránky na USB



Skenovanie


- farebné
- čiernobielo
- sken do emailu
- sken ku mne
- sken na SMB
- sken domov
- sken na FTP
- sken do schránky
- sken na USB
- sken do WebDAV
- sken na DPWS
- sieťový TWAIN sken

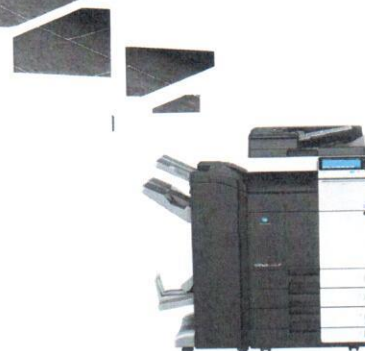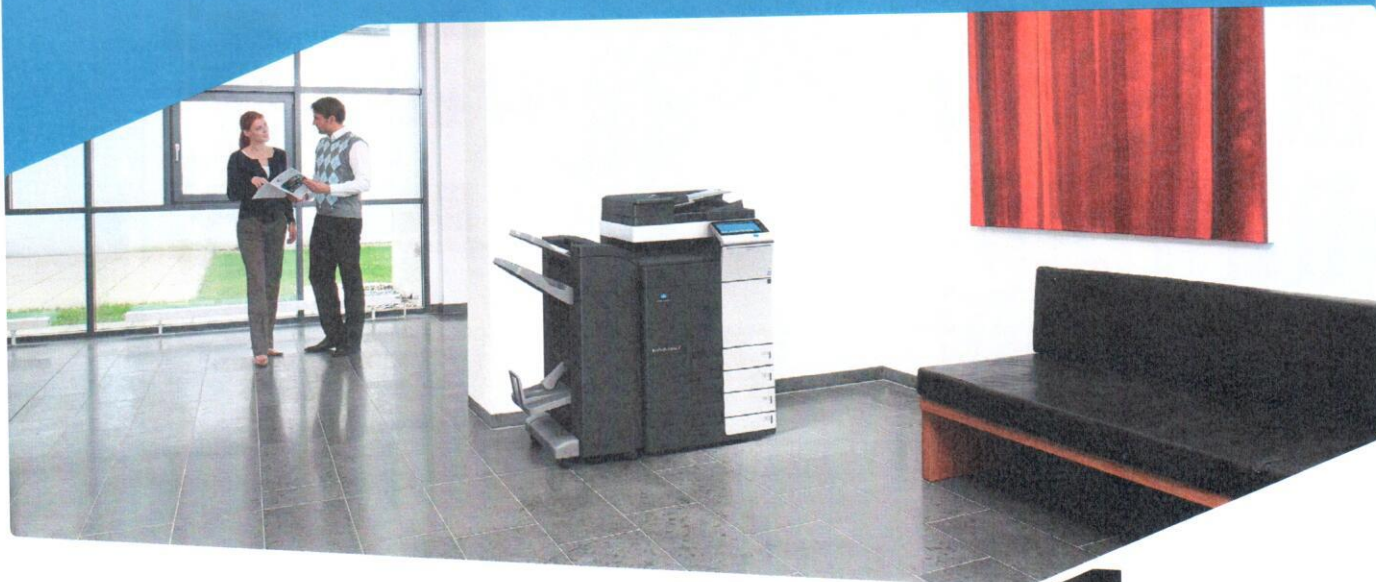


Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	✓
SimiTri® HD – polymerizovaný toner	Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✓
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	✓
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách	✓
RemoteCare – vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
Prispôsobenie ovládacieho panela	Ovládaci panel je teraz úplne prispôsobiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.	✓

Príslušenstvo

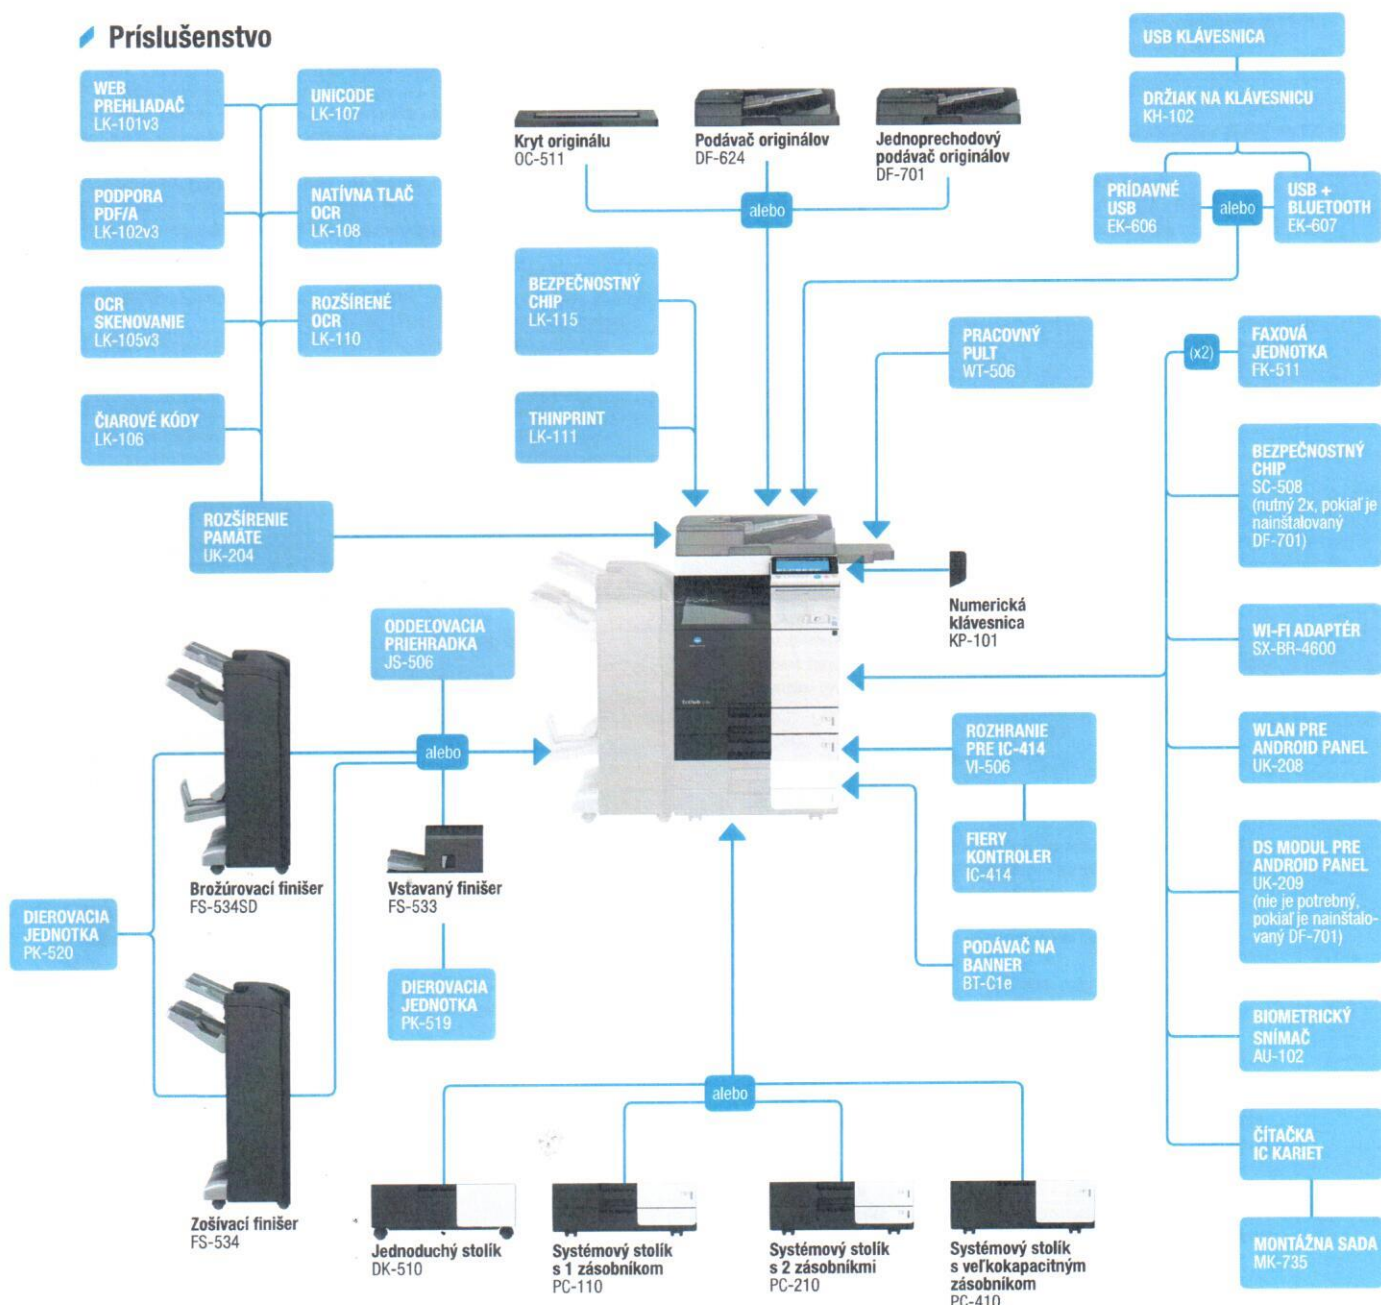

Možnosti dokončovania

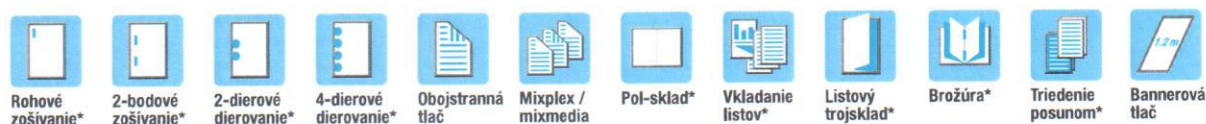

* voliteľne

Možná výbava

bizhub C364e	Multifunkčné zariadenie s rýchlosťou tlače 36 strán/min. čiernobiely aj farebný. Štandardne tlačový kontroler Emperon™ s podporou PCL6c, PostScript3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papiera 500 + 500 listov a ručný podávač pre 150 listov. Média od A6 až po SRA3, banner 1,2 m s gramážou 52 – 300 g/m². Pamäť štandardne 2 GB, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
DF-624 Podávač originálov	automatický obojstranný podávač dokumentov, kapacita 100 listov
DF-701 Jednoduchý podávač originálov	automatický obojstranný jednoduchý podávač dokumentov (DualScan), kapacita 100 listov
OC-511 Kryt originálu	kryt osvitového skla (namiesto podávača)
PC-110 Systémový stolík	so zásobníkom, A5–A3, 500 listov, 52–256 g/m²
PC-210 Systémový stolík	s 2 zásobníkmi, A5–A3, 2x 500 listov, 52–256 g/m²
PC-410 Systémový stolík	s veľkokapacitným zásobníkom A4, 2 500 listov, 52–256 g/m²
DK-510 Jednoduchý stolík	stolík s odkladacím priestorom
FS-533 Vstavaný finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup 500 listov
PK-519 Dierovacia jednotka pre FS-533	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
FS-534 Zošívací finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup 3 300 listov
FS-534SD Brožúrovací finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup 2 300 listov, chrbtové zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
PK-520 Dierovacia jednotka pre FS-534/SD	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
WT-506 Pracovný pult	pre umiestnenie autentifikačných zariadení
IC-414 Tlačový kontroler FIERY	profesionálny farebný tlačový kontroler
FK-511 Faxová jednotka	super G3 fax, funkcie digitálneho faxu

Technické údaje

KOPIROVANIE

Proces kopírovania	elektrostatické laserové kopírovanie, tandem, nepriamo
Toner	Simitri HD® - polymerizovaný toner
Rýchlosť kopírovania a tlače A4	až 36 strán/min. čiernobiely aj farebný
Rýchlosť kopírovania a tlače A3	až 18 strán/min. čiernobiely aj farebný
Rýchlosť obojstrannej tlače A4	až 36 strán/min. čiernobiely aj farebný
Prvá kópia/výtlačok	5,3 sek. čiernobiely, 6,9 sek. farebný
Čas zahrievania	cca. 20 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi
Gradácia	256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie	1–9 999
Formát originálu	A5–A3
Zväčšenie	25 – 400% v krokoch po 0,1%, automatický zoom
Funkcie kopírovania	zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a stránok, kontrolný výtlačok (print and screen), nastavovací výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť uložených úloh, plagát, súťaž, pečiatka, ochrana proti kopírovaniu, opakovanie obrázu

TLAČ

Rozlíšenie tlače	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL3.0), PCL 5 PostScript 3 (CPSI 3016) XPS PDF
Operačné systémy	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003, 2008, 2008 R2 (32/64) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Tlačové fonty	80x PCL Latin 137x PostScript 3 emulácia Latin
Funkcie tlače	priama tlač PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML (docx, xlsx, pptx), mixmedia a mixplex, uloženie nastavení, súťaž, vodoznak, ochrana proti kopírovaniu, tlač „cez kopírák“

VI-506 rozhranie pre IC-414	rozhranie pre tlačový kontroler FIERY
JS-506 Oddeľovacia priehradka	oddeľovanie kópií, výtlačkov alebo faxov
KH-102 Držiak na klávesnicu	na umiestnenie USB klávesnice
KP-101 Numerická klávesnica	použitie namiesto dotykovej obrazovky
EK-606 USB rozhranie	rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice
EK-607 USB + Bluetooth	bluetooth a prídavné USB rozhranie pre klávesnicu
Čítačka IC kariet	pre viacero typov IC kariet
MK-735 Montážna sada	instalačná sada pre čítačku bezkontaktných kariet
AU-102 Biometrický snímač	snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)
SC-508 Bezpečnostný čip	ochrana pred kopírovaním (pri nainštalovanom DF-701 sú pre funkčnú ochranu nutné 2 čipy)
BT-C1e Podávač na banner	pre pohodlné podávanie bannerového papiera
LK-101v3 Web prehliadač	licencia pre webový prehliadač
LK-102v3 Podpora PDF/A	PDF/A, šifrované PDF
LK-105v3 OCR skenovanie	skenovanie do prehľadateľných PDF a PPTX
LK-106 Čiarové kódy	podpora natívnej tlače čiarových kódov
LK-107 Unicode	podpora natívnej tlače Unicode
LK-108 Tlač OCR	podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
LK-110 Rozšírené OCR	skenovanie do rôznych formátov vrátane DOCX a XLSX, priama tlač príloh mailov, faxovanie do sPDF
LK-111 ThinPrint	natívny ThinPrint klient
LK-115 Bezpečnostný chip	bezpečnostný chip pre ochranu dát
UK-204 Rozšírenie pamäte	rozšírenie pamäte pre i-Option, nutné pre licencie LK
UK-208 WLAN pre Android panel	nutné pre alternatívny ovládací panel na platforme Android
UK-209 DS modul pre Android panel	nutný pre alternatívne panel na platforme Android (nie je nutný, pokiaľ je nainštalovaný DF-701)
SX-BR-4600 WiFi adaptér	Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť

TLAČ (VOLITEĽNE)

Tlačový kontroler	interný Fiery IC-414
Procesor	Intel Pentium, 2,6 GHz
Pamäť/Pevný disk	2 GB/160 GB
Tlačové jazyky	PCL6/5c, Adobe PostScript 3 (CPSI 3019)
Operačné systémy	Windows VISTA/7/8 (32/64) Windows Server 2003, 2008, 2008 R2 (32/64), 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania	až 80 strán/min. čiernobiely aj farebný (s DF-624) až 160 strán/min. čiernobiely aj farebný (s DF-701)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenovania	sietový TWAIN sken skan do e-mailu (skan ku mne) skan na FTP skan na SMB (skan domov) skan do schránky skan do WebDAV skan do DPWS skan na USB
Formáty skenovania	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (voliteľne), kompaktné PDF, šifrované PDF, prehľadateľné PDF (voliteľne), XPS, kompaktné XPS, PPTX a prehľadateľné PPTX (voliteľne), prehľadateľné DOCX/XLSX (voliteľne)
Ciele skenovania	2 100 (jednotlivec + skupina), podpora LDAP
Funkcie skenovania	anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, 400 preddefinovaných úloh, okamžitý náhľad skenu, skenovanie dlhých originálov

FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax, farebný i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)
Kompresia	MH, MR, MMR, JBIG
Modem	až 33,6 kb/s
Ciele faxu	2 100 (jednotlivec + skupina)
Funkcie faxu	vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC, prijímanie do utajenej schránky, prijímanie na eMail/FTP/SMB, až 400 programových úloh

UŽIVATELSKÉ SCHRÁNKY

Max. počet dokumentov	3 000 dokumentov alebo 10 000 strán
Typy užívateľských schránok	verejná osobná (s heslom alebo autentifikáciou) skupinovú (s autentifikáciou)
Typy systémových schránok	pre zabezpečenú tlač pre tlač šifrovaného PDF pre prijímanie faxu pre polling (vyžiadané faxy)
Funkcionality užívateľskej schránky	dotlač, kombinácia download posielanie (na email/FTP/SMB a fax) kopírovanie medzi schránkami

SYSTÉM

Systémová pamäť	2 048 MB (štandardne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Typy sietí	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Automatický podávač originálov (voliteľný)	až 100 originálov, A6-A3, 35-163 g/m ² možnosť otáčajúceho alebo duálneho podávača
Potlačiteľná veľkosť papiera	A6-SRA3, užívateľské veľkosti papiera, bannerový papier max. 1 200 x 297 mm
Potlačiteľná gramáž papiera	52-300 g/m ²
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 1 150 listov max.: 3 650 listov
Zásobníky papiera štandardne	zásobník 1: 500 listov, A5-A3, 52-256 g/m ² zásobník 2: 500 listov, A5-SRA3, 52-256 g/m ² ručný podávač: 150 listov, A6-SRA3, užívateľské veľkosti banner, 60-300 g/m ²
Zásobníky papiera (voliteľne)	stolík s 1 zásobníkom: 1x 500 listov, A5-A3, 52-256 g/m ² stolík s 2 zásobníkmi: 2x 500 listov, A5-A3, 52-256 g/m ² stolík veľkokapacitný: 2 500 listov, A4, 52-256 g/m ²
Automatická obojstranná tlač	A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Dokončovacie módy (voliteľne)	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, vkladanie po tlači, centrálny sklad, listový trojsklad, brožúra
Výstupná kapacita	max.: 3 300 listov (s finišerom) max.: 250 listov (bez finišera)
Zošívanie	max.: 50 listov (80 g/m ²) alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m ²)
Výstupná kapacita pri zošívaní	max.: 1 000 listov
Listový trojsklad	do 3 listov
Kapacita listového trojskladu	max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzené
Brožúra	max.: 20 listov (80 g/m ²) alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupná kapacita brožúr	max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzené
Životnosť tonera	čierny 27 000 strán, farebné 25 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	čierna 120 000 / 600 000 strán (fotovalec/vývojníka) farebné 90 000 / 600 000 strán (fotovalec/vývojníka)
Napájanie	220-240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie	maximálny odber do 1,5 kW (systém) TEC 2,21 kWh ²
Rozmery systému (š x h x v)	615 x 685 x 779 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť systému	cca. 85 kg

SYSTÉM

Zabezpečenie	ISO 15408 EAL3 (v procese certifikácie), zhoda s IEEE 2600.1, filtrovanie IP adres a blokovanie portov, sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TLS1.0, podpora IPsec, podpora IEEE 802.1x, autentifikácia užívateľov, logovanie prístupov, zabezpečená tlač, prepis disku (8 štandardných typov), šifrovanie dát na HDD (AES 128), automatický výmaz dát z pamäte, utajené prijímanie faxu, šifrovanie tlačených dát, ochrana proti kopírovaniu (heslom)
Účtovanie	až 1 000 užívateľských účtov s podporou Active Directory (užívateľské meno + heslo + email + smb priečinok) definícia prístupov k užívateľským funkciám biometrická autentifikácia (odtlačok prsta) - voliteľne autentifikácia IC-kartou (čítačka IC-kariet) - voliteľne
Softvér	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Mobile Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

¹ Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia

² Typická týždenná spotreba elektrickej energie (Typical Energy Consumption) podľa noriem Energy Star

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionality sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán (5 % pokrytie pri A4). Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Bioimage



SAP Printer Version Solution



CORTADO



Navštivte stránku produktu