



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

„Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice“



D*14/2013/D 175/0007

DODATOK č. 7 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na
predmet obstarávania

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

Evidenčné číslo Objednávateľa: **ZM/2013/0475**

Evidenčné číslo Dodávateľa: **ZoD 189/2013-03**

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

v mene ktorej koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Ing. Juraj Valent. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Drienovský - podpredseda predstavenstva

35 919 001

2021937775

SK2021937775

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Dodávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

v mene ktorej koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Inžinierske stavby, a.s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V

Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva

Ing. Milan Balážik – na základe plnej moci

31 651 402

2020492111

SK2020492111

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej,

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné strany“).

PREAMBULA

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 11. Zmluvy o Diele dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 7 k Zmluve o Diele.

Predmetom tohto Dodatku č. 7 je dohoda zmluvných Strán o doplnení Míľníkov a o predĺžení Lehoty výstavby z 946 kalendárnych dní na 1311 kalendárnych dní, t.j. do 31.08.2017, z dôvodu realizácie pokynu Stavebného dozoru vydaného v súlade s podčlánkom 3.3 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok Zmluvy o Diele, a to :

- Pokynu Stavebného dozoru č. R2RP – 25/2016 zo dňa 8.8.2016 na vyprojektovanie a realizáciu dodatočného odvodnenia objektov SO 133-00 a 134-00 súvisiaceho s prívalovými dažďovými vodami pri mostnom objekte SO 205-00



I. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 11. Zmluvy o Dielo dohodli na zmene Zmluvy o Dielo v časti „Príloha k ponuke, Zväzok 2“ nasledovne:

„Lehota výstavby“ sa mení a znie nasledovne:

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie : 1311 kalendárnych dní - od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)

2. Zhotoviteľ má nárok na úhradu všetkých dodatočných nákladov na projektové práce, na realizáciu a s nimi súvisiacich nákladov, a všetkých ostatných oprávnených nákladov, ktoré vzniknú z pokynu stavebného dozora č. R2RP – 25/2016 z dňa 8.8.2016, ako aj preukázaných oprávnených nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s celkovým predĺžením lehoty výstavby o 459 dní (rozdiel medzi 1311 dní a 852 dní)

3. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 11. Zmluvy o Dielo dohodli na zmene Zmluvy o Dielo v časti „Osobitné zmluvné podmienky, Zväzok 2“ nasledovne :

V podčlánku 8.3 Harmonogram prác sa text

„Zhotoviteľ je zároveň povinný predložiť Stavebnému dozoru Harmonogram prác a dodržať nasledovný časový a finančný míľnik stanovený Objednávateľom:

- min 45% finančné plnenie z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, poníženej o hodnotu položky *Nepredvídateľné náklady bez DPH, uvedenej v Súhrnom rozpočte Diela Cenovej časti, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 70% Lehoty výstavby*“

upravuje dopĺňa nasledovne :

Zhotoviteľ je zároveň povinný predložiť Stavebnému dozoru Harmonogram prác a dodržať nasledovné míľniky stanovené Objednávateľom:

- Míľnik č. 1 - min 45% finančné plnenie z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, poníženej o hodnotu položky *Nepredvídateľné náklady bez DPH, uvedenej v Súhrnom rozpočte Diela Cenovej časti, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 70% Lehoty výstavby,*
- Míľnik č. 2 – do 30.09.2016 ukončiť preberacie konanie na všetkých stavebných objektoch s výnimkou stavebných objektov 032-00, 033-00, 132-00, 133-00, 134-00, 204-00, 141-00, 142-00, 143-00, 651-00, 651-11 odovzdať ich Objednávateľovi Preberacím protokolom dokončených častí Diela podľa podčlánku 10.2 *Preberanie častí Diela.*
- Míľnik č. 3 – do 15.10.2016 ukončiť preberacie konanie na stavebných objektoch 651-00, 651-11 a odovzdať ich Objednávateľovi Preberacím protokolom dokončených častí Diela podľa podčlánku 10.2 *Preberanie častí Diela.*
- Míľnik č. 4 – do 30.11.2016 ukončiť preberacie konanie na stavebných objektoch 032-00, 033-00, 141-00, 142-00, 143-00 a odovzdať ich Objednávateľovi Preberacím protokolom dokončených častí Diela podľa podčlánku 10.2 *Preberanie častí Diela.*
- Zhotoviteľ do 31.8.2017 ukončí preberacie konanie na stavebných objektoch 132-00,133-00, 134-00, 204-00 a odovzdá ich Objednávateľovi preberacím protokolom pre ukončené časti diela podľa článku 10.2. *Prevzatie častí Diela.*

V podčlánku 8.7 Odškodnenie za oneskorenie sa na koniec podčlánku dopíňa nasledovný text:

„ Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť ukončiť preberacie konanie a Preberacím protokolom dokončených častí Diela podľa podčlánku 10.2 Preberanie častí Diela odovzdať ich Objednávateľovi v termíne do 30.09.2016 (Míľnik č.2), v termíne 15.10.2016 (Míľnik č.3), v termíne do 30.11.2016 (Míľnik č. 4), potom zaplatí odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik vo výške , ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke. Zaplatením odškodnenia za oneskorenie nie je dotknuté splnenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v predchádzajúcej vete. Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Bez ohľadu na uvedené vyššie, strany súhlasia, že

- Míľnik 1 už bol splnený Zhotoviteľom a nebude už dotknutý týmto dodatkom ku zmluve
- Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr do 10.11.2016 podklady pre Majetkoprávne vysporiadanie, na základe zoznamu podkladov poskytnutého Objednávateľom Zhotoviteľovi – príloha d. Dodržanie Lehoty výstavby Zhotoviteľom záleží od schopnosti objednávatela získať pozemky potrebné na vykonanie Pokynu stavebného dozoru uvedeného v preambule a poskytnúť ich Zhotoviteľovi najneskôr 31.3.2017. Ak táto podmienka nebude splnená v tomto čase objednávatelom a spôsobí oneskorenie Zhotoviteľovi, potom Zhotoviteľ bude oprávnený nárokovat' si ďalšie predĺženie Lehoty výstavby.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia Zmluvy o Dielo týmto Dodatkom č. 7 nezmenené, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 7 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo.
3. Tento Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Tento Dodatok č. 7 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 7 prečítali, jeho obsahu porozumeli a sú ochotné prevziať na seba záväzky z neho vyplývajúce, na znak čoho tento Dodatok č.7 podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.7 sú nasledovné dokumenty:
 - a) revidovaný Harmonogram prác priložený k Dodatku č. 7,
 - b) Pokyn Stavebného dozoru č.R2RP – 25/2016,
 - c) Stanovisko Stavebného dozoru k oprávnenosti predĺženia lehoty výstavby
 - d) Zoznam podkladov pre majetkoprávne vysporiadanie.

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

V Košiciach dňa:

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Juraj Válek
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Philippe Étienne Pierre Corbel
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

.....
Ing. Vladimír Drienovský
podpredseda predstavenstva a
investičný riaditeľ

.....
Ing. Milan Balážik
na základe plnej moci

HARMONOGRAM prác na ukončenie stavby - rev.6																																																
	September				Október				November				December				Január				Február				Marec				April				Máj				Jun				Júl				August			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Prezentácia 204																																																
Prezentácia 205																																																
Rozhodnutie Arcadis / NBS 204																																																
Rozhodnutie Arcadis / NBS 205																																																
DSP schválenie 204																																																
DSP schválenie 205																																																
Majetkoprávne vysporiadanie																																																
Zmena stavebného povolenia 204																																																
Zmena stavebného povolenia 205																																																
Stavebné práce obj. 204 s prísluž.																																																
Stavebné práce obj. 205 s prísluž.																																																
Dokončovacie práce 132																																																
Preberacie konanie 132																																																
Preberacie konanie 204																																																
Preberacie konanie 205																																																
Opravy ciest obj. 141/142/144																																																
Preberacie konania 141/142/144																																																
Realizácia 032/033																																																
Preberacie konania 032/033																																																
Dokončovacie práce 451																																																
Preberacie konanie 451																																																

Mlinitky pre dodržania HMG:

Rozhodnutie Arcadis / NDS 204	7.10.2016
Rozhodnutie Arcadis / NDS 205	30.8.2016
Majetkoprávne vysporiadanie	31.3.2017

Time Schedule for completion of works - rev.6																																																
	September				October				November				December				January				February				March				April				May				June				July				August			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Presentation 204 Presentation 205																																																
Determination Arcadis / NDS 204 Determination Arcadis / NDS 205																																																
DSP approval 204 DSP approval 205																																																
Property right settlement																																																
Change of BP 204 Change of BP 205																																																
Construction works obj. 204 and adjacent area. Construction works obj. 205 and adjacent area.																																																
Finishing works on 132 Taking over procedure 132 Taking over procedure 204 Taking over procedure 205																																																
Repairs of roads obj. 141/142/144 Taking over of 141/142/144																																																
Execution of 032/033 Taking over of 032/033																																																
Finishing works on 651 Taking over of 651																																																

Deadlines for HMG:

Determination Arcadis / NDS 204
Determination Arcadis / NDS 205
Property right settlement

7.10.2016
30.9.2016
31.3.2017




HARMONOGRAM PRÁC

revízia 06

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

SITUÁCIA M 1 : 50 000

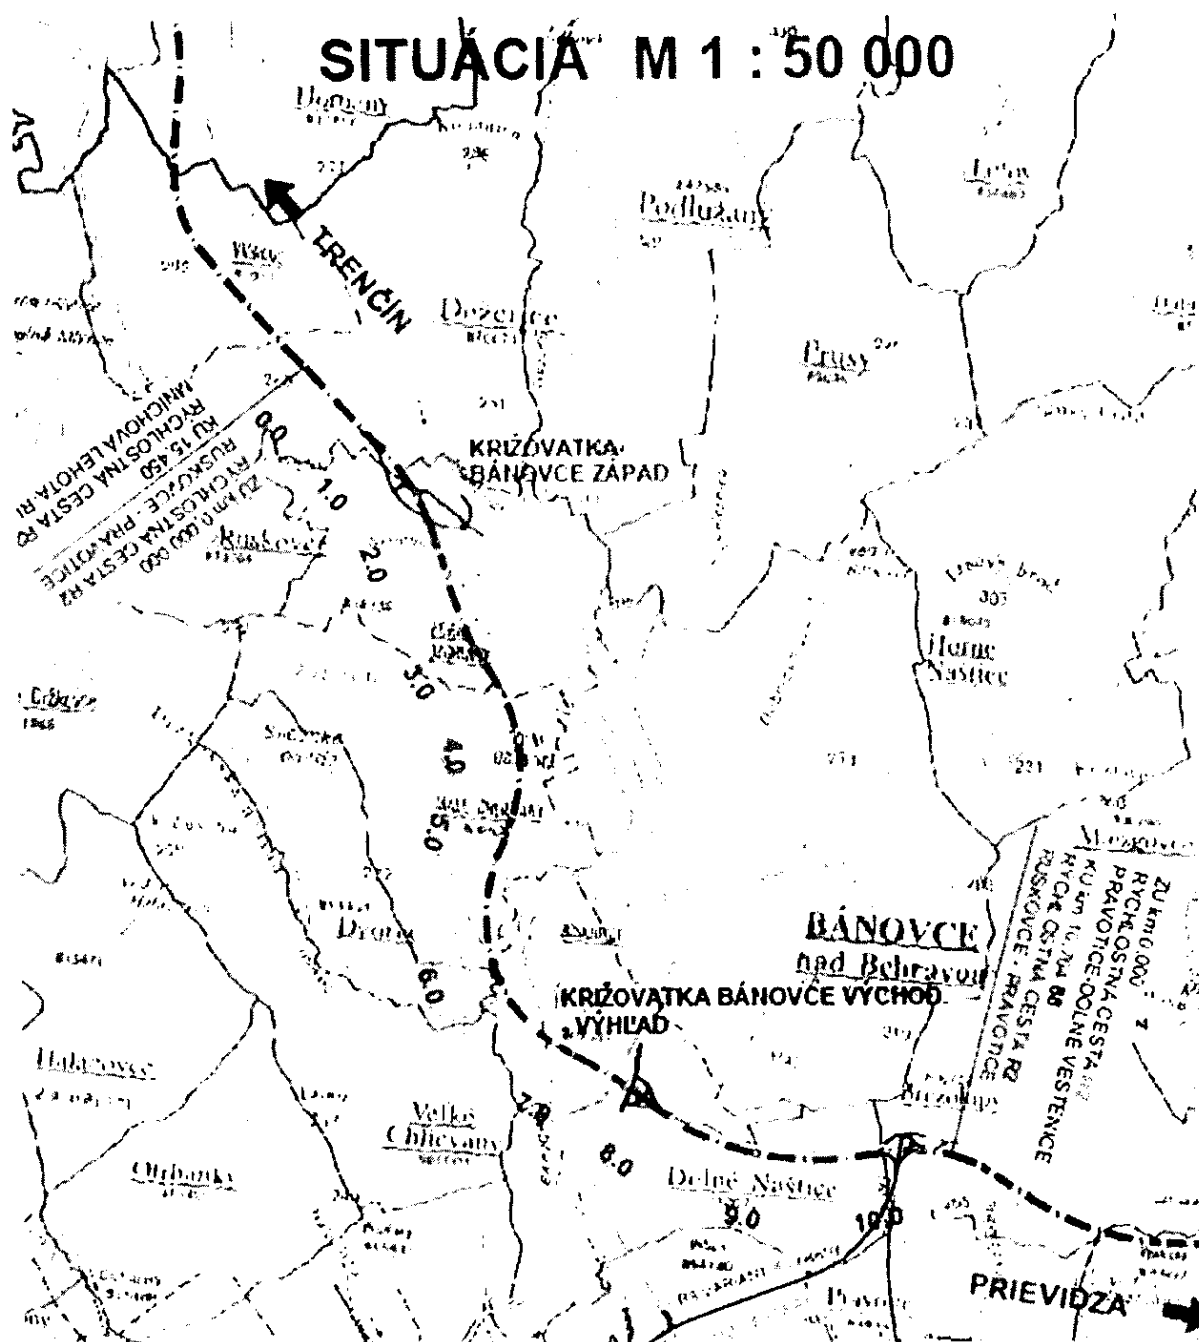

Bánovce nad Bebravou, 20.09.2016

HARMONOGRAM prác na ukončenie stavby - rev.6

	September				Október				November				December				Január				Február				Marec				Apríl				Máj				Jún				Júl				August			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Prezentácia 204																																																
Prezentácia 205																																																
Rozhodnutie Arcadis / NDS 204																																																
Rozhodnutie Arcadis / NDS 205																																																
DSP schválenie 204																																																
DSP schválenie 205																																																
Majetkoprávne vysporiadanie																																																
Zmena stavebného povolenia 204																																																
Zmena stavebného povolenia 205																																																
Stavebné práce obj. 204 a prísluž.																																																
Stavebné práce obj. 205 a prísluž.																																																
Dokončovacie práce 132																																																
Preberacie konania 132																																																
Preberacie konania 204																																																
Preberacie konania 205																																																
Opravy ciest obj. 141/142/144																																																
Preberacie konania 141/142/144																																																
Realizácia 032/033																																																
Preberacie konania 032/033																																																
Dokončovacie práce 651																																																
Preberacie konania 651																																																

Mimiky pre dodržanie NMG:

Rozhodnutie Arcadia / NDS 204
Rozhodnutie Arcadia / NDS 205
Majetkové právne vysporiadanie

7.10.2016
30.5.2016
28.2.2017

Príloha d) Zoznam podkladov pre majetkoprávne vysporiadanie

G.1 Geometrické plány

Technické podmienky vyhotovenia:

- digitálne spracovanie, grafika v systéme Microstation (dgn), tabuľky v systéme Excel (.xls),
- GP sa vyhotovia v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00 /1997 a predpisov v platnom znení ku dňu dodávky a budú overené príslušným katastrálnym úradom,
- novú majetkovú hranicu tvoria súradnice lomových bodov trvalých záberov daných projektom,
- v prípade, že v katastrálnom území je súčasne vykonávaný ROEP alebo ZRPS, geometrický plán sa s ním zosúladí,
- GP sa vyhotovia podľa katastrálnych území, zvlášť podľa stavu popisných informácií KN a podľa stavu bývalého pozemkového katastra (splňujú podmienky na zápis do KN),
- nové parcelné čísla sa pričlenia po oddieloch/objektoch tak, aby parcelotvorba zodpovedala požiadavkám na zápis do KN na základe právnych listín,
- tvorba parciel v zmysle § 6, bodu 8 vyššie citovanej smernice,

H. DOKUMENTÁCIA NA TRVALÉ A DOČASNÉ VYŇATIE PÔDY Z PPF A LPF

Dokumentácia sa vyhotoví osobitne pre PPF a LPF

H.1 Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF

Sa vypracuje v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a vyhlášky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva §27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Do vyňatia pôdy z PPF sa nezahmú:

- zábery do jedného roka,
- zábery v zastavanom území obce, ak nepôjde o plochu väčšiu ako 1 000m²,
- zábery na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrtý a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a ak v uvedených prípadoch nejde o plochu väčšiu ako 25m².

1. Grafický prehľad

- vyhotoví sa doplnením geometrických plánov stavu KN o hranice a kódy BPEJ (Bonitné pôdnoekologické jednotky 7-miestne), staničenia a čísla objektov, farebne,
- vyhotoví sa po katastrálnych územiach (spoločný výkres s farebným odlíšením) pre trvalý, dočasný a ročný záber,
- plochy záberov podľa BPEJ sa určia formou dielov ako pri GP,
- hranice intravilánu a extravilánu (zastavaného územia obce) potvrdzuje príslušná Správa katastra,
- v grafickom prehľade sa farebne zakresľujú meliorované plochy a ich rozsah potvrdzuje príslušný správca meliorácií,
- každá grafická príloha je autorizovaná príslušným pozemkovým úradom,
- digitálne spracovanie,

2. Prehľadné tabuľky

Vytvoria sa podľa tabuľkovej prílohy – tab. č. 9.4 – 9.8 – (príloha č. 9)

- prehľad trvalých záberov pozemkov z PPF,
- sumár trvalých záberov pozemkov z PPF podľa BPEJ,
- prehľad dočasných záberov pozemkov z PPF,
- prehľad záberov PPF do jedného roka,
- celkový záber pozemkov podľa druhu pozemkov a podľa k. ú.,
- digitálne spracovanie.

3. Výpočet odvodov za vyňatie lesa znalecký posudok.

4. Bilancia skrývky kultúrnej vrstvy pôdy

Vypracúva sa podľa vyhlášky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva §27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy pre trvalý, dočasný a ročný záber s uvedením ďalšej manipulácie s ňou. Spracovať prehľad podľa objektov, katastrálneho územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, BPEJ, výmery pre odhumusovanie, hĺbky skrývky, lokality uloženia.

- sprievodná správa,
- grafický prehľad stavbou zabratých plôch – trvalý, dočasný a ročný záber, vykreslenie umiestnenia prebytočného humusu,
- prehľadné tabuľky podľa tabuľkovej prílohy – tab. č. 9.12 – 9.16, osobitne podľa katastrálnych území, objektov a užívateľov,
- bilancia skrývky kultúrnej pôdy – trvalý záber,
- dočasné umiestnenie skrývky na spätné zahumusovanie – trvalý záber,
- umiestnenie prebytočnej skrývky – trvalý záber,
- bilancia skrývky kultúrnej vrstvy pôdy – dočasný záber a záber do 1 roka,
- dočasné umiestnenie skrývky na spätné zahumusovanie – dočasný záber a záber do 1 roka,
- digitálne spracovanie.

I. DOKUMENTÁCIA PRIESKUMOV

1. Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu

Vykoná sa v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ak sa v trase takejto biotopy nachádzajú.

2. Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín

Aktualizácia po spresnení majetkovej hranice a dočasného záberu objektov celého úseku a obsahuje správu s vyhodnotením ako podklad k žiadosti o povolenie výrubu drevín rastúcich mimo lesa podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Skúmané lokality sa zakresľujú v situácii M 1:10 000 (M 1:5 000, M 1:2 000).

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Dokumentácia bude spracovaná v zmysle prílohy č.8a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ v súvislosti s odovzdaním a prevzatím objektov ostatných správcov/vlastníkov zabezpečil vypracovanie a prerokovanie všetkých zmluvných vzťahov súvisiacich s návrhom zmluvy o budúcej zmluve o odovzdaní a prebratí objektov iných správcov/vlastníkov pred vydaním zmeny stavby pred dokončením.

Annex d) - List of supporting documentation for rights of property settlement

G.1 Geometric plans (GP)

Technical conditions of elaboration:

- digital processing, graphic in system Microstation (dgn), tables in system Excel (.xls),
- GP will be prepared under the Guideline for elaboration of geometric plans and demarcation of property boundaries ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00 /1997 and valid documentation till the delivery date and will be checked by competent cadastral office.
- new border of property is done by the coordinates of the points of permanently taken project areas
- In case that there is in the cadastral area ongoing ROEP (register of redefined evidence of properties) or ZRPS (simplified register of original status) the geometric plan will synchronize with it
- GPs will be elaborated based on cadastral areas, mostly according to information from KN (real estate register) and according to the status of former land cadaster (fulfill conditions for enrolment into KN),
- new plot numbers will be allocated object by object the way so that the creation of the plots undergoes requirements of the enrolment into real estate register (KN) based on legal documentation
- creation of plots under § 6, point 8 of the abovementioned public notice,

H. DOCUMENTATION FOR PERMANENT AND TEMPORARY LAND ABSTRACTION FROM PPF (AGRICULTURAL LAND RESOURCES) AND LPF (FOREST LAND RESOURCES)

Documentation will be elaborated for both PPF and LPF individually

H.1 Documentation for permanent and temporary land abstraction from PPF

This will be prepared under Act No. 220/2004 coll. on protection and use of agricultural land and under the public notice No. 508/2004 Coll. by which is executed §27 Act No. 220/2004 Coll. on protection and use of agricultural land.

Into the abstraction of the land from PPF are not included following:

- Land takes within one year,
- Land takes in built-in areas of the municipality if the area is not bigger than 1 000m²,
- Land takes for access shafts, booster pump stations, boreholes and wells, poles and other objects of above ground and underground wiring and if the area is not bigger than 25m².

1. Graphic documentation

- Will be elaborated by completion of geometric plans of the KN status- there will be added boundaries and BPEJ codes (estimated pedologic-ecological unit - 7 digits), stationing and objects numbers in colors,
- there will be prepared common drawing with different colors cadastral area after cadastral area and this will be done for permanent, temporary and annual land take,
- areas of land takes under BPEJ will be defined by parts form, same as GP,
- boundaries of built-up area and rural area (built-in area of the municipality) is confirmed by relevant Cadaster administration,
- in graphic presentation shows the meliorated areas indicated by colors, and their extend is to be confirmed by the administrator of the meliorations
- every graphic appendix is authorized by relevant Land registry,
- digital processing,

2. Summary tables

They will be prepared under the table appendix – table No. 9.4 – 9.8 – (appendix No. 9)

- Summary of permanent land takes of properties from PPF,
- Summary of permanent land takes of properties from PPF under BPEJ,
- Summary of temporary land takes of properties from PPF,
- Summary of land takes PPF within one year,
- Total land take of properties under the type of the property and under the cadastral office,
- digital processing.

3. Calculation of payment for abstraction of forests – expert opinion

3. Summary of removed cultural top soil

It is elaborated under the public notice no. 508/2004 Coll. by which is executed §27 Act No. 220/2004 Coll. on protection and use of agricultural land for permanent, temporary and annual engagement with the further manipulation with the land. It is needed to prepare a summary according to the objects, cadastral area, listing the owner, user, plot No., BPEJ (estimated pedologic-ecological unit), areas for top soil removal, deepness of stripping, deposition areas.

- Accompanying report,
- Graphic summary of land taken – permanent, temporary, annually, place where the surplus top soil will be located,
- Summary tables according to appendix – table No. 9.12 – 9.16, specially under cadastral areas, objects and users,
- Summary of removed cultural soil – permanent land take,
- Temporary storage of removed soil for further use – permanent land take,
- Placing of waste soil – permanent land take,
- Summary of removed cultural soil – temporary land take and a land take within one year,
- Temporary storage of removed soil for further use – temporary land take and a land take within one year,
- digital processing.

I. SURVEY DOCUMENTATION

1. Inventory and social evaluation of biotopes which have European and national significance

This will be performed under Act No.543/2002 Coll. on environmental protection as amended – in case that there are such biotopes located in the route.

2. Inventory and social evaluation of ground wood

An update after specification of property boundary and temporary land take of objects of the whole section includes a report with the evaluation as a supporting documentation for a request for cutting of ground wood which grows out of the forest area under Act No. 543/2002 Coll. on environmental protection. Surveyed areas are drawn in situation M 1:10 000 (M 1:5 000, M 1:2 000).

INFORMATION ON CHANGE OF THE PROPOSED ACTIVITY

Documentation will be elaborated under the appendix No. 8a information on change of the proposed activity Act No. 24/2006 Coll. as amended.

The Employer requires from the Contractor regarding to the hand-over take-over of the objects of other administrators/owners to provide elaboration and negotiations of all contractual relationships linked to proposal of the contract for the future contract on hand-over and take-over of the objects of other administrators/owners before the change of construction before its completion is issued.

The Employer requests to Contractor, as relates to handing-over of the objects of other administrators/operators , to ensure elaboration of and negotiation of all contractual relations connected to proposal of the agreement about future agreement and taking-over of objects of other administrators/operators before the issue of the change of project before completion.