

Popis produktu:

Dimensions (Mount Included) 189 x 189 x 125 mm (7.44 x 7.44 x 4.92")
Weight (Mount Included) 0.530 kg (1.17 lb)
Power Supply 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (Included)
Max. Power Consumption 8.5W
Gain 19 dBi
Networking Interface (2) 10/100/1000 Ethernet Ports
Wi-Fi for Management
Processor Specs Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz
Memory 128 MB DDR2, 8 MB Flash
LEDs Power, Ethernet, (4) Signal Strength
Signal Strength LEDs Software-Adjustable to Correspond to Custom RSSI Levels
Max. VSWR 1.5:1
Channel Sizes PtP Mode PtMP Mode
10/20/30/40/50/60/80 MHz 10/20/30/40 MHz
Polarization Dual Linear
Enclosure Outdoor UV Stabilized Plastic
Mounting Pole-Mount (Kit Included), Wall-Mount
Wind Loading 45.4 N @ 200 km/h (10.2 lbf @ 125 mph)
Wind Survivability 200 km/h (125 mph)
ESD/EMP Protection Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV
Operating Temperature -40 to 80° C (-40 to 176° F)
Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing
Certifications CE, FCC, IC
RoHS Compliance Yes
Salt Fog Test IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5
Vibration Test IEC 68-2-6
Temperature Shock Test IEC 68-2-14
UV Test IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4
Wind-Driven Rain Test ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5

Stránky o produkte:

<https://www.ubnt.com/airmax/nanobeam-ac-gen2/>

Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predošlého upozornenia. Obsah aktuálneho balenia sa môže líšiť v závislosti od dátumu predaja. Obrázky majú len informatívny charakter.

Prevedenie: **Outdoor**

Kmitočet: **5 GHz**

Štandard: **802.11 ac**

Napájanie PoE: **Áno**

Dátová priepustnosť : **450 Mbps**



popis produktu

Predstavujeme univerzálne rameno držiaku (UB-AM) podľa Ubiquiti. Určené pre montáž na stenu alebo stožiar, UB-AM poskytuje univerzálne a robustné riešenie pre montáž všetkých vašich zariadení.

Stránky o produkte:


<https://www.ui.com/airmax/nanostationm/>

Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predošlého upozornenia. Obsah aktuálneho balenia sa môže líšiť v závislosti od dátumu predaja. Obrázky majú len informatívny charakter.



Pokročilá softvérová technológia

Ubiquiti AirMax je technológia, ktorá je preukázaná v miliónoch nasadení po celom svete, vykazuje vynikajúci výkon vo vonkajšom prostredí. Protokol TDMA airMAX umožňuje bezprecedentnú škálovateľnosť, vysokú priepustnosť a nízku latenciu v nelicencovaných viacbodových sieťach.

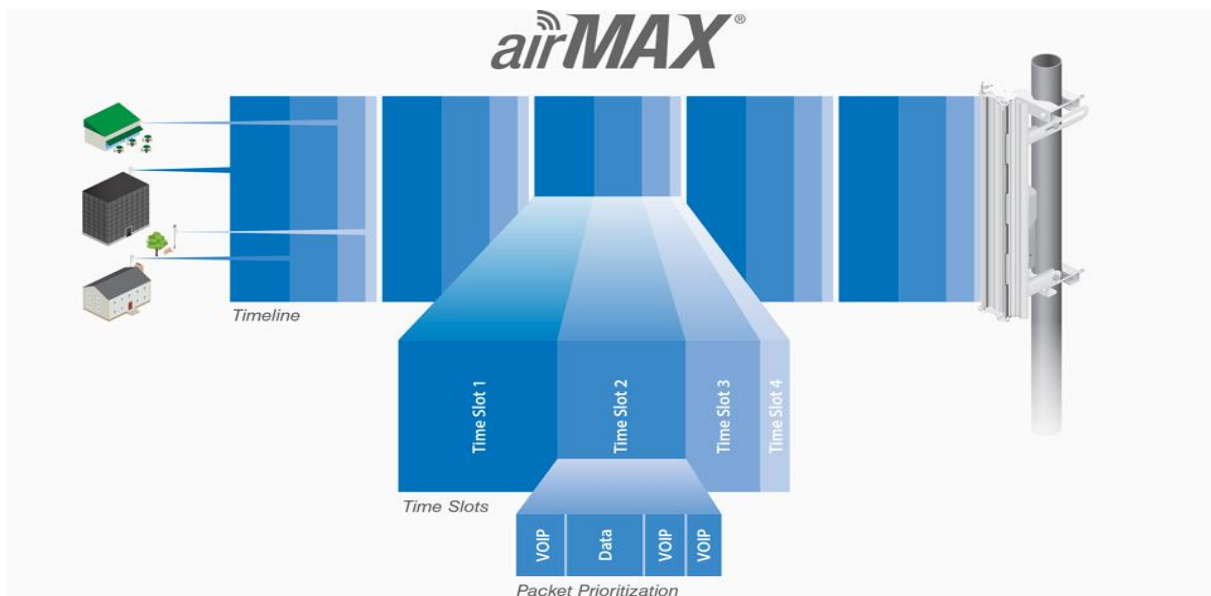


Inštalácia Plug and Play

NanoBeam - AC sa pripája na rôzne povrchy vrátane stĺpov alebo stien a ponúka slobodu vyrovnania v troch osiach. Pri montáži na stĺp nie sú potrebné žiadne skrutky a pri montáži na stenu sa vyžaduje iba jedna skrutka do steny (nie je súčasťou dodávky).

Teraz so systémom airOS® 8

AirOS® 8 poskytuje výkonné funkcie vrátane podpory protokolu airMAX® ac, RF analýz v reálnom čase a úplne nového dizajnu pre lepšie použitie.

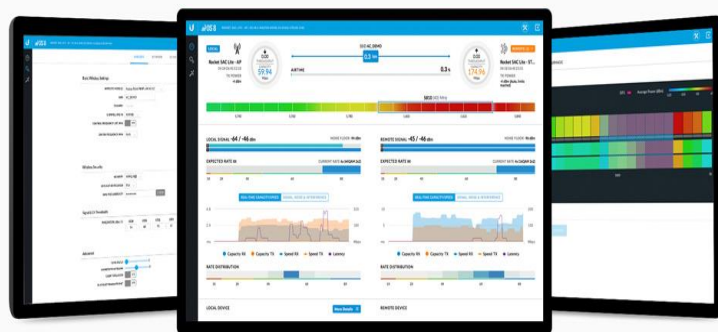

airOS® 8

Porovnanie modelov

[NBE-M5-16](#)[NBE-M5-19](#)[NBE-2AC-13](#)[NBE-5AC-Gen2](#)

Frekvencia	5 GHz	5 GHz	2,4 GHz	5 Ghz
Priepustnosť	150+ Mbps	150+ Mbps	330+ Mbps	450+ Mbps
Rozsah	10+ km	15+ km	15+ km	15+ km
Vylepšená anténa so širokou šírkou pásma				✓
Rádio manažmentu			✓	✓