

Krycí list rozpočtu v EUR


Stavba : UK Bratislava		Miesto: Odbojárov 10, Bratislava	
Objekt :Farmaceutická fakulta		JKSO :	
Časť :Stavebné práce mikroskopické laboratórium, mč 237			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Bednárík Kamil	Dňa: 11.02.2017

Odberateľ: UK Bratislava	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: UNIBESA -TEL, s.r.o.	IČO: 36446556
Bratislava	DIČ: 2020022356
Projektant:	IČO:
	DIČ:

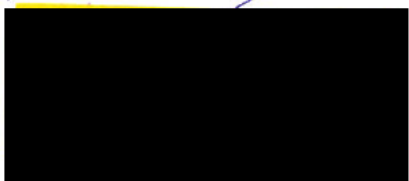
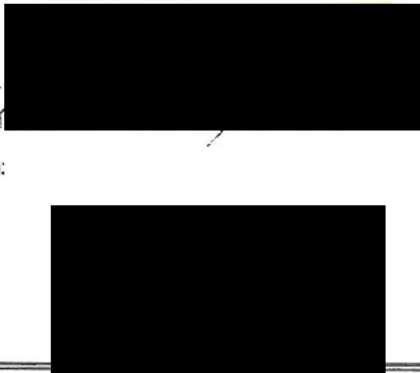
1 M3 OP	20 482	1 M	20 482
1 M2 ZP	20 482		
1 M2 UP	20 482		

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	3 083,83		3 083,83	6	Práce nadčas
2	PSV:	10 811,43		10 811,43	7	Murárske výpomoci
3	MCE:	3 173,08		3 173,08	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	17 068,34		17 068,34	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	D
NUS - náklady umiestnenia stavby	ON - ostatné náklady
11 Zariadenie :	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť
13 Sťažované podmienky	18 Projektové práce
14	19
15	20
Súčet riadkov 11 až 14:	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečiatka: 
--	--

E	F
Celkové náklady	Odpočet - prípočet
21	
Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
22	
DPH 20% z:	
23	
DPH 0% z:	
24	
Súčet riadkov 21 až 23:	

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: 14.2.2017 pečiatka: 	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka: 
--	---

Odberateľ: UK Bratislava
 Projektant:
 Dodávateľ: UNIBESA - TEL, s.r.o., Kukučínova 2938, 06901 Snlna

Spracoval: Bednárík Kamil
 JKSO :
 Dátum: 11.02.2017

Stavba :Univ. Komenského v BA
 Objekt :Farmaceutická fakulta
 Časť :mč 237

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	34225-5000	Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 60 mm	6,175	m2	15,00	92,63	20
2	012	345IK-001	Podbetónovanie parapetu + debnenie oddebnenie	9,400	m	17,00	159,80	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				252,43			252,43	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	014	61240-1191	Oprava ostenia po vybúraní okien	43,500	m	8,50	369,75	20
4	014	61242-1331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov štukových 10-30%	278,090	m2	6,00	1 668,54	20
5	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	2,680	m2	10,00	26,80	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 065,09			2 065,09	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	011	9 IK1-	Obhliadka, zameranie	1,000	hod	8,00	8,00	20
7	011	9 IK2-	Ručný presun sute + odvoz sute + poplatok za skládku	1,000	kompl	180,00	180,00	20
8	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	86,870	m2	3,00	260,61	20
9	013	96807-2357	Vybúranie okenných rámov	21,228	m2	8,00	169,82	20
10	013	97802-1191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	2,680	m2	5,00	13,40	20
11	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	2,680	m2	3,00	8,04	20
12	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,322	l	20,00	126,44	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				766,31			766,31	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 083,830			3 083,83	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
721 - Vnútna kanalizácia								
13	721	721 -	ZTi, príloha č. 1	1,000	kompl	2 690,20	2 690,20	20
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				2 690,20			2 690,20	
766 - Konštrukcie stolárske								
14	766	766IK-001	D+M dverí 1020/2200, vrátane kovania	1,000	kompl	250,00	250,00	20
15	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	2,600	%	5,00	13,00	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				263,00			263,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
16	767	767IK-001	D+M okno plast. biele 1740/2440mm	5,000	kompl	520,00	2 600,00	20
17	767	767IK-002	D+M int. parapetov dl. 1740 mm	5,000	kompl	160,00	800,00	20
18	767	767IK-003	D+M ext. parapet dl. 1740 mm	5,000	kompl	160,00	800,00	20
19	767	767IK-004	D+M rolety 1740x2440	5,000	kompl	198,00	990,00	20
20	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	59,175	%	2,00	118,35	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				5 308,35			5 308,35	
776 - Podlahy poviakové								
21	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo liš: gumených alebo plastových	50,200	m	1,00	50,20	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
22	775	77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov	50,200 m		3,00	150,60	20
23	775	77652-1100	Lepenie poviakových podláh z PVC na pôvodné PVC	86,870 m2		4,00	347,48	20
24	775	776IK-001	Dodávka podlaha PVC	99,901 m2		10,00	999,01	20
25	775	776IK-002	Dodávka PVC sokel	55,220 m		3,00	165,66	20
26	775	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky do 12 m	16,452 %		1,00	16,45	20
776 - Podlahy poviakové spolu:				1 729,40			1 729,40	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
27	771	78142-5015	Montáž obkladov	1,000 m2		25,00	25,00	20
28	771	781PC-001	Dodávka keramického obkladu	1,000 m2		15,00	15,00	20
29	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	0,340 %		3,00	1,02	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				41,02			41,02	
783 - Nátery								
30	784	78499-9905	Náter dverí	8,800 m2		8,00	70,40	20
31	783	78362-6010	Náter zárubní	11,000 m2		6,00	66,00	20
783 - Nátery spolu:				136,40			136,40	
784 - Maľby								
32	784	78441-1301	Penetrácia	278,090 m2		0,50	139,05	20
33	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná. v miest. do3,8m	278,090 m2		1,50	417,14	20
34	784	78446-1911	Zakrývanie podláh papierom	86,870 m2		1,00	86,87	20
784 - Maľby spolu:				643,06			643,06	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				10 811,430			10 811,43	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
35	921	21 -	Elektromontáže. príloha č. 2	1,000 kompl		3 173,08	3 173,08	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				3 173,08			3 173,08	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				3 173,08			3 173,08	
Za rozpočet celkom				17 068,34			17 068,34	

Odberateľ: UK Bratislava

Projektant:

Dodávateľ: UNIBESA - TEL, s.r.o., Kukučínova 2938, 06901 Snina

Spracoval: Bednárík Kamil

JKSO :

Dátum: 11.02.2017

Príloha č. 1

Stavba :

Objekt :Farmaceutická fak. UK - m.č.237, ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	003	94331-1	Lešenie priestorové modulové ľahké	2,000	deň	51,00	102,00	20
2	011	95990-1200	Drážka komplet pre rozvod rúr do š. 200mm H 100mm	8,000	m	19,00	152,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				254,00			254,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				254,000			254,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
721 - Vnútna kanalizácia								
3	721	72117-0937	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D do 75	2,000	kus	1,20	2,40	20
4	721	72117-0963	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75	2,000	kus	10,00	20,00	20
5	721	72117-0973	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 75	2,000	kus	0,50	1,00	20
6	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	2,000	m	16,00	32,00	20
7	721	72117-18030	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	2,000	m	4,00	8,00	20
8	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	2,000	kus	3,00	6,00	20
9	721	72122-0801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	2,000	kus	4,00	8,00	20
10	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	2,000	m	1,00	2,00	20
11	721	72199-990511	Vnútna kanalizácia HZS T5 - sekacie práce+pomocné práce	4,000	hod	8,00	32,00	20
12	721	72199-99052	Vnútna kanalizácia HZS T5- odvodz odpadu 1ks kontanier	0,150	kpl	220,00	33,00	20
13	721	99872-12011	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,500	kpl	35,00	17,50	20
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				161,90			161,90	
722 - Vnútny vodovod								
14	721	72213-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50	6,000	m	3,00	18,00	20
15	721	72213-0821	Demontáž šróbenia do G 6/4	6,000	kus	4,00	24,00	20
16	721	72213-0901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	3,000	kus	10,00	30,00	20
17	721	72213-0902	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. vysekanie závit	6,000	kus	3,00	18,00	20
18	721	72213-0916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	6,000	kus	1,30	7,80	20
19	721	72213-1901	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. do G1/2	6,000	súbor	4,00	24,00	20
20	721	72213-1931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	6,000	kus	10,00	60,00	20
21	721	72217-33121	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 20	4,000	m	18,00	72,00	20
22	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit S DN 20	4,000	m	4,00	16,00	20
23	721	72219-04011	Prípojky vod. ocel. alebo plast. rúrky - upev. výpust. DN 15	3,000	kus	20,00	60,00	20
24	721	72222-0142	Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 20xR 1/2 s jedným závitom	3,000	kus	9,00	27,00	20
25	721	72222-014212	Lišta pre nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie	2,000	kus	6,00	12,00	20
26	721	72222-0852	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 5/4	5,000	kus	1,00	5,00	20
27	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	4,000	m	1,00	4,00	20
28	721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	1,00	2,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
29	721	72258-00961	Záv. armatúr, predĺženie K 263 G 1/2	6,000	kus	3,00	18,00	20
30	721	72299-99041	Vnútrotný vodovod HZS T4- pomocné a prípravné práce / nákup a dovoz mat. /	2,000	hod	8,00	16,00	20
31	721	72299-9904121	Vnútrotný vodovod HZS T4- pomocné + prípravné práce	5,000	hod	8,00	40,00	20
32	721	72299-99050	Vnútrotný vodovod HZS T5 - napúšťanie vody do systému a kontrola	4,000	hod	8,00	32,00	20
33	721	99872-22041	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 36 m	1,000	kpl	35,00	35,00	20
722 - Vnútrotný vodovod spolu:				520,80			520,80	
723 - Vnútrotný plynovod								
34	721	72312-0804	Demontáž potrubia z ocele. rúrok závitových zvar. DN do 25	48,000	m	2,00	96,00	20
35	721	72313-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	40,000	kus	1,00	40,00	20
36	721	72321-31904	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 5/4	2,000	súbor	6,00	12,00	20
37	721	72321-31934	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	2,000	kus	14,00	28,00	20
38	721	72322-9102	Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 5/4	2,000	súbor	3,00	6,00	20
39	MAT	286 3F7776	Zátka G 3/4 - P132601	2,000	kus	5,00	10,00	20
40	MAT	693 2004901	Tesniaci materiál	1,000	kpl	20,00	20,00	20
41	721	72399-99051	Vnútrotný plynovod HZS T5 - prípravné a pomocné práce	6,000	hod	8,00	48,00	20
42	721	99872-32010	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	1,000	kpl	35,00	35,00	20
723 - Vnútrotný plynovod spolu:				295,00			295,00	
725 - Zariadenie predmety								
43	721	72511-9309	Priplatok za použitie silikónového lepidla 0,30 kg/kus	1,000	kus	4,00	4,00	20
44	MAT	246 3G0241	Silikón neutrálny biely 310 ml - 341104	0,500	kus	6,00	3,00	20
45	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	4,00	4,00	20
46	721	72521-1602	Umývadlo keram. prípev. na stenu skrutk. biele bez krytu na sifón 550 mm	1,000	súbor	90,00	90,00	20
47	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	25,00	25,00	20
48	721	72533-0820	Demontáž výleviek dŕavcových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	8,00	8,00	20
49	721	72554-0801	Demontáž plynových cirkul. zásob. ohrievačov vody	1,000	súbor	20,00	20,00	20
50	721	72575-1813	Demontáž laborat. armatúr vodovodných do G 3/4	2,000	súbor	1,00	2,00	20
51	721	72575-1814	Demontáž laborat. armatúr vodovodných odpadných kalichov	1,000	súbor	2,00	2,00	20
52	721	72575-2813	Demontáž laborat. armatúr plynovodných do G 3/4	16,000	kus	1,00	16,00	20
53	721	72580-0967	Opr. zar. armatúr, predĺženie Ke 263 G 1/2	2,000	kus	3,00	6,00	20
54	721	72581-0405	Ventil rohový s filtrom G 1/2	2,000	súbor	11,00	22,00	20
55	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	2,000	súbor	7,00	14,00	20
56	721	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	60,00	60,00	20
57	721	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovovej do 1 otvoru	1,000	kus	10,00	10,00	20
58	721	72585-0130	Ventil odpadový pre zariadenie predmety DN 40 štandardná kvalita	1,000	kus	17,00	17,00	20
59	721	72586-0311	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy	1,000	kus	3,00	3,00	20
60	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	1,000	kus	5,00	5,00	20
61	721	72599-99041	Zariadenie predmety HZS T4- pomocné a prípravné práce	3,000	hod	8,00	24,00	20
62	721	99872-52021	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m	1,000	kpl	35,00	35,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
725 - Zariadenie predmety spolu:				370,00			370,00	
733 - Rozvod potrubia								
63	731	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	2,000	m	3,00	6,00	20
64	731	73311-311301	Prípr. za zhotovenie prípojky z rúrok ocelových lisovaných do DN 15	4,000	kus	20,00	80,00	20
65	731	73312-2203	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	2,000	m	12,00	24,00	20
66	731	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	2,000	m	1,00	2,00	20
67	731	73319-1113	Manžety prestupové pre rúrky do DN 50	4,000	kus	9,00	36,00	20
68	731	73319-1923	Opr. ocel. závit. potrubia, zostavenie odbočky DN 15	4,000	kus	10,00	40,00	20
69	731	73322-130916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	4,000	kus	3,00	12,00	20
70	731	73322-131933	Opr. úk. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	4,000	kus	13,00	52,00	20
71	731	73399-990421	Rozvod potrubia, HZS T4 - prípravné a pomocné práce	9,000	hod	8,00	72,00	20
72	731	99873-32011	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,500	kpl	35,00	17,50	20
733 - Rozvod potrubia spolu:				341,50			341,50	
734 - Armatúry								
73	731	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	4,000	kus	4,00	16,00	20
74	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	8,000	kus	1,00	8,00	20
75	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	4,000	kus	2,00	8,00	20
76	731	73421-1115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C vyhrievacích telies	2,000	kus	2,00	4,00	20
77	731	73422-1542121	Ventil závitový termostatický priamy gravitačný G 1/2 bez hlavice	2,000	kus	35,00	70,00	20
78	731	73422-16861	Termostatická hlavica Heimeier DX	2,000	kus	14,00	28,00	20
79	731	73422-3208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	2,000	kus	5,00	10,00	20
80	MAT	286 3C39011	Šróbenie priame - 4300 - 1/2"	2,000	kus	4,00	8,00	20
81	731	73499-99050	Armatúry, HZS T5 - prípravné práce	4,000	hod	8,00	32,00	20
82	731	73499-99053	Armatúry, pripojovací materiál	1,000	kpl	15,00	15,00	20
83	731	99873-42011	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,500	kpl	35,00	17,50	20
734 - Armatúry spolu:				216,50			216,50	
735 - Vykurovacie telesá								
84	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	2,000	kus	3,00	6,00	20
85	731	73515-18321	Demontáž vykurovacích telies ocelových do 2820 mm	2,000	kus	15,00	30,00	20
86	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	2,000	kus	5,00	10,00	20
87	731	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	2,000	kus	20,00	40,00	20
88	MAT	484 521281	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkl. typ 22K s krytmi H550 L800 Korad P90	1,000	kus	110,00	110,00	20
89	MAT	484 521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkl. typ 22K s krytmi H550 L1000 Korad P90	1,000	kus	110,00	110,00	20
90	731	73599-990615	Vykurovacie telesá, HZS T6 - vypúšťanie + napúšťanie systému + skúška	6,000	hod	8,00	48,00	20
91	731	73599-990627	Vykurovacie telesá, HZS T6- pomocné a prípravné práce	3,000	hod	8,00	24,00	20
92	731	99873-52011	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,000	kpl	35,00	35,00	20
735 - Vykurovacie telesá spolu:				413,00			413,00	

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
93	767	767 -	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné pre vodu dodávka a montáž	1,000	kpl	100,00	100,00	20
94	767	99876-72031	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,500	kpl	35,00	17,50	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	117,50			117,50	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 436,20			2 436,20	
			Za rozpočet celkom	2 690,20			2 690,20	

Odberateľ: UK Bratislava
 Projektant:
 Dodávateľ: UNIBESA - TEL, s.r.o., Kukučínova 2938, 06901 Snina

Spracoval: Kamil Bednárík
 JKSO :
 Dátum: 11.02.2017

Príloha č. 2

Stavba : UK, Bratislava
 Objekt : Farmaceutická FK - mikroskopické laboratórium - elektroinštalácie

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	63241-13071	Murárske výpravky po prof.elektro	54,000	m	7,00	378,00	20
2	MAT	345 955K112	Hmoždinka PA : HN 8x45, nabíjacia so skrutkou	4,000	kus	0,20	0,80	20
3	MAT	345 955K201	Hmoždinky kovové sklopné do dutých stien a sadrokartónu	28,000	kus	1,00	28,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				406,80			406,80	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
4	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	14,000	m2	4,00	56,00	20
5	014	95399-2111	Dodávka a osadenie hmoždiniek do stropov tehlových 6-8 mm	28,000	kus	1,00	28,00	20
6	013	97513-1103	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien z tehál	60,000	cm	0,50	30,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				114,00			114,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				520,800			520,80	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
7	MAT	920 AN36828	WAGO-radová svorka 4x2,5 oranž	73,000	kus	2,00	146,00	20
8	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre kábel, začistenie	54,000	m	6,00	324,00	20
9	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	1,000	kus	4,00	4,00	20
10	MAT	005 7210001	KO68	1,000	kus	0,20	0,20	20
11	921	21004-0737	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	13,500	m	7,00	94,50	20
12	921	21010-0001	Ukončenie vodiča vo WAGO svor., zapojenie do 2,5 mm2	219,000	kus	0,50	109,50	20
13	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	10,000	kus	1,00	10,00	20
14	921	21010-0016	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	25,000	kus	0,50	12,50	20
15	921	21010-0017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	10,000	kus	1,00	10,00	20
16	921	21010-0018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	2,000	kus	1,00	2,00	20
17	921	21011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	1,000	kus	3,00	3,00	20
18	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,00	3,00	20
19	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	31,000	kus	3,00	93,00	20
20	921	21012-0401	Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A	7,000	kus	2,00	14,00	20
21	921	21012-0464	Montáž, hl.vypínač modulový 3-pól. nad 25A	2,000	kus	4,00	8,00	20
22	921	21012-0477	Montáž, modulový prúdový chránič 4-pól. do 25A	1,000	kus	5,00	5,00	20
23	921	21012-0492	Montáž, modulová prepäťová ochrana, 1 modul (1MD)	1,000	kus	2,00	2,00	20
24	921	21012-0493	Montáž, modulová prepäťová ochrana za ďalší modul	3,000	kus	1,00	3,00	20
25	921	21019-0001	Montáž rozvodnice SCHNEIDER 24MOD	1,000	kus	11,00	11,00	20
26	MAT	005 721000R	Rozv. s istiacimi prvkami a s príslušenstvom/štítky,alest,vodiče,DIN/	1,000	kpl.	220,00	220,00	20
27	921	21019-2561	Montáž, svorkovnica L	1,000	kus	3,00	3,00	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
28	921	21019-2562	Montáž, svorkovnica PEN	1,000	kus	3,00	3,00	20
29	921	21019-2572	Montáž, svorka radová pre vodič 4-6mm2	2,000	kus	1,00	2,00	20
30	MAT	357 037A005	Svorkovnica 12495 : M124950010 - 2x(3x16+8x10)+1x(3x16+8x10) mm2, pre 12MD rozvo	2,000	kus	8,00	16,00	20
31	MAT	357 037D030	Svorka radová : RS 10/0 (0,35÷10mm2) prírodná	2,000	kus	1,00	2,00	20
32	921	21020-1001	Montáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 2x lineárna žiarivka 21-36W, prisaden	7,000	kus	10,00	70,00	20
33	MAT	348 2B00035	Svetidlo žiarivkové mriež., kancelárske, 2x36W, Parabola	7,000	kus	32,00	224,00	20
34	921	21022-0321	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	2,000	kus	3,00	6,00	20
35	MAT	354 9040A90	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	2,000	kus	1,00	2,00	20
36	MAT	354 9040A91	- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	2,000	kus	1,00	2,00	20
37	921	21080-0003	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 4	9,000	m	1,00	9,00	20
38	921	21080-0005	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 10	16,500	m	1,00	16,50	20
39	921	21081-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	33,000	m	1,00	33,00	20
40	921	21081-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	37,000	m	1,00	37,00	20
41	921	21081-0057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	16,500	m	1,00	16,50	20
42	921	21101-0002	Osadenie plastovej "hmoždinky" vyvrtanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového mu	4,000	kus	1,00	4,00	20
43	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	30,263	%	6,00	181,58	20
44	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	8,00	8,00	20
45	921	21329-0040	Demontáž káblov a starých prístrojov/2 osoby/	6,000	hod	8,00	48,00	20
46	MAT	348 2B0036	Žiarivka Philips TLD 840	12,000	kus	3,00	36,00	20
47	MAT	920 AN01097	N2XH-J 1x10,0 RE ZŽ	16,500	m	2,00	33,00	20
48	MAT	920 AN01103	N2XH-J 1x4,0 RE	9,000	m	1,00	9,00	20
49	MAT	920 AN01114	N2XH-J 3x1,5 RE	33,000	m	1,00	33,00	20
50	MAT	920 AN01124	N2XH-J 3x2,5 RE	65,000	m	1,00	65,00	20
51	MAT	920 AN01179	N2XH-J 5x4,0 RE	16,500	m	3,00	49,50	20
52	921	21329-0040S	Demontáž svetidiel a sv. zdroje	5,500	hod	8,00	44,00	20
53	921	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	4,000	hod	8,00	32,00	20
54	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	1,000	hod	8,00	8,00	20
55	921	21329-0110	Obhliadka a zameranie práce	2,000	hod	8,00	16,00	20
56	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce a ostatné /sádrovanie, meracie práce, kryt/	5,000	hod	8,00	40,00	20
57	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 : Legrand™, s krytom, bez rámy, biely	1,000	kus	3,00	3,00	20
58	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Legrand™, s krytom, bez rámy, biely	1,000	kus	4,00	4,00	20
59	MAT	345 401L261	Zásuvka 1-nás. Legrand™, bez rámy, biela	5,000	kus	5,00	25,00	20
60	MAT	345 420C461	Zásuvka 1-nás. Cedar Plus : WDE000540, nást. kompl IP44, biela, veko biele	26,000	kus	3,50	91,00	20
61	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely	7,000	kus	1,00	7,00	20
62	921	21329-1	HZS pre M21-miestne posp.-montáž	2,500	hod	8,00	20,00	20
63	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	200,00	200,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 473,78			2 473,78	
M22 - 156 Montáž el. zariadení								
64	922	22028-1502	Montáž, kábel uložený v žľabe CYKY do 2,5 do 3 žil	28,000	m	4,00	112,00	20
65	MAT	345 710K075	Lišta el.-nšt PVC hranatá : LHD 40x40 H (šxv) biela	28,000	m	2,00	56,00	20
M22 - 156 Montáž el. zariadení spolu:				168,00			168,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 641,780			2 641,78	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
66	NAD	2120 -	Recyklačný poplatok svetidiel	7,000	kus	0,50	3,50	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
67	NAD	21200-	Recyklačný poplatok svetelné zdroje	14,000	kus	0,50	7,00	20
			OSTATNÉ spolu:	10,50			10,50	
			OSTATNÉ spolu:	10,50			10,50	
			Za rozpočet celkom	3 173,08			3 173,08	

