

**DODATOK Č. DZ221401202060102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012020601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Slovenská republika

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava

Slovenská republika

IČO : 00156621

DIČ : 2021291382

konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Dolný Kubín

sídlo : Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

Slovenská republika

konajúci : Mgr. Roman Matejov, primátor mesta

IČO : 00314463

DIČ : 2021339254

banka : Všeobecná úverová banka a. s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

predfinancovanie: 2686177351/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena štatutárneho zástupcu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, zrušenie Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP a zmena prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „konajúci: Ing. Ivan Budiak, primátor mesta“ mení na „konajúci: Mgr. Roman Matejov, primátor mesta“.
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 334 687,20 EUR** (slovom jeden milión tristotridsaťštyritisíc šesťstoosemdesiatšesť EUR a dvadsať centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 309 819,73 EUR** (slovom jeden milión tristodeväťtisícosemstodeväťnásť EUR a sedemdesiattri centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **1 244 328,74 EUR** (slovom jeden milión dvestoštyridsaťštyritisícristodvadsaťosem EUR a sedemdesiatštyri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy,
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Podpisové vzory sa ruší.
- 2.6. Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu v znení dodatku č. DZ221401202060101 sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012020601**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:


Podpis:

Mgr. Roman Matejov, primátor mesta Dolný Kubín

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku - Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

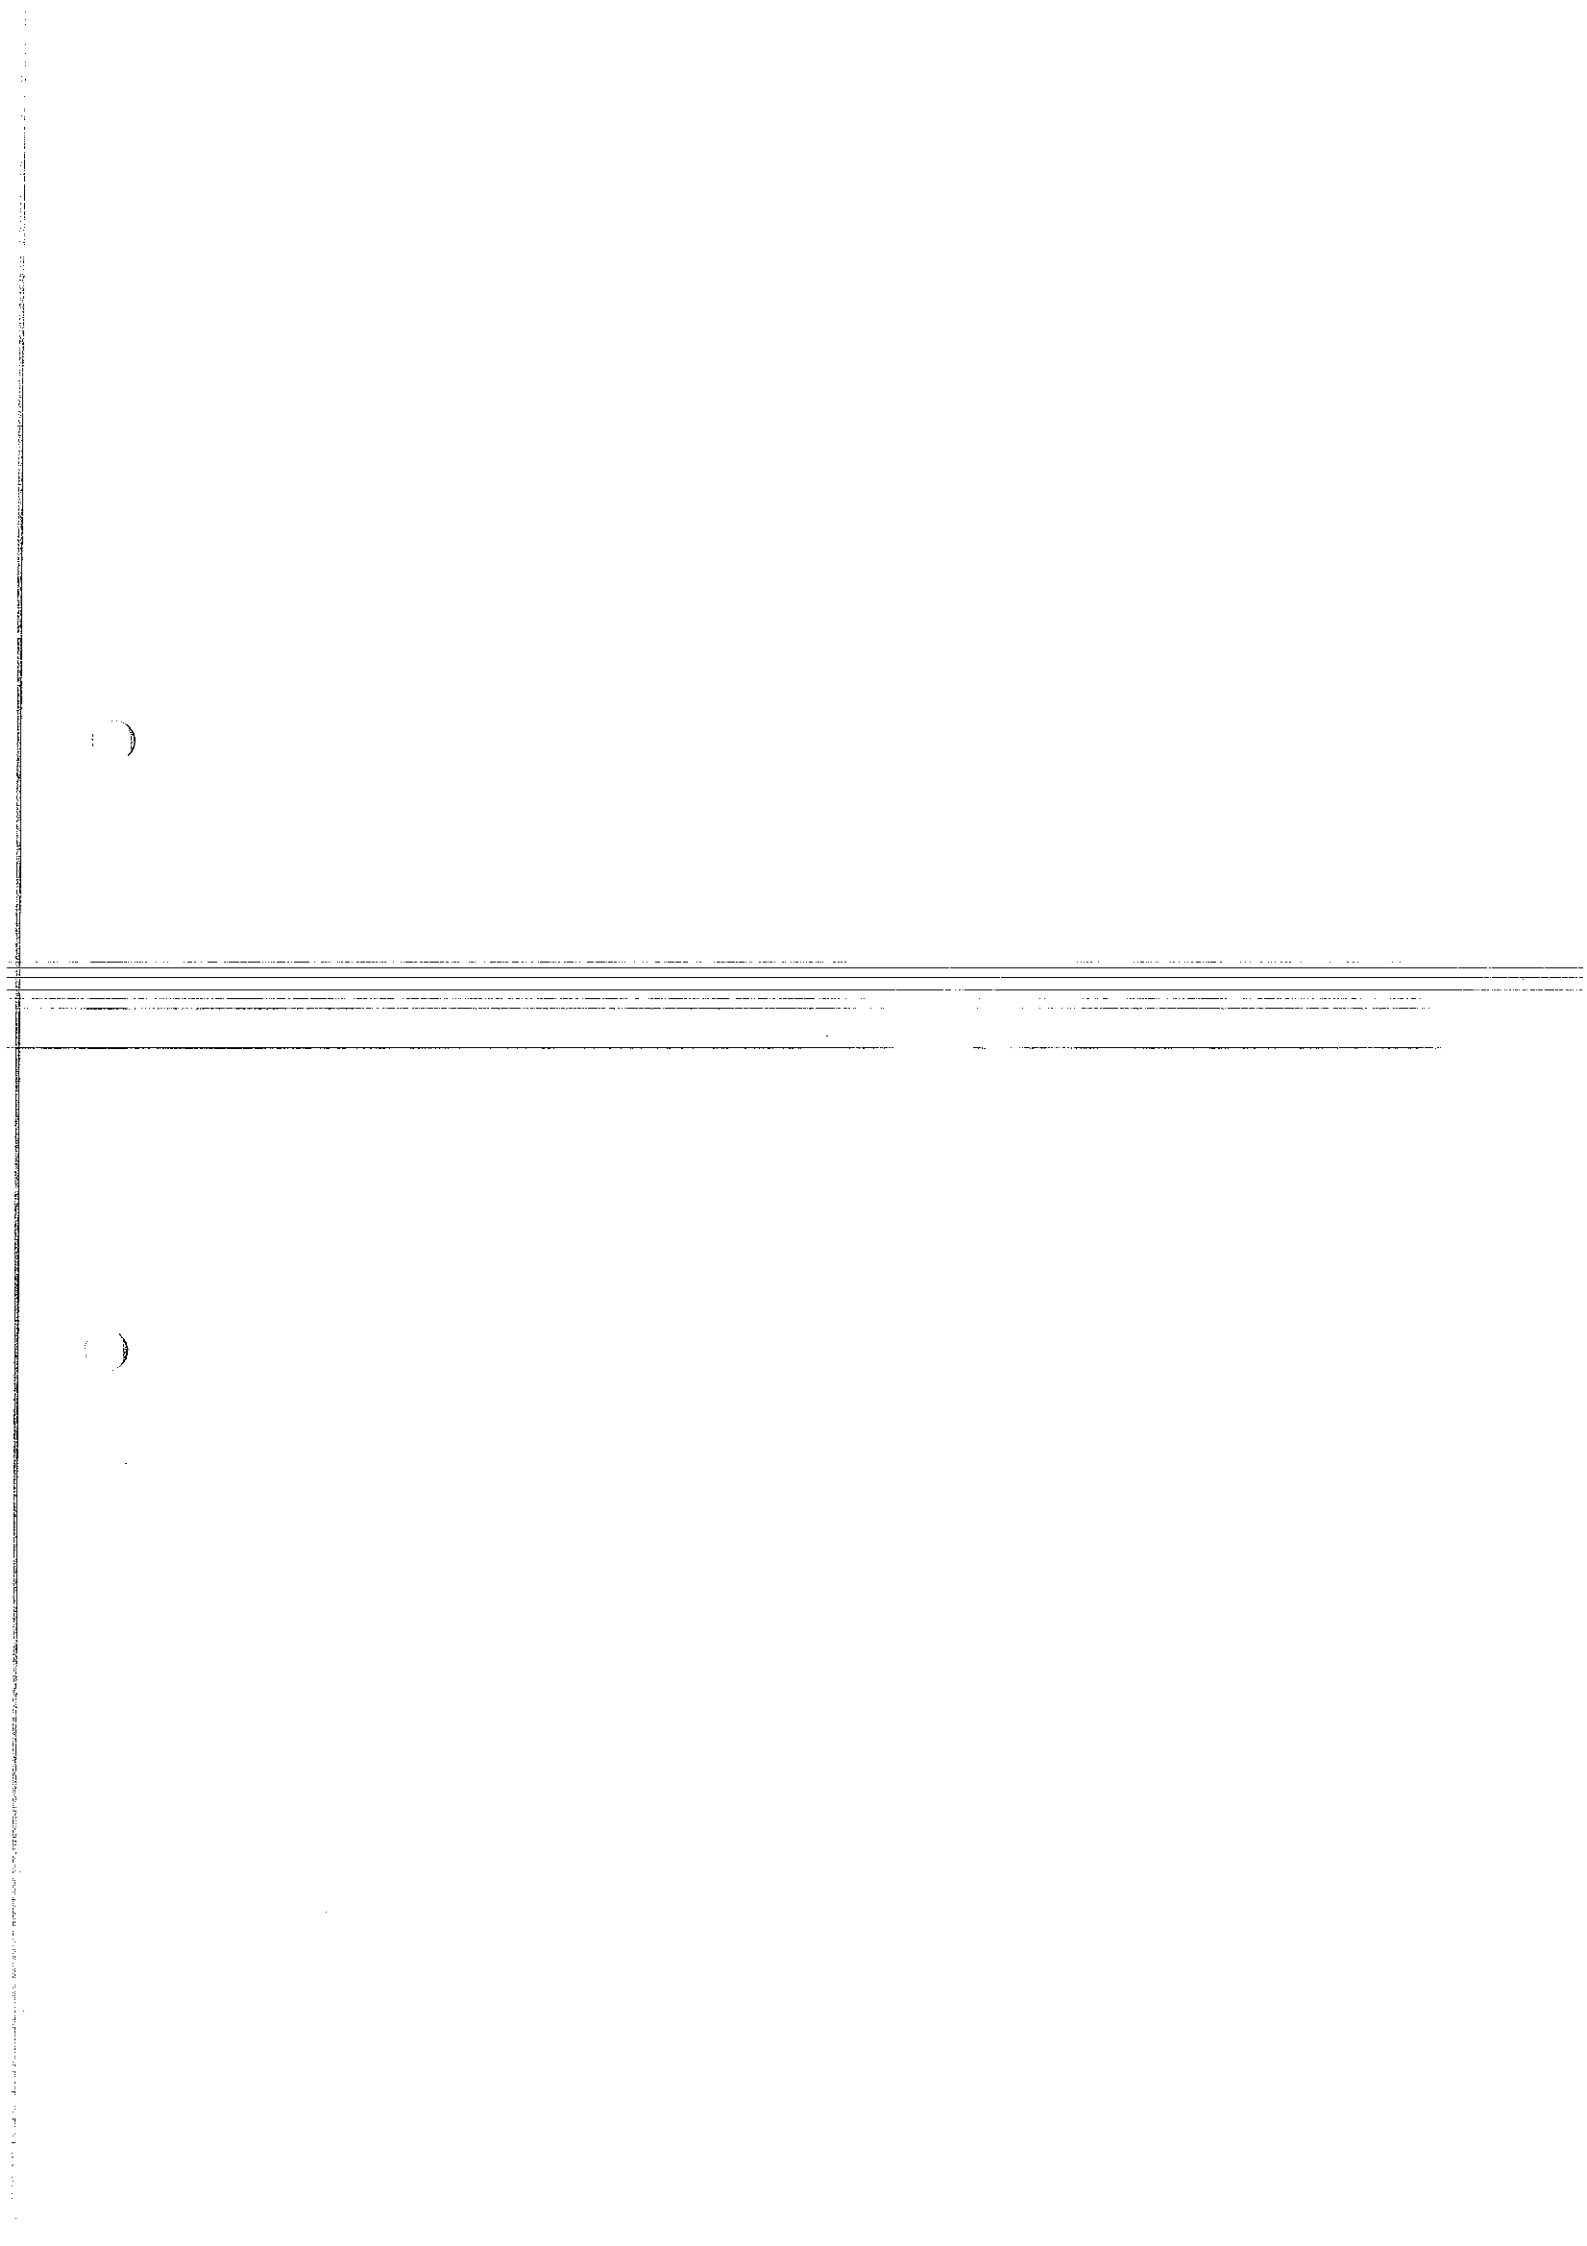

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Stavebno-technické úpravy Hviezdoslavovho námestia	
Kód ITMS	22140120206	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	77	01- nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	23	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 - Verejná správa	100	01 – mestská oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	Dolný Kubín
Obec	Dolný Kubín
Ulica	Hviezdoslavovo námestie
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti mesta prostredníctvom novej urbanistickej a architektonickej kvality námestia
Špecifický cieľ projektu 1	Kvalitné spracovanie projektovej dokumentácie, ako aj spracovanie žiadosti o NFP externým manažmentom
Špecifický cieľ projektu 2	Modernizácia a revitalizácia námestia pre celkové zatraktívnenie centrálnej zóny v nadväznosti na podporu turizmu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,425	2011
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 334 687,20	2011
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	5	2011
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011

dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencie- schopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	0	2009	19 380	2016
-------	---	-------	---	------	--------	------

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 334 687,20	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	07/2010	06/2011
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	12/2007	06/2009
D Externý manažment projektu	03/2010	09/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		09/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	1 256 108,86	24 867,47	1 280 976,33	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	212 340,51	0,00	212 340,51	717001	
			EUR	1 043 768,35	24 867,47	1 068 635,82	717002	
		SPOLU	EUR	1 256 108,86	24 867,47	1 280 976,33	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	53 710,87	0,00	53 710,87	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	30 505,87	0,00	30 505,87	716	
		SPOLU	EUR	30 505,87	0,00	30 505,87	Σ B	
D	Externý manažment projektu			EUR	23 205,00	0,00	23 205,00	637005
Celkovo				EUR	1 309 819,73	24 867,47	1 334 687,20	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
19%	0%

Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín

Názov objektu		Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
717001	SO 02 Verejné WC	0,00	0,00	45 204,36
717002	SO 03 Komunikácie a spevnené plochy	0,00	0,00	157 197,05
	SO 04 Rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00	52 751,36
	SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - verejné osvetlenie a elektroinštalácia	0,00	0,00	35 096,03
	SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - el. prípojka NN	0,00	0,00	6 779,16
	SO 07 Dažďová kanalizácia	0,00	0,00	22 027,64
	SO 08 Fontána	0,00	0,00	7 461,80

Celkom bez DPH

0,00

326 517,40

DPH 19% z

62 038,31

DPH 0% z

0,00

Celkom

388 555,71

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný

Odberateľ: Vlastná firma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Čajin / SO 02 Verejné WC

82	S/570	5953171500	Preklad nosný YPOR 2000x249x375 sv.1700		KS	1,010		78,52	79,31
83	11/A 1	342272102	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr. 100, P3-550	M2		30,551	18,65		569,78
84	11/A 1	342272104	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr. 150, P3-550	M2		45,790	24,94		1 142,00
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				8 124,24	500,20	8 624,44
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
86	11/A 1	411141580	Strop YPOR PKT-580/P A PSM-2 s podpernou konštr. a betón. vrstvou 5cm	M2		60,480	77,43		4 682,97
87	11/A 1	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škрупin, nosníkov, železový tr. C 16/20	M3		2,122	127,00		269,49
88	11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2		16,140	12,48		201,43
89	11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2		16,140	3,87		62,46
90	11/A 1	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	M2		60,480	2,84		171,76
91	11/A 1	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	M2		60,480	1,26		76,20
92	11/A 1	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	M2		16,140	7,87		127,02
93	11/A 1	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	M2		16,140	1,92		30,99
94	11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	T		0,307	1 506,83		462,60
95	11/A 1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3		3,624	125,38		454,38
96	11/A 1	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2		26,880	6,70		180,10
97	11/A 1	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2		26,880	2,32		62,36
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				6 781,76	0,00	6 781,76
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
107	11/A 1	612465141	Vnútna stierka so siečkou stien	M2		62,426	9,88		616,77
115	11/A 1	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 120 do 240 mm	M3		8,531	120,09		1 024,49
116	11/A 1	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 bcel. hlad. hr. 120-240 mm	M3		8,531	7,06		60,23
117	11/A 1	631342721	Mazanina z polystyrénbetónu	M3		12,283	216,00		2 653,13
118	11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3		8,531	42,17		359,75
119	11/A 1	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	M2		56,870	8,70		494,77
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				5 209,14	0,00	5 209,14

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný

[illegible]

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín / SO 03 Komunikácie a spevnené plochy

Odberateľ: Vlastná firma Projektant: Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená									
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín Objekt: SO 03 Komunikácie a spevnené plochy									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
231	221/B 1	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	M2	2 000,000		0,73		1 460,00
232	221/B 1	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm 0,235t	M2	2 500,000		1,18		2 950,00
233	221/B 1	113107243	0,316 t	M2	1 970,000		2,32		4 570,40
			ZEMNÉ PRÁCE			8 980,40	0,00		8 980,40
			SPEVŇENÉ PLOCHY						
239	221/A 1	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 180 mm	M2	228,000		5,57		1 269,96
240	221/A 1	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 40 mm	M2	1 900,000		1,78		3 382,00
244	221/A 1	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 230 mm	M2	1 900,000		6,92		13 148,00
245	221/A 1	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr. 150 mm	M2	1 900,000		12,72		24 168,00
246	231/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	1 900,000		12,27		23 313,00
247	S/S70	592655100	Semmerlock Pastella - dlažba, jemne vymývaný povrch, 6cm 10/10/6 cm antracit	KUS	670,000			0,23	154,10
248	S/S70	592655300	Semmerlock Pastella - dlažba, jemne vymývaný povrch, 6cm 10/10/6 cm terakota	KUS	430,000			0,23	98,90
250	S/S70	5921215500	Semmerlock Pastella - dlažba, jemne vymývaný povrch, 8 cm 20/20/8 cm terakota	KS	168,000			1,10	184,80
251	S/S70	5921230500	Semmerlock Pastella - dlažba, jemne vymývaný povrch, 8 cm 30/30/8 cm terakota	KS	11 111,000			2,01	22 333,11
255	S/S70	5921273000	Prírodný kameň - žulová dlažba 10/10/8 cm, vymývaný povrch	m2	94,360			79,02	7 456,33
			SPEVŇENÉ PLOCHY			65 280,96	30 227,24		95 508,20

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín SO 04 Rekonštrukcia chodníkov

Odberteľ: Vlastná firma Projektant: Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín Objekt: SO 04 Rekonštrukcia chodníkov Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
268	221/B 1	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek 0,240 t	M2	810,000		1,35	1 093,50	
269	221/A 1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m2 0,154 t M2	M2	550,000		2,01	1 105,50	
270	221/B 1	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	M2	550,000		1,13	621,50	
271	221/B 1	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrisvy do 150 mm 0,225 t	M2	550,000		4,06	2 233,00	
			ZEMNÉ PRÁCE			5 053,50	0,00	5 053,50	
			SPEVNENÉ PLOCHY						
272	221/A 1	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.šrák) po zhut.hr. 150 mm	M2	20,000		7,59	151,80	
273	221/A 1	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 40 mm	M2	550,000		1,70	935,00	
274	221/A 1	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 230 mm	M2	550,000		6,61	3 635,50	
275	221/A 1	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC t, po zhutnení hr. 150 mm	M2	550,000		12,14	6 677,00	
276	231/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	550,000		11,71	6 440,50	
277	S/S70	592226560	Semmerlock Pastella - dlažba jemne vymývaný povrch 30/30/8 cm- svetlosivá	KUS	1 627,110		1,75	2 847,44	
278	S/S70	592226590	Semmerlock Pastella - dlažba jemne vymývaný povrch 20/20/8 cm- svetlosivá	KUS	13 750,000		0,91	12 512,50	
			SPEVNENÉ PLOCHY			17 839,80	15 359,94	33 199,74	
			OSTATNÉ PRÁCE						
280	221/B 1	979082213	km	T	100,800		1,70	171,36	
281	221/B 1	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	1 008,000		0,35	352,80	
282	221/B 1	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	100,800		4,48	451,58	

Rozpočet Stavebno technick...

[illegible]

Odberateľ: Vlastná firma								
Projektant:								
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená								
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín								
Objekt: SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - verejné osvetlenie a elektroinštalácia								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Montážne práce					
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
285	P/PC	ELE	Rozvádzač Rp1 (komplet podľa schémy)	pol	1,000		4 686,17	4 686,17
286	P/PC	ELE	Kábel WL.Rp1 - CYKY-J 5x35 RM, voľne uložený	m	78,000		18,21	1 420,38
287	P/PC	ELE	Koncovka zmršťovacia 4x 35-150 HCZ4	ks	2,000		21,64	43,28
288	P/PC	ELE	Chránička 75/ 61 FXKVR 75 CE	m	70,000		2,73	191,10
291	P/PC	ELE	Svorka SR 03 (pásik-vodič)	ks	2,000		3,50	7,00
296	R/R 0	ELE	Zásuvková skriňa SCAME BLOCK4 - 1x400V/16+1x400V/32A+2x230V/16A (MX1:2) (istené vývody 1xC25/3+1xC16/3+2xC16/1)	ks	1,000	207,86		207,86
297	R/R 0	ELE	Energetický stĺpik MX3:6 SITEL 2x400V/32A, 2x400V/16A, ostatné 230V/16A	ks	2,000	6 940,00		13 880,00
298	P/PC	ELE	Kábel WL.MX1 - CYKY-J 5x10, voľne uložený	m	45,000		5,76	259,20
299	P/PC	ELE	Kábel WL.MX2 - CYKY-J 5x10, voľne uložený	m	61,000		5,76	351,36
300	P/PC	ELE	Kábel WL.MX3 - CYKY-J 5x10, voľne uložený	m	42,000		5,76	241,92
301	P/PC	ELE	Kábel WL.MX4 - CYKY-J 5x10, voľne uložený	m	18,000		5,76	103,68
304	P/PC	ELE	Chránička 50/ 41 FXKVR 50 CE	m	200,000		2,24	448,00
307	R/R 0	ELE	Úprava uloženia zásuvkovej skrine MX1 a MX2, osadenie do kvetináča +uzam.dvierka	nh	10,000	6,55		65,50
308	P/PC	ELE	Nosná konštrukcia do 50kg	pol	1,000		85,76	85,76
310	P/PC	ELE	Kábel EL1 - CYKY-J 5x50, voľne uložený	m	45,000		29,39	1 322,55
317	P/PC	ELE	Rúrka KOPOS KF 09075	m	20,000		2,10	42,00
320	P/PC	ELE	Kábel WL.Rfo - CYKY-J 5x4, voľne uložený	m	34,000		6,09	207,06
321	P/PC	ELE	Kábel WS.Rfo - CYKY-J 12x1,5, voľne uložený	m	34,000		6,09	207,06
322	P/PC	ELE	Kábel WL.M1 - CYKY-J 4x2,5	m	47,000		1,84	86,48
323	P/PC	ELE	Kábel WL.M2 - CYKY-J 4x2,5	m	46,000		1,84	84,64
328	P/PC	ELE	Prípojnica pospojovania HUP	ks	1,000		32,30	32,30

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovh ámestia Dolný Kubín / SO 05 - Verejné osvetlenie a elektroinštalácia

329	P/P/C	ELE	HO7RN F 3x1,5		m	150,000		1,56	232,50
330	P/P/C	ELE	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm FXP 16		m	120,000		1,09	130,80
331	R/R 0	ELE	0,037 t		ks	2,000	13,07		26,14
333	R/R 0	ELE	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm -0,001 t		ks	2,000	3,15		6,30
349	P/P/C	ELE	Kábel WL S2 - CYKY-J 3x4		m	70,000		1,89	132,30
361	P/P/C	ELE	Kábel WL EL3 CYKY-J 5x4		m	52,000		2,71	140,92
362	P/P/C	ELE	Rúrka KOPOS KF 09040		m	45,000		2,15	96,75
372	P/P/C	ELE	Kábel WL-S4 CYKY-J 5x6		m	48,000		3,78	181,44
373	P/P/C	ELE	Rúrka KOPOS KF 09040		m	48,000		2,15	103,20
377	P/P/C	ELE	Stožiar alum.SAL- 4 náter RAL čierna		ks	6,000		241,73	1 450,38
378	P/P/C	ELE	prev.		ks	6,000		149,10	894,60
379	P/P/C	ELE	50W		ks	12,000		63,38	760,56
380	P/P/C	ELE	Kryt Guľa farba RAL čierna opál. na 400 PMMA K-150 do dola		ks	12,000		47,42	569,04
381	P/P/C	ELE	Konštrukcia koša Z-50		ks	6,000		34,47	206,82
382	P/P/C	ELE	Sada zinkovaných skrutiek pre SAL 3-6(B-50,Z-50)		ks	13,000		3,50	45,50
383	P/P/C	ELE	Svorkovnica NTB3 + poistky 6A		ks	6,000		31,95	191,70
384	P/P/C	ELE	CYKY-J 5x16		m	100,000		8,57	857,00
390	P/P/C	ELE	D - svietidlo zemné pod lavičky CRICKET 16/11 E27 7-11W + ZDROJ		ks	5,000		193,07	965,35
392	P/P/C	ELE	Zemná gelová spojka RAY GEL 24 M5		ks	5,000		34,55	172,75
393	P/P/C	ELE	Kábel WL S3 - CYKY-J 3x4		m	54,000		1,85	99,90
410	P/P/C	ELE	drôt FeZn D10		m	100,000		1,92	192,00
411	P/P/C	ELE	Pásovina FeZn 30x4		m	100,000		2,09	209,00
412	P/P/C	ELE	Svorka SP1 (prípojovacia)		ks	6,000		3,21	19,26
413	P/P/C	ELE	Svorka SR 03 (pásik-vodič)		ks	6,000		3,74	22,44
414	P/P/C	ELE	Svorka SR 02 (pásik-pásik)		ks	6,000		4,59	27,54
421	R/R 0	ELE	Demontáž starej elektromerovej skrine a úprava nového rozvodu		nh	10,000	6,58		65,80
423	R/R 0	ELE	Odpojenie od siete		nh	1,000	8,30		8,30
424	R/R 0	ELE	Demontáže existujúcej elektroinštalácie		nh	30,000	6,70		201,00
425	R/R 0	ELE	Výkop jamy pre stožiar, zemné svietidlo, príp. iné zar., ručný , v zemine tr. 3 - 4		m3	3,500	30,93		108,25
426	R/R 0	ELE	Základ z betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia		m3	3,500	82,68		289,38
427	R/R 0	ELE	Hĺbenie ryhy 35/80 zem tr. 3		m	125,000	3,88		485,00

428	R/R 0	ELE		Kabl. Lôžko z piesku 20cm š. 35cm		m	125,000	1,52		190,00
429	R/R 0	ELE		Výstražná fólia 33cm		m	125,000	0,45		56,25
430	3R/R 0	ELE		Betón B-10 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm		m3	3,500	82,16		287,56
431	R/R 0	ELE		Zásyp ryhy 35/80 zem tr. 3		m	125,000	1,49		186,25
433a	R/R 0	ELE		Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore		km	0,100	55,00		5,50
434	R/R 0	ELE		Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4		m	95,000	7,42		704,90
435	R/R 0	ELE		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4		m	95,000	1,88		178,60
436	R/R 0	ELE		Kamenivo ťažené drobné 0-1 B		m3	6,000	28,10		168,60
437	R/R 0	ELE		Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, s PVC platňami KLP		m	95,000	1,35		128,25
438	R/R 0	ELE		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm		m	95,000	0,71		67,45
439	R/R 0	ELE		Krycia doska KPL 25		m	95,000	2,71		257,45
				M-21 ELEKTROMONTÁŽE				17 574,34	17 521,69	35 096,03
				Montážne práce				17 574,34	17 521,69	35 096,03
							Celkom	17 574,34	17 521,69	35 096,03

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín / SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - el. prípojka NN

Odberteľ: Vlastná firma

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená

Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín

Objekt: SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - el. prípojka NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód polož.	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Montážne práce					
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
462	P/PC	ELE	Skríňa RH (MOELLER podľa výkresu)	ks	1,000		222,22	222,22
463	P/PC	ELE	Riadiaci systém MOELLER v rozvážači RH: EASY819-AC-RCX - riadiaca časť	ks	2,000		1 786,49	3 572,98
464	P/PC	ELE	EASY618-AC-RE - riadiaca časť	ks	1,000		183,01	183,01
465	P/PC	ELE	EASY209-SE	ks	1,000		143,79	143,79
466	P/PC	ELE	MFD-CP4-800-CAB5	ks	1,000		163,83	163,83
467	P/PC	ELE	EASY-NT-30	ks	1,000		196,08	196,08
468	P/PC	ELE	EASY-NT-R	ks	2,000		177,78	355,56
469	P/PC	ELE	EASY-SOFT-PRO	ks	1,000		176,91	176,91
470	P/PC	ELE	Programovanie PLC automatu EASY	nh	40,000		14,81	592,40
471	P/PC	ELE	Odladenie systému EASY na stavbe	nh	20,000		14,81	296,20
472	P/PC	ELE	CYKY-J 4x95	m	12,000		6,24	74,88
473	P/PC	ELE	Vodič CY25 zel/žlt	m	3,000		2,88	8,64
474	P/PC	ELE	Rurka ohybná FXKVR 75 CE	m	12,000		2,79	33,48
475	R/R 0	ELE	Vyrezanie rýh v murive tehlovom 20x40 mm frézou - 0,002	m	4,000	3,04		12,16
476	P/PC	ELE	Popisný štítok na kábel	ks	2,000		1,13	2,26
477	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča v rozvážači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95mm	ks	8,000	3,16		25,28
478	P/PC	ELE	drôt FeZn D10	m	15,000		2,94	44,10
479	P/PC	ELE	Svorka SP1 (prípojovacia)	ks	1,000		3,30	3,30
480	P/PC	ELE	Svorka SR 03 (pásik-vodič)	ks	2,000		3,84	7,68
481	P/PC	ELE	Koncovka zmršťovacia 4x 35-150 HCZ4	ks	2,000		25,12	50,24
482	P/PC	ELE	Revízná správa	nh	6,000		15,98	95,88
483	R/R 0	ELE	Úprava rozvážača PRIS5	nh	20,000	9,82		196,40

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín / SO 05 - Ver 0 é osvetlenie a NN rozvody - el. prípojka NN

484 R/R 0	ELE	Demontáž starej elektromerovej skrine a úprava nového rozvodu	nh	20,000	7,37		147,40
485 R/R 0	ELE	Odpojenie od siete	nh	5,000	9,82		49,10
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			430,34	6 223,44	6 653,78
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC					
486 R/R 0	ELE	Hĺbenie ryhy 35/80 zem tr. 3	m	8,000	4,14		33,12
487 R/R 0	ELE	Kabl. Lôžko z piesku 20cm š. 35cm	m	8,000	1,59		12,72
488 R/R 0	ELE	Výstražná fólia 33cm	m	8,000	0,70		5,60
489 R/R 0	ELE	Piesok + dovoz	m3	0,860	31,37		26,98
490 R/R 0	ELE	Zásyp ryhy 35/80 zem tr. 3	m	8,000	1,74		13,92
491 R/R 0	ELE	Rozobratie a montáž zámkovej dlažby	M2	2,800	11,80		33,04
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC			125,38	0,00	125,38
		Montážne práce			555,72	6 223,44	6 779,16
				Celkom	555,72	6 223,44	6 779,16

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kub SO 07 Dažďová kanalizácia

			POTRUBNÉ ROZVODY			174,25	2 010,24	2 184,49
			OSTATNÉ PRÁCE					
617	221/A 1	917461111	Osadenie odtokových žlabov BGU	M	148,000	10,35		1 531,80
619	S/S70	5922947300	BGU - Z -SV Univerzálny žlab NW 100 spádovaný	KS	148,000		46,06	6 816,88
620	S/S70	5922947400	BGU - Z -SV vpust 500/211/510 s liatin.hranou NW 100	KS	8,000		93,41	747,28
621	S/S70	5922947500	BG-SV liatinový mriežkový rošt 500/147/25 SW 24/24 tr.E bez RU	KS	210,000		25,39	5 331,90
622	S/S70	5922947600	BG-SV kalový kôš k vpustu NW 100	KS	8,000		19,02	152,16
623	S/S70	5922947700	BG-SV čelná koncová stena 100 pozink. 130 mm	KS	1,000		6,30	6,30
624	S/S70	5922947800	BG-SV spojovací materiál E	KS	920,000		1,10	1 012,00
626	13/B 1	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového, alebo betónového vrátane poklopu alebo mreže -0,044 t	KS	7,000	2,31		16,17
627	13/B 1	979081111	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	T	0,320	12,93		4,14
628	13/B 1	979081121	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	2,880	0,47		1,35
629	P/PC	SKLADKA	Poplatok za skládku a likvidáciu sušiny	T	0,320		23,00	7,36
			OSTATNÉ PRÁCE			1 553,46	14 073,88	15 627,34
			PRESUNY HMÔT					
630	271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	86,406	12,93		1 117,23
			PRESUNY HMÔT			1 117,23	0,00	1 117,23
			Práce HSV			5 481,76	16 545,88	22 027,64
			Práce PSV					
			Práce PSV					
						0,00	0,00	0,00
			Celkom			5 481,76	16 545,88	22 027,64

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín / SO 08 Fontána

Odberateľ: Vlastná firma								
Projektant:								
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená								
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín								
Objekt: SO 08 Fontána								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce HSV					
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
632	15/A 2	380316123	Kompletné konštrukcie z betónu vodostav.V4 To-B 20(C 16/20),hr.nad 300 mm	M3	3,000		149,66	448,98
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				448,98	0,00
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
633	11/A 1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	2,929		129,59	379,57
634	11/A 1	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	18,714		6,93	129,69
635	11/A 1	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	18,714		2,39	44,73
636	11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	T	0,234		1 525,15	356,89
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				910,88	0,00
			OSTATNÉ PRÁCE					
637	13/B 1	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek - 0,432 t	M2	54,984		1,99	109,42
638	13/B 1	965042220	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazarín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	M3	36,939		63,38	2 341,19
639	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	T	105,019		10,74	1 127,90
640	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	945,170		0,39	368,62
641	P/PC	SKLADKA	Poplatok za skládku a likvidáciu sutiny	T	105,019		19,61	2 059,42
			OSTATNÉ PRÁCE				3 947,13	2 059,42
			PRESUNY HMÔT					
642	15/A 2	998142251	Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	T	7,400		12,89	95,39

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
19%	0%

pol. č	objekt	Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
191	S0 02	Verejné WC - vykurovanie	3 600,24		0,00	0,00	0,00	3 600,24
227, 228	S0 02	Verejné WC - elektroinštalácia	214,80		0,00	0,00	0,00	214,80
190	S0 02	Verejné WC - zdravotníka	2 852,62		0,00	0,00	0,00	2 852,62
Celkom bez DPH			6 667,66		0,00	0,00	0,00	6 667,66

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - príloha / SO 02 Verejné WC - vykurovanie

Odberteľ: Vlastná firma									
Projektant:									
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená									
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy									
Objekt: SO 02 Verejné WC - vykurovanie									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov		Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
1	713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút. priemer do 38		M	26,000	1,00		26,00
2	713/A 4	713491111	SH19/35		m	26,000	8,00		208,00
3	713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	1,300	2,3000		2,9900
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				236,99	0,00	236,99
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
7	731/A 3	733111105	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bežných DN 25		M	26,000	11,10		288,60
8	731/A 3	733113115	Potrúbie z rúrok závitových Priplátok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25		KS	6,000	5,00		30,00
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				318,60	0,00	318,60
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
18	731/A 5	735111310	rúrka P B17 x 2,5		m	355,000	1,00		355,00
19	731/A 5	735111340	Ochranná rúrka pre rúrku PB 17 x 2,5 v dilatáciách a prípojkách		m	6,000	0,80		4,80
20	731/A 5	735111350	Upínacia lišta 16/17		m	57,000	0,40		22,80
21	731/A 5	735111370	Upínacia spona		ks	285,000	0,30		85,50
22	731/A 5	735111380	Krycia PE fólia hr. 0,2 mm		m2	285,000	1,10		313,50
23	731/A 5	735111410	Obvodový dilatčný pás		m	63,000	0,70		44,10
24	731/A 5	735111420	Plastifikátor UMAFORM (do betónu)		l	15,000	2,10		31,50
25	731/A 5	735111430	Prípadacie skrutkovanie 17 x 2,5		ks	14,000	2,30		32,20
26	731/A 5	735111440	Montáž podlahového vykurovania		sub	57,000	16,50		940,50
27	731/A 5	735111450	Podlahový polystyrén hr. 40 mm (2 x 40 mm)		m2	114,000	8,00		912,00
28	731/A 5	735111460	Rozdeľovac variant I. / 7-okružový/		ks	1,000	174,03		174,03

Rozpočet Stavebno technické úprav **Hviezdoslavovho námestia** Dolný Kubín - príloh **SO-02 Verejné WC - elektroinštalácia**

Odberteľ: Vlastná firma											
Projektant:											
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená											
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy											
Objekt: SO-02 Verejné WC - elektroinštalácia - pol. 227 a 228 hl. obj. SO 02											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov		Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		
			Montážne práce								
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
40,00	P/P0	ele	Krabicová rozvodka KR 97/5		kus	10,00		2,70	27,00		
42,00	P/P0	ele	Prístrojová krabica KU 68-1901		kus	10,00		0,50	5,00		
43,00	P/P0	ele	Kábel CYKY 2Ax1,5 mm2		m	40,00		1,20	48,00		
44,00	P/P0	ele	Kábel CYKY 3Ax1,5mm2		m	6,00		1,20	7,20		
45,00	P/P0	ele	Kábel CYKY 3Cx1,5mm2		m	48,00		1,20	57,60		
46,00	P/P0	ele	Kábel CYKY 5Cx1,5mm2		m	5,00		1,40	7,00		
47,00	P/P0	ele	Kábel 1-CHKH - V 5Cx1,5mm2		m	20,00		2,40	48,00		
48,00	R/R 0	ele	Montáž pod omietkou na strop		m	25,00	0,60		15,00		
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				15,00	199,80	214,80		
			Montážne práce								
							15,00	199,80	214,80		
						Celkom	15,00	199,80	214,80		

Odberteľ: Vlastná firma								
Projektant:								
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená								
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy								
Objekt: SO-02 Verejné WC - zdravotníka								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce PSV					
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					
60	721/A 1	721171107	Potrúbie novodurové odpadové hrdlové D 75	M	14,000	12,17		170,38
61	721/A 1	721171109	Potrúbie novodurové odpadové hrdlové D 110	M	37,000	13,82		511,34
62	721/A 1	721171111	Potrúbie novodurové odpadové hrdlové D 140	M	12,000	15,67		188,04
63	721/A 1	721171112	Potrúbie novodurové odpadové hrdlové D 160	M	13,000	16,91		219,83
64	721/A 1	721173205	Potrúbie novodurové pripájacie D 50/1,8	M	6,000	9,37		56,22
65	721/A 1	721173206	Potrúbie novodurové pripájacie D 63/1,8	M	11,000	10,23		112,53
66	721/A 1	721194105	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50/1,8	KS	11,000	1,91		21,01
67	721/A 1	721194109	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110/2,3	KS	9,000	2,83		25,47
68	721/A 1	721273145	Odvetrávacía hlavica novodurová D110/500	KS	3,000	17,20		51,60
69	P/PC	ZTI	Čistiaca tvarovka D75	kus	2,000		2,13	4,26
70	P/PC	ZTI	Čistiaca tvarovka D110	kus	6,000		3,28	19,68
73	721/A 1	721290111	Skúky tesnosti kanalizácie do DN 125	M	80,000	0,50		40,00
74	721/A 1	721290112	Skúky tesnosti kanalizácie do DN 150	M	13,000	0,70		9,10
75	721/A 1	998721201	Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1 623,680	0,0104		16,9500
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			1 422,47	23,94	1 446,41
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					
76	721/A 2	722171211	Potrúbie plastové D 20/2,0	M	12,000	9,66		115,92
77	721/A 2	722171212	Potrúbie plastové D 25/2,7	M	49,000	10,63		520,87
78	721/A 2	722171213	Potrúbie plastové D 32/3,4	M	7,000	10,84		75,88
79	721/A 2	722171214	Potrúbie plastové D 40/4,3	M	16,000	13,53		216,48
80	P/PC	ZTI	Ochrana potrubia do DN 25 Mirelon	m	68,000		2,70	183,60

Rekapitulácia rozpočtu - oprávnené náklady

Sadzby DPH		
nízka	vyššia	0%
20%		

Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín

	Název objektu	VRN	H2S	Kompl.čís.	Cena	
					Ost. náklady	
717001	SO 01 Mobiliár	0,00	0,00	0,00	0,00	108 668,68
	SO 02 Verejné WC	0,00	0,00	0,00	0,00	49 878,65
	SO 03 Komunikácie a spevnené plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	334 357,81
	SO 04 Rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	166 382,71
	SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - verejné osvetlenie a elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00	86 535,96
717002	SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - el. prípojka NN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 07 Dážďová kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	48 544,81
	SO 08 Fontána	0,00	0,00	0,00	0,00	49 861,02
	SO 09 Sadové úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	23 323,51
	Celkom bez DPH	0,00		0,00	0,00	722 960,96
	DPH 20% z					144 592,19
	DPH 0% z					0,00
	Celkom					867 553,15

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín / SO 01 Mobiliár

Odberateľ: Vlastná firma								
Projektant:								
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená								
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín								
Objekt: SO 01 Mobiliár								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce PSV					
			PSV ostatné					
1	R/R 0	OSTAT	Pohyblivé točidlá pre deti D+M	ks	2,000	1 542,09		3 084,18
2	P/PC	OSTAT	Solitérny prvok ,farba modrá ,katalóg str.52,160016	ks	1,000		1 863,37	1 863,37
3	P/PC	OSTAT	Solitérny prvok , kolotoč , katalóg str.56,160012	ks	1,000		1 490,68	1 490,68
4	R/R 0	OSTAT	Solitérny prvok - montáž a doprava	ks	2,000	321,27		642,54
5	P/PC	OSTAT	AR 220 Ochranná mreža ku stromom štvorc.pôdorysu	ks	18,000		726,07	13 069,26
6	R/R 0	OSTAT	AR 220 Ochranná mreža ku stromom štvorc.pôdorysu - spodná časť	ks	18,000	115,65		2 081,70
7	R/R 0	OSTAT	AR 220 Ochranná mreža ku stromom štvorc.pôdorysu - mechanické kotvenie	ks	18,000	42,40		763,20
8	R/R 0	OSTAT	AR 220 Ochranná mreža ku stromom štvorc.pôdorysu - montáž	ks	18,000	25,70		462,60
9	P/PC	OSTAT	Presvetlená vitrina C-light - CL 170	ks	3,000		2 328,57	6 985,71
10	R/R 0	OSTAT	Presvetlená vitrina C-light CL 170 - spodná stavba	ks	3,000	295,57		886,71
11	R/R 0	OSTAT	Presvetlená vitrina C-light - chemické kotvenie	ks	3,000	64,25		192,75
12	R/R 0	OSTAT	Presvetlená vitrina C-light - montáž	ks	3,000	93,80		281,40
13	P/PC	OSTAT	Pícia fontánka kužellovitého tvaru HD 310	ks	1,000		2 493,06	2 493,06
14	R/R 0	OSTAT	Pícia fontánka kužellovitého tvaru HD 310 - spodná stavba	ks	1,000	119,51		119,51
15	R/R 0	OSTAT	Pícia fontánka kužellovitého tvaru HD 310 - chemické kotvenie	ks	1,000	42,40		42,40
16	R/R 0	OSTAT	Pícia fontánka kužellovitého tvaru HD 310 - montáž	ks	1,000	61,69		61,69
17	P/PC	OSTAT	Lavička s operadlom LD 161 b	ks	6,000		555,16	3 330,96
18	R/R 0	OSTAT	Lavička s operadlom LD 161 b - chemické kotvenie	ks	6,000	34,31		205,86
19	R/R 0	OSTAT	Lavička s operadlom LD 161 b - montáž	ks	6,000	15,68		94,08
20	P/PC	OSTAT	Kvetináč atyp - s prípravou na uchytenie lavičiek LD 161	ks	2,000		5 885,67	11 771,34
21	R/R 0	OSTAT	Kvetináč atyp - s prípravou na uchytenie lavičiek LD 161 - spodná stavba	ks	2,000	128,51		257,02
22	R/R 0	OSTAT	Kvetináč atyp - s prípravou na uchytenie lavičiek LD 161 - chemické kotvenie	ks	2,000	106,67		213,34
23	R/R 0	OSTAT	Kvetináč atyp - s prípravou na uchytenie lavičiek LD 161 - montáž	ks	2,000	128,51		257,02

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín / SO 02 Verejné WC

Odberteľ: Vlastná firma

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená

Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín

Objekt: SO 02 Verejné WC

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce HSV					
			ZEMNÉ PRÁCE					
47	221/B 1	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t	M2	20,000	3,12		62,40
48	221/B 1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, 0,235t	M2	20,000	8,73		174,60
49	221/B 1	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	20,000	2,75		55,00
50	221/B 1	113201111	Výhranie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	M	2,000	3,36		6,72
51	1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	M3	41,577	4,51		187,51
52	1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	M3	41,577	0,82		34,09
53	1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	M3	17,280	7,36		127,18
54	1/A 1	131201109	Príplatok za lepiivosť horniny 3	M3	17,280	0,77		13,31
		132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	M3	145,700	6,82		993,67
		132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	145,700	0,68		99,08
59	1/A 1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m ³	M3	0,324	28,09		9,10
60	1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	M3	0,324	3,98		1,29
61	1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	M2	153,700	3,04		467,25
62	1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	M2	153,700	1,61		247,46
63	1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	M3	140,069	3,95		553,27
64	1/A 1	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m ³	M3	107,148	2,94		315,02
65	1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	M3	140,069	5,44		761,98
66	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	M3	140,069	0,90		126,06
67	1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	M3	107,148	2,68		287,16
			ZEMNÉ PRÁCE			4 522,15	0,00	4 522,15

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný / SO 02 Verejné WC

112	11/A 1	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a hladká 1,5 mm	M2	106,164	13,66		1 450,20
113	11/A 1	622466111	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT, pod omietky vonk. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm	M2	106,164	3,49		370,51
114	11/A 1	622466114	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT, pod omietky vonk. stien, regulácia nasiakavosti náterom	M2	106,164	0,62		65,82
120	11/A 1	632477001	Liaty samoniveláčny poter hr. 15mm	M2	56,870	16,68		948,59
121	11/A 1	648991111	mm	M	5,250	3,70		19,43
122	S/S60	562490036	Plastwood Parapet 200x25 mm	M	5,513		12,47	68,75
123	S/S60	562490009	Vrchná doska k zapusteným umývadlám - D+M	M	5,200		27,02	140,50
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			3 811,20	209,25	4 020,45
			POTRUBNÉ ROZVODY					
124	271/A 2	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	M	28,000	0,21		5,88
125	S/S20	2861126600	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 10 40 x 3.0 x L	M	30,604		1,45	44,38
128	271/A 3	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	M	53,000	0,67		35,51
129	S/S20	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	KS	11,554		44,68	516,23
130	271/A 2	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	KS	1,000	9,50		9,50
131	271/A 2	891163111	Montáž armatúr v šachte DN 25	KS	4,000	10,62		42,48
132	S/S40	422207050	Uzáver DN 25	KUS	1,010		29,10	29,39
133	S/S40	422236200	Spätná klapka	KUS	1,010		25,98	26,24
134	S/S40	4222388000	Filter vodár.	KS	1,010		20,77	20,98
135	S/S40	422243560	Uzáver s odvodnením	KUS	1,010		15,59	15,75
136	271/A 2	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	KS	2,000	4,48		8,96
137	P/PC	422144820	Prípojkový kus s uzáverom DN 32	ks	1,010		54,04	54,58
138	P/PC	422307010	Prechodový kus PE - oceľ	KUS	1,010		43,64	44,08
139	271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	M	28,000	2,07		57,96
140	271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	M	23,000	1,19		27,37
141	271/A 3	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	M	53,000	1,51		80,03
142	271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KS	2,000	155,70		311,40
143	271/A 1	894201121	Dno alebo steny šachtiet hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	M3	2,524	145,31		366,76
144	271/A 1	894201193	Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny do 200 mm	M3	2,524	1,68		4,24
145	271/A 1	894302122	Stropy šachtiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčaj. tr.B15(zn.II)	M3	0,376	119,58		44,96

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný / SO 02 Verejný WC

146	271/A 3	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložiením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	KS	1,000	335,35		335,35
147	S/S70	5922438000	Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9	KS	1,010		65,05	65,70
148	271/A 1	894607112	Výstuž šachiet z betónárskej ocele 10 425	T	0,174	1 509,75		262,70
149	271/A 1	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmožn. nad 50 do 100 kg	KS	1,000	18,25		18,25
150	S/S50	5524344000	Poklop VS tupná šachta D 600 C	KS	1,000		152,04	152,04
151	S/S50	5524303000	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	KS	1,000		105,99	105,99
152	271/A 1	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmožn. nad 100 do 150 kg	KS	1,000	20,21		20,21
153	271/A 1	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	KS	1,000	12,11		12,11
154	S/S50	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	KS	1,000		14,38	14,38
155	271/A 1	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	KS	7,000	4,41		30,87
156	271/A 1	899501211	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	KS	2,000	5,30		10,60
157	271/A 1	899502211	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	KS	1,000	15,01		15,01
			POTRUBNÉ ROZVODY			1 700,15	1 089,74	2 789,89
			OSTATNÉ PRÁCE					
158	221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	M	2,000	9,89		19,78
159	221/C 1	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.do 50 mm	M	44,000	0,97		42,68
160	221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	44,000	4,66		205,04
161	11/A 1	931961115	Zvislé vložky do dilatčných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	M2	54,000	4,53		244,62
162	3/A 1	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	M2	78,000	2,08		162,24
163	3/A 1	941941391	1051	M2	156,000	1,07		166,92
164	3/B 1	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	M2	78,000	1,13		88,14
165	11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	72,000	2,90		208,80
166	221/C 1	979024441	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiekalebo panelov z akéhokoľvek lôžka	M	2,000	0,75		1,50
167	221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	11,310	1,81		20,47
168	221/B 1	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	101,794	0,36		36,65
169	221/B 1	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	11,310	4,63		52,37
170	P/PC	SKLADKA	Poplatok za skládku a likvidáciu sutiny	T	11,310		18,97	214,55

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Čín / SO 02 Verejné WC

200	764/A 1	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	M	12,000	11,32		135,84
201	764/A 1	764430250	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 600 mm	M	12,000	13,73		164,76
202	764/A 1	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	M	2,600	8,60		22,36
203	764/A 1	764454204	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	M	7,000	11,22		78,54
204	764/A 4	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	7,3679		13,6300
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			750,07	0,00	750,07
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
		767641301	Montáž dverí plastových, jednokrídla	KS	7,000	38,46		269,2200
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			269,22	0,00	269,2200
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					
215	771/A 1	771445014	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	M	12,200	2,19		26,72
216	S/S70	597639800	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerová presn. A, úprava líca 1 tr. Ia 200x100x8	M2	1,244		18,50	23,01
217	771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	M2	56,840	12,72		723,00
218	S/S70	597649829	Dlaždice keramické Taurus - gres Mont Everest 300x300	M2	57,977		14,61	847,04
219	771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	16,2011		57,5100
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			807,23	870,05	1 677,28
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					
220	771/A 2	781441018	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 200 x 200 mm	M2	171,327	14,39		2 465,40
221	S/S70	5978609000	Obkladačky keramické polohutné glazované jednofarebné hladké B 200x200 trieda oteruvzdornosti II Ia	M2	174,754		15,59	2 724,41
222	771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	55,3372		110,6700
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			2 576,07	2 724,41	5 300,48
			NÁTERY					
223	783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnas. 1x s emailov.	M2	8,340	4,88		40,70

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín / SO 3 Komunikácie a spevnené plochy

Odberteľ: Vlastná firma

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená

Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín

Objekt: SO 03 Komunikácie a spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom
			Práce HSV					
			ZEMNÉ PRÁCE					
231	221/B 1	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vstvy 100 do 200 mm 0,240t	M2	1 470,200		0,73	1 073,25
232	221/B 1	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. 100 do 200 mm 0,235t	M2	4 440,400		1,18	5 239,67
233	221/B 1	113107243	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	M2	1 500,200		2,32	3 480,46
234	1/A 1	121101002	Odstránenie omice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	M3	66,930		12,28	821,90
235	1/A 1	121101112	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	M3	182,695		1,24	226,54
236	1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	M3	249,627		4,00	998,51
237	1/A 1	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	M3	249,627		1,95	486,77
238	1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	M3	249,627		0,83	207,19
			ZEMNÉ PRÁCE				12 534,29	0,00
			SPEVNEJ PLOCHY					
239	221/A 1	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 180 mm	M2	500,000		5,57	2 785,00
240	221/A 1	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 40 mm	M2	2 266,000		1,78	4 033,48
241	221/A 1	564811112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 60 mm	M2	85,000		2,36	200,60
242	221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	M2	447,000		4,73	2 114,31
243	221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	M2	731,000		6,08	4 444,48
244	221/A 1	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 230 mm	M2	1 941,000		6,92	13 431,72

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín / SK 3 Komunikácie a spevnené plochy

245	221/A 1	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením KZC II, po zhutnení hr. 150 mm	M2	2 225,000	12,72		28 302,00
246	231/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	2 039,340	12,27		25 022,70
249	S/S70	5921210000	Semmerlock Pastella - dlažba jemne vymývaný povrch ,6cm 10/20/6 cm , terakota	KS	384,000		45,30	17 395,20
251	S/S70	5921230500	Semmerlock Pastella - dlažba jemne vymývaný povrch ,8 cm 30/30/8 cm , terakota	KS	18 613,000		2,01	37 412,13
252	S/S70	5921235000	Semmerlock Pastella - dlažba jemne vymývaný povrch ,6 cm 10/10/6 cm , svetlosivá	KS	1 170,000		0,21	245,70
253	S/S70	5921235500	Semmerlock Pastella - dlažba jemne vymývaný povrch ,6 cm 10/20/6 cm , svetlosivá	KS	1 296,000		0,42	544,32
254	S/S70	5921272500	Semmerlock Pastella - dlažba jemne vymývaný povrch ,8 cm 30/30/8 cm , svetlosivá	KS	9 813,000		0,93	9 126,09
255	S/S70	5921273000	Prírodný kameň - žulová dlažba 10/10/8 cm, vymývaný povrch	m2	230,000		79,02	18 174,60
			SPEVNEÉ PLOCHY			80 334,29	82 898,04	163 232,33
			OSTATNÉ PRÁCE					
256	221/A 1	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	M	50,000	4,76		238,00
257	S/S70	5921745000	Obrubník parkový 100/20/5 cm	KS	50,000		3,00	150,00
258	221/A 1	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu	M	50,700	12,18		617,53
259	S/S70	5921272500	Semmerlock Classico - palisády maxi 18/18/60cm sivá	KS	282,000		11,47	3 234,54
260	221/A 1	919721111	Položenie geotextílie s dodávkou	m2	40,800	2,45		99,96
261	221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	2 379,765	1,83		4 354,97
262	221/B 1	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	21 417,887	0,36		7 710,44
263	221/B 1	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	2 379,765	4,70		11 184,90
264	P/PC	SKLADKA	Poplatok za skládku a likvidáciu sutiny	T	2 379,765		19,24	45 786,68
			OSTATNÉ PRÁCE			24 205,80	49 171,22	73 377,02
			PRESUNY HMÔT					
265	221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	T	3 759,308	6,11		22 969,37
			PRESUNY HMÔT			22 969,37	0,00	22 969,37

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín / SC Komunikácie a spevnené plochy

		Práce HSV				140 043,75	132 069,26	272 113,01
		Práce PSV						
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
266	762/A 1	762081010	Dodávka a montáž exteriér.podláh - terasové dosky - dekíng z agátového dreva	m2	85,000	74,10		6 298,50
267	S/S80	605101000	spájané nerez.sponami GEL + podklad.rošt z agát hranolov hr.40 mm	ks	1,000		220,00	220,00
			Doprava materiálu			6 298,50	220,00	6 518,50
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					
			Práce PSV			6 298,50	220,00	6 518,50
			Celkom			146 342,25	132 289,26	278 631,51

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín SO 04 Rekonštrukcia chodníkov

Odberteľ: Vlastná firma								
Projektant:								
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená								
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín								
Objekt: SO 04 Rekonštrukcia chodníkov								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce HSV					
			ZEMNÉ PRÁCE					
268	221/B 1	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek 0,240 t	M2	47,130		1,35	63,63
269	221/A 1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m2 0,154 t M2	M2	1 260,550		2,01	2 533,71
270	221/B 1	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 mm2 z kameniva hrubého drevného hr.100 do 200 mm 0,235t	M2	307,130		1,13	347,06
271	221/B 1	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 mm2 z betonu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	307,130		4,06	1 246,95
			ZEMNÉ PRÁCE			4 191,35	0,00	4 191,35
			SPEVNEJ PLOCHY					
273	221/A 1	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	M2	1 910,000		1,70	3 247,00
274	221/A 1	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm	M2	2 156,000		6,61	14 251,16
275	221/A 1	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	M2	2 156,000		12,14	26 173,84
276	231/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	1 680,000		11,71	19 672,80
278	S/S70	592226590	Semmerlock Pastella - dlažba jemne vymývaný povrch 20/20/8 cm- svetlosivá	KUS	51 914,000			47 241,74
279	S/S70	592226620	Prírodný kameň, žulová dlažba 10/10/8 cm, vymývaný	KUS	85,850			6 438,75
			SPEVNEJ PLOCHY			63 344,80	53 680,49	117 025,29
			OSTATNÉ PRÁCE					
280	221/B 1	979082213	km	T	499,191		1,70	848,62
281	221/B 1	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	4 391,919		0,35	1 537,17
282	221/B 1	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	499,191		4,48	2 236,38
283	P/PC	SKLADKA	Poplatok za skládku a likvidáciu sutiny	T	499,191		18,36	9 165,14
			OSTATNÉ PRÁCE			4 622,17	9 165,14	13 787,31

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovl iá mestia Dolný Kubín / SO 05 - Verejné osvetl e a NN rozvody - verejné osvetlenie a elektroinštalácia

Odberteľ: Vlastná firma											
Projektant:											
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená											
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín											
Objekt: SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - verejné osvetlenie a elektroinštalácia											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov		Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		
			Montážne práce								
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
289	P/PC	ELE	Svorka SP1 (pripojovacia)		ks	1,000			3,28		3,28
290	R/R 0	ELE	Upevňovacie vedenie v zemi vrátane svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D10		m	20,000		2,33			46,60
292	P/PC	ELE	MARS žlab antikorový 250x50mm		m	2,000			38,77		77,54
293	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča izolovaného v rozvážači vrátane zapojenia do 35 mm2		ks	10,000		2,00			20,00
294	R/R 0	ELE	začistením		m	1,500		9,80			14,70
295	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 35 mm2		ks	10,000		2,00			20,00
			Zásuvková skriňa SCAME BLOCK4 - 1x400V/16+1x400V/32A+2x230V/16A (MX1:2) (istené vývody 1xC25/3+1xC16/3+2xC16/1)		ks	1,000		207,86			207,86
297	R/R 0	ELE	Energetický sčipík MX3:6 SITEL 2x400V/32A, 2x400V/16A, ostatné 230V/16A		ks	2,000		6 940,00			13 880,00
302	P/PC	ELE	Kábel WL.MX5 - CYKY-J 5x10, voľne uložený		m	56,000			5,76		322,56
303	P/PC	ELE	Kábel WL.MX6 - CYKY-J 5x10, voľne uložený		m	94,000			5,76		541,44
304	P/PC	ELE	Chránička 50/ 41 FXKVR 50 CE		m	150,000			2,24		336,00
305	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča izolovaného v rozvážači vrátane zapojenia do 16 mm2		ks	60,000		0,90			54,00
306	R/R 0	ELE	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením		m	9,000		9,80			88,20
307	R/R 0	ELE	Úprava uloženia zásuvkovej skrinie MX1 a MX2, osadenie do kvetináča +uzam.dvierka		nh	10,000		6,55			65,50
308	P/PC	ELE	Nosná konštrukcia do 50kg		pol	1,000			85,76		85,76
309	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 16 mm2		ks	60,000		0,88			52,80
311	P/PC	ELE	Skriňa SCAME		ks	1,000			24,28		24,28
312	P/PC	ELE	Teplom zmršťovacia koncovka		ks	2,000			3,26		6,52

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavoví námestia Dolný Kubín / SO 05 - Verejné osvetlenie a elektroinštalácia

313	P/PC	ELE	Priechodka PG 36			ks	1,000		3,26	3,26
314	P/PC	ELE	Hmoždinka D8 do betónu			ks	4,000		1,43	5,72
315	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča izolovaného v rozvážači vrátane zapojenia do	50 mm2		ks	5,000	2,54		12,70
316	R/R 0	ELE	začistením			m	1,500	9,80		14,70
317	P/PC	ELE	Rúrka KOPOS KF 09075			m	20,000		2,10	42,00
318	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do	50 mm2		ks	10,000	2,56		25,60
319	P/PC	ELE	Rozvážač Rfo (komplet podľa schémy)			pol	1,000		1 507,64	1 507,64
324	R/R 0	ELE	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺ. 30 mm a š. do 30 mm -0,002 t			m	120,000	3,15		378,00
325	P/PC	ELE	Spojka gelová RAY GEL 22 M5			ks	7,000		37,76	264,32
326	P/PC	ELE	Riadiaca jednotka blokovania čerpadiel a svetidiel MAVEZ2-HH2 IP54			ks	1,000		78,68	78,68
327	P/PC	ELE	12V			ks	1,000		43,89	43,89
331	R/R 0	ELE	0,037 t			ks	4,000	13,07		52,28
332	P/PC	ELE	Hmoždinka D8 do betónu			ks	24,000		1,45	34,80
333	R/R 0	ELE	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hĺ. do 300 mm -0,001 t			ks	12,000	3,15		37,80
334	P/PC	ELE	CY10 zeližt			m	6,000		1,04	6,24
335	P/PC	ELE	Rúrka VRM16 + CLIP			m	6,000		2,29	13,74
336	P/PC	ELE	Rúrka VRM25 + CLIP			m	30,000		2,73	81,90
337	P/PC	ELE	Svorka SP1 (pripojovacia)			ks	1,000		3,37	3,37
338	R/R 0	ELE	Upevňovacie vedenie v zemi vrátane svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D10			m	12,000	2,44		29,28
339	P/PC	ELE	Svorka SR 03 (pásik-vodič)			ks	2,000		3,96	7,92
340	P/PC	ELE	G - svetidlo fontána UWF 10/100-80 G6.35 01962018 bez káblu + ZDROJ			ks	8,000		81,09	648,72
341	R/R 0	ELE	Box na zapustenú montáž svetidla			ks	6,000	39,04		234,24
342	P/PC	ELE	Rúrka KOPOS KF 09040			m	30,000		2,25	67,50
343	R/R 0	ELE	začistením			m	3,000	9,98		29,94
344	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do	2.5 mm2		ks	30,000	0,61		18,30
345	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do	6 mm2		ks	10,000	0,62		6,20
346	P/PC	ELE	E- zemné svetidlo ZUMTOBEL BE 8860 1/35W HIT-CE BK 24146726			ks	21,000		512,35	10 759,35
347	P/PC	ELE	Zdroj HIT 35W/C/830 G12 PB OS 96231009			ks	21,000		25,60	537,60
348	P/PC	ELE	Zemná gelová spojka RAY GEL 24 M5			ks	21,000		35,32	741,72
349	P/PC	ELE	Kábel WL.S2 - CYKY-J 3x4			m	300,000		1,89	567,00
350	P/PC	ELE	HO7RN F 3x1,5			m	21,000		1,47	30,87

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovl iámestia Dolný Kubín / SO 05 - Verejné osvetl e a NN rozvody - verejné osvetlenie a elektroinštalácia

351	P/PC	ELE	Rúrka KOPOS KF 09040			m	320,000		2,15	688,00
352	R/R 0	ELE	začistením			m	1,500	9,98		14,97
353	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 2.5 mm2			ks	128,000	0,61		78,08
354	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 6 mm2			ks	128,000	0,62		79,36
355	P/PC	ELE	Stožiar alum.SAL- 5,5 náter RAL čierny			ks	1,000		309,20	309,20
356	P/PC	ELE	WN-4 náter RAL čierny			ks	1,000		127,15	127,15
357	P/PC	ELE	Stožiarová výzbroj NTB-3 + poistky			ks	1,000		29,59	29,59
358	P/PC	ELE	Konštrukcia koša Z-50			ks	1,000		35,06	35,06
359	P/PC	ELE	Sada zinkovaných skrutiek pre SAL 3-6(B-50,Z-50)			ks	1,000		3,53	3,53
360	P/PC	ELE	LEO/A 250-94-CRL RAL čierna + hal.výbojka 07003994			ks	4,000		236,80	947,20
363	R/R 0	ELE	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením			m	1,500	9,98		14,97
364	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 2.5 mm2			ks	24,000	0,61		14,64
365	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 6 mm2			ks	10,000	0,62		6,20
366	P/PC	ELE	Stožiar S-21 s dvierkami GL (A) RAL čierny			ks	4,000		167,58	670,32
367	P/PC	ELE	Stožiarová výzbroj NTB-3 + poistky			ks	4,000		32,59	130,36
368	P/PC	ELE	Konštrukcia koša Z-30			ks	4,000		29,49	117,96
369	P/PC	ELE	Spojovací materiál pre B-30,B-31,Z-30,Z-31,B-40,Z-40			ks	4,000		2,92	11,68
370	P/PC	ELE	WN-21 náter RAL čierny			ks	4,000		64,42	257,68
371	P/PC	ELE	LEO/A 250-94-CRL RAL čierny + hal.výbojka 07003994			ks	8,000		248,69	1 989,52
372	P/PC	ELE	Kábel WL:S4 CYKY-J 5x6			m	200,000		3,78	756,00
373	P/PC	ELE	Rúrka KOPOS KF 09040			m	172,000		2,15	369,80
374	R/R 0	ELE	začistením			m	1,500	9,98		14,97
375	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 2.5 mm2			ks	48,000	0,61		29,28
376	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 6 mm2			ks	50,000	0,62		31,00
377	P/PC	ELE	Stožiar alum.SAL- 4 náter RAL čierna			ks	7,000		241,73	1 692,11
378	P/PC	ELE	prev.			ks	7,000		149,10	1 043,70
379	P/PC	ELE	50W			ks	14,000		63,38	887,32
380	P/PC	ELE	Kryt Gufa farba RAL čierna opál. na 400 PMMA K-150 do dola			ks	14,000		47,42	663,88
381	P/PC	ELE	Konštrukcia koša Z-50			ks	7,000		34,47	241,29
382	P/PC	ELE	Sada zinkovaných skrutiek pre SAL 3-6(B-50,Z-50)			ks	13,000		3,50	45,50
383	P/PC	ELE	Svorkovnica NTB3 + poistky 6A			ks	7,000		31,95	223,65
384	P/PC	ELE	CYKY-J 5x16			m	240,000		8,57	2 056,80
385	P/PC	ELE	CYKY-J 3x2,5			m	130,000		1,28	166,40

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavoví námestia Dolný Kubín / SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - verejné osvetlenie a elektroinštalácia

386	P/PC	ELE	Rúrka KOPOS KF 09040		m	300,000		2,11	633,00
387	R/R 0	ELE	začistením		m	3,000	9,98		29,94
388	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 2.5 mm2		ks	160,000	0,61		97,60
389	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 6 mm2		ks	140,000	0,62		86,80
390	P/PC	ELE	D - svietidlo zemné pod lavičky CRICKET 16/11 E27 7-11W + ZDROJ		ks	16,000		193,07	3 089,12
391	P/PC	ELE	F - zemné svietidlo stromy CRICKET FLUO 26 I 26W IP67 05086804 + ZDROJ		ks	4,000		402,19	1 608,76
392	P/PC	ELE	Zemná gelová spojka RAY GEL 24 M5		ks	16,000		34,55	552,80
393	P/PC	ELE	Kábel WL S3 - CYKY-J 3x4		m	200,000		1,85	370,00
394	P/PC	ELE	HO7RN F 3x1,5		m	50,000		1,44	72,00
395	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 2.5 mm2		ks	126,000	0,61		76,86
396	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 6 mm2		ks	126,000	0,62		78,12
397	P/PC	ELE	CYKY-J 5x16		m	10,000		8,57	85,70
398	P/PC	ELE	Spojka lisovacia na kábel CU 5x16 SVCZ		ks	1,000		35,05	35,05
399	P/PC	ELE	Kábel WL S5 - CYKY-J 3x6		m	155,000		2,65	410,75
400	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 6 mm2		ks	10,000	0,62		6,20
401	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 16 mm2		ks	10,000	0,90		9,00
402	P/PC	ELE	CYKY-J 3x2,5		m	150,000		1,28	192,00
403	P/PC	ELE	CYKY-J 3x4		m	128,000		1,74	222,72
404	P/PC	ELE	CYKY-J 3x1,5		m	180,000		0,99	178,20
405	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča vrátane zapojenia a koncovky do 2.5 mm2		ks	36,000	0,61		21,96
406	P/PC	ELE	Rúrka ohybná FXKVR 75 CE		m	120,000		2,53	303,60
407	P/PC	ELE	Rúrka ohybná FXKVR 50 CE		m	450,000		2,36	1 062,00
408	P/PC	ELE	Popisný štítok na kábel		ks	60,000		1,12	67,20
409	R/R 0	ELE	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50mm		ks	8,000	3,27		26,16
410	P/PC	ELE	drôt FeZn D10		m	146,000		1,92	280,32
411	P/PC	ELE	Pásovina FeZn 30x4		m	180,000		2,09	376,20
412	P/PC	ELE	Svorka SP1 (pripojovacia)		ks	21,000		3,21	67,41
413	P/PC	ELE	Svorka SR 03 (pásik-vodič)		ks	91,000		3,74	340,34
414	P/PC	ELE	Svorka SR 02 (pásik-pásik)		ks	19,000		4,59	87,21
415	P/PC	ELE	Antikorozy náter		kg	3,000		5,95	17,85
416	P/PC	ELE	Koncovka zmršťovacia HCZ4-35		ks	38,000		12,19	463,22
417	P/PC	ELE	Montážna plošina		nh	30,000		15,02	450,60

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovlá miestia Dolný Kubín / SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - verejné osvetlenie a elektroinštalácia

418	P/P/C	ELE	Revízia správa		nh	56,000		13,34	747,04
419	P/P/C	ELE	Podružný materiál		%	2,000		751,6200	1 503,2400
420	P/P/C	ELE	Úprava rozvádzača PRIS5		%	6,000		117,0000	702,0000
421	R/R 0	ELE	Demontáž starej elektromerovej skrine a úprava nového rozvodu		nh	10,000	6,58		65,80
422	R/R 0	ELE	Geometické zameranie jestvujúcich a nových káblov		nh	160,000	13,14		2 102,40
423	R/R 0	ELE	Odpojenie od siete		nh	4,000	8,30		33,20
424	R/R 0	ELE	Demontáže existujúcej elektroinštalácie		nh	170,000	6,70		1 139,00
425	R/R 0	ELE	Výkop jamy pre stožiar, zemné svietidlo, príp. iné zar., ručný, v zemine tr. 3 - 4		m3	15,500	30,93		479,42
426	R/R 0	ELE	Základ z betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia		m3	10,000	82,68		826,80
427	R/R 0	ELE	Hĺbenie ryhy 35/80 zem tr. 3		m	50,000	3,88		194,00
428	R/R 0	ELE	Kabl. Lôžko z piesku 20cm š. 35cm		m	50,000	1,52		76,00
429	R/R 0	ELE	Výstražná fólia 33cm		m	50,000	0,45		22,50
430	3R/R 0	ELE	Betón B-10 cem. porfl. fr. do 22mm, spr. nad 100mm		m3	11,000	82,16		903,76
431	R/R 0	ELE	Zásyp ryhy 35/80 zem tr. 3		m	50,000	1,49		74,50
432	R/R 0	ELE	Proviz. úprava terénu zem tr. 3		M2	61,250	1,57		96,16
433a	R/R 0	ELE	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore		km	0,680	55,00		37,40
434	R/R 0	ELE	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4		m	300,000	7,42		2 226,00
435	R/R 0	ELE	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4		m	300,000	1,88		564,00
436	R/R 0	ELE	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B		m3	50,000	28,10		1 405,00
437	R/R 0	ELE	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, s PVC platňami KLP		m	300,000	1,35		405,00
438	R/R 0	ELE	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm		m	590,000	0,71		418,90
439	R/R 0	ELE	Krycia doska KPL 25		m	300,000	2,71		813,00
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				27 887,65	44 225,65	72 113,30
			Montážne práce				27 887,65	44 225,65	72 113,30
						Celkom	27 887,65	44 225,65	72 113,30

Poznámka : pol. č.433 bola rozdelená. 433a sa nachádza v OV a 433b v NV (NV sa nachádzajú na str. 6/6)

Rozpočet Stavebno technickú úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín SO 07 Dažďová kanalizácia

Odberteľ: Vlastná firma

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená

Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín

Objekt: SO 07 Dažďová kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce HSV					
			ZEMNÉ PRÁCE					
593	1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	53,720		8,50	456,62
594	1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	53,720		0,84	45,12
595	1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	M2	14,000		3,77	52,78
596	1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	M2	14,000		2,00	28,00
597	1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	M3	16,000		4,92	78,72
598	1/A 1	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	M3	40,720		4,20	171,02
599	1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	16,000		6,78	108,48
600	1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	M3	40,720		3,58	145,78
601	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	17,500		13,85	242,37
602	S/S60	583311830	Kamenivo ťažené drobné frakcia 2-4 tr. B	t	28,380		16,27	461,74
603	1/A 1	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	17,500		8,22	143,85
			ZEMNÉ PRÁCE				1 472,74	461,74
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
604	271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	6,000		43,62	261,72
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				261,72	261,72
			POTRUBNÉ ROZVODY					
605	271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	M	45,000		0,88	39,60
606	S/S20	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	KS	9,986		38,67	386,16
607	S/S20	2861122600	Rúra PE GEBERIT D 160/6.2 mm	M	4,372		23,28	101,78
608	271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	M	0,500		0,88	0,44

Rozpočet Stavebno technická úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kub SO 07 Dažďová kanalizácia

609	S/S20	2861103100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké 200x4,9x500 - chránička	KS	1,090		9,64	10,51
610	271/A 3	871451197	Pripílatok k cene za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej konštrukcie	M	0,500	15,23		7,62
611	271/A 3	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	KS	1,000	2,17		2,17
612	P/PC	422657760	Spätňý uzáver s pákovým uzáverom Geberit hrdlový D160	KUS	1,090		250,00	272,50
613	271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	M	100,000	1,48		148,00
614	271/A 1	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	KS	11,000	25,17		276,87
615	S/S50	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	KS	4,000		279,45	1 117,80
616	S/S50	5524344200	Poklop VS tupná šachta D 600 D	KS	5,000		226,41	1 132,05
			POTRUBNÉ ROZVODY			474,70	3 020,80	3 495,50
			OSTATNÉ PRÁCE					
617	221/A 1	917461111	Osadenie odtokových žlabov BGU	M	262,500	10,35		2 716,88
618	S/S70	5922947200	BGU - Z -SV Univerzálny žlab NW 100 nespádovaný 0,5 m	KS	17,000		28,82	489,94
619	S/S70	5922947300	BGU - Z -SV Univerzálny žlab NW 100 spádovaný	KS	242,000		46,06	11 146,52
620	S/S70	5922947400	BGU - Z -SV vpust 500/211/510 s liatin.hranou NW 100	KS	16,000		93,41	1 494,56
621	S/S70	5922947500	BG-SV liatinový mriežkový rošt 500/147/25 SW 24/24 tr.E bez RU	KS	611,000		25,39	15 513,29
622	S/S70	5922947600	BG-SV kalový kôš k vpustu NW 100	KS	16,000		19,02	304,32
623	S/S70	5922947700	BG-SV čelná koncová stena 100 pozink. 130 mm	KS	1,000		6,30	6,30
624	S/S70	5922947800	BG-SV spojovací materiál E	KS	2 364,000		1,10	2 600,40
625	13/B 1	971042341	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr.do 300 mm -0,059 t	KS	1,000	13,67		13,67
626	13/B 1	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového, alebo betónového vrátane poklopu alebo mreže -0,044 t	KS	9,000	2,31		20,79
627	13/B 1	979081111	Odvoz sútiny a vybúranych hmot na skládku do 1 km	T	0,443	12,93		5,73
628	13/B 1	979081121	Odvoz sútiny a vybúranych hmot na skládku za každý ďalší 1 km	T	3,987	0,47		1,87
629	P/PC	SKLADKA	Poplatok za skládku a likvidáciu sútiny	T	0,443		23,00	10,19
			OSTATNÉ PRÁCE			2 758,94	31 565,52	34 324,46
			PRESUNY HMŔ					
630	271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	33,863	12,93		437,85
			PRESUNY HMŔ			437,85	0,00	437,85
			Práce HSV			5 405,95	35 048,06	40 454,01
			Práce PSV					
			PSV ostatné					

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín / SO 08 Fontána

Odberateľ: Vlastná firma									
Projektant:									
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená									
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín									
Objekt: SO 08 Fontána									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	
			Práce HSV						
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
632	15/A 2	380316123	Kompletné konštrukcie z betónu vodostav V4 To-B 20(C 16/20), hr.nad 300 mm	M3	17,070	149,66		2 554,70	2 554,70
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			2 554,70	0,00	2 554,70	
			PRESUNY HMŔOT						
642	15/A 2	998142251	Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	T	49,923	12,89		643,51	643,51
			PRESUNY HMŔOT			643,51	0,00	643,51	
			Práce HSV			3 198,21	0,00	3 198,21	
			Práce PSV						
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY						
643	782/A 1	772211302	Dodávka a montáž plastiky obých tvarov umelým kameňom	M	27,320	147,72		4 035,71	4 035,71
644	782/A 1	772402123	Dodávka a montáž plastiky obých tvarov umelým kameňom - rohové kusy	ks	4,000	117,15		468,60	468,60
645	782/A 1	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 a 50 mm	M2	49,268	26,85		1 322,85	1 322,85
646	S/S60	583800560	Dlažba žula ,drsny povrch	M2	50,253		83,06	4 174,01	4 174,01
647	782/A 1	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	40,4915		121,4700	121,4700
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY			5 948,63	4 174,01	10 122,64	10 122,64
			PSV ostatné						
648	P/PC	OSTAT	Vplyv konverzie SKK na EUR	eur	0,029		0,00	0,00	0,00
			PSV ostatné			0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kľáč / SO 09 Sadové úpravy

668	P/PC	Rastliny	Muličovacia kôra (Pínová)	m3	3,880		112,39		436,07
669	P/PC	Rastliny	Postrek Roundup	l	1,000		348,00		348,00
670	P/PC	Rastliny	Muličovacia fólia	m2	39,000		0,31		12,09
671	P/PC	Rastliny	Substrát trávnikový	m3	55,500		92,72		5 145,96
672	P/PC	Rastliny	Substrát kvetinový	m3	6,200		92,32		572,38
673	P/PC	Rastliny	Rašelina vrecovaná	KUS	20,000		22,18		443,60
674	P/PC	Rastliny	Jaseň-Fraxinus angustifolia Raywood	KUS	14,000		26,56		371,84
675	P/PC	Rastliny	Hrab -Carpinus Betulus ,Fastigiata	KUS	8,000		14,11		112,88
676	P/PC	Rastliny	Javor - Acer platanoides Deborah	KUS	4,000		68,88		275,52
677	P/PC	Rastliny	Trávny koberec mačina	m2	580,000		2,24		1 299,20
678	P/PC	Rastliny	Letničky	KUS	620,000		0,37		229,40
			ZEMNÉ PRÁCE			3 347,26	9 246,94		12 594,20
			POTRUBNÉ ROZVODY						
679	271/A 1	871790150	Montáž zariadenia podpovrchovej závlahy	kpl	1,000	328,29			328,29
680	S/S20	286160120	Riadiaca jednotka 6 - Zón	KUS	1,000		151,37		151,37
681	S/S20	286161310	Konzola pre riadiacu jednotku	KUS	1,000		24,22		24,22
682	S/S20	2861613200	Elektromagnetický ventil 1"	KS	4,000		19,51		78,04
683	S/S20	2861613300	Dážďový senzor	KS	1,000		34,97		34,97
684	S/S20	286161370	Elektrický kábel 5 žilový	KUS	1,000		198,45		198,45
685	S/S20	286161400	Závitové predĺženie	KUS	8,000		7,40		59,20
686	S/S20	286161420	Nastaviteľný postrekovač	KUS	24,000		27,58		661,92
687	S/S20	2861614600	Prípojky na zapojenie el.ventilov	KS	4,000		91,69		366,76
688	S/S20	286161520	Ohnutá prípojka	KUS	7,000		3,37		23,59
689	S/S20	2861615300	Konektor 1"	KS	8,000		1,85		14,80
690	S/S20	2861615400	Konektor 3/4"	KS	28,000		1,56		43,68
691	S/S20	286161610	Hadica 3/4"	m	130,000		0,40		52,00
692	S/S20	2861616200	Hadica 1"	m	110,000		0,54		59,40
693	S/S20	2861616300	Teflonová páska	KS	10,000		0,90		9,00
694	S/S20	2861616400	Navrtávací pás	KS	5,000		1,04		5,20
695	S/S20	2861616500	Batéria	KS	1,000		12,10		12,10
696	S/S20	2861616600	Šachta pre ventily	KS	1,000		21,58		21,58

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kľúč / SO 09 Sadové úpravy

697	27/A 2	891153111	Zahmlovací systém - osadenie konzol	KS	5,000	24,01		120,05
698	27/A 2	891163111	Zahmlovací systém - výkopy a polozenie chráničiek	m	100,000	13,01		1 301,00
699	27/A 2	891163221	Zahmlovací systém - Inštalácia rozvodu tlakovej vody	h	12,000	11,00		132,00
700	27/A 2	891173111	Zahmlovací systém - Osadenie a pripojenie mližiacich stojanov	h	6,000	11,00		66,00
701	27/A 2	891181111	Zahmlovací systém - Osadenie a pripojenie šachty strojovne	KS	1,000	115,05		115,05
702	27/A 2	891181295	Zahmlovací systém - Oživenie a nastavenie systému	h	8,000	11,00		88,00
703	S/S50	552205600	Vysokotlakové čerpadlo Evolution Time EC 307050	KUS	1,000		497,93	497,93
704	S/S50	552205610	Ružica pre 5 trysiek EC 300022	KUS	5,000		4,15	20,75
705	S/S50	552205640	Montážny kit EC 500030	KUS	1,000		33,19	33,19
706	S/S50	552205690	Vysokotlaková hadica dl. 100m	KUS	1,000		1,66	1,66
707	S/S50	5522072300	Nerezové stojany trysiek	KS	5,000		34,97	174,85
708	S/S50	552207250	Konzoly pre uchytienie stojanov trysiek	KUS	5,000		25,57	127,85
709	S/S50	552230010	Šachta strojovne	KUS	1,000		349,00	349,00
710	S/S50	552230110	Chránička pre natiahnutie hadic 50m	KUS	2,000		170,00	340,00
			POTRUBNÉ ROZVODY			2 150,39	3 361,51	5 511,90
			PRESUNY HMÔT					
711	231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	T	76,009	17,50		1 330,16
			PRESUNY HMÔT			1 330,16	0,00	1 330,16
			Práce HSV			6 827,81	12 608,45	19 436,26
			Práce PSV					
			PSV ostatné					
712	P/PC	OSTAT	Vplyv konverzie SKK na EUR	eur	- 0,019		0,00	0,00
			PSV ostatné			0,00	0,00	0,00
			Práce PSV			0,00	0,00	0,00
			Celkom			6 827,81	12 608,45	19 436,26

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

pol. č	objekt	Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
191	S0 02	Verejné WC - vykurovanie	3 358,95		0,00	0,00	0,00	3 358,95
227, 228	S0 02	Verejné WC - elektroinštalácia	518,69		0,00	0,00	0,00	518,69
230	S0 02	Verejné WC - vzduchotechnika	1 194,91		0,00	0,00	0,00	1 194,91
190	S0 02	Verejné WC - zdravotníctvo	5 712,54		0,00	0,00	0,00	5 712,54
649	S0 08	Fontána - technológia fontány - AP	17 080,85		0,00	0,00	0,00	17 080,85
	S0 08	Fontána - technológia fontány - ZS	11 149,15		0,00	0,00	0,00	11 149,15
Celkom bez DPH			39 015,09		0,00	0,00	0,00	39 015,09
DPH 20% z			45 682,75					7 803,02
DPH 0% z			- 6 667,66					0,00
Celkom								46 818,11

Rozpočet Stavebno technické úpr. / Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - príloha / SO 02 Verejné WC - vykurovanie

32 783/A 1	783421310	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnas. 1x s emailovaním	KS	26,000	3,50		91,00
		NÁTERY			91,00	0,00	91,00
		Práce PSV			3 358,95	0,00	3 358,95
				Celkom	3 358,95	0,00	3 358,95

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - príloha SO-02 Verejné WC - elektroinštalácia

Odberateľ: Vlastná firma								
Projektant:								
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená								
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy								
Objekt: SO-02 Verejné WC - elektroinštalácia - pol. 227 a 228 hl. obj. SO 02								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Montážne práce					
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
33,00	P/P0	ele	Svietidlo stropné AMI NZ I2D BR28WH+1x28W	kus	1,00		29,00	29,00
34,00	P/P0	ele	Svietidlo bytové AMI NZ VIP 23FOR FLC2x18W	kus	3,00		40,00	120,00
35,00	P/P0	ele	Svietidlo žiarovkové AMI NZ VIP 23FOR FL C 2x26W	kus	6,00		30,00	180,00
36,00	R/R0	ele	Príplatok pre núdzové vybavenie svietidla	kus	2,00	40,00		80,00
37,00	P/P0	ele	Jednopolový vypínač VALENA 774401	kus	9,00		4,70	42,30
38,00	P/P0	ele	Sériový prepínač VALENA 774405	kus	1,00		8,63	8,63
39,00	P/P0	ele	Rámik jednonásobný VALENA 774451	kus	10,00		1,20	12,00
41,00	R/R0	ele	Závičkovanie krabice	kus	10,00	0,09		0,90
49,00	R/R 0	ele	Ukončenie vodičou do 2,5mm2	kus	3,00	0,62		1,86
50,00	P/P0	ele	istič výr. OEZ Letohrad	kus	2,00		22,00	44,00
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			82,76	435,93	518,69
			Montážne práce			82,76	435,93	518,69
					Celkom	82,76	435,93	518,69

Rozpočet Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy SO-02 Verejné WC - vzduchotechnika

Odberateľ: Vlastná firma								
Projektant:								
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená								
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy								
Objekt: SO-02 Verejné WC - vzduchotechnika								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce PSV					
			VZT-špecifikácia zariadenia1					
51	P/PC	VZT	Potrubný ventilátor CK 160B + spätná klapka	kus	2,000		88,50	177,00
52	P/PC	VZT	Nástenný ventilátor DX 200T Premier	kus	2,000		68,60	137,20
53	P/PC	VZT	Pretlaková samočinná žalúzia WSK-20	kus	1,000		32,90	32,90
54	P/PC	VZT	Dverová mriežka 400x100	kus	5,000		25,50	127,50
55	P/PC	VZT	Flexibilné potrubie ALLUVAC 102	bm	10,000		0,85	8,50
56	P/PC	VZT	Obvodný tanierový ventil DVS 100	kus	9,000		5,25	47,25
57	P/PC	VZT	Vzduchotechnické potrubie SPIRO do priemeru DN100 30%tv.	bm	23,000		6,55	150,65
58	P/PC	VZT	Vzduchotechnické potrubie SPIRO do priemeru DN 200 30%tv	bm	10,000		9,90	99,00
59	R/R0	VZT	Montážne práce vrátane pomocného montážneho materiálu	kpl	1,000	414,91		414,91
			VZT-špecifikácia zariadenia1			414,91	780,00	1 194,91
			Práce PSV			414,91	780,00	1 194,91
					Celkom	414,91	780,00	1 194,91

SO-02 Verejné WC - zdravotníka

Odberteľ: Vlastná firma								
Projektant:								
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená								
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy								
Objekt: SO-02 Verejné WC - zdravotníka								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce PSV					
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					
71	R/R 0	ZTI	Lapač strešných splavenín plast. DN 100-D+M	kus	1,000	8,87		8,87
72	R/R 0	ZTI	Lapač strešných splavenín plast. DN 125-D+M	kus	3,000	15,17		45,51
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			54,38	0,00	54,38
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					
87	721/A 5	725119105	Montáž splachovacích nádrží	KS	3,000	17,89		53,67
88	721/A 5	725119205	Montáž záchodových mís	KS	8,000	24,15		193,20
89	721/A 5	725219201	Montáž umývadiel a drezov so zápch. uzávierkou	SUB	8,000	21,26		170,08
90	721/A 5	725219601	Montáž sĺpa umývadla	SUB	2,000	4,83		9,66
91	721/A 5	725129201	Montáž pisoárov diturvitových	SUB	3,000	25,12		75,36
92	721/A 5	725333350	Montáž výleviek	SUB	1,000	13,20		13,20
93	721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou	SUB	3,000	6,00		18,00
94	721/A 5	725829201	Montáž baterii umývalových a drezových	KS	9,000	7,29		65,61
95	P/PC	ZTI	Ventil rohový s pripoj. rúrkou G 1/2	kus	3,000		11,59	34,77
96	P/PC	ZTI	Batéria umývadlová Kludi MX č.331260562	kus	8,000		98,56	788,48
97	P/PC	ZTI	WC Jika Lyra 2137,0 so splachovacou nádržou Geberit	kus	6,000		314,03	1 894,18
98	P/PC	ZTI	WC Jika Olymp č.2264.289 so splachovacou nádržou	kus	1,000		173,92	173,92
99	P/PC	ZTI	WC Jika MIO č.2471.2 so splachovacou nádržou 2771.2 Imobil	kus	1,000		311,13	311,13
100	P/PC	ZTI	Umývadlo diturvitové Jika Ibon zapustené š.520mm	kus	6,000		75,37	452,22
101	P/PC	ZTI	Umývadlo diturvitové Jika Lyra 1427., 104 š.500mm	kus	1,000		37,68	37,68
102	P/PC	ZTI	Umývadlo diturvitové imobilný Jika MIO 1371.,4 š.640mm	kus	1,000		73,07	73,07
103	P/PC	ZTI	Batéria drezová	kus	1,000		35,49	35,49

Rozpočet Stavebno technické úpravy Iviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - príloha SO-02 Verejné WC - zdravotnícká

104	P/PC	ZTI	Výlevka diturvitová			kus	1,000		166,19	166,19
105	R/R 0	ZTI	Transformátor pre senzor batérií pisoárov D+M			kus	1,000	117,50		117,50
106	P/PC	ZTI	Pisoár diturvitový s fotobunkou			kus	3,000		288,00	864,00
107	R/R 0	ZTI	Dvierka pre čistiaci kus kanalizácie D+M			kus	8,000	15,00		120,00
108	721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 7 m			%	7 241,500	0,0001		0,6700
			ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY					837,03	4 821,13	5 658,16
			Práce PSV					891,41	4 821,13	5 712,54
							Celkom	891,41	4 821,13	5 712,54

Rozpočet Stavebno technické úpravy I. etapy - zozdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy, 08 Fontána - technológia fontány - AP

Odberateľ: Vlastná firma								
Projektant:								
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená								
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy								
Objekt: SO 08 Fontána - technológia fontány - AP								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce PSV					
			PSV ostatné					
109	P/PC	technol.	Výlačné potrubie pre stredné trysky		0,000		0,00	0,00
110	P/PC	technol.	Príruba otočná DN 80	kus	1,000		161,61	161,61
111	P/PC	technol.	Lemový krúžok 89 x 2 mm	kus	1,000		22,67	22,67
112	P/PC	technol.	Potrubie nerezové 89 x 2 mm	m	0,100		147,86	14,79
113	P/PC	technol.	Hadica PVC	m	2,000		4,93	9,86
114	P/PC	technol.	Hadicová spona	kus	4,000		4,33	17,32
115	P/PC	technol.	Prírubový spoj štandardný	kus	1,000		88,70	88,70
116	P/PC	technol.	Tryska Lance jet 12 mm pripojovací rozmer R 1"	kus	6,000		49,27	295,62
117	P/PC	technol.	Výlačné potrubie pre bočné trysky		0,000		0,00	0,00
118	P/PC	technol.	Príruba otočná DN 80	kus	1,000		161,61	161,61
119	P/PC	technol.	Lemový krúžok 89 x 2 mm	kus	1,000		22,67	22,67
120	P/PC	technol.	T kus nerezový 89 x 2 mm, R = 1,5 D	kus	1,000		73,91	73,91
121	P/PC	technol.	Potrubie nerezové 89 x 2 mm	m	0,500		147,83	73,92
122	P/PC	technol.	Oblúk nerezový 90°, R = 1,5 D, 89 x 2 mm	kus	2,000		29,55	59,10
123	P/PC	technol.	Redukcia nerezová 89/57 - 90 mm	kus	2,000		49,27	98,54
124	P/PC	technol.	Redukcia nerezová 57/44,5 - 75 mm	kus	2,000		49,27	98,54
125	P/PC	technol.	Návarok s vonkajším závitom G 1 1/2"	kus	2,000		35,96	71,92
126	P/PC	technol.	Tryska Fan jet 5 mm pripojovací rozmer R 1 1/2"	kus	2,000		24,65	49,30
127	P/PC	technol.	Prírubový spoj štandardný	kus	1,000		88,70	88,70
128	P/PC	technol.	Sacie potrubie DN 80 čerpadla Č.01		0,000		0,00	0,00
129	P/PC	technol.	Príruba otočná DN 80	kus	3,000		161,61	484,83
130	P/PC	technol.	Lemový krúžok 89 x 2 mm	kus	3,000		22,67	68,01
131	P/PC	technol.	Potrubie nerezové 89 x 2 mm	m	1,600		147,83	236,53

Rozpočet Stavebno technické úpravy ezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy 08 Fontána - technológia fontány - AP

132	P/PC	technol.	Klapka uzatváracia bezprírubová DN 80 s epoxidovou povrchovou úpravou	kus	1,000		202,03	202,03
133	P/PC	technol.	Redukcia jednostranná 89/57 - 90 mm	kus	1,000		49,27	49,27
134	P/PC	technol.	Návarok s vonkajším závitom G 2"	kus	1,000		47,79	47,79
135	P/PC	technol.	Skrutkovanie priame s vnútorným a vonkajším závitom	kus	1,000		39,41	39,41
136	P/PC	technol.	Prírubový spoj štandardný DN 80	kus	1,000		81,31	81,31
137	P/PC	technol.	Prírubový spoj pre bezprírubovú klapku DN 80	kus	1,000		81,31	81,31
138	P/PC	technol.	Prípojka DN 15 pre snímanie kvality vody		0,000		0,00	0,00
139	P/PC	technol.	Potrubié nerezové 22 x 2 - 50 mm	kus	2,000		54,20	108,40
140	P/PC	technol.	Návarok s vonkajším závitom G 1/2"	kus	2,000		24,65	49,30
141	P/PC	technol.	Gulový kohút s vnútornými závitmi DN 15	kus	1,000		24,65	24,65
142	P/PC	technol.	Návarok s vnútorným závitom G 1/2"	kus	1,000		24,65	24,65
143	P/PC	technol.	Prípojka DN 15 pre snímanie tlaku		0,000		0,00	0,00
144	P/PC	technol.	Potrubié nerezové 22 x 2 - 100 mm	kus	1,000		54,20	54,20
145	P/PC	technol.	Návarok s vonkajším závitom G 1/2"	kus	1,000		24,65	24,65
146	P/PC	technol.	Gulový kohút s vnútornými závitmi DN 15	kus	1,000		24,65	24,65
147	P/PC	technol.	Výpustné potrubie DN 40		0,000		0,00	0,00
148	P/PC	technol.	Potrubié nerezové 44,5 x 2 mm	m	1,500		65,05	97,57
149	P/PC	technol.	Oblúk nerezový 90°, R = 1,5 D, 44,5 x 2 mm	kus	3,000		29,55	88,65
150	P/PC	technol.	Návarok s vonkajším závitom G 1 1/2"	kus	2,000		35,96	71,92
151	P/PC	technol.	Gulový kohút s vnútornými závitmi DN 40	kus	1,000		80,33	80,33
152	P/PC	technol.	Uchytienie potrubia DN 40 Objímka s gumovou výstelkou kotviace príslušenstvo	kus	2,000		335,04	670,08
153	P/PC	technol.	Výtláčné potrubie DN 80 čerpadla Č.01		0,000		0,00	0,00
154	P/PC	technol.	Skrutkovanie priame s vnútorným a vonkajším závitom DN 40	kus	1,000		88,70	88,70
155	P/PC	technol.	Návarok s vonkajším závitom G 2"	kus	1,000		47,79	47,79
156	P/PC	technol.	Redukcia 57/44,5 - 75 mm	kus	1,000		49,27	49,27
157	P/PC	technol.	Redukcia 89/57 - 90 mm	kus	1,000		49,27	49,27
158	P/PC	technol.	Potrubié nerezové 89 x 2 mm	m	1,400		147,82	206,95
159	P/PC	technol.	Oblúk nerezový 90°, R = 1,5 D, 89 x 2 mm	kus	1,000		29,55	29,55
160	P/PC	technol.	Lemový krúžok 89 x 2 mm	kus	7,000		22,67	158,69
161	P/PC	technol.	Príruba otočná	kus	7,000		161,61	1 131,27
162	P/PC	technol.	Klapka uzatváracia bezprírubová DN 80 s epoxidovou povrchovou úpravou	kus	2,000		202,03	404,06

Rozpočet Stavebno technické úpravy 08 Fontána - technológia fontány - AP

163	P/PC	technol.		Pripojka DN 15 pre snímanie tlaku			0,000		0,00	0,00
164	P/PC	technol.		Potrubie nerezové 22 x 2 - 100 mm		kus	1,000		54,20	54,20
165	P/PC	technol.		Návarok s vonkajším závitom G 1/2"		kus	1,000		24,65	24,65
166	P/PC	technol.		Gulový kohút s vnútornými závitmi DN 15		kus	1,000		24,65	24,65
167	P/PC	technol.		Pripojka DN 15 pre napojenie čerpadla DC.01			0,000		0,00	0,00
168	P/PC	technol.		Potrubie nerezové 22 x 2 - 50 mm		kus	2,000		54,20	108,40
169	P/PC	technol.		Návarok s vonkajším závitom G 1/2"		kus	2,000		24,65	49,30
170	P/PC	technol.		Gulový kohút s vnútornými závitmi DN 15		kus	1,000		24,65	24,65
171	P/PC	technol.		Návarok s vnútorným závitom G 1/2"		kus	1,000		24,65	24,65
172	P/PC	technol.		Uchytenie sacieho a výtlačného potrubia ocelový profil U 80 - 1520 mm 2 ks sírmeň 3 ks kotviaca platňa 150 x 150 x 5 mm kotviace príslušenstvo		kus	1,000		369,55	369,55
173	P/PC	technol.		Sacie potrubie DN 80 čerpadla Č.02			0,000		0,00	0,00
174	P/PC	technol.		Príruba otočná DN 80		kus	3,000		161,61	484,83
175	P/PC	technol.		Lemový krúžok 89 x 2 mm		kus	3,000		22,67	68,01
176	P/PC	technol.		Potrubie nerezové 89 x 2 mm		m	1,600		147,83	236,53
177	P/PC	technol.		Klapka uzatváracia bezprírubová DN 80 s epoxidovou povrchovou úpravou		kus	1,000		202,03	202,03
178	P/PC	technol.		Redukcia jednostranná 89/57 - 90 mm		kus	1,000		49,27	49,27
179	P/PC	technol.		Návarok s vonkajším závitom G 2"		kus	1,000		47,79	47,79
180	P/PC	technol.		Skrutkovanie priame s vnútorným a vonkajším závitom DN 50		kus	1,000		108,39	108,39
181	P/PC	technol.		Prírubový spoj štandardný DN 80		kus	1,000		88,70	88,70
182	P/PC	technol.		Prírubový spoj pre bezprírubovú klapku DN 80		kus	1,000		81,31	81,31
183	P/PC	technol.		Pripojka DN 15 pre snímanie kvality vody			0,000		0,00	0,00
184	P/PC	technol.		Potrubie nerezové 22 x 2 - 50 mm		kus	2,000		54,20	108,40
185	P/PC	technol.		Návarok s vonkajším závitom G 1/2"		kus	2,000		24,65	49,30
186	P/PC	technol.		Gulový kohút s vnútornými závitmi DN 15		kus	1,000		24,65	24,65
187	P/PC	technol.		Návarok s vnútorným závitom G 1/2"		kus	1,000		24,65	24,65
188	P/PC	technol.		Pripojka DN 15 pre snímanie tlaku			0,000		0,00	0,00
189	P/PC	technol.		Potrubie nerezové 22 x 2 - 100 mm		kus	1,000		54,20	54,20
190	P/PC	technol.		Návarok s vonkajším závitom G 1/2"		kus	1,000		24,65	24,65
191	P/PC	technol.		Gulový kohút s vnútornými závitmi DN 15		kus	1,000		24,65	24,65
192	P/PC	technol.		Výpustné potrubie DN 40			0,000		0,00	0,00

Rozpočet Stavebno technické úpravy **Bezdoslavovho námestia** **Dolný Kubín** - prílohy **08 Fontána** - technológia fontány - AP

193	P/PC	technol.	Potrúbie nerezové 44,5 x 2 mm	m	3,000		65,04	195,12
194	P/PC	technol.	Oblúk nerezový 90°, R = 1,5 D, 44,5 x 2 mm	kus	4,000		29,55	118,20
195	P/PC	technol.	Návarok s vonkajším závitom G 1 1/2"	kus	2,000		35,96	71,92
196	P/PC	technol.	Guľový kohút s vnútornými závitmi DN 40	kus	1,000		80,33	80,33
197	P/PC	technol.	Uchytienie potrubia DN 40 Objímka s gumovou výstelkou Závitová tyč	kus	4,000		335,04	1 340,16
198	P/PC	technol.	Pátná doska kotviace príslušenstvo		0,000		0,00	0,00
199	P/PC	technol.	Výtláčné potrubie DN 80 čerpadla Č.02	kus	1,000		88,70	88,70
200	P/PC	technol.	Skrutkovanie prírame s vnútorným a vonkajším závitom DN 40	kus	1,000		47,79	47,79
201	P/PC	technol.	Návarok s vonkajším závitom G 2"	kus	1,000		49,27	49,27
202	P/PC	technol.	Redukcia 57/44,5 - 75 mm	kus	1,000		49,27	49,27
203	P/PC	technol.	Redukcia 89/57 - 90 mm	kus	1,000		49,27	49,27
			Potrúbie nerezové 89 x 2 mm	m	1,400		147,82	206,95
204	P/PC	technol.	Oblúk nerezový 90°, R = 1,5 D, 89 x 2 mm	kus	1,000		29,55	29,55
205	P/PC	technol.	Lemový kružok 89 x 2 mm	kus	7,000		22,67	158,69
206	P/PC	technol.	Príruba otočná DN 80	kus	7,000		161,61	1 131,27
207	P/PC	technol.	Klapka uzatváracia bezprírubová DN 80 s epoxidovou povrchovou úpravou	kus	2,000		202,03	404,06
208	P/PC	technol.	Prípojka DN 15 pre snímanie tlaku		0,000		0,00	0,00
209	P/PC	technol.	Potrúbie nerezové 22 x 2 - 100 mm	kus	1,000		54,20	54,20
210	P/PC	technol.	Návarok s vonkajším závitom G 1/2"	kus	1,000		24,65	24,65
211	P/PC	technol.	Guľový kohút s vnútornými závitmi DN 15	kus	1,000		24,65	24,65
212	P/PC	technol.	Prípojka DN 15 pre napojenie čerpadla DC.02		0,000		0,00	0,00
213	P/PC	technol.	Potrúbie nerezové 22 x 2 - 50 mm	kus	2,000		54,20	108,40
214	P/PC	technol.	Návarok s vonkajším závitom G 1/2"	kus	2,000		24,65	49,30
215	P/PC	technol.	Guľový kohút s vnútornými závitmi DN 15	kus	1,000		24,65	24,65
216	P/PC	technol.	Návarok s vnútorným závitom G 1/2"	kus	1,000		24,65	24,65
217	P/PC	technol.	Uchytienie sacieho a výtláčneho potrubia oceľový profil U 80 - 1520 mm 2 ks strmeň 3 ks kotviaca platňa 150 x 150 x 5 mm kotviace príslušenstvo	kus	1,000		369,55	369,55
218	P/PC	technol.	Montáž a doprava	kpl	1,000		3 888,24	3 888,24
			PSV ostatné			0,00	17 080,85	17 080,85
			Práce PSV			0,00	17 080,85	17 080,85
					Celkom	0,00	17 080,85	17 080,85

Rozpočet Stavebno technické úpravy ezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy 08 Fontána - technológia fontány - ZS

Odberateľ: Vlastná firma								
Projektant:								
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená								
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín - prílohy								
Objekt: SO 08 Fontána - technológia fontány - ZS								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce PSV					
			PSV ostatné					
219	P/PC	technol.	Horizontálne odstredivé čerpadlo pre suchú inštaláciu typ MHIE 1602-2G materiálové prevedenie hydrauliky nerez 1.4301	kus	2,000		2 078,07	4 156,14
220	P/PC	technol.	Nerezový podstavec pre čerpadlo šírka 200 mm, dĺžky 300 mm výška 155 m, päťka 100 mm spojovacie a kotviace kompletne príslušenstvo	kus	2,000		280,37	560,74
221	P/PC	technol.	Merací a regulačný prístroj Dulcometer typ DSR - pH, redox meranie a regulácia hodnoty pH	kus	1,000		952,17	952,17
222	P/PC	technol.	pH sonda PHE 112 SE merací rozsah pH 1 - 12, rozsah teplôt 0 - 60°C max. pracovný tlak 1 bar pri 25°C, montážny závit PG 13,5	kus	1,000		108,74	108,74
223	P/PC	technol.	teplôt 0-60°C max. pracovný tlak 1 bar pri 25°C, montážny závit PG 13,5	kus	1,000		108,74	108,74
224	P/PC	technol.	Inštalčná armatúra DGMA1200T000 prietokomer, moduly pre pH a ORP sondy, pripojenie 8x5 mm	kus	1,000		335,35	335,35
225	P/PC	technol.	Koaxiálny kábel, 2 m, 1xSN6 prepojenie sonda pH, ORP - regulátor	kus	2,000		27,05	54,10
226	P/PC	technol.	Dávkovacie membránové čerpadlo ProMinent typ CNPa 0704 PPE - kyselina sacia výška max. 4 m, sací ventil, injekčný ventil 6 mm - R 1/2"sacia výška max. 4 m, sací ventil, injekčný ve	kus	1,000		335,35	335,35
227	P/PC	technol.	Dávkovacie membránové čerpadlo ProMinent typ CNPa 0704 NPB - chlórnan sacia výška max. 4 m, sací ventil, injekčný ventil 6 mm - R 1/2"	kus	1,000		415,61	415,61
228	P/PC	technol.	Adaptér PVC 3/4" - 8x5 mm pripojenie inštaláciej armatúry DGMA	kus	1,000		25,18	25,18
229	P/PC	technol.	Prepojovacia hadička 8x5 mm pripojenie inštaláciej armatúry DGMA	m	10,000		9,57	95,70
230	P/PC	technol.	Nástenný PP panel pre inštaláciu dávkovacích čerpadiel a meracej zostavy oca 600x600 mm, kompletne zmontovaný	ks	1,000		351,84	351,84

Rekapitulácia rozpočtu - neoprávnené náklady

Sadzby DPH		
nízka	vysoká	
20%	0%	

Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín

Názov objektu		VRN	HZS	Kompl.čín.	Ost. náklady	Cena	
717002	SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - slaboprúd	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690,04	24 828,05
	Objekt: SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - verejné osvetlenie a elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	14,52
	SO 09 Sadové úpravy	0,000	0,00	0,00	0,00	20,75	24,90
	Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	20 722,89	
	DPH 20 % z					4 144,58	
	DPH 0% z					0,00	
	Celkom					24 867,47	24 867,47
Stavba celkom OV + NV						892 420,62	892 420,62

Rozpočet Stavebno technické úpravy t... zdoslavovho námestia Dolný Kubín / SO 05 - ... ajné osvetlenie a NN rozvody - slaboprúd

Neoprávnený výdavok prijímateľa

Odberateľ: Vlastná firma

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená

Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín

Objekt: SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - slaboprúd

Prehľad rozpočtových nákladov - neoprávnený výdavok

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom
			Montážne práce					
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ					
440	P/PC	slaboprúd	Kábel opt.72 vláko A-DQ(ZN)2Y 72 E 9/125 MLT	m	600,000		4,18	2 508,00
441	P/PC	slaboprúd	Kábel opt A-DQ(ZN)2Y 4 E 9/125 CLT	m	900,000		1,43	1 287,00
442	P/PC	slaboprúd	kamier	ks	2,000		372,96	745,92
443	P/PC	slaboprúd	Konzola na kameru	ks	2,000		39,70	79,40
444	P/PC	slaboprúd	Chránička D25	m	900,000		1,34	1 206,00
445	P/PC	slaboprúd	Chránička HDPE40	m	600,000		1,82	1 092,00
446	P/PC	slaboprúd	Spojka HDPE40	ks	16,000		11,78	188,48
447	P/PC	slaboprúd	veko	ks	8,000		307,46	2 459,68
448	P/PC	slaboprúd	Krabica CUBO D, kompletná skrinka, PC, šedé veko80X120X90,	ks	26,000		25,65	666,90
449	P/PC	slaboprúd	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	1,000		46,30	46,30
450	P/PC	slaboprúd	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	580,000		6,14	3 561,20
451	P/PC	slaboprúd	Ručný zásyp nezáp. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	580,000		0,16	92,80
452	P/PC	slaboprúd	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	50,000		24,25	1 212,50
453	P/PC	slaboprúd	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x25 x 5 cm kladenými na šírku 75 cm	m	580,000		1,11	643,80
454	P/PC	slaboprúd	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	580,000		0,73	423,40
455	P/PC	slaboprúd	Krycia doska KPL 25	m	580,000		2,40	1 392,00
456	P/PC	slaboprúd	Odsúhlasenie,odovzdanie do užívania	nh	20,000		8,12	162,40

Rozpočet Stavebno technické úpravy H₁ zdoslavovho námestia Dolný Kubín / SO 05 - V₁ ajné osvetlenie a NN rozvody - slaboprúd

457	P/PC	slaboprúd	Odpoj, jestvujúcich káblov			nh	35,000		7,30	255,50
458	P/PC	slaboprúd	Geodetické zameranie			nh	120,000		16,40	1 968,00
459	P/PC	slaboprúd	Nešpecifikovaná práca			nh	18,000		8,12	146,16
460	P/PC	slaboprúd	Prídružené profesie			%	2,000		92,1000	184,2000
461	P/PC	slaboprúd	Podružný materiál			%	4,000		92,1000	368,4000
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ					0,00	20 690,04	20 690,04
			Montážne práce					0,00	20 690,04	20 690,04
							Celkom	0,00	20 690,04	20 690,04

Neoprávnený výdavok prijímateľa									
Odberateľ: Vlastná firma									
Projektant:									
Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená									
Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín									
Objekt: SO 05 - Verejné osvetlenie a NN rozvody - verejné osvetlenie a elektroinštalácia									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	
433b	R/R 0	ELE	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,220	55,00		12,10	

Neoprávnený výdavok prijímateľa

Odberateľ: Vlastná firma

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS s.r.o. Trstená

Stavba: Stavebno technické úpravy Hviezdoslavovho námestia Dolný Kubín

Objekt: SO 09 Sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
656	231/A 2	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím	KS	155,000	0,09		13,95
661	231/A 2	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine	KS	8,000	0,85		6,80
					Celkom			20,75