

Traktor

MODEL		FARMTRAC 6100 DT V
MOTOR	PERKINS 904J-E36TA, rating: AV401 stage V.	
Menovitý výkon	70 kW pri 2400 obr./min	
max. krútiaci moment	410 Nm pri 1500 obr./min	
počet valcov / objem motora	4 - / 3621	
Systém chladenia	kvapalina	
vzduchový filter	suchý, dvojstupňový	
PREVODOVKA	CARRARO	
spojka	dvojkotúčové, suché, s nezávislým ovládaním PTO	
prevodovka	mechanická zo stalými zaberom	
Počet prevodových stupňov vpred/vzad	12 na 12	
Blokáda uzávierky	mechanická	
Zadný vývodový hriadeľ PTO	ZADNÝ	
Typ	nezávislý a závislý	
Otáčky PTO / motor [obr./min]	540 / 1938 a 540E / 1649	
príemer koncovky / počet drážok	35mm / 6 - typ .1	
Hydraulická sústava		
funkcia zadného trojbodového závesu TBZ	regulácia silová a polohová	
výkon čerpadla [l/min]	45	
nominálny tlak v sústave [MPa]	18	
Kategória ramien zadného TBZ	kat. 2, ISO 733-1	
max. zdvih TBZ [kg]	/ Opcia -3100	
hydraulický rozvádzač / počet rýchlospojok	3-sekčný rozvádzač / 6	
Systém riadenia		
typ	hydrostatický	
Brzdový systém		
pracovná brzda	kotúčové, mokré, ovládané hydraulicky	
parkovacia brzda	kotúčové, mokré, ovládané mechanicky	
Predná náprava	FARMTRAC	
typ	s koncovým redukčným prevodom a automatickou uzávierkou diferenciálu LS	
Pneumatiky		
predné	Standard 320/70 R24	
zadné	Standard: 480/70 R30	
Závesné zaradenia		
predný záves	predný ťažný záves	
zadný horný záves	presuvný	
zadný dolný záves pre transport	opcia	
KABINA		
špecifikácia	ochranná, komfortná dvojdvierová	
výbava	ventilácia, kúrenie, klimatizácia - predné a zadné stierače, ostrekovače čelného skla, sklápateľné zadné a bočné okná, predné a zadné pracovné svetlá, sedadlo vodiča vzduchom odpružené	
ROZMERY [mm]		
dĺžka	3762-4436	
šírka	1939- 2403	
výška	2509-2620	
presvit pod traktorom	358 - 439	
rázvor	2382	
rozchod predných kolies	1520 - 1920	
rozchod zadných kolies	1508 - 1908	
HMOTNOSŤ [KG]		
hmotnosť bez závaží	3 418 - 3 987	
predné závažia	340	
zadné závažia	2x39	
OBJEMY [litr]		
palivová nádrž	98	




Technické parametre

Mulčovač typ: **KWT**

Základná výbava:

- hydraulická bezpečnostná poistka pri nabehtutí na prekážku
- elektrohydraulické Joystickové ovládanie z kabíny
- indikátor hladiny a teploty oleja
- hydraulický zámok
- chladič s olejovými filtrami
- obojsstranné otáčky hlavice
- nastaviteľné podporné nohy
- výstražné tabuľky
- osvetlenie pre jazdu na cestných komunikáciách
- teleskopický kĺbový hriadeľ
- stabilizátory
- uchytenie do TBZ traktora kat II/III

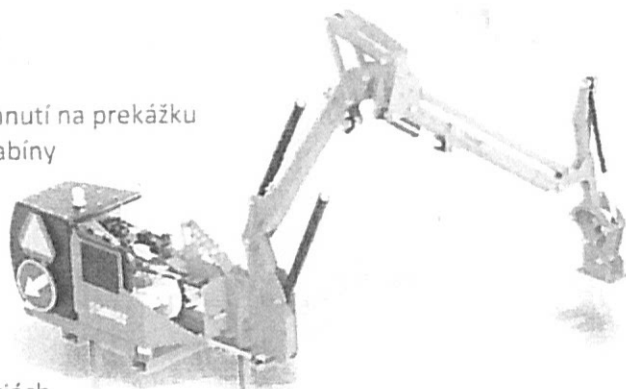

Typ mulčovača

KWT 550

Pracovný dosah ramena (m)	5,50
Výkon traktora (HP) hmotnosť traktora min (kg)	od 80 / 3300 kg
Otáčky (min)	540
hmotnosť (kg)	1.055
Objem olejovej nádrže (l)	200
Výkon čerpadla (kW)	33
Prepravná šírka (cm)	195
Oporný valec(mm)	100
Rozsah otoču ramena (°)	210°
Záber pracovnej hlavy (m)	1,0

SaMASZ Sp. z o.o.


ul. Trawiasta 1.

16-060 Zabłudów, Polska

TECHNICKÝ LIST

Traktorový príves PRONAR T 653 typ TD 01 ***

- Celková hmotnosť	6 000 kg
- Nosnosť	4 050 kg
- Vlastná hmotnosť	1 950 kg
- Trojstranné vyklápanie korby	
- Max. rýchlosť	25 km/h
- Rozmery ložnej korby : / d x š...	4010 mm x 2100- 2150mm / kónická korba
- Celkové rozmery / d x š x v ...	6140 x 2230 x1585 mm /
- Bočné steny - profil výška	500 mm
- Hrúbka podlahy / bočnic	3 / 2 mm
- Výška nakladacej hrany	1 050 mm
- Objem ložného priestoru	8,2 m ³
- Výpustný otvor v zadnej stene	
- Rozchod kolies	1600 mm
- Zokruhový brzdový systém s mechanickou ručnou brzdou	
- Tiahlo s okom	Ø 40 mm
- Pneumatiky	10,0 / 75 -15,3
- Počet náprav :	2
- Odpruženie listové perá	
- Potrebný minimálny príkon	40 Hp
- Bezpečnostné zakladacie klíny	

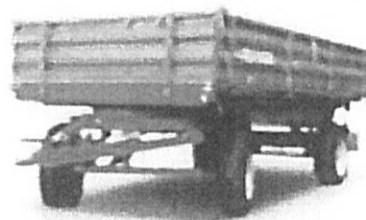

Pronar Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew

+48 85 852 71 00 e-mail: info@pronar.pl