


Projekt: CP2020_068 Zlepšenie tepelnotechnických vlastností ŠD Čajka 1
 Objednávateľ: Univerzita J.Selyeho, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
 Zhotoviteľ: P.S.in a.s., M.Rázusa 7, 010 01 Žilina

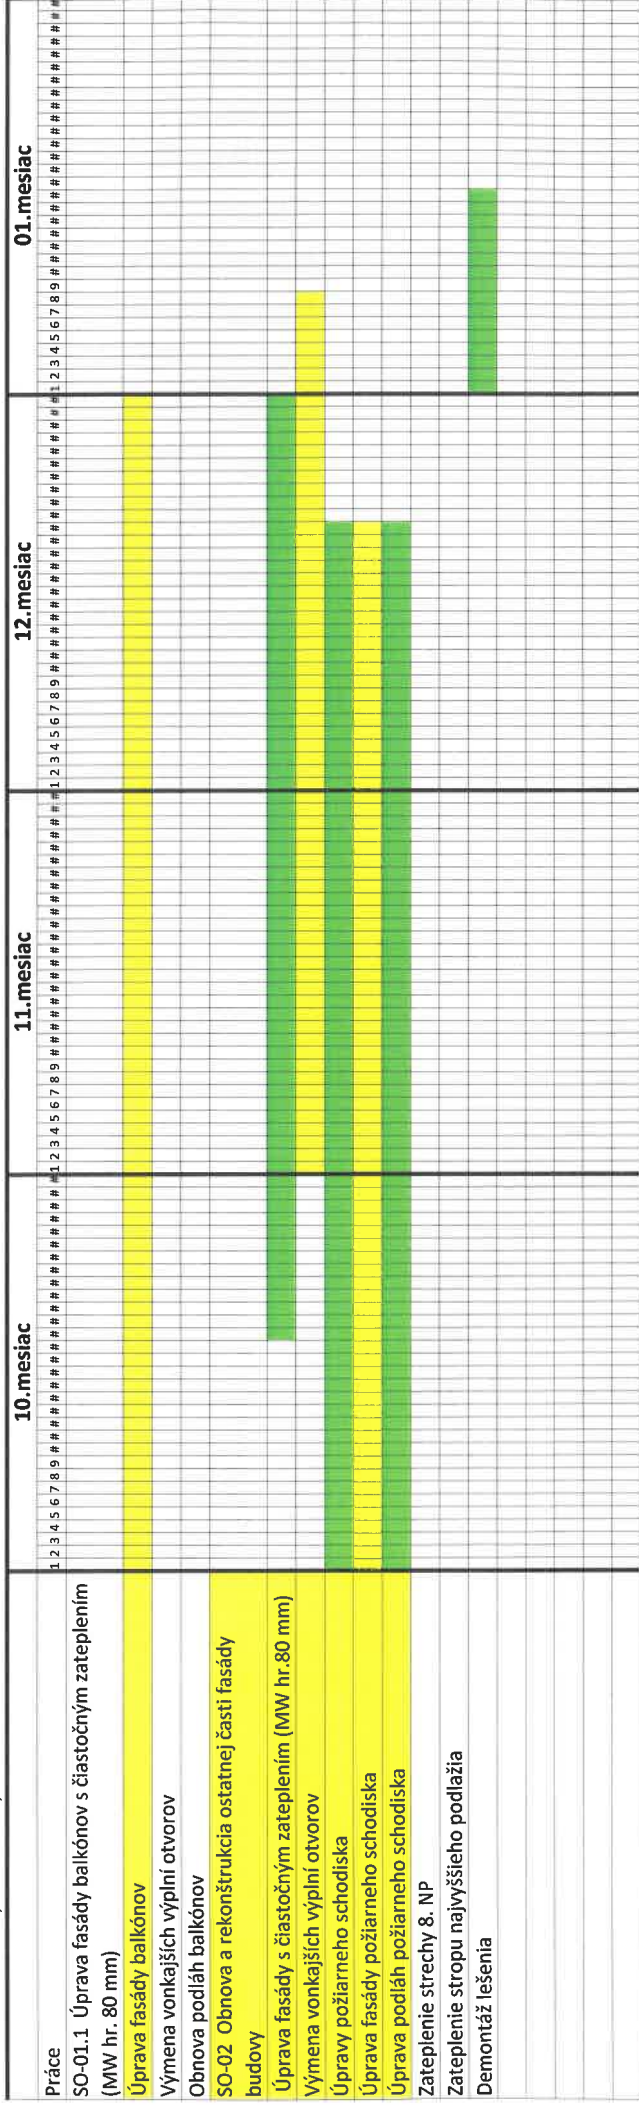

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 099

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov | | | | 515 470,88 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 515 470,88 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 515 470,88 | 103 094,18 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 618 565,06 |

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 099

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Miesto:

Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtov | | 515 470,88 | 618 565,06 |
| SO-01.1 - Úprava fas | SO-01.1 - Úprava fasády b... | 73 925,89 | 88 711,07 |
| SO-01.2 - Výmena von | SO-01.2 - Výmena vonkajší... | 200 421,02 | 240 505,22 |
| SO-01.3 - Obnova pod | SO-01.3 - Obnova podláh b... | 77 760,96 | 93 313,15 |
| SO-02.1 - Úprava fa | SO-02.1 - Úprava fasády ... | 72 182,79 | 86 619,35 |
| SO-02.2 - Výmena von | SO-02.2 - Výmena vonkajší... | 55 434,32 | 66 521,18 |
| SO-03 - Úpravy požia | SO-03 - Úpravy požiarného... | 18 447,47 | 22 136,96 |
| SO-03.1 - Úprava fas | SO-03.1 - Úprava fasády p... | 2 337,50 | 2 805,00 |
| SO-03.2 - Úprava pod | SO-03.2 - Úprava podláh p... | 6 319,99 | 7 583,99 |
| SO-04 - Zatepleni e s | SO-04 - Zateplenie strech... | 0,00 | 0,00 |
| SO-05 - Zatepleni | SO-05 - Zateplenie stropu... | 8 640,94 | 10 369,13 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2
Objekt: SO-01.1 - Úprava fas - SO-01.1 - Úprava fasády b...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 73 925,89 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 73 925,89 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 73 925,89 | 14 785,18 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 88 711,07 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-01.1 - Úprava fas - SO-01.1 - Úprava fasády b...

Miesto:

Dátum:

29. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 73 925,89 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 57 779,36 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 50 054,93 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 7 324,61 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 399,82 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 13 122,53 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 13 122,53 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 3 024,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 73 925,89 |

ROZPOČET

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-01.1 - Úprava fas - SO-01.1 - Úprava fasády b...

Miesto: Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

73 925,891

HSV - Práce a dodávky HSV

57 779,360

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

50 054,930

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|-----------|--------|------------|
| 1 | K | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 1 043,100 | 1,440 | 1 502,064 |
| 2 | K | 621462232 | Vonkajšia omietka podlažiev tenkovrstvová silikónová Baumit SilikonTop - škrabaná hr. 2 mm vrátane penetračného náteru Baumit UniPrimer | m2 | 822,552 | 12,570 | 10 339,479 |
| 3 | K | 622464232 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová Baumit SilikonTop - škrabaná hr. 2 mm vrátane penetračného náteru Baumit UniPrimer | m2 | 360,288 | 11,070 | 3 988,388 |
| 4 | K | 622491402 | Fasádny náter silikónový BAUMIT SilikonColor, dvojnásobný | m2 | 736,693 | 4,500 | 3 315,119 |
| 5 | K | 625259374 | Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy | m2 | 77,184 | 27,880 | 2 151,890 |
| 6 | K | 625259432 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy | m2 | 822,552 | 25,820 | 21 238,293 |
| 7 | K | 625259435.1 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy cez TI hr. 130 mm | m2 | 263,664 | 28,520 | 7 519,697 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 324,609

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 8 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 822,552 | 2,500 | 2 056,380 |
| 9 | K | 952903012 | Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny | m2 | 1 793,570 | 1,000 | 1 793,570 |
| 10 | K | 953945307 | Hliníkový soklový profil šírky 83 mm | m | 0,000 | 2,840 | 0,000 |
| 11 | K | 953945351 | Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou | m | 129,600 | 2,190 | 283,824 |
| 12 | K | 953995412 | Nadokenný profil s okapničkou | m | 537,600 | 2,510 | 1 349,376 |
| 13 | K | 978065001 | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t | m2 | 822,552 | 1,000 | 822,552 |
| 14 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 12,564 | 5,500 | 69 107 |
| 15 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie (priemer | | | | |
| 16 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt 1 km s naložením a zložením | | | | |
| 17 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt každý ďalší 1 km (+ 19 km) | | | | |
| 18 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny hmôt do 10 m | | | | |
| 19 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny hmôt za každých ďalších 5 m (+1 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 12,567 | 35,000 | 439,845 |

99 - Presun hmôt HSV

399,821

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|---------|
| 21 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 16,694 | 23,950 | 399,821 |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|---------|

PSV - Práce a dodávky PSV

13 122,531

783 - Dokončovacie práce - nátery

13 122,531

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 22 | K | 783201821 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním | m2 | 928,700 | 5,680 | 5 275,016 |
| 23 | K | 783222100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 928,700 | 4,560 | 4 234,872 |
| 24 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 928,700 | 3,120 | 2 897,544 |
| 25 | K | 783904811 | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií | m2 | 928,700 | 0,770 | 715,099 |

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 024,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 26 | K | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné - drobné úpravy stáv. konštrukcií | hod | 288,000 | 10,500 | 3 024,000 |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-01.2 - Výmena von - SO-01.2 - Výmena vonkajší...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 10. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 200 421,02 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 200 421,02 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 200 421,02 | 40 084,20 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 240 505,22 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-01.2 - Výmena von - SO-01.2 - Výmena vonkajší...

Miesto:

Dátum:

29. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 200 421,02 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 18 226,52 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 13 248,60 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 4 829,84 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 148,08 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 182 194,50 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 4 880,58 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 174 866,37 |
| 784 - Malby | 2 447,55 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 200 421,02 |

ROZPOČET

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-01.2 - Výmena von - SO-01.2 - Výmena vonkajší...

Miesto: Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **200 421,019**

HSV - Práce a dodávky HSV **18 226,523**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **13 248,600**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-----------|-------|------------|
| 1 | K | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 2 208,100 | 6,000 | 13 248,600 |
|---|---|-----------|--|---|-----------|-------|------------|

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **4 829,840**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--------|-----------|
| 2 | K | 968081112 | Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t | ks | 288,000 | 0,410 | 118,080 |
| 3 | K | 968081115 | Vybúranie plastových okien aj s rámom 1 bm obvodu, -0,007 t | m | 1 275,900 | 1,000 | 1 275,900 |
| 4 | K | 968081116 | Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t | m | 941,100 | 1,000 | 941,100 |
| 5 | K | 968081125 | Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t | ks | 150,000 | 0,910 | 136,500 |
| 6 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 29,541 | 5,500 | 162,476 |
| 7 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (priemer + 4 podlažia) | t | 118,164 | 3,670 | 433,662 |
| 8 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km s naložením a zložením | t | 29,541 | 9,500 | 280,640 |
| 9 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 19 km) | t | 561,279 | 0,350 | 196,448 |
| 10 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 29,541 | 6,500 | 192,017 |
| 11 | K | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+10 m) | t | 59,082 | 1,000 | 59,082 |
| 12 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 29,541 | 35,000 | 1 033,935 |

99 - Presun hmôt HSV **148,083**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--|--|--------|---------|
| 13 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy vrátane vonkajších pláš | | | 22,850 | 148,083 |
|----|---|-----------|--|--|--|--------|---------|

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--|--|--|--|
| 14 | K | 764410750 | Oplechovanie parapetu farebného Al plechu, v | | | | |
| 15 | K | 764410850 | Demontáž oplechovan 330 mm, -0,00135t | | | | |
| 16 | K | 998764103 | Presun hmôt pre konš objektov výšky nad ' | | | | |

766 - Konštrukcie stolárske

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| 17 | K | 766621400 | Montáž okien plastových na PUR penu s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 1 261,500 | 8,800 | 11 101,200 |
| 18 | M | 611410.14 | Plastové okno 2630x1750 mm - dvojkrídlové P+OS s 1x rozširujúcim profilom š. 250 mm, ozn. ZS2.1, ZS2.2 | ks | 24,000 | 560,470 | 13 451,280 |
| 19 | M | 611410.15 | Plastové okno 2630x1750 mm - dvojkrídlové P+OS s 1x rozširujúcim profilom š. 250 mm, ozn. ZS3.1, ZS3.2 | ks | 24,000 | 560,470 | 13 451,280 |
| 20 | M | 611410.16 | Plastové okno 2630x1750 mm - dvojkrídlové P+OS s 1x rozširujúcim profilom š. 250 mm, ozn. ZS4.1, ZS4.2 | ks | 24,000 | 560,470 | 13 451,280 |
| 21 | M | 611410.17 | Plastové okno 2630x1750 mm - dvojkrídlové P+OS s 1x rozširujúcim profilom š. 250 mm, ozn. ZS5.1, ZS5.2 | ks | 24,000 | 560,470 | 13 451,280 |
| 22 | M | 611410.18 | Plastové okno 2630x1750 mm - dvojkrídlové P+OS s 1x rozširujúcim profilom š. 250 mm, ozn. ZS6.1, ZS6.2 | ks | 24,000 | 560,470 | 13 451,280 |
| 23 | M | 611410.19 | Plastové okno 2630x1750 mm - dvojkrídlové P+OS s 1x rozširujúcim profilom š. 250 mm, ozn. ZS7.1, ZS7.2 | ks | 24,000 | 560,470 | 13 451,280 |
| 24 | M | 611990.1 | Sieťky proti hmyzu | m2 | 201,600 | 16,000 | 3 225,600 |
| 25 | M | 283290006100 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 26 | M | 283290006200 | Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 27 | K | 766641071 | Montáž dverí vchodových a balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 908,620 | 8,800 | 7 995,856 |
| 28 | M | 611412.4 | Plastové dvere 990x2670 mm - jednokrídlové balkónové so sklopným nadsvetlíkom, 1x rozširujúcim profilom š. 200 mm, celopresklené, vrátane plastovej zárubne, ozn. D2.2, D3.2, D4.2, D5.2, D6.2, D7.2 | ks | 0,000 | 420,000 | 0,000 |
| 29 | M | 611412.7 | Plastové dvere 990x2670 mm - jednokrídlové balkónové so sklopným nadsvetlíkom, 1x rozširujúcim profilom š. 270 mm, celopresklené, vrátane plastovej zárubne, ozn. ZS2.1, ZS2.2 | ks | 24,000 | 420,000 | 10 080,000 |
| 30 | M | 611412.8 | Plastové dvere 990x2670 mm - jednokrídlové balkónové so sklopným nadsvetlíkom, 1x rozširujúcim profilom š. 270 mm, celopresklené, vrátane plastovej zárubne, ozn. ZS3.1, ZS3.2 | ks | 24,000 | 420,000 | 10 080,000 |
| 31 | M | 611412.9 | Plastové dvere 990x2670 mm - jednokrídlové balkónové so sklopným nadsvetlíkom, 1x rozširujúcim profilom š. 270 mm, celopresklené, vrátane plastovej zárubne, ozn. ZS4.1, ZS4.2 | ks | 24,000 | 420,000 | 10 080,000 |
| 32 | M | 611412.10 | Plastové dvere 990x2670 mm - jednokrídlové balkónové so sklopným nadsvetlíkom, 1x rozširujúcim profilom š. 270 mm, celopresklené, vrátane plastovej zárubne, ozn. ZS5.1, ZS5.2 | ks | 24,000 | 420,000 | 10 080,000 |
| 33 | M | 611412.11 | Plastové dvere 990x2670 mm - jednokrídlové balkónové so sklopným nadsvetlíkom, 1x rozširujúcim profilom š. 270 mm, celopresklené, vrátane plastovej zárubne, ozn. ZS6.1, ZS6.2 | ks | 24,000 | 420,000 | 10 080,000 |
| 34 | M | 611412.12 | Plastové dvere 990x2670 mm - jednokrídlové balkónové so sklopným nadsvetlíkom, 1x rozširujúcim profilom š. 270 mm, celopresklené, vrátane plastovej zárubne, ozn. ZS7.1, ZS7.2 | ks | 24,000 | 420,000 | 10 080,000 |
| 35 | M | 611990.2 | Sieťky proti hmyzu - nadsvetlenie | | | | |
| 36 | M | 283290005800 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry muriva, polymér | m | 0,000 | 1,200 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 37 | M | 283290006300 | Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 38 | K | 766691510 | Montáž tesnenia okien a balkónových dverí v styku krídiel s okenným rámom polyuretánovou páskou | m | 0,000 | 11,000 | 0,000 |
| 39 | M | 247710000400 | Samolepiaca páska tesniaca do okien a dverí, š. 9 mm, hr. 2 mm, dl. 20 m | ks | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 40 | K | 766691610 | Montáž vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojov medzi oknom a balkónovými dverami s podtmelením | m | 252,000 | 11,000 | 2 772,000 |
| 41 | M | 611990004800 | Lišty 45x15 mm pre kompletizáciu okien | m | 264,600 | 10,000 | 2 646,000 |
| 42 | K | 766694144 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm | ks | 144,000 | 5,000 | 720,000 |
| 43 | M | 611560000300 | Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, farba biela | m | 397,700 | 10,000 | 3 977,000 |
| 44 | M | 611560000800 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela | ks | 144,000 | 0,500 | 72,000 |
| 45 | K | 766694986 | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t | ks | 144,000 | 1,000 | 144,000 |
| 46 | K | 998766103 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 39,807 | 25,750 | 1 025,030 |

784 - Malby

2 447,550

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|
| 47 | K | 784410900 | Príprava podkladu pod maľby stien a stropov (penetrácia, prebrúsenie, pačokovanie) výšky do 3,80 m | m2 | 1 323,000 | 0,600 | 793,800 |
| 48 | K | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých - ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m | m2 | 1 323,000 | 1,250 | 1 653,750 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-01.3 - Obnova pod - SO-01.3 - Obnova podláh b...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 10. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 77 760,96 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 77 760,96 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 77 760,96 | 15 552,19 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 93 313,15 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-01.3 - Obnova pod - SO-01.3 - Obnova podláh b...

Miesto: Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 77 760,96 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 470,43 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 340,67 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 129,76 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 57 462,01 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 608,19 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | 45 039,20 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 11 814,62 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 19 828,51 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 19 828,51 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 77 760,96 |

ROZPOČET

Stavba:

ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt:

SO-01.3 - Obnova pod - SO-01.3 - Obnova podláh b...

Miesto:

Dátum:

29. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

77 760,958

HSV - Práce a dodávky HSV

470,434

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|
| 1 | K | 632452613 | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm | m2 | 0,000 | 5,500 | 0,000 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

340,673

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--------|---------|
| 2 | K | 952902110 | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 704,300 | 0,170 | 119,731 |
| 3 | K | 965042141 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 0,000 | 55,000 | 0,000 |
| 4 | K | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t | m2 | 61,000 | 2,030 | 123,830 |
| 5 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 1,215 | 5,500 | 6,683 |
| 6 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie (priemer + 4 podlažia) | t | 4,880 | 3,670 | 17,910 |
| 7 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km s naložením a zložením | t | 1,215 | 9,500 | 11,543 |
| 8 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 19 km) | t | 23,180 | 0,350 | 8,113 |
| 9 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m | t | 1,215 | 6,500 | 7,898 |
| 10 | K | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m (+10 m) | t | 2,440 | 1,000 | 2,440 |
| 11 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 1,215 | 35,000 | 42,525 |

99 - Presun hmôt HSV

129,761

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|---------|
| 12 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 5,418 | 23,950 | 129,761 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|---------|

PSV - Práce a dodávky PSV

57 462,012

764 - Konštrukcie klampiarske

| | | | |
|----|---|-----------|--|
| 13 | K | 764322830 | Demontáž odkvapov r krytinou bez podkladu mm, -0,00320t |
| 14 | K | 764327220 | Oplechovanie z pozink plechu, odkvapov na s krytinou r.š. 330 mm |
| 15 | K | 998764103 | Presun hmôt pre koňst objektoch výšky nad 1: |

771 - Podlahy z dlaždíc

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 16 | K | 771415044 | Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do tmelu veľ. 300 x 80 mm | m | 401,400 | 4,500 | 1 806,300 |
| 17 | M | 597640005310 | Sokel keramický 300x80 mm | ks | 1 392,000 | 1,760 | 2 449,920 |
| 18 | K | 771541215 | montaz podtan z diazotic gres kladenycn do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 664,000 | 22,500 | 14 940,000 |
| 19 | M | 5976498320 | Dlaždice keramické 300x300x9 mm - gres protišmyková | m2 | 677,300 | 8,500 | 5 757,050 |
| 20 | K | 998771103 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 12,256 | 21,900 | 268,406 |
| 21 | K | 624601110 | Tmelenie , silikónovanie | m | 1 264,320 | 3,040 | 3 843,533 |
| 22 | M | 246970000300.S | 1 met jeanoztozkovy tepiaci na baze ms polyméru univerzálny do interiéru aj exteriéru, 290 ml | ks | 144,000 | 7,320 | 1 054,080 |
| 23 | M | 246970001900 | 1 met silikonovy tesniaci MSI 199 transparent, pre pružné škáry fasád, bazénov, balkónov, terás, 310 ml, orientačná spotreba 6 - 12 ml/kartuša | bal | 144,000 | 4,270 | 614,880 |
| 24 | K | 625255116.S | Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží - butylová izolačná páska samolepiaca | m | 1 278,720 | 3,780 | 4 833,562 |
| 25 | K | 6320010510R | Adhézný mostík na nesiakový podklad | m2 | 547,200 | 3,800 | 2 079,360 |
| 26 | M | 585520008700 | Penetračný náter CEMIX Estrich, podlahový, 10 kg | kg | 112,752 | 4,820 | 543,465 |
| 27 | K | 632451507.R | Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu,, vo vonkajších priestoroch, hr. 20 mm do 10% plochy | m2 | 668,160 | 10,250 | 6 848,640 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 814,624

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|---------|--------|-----------|
| 29 | K | 953946201R | Systémový priamy balkónový profil (hliníkový) | m | 540,000 | 15,200 | 8 208,000 |
| 30 | K | 953946221R | Spojka systémového balkónového profilu (hliníková) | ks | 144,000 | 3,500 | 504,000 |
| 31 | K | 965044201R | Brúsenie podkladu, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,00600t | m2 | 547,200 | 5,670 | 3 102,624 |
| 32 | K | 965044291R | Priplatok k brúseniu existujúceho podkladu, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t | m2 | 0,000 | 2,670 | 0,000 |

PSV - Práce a dodávky PSV

19 828,512

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

19 828,512

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|---------|--------|-----------|
| 35 | K | 711211551 | Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, ozn. I05 vodorovná | m2 | 633,600 | 7,920 | 5 018,112 |
| 36 | K | 711793011 | Hydroizolačná páska- D+M | m | 792,000 | 6,700 | 5 306,400 |
| 37 | K | 622463245R | Sanácia betonových konštrukcií - Ochrana výstuže | m2 | 144,000 | 2,500 | 360,000 |
| 38 | K | 627471131R | Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, alt 1 vrstva do hr.10 mm | m2 | 144,000 | 18,000 | 2 592,000 |
| 39 | K | 627471133R | Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, alt 2 vrstvy do hr.20 mm | m2 | 144,000 | 35,000 | 5 040,000 |
| 40 | K | Pol1 | Hodinová sadzba čistenie podkladu škrabaním | h | 144,000 | 10,500 | 1 512,000 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-02.1 - Úprava fa - SO-02.1 - Úprava fasády ...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 10. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 72 182,79 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 72 182,79 |

| | | | |
|--------------|--------|---|-----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 72 182,79 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 86 619,35 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-02.1 - Úprava fa - SO-02.1 - Úprava fasády ...

Miesto: Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 72 182,79 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 53 627,79 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 567,78 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 35 504,01 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 17 281,91 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 274,08 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 26,46 |
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne | 0,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 0,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 0,00 |
| 784 - Maľby | 26,46 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 21-M - Elektromontáže- odhad bez PD | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 18 528,55 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 72 182,79 |

ROZPOČET

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-02.1 - Úprava fa - SO-02.1 - Úprava fasády ...

Miesto:

Dátum:

29. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

72 182,789

HSV - Práce a dodávky HSV

53 627,786

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

567,784

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|--------|---------|
| 1 | K | 340239236 | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tvárnicami YTONG (200x599x249) | m ² | 14,000 | 38,180 | 534,520 |
| 2 | K | 342948113 | Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám priskrutkovaním | m | 7,700 | 4,320 | 33,264 |

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

35 504,011

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----------------|---------|--------|------------|
| 3 | K | 612460121 | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | m ² | 14,300 | 1,890 | 27,027 |
| 4 | K | 612460151 | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm | m ² | 14,300 | 4,590 | 65,637 |
| 5 | K | 612460241 | Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm | m ² | 14,300 | 7,720 | 110,396 |
| 6 | K | 612460251 | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm | m ² | 14,300 | 6,500 | 92,950 |
| 7 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením | m ² | 14,300 | 5,170 | 73,931 |
| 8 | K | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m ² | 300,900 | 1,440 | 433,296 |
| 9 | K | 622464232 | vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová Baumit SilikonTop - škrabaná hr. 2 mm vrátane penetračného náteru Baumit UniPrimer | m ² | 877,926 | 11,070 | 9 718,641 |
| 10 | K | 625259374 | Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy | m ² | 87,995 | 27,880 | 2 453,301 |
| 11 | K | 625259432 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy | m ² | 0,000 | 25,820 | 0,000 |
| 12 | K | 625259435.1 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy cez TI hr. 130 mm | m ² | 789,931 | 28,520 | 22 528,832 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 281,907

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------------|-----------|--|--|
| 13 | K | 941941042 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m ² | 2 691.970 | | |
| 14 | K | 941941292 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mes použitia lešenia ľahkého pracovného radové podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad do 30 m | | | | |
| 15 | K | 941941842 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radov s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky 10 do 30 m | | | | |
| 16 | K | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete | | | | |
| 17 | K | 944944803 | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete | | | | |
| 18 | K | 952903012 | Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K | 953945307 | Hliníkový soklový profil šírky 83 mm | m | 0,000 | 2,840 | 0,000 |
| 20 | K | 953945351 | Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou | m | 129,600 | 2,190 | 283,824 |
| 21 | K | 953995412 | Nadokenný profil s okapničkou | m | 0,000 | 2,510 | 0,000 |
| 22 | K | 978065001 | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t | m2 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 23 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 4,094 | 5,500 | 22,517 |
| 24 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie (priemer + 4 podlažia) | t | 16,376 | 3,670 | 60,100 |
| 25 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km s naložením a zložením | t | 4,094 | 9,500 | 38,893 |
| 26 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 19 km) | t | 77,786 | 0,350 | 27,225 |
| 27 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m | t | 4,094 | 6,500 | 26,611 |
| 28 | K | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m (+10 m) | t | 8,188 | 1,000 | 8,188 |
| 29 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 4,094 | 35,000 | 143,290 |

99 - Presun hmôt HSV

274,084

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|---------|
| 30 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 11,444 | 23,950 | 274,084 |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|---------|

PSV - Práce a dodávky PSV

26,455

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------|--|----|-------|---------|-------|
| 31 | K | 73110 | Odpojenie a spätné napojenie nerezového komína na vykurovací systém budovy | ks | 0,000 | 200,000 | 0,000 |
|----|---|-------|--|----|-------|---------|-------|

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|---|-------|--------|-------|
| 32 | K | 764321820 | Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t | m | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 33 | K | 764352810.1 | Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm - na ďalšie použitie | m | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 34 | K | 764353845.1 | Demontáž žlabov nadrímsových štvorhranných v lôžku so sklonom do 30° rš 500 mm - na ďalšie použitie | m | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 35 | K | 764359501 | Montáž žlabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm | m | 0,000 | 11,670 | 0,000 |
| 36 | M | 553440.4 | Žlab pododkvapový - jestvujúci | m | 0,000 | 4,040 | 0,000 |
| 37 | K | 764359506 | Montáž žlabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, samrínový r.š. 500 - 800 mm | m | 0,000 | 15,690 | 0,000 |
| 38 | M | 553440.1 | Žlab nadrímsový - jestvujúci | m | 0,000 | 17,570 | 0,000 |
| 39 | K | 764359581 | Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom 150 mm | | | | |
| 40 | M | 553440.5 | Kotlík kónický - jestvujúca | | | | |
| 41 | K | 764359586 | Montáž zberného kotlíka z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom 120 mm | | | | |
| 42 | M | 553440.2 | Kotlík zberný - jestvujúci | | | | |
| 43 | K | 764359810.1 | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom do 30st - na ďalšie použitie | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 44 | K | 764359841 | Demontáž kotlíka zberného na plochej streche - na ďalšie použitie | ks | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
| 45 | K | 764421585.1 | Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 725 mm | m | 0,000 | 31,410 | 0,000 |
| 46 | K | 764430530.1 | Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm | m | 0,000 | 19,950 | 0,000 |
| 47 | K | 764430540.1 | Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 540 mm | m | 0,000 | 23,970 | 0,000 |
| 48 | K | 764430540.2 | Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 590 mm | m | 0,000 | 27,130 | 0,000 |
| 49 | K | 764430550.1 | Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 690 mm | m | 0,000 | 32,320 | 0,000 |
| 50 | K | 764430550.2 | Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 740 mm | m | 0,000 | 32,920 | 0,000 |
| 51 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 52 | K | 764454431 | Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm | m | 0,000 | 7,560 | 0,000 |
| 53 | M | 553440.3 | Rúra zvodová 150 - jestvujúca | m | 0,000 | 12,070 | 0,000 |
| 54 | M | 553440.6 | Rúra zvodová 100 - jestvujúca | m | 0,000 | 6,720 | 0,000 |
| 55 | K | 764454801.1 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm - na ďalšie použitie | m | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 56 | K | 764454803 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t | m | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 57 | K | 998764103 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0,000 | 65,660 | 0,000 |

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|-------|
| 58 | K | 767991911 | Ostatné práce - demontáž a spätná montáž nerezového komína s dĺžkovo upravenými kotviacimi konzolami | m | 0,000 | 9,460 | 0,000 |
| 59 | K | 998767103 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0,000 | 44,260 | 0,000 |

784 - Malby

26,455

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| 60 | K | 784410900 | Príprava podkladu pod malby stien a stropov (penetrácia, prebrúsenie, pačokovanie) výšky do 3,80 m | m2 | 14,300 | 0,600 | 8,580 |
| 61 | K | 784452271 | Malby z maliarskych zmesí tekutých - ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 14,300 | 1,250 | 17,875 |

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže- odhad bez PD

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|--|--|--|--|
| 62 | K | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn ⁴⁻²² zvodový O 8-10 | | | | |
| 63 | M | 3544100547 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm - jes | | | | |
| 64 | K | 210220107 | Podpery vedenia FeZn PV17 na zateple | | | | |
| 65 | M | 35441003 | Podpera vedenia FeZn do zateplených hr. 200 mm | | | | |
| 66 | K | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO | | | | |
| 67 | M | 354410004200 | Svorka FeZn odkvapová označenie SO | | | | |
| 68 | K | 210220260 | Ochranný uholník FeZn OU | | | | |
| 69 | M | 354410053400 | Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 | | | | |
| 70 | K | 210220261 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU- DOU | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 71 | M | 35441005 | Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny - s vrutom cez zateplenie hr. 200 mm | ks | 0,000 | 1,220 | 0,000 |
| 72 | K | 210964801 | Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t | m | 0,000 | 0,900 | 0,000 |
| 73 | K | 210964825 | Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t | ks | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 74 | K | 210964867 | Demontáž - svorka FeZn na odkvapový žlab SO 0,00029 t | ks | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 75 | K | 210964881 | Demontáž - ochranný uholník FeZn OU - 0,00163 t | ks | 0,000 | 4,250 | 0,000 |
| 76 | K | 210964883 | Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t | ks | 0,000 | 1,930 | 0,000 |

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

18 528,548

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|-----|-----------|--------|-----------|
| 77 | K | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné - drobné úpravy stáv. konštrukcií | hod | 250,000 | 10,500 | 2 625,000 |
| 78 | K | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 32,742 | 1,440 | 47,148 |
| 79 | K | 622464232 | vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová Baumit SilikonTop - škrabaná hr. 2 mm vrátane penetračného náteru Baumit UniPrimer | m2 | 338,000 | 11,070 | 3 741,660 |
| 80 | K | 625259435.1 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy cez T1 hr. 130 mm | m2 | 146,500 | 28,520 | 4 178,180 |
| 81 | K | 625259435.2 | Sieťka + lepidlo + vyrovnanie podkladu | m2 | 177,400 | 19,020 | 3 374,148 |
| 82 | K | 625250761.S | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm | m2 | 14,000 | 35,020 | 490,280 |
| 83 | K | 941941042 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 472,600 | 1,750 | 827,050 |
| 84 | K | 941941292 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m | m2 | 1 417,800 | 0,550 | 779,790 |
| 85 | K | 941941842 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 472,600 | 1,350 | 638,010 |
| 86 | K | 941954141.S | Montáž lešenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie s podopretím vo výške do 20 m | m2 | 31,605 | 7,210 | 227,872 |
| 87 | K | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete | m2 | 472,600 | 0,500 | 236,300 |
| 88 | K | 944944803 | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete | m2 | 472,600 | 0,100 | 47,260 |
| 89 | K | 944945013.S | Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m | m | 4,230 | 9,000 | 38,070 |
| 90 | K | 944945193.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m | m | 12,690 | 1,730 | 21,954 |
| 91 | K | 944945813.S | Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením nad 2 m | m | 4,230 | 2,370 | 10,025 |
| 92 | K | 952903012 | Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny | | | | |
| 93 | K | 953945307 | Hliníkový soklový profil šírky 83 mm | | | | |
| 94 | K | 953945351 | Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou | | | | |
| 95 | K | 953995412 | Nadokenný profil s okapničkou | | | | |
| 96 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektu vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 | | | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-02.2 - Výmena von - SO-02.2 - Výmena vonkajší...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 10. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 55 434,32 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 55 434,32 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižovaná | 20,00% | z | 55 434,32 | 11 086,86 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 66 521,18 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-02.2 - Výmena von - SO-02.2 - Výmena vonkajší...

Miesto:

Dátum:

29. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 55 434,32 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 960,87 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 886,57 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 015,33 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 58,97 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 51 473,46 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 2 218,36 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 27 049,11 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 0,04 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 728,24 |
| 784 - Malby | 21 477,70 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 55 434,32 |

ROZPOČET

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-02.2 - Výmena von - SO-02.2 - Výmena vonkajší...

Miesto: Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

55 434,324

HSV - Práce a dodávky HSV

3 960,869

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

886,570

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|---------|
| 1 | K | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 414,285 | 2,140 | 886,570 |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|---------|

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 015,334

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|---------|--------|-----------|
| 2 | K | 968071116 | Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t | m | 0,000 | 4,460 | 0,000 |
| 3 | K | 968071125 | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,030t | ks | 0,000 | 0,870 | 0,000 |
| 4 | K | 968072876.1 | Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, - 0,00200t | m2 | 58,000 | 1,000 | 58,000 |
| 5 | K | 968072876.2 | Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2 - na ďalšie použitie | m2 | 55,000 | 5,000 | 275,000 |
| 6 | K | 968081112 | Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t | ks | 4,000 | 0,410 | 1,640 |
| 7 | K | 968081113 | Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t | ks | 70,000 | 0,780 | 54,600 |
| 8 | K | 968081115 | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t | m | 359,025 | 4,890 | 1 755,632 |
| 9 | K | 968081116 | Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t | m | 55,260 | 4,890 | 270,221 |
| 10 | K | 968081125 | Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t | ks | 15,000 | 0,910 | 13,650 |
| 11 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vyburanych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 7,348 | 5,500 | 40,414 |
| 12 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vyburanych hmôt za každé ďalšie podlažie (priemer + 4 podlažia) | t | 29,392 | 3,670 | 107,869 |
| 13 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku do 1 km s naložením a zložením | t | 7,348 | 9,500 | 69,806 |
| 14 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 19 km) | t | 139,612 | 0,350 | 48,864 |
| 15 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmôt do 10 m | t | 7,348 | 6,500 | 47,762 |
| 16 | K | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmôt za každých ďalších 5 m (+10 m) | t | 14,696 | 1,000 | 14,696 |
| 17 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné | t | 7,348 | 35,000 | 257,180 |

99 - Presun hmôt HSV

| | | | |
|----|---|-----------|--|
| 18 | K | 999281111 | Presun hmôt pre oprav vrátane vonkajších plá |
|----|---|-----------|--|

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K | 764410750 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 117,050 | 17,610 | 2 061,251 |
| 20 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 117,050 | 1,230 | 143,972 |
| 21 | K | 998764103 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0,200 | 65,660 | 13,132 |

766 - Konštrukcie stolárske

27 049,113

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|---------|---------|-----------|
| 22 | K | 766621400 | Montáž okien plastových na PUR penu s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 359,025 | 8,800 | 3 159,420 |
| 23 | M | 611410.1 | Plastové okno 3600x1750 mm - dvojkrídlové OS+P+OS, ozn. O1.1 | ks | 15,000 | 455,200 | 6 828,000 |
| 24 | M | 611410.2 | Plastové okno 600x1400 mm - jednokrídlové OS, ozn. 1.2 | ks | 2,000 | 92,210 | 184,420 |
| 25 | M | 611410.4 | Plastové okno 3600x1150 mm - dvojkrídlové OS+P+OS, ozn. O1.4 | ks | 7,000 | 342,520 | 2 397,640 |
| 26 | M | 611410.5 | Plastové okno 2500x1750 mm - dvojkrídlové OS+O, ozn. O1.5 | ks | 1,000 | 361,930 | 361,930 |
| 27 | M | 611410.7 | Plastové okno 1500x1750 mm - jednokrídlové pevné so sklopným horným krídlom, ozn. O1.6 | ks | 0,000 | 211,100 | 0,000 |
| 28 | M | 611410.8 | Plastové okno 2400x1750 mm - jednokrídlové OS s 1x rozširujúcim profilom š. 200 mm, ozn. ZS1.2 | ks | 1,000 | 130,620 | 130,620 |
| 29 | M | 611410.9 | Plastové okno 2100x1750 mm - jednokrídlové OS s 1x rozširujúcim profilom š. 200 mm, ozn. ZS1.2 | ks | 1,000 | 138,620 | 138,620 |
| 30 | M | 611410.10 | Plastové okno 2700x1750 mm - dvojkrídlové OS+O s 2x rozširujúcim profilom š. 200 mm, ozn. O2.1, O3.1, O4.1, O5.1, O6.1, O7.1 | ks | 6,000 | 398,820 | 2 392,920 |
| 31 | M | 611410.11 | Plastové okno 2700x1760 mm - dvojkrídlové OS+O, ozn. O2.2, O3.2, O4.2, O5.2, O6.2, O7.2 | ks | 6,000 | 341,820 | 2 050,920 |
| 32 | M | 611410.12 | Plastové okno 2700x1750 mm - dvojkrídlové OS+O s 2x rozširujúcim profilom š. 200 mm, ozn. O2.3, O3.3, O4.3, O5.3, O6.3, O7.3 | ks | 0,000 | 398,820 | 0,000 |
| 33 | M | 611410.13 | Plastové okno 900x1760 mm - jednokrídlové OS, ozn. O2.4, O3.4, O4.4, O5.4, O6.4, O7.4 | ks | 0,000 | 129,950 | 0,000 |
| 34 | M | 611410.20 | Plastové okno 1030x2450 mm - jednokrídlové O, ozn. ZS8.1 | ks | 0,000 | 186,530 | 0,000 |
| 35 | M | 611410.21 | Plastové okno 560x560 mm - jednokrídlové O, ozn. ZS8.2 | ks | 0,000 | 55,450 | 0,000 |
| 36 | M | 611990.1 | Sietky proti hmyzu | m2 | 0,000 | 16,000 | 0,000 |
| 37 | M | 283290006100 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 38 | M | 283290006200 | Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 39 | K | 766641071 | Montáž dverí vchodových a balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 55,260 | 8,800 | 486,288 |
| 40 | M | 611412.1 | Plastové dvere 1070x2150 mm - jednokrídlové vchodové, celopresklené, vrátane plastovej zárubne, ozn. D1.1 | ks | 1,000 | 483,110 | 483,110 |
| 41 | M | 611412.2 | Plastové dvere 1100x2650 mm - jednokrídlové vchodové s 1x rozširujúcim profilom š. 225 mm, celopresklené, vrátane plastovej zárubne, ozn. D1.3 | ks | 0,000 | 663.140 | |
| 42 | M | 611412.3 | Plastové dvere 1800x2670 mm vchodové so sklopným nadsve rozširujúcim profilom š. 350 mm, celopresklené, vrátane plastovej zárubne, ozn. D2.1, D3.1, D4.1, D5.1, D6.1, | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 43 | M | 611412.5 | Plastová zasklená stena 2550x2670 mm - dvojkrídlové vchodové dvere s pevným nadsvetlíkom, 2x rozširujúcim profilom š. 250 mm, celopresklené, vrátane plastovej zárubne, ozn. ZS1.1 | ks | 0,000 | 1 050,710 | 0,000 |
| 44 | M | 611412.6 | Plastová zasklená stena 1850x2600 mm - dvojkrídlové vchodové dvere, celopresklené, vrátane plastovej zárubne, ozn. ZS1.2 | ks | 1,000 | 950,190 | 950,190 |
| 45 | M | 611412.13 | Plastové dvere 1160x1820 mm - jednokrídlové vonkajšie, plné, vrátane plastovej zárubne, ozn. D8.1 | ks | 0,000 | 681,200 | 0,000 |
| 46 | M | 611990.2 | Sietky proti hmyzu - nadsvetlíky | m2 | 0,000 | 16,000 | 0,000 |
| 47 | M | 283290005800 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 48 | M | 283290006300 | Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 49 | K | 766691510 | Montáž tesnenia okien a balkónových dverí v styku krídiel s okenným rámom polyuretánovou páskou | m | 0,000 | 11,000 | 0,000 |
| 50 | M | 247710000400 | Samolepiaca páska tesniaca do okien a dverí, š. 9 mm, hr. 2 mm, dl. 20 m | ks | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 51 | K | 766691610 | Montáž vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojov medzi oknom a balkónovými dverami s podtmelením | m | 2,300 | 11,000 | 25,300 |
| 52 | M | 611990004800 | Lišty 45x15 mm pre kompletizáciu okien | m | 2,400 | 10,000 | 24,000 |
| 53 | K | 766694141 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm | ks | 4,000 | 5,000 | 20,000 |
| 54 | M | 611560000300 | Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, farba biela | m | 2,950 | 10,000 | 29,500 |
| 55 | M | 611560000800 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela | ks | 4,000 | 0,500 | 2,000 |
| 56 | K | 766694142 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm | ks | 0,000 | 8,350 | 0,000 |
| 57 | M | 611560000300 | Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, farba biela | m | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 58 | M | 611560000800 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela | ks | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 59 | K | 766694143 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm | ks | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
| 60 | M | 611560000300 | Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, farba biela | m | 2,600 | 10,000 | 26,000 |
| 61 | M | 611560000800 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela | ks | 1,000 | 0,500 | 0,500 |
| 62 | K | 766694144 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm | ks | 34,000 | 5,000 | 170,000 |
| 63 | M | 611560000300 | Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, farba biela | m | 111,600 | 10,000 | 1 116,000 |
| 64 | M | 611560000800 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela | ks | 34,000 | 0,500 | 17,000 |
| 65 | K | 766694985 | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t | ks | 4,000 | 0,500 | 2,000 |
| 66 | K | 766694986 | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,0 | | | | |
| 67 | K | 998766103 | Presun hmot pre konštrukcie stolá objektoch výšky nad 12 do 24 m | | | | |

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

| | | | |
|----|---|-----------|--|
| 68 | K | 767612100 | Montáž okien hliníkových s hydroiz páskami (exteriérová a interiérová) |
|----|---|-----------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 69 | M | 553410.3 | Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokridlové OS, vxš 900x22000 mm, izolačné trojsklo | ks | 0,000 | 7 300,000 | 0,000 |
| 70 | M | 283290006100 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 71 | M | 283290006300 | Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 72 | K | 767646520 | Montáž dverí kovových na PUR penu - vchodových, 1 m obvodu dverí | m | 0,000 | 17,000 | 0,000 |
| 73 | M | 553410013513 | Dvere oceľové 800x2000 mm - jednokridlové plné, vrátane zárubne a náteru, ozn. D1.2 | ks | 0,000 | 500,000 | 0,000 |
| 74 | K | 767662110 | Montáž mreží pevných skrutkovaním | m2 | 0,000 | 11,250 | 0,000 |
| 75 | M | 553501.1 | Mreže bezpečnostné 3200x1750 - kovové profily s náterom, identické jestv. mrežiam | ks | 0,000 | 180,000 | 0,000 |
| 76 | M | 553501.2 | Mreže bezpečnostné jestvujúce - dĺžkovo upravené kotvenie mreží jestvujúcich (cez zateplovací systém do obvodových konštrukcií) | m2 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
| 77 | K | 998767103 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0,001 | 44,260 | 0,044 |

783 - Dokončovacie práce - nátery

728,244

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|---------|
| 78 | K | 783201821 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním | m2 | 54,800 | 5,680 | 311,264 |
| 79 | K | 783222100 | Nátery kov.stav.doplнк.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 48,800 | 4,560 | 222,528 |
| 80 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplнк.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 48,800 | 3,120 | 152,256 |
| 81 | K | 783904811 | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií | m2 | 54,800 | 0,770 | 42,196 |

784 - Malby

21 477,699

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|---------|-------|---------|
| 82 | K | 784410900 | Príprava podkladu pod malby stien a stropov (penetrácia, prebrúsenie, pačokovanie) výšky do 3,80 m | m2 | 360,000 | 0,600 | 216,000 |
| 83 | K | 784452271 | Malby z maliarskych zmesí tekutých - ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m | m2 | 360,000 | 1,250 | 450,000 |
| 84 | K | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 101,990 | 2,140 | 218,259 |
| 85 | K | 968081113 | Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t | ks | 27,000 | 0,780 | 21,060 |
| 86 | K | 968081115 | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t | m | 138,540 | 4,880 | 676,075 |
| 87 | K | 968081115.1 | Demontáž dverí hliníkových, 1 bm obvodu - 0,007t | m | 10,300 | 4,880 | 50,264 |
| 88 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 1,582 | 5,500 | 8,701 |
| 89 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie (priemer + 4 podlažia) | t | 6,328 | 0,980 | 6,201 |
| 90 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklá 1 km s naložením a zložením | | | | |
| 91 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklá každý ďalší 1 km (+ 19 km) | | | | |
| 92 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m | | | | |
| 93 | K | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m (+10 m) | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 94 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 1,582 | 35,000 | 55,370 |
| 95 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,515 | 23,950 | 12,334 |
| 96 | K | 764410750 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 21,620 | 17,610 | 380,728 |
| 97 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 21,620 | 1,230 | 26,593 |
| 98 | K | 998764103 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0,400 | 65,660 | 26,264 |
| 99 | K | 766621400 | Montáž okien plastových na PUR penu s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 85,760 | 8,800 | 754,688 |
| 100 | M | 611410.22nova | Plastové okno 2430x1700 mm - dvojkrídlové OS+O s 2x rozširujúcim profilom š. 160 mm, | ks | 6,000 | 492,830 | 2 956,980 |
| 101 | M | 611410.23nova | Plastové okno 780x1700 mm - jednokrídlové OS | ks | 6,000 | 240,060 | 1 440,360 |
| 102 | M | 611410.25nova | Plastové okno 1470x1750 mm, sklopné+O, Geze OL90-2 pár nožníc do 1,8 m | ks | 1,000 | 494,170 | 494,170 |
| 103 | M | 611990.1 | Sieťky proti hmyzu | m2 | 9,078 | 16,000 | 145,248 |
| 104 | K | 766691610 | Montáž vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojov medzi oknom a balkónovými dverami s podtmelením | m | 0,000 | 11,000 | 0,000 |
| 105 | M | 611990004803nová | Lišty rozširovacie 100 mm pre kompletizáciu okien- Al | m | 0,000 | 56,000 | 0,000 |
| 106 | K | 766694141 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm | ks | 6,000 | 5,000 | 30,000 |
| 107 | M | 611560000300 | Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, farba biela | m | 5,570 | 10,000 | 55,700 |
| 108 | M | 611560000800 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela | ks | 6,000 | 0,500 | 3,000 |
| 109 | K | 766694143 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm | ks | 7,000 | 5,000 | 35,000 |
| 110 | M | 611560000300 | Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, farba biela | m | 16,853 | 10,000 | 168,530 |
| 111 | M | 611560000800 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela | ks | 7,000 | 0,500 | 3,500 |
| 112 | K | 766694985 | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t | ks | 7,000 | 0,500 | 3,500 |
| 113 | K | 766694986 | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t | ks | 6,000 | 0,500 | 3,000 |
| 114 | K | 998766103 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0,515 | 25,750 | 13,261 |
| 115 | K | 767646520 | Montáž dverí kovových na PUR penu - vchodových, 1 m obvodu dverí | m | 59,160 | 17,000 | 1 005,720 |
| 116 | M | 553410X | Hliníková stena otváracia-dvojkrídlová zostava 2500x2650 mm, izolačné | ks | 1,000 | 4 640,010 | 4 640,010 |
| 117 | M | 553410013513nový | zostava-Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 900x22000 mm, izolačné trojsklo | ks | 1,000 | 7 300,010 | 7 300,010 |
| 118 | K | 998767103 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 2,511 | 44,260 | 111,137 |
| 119 | K | 784410900 | Príprava podkladu pod maľby stien a stropov (penetrácia, prebrúsenie, do 3,80 m | | | | |
| 120 | K | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí nanášané dvojnásobné zák jemnozrnný výšky do 3,80 | | | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-03 - Úpravy požia - SO-03 - Úpravy požiarneho...

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 18 447,47 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 18 447,47 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 18 447,47 | 3 689,49 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 22 136,96 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-03 - Úpravy požia - SO-03 - Úpravy požiarneho...

Miesto:

Dátum:

29. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 18 447,47 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 8 107,32 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 4 040,42 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 416,94 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 649,96 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 10 340,16 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 3 477,27 |
| D1 - | 608,44 |
| D1 - | 6 254,45 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 18 447,47 |

ROZPOČET

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-03 - Úpravy požia - SO-03 - Úpravy požiarneho...

Miesto: Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

18 447,474

HSV - Práce a dodávky HSV

8 107,315

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 040,416

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 621422112 | Oprava vonkajších omietok podhládov zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10% | m2 | 111,700 | 2,080 | 232,336 |
| 2 | K | 622464232 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová Baumit SilikonTop - škrabaná hr. 2 mm vrátane penetračného náteru Baumit UniPrimer | m2 | 66,000 | 11,070 | 730,620 |
| 3 | K | 622491402 | Fasádny náter silikónový BAUMIT SilikonColor, dvojnásobný | m2 | 540,000 | 4,500 | 2 430,000 |
| 4 | K | 625259435 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy | m2 | 22,000 | 29,430 | 647,460 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 416,944

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-----------|-------|---------|
| 5 | K | 941941042 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 530,000 | 1,750 | 927,500 |
| 6 | K | 941941292 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m | m2 | 1 060,000 | 0,550 | 583,000 |
| 7 | K | 941941842 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 530,000 | 1,350 | 715,500 |
| 8 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 111,700 | 2,500 | 279,250 |
| 9 | K | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete | m2 | 530,000 | 0,500 | 265,000 |
| 10 | K | 944944803 | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete | m2 | 530,000 | 0,100 | 53,000 |
| 11 | K | 952903012 | Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdných ploch | m2 | 540,000 | 1,000 | 540,000 |
| 12 | K | 978065001 | Odstránenie kontaktného z povrchovej úpravy z polyst hrúbky nad 30-80 mm, -0, | | | | |
| 13 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vyl prvú podlažie nad alebo pr podlažím | | | | |
| 14 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vyl každé ďalšie podlažie (pri | | | | |
| 15 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných 1 km s naložením a zložen | | | | |
| 16 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných každý ďalší 1 km (+ 19 km | | | | |
| 17 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopra hmôt do 10 m | | | | |
| 18 | K | 979082121 | Vnútrostavenskú dopra hmôt za každých ďalších ! | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné | t | 0,397 | 35,000 | 13,895 |

99 - Presun hmôt HSV

649,955

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|---------|
| 20 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 27,138 | 23,950 | 649,955 |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|---------|

PSV - Práce a dodávky PSV

10 340,159

783 - Dokončovacie práce - nátery

3 477,272

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|----|---------|--------|-----------|
| 21 | K | 783201821 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opátením alebo oklepaním | m2 | 7,100 | 5,680 | 40,328 |
| 22 | K | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 7,100 | 4,560 | 32,376 |
| 23 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 7,100 | 3,120 | 22,152 |
| 24 | K | 783904811 | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií | m2 | 7,100 | 0,770 | 5,467 |
| 25 | K | 624601110 | Tmelenie , silikónovanie | m | 128,650 | 3,040 | 391,096 |
| 26 | M | 246970000300.S | Imet jeanoziozkovy tepiaci na baze ms polyméru univerzálny do interiéru aj exteriéru, 290 ml | ks | 14,640 | 7,320 | 107,165 |
| 28 | K | 625255116.S | Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží - butylová izolačná páska samolepiaca | m | 128,650 | 3,780 | 486,297 |
| 29 | K | 6320010510R | Adhézný mostík na nesiakavý podklad | m2 | 72,954 | 3,800 | 277,225 |
| 30 | M | 585520008700 | Penetračný náter CEMIX Estrich, podlahový, 10 kg | kg | 15,032 | 4,820 | 72,454 |
| 31 | K | 632451507.R | Úpravna a vyrovnávacía hmota na baze cementu,, vo vonkajších priestoroch, hr. 20 mm | m2 | 72,954 | 28,000 | 2 042,712 |

D1 -

608,436

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|---------|
| 35 | K | 965044201R | Brúsenie podkladu, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,00600t | m2 | 72,954 | 5,670 | 413,649 |
| 36 | K | 965044291R | Príplatok k brúseniu existujúceho podkladu, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t | m2 | 72,954 | 2,670 | 194,787 |

D1 -

6 254,451

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|---------|--------|-----------|
| 39 | K | 711211551 | Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, ozn. I05 vodorovná | m2 | 72,954 | 7,920 | 577,796 |
| 40 | K | 711793011 | Hydroizolačná páska- D+M | m | 128,650 | 6,700 | 861,955 |
| 42 | K | 622463245R | Sanácia betonových konštrukcií - Ochrana výstuže | m2 | 72,950 | 2,500 | 182,375 |
| 43 | K | 627471131R | Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, alt 1 vrstva do hr.10 mm | m2 | 72,950 | 18,000 | 1 313,100 |
| 44 | K | 627471133R | Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, alt 2 vrstvy do hr.20 mm | m2 | 72,950 | 35,000 | 2 553,250 |
| 45 | K | Pol1 | Hodinová sadzba čistenie podkladu škrabaním | h | 72,950 | 10,500 | 765,975 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-03.1 - Úprava fas - SO-03.1 - Úprava fasády p...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 10. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 2 337,50 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 2 337,50 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižovaná | 20,00% | z | 2 337,50 | 467,50 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 2 805,00 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-03.1 - Úprava fas - SO-03.1 - Úprava fasády p...

Miesto: Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 2 337,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 337,50 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 2 337,50 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 2 337,50 |

ROZPOČET

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-03.1 - Úprava fas - SO-03.1 - Úprava fasády p...

Miesto:

Dátum:

29. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

2 337,500

HSV - Práce a dodávky HSV

2 337,500

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 337,500

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 1 | K | 621422112 | Oprava vonkajších omietok podhladov zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10% | m2 | 0,000 | 2,080 | 0,000 |
| 2 | K | 622423122 | Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť III, opravovaná plocha do 10% | m2 | 425,000 | 5,500 | 2 337,500 |
| 3 | K | 622491402 | Fasádny náter silikónový BAUMIT SilikonColor, dvojnásobný | m2 | 0,000 | 4,500 | 0,000 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|
| 4 | K | 941941042 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 0,000 | 1,750 | 0,000 |
| 5 | K | 941941292 | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m | m2 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 6 | K | 941941842 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 0,000 | 1,350 | 0,000 |
| 7 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
| 8 | K | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete | m2 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 9 | K | 944944803 | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete | m2 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 10 | K | 952903012 | Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny | m2 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |

99 - Presun hmôt HSV

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|
| 11 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,000 | 23,950 | 0,000 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

| | | | |
|----|---|-----------|--|
| 12 | K | 783201821 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním |
| 13 | K | 783222100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby, šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm |
| 14 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm |
| 15 | K | 783904811 | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-03.2 - Úprava pod - SO-03.2 - Úprava podláh p...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 10. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 6 319,99 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 6 319,99 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 6 319,99 | 1 264,00 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 7 583,99 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-03.2 - Úprava pod - SO-03.2 - Úprava podláh p...

Miesto: Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 6 319,99 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 293,91 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 270,66 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 23,26 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 6 026,08 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 298,54 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | 5 727,54 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 6 319,99 |

ROZPOČET

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-03.2 - Úprava pod - SO-03.2 - Úprava podláh p...

Miesto: Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

6 319,989

HSV - Práce a dodávky HSV

293,911

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|
| 1 | K | 632452613 | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm | m2 | 0,000 | 5,500 | 0,000 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

270,656

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|---------|
| 2 | K | 952902110 | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 118,800 | 0,170 | 20,196 |
| 3 | K | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t | m2 | 75,300 | 2,030 | 152,859 |
| 4 | K | 978057321 | Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo schodiskových konštrukcií z umelého kameňa alebo liateho terazza stupníc, -0,02000t | m | 0,000 | 3,000 | 0,000 |
| 5 | K | 978057331 | Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo schodiskových konštrukcií z umelého kameňa alebo liateho terazza podstupníc, -0,01000t | m | 0,000 | 3,930 | 0,000 |
| 6 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 1,224 | 5,500 | 6,732 |
| 7 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie (priemer + 4 podlažia) | t | 4,876 | 3,670 | 17,895 |
| 8 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km s naložením a zložením | t | 1,224 | 9,500 | 11,628 |
| 9 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 19 km) | t | 23,176 | 0,350 | 8,112 |
| 10 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m | t | 1,224 | 6,500 | 7,956 |
| 11 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m (+10 m) | t | 2,438 | 1,000 | 2,438 |
| 12 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 1,224 | 35,000 | 42,840 |

99 - Presun hmôt HSV

23,255

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--|--|--|--|
| 13 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektu vrátane vonkajších plášťov výšky do 2 | | | | |
|----|---|-----------|---|--|--|--|--|

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|--|--|--|--|
| 14 | K | 764327221.1 | Montáž oplechovania odkvapov na balkónový systém do tmelu | | | | |
| 15 | M | 55373000351 | Klmpiarske doplnky - systémový bal profil priamy 2 m | | | | |
| 16 | M | 00781 | Systémový samolepiaci tesniaci pás 100mm/20m | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 17 | K | 998764103 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0,003 | 65,660 | 0,197 |

771 - Podlahy z dlaždíc

5 727,541

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|-----------|--------|-----------|
| 18 | K | 771275308 | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm | m2 | 0,000 | 24,500 | 0,000 |
| 19 | M | 597640008000 | Schodovka keramická 300x600 mm, gres | ks | 0,000 | 18,500 | 0,000 |
| 20 | M | 5976498320 | Dlaždice keramické 300x300x9 mm - gres protišmyková | m2 | 0,000 | 8,500 | 0,000 |
| 21 | K | 771415044 | Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do tmelu veľ. 300 x 80 mm | m | 310,000 | 4,500 | 1 395,000 |
| 22 | M | 597640005310 | Sokel keramický 300x80 mm | ks | 1 075,000 | 1,760 | 1 892,000 |
| 23 | K | 771541215 | montaz podian z dlazdic gres kladenych do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 75,300 | 22,500 | 1 694,250 |
| 24 | M | 5976498320 | Dlaždice keramické 300x300x9 mm - gres protišmyková | m2 | 76,800 | 8,500 | 652,800 |
| 25 | K | 998771103 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 4,269 | 21,900 | 93,491 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-04 - Zateplenie s - SO-04 - Zateplenie strech...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 10. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 0,00 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-04 - Zateplenie s - SO-04 - Zateplenie strech...

Miesto:

Dátum:

29. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 712 - Izolácie striech | 0,00 |
| 713 - Izolácie tepelné | 0,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-04 - Zateplenie s - SO-04 - Zateplenie strech...

Miesto: Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|-------|
| 1 | K | 311272571 | Murivo nosné (m2) z tvárníc YTONG hr. 200 mm na MVC a maltu YTONG (200x249x599) | m2 | 0,000 | 38,040 | 0,000 |
| 2 | K | 311272572 | Murivo nosné (m2) z tvárníc YTONG hr. 250 mm na MVC a maltu YTONG (250x249x599) | m2 | 0,000 | 45,000 | 0,000 |
| 3 | K | 311272573 | Murivo nosné (m2) z tvárníc YTONG hr. 300 mm na MVC a maltu YTONG (300x249x499) | m2 | 0,000 | 60,000 | 0,000 |
| 4 | K | 342272104 | Priečky z tvárníc YTONG hr. 150 mm na MVC a maltu YTONG (150x249x599) | m2 | 0,000 | 31,230 | 0,000 |
| 5 | K | 345941000 | Kotvenie nadmurovky atiky po 1,0 m kotvacimi tyčami | ks | 0,000 | 5,000 | 0,000 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|
| 6 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 0,000 | 5,500 | 0,000 |
| 7 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie (+ 6 podlaží) | t | 0,000 | 3,670 | 0,000 |
| 8 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | t | 0,000 | 9,500 | 0,000 |
| 9 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 19 km) | t | 0,000 | 0,350 | 0,000 |
| 10 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m | t | 0,000 | 6,500 | 0,000 |
| 11 | K | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m (+10 m) | t | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 12 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 0,000 | 35,000 | 0,000 |

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|
| 13 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,000 | 23,950 | 0,000 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

| | | | |
|----|---|--------------|---|
| 14 | K | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením s zvarením spoju |
| 15 | M | 2833000150 | Hydroizolačná mPVC fólia FATRAFOL 810, hr. 1,50 mm |
| 16 | M | 311970001800 | Univerzálny teleskop do dĺžky 400 mm, FATRAFOL |
| 17 | M | 311970001100 | Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm ocelový |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 712973450 | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135° | m | 0,000 | 4,370 | 0,000 |
| 19 | M | 311970001800 | Univerzálny teleskop do dĺžky 400 mm, FATRAFOL | ks | 0,000 | 0,690 | 0,000 |
| 20 | M | 311970001100 | Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový | ks | 0,000 | 0,230 | 0,000 |
| 21 | K | 712973660 | Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135° | m | 0,000 | 4,370 | 0,000 |
| 22 | M | 311970001800 | Univerzálny teleskop do dĺžky 400 mm, FATRAFOL | ks | 0,000 | 0,690 | 0,000 |
| 23 | M | 311970001100 | Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový | ks | 0,000 | 0,230 | 0,000 |
| 24 | K | 712973730 | Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm | m | 0,000 | 4,370 | 0,000 |
| 25 | M | 311690001000 | Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA | ks | 0,000 | 0,230 | 0,000 |
| 26 | K | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 0,000 | 0,580 | 0,000 |
| 27 | M | 6936654900 | Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 300 g/m2 | m2 | 0,000 | 0,760 | 0,000 |
| 28 | K | 998712103 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0,000 | 41,410 | 0,000 |

713 - Izolácie tepelné

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|-------|--------|-------|
| 29 | K | 713142151 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 0,000 | 0,580 | 0,000 |
| 30 | M | 283720009100 | Doska EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a strešných terás | m2 | 0,000 | 6,900 | 0,000 |
| 31 | K | 713142155.1 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v jednej vrstve, prikotvením k pôvodnému ŽB stropu | m2 | 0,000 | 0,580 | 0,000 |
| 32 | M | 283720009100 | Doska EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a strešných terás | m2 | 0,000 | 6,900 | 0,000 |
| 33 | K | 713144020 | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla | m2 | 0,000 | 6,330 | 0,000 |
| 34 | M | 283720009000 | Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER | m2 | 0,000 | 5,750 | 0,000 |
| 35 | K | 998713103 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | t | 0,000 | 42,230 | 0,000 |

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|
| 36 | K | 764323820 | Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t | m | 0,000 | 2,300 | 0,000 |
| 37 | K | 764421540 | Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 330 mm | m | 0,000 | 10,930 | 0,000 |
| 38 | K | 764430530 | Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm | m | 0,000 | 13,800 | 0,000 |
| 39 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 0,000 | 2,300 | 0,000 |
| 40 | K | 998764103 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0,000 | 75.510 | 0,000 |

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

| | | | |
|----|---|----------|---|
| 41 | K | 210220.1 | Demontáž a spätná montáž hromzvod streche |
|----|---|----------|---|

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 42 | K | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné - demontáž a spätná montáž vysielačov | hod | 0,000 | 17,660 | 0,000 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-05 - Zateplenie s - SO-05 - Zateplenie stropu...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 10. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|---|----------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 8 640,94 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 8 640,94 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 8 640,94 | 1 728,19 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 10 369,13 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-05 - Zateplenie s - SO-05 - Zateplenie stropu...

Miesto:

Dátum:

29. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 8 640,94 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 144,50 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 144,50 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 8 496,44 |
| 713 - Izolácie tepelné | 8 496,44 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 8 640,94 |

ROZPOČET

Stavba: ŠD Čajka - Komárno dodatok č.2

Objekt: SO-05 - Zateplenie s - SO-05 - Zateplenie stropu...

Miesto:

Dátum: 29. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

8 640,935

HSV - Práce a dodávky HSV

144,500

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

144,500

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|---------|
| 1 | K | 952902110 | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 850,000 | 0,170 | 144,500 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|---------|

PSV - Práce a dodávky PSV

8 496,435

713 - Izolácie tepelné

8 496,435

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|-----------|--------|-----------|
| 2 | K | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne | m2 | 1 700,000 | 1,360 | 2 312,000 |
| 3 | M | 63144000800 | Doska izolačná hr. 150 mm - čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy | m2 | 1 734,000 | 3,170 | 5 496,780 |
| 4 | K | 998713103 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | t | 18,727 | 36,720 | 687,655 |