

**DODATOK Č. 2/ DZ221401204390102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012043901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Skačany
sídlo : Námestie SNP 451, 958 53 Skačany
Slovenská republika
konajúci : Ing. Ladislav Struhár, starosta obce
IČO : 00311057
DIČ : 2020418895
banka : ČSOB, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 4011579300/7500
refundácia: 4008463518/7500

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení dodatku č. 1 **DZ221401204390101** (ďalej len „Dodatok č. 1“) nasledovným spôsobom:

2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.07.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **487 755,07 EUR** (slovom štyristoosemdesiatšesťtisíc sedemsto päťdesiatpäť eur a sedem centov)
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **487 157,70 EUR** (slovom štyristoosemdesiatšesťtisícstopäťdesiatšesť eur a sedemdesiat centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **462 799,82 EUR** (slovom štyristošesťdesiatdvatisíc sedemsto deväťdesiatdeväť eur a osemdesiat dva centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy,“

2.4. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 1 sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2.5. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012043901**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Skačanoch, dňa:


Podpis:

Ing. Ladislav Struhár, starosta obce Skačany

Prílohy Dodatku č. 2:

Príloha č. 1 – **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 – **Rozpočet projektu**

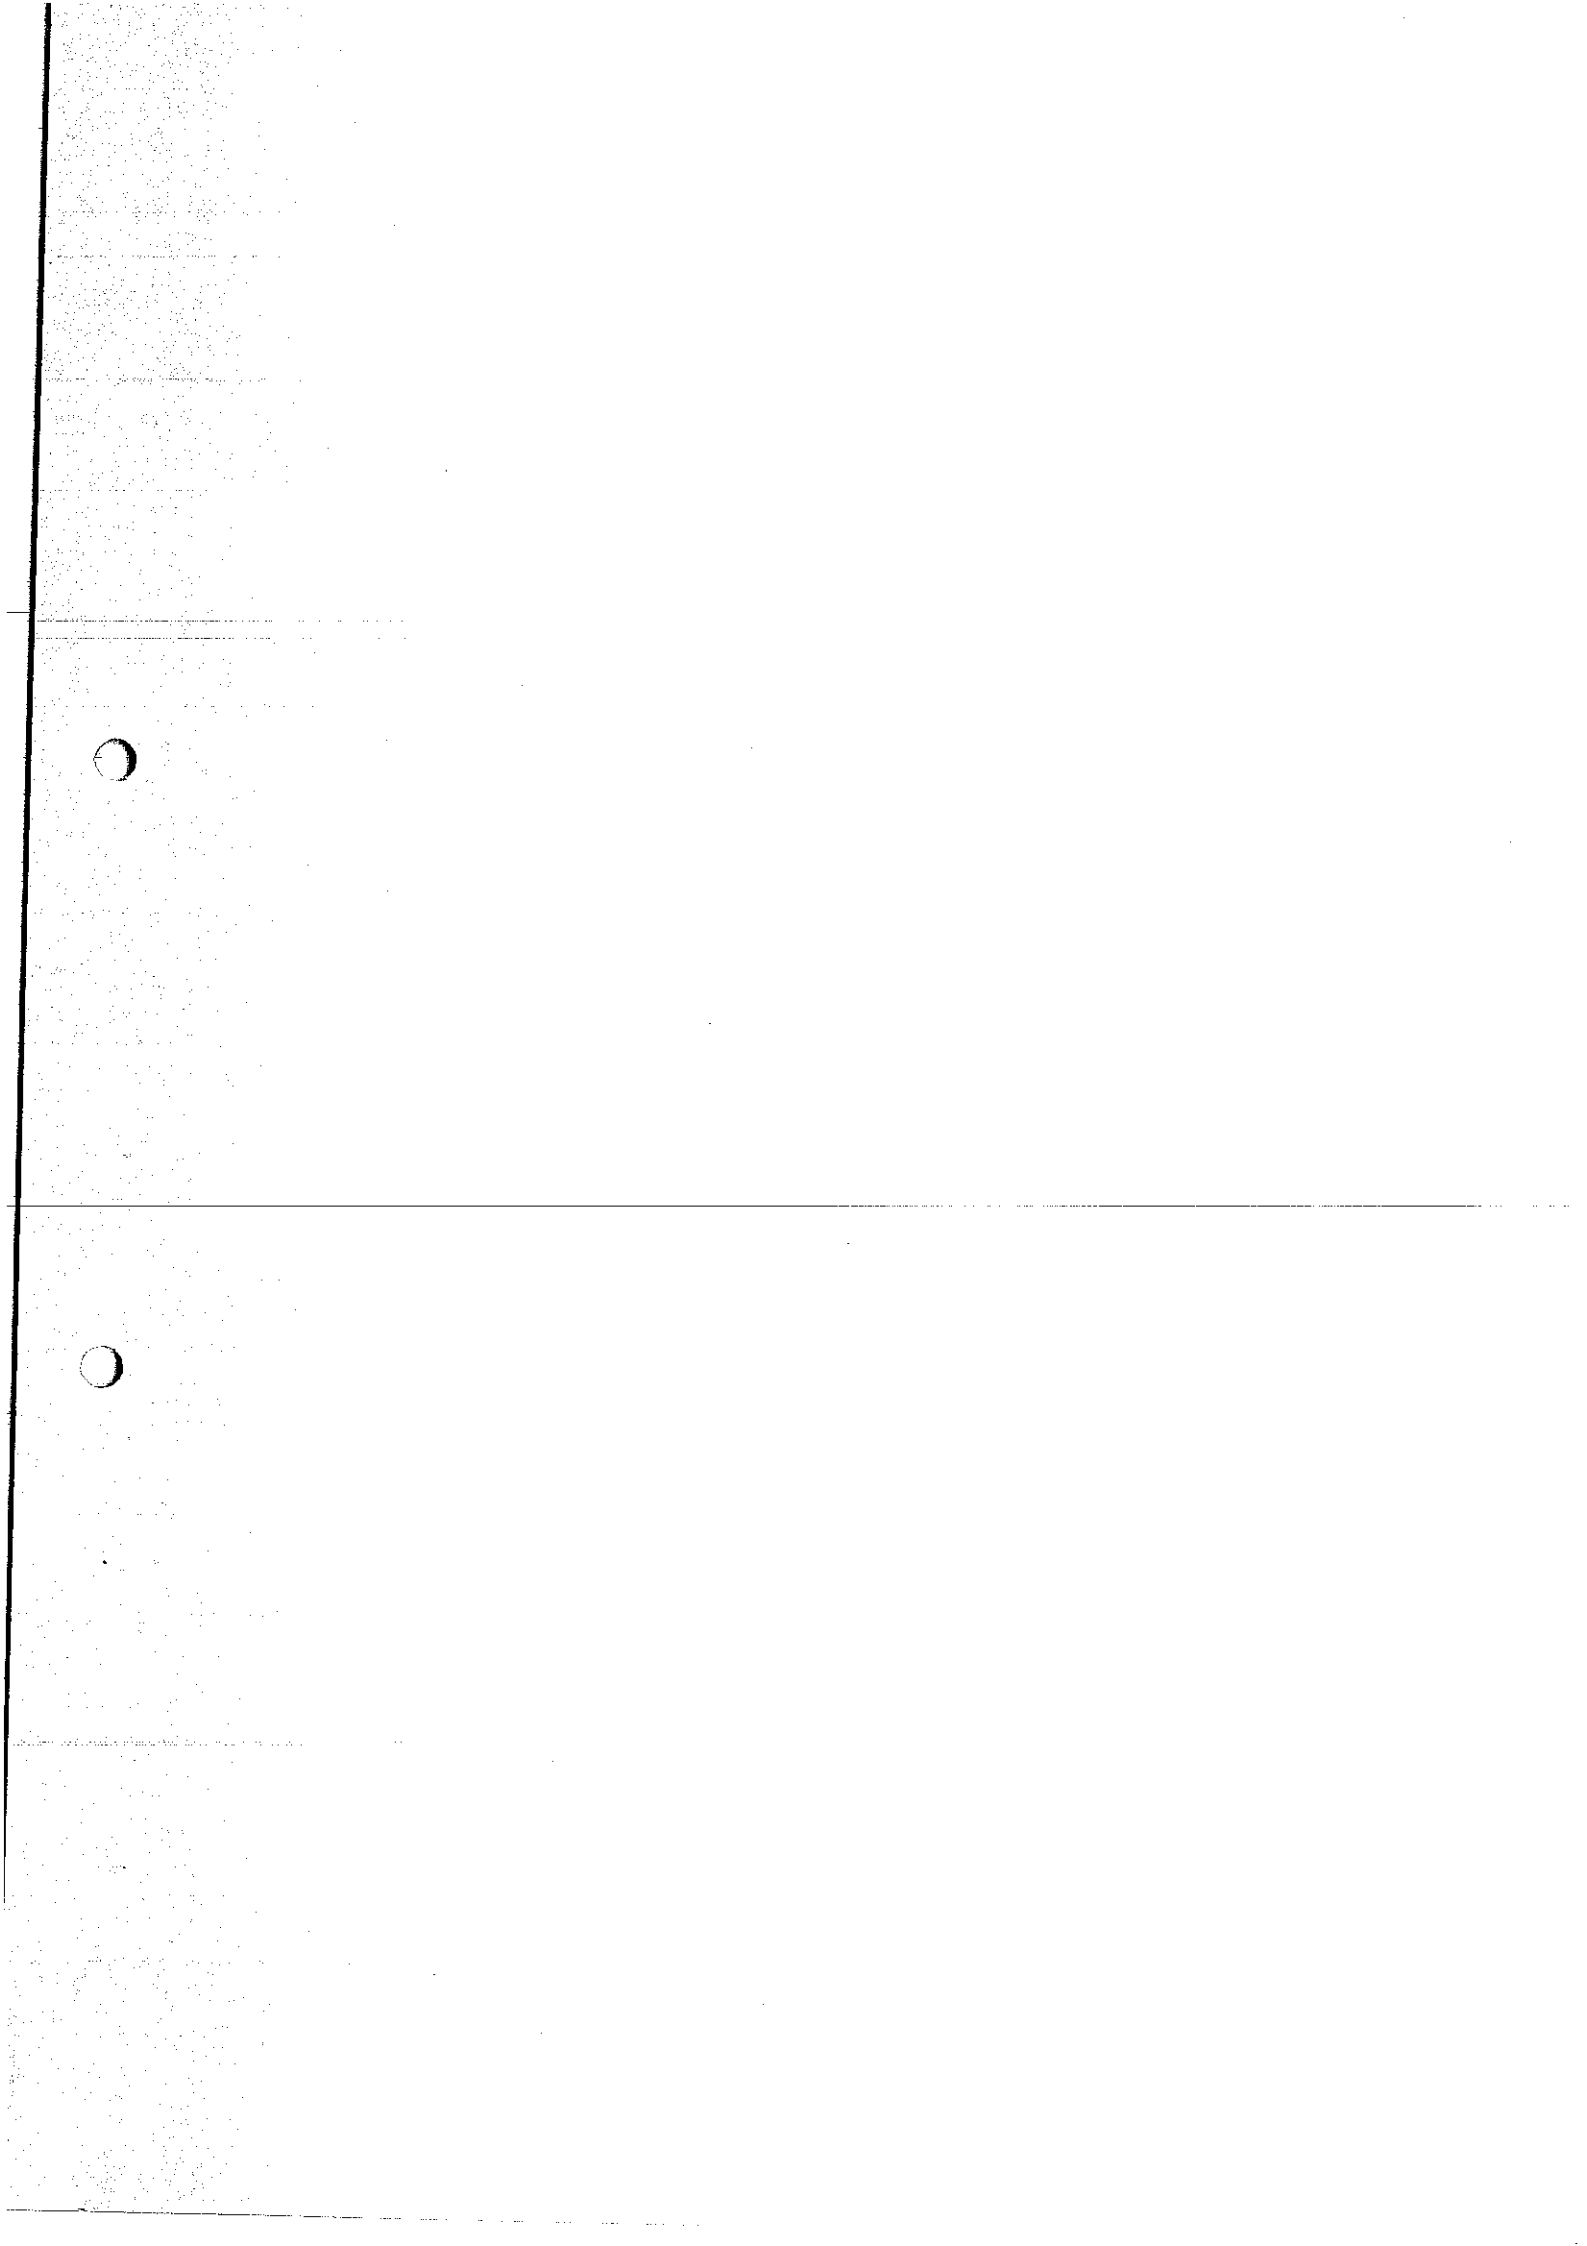

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia verejných priestranstiev –námestia v Skačanoch	
Kód ITMS	22140120439	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolu financovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opätrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	73	01 – Nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	27	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 - Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS-II	SK02 Západné Slovensko
NUTS-III	SK022 Trenčiansky kraj
Okres	Partizánske
Obec	Skačany
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Oživením, skrášlením a funkčnou kompletizáciou námestia posilniť identitu a obnoviť prestíž Skačian
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírením rozptylových plôch a doplnením siete chodníkov, mobiliáru a osvetlenia vytvoriť reprezentačné námestie a priestor pre spoločenský život
Špecifický cieľ projektu 2	Prezentáciou úspešne realizovanej revitalizácie námestia šíriť povedomie o Skačanoch

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov Indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	Počet	0	2009	1	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	Počet	0	2009	4	2012
	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	Km	0	2009	0,67	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	487 755,07	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	Počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	Počet	0	2009	1280	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	487 755,07	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	Počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	Počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	09/2011	04/2012
Podporné aktivity			
B Projektové a inžinierske práce		08/2009	09/2009
C Proces verejného obstarávania		08/2010	08/2011
D Externý manažment projektov		08/2009	07/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			07/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky po VO	Neoprávnené výdavky po VO	Celkové výdavky projektu po VO	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	441 370,07	0,00	441 370,07	
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla			EUR	277 182,57	0,00	277 182,57	717001
			EUR	164 187,50	0,00	164 187,50	717002
			EUR	441 370,07	0,00	441 370,07	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	45 787,63	597,37	46 385,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	29 890,00	0,00	29 890,00	716
		SPOLU	EUR	29 890,00	0,00	29 890,00	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	602,63	597,37	1 200,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	15 295,00	0,00	15 295,00	637005
Celkovo			EUR	487 157,70	597,37	487 755,07	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Rekapitulácia**Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev - námestia v Skačanoch****Objednávateľ: Obec Skačany****Zhotoviteľ: TUCON, a.s. Žilina****Dátum: 10.9.2010**

Označenie SO	Výdavková skupina	Cena bez DPH [€]	DPH 20% [€]	Cena celkom s DPH [€]
SO-01 Rekonštrukcia chodníkov	717002	35 521,98	7 104,40	42 626,38
SO-02 Výstavba chodníkov	717001	71 809,82	14 361,96	86 171,78
SO-03 Výstavba rozptylových plôch	717001	81 071,43	16 214,29	97 285,72
SO-04 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	717002	101 300,93	20 260,19	121 561,12
SO-05 Stavba prvkov drobnej architektúry	717001	33 422,99	6 684,60	40 107,59
SO-06 Sadovnicke úpravy	717001	13 074,97	2 614,99	15 689,96
SO-07 Rozšírenie prípojok verejného osvetlenia	717001	31 606,27	6 321,25	37 927,52
Spolu		367 808,39	73 561,68	441 370,07

Výkaz výmer						
Stavba:	Revitalizácia verejných priestranstiev - námestia v Skačanoch					
Objekt:	SO-01 Rekonštrukcia chodníkov					
P.č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Zemné práce				
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	170,000	0,76	129,20
2	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm 0,235 t (01.01 = 302,4 + 01.02 = 71,8 + 01.03 = 91,2)	m2	465,400	0,68	316,47
3	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	465,400	2,48	1 154,19
4	113201111	Vytŕhanie obrúb, chodníkových ležatých	m	378,000	1,98	748,44
5	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	214,520	1,53	328,22
6	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1–4 do 2000 m	m3	214,520	2,11	452,64
7	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1–4 do 100 m3	m3	214,520	3,27	701,48
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	214,520	0,53	113,70
9	1712012010	Poplatok za skládke	t	197,341	13,23	2 610,82
10	979093111	Uloženie sute na skládke s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	144,150	0,33	47,57
11	979084215	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 3 km	t	144,150	12,30	1 773,05
12	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	144,150	12,70	1 830,71
13	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	t	144,150	14,60	2 104,59
		Komunikácie				
14	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. po zhutnení 30 mm (01.01 = 320,3 + 01.02 = 300 + 01.03 = 118,1)	m2	595,900	0,90	536,31
15	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. po zhutnení 100 mm	m2	595,900	2,00	1 191,80
16	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr. 150	m2	595,900	7,09	4 224,93

P.č.	Kód položky	Název položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
17	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	595,900	7,31	4 356,03
18	5922911600	Zámková dlažba PREMAC Haka sivá 20x16,5 (595,9x1,01)	m ²	602,000	7,33	4 412,66
		Ostatné konštrukcie a práce				
19	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou (01.01 = 110+ 206 + 01.02 = 210, 01.03 = 47+47)	m	620,000	3,43	2 126,60
20	5922924600	Obrubník parkový 50/20/5 cm farba sivá ((206+210+47)x2x1,01)	ks	936,000	1,15	1 076,40
21	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15 - cestný ((110+47)x1,01)	ks	159,000	3,77	599,43
22	918101111	Lôžko pod obrub. krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prosého tr. C 10/12,5 (0,25x0,3x620)	m ³	46,500	66,90	3 110,85
23	93612-4Z-01	Zábradlie-vybudovanie spodnej stavby v dlažbe	kus	1,000	185,06	185,06
24	93612-4Z-02	Zábradlie-chemické kotvenie	kus	1,000	111,78	111,78
25	93612-4Z-03	Zábradlie-montáž	m	20,000	10,56	211,20
26	93612-4Z-04	SL700-1 : stĺpik pre zábradlie z L profilu (80 mm)	kus	7,000	48,62	340,34
27	93612-4Z-05	SL700-2 : stĺpik pre zábradlie z L profilu (80 mm)	kus	1,000	63,70	63,70
28	93612-4Z-06	SL700-3 : stĺpik pre zábradlie z L profilu (80 mm)	kus	1,000	63,70	63,70
29	93612-4Z-07	SL700-5 : vodorovná trubka	kus	8,000	40,36	322,88
30		Demontáž zábradlia	m	15,000	3,66	54,90
		Presun hmôt HSV				
32	998223011	Presun hmôt pre komunikácie s krytom dláždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	453,735	0,49	222,33
						35 521,98

Výkaz výmer						
Stavba:	Revitalizácia verejných priestranstiev - námestia v Skačanoch					
Objekt:	SO-02 Výstavba chodníkov					
P.č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Zemné práce				
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	300,000	0,76	228,00
2	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm 0,235 t (02.01 = 148,3 + 361,7)	m2	510,000	0,68	346,80
3	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	510,000	2,48	1 264,80
4	113201111	Vytŕhanie obrúb, chodníkových ležatých	m	378,000	1,98	748,44
5	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	275,150	1,53	420,98
6	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	275,150	2,11	580,57
7	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	275,150	3,27	899,74
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	275,150	0,53	145,83
9	1712012010	Poplatok za skládku	t	253,411	13,23	3 352,63
10	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	158,145	0,33	52,19
11	979084215	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 3 km	t	158,145	12,30	1 945,18
12	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	158,145	12,70	2 008,44
13	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	t	158,145	14,60	2 308,92
		Komunikácie				
14	564801111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením hr. po zhutnení 30 mm (02.01 = 306,2 + 02.03 = 453 + 02.04 = 424,5 + 02.05 = 425,8)	m2	1 609,500	0,90	1 448,55
15	451313511	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostav V4-C16/20 pod dlažbu hr. do 100 mm (02.05 = 55,7)	m2	55,700	8,16	454,51

P.č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
16	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-50 mm z cementovej malty	m2	55,700	3,12	173,78
17	564801111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením hr. po zhutnení 30 mm	m2	1 609,500	0,90	1 448,55
18	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením hr. po zhutnení 100 mm	m2	1 609,500	2,00	3 219,00
19	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením hr. po zhutnení 150 mm	m2	55,700	2,81	156,52
20	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr. 150	m2	1 609,500	7,09	11 411,36
21	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	1 609,500	7,31	11 765,45
22	591141111	Kladenie dlažby z kociek do lôžka z cementovej malty	m2	55,700	10,43	580,95
23	5922911600	Zámková dlažba PREMAC Haka sivá 20x16,5 (1609,5x1,01)	m2	1 626,000	7,33	11 918,58
24	5922916300	Zámková dlažba PREMAC Romantiko oker, biela, žltá hr. 6cm (55,7x1,01)	m2	57,000	11,18	637,26
		Ostatné konštrukcie a práce				
25	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou (02.01 = 221 + 02.03 = 320 + 02.04 = 283 + 02.05 = 477)	m	1 301,000	3,43	4 462,43
26	5922924600	Obrubník parkový 50/20/5 cm farba sivá (1301x2x1,01)	ks	2 629,000	1,15	3 023,35
27	918101111	Lôžko pod obrub. krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 (0,25x0,3x1301)	m3	97,575	66,90	6 527,77
		Presun hmôt HSV				
28	998223011	Presun hmôt pre komunikácie s krytom dlaždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	569,872	0,49	279,24
						71 809,82

Výkaz výmer						
Stavba:	Revitalizácia verejných priestranstiev - námestia v Skačianoch					
Objekt:	SO-03 Výstavba rozptylových plôch					
P.č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Zemné práce				
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	460,000	0,76	349,60
2	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm 0,235 t	m2	1 313,000	0,68	892,84
3	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	1 313,000	2,48	3 256,24
4	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	963,000	0,58	558,54
5	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	572,480	1,53	875,89
6	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	572,480	2,11	1 207,93
7	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	572,480	3,27	1 872,01
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	572,480	0,53	303,41
9	1712012010	Poplatok za skládku	t	526,682	13,23	6 968,00
10	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	324,150	0,33	106,97
11	979084215	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 3 km	t	324,150	12,30	3 987,05
12	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	324,150	12,70	4 116,71
13	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	t	324,150	14,60	4 732,59
		Komunikácie				
14	451313511	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostav V4-C16/20 pod dlažbu hr. do 100 mm	m2	56,700	8,16	462,67
15	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-50 mm z cementovej malty	m2	56,700	3,12	176,90
16	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. po zhutnení 30 mm	m2	1 812,300	0,90	1 631,07

P.č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
17	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. po zhutnení 100 mm	m2	1 812,300	2,00	3 624,60
18	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. po zhutnení 150 mm	m2	56,700	2,81	159,33
19	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr. 150	m2	1 812,300	7,09	12 849,21
20	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 (218,3+1594)	m2	1 812,300	7,31	13 247,91
21	591141111	Kladenie dlažby z kociek do lôžka z cementovej malty	m2	56,700	10,43	591,38
22	5922911600	Zámková dlažba PREMAC Haka sivá 20x16,5 (218,3x1,01)	m2	221,000	7,33	1 619,93
23	583 8011502	Zámková dlažba PREMAC Vulkan o grafít hr.5cm (1594x1,01)	m2	1 610,000	7,96	12 815,60
24	5922916300	Zámková dlažba PREMAC Romantiko oker, biela, žltá hr. 6cm (56,7x1,01)	m2	58,000	11,18	648,44
		Ostatné konštrukcie a práce				
25	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	288,000	3,43	987,84
26	5922924600	Obrubník parkový 50/20/5 cm farba sivá (278x1,01x2)	kus	582,000	1,15	669,30
27	5922903050	Semmelrock Prídlažba 50/25/8 cm, sivá (56x2)	ks	112,000	1,07	119,84
28	918101111	Lôžko pod obrub. krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 (0,25x0,3x(278+56))	m3	25,050	66,90	1 675,85
		Presun hmôt HSV				
29	998223011	Presun hmôt pre komunikácie s krytom dlaždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 150,568	0,49	563,78
						81 071,43

Výkaz výmer						
Stavba:	Revitalizácia verejných priestranstiev - námestia v Skačanoch					
Objekt:	SO-04 Rekonštrukcia miestnych komunikácií					
P.č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Zemné práce				
1	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm	m2	264,000	0,68	179,52
2	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	264,000	4,40	1 161,60
3	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm	m2	264,000	0,58	153,12
4	11307249	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky	m2	264,000	0,58	153,12
5	113201111	Výtrhanie obrúb, chodníkových ležatých	m	920,000	1,98	1 821,60
		Komunikácie				
6	572742111	Upravenie výtlkov liatym asfaltom s vtláčovaným štrkom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t (SO-04.01 = 250x0,11022)	t	27,555	322,56	8 888,14
7	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 40 mm (4941 - 692)	m2	4 249,000	7,40	31 421,36
8	451313511	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostav V4-C16/20 pod dlažbu hr. do 100 mm (SO-03.02)	m2	233,600	8,16	1 906,18
9	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-50 mm z cementovej malty (SO-03.02)	m2	233,600	3,12	728,83
10	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. po zhutnení 150 mm (SO-03.02)	m2	233,600	2,81	656,42
11	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 (SO-03.02)	m2	233,600	7,31	1 707,62
12	5922911800	Zámková dlažba PREMAC Haka červená 20x16,5 hr. 8cm (233,6x1,01)	m2	236,000	9,95	2 348,20
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				

P.č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
13	5923001303	BGZ-S Žliaby pre vysokú záťaž 300 BG-Liatinový rošt 500/347/25 trieda D/E (SO-04.02 = 68+13)	ks	81,000	105,99	8 585,19
14	597962131	Montáž uzavretého žlabu BGZ-S 300 do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	81,000	15,43	1 249,83
15	919732111	Úprava povrchu cementobetónového krytu brúsením, hr. do 2 mm (10,5x0,1 - naviazanie)	m2	1,050	11,28	11,84
16	919733111	Úprava povrchu asfaltového krytu brúsením, hr. do 2 mm	m	220,000	13,92	3 062,40
17	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	97,500	2,81	273,98
18	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm (314+288x2 - okraje vozovky)	m	1 204,000	15,23	18 336,92
19	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom (2806+2135)	m2	4 941,000	0,17	839,97
20	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	291,000	3,43	998,13
21	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15 - cestný ((SO-04.01 = 534+483 + SO-04.02 = 138)x1,01)	ks	1 167,000	3,77	4 399,59
22	592 174510	Obrubník nájazdový Semmelrock, č. 3816 (((20+19)x3)x1,01)	ks	119,000	4,86	578,34
23	918101111	Lôžko pod obrub. krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 ((0,25x0,3x(534+483+138+60+57)))	m3	95,400	66,90	6 382,26
24	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu, alebo krytu bet. alebo asfalt	m2	4 941,000	0,01	49,41
25	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100 mm (314+288x0,5x2)	m2	602,000	0,71	427,42
26	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	365,634	1,06	387,57
27	979082219	Prípratok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (365,634x3 - 4 km)	t	1 096,902	0,21	230,35
28	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	365,634	6,14	2 244,99
29	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	365,634	2,73	998,18
30	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt počas výstavby	ks	12,000	9,84	118,08

Výkaz výmer						
Stavba:		Revitalizácia verejných priestranstiev - námestia v Skačanoch				
Objekt:		SO 05 - Stavba prvkov drobnej architektúry				
P.č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Ostatné konštrukcie a práce				
1	93612-4IS-01	Informačná skrinka-vybudovanie spodnej stavby v zeleni	kus	2,000	102,00	204,00
2	93612-4IS-02	Informačná skrinka-chemické kotvenie	kus	2,000	30,60	61,20
3	93612-4IS-03	Informačná skrinka-montáž	kus	2,000	47,35	94,70
4	DOD-IS	Informačná skrinka IF 525	kus	2,000	1 557,63	3 115,26
5	93612-4OS-01	Orientačný systém-vybudovanie spodnej stavby v zeleni	kus	2,000	51,00	102,00
6	93612-4OS-02	Orientačný systém-chemické kotvenie	kus	2,000	29,16	58,32
7	93612-4OS-03	Orientačný systém-montáž	kus	2,000	40,12	80,24
8	DOD-OS	Šipkový orientačný systém OS100	kus	2,000	627,05	1 254,10
9	93612-4OK-01	Odpadový kôš-vybudovanie spodnej stavby v zeleni	kus	6,000	25,50	153,00
10	93612-4OK-02	Odpadový kôš-chemické kotvenie	kus	6,000	12,75	76,50
11	93612-4OK-03	Odpadový kôš-montáž	kus	6,000	5,95	35,70
12	DOD-OK	Odpadový kôš LN115b	kus	6,000	342,30	2 053,80
13	93612-4PL-01	Parková lavička-vybudovanie spodnej stavby v zeleni	kus	16,000	27,20	435,20
14	93612-4PL-02	Parková lavička-chemické kotvenie	kus	16,000	11,05	176,80
15	93612-4PL-03	Parková lavička-montáž	kus	16,000	7,65	122,40
16	DOD-PL-01	Parková lavička s operadlom LD155b	kus	16,000	290,02	4 640,32
17		Demontáž parkovej lavičky	kus	10,000	7,65	76,50
18	93612-5-D	Doprava drobnej architektúry	kus	29,000	12,33	357,57
19	408811	Altánok Uniplay Miami	kus	1,000	6 130,47	6 130,47
20	121005	Detská atrakcia "prevažovacia hojdačka" + montáž	kus	1,000	1 431,43	1 431,43
21	408664	Detská atrakcia "zostava Oriente" + montáž	kus	1,000	10 263,46	10 263,46
22	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. po zhutnení 150 mm (107+46)	m2	153,000	16,34	2 500,02
						33 422,99

Výkaz výmer						
Stavba:	Revitalizácia verejných priestranstiev - námestia v Skačanoch					
Objekt:	SO 06 - Sadovnicke úpravy					
P.č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Zemné práce				
1	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm motorovou pilou	ks	39,000	14,45	563,55
2	460030121	Odstránenie pŕov hrúbky do 30 cm (vyŕhanie, vykopanie, presekanie koreňov a premiestnenie do 50 m)	kus	39,000	11,90	464,10
3	180406111	Založenie parkového trávniku mačinkovaním v rovine	m2	2 795,000	1,28	3 577,60
4	183101111	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,01 m3 v rovine	kus	198,000	0,13	25,74
5	183101113	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,05 m3 v rovine	kus	101,000	0,61	61,61
6	183101215	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,40 m3 v rovine	kus	66,000	0,85	56,10
7	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine (2795+66+39 = 2900)	m2	2 900,000	0,30	870,00
8	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	2 795,000	0,03	83,85
9	183406214	Prerezanie trávniku s prisieváním	ha	0,030	1 700,00	51,00
10	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	10,000	5,02	50,20
11	184102115	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 60 cm	kus	77,000	4,25	327,25
12	184202112	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 3 m	kus	77,000	2,55	196,35
13	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa z juty v 1 vrstve v rovine	m2	39,200	0,85	33,32
14	MAT -01	Drevený kôl k drevine	kus	198,000	4,25	841,50
15	MAT -02	Juta, šírka 20cm , 4m na strom	m	264,000	0,43	113,52
16	MAT -03	Bavlnený špagát	bal	2,000	0,85	1,70
17	MAT -04	Priečka z gumatiny	kus	198,000	2,68	530,64
18	18480-1121	Ošetrovanie vysadených drevín soliterných v rovine	kus	37,000	0,85	31,45
19	0265530900	Tilia cordata	ks	6,000	102,00	612,00
20	0265475300	Jarabina - Sorbus aucuparia, krík bal. 100-125 cm	ks	3,000	21,25	63,75
21	strom	Prunus cerasifera	ks	8,000	68,00	544,00
22	strom	Prunus fruticosa	ks	12,000	102,00	1 224,00
23	strom	Acer platanoides	ks	8,000	68,00	544,00
24	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín v skupinách v rovine	m2	69,000	0,43	29,67
25	kry -01	Tamarix tetrandra	kus	10,000	1,36	13,60

P.č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
26	kry -02	Philadelphus coronarius	kus	12,000	1,36	16,32
27	kry -04	Acer palmatum	kus	4,000	42,50	170,00
28	kry -05	Buxus sempervirens	kus	168,000	1,19	199,92
29	184921093	Mulčovanie rastlín hr. do 10 cm v rovine	m2	196,000	0,43	84,28
30	103 911000	Kôra mulčovacia VL	m3	7,313	29,75	217,56
31	185802111	Hnojenie rašelinou v rovine ((66+39)x0,01)	m3	1,050	4,25	4,46
32	103211000	Rašelina substrátová	m3	1,050	68,00	71,40
33	185802114	Hnojenie umelým hnojivom k jednot. rastlinám v rovine (2900x0,03/1000)	t	0,087	8,50	0,74
34	251911550	Priemyselné hnojivo Cererit	t	0,087	170,00	14,79
35	185804312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivu nad 20 m2 (2900x10/1000)	m3	29,000	0,17	4,93
36	1858044320	Položenie mulčovacej textílie (66+39)	m2	105,000	0,26	27,30
37	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	28,880	7,65	220,93
		Ostatné konštrukcie a práce				
38	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5 km	t	7,609	148,75	1 131,84
						13 074,97

Výkaz výmer

Stavba: Revitalizácia námestia v Skačanoch
 Objekt: Rozšírenie elektroinštalácie pre verejné osvetlenie
 Časť: SO 07 - Rozšírenie prípojok verejného osvetlenia
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže							
11	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	29,000	3,61	104,69
25	921	210190002	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	21,59	21,59
26		654675467	Rozvážač RVO F403 25A	ks	1,000	710,26	710,26
21	921	210200118	Svietidlo reflektor halogen 1x150W	ks	2,000	14,03	28,05
22	348	3480169500	Svietidlo 1x150W	ks	2,000	15,47	30,94
18	921	210202011	Svietidlo výbojkové - typ 444 23 15 - 150 W, SHC na výložník	ks	13,000	23,77	309,01
19	347	3470413000	Výbojka SHC 150W	ks	13,000	14,91	193,83
20	348	3480148800	Svietidlo 4442315	ks	13,000	144,76	1 881,82
12	921	210204011	Osvetľovací stĺžiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	13,000	48,28	627,64
13	316	3160117600	Stĺžiar osvetlenia 5m	ks	13,000	177,44	2 306,72
14	921	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	13,000	21,59	280,67
15	316	3160306900	Výložník VUD 15A zinkový	ks	13,000	83,03	1 079,39
16	921	210204201	Elektrovýstroj stĺžiaru pre 1 okruh	ks	13,000	13,09	170,17
17	357	3570232400	Poistková stĺžiarová rozvodnica PSR 16-1	ks	13,000	15,78	205,14
3	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepajenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	250,000	0,68	170,00
4	354	3540406500	HR-Svorinka SR 02	ks	50,000	0,70	35,00
5	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	235,500	0,97	228,44
6	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepajenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	80,000	3,24	259,20
7	156	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	31,600	2,28	72,05
8	354	3540406800	HR-Svorinka SS	ks	6,400	0,34	2,18
9	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	13,000	2,89	37,57

10	354	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	13,000	0,60	7,74
23	921	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený ČYKY-ČYKYm 750 V 3x1.5	m	117,000	1,91	223,47
24	341	3410106300	Kábel silový medený ČYKY 3Cx01,5	m	117,000	0,38	44,46
27	921	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený ČYKY-ČYKYm 750 V 5x4	m	100,000	1,91	191,00
28	341	3410109400	Kábel silový medený ČYKY 5Cx04	m	100,000	1,58	158,00
1	921	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	295,000	0,72	212,40
2	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	295,000	1,95	575,25
42	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	117,30	117,30
43	R	PM	Podružný materiál	%	3,000	75,50	226,50
44	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	839,81	839,81

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

37	946	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, záryp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	13,000	21,93	285,09
38	946	460100006	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D 500 x 2000 mm	ks	13,000	8,93	116,09
39	345	3450716200	Rúrika kopex 3336	m	39,000	2,64	102,77
40	589	5893230500	Betón C 12/15 cem. portl. fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m3	38,090	420,75	16 026,37
41	592	5922151000	Rúra betónová pre dažďovú vodu TBP 2-50 Ms 50x100x5	ks	26,000	18,02	468,52
30	946	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	250,000	4,08	1 020,00
31	946	460420351	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	250,000	2,68	670,00
32	583	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	4,375	14,59	63,83
33	596	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5 p 20 1 a3	tkS	0,833	323,98	269,88
34	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm	m	250,000	0,24	60,00
35	283	28300002000	Fólia červená v m	m	250,000	0,44	110,00
36	946	460560163	Ručný záryp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	250,000	2,04	510,00
45	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	373,91	373,91

95-M Revízie

29	HZS	HZS-004	Uprava jestv. rozvádzača	hod	16,000	11,22	179,52
----	-----	---------	--------------------------	-----	--------	-------	--------