

## ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „Zmluva“)

*uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)*

medzi:

### Objednávateľ:

Názov: Nitriansky samosprávny kraj,  
Sídlo: Rázusova 2A 949 01 Nitra

Zastúpený: **doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda**  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0031 5530  
IČO: 37861298  
DIČ: 2021611999

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **PP INVEST, s.r.o.**  
Sídlo: Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble  
Zastúpený: **Ing. Pavol Šlosár - konateľ**  
Konanie vo veciach zmluvných: Ing. Pavol Šlosár - konateľ  
Konanie vo veciach technických: Ing. Pavol Šlosár - konateľ  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
IBAN: SK69 1111 0000 0014 2168 8004  
IČO : 36547522  
DIČ : 2020147195  
IČ DPH: SK2020147195  
Reg. č. z Obch. registra.: OS Nitra  
Odd. Sro, vl. č.: 13244/N  
Tel.: +421 37/783 43 84  
email: priprava@ppinvest.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

## Čl.I

### Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v čl. II tejto Zmluvy.
- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení §112 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestnanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobili k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.
- 1.4 Zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora .

## Čl. II

### Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: „**Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky**“, ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceného výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 2.3 Súčasťou vykonania je tiež vypracovanie všetkých konštrukčných a dielenských dokumentácií, revízie, skúšky, úradné skúšky a merania vrátane zabezpečenia protokolov o ich vykonaní, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, ako aj komplexné vyskúšanie Diela, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľa.
- 2.4 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že všetky stavebné práce resp. celé Dielo sa bude realizovať počas trvalej prevádzky Objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, v správe ktorého sa nachádza majetok, na ktorom sa bude realizovať Dielo na základe tejto Zmluvy. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný vždy prerokovať s Objednávateľom vopred.
- 2.5 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov, zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
- 2.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.

### Čl. III

#### Miesto a termín vykonania Diela

- 3.1 Miestom vykonania Diela je: „NITRAVA“ Zariadenie sociálnych služieb, Železničarska 975/52,949 01 Nitra
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne **do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 Zmluvy**, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a technologickými predpismi (ďalej ako „**Termín plnenia**“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa podrobného časového harmonogramu prác, ktorý v origináli tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Za správnosť a úplnosť Harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
- a) prevziať od Objednávateľa stavenisko **v termíne do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**, a to podľa čl. IV bod 4.1. a 4.2.
  - b) začať vykonávať Dielo najneskôr **v termíne do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska** na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy,
  - c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratia vzniknutého odpadu **ku dňu Preberacieho konania Diela** Objednávateľovi podľa čl. VII tejto Zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods. 3.3 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XIII ods. 13.5 tejto Zmluvy.
- 3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie, že Termín plnenia Diela, ako aj termíny obsiahnuté v Harmonograme prác tejto Zmluvy a termíny v ods. 3.3 tejto Zmluvy, sú pre Zhotoviteľa a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie Diela, t. j. Zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné a iné javy alebo nepredvídateľné skutočnosti) a vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane Zhotoviteľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň **najneskôr do 24 hodín písomne**, oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom, ako aj o prerušení a pozastavení stavebných prác z objektívnych dôvodov, a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť z dôvodu prekážok vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa o obdobie, ktoré Zhotoviteľ z tohto dôvodu požaduje na riadne vykonanie Diela. Všetky prekážky vzniknuté na strane Objednávateľa budú zapísané v stavebnom denníku.
- 3.8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa čl. IX tejto Zmluvy.

### Čl. IV.

#### Spôsob vykonania Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska a jednotlivých úsekov stavby. Práce zahájí až po písomnej výzve a po odovzdaní staveniska Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa čl. III ods. 3.3. písm. b) Zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska spolu s projektovou dokumentáciou, potrebnou na vyhotovenie Diela v dvoch vyhotoveniach a určí body možného napojenia elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody a Objednávateľ je dňom odovzdania a prevzatia staveniska (vrátane meračov napojenia energií) oprávnený fakturovať

Zhotoviteľovi odobratú el. energiu, pitnú a úžitkovú vodu, a prípadné iné. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.

4.3 V prípade nesplnenia danej povinnosti zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený stavenisko Zhotoviteľovi neodovzdať

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s:

- a) projektovou dokumentáciou Diela vypracovanou K2 ateliér, s. r. o., Dlhá 14,949 01 Nitra (ďalej aj ako „**Projektová dokumentácia**“),
- b) právoplatným stavebným povolením vydaným Mestom Nitra, č. SP17609/2020-011- Ing.Ki, zo dňa 14.09.2021
- c) záväznými rozhodnutiami a/alebo písomnými vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy,
- d) opisom predmetu zákazky (Príloha č.1 tejto zmluvy)
- e) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (čl. II Zmluvy) a v jej prílohách,
- f) položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (Príloha č. 2 tejto Zmluvy),
- g) platnými právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú,

tak, aby Dielo splňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii, bolo vykonané vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektových parametrov daných Projektovou dokumentáciou, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu.

4.5 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti.

4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:

- a) ústnymi alebo písomnými pokynmi Objednávateľa resp. ním poverených osôb, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania Diela, ako aj zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov Zmluvných strán; (ďalej ako „**Oprávnený zástupca Objednávateľa**“) je určený: Viera Fáberová, Mgr. Katarína Kozáková a Ing. Dušan Volek
- b) pokynmi stavebného a technického dozoru, ktorý vykonáva: ENERMAX s. r. o., Hlavná 747/59A, 949 07 Nitra, Erik Filo (ďalej ako „**Osoba vykonávajúca dozor**“).

4.7 Osoba vykonávajúca dozor je oprávnená udeliť Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú podľa Zmluvy potrebné na vykonanie Diela, v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom.

Pritom musí rešpektovať pokyny Objednávateľa, Projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Osoby vykonávajúcej dozor. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Osoby vykonávajúcej dozor za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku.

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy.

4.9 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.

4.10 Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ/ia je/sú povinný/ní vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom

pracovnoprávnym vzťahom so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu Zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby.

- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť dielo prostredníctvom osoby, ktorou podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v zákazke na predmet zákazky „**Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky**“ - „**NITRAVA**“, **ZSS Nitra** (ďalej len „kľúčový odborník“). Ak nebude možné dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom tohto kľúčového odborníka, zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o zmenu kľúčového odborníka spolu s predložením dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť príslušného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je povinný dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka uvedeného v súťažnej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude zmena kľúčového odborníka. V prípade nedodržania podmienok týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka, objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť takýto dodatok. Zoznam „kľúčových odborníkov“ bude uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
- 4.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku Zhotoviteľa a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku Objednávateľa.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí Diela, podľa STN a STN EN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto Zmluvy.
- 4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v elektronickej forme na CD z priebehu realizácie Diela ( fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu každej faktúry v súlade s čl. X ods. 10.5 Zmluvy.
- 4.16 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.
- 4.17 V prípade, ak si to práce vyžadujú je Zhotoviteľ povinný vypracovať a zabezpečiť všetky podklady potrebné k získaniu povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkovej trasy potrebnej pre realizáciu diela. Zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia uzávierky, prípadne obchádzky počas realizácie stavebných prác na dotknutej ceste.
- 4.18 V prípade, ak si to práce vyžadujú je Zhotoviteľ povinný vypracovať a zabezpečiť všetky podklady potrebné k získaniu určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia, zariadenia, ktoré zrealizuje podľa Projektovej dokumentácie. Zodpovedá za správnosť jeho osadenia.
- 4.19 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku alebo v jeho okolí. Súčasne Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie zemných prác na Diele.
- 4.20 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.

- 4.21 Objednávateľ nezabezpečuje pre Zhotoviteľa zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Uvedené si Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.
- 4.22 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
- 4.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti **ku dňu Preberacieho konania Diela**.
- 4.24 Osoba vykonávajúca dozor, resp. Oprávnený zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovania Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo nie je realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Prerušenie realizácie diela z dôvodu nedodržiavania BOZP má za následky predĺženie termínu plnenia diela, čím si bude Objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu v zmysle článku XIII. tejto zmluvy.
- 4.25 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách - kontrolných dňoch, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, ale **najmenej raz za 1 mesiac**. Presný termín si dohodnú Zmluvné strany vopred.
- 4.26 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť osobám:

Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:

- a) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- c) Orgán auditu Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby

## **ČI. v**

### **Stavebný denník**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie stavbyvedúci.
- 5.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
- a) údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie a Harmonogramu prác,
  - b) časový postup prác,
  - c) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
  - d) údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
  - e) záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu,
  - f) záznamy Osoby vykonávajúcej dozor,
  - g) zápisy o vykonaných skúškach,
  - h) požiadavky Osoby vykonávajúcej dozor na odstránenie zistených väd,

- i) škody na stavbe.
  - j) práce subdodávateľa/ov
  - k) prípadné zmeny vo funkcii stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru
- 5.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale slúžia ako podklad pre prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

## ČI. VI

### Využitie subdodávateľov

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku inú osobu.
- 6.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 4 tejto zmluvy.
- 6.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o RPVS**“), ak sa má podieľať na vykonaní Diela, t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie podmienok stanovené Zákomom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/och, a to bez zbytočného odkladu, **najneskôr do 5 pracovných dní** odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
- 6.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ov a povinnosť Zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
- 6.5.1 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek Rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať;
- 6.5.2 V prípade ak objednávatel' schváli zmenu subdodávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve.
- 6.5.3 Objednávateľ odmietne subdodávateľa písomným oznámením Zhotoviteľovi zaslaným do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :
- a) predloženia neplatných dokladov,
  - b) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
  - c) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS.
- 6.5.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti Diela iba po jeho písomnom odsúhlasení Objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť Diela bez súhlasu Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto

případe nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III ods. 3.7 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

- 6.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.
- 6.7 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/ŕov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ŕov sa posudzuje ako činnosť Zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na výkon prác a služieb na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

## Čl. VII

### Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na **prevzatie Diela najmenej 10 kalendárnych dní vopred** (ďalej len „**Preberacie konanie Diela**“). O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**Protokol**“). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný **najneskôr 5 pracovných dní** pred plánovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu:
  - a) dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslenými zmenami oproti dokumentácie na realizáciu stavby DRS vrátane ich zdôvodnenia a vrátane CD.
  - b) stavebný denník,
  - c) finančné doučtovanie stavby k termínu Preberacieho konania Diela,
  - d) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy výrobkov, doklad o úspešne vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami počas stavby a po jej ukončení,
  - e) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch,
  - f) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy),
  - g) doklad o funkčných skúškach v zmysle platných noriem,
  - h) manuály užívania a prevádzkové poriadky objektov.
- 7.3 Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.
- 7.4 Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté režijné náklady.
- 7.5 Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, ak v Protokole budú uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojení sinými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia.
- 7.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na základe Protokolu , ktorého prílohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods.7.2 Zmluvy.
- 7.7 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu uvedeného v čl. II Zmluvy a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.



## Čl. VIII

### Možnosť odmietnuť prevziať Dielo

- 8.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN EN, technicko - kvalitatívnych podmienok, materiálových listov a vzorových listov pri realizácii Diela.
- 8.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo akejkoľvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.
- 8.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi, ako aj odchýlka od Projektovej dokumentácie.

## Čl. IX

### Cena Diela

- 9.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom naceným výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“) a ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
- 9.2 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:  
Cena bez DPH : 369 000,00 EUR  
DPH 20% : 73 800,00 EUR  
Celková cena Diela spolu s DPH : **442 800,00 EUR** (slovom: štyristoštyridsaťdvatisícosemsto eur) (ďalej ako „Cena Diela“).
- 9.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako **konečná a maximálna cena za vykonanie Diela** okrem ods. 9.11 tejto Zmluvy, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.
- 9.4 S ohľadom na ods. 9.3 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných na vykonanie Diela počas celej doby vykonávania Diela, vrátane nákladov na prevádzku a údržbu staveniska, dovoz materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, odvoz vybúranej sute, vypratanie staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, vyhotovenia porealizačnej Projektovej dokumentácie podľa ods. 7.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skúšky, atesty, merania a certifikáty, ako aj systémové záruky na zrealizovaných štruktúrovaných kabeľáž v súlade s Projektovou dokumentáciou, za zameranie podzemných sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia na vypracovanie všetkých revízií vyhradených technických zariadení, na vypracovanie plánu organizácie výstavby, príp. presmerovania dopravy k realizácii stavby, na vypracovanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby, porealizačného zamerania stavby, všetky dočasné práce a zariadenia, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, lešenie, paženie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované v Rozpočte, sú obsiahnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú pevné, pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem konečnej Ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od

Objednávateľa.

- 9.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu (ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy) schopný zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v čl. II tejto Zmluvy, v Termíne plnenia a v požadovanej kvalite za konečnú Cenu Diela dohodnutú v ods. 9.2 tejto Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny diela z dôvodu väd, rozdielu medzi súpisom prác a ostatnými časťami Projektovej dokumentácie alebo opomenutí povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania Projektovej dokumentácie pri tvorbe jeho ponuky.
- 9.7 Položkový rozpočet prác spracovaný Zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
- 9.8 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri zhotovovaní Diela neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 9.9 Jednotkové ceny, uvedené v Rozpočte, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celé Dielo.
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do Rozpočtu.
- 9.11 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade, ak z dôvodu zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH dôjde k zmene aktuálnej sadzby DPH.
- 9.12 Za navyiac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.
- 9.13 Za práce navyiac sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci so zadaným Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

## ČI. X

### Platobné podmienky

- 10.1 Cena Diela bude zo strany Objednávateľa uhradená na základe:
  - a) daňových dokladov - jednotlivých faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi priebežne(minimálne raz mesačne) počas realizácie diela a po skončení realizácie diela v zmysle odseku 10.5 a 10.6, **alebo**
  - b) daňového dokladu - faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi po skončení realizácie stavby v zmysle odseku 10.5 a 10.6
- 10.2 Faktúru Zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa, inak sa faktúra nepovažuje za doručenú.
- 10.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.
- 10.4 **Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.** Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 10.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác. Povinnou prílohou každej faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác spolu so zisťovacím protokolom o vykonaných prácach a príslušná fotodokumentácia na CD nosiči podľa čl. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy. Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok podľa Rozpočtu Zhotoviteľa potvrdí

Osoba vykonávajúca dozor **do 3 pracovných dní** od jeho overiteľného doručenia. V prípade, ak so zisťovacím protokolom a/alebo so súpisom vykonaných prác Osoba vykonávajúca dozor nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok. Opravený zisťovací protokol a súpis vykonaných prác, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami Osoby vykonávajúcej dozor, Osoba vykonávajúca dozor odsúhlasí v rovnakej lehote ako pôvodný. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie a označenie položiek v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy.

- 10.6 Povinnou prílohou poslednej faktúry vystavenej podľa odseku 10.1 písm a) a faktúry vystavenej podľa ods. 10.1 písm. b) je aj podpísaný Protokol z Preberacieho konania Diela v origináli.
- 10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie Diela nezmenia svoj bežný účet, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na vykonanie Diela.
- 10.8 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry Objednávateľovi.
- 10.9 Ak sú v Protokole vytýkané vady Diela, ktoré síce nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, avšak Zhotoviteľ sa zaviazal na ich odstránenie v záväznom termíne uvedenom v Protokole, Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ postupne na základe faktúr/y Zhotoviteľa uhradí 95% z fakturovanej sumy Ceny Diela, pričom zostávajúcich 5% bude Zhotoviteľovi vyplatených až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov Diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v Protokole a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom a Osobou vykonávajúcou dozor.

## **Článok XI.**

### **Poistenie Diela**

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný dojednať minimálne v hodnote Ceny Diela nasledovné druhy poistenia pre obdobie počas celého Termínu plnenia Diela:
  - 11.1.1 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené konaním alebo nedbalosťou Zhotoviteľa,
  - 11.1.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené konaním Zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou,
  - 11.1.3 poistenie proti poškodeniu Diela a materiálov počas vykonávania Diela.
- 11.2 Poistné zmluvy a poistné osvedčenie predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska.
- 11.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom Objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
- 11.4 V prípade, že Termín plnenia Diela bude predĺžený, je zo strany Zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie Diela.
- 11.5 Zmenu, resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k Zmluve, ktorú je Zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

## **Cl. XII**

### **Zodpovednosť za vady a záruka**

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácie a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v Projektovej dokumentácii.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Vady Diela zrejme už pri preberaní musí Objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo ak na ne písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 12.5 Záručná doba za vykonané práce je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela na základe Protokolu podľa čl. VII tejto Zmluvy.
- 12.6 Ak sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu v čo možno najkratšom termíne, **najneskôr do 7 kalendárnych dní** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa resp. vykonaného záznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 12.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručení reklamáciu vady Diela do 7 kalendárnych dní alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 12.7 tohto článku Zmluvy, považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady. V tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa prostredníctvom tretej osoby.

### ČL XIII

#### Zmluvné pokuty a sankcie

- 13.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 13.2 V prípade omeškania s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa si Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo (alebo jeho časť) v Termíne plnenia Diela stanoveného touto Zmluvou má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a to až do úplného dokončenia Diela, resp. jeho časti.
- 13.4 V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím stavebných prác na Diele oproti termínoch stanovených v Harmonograme prác podľa čl. HI ods. 3.2, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.5 V prípade, ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa poruší čl. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.6 Ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa nesplní, resp. poruší svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu

z tejto Zmluvy podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa a jeho požiadavke na nápravu vzniknutého stavu, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu **vo výške 0,15%** z Ceny Diela za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak.

- 13.7 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady anedorobky zistené v Preberacom konaní Diela alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každú vadu a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie vád, a to až do úplného odstránenia vád.
- 13.8 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v čl. VI ods. 6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.9 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. VI ods. 6.4 a ods. 6.5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia.
- 13.10 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním staveniska resp. s odstránením zariadenia, prebytočného materiálu, odpadu v lehote podľa čl. III ods. 3.3 písm. c) tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania až do jeho riadneho vypratania.
- 13.11 V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v zmysle čl. III ods. 3.6 Zmluvy a bezodkladne neinformuje Objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo pozastavenia prác a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho charakteru, resp. Zhotoviteľ mohol svojou činnosťou predchádzať vzniku týchto dôvodov, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.12 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplataenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každé porušenie svojej povinnosti.
- 13.13 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (čl. IV ods. 4.21, 4.23 a čl. VII ods. 7.2 písm. e) Zmluvy), zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplataením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 13.14 V prípade nesplnenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa čl. XIV ods. 14.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,50%** z Ceny Diela za každé takéto nesplnenie povinnosti.
- 13.15 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi **v lehote do 7 kalendárnych dní** odo dňa ich písomného uplatnenia Objednávateľom.
- 13.16 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy je primeraná, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
- 13.17 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej sumy v prípade jeho omeškania so zaplataením faktúry, a to za každý deň omeškania.
- 13.18 Zaplataením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.
- 13.19 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

13.20 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

#### Čl. XIV

##### Odstúpenie od Zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

- a) ak Zhotoviteľ pred začatím vykonania Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené poisťovňu podľa čl. XI tejto Zmluvy,
- b) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na začatie/pokračovanie v realizácii Diela **najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní** po doručení písomnej výzvy zhotoviteľovi
- c) ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Diela, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
- d) začatie vykonávania Diela pred odovzdaním staveniska podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.

14.2 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho dorúčením Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa tohto článku a čl. XIII Zmluvy.

14.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.

14.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:

- a) počkať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
- b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;
- c) vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku Zmluvy;
- d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.

14.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady anedorobky a preberá záruku za vykonanú časť Diela v súlade s čl. XII tejto Zmluvy.

#### Čl. XV

##### Ochrana osobných údajov

15.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov,

ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.

- 15.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e- mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákomom.
- 15.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

## **Čl. XVI**

### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 16.1 Záväzkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 16.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené v Zmluve zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

- 16.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených v ustanovení § 18 ods. 1 a 3 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 16.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 16.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná Zmluva v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 16.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2 - Položkový rozpočet Zhotoviteľa
- Príloha č. 3 - Harmonogram prác
- Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov, „iných osôb“ a „kľúčových odborníkov“
- 16.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
- 16.10 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne, a to osobne, kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane povinná bezodkladne oznámiť; dovedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.
- 16.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Nitre, dňa: 11.04.2022

**Ing. Pavol Šlosár v. r.**  
**konateľ**  
**PPINVEST, s.r.o.**

*Za objednávateľa*  
**doc. Ing. Milan Belica, PhD., v. r.**  
**predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja**



## **PRÍLOHA Č. 1**

### **Opis predmetu zákazky**

Jedna sa o jestvujúcu stravovaciu prevádzku v zariadení sociálnych služieb. Zariadenie poskytuje klientom možnosť celodenného stravovania. Stravovanie je zabezpečené prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke zariadenia. Kapacita vydaných jedál denne je do 300 jedál. V kuchyni pracuje do 10 zamestnancov-kucharok.

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky rieši:

- zmenu umiestnenia gastrozariadení s minimálnymi stavebnými zásahmi v kuchyni,
- výmena podlahy s podlahovými vpust'ami,
- výmena obkladu stien,
- dobudovanie sadrokartónového podhl'adu v kuchyni,
- dobudovanie chladiarenského a mraziarenského skladu,
- nová vzduchotechnika v kuchyni a skladoch s novou externou vzduchotechnickou jednotkou,
- nový sklad na bioodpad,
- prestavba sociálnych zariadení pre zamestnancov kuchyne
- z hľadiska požiadaviek protipožiarnej ochrany vytvorenie nového požiarneho úniku z miestnosti jedálne a to výmenou dvojkrídlového okna za dvojkrídlové dvere a dobudovanie exteriérovej oceľovej rampy s chodníkom,
- z hľadiska požiadaviek protipožiarnej ochrany oddelenie požiarneho úseku priečkou s dvojkrídlovými dverami s požiarnou odolnosťou EW 30/D3+C.
- výmenu sklenených fasádnych výplní pri hlavnom vstupe v kontakte s deliacou priečkou s požiarnou odolnosťou EW 30/D3+C.

## ***PRÍLOHA Č. 2***

***Položkový rozpočet Zhotoviteľa***

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

JKSO:  
Miesto: Nitra

KS:  
Dátum: 11. 3. 2022

Objednávateľ:  
Nitriansky samosprávny kraj

IČO:  
IČ DPH:

Zhotovitel':  
PP INVEST, s.r.o.

IČO: 36547522  
IČ DPH: SK2020147195

Projektant:  
K2 ateliér s.r.o., Nitra

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 369 000,00 |
|              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
| znižená      | 20,00%      | 369 000,00  | 73 800,00  |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 442 800,00 |
|------------|---|-----|------------|

---

**Projektant**

## Spracovateľ

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Objednávateľ**

Zhotovitel'

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

## Kód: 2022\_023

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava. ZSS Nitra

|               |                             |              |                          |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| Miesto:       | Nitra                       | Dátum:       | 11. 3. 2022              |
| Objednávateľ: | Nitriansky samosprávny kraj | Projektant:  | K2 ateliér s.r.o., Nitra |
| Zhotoviteľ:   | PP INVEST, s.r.o.           | Spracovateľ: | Ing. Martin Rusnák       |

| Kód                        | Popis                            | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                  | <b>369 000,00</b>  | <b>442 800,00</b> |
| 1                          | Stavebné úpravy                  | 106 809,54         | 128 171,45        |
| 2                          | Vzduchotechnika                  | 82 310,87          | 98 773,04         |
| 3                          | Elektroinštalácia                | 33 907,04          | 40 688,45         |
| 4                          | Zdravotechnika                   | 11 586,93          | 13 904,32         |
| 5                          | Gastrotechnológia                | 131 571,26         | 157 885,51        |
| 6                          | Elektrická požiarňa signalizácia | 2 814,36           | 3 377,23          |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

Objekt:

**1 - Stavebné úpravy**

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 11. 3. 2022

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

K2 ateliér s.r.o., Nitra

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**106 809,54**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 106 809,54  | 20,00%      | 21 361,91  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**128 171,45**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

Objekt:

**1 - Stavebné úpravy**

| Miesto:                   |     | Nitra                       |                                                                                                                                       |    | Dátum:       |              | 11. 3. 2022              |
|---------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------------------|
| Objednávateľ:             |     | Nitriansky samosprávny kraj |                                                                                                                                       |    | Projektant:  |              | K2 ateliér s.r.o., Nitra |
| Zhotoviteľ:               |     | PP INVEST, s.r.o.           |                                                                                                                                       |    | Spracovateľ: |              | Ing. Martin Rusnák       |
| PČ                        | Typ | Kód                         | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo     | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]        |
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                             |                                                                                                                                       |    |              |              | <b>106 809,54</b>        |
| D                         |     | HSV                         | Práce a dodávky HSV                                                                                                                   |    |              |              | 34 176,83                |
| D                         |     | 1                           | Zemné práce                                                                                                                           |    |              |              | 432,71                   |
| 1                         | K   | 112101102.S                 | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou                                                                    | ks | 1,000        | 12,52        | 12,52                    |
| 2                         | K   | 112201102.S                 | Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm                                                                           | ks | 1,000        | 19,82        | 19,82                    |
| 3                         | K   | 113307132                   | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t                                        | m2 | 1,000        | 34,06        | 34,06                    |
| 4                         | K   | 122301101                   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3                                                                              | m3 | 6,461        | 11,21        | 72,43                    |
| 5                         | K   | 122301109                   | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4                                                                    | m3 | 6,461        | 1,22         | 7,88                     |
| 6                         | K   | 130001101.S                 | Príplatok k cenám za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy                                | m3 | 1,500        | 17,55        | 26,33                    |
| 7                         | K   | 130301001.S                 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne                                                                             | m3 | 1,500        | 48,87        | 73,31                    |
| 8                         | K   | 132301201.S                 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3                                                                                           | m3 | 1,998        | 31,09        | 62,12                    |
| 9                         | K   | 162201102.S                 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                              | m3 | 1,500        | 1,57         | 2,36                     |
| 10                        | K   | 162301102                   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m                               | m3 | 6,461        | 3,19         | 20,61                    |
| 11                        | K   | 162401412.S                 | Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m                                                                   | ks | 1,000        | 5,45         | 5,45                     |
| 12                        | K   | 162501102.S                 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 1,998        | 4,03         | 8,05                     |
| 13                        | K   | 162501105.S                 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1,998        | 0,40         | 0,80                     |
| 14                        | K   | 162501412.S                 | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m                                                                            | ks | 1,000        | 18,80        | 18,80                    |
| 15                        | K   | 162601412.S                 | Vodorovné premiestnenie pŕov nad 300 do 500 mm do 3000 m                                                                              | ks | 1,000        | 17,52        | 17,52                    |
| 16                        | K   | 167101101                   | Nakladanie neúľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 6,461        | 7,12         | 46,00                    |
| 17                        | K   | 171201201                   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 6,461        | 0,72         | 4,65                     |
| D                         |     | 2                           | Zakladanie                                                                                                                            |    |              |              | 1 074,58                 |
| 18                        | K   | 271533001                   | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm                                                  | m3 | 4,004        | 52,34        | 209,57                   |
| 19                        | K   | 273321312                   | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                                                                         | m3 | 3,276        | 98,57        | 322,92                   |
| 20                        | K   | 273351217                   | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                                                                | m2 | 4,350        | 14,59        | 63,47                    |
| 21                        | K   | 273351218                   | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                                                                               | m2 | 4,350        | 4,67         | 20,31                    |
| 22                        | K   | 273362412                   | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm                                           | m2 | 18,200       | 5,06         | 92,09                    |
| 23                        | K   | 275313612.S                 | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25                                                                                         | m3 | 1,500        | 97,09        | 145,64                   |
| 24                        | K   | 567114111                   | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 75 mm                                                                              | m2 | 18,200       | 12,12        | 220,58                   |
| D                         |     | 3                           | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                        |    |              |              | 11 398,97                |
| 25                        | K   | 310238211                   | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú                                | m3 | 0,708        | 242,84       | 171,93                   |
| 26                        | K   | 310238211.VZT               | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú                                | m3 | 0,457        | 242,84       | 110,98                   |
| 27                        | K   | 310239211                   | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú                                   | m3 | 0,645        | 228,76       | 147,55                   |
| 28                        | K   | 310239211.S                 | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú                                  | m3 | 0,930        | 228,76       | 212,75                   |
| 29                        | K   | 311271300                   | Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm                                                                      | m3 | 0,033        | 193,35       | 6,38                     |
| 30                        | K   | 317121102.S                 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm                                                              | ks | 2,000        | 6,67         | 13,34                    |
| 31                        | M   | 593210000300.S              | Preklad železobetónový 2000x124x150 mm, plný                                                                                          | ks | 2,000        | 19,27        | 38,54                    |
| 32                        | K   | 317121103.S                 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm                                                              | ks | 2,000        | 10,10        | 20,20                    |
| 33                        | M   | 593210000800.S              | Preklad železobetónový, plný 3250x1160x100 mm                                                                                         | ks | 2,000        | 44,25        | 88,50                    |

|                                         |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          |          |
|-----------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 34                                      | K | 317160176.S    | Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,000   | 29,10    | 29,10    |
| 35                                      | K | 317162131      | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm                                                                                                                                                                                          | ks | 2,000   | 14,33    | 28,66    |
| 36                                      | K | 317162132      | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm                                                                                                                                                                                          | ks | 2,000   | 17,61    | 35,22    |
| 37                                      | K | 317162133      | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm                                                                                                                                                                                          | ks | 2,000   | 22,32    | 44,64    |
| 38                                      | K | 317162134      | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000   | 25,94    | 25,94    |
| 39                                      | K | 317162136      | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm                                                                                                                                                                                          | ks | 2,000   | 33,34    | 66,68    |
| 40                                      | K | 317162138      | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm                                                                                                                                                                                          | ks | 2,000   | 40,82    | 81,64    |
| 41                                      | K | 331231129      | Murivo pilierov štvorhranných z tehál dĺžky 290mm P 20-25 M I, pod omietku, na MC-15                                                                                                                                                                                | m3 | 0,090   | 500,00   | 45,00    |
| 42                                      | K | 342272056.S    | Murovanie priečok z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm                                                                                                                                                               | m2 | 4,950   | 9,63     | 47,67    |
| 43                                      | M | 595310004300.S | <i>Tvárnica pórobetónová hladká do 600 kg/m3 šírky 150 mm</i>                                                                                                                                                                                                       | m2 | 5,049   | 21,29    | 107,49   |
| 44                                      | K | 342272104      | Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)                                                                                                                                                                              | m2 | 20,000  | 31,23    | 624,60   |
| 45                                      | K | 342948112.S    | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním                                                                                                                                                                                                          | m  | 6,000   | 3,59     | 21,54    |
| 46                                      | K | 381181001      | Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000   | 104,51   | 104,51   |
| 47                                      | M | 55356001660    | <i>Sklad bioodpadu, sanitárny kontajner typizovaná hotová unimobunka (so vstavanými potrubiami, elektroinštaláciou a vchodovými dverami) s rozmermi cca 2989x2435mm, sv.v.2,5m, TI steny PIR - pena 110 mm, TI stropu PU pena 140 mm, TI podlahy PU pena 100 mm</i> | ks | 1,000   | 9 326,11 | 9 326,11 |
| D 5 Komunikácie                         |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          | 193,55   |
| 48                                      | K | 564750211.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm                                                                                                                                                                 | m2 | 5,418   | 6,67     | 36,14    |
| 49                                      | K | 564801112.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm                                                                                                                                                                                           | m2 | 5,418   | 1,83     | 9,91     |
| 50                                      | K | 596911141.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                                                                                                                     | m2 | 5,418   | 13,23    | 71,68    |
| 51                                      | M | 592460009600.S | <i>Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná</i>                                                                                                                                                                                                              | m2 | 5,526   | 13,72    | 75,82    |
| D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          | 8 879,34 |
| 52                                      | K | 612409991      | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.                                                                                                                                                                                      | m  | 154,000 | 2,14     | 329,56   |
| 53                                      | K | 612460121.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou                                                                                                                                                                                                            | m2 | 220,000 | 1,89     | 415,80   |
| 54                                      | K | 612460385.S    | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm                                                                                                                                                                                                   | m2 | 220,000 | 7,78     | 1 711,60 |
| 55                                      | K | 612460385.S    | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm                                                                                                                                                                                                   | m2 | 220,000 | 7,78     | 1 711,60 |
| 56                                      | K | 612481119      | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením                                                                                                                                                                                        | m2 | 220,000 | 5,17     | 1 137,40 |
| 57                                      | K | 625250710.S    | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy                                                                                                                                                                                       | m2 | 5,200   | 56,15    | 291,98   |
| 58                                      | K | 632452618      | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm                                                                                                                                                                                               | m2 | 196,100 | 11,61    | 2 276,72 |
| 59                                      | K | 642942111      | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2                                                                                                                                                                                              | ks | 7,000   | 45,06    | 315,42   |
| 60                                      | M | 553310006300   | <i>Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600-900x1970x80 mm L</i>                                                                                                                                                                                                              | ks | 7,000   | 64,47    | 451,29   |
| 61                                      | K | 642942111.S    | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000   | 45,06    | 45,06    |
| 62                                      | M | 553310004700   | <i>Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x60 mm L</i>                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,000   | 58,08    | 58,08    |
| 63                                      | K | 642942221.S    | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000   | 57,34    | 57,34    |
| 64                                      | M | 553310005800   | <i>Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1800x1970x60 mm</i>                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,000   | 77,49    | 77,49    |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          | 9 747,63 |
| 65                                      | K | 917862112.S    | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                                                                                                                                             | m  | 8,724   | 7,69     | 67,09    |
| 66                                      | M | 592170003500.S | <i>Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný</i>                                                                                                                                                                                                              | ks | 10,000  | 5,45     | 54,50    |
| 67                                      | K | 918101112.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20                                                                                                                                                                        | m3 | 0,225   | 101,42   | 22,82    |
| 68                                      | K | 919735123      | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                        | m  | 10,000  | 15,87    | 158,70   |
| 69                                      | K | 935114212.S    | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy B 125                                                                                                                                                   | m  | 2,000   | 5,00     | 10,00    |
| 70                                      | M | 592270009600.S | <i>Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 100 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu</i>                                                                                                                                                | ks | 2,000   | 128,04   | 256,08   |

|                               |   |                |                                                                                                                                                  |    |         |       |           |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 71                            | M | 592270011800.S | Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, B 125, s rýchlouzáverom, pozinkovaná ocel, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm | ks | 2,000   | 95,18 | 190,36    |
| 72                            | M | 592270012900.S | Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm                                             | ks | 2,000   | 7,82  | 15,64     |
| 73                            | K | 941955003      | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m                                                                     | m2 | 116,050 | 6,58  | 763,61    |
| 74                            | K | 952901111      | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                                                         | m2 | 205,200 | 4,08  | 837,22    |
| 75                            | K | 953942121      | Osadenie ochranného uholníka bez dodávky so zaliatím cementovou maltou                                                                           | ks | 20,000  | 3,98  | 79,60     |
| 76                            | M | 553610015300   | Uholník ochranný nerezový 50x50 mm, dl. 2500 mm                                                                                                  | ks | 20,000  | 60,40 | 1 208,00  |
| 77                            | K | 962032231      | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t                                                | m3 | 3,930   | 23,36 | 91,80     |
| 78                            | K | 962032231.S    | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t        | m3 | 1,337   | 23,36 | 31,23     |
| 79                            | K | 965081812      | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t                                        | m2 | 213,600 | 3,55  | 758,28    |
| 80                            | K | 968061112      | Vyvesenie okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, - 0,01200t                                                                                  | ks | 4,000   | 0,39  | 1,56      |
| 81                            | K | 968061112.VZT  | Vyvesenie okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, - 0,01200t                                                                                  | ks | 2,000   | 0,39  | 0,78      |
| 82                            | K | 968061113.S    | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t                                                                         | ks | 3,000   | 0,79  | 2,37      |
| 83                            | K | 968061116.S    | Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t                                                                                        | m  | 16,400  | 2,44  | 40,02     |
| 84                            | K | 968061125      | Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t                                                                                     | ks | 10,000  | 0,63  | 6,30      |
| 85                            | K | 968061125.S    | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                                            | ks | 1,000   | 0,63  | 0,63      |
| 86                            | K | 968061126      | Vyvesenie dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, - 0,02700t                                                                                    | ks | 3,000   | 1,15  | 3,45      |
| 87                            | K | 968061126.S    | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t                                                                           | ks | 1,000   | 1,15  | 1,15      |
| 88                            | K | 968062245      | Vybúranie rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, - 0,03100t                                                                                    | m2 | 6,000   | 3,87  | 23,22     |
| 89                            | K | 968062357.S    | Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t                                                           | m2 | 5,940   | 4,79  | 28,45     |
| 90                            | K | 968071113.S    | Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2                                                                                    | ks | 2,000   | 0,93  | 1,86      |
| 91                            | K | 968071115.S    | Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t                                                                                                    | m  | 17,426  | 4,46  | 77,72     |
| 92                            | K | 968072455      | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                                                   | m2 | 20,000  | 20,73 | 414,60    |
| 93                            | K | 968072456      | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t                                                                                  | m2 | 9,000   | 15,55 | 139,95    |
| 94                            | K | 971033541      | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t                                                                          | m3 | 0,475   | 70,10 | 33,30     |
| 95                            | K | 971033541.VZT  | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t                                                                          | m3 | 0,158   | 70,10 | 11,08     |
| 96                            | K | 971033561      | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t                                                                          | m3 | 0,138   | 80,03 | 11,04     |
| 97                            | K | 971033651      | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t                                                                          | m3 | 1,795   | 54,61 | 98,02     |
| 98                            | K | 978059531      | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t                                                                         | m2 | 202,786 | 3,68  | 746,25    |
| 99                            | K | 979081111      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                | t  | 47,985  | 12,49 | 599,33    |
| 100                           | K | 979081121      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                    | t  | 479,850 | 0,40  | 191,94    |
| 101                           | K | 979082111      | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                      | t  | 47,985  | 9,72  | 466,41    |
| 102                           | K | 979082121      | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                       | t  | 47,985  | 1,09  | 52,30     |
| 103                           | K | 979087213      | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                                                         | t  | 47,985  | 21,17 | 1 015,84  |
| 104                           | K | 979089012      | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                               | t  | 47,985  | 18,00 | 863,73    |
| 105                           | K | 979089712      | Prenájom kontajneru 5 m3                                                                                                                         | ks | 10,000  | 20,00 | 200,00    |
| 106                           | K | 981011112      | Demolácia budov, postupným rozoberaním, ostatných, obojstranne obitých, prípadne omietnutých - sklad                                             | m3 | 20,000  | 8,57  | 171,40    |
| D 99 Presun hmôt HSV          |   |                |                                                                                                                                                  |    |         |       | 2 450,05  |
| 107                           | K | 999281111      | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                | t  | 71,618  | 34,21 | 2 450,05  |
| D PSV Práce a dodávky PSV     |   |                |                                                                                                                                                  |    |         |       | 72 632,71 |
| D 713 Izolácie tepelné        |   |                |                                                                                                                                                  |    |         |       | 1,71      |
| 108                           | K | 713000036.S    | Odstránenie tepelnej izolácie stien lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0064t                                                        | m2 | 1,485   | 1,15  | 1,71      |
| D 764 Konštrukcie klampiarske |   |                |                                                                                                                                                  |    |         |       | 54,96     |

|                                    |   |                |                                                                                                                                       |     |         |          |           |
|------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 109                                | K | 764410240.S    | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm                                                           | m   | 4,450   | 11,53    | 51,31     |
| 110                                | K | 764410850.S    | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                                        | m   | 2,970   | 1,23     | 3,65      |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové |   |                |                                                                                                                                       |     |         |          | 17 906,83 |
| 111                                | K | 767212111.S    | Montáž oceľovej rampy osadenej na oceľovú konštrukciu, vrátane zábradlia                                                              | kg  | 500,000 | 1,88     | 940,00    |
| 112                                | M | 615690000000.S | Oceľová roštová pozinkovaná zalomená rampa, prevýšenie 713 mm, dl. 8611 mm, š. 1500 mm                                                | ks  | 1,000   | 8 000,00 | 8 000,00  |
| 113                                | K | 767612100.S    | Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                                                    | m   | 11,740  | 46,00    | 540,04    |
| 114                                | M | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru  | m   | 12,327  | 1,97     | 24,28     |
| 115                                | M | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m   | 12,327  | 0,76     | 9,37      |
| 116                                | M | 553410012800   | Zasklená stena, pevné okno a dvojkrídlové dvere 2970x2900 mm izolačné trojsklo                                                        | ks  | 1,000   | 3 706,43 | 3 706,43  |
| 117                                | K | 767646520.S    | Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                                     | m   | 16,400  | 16,49    | 270,44    |
| 118                                | M | 553410041000.S | Dvere hliníkové 3300x2000 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo                                                                         | ks  | 1,000   | 3 204,50 | 3 204,50  |
| 119                                | M | 553410040000.S | Dvere hliníkové 900x2000 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo                                                                          | ks  | 1,000   | 1 149,87 | 1 149,87  |
| 120                                | K | 998767101.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                        | t   | 1,469   | 42,14    | 61,90     |
| D 767-CH Chladiaci box             |   |                |                                                                                                                                       |     |         |          | 7 449,01  |
| 121                                | M | Pol18          | PUR izol. Panel hr. 60 mm                                                                                                             |     | 27,600  | 30,01    | 828,28    |
| 122                                | K | Pol19          | rezanie panelov                                                                                                                       |     | 12,000  | 7,87     | 94,44     |
| 123                                | M | Pol20          | Montážne lišty - plechové - U 40                                                                                                      |     | 20,000  | 8,23     | 164,60    |
| 124                                | M | Pol21          | Montážne lišty - plechové - L 30/80                                                                                                   |     | 20,000  | 8,71     | 174,20    |
| 125                                | M | Pol22          | Montážne lišty - plastové - profil 1. podlahove                                                                                       |     | 20,000  | 6,29     | 125,80    |
| 126                                | M | Pol23          | Montážne lišty - plastové - profil 2. hoekalu                                                                                         |     | 20,000  | 4,60     | 92,00     |
| 127                                | M | Pol24          | Montážne lišty - plastové - profil 3. krycia                                                                                          |     | 20,000  | 4,60     | 92,00     |
| 128                                | M | Pol25          | Príslušenstvo k plast. Lištám - počítať aj dvere                                                                                      |     | 14,000  | 5,08     | 71,12     |
| 129                                | M | Pol26          | Dvere CH 800 / 1900 - otočné s obložkou                                                                                               |     | 1,000   | 880,88   | 880,88    |
| 130                                | M | Pol27          | Osvetlenie boxu LED - dvojtrubicové 29 W                                                                                              |     | 1,000   | 45,98    | 45,98     |
| 131                                | K | Pol28          | Elektroinštalácia                                                                                                                     |     | 1,000   | 179,08   | 179,08    |
| 132                                | K | Pol29          | Montážny materiál                                                                                                                     |     | 1,000   | 164,56   | 164,56    |
| 133                                | K | Pol30          | Montáž samotná + ubytovanie                                                                                                           |     | 1,000   | 544,50   | 544,50    |
| 134                                | K | Pol31          | Doprava                                                                                                                               |     | 1,000   | 107,69   | 107,69    |
| 135                                | K | 76742118.T     | Technológia SHS26E + SILAJ9480Z + prisl                                                                                               | ks  | 1,000   | 2 478,08 | 2 478,08  |
| 136                                | K | 76742119.T     | Montáž technológie + rozvody cca 20 bm                                                                                                | ks  | 1,000   | 1 405,80 | 1 405,80  |
| D 767-M Mraziaci box               |   |                |                                                                                                                                       |     |         |          | 9 152,30  |
| 137                                | M | Pol1           | PUR izol. Panel hr. 100 mm                                                                                                            | m2  | 33,600  | 37,75    | 1 268,40  |
| 138                                | K | Pol2           | Rezanie panelov                                                                                                                       | ks  | 15,000  | 7,87     | 118,05    |
| 139                                | M | Pol3           | Montážne lišty - plechové - U 100                                                                                                     | m   | 26,000  | 8,71     | 226,46    |
| 140                                | M | Pol4           | Montážne lišty - plechové - L 30/120                                                                                                  | m   | 20,000  | 9,44     | 188,80    |
| 141                                | M | Pol5           | Montážne lišty - plastové - profil 1. podlahove                                                                                       | m   | 24,000  | 6,29     | 150,96    |
| 142                                | M | Pol6           | Montážne lišty - plastové - profil 2. hoekalu                                                                                         | m   | 34,000  | 4,60     | 156,40    |
| 143                                | M | Pol7           | Montážne lišty - plastové - profil 3. krycia                                                                                          | m   | 34,000  | 4,60     | 156,40    |
| 144                                | M | Pol8           | Príslušenstvo k plast. Lištám - počítať aj dvere                                                                                      | ks  | 14,000  | 5,08     | 71,12     |
| 145                                | M | Pol9           | Dvere MR 800 / 1900 - otočné s obložkou                                                                                               | ks  | 1,000   | 1 361,25 | 1 361,25  |
| 146                                | M | Pol10          | Prah do MB                                                                                                                            | ks  | 1,000   | 67,76    | 67,76     |
| 147                                | M | Pol11          | Podlahová protišmyková doska 1250 / 2500                                                                                              | ks  | 2,000   | 181,50   | 363,00    |
| 148                                | M | Pol12          | Pretlaková klapka                                                                                                                     | ks  | 1,000   | 72,60    | 72,60     |
| 149                                | M | Pol13          | Osvetlenie boxu LED - dvojtrubicové 29 W                                                                                              | ks  | 2,000   | 54,45    | 108,90    |
| 150                                | K | Pol14          | Elektroinštalácia                                                                                                                     | ks  | 2,000   | 179,08   | 358,16    |
| 151                                | K | Pol15          | Montážny materiál                                                                                                                     | ks  | 1,000   | 169,40   | 169,40    |
| 152                                | K | Pol16          | Montáž samotná + ubytovanie                                                                                                           | ks  | 1,000   | 544,50   | 544,50    |
| 153                                | K | Pol17          | Doprava                                                                                                                               | sub | 1,000   | 107,69   | 107,69    |
| 154                                | K | 76742115.T     | Technológia FHA17E + SILAJ2464Z + prisl                                                                                               | ks  | 1,000   | 2 649,90 | 2 649,90  |
| 155                                | K | 76742116.T     | Montáž technológie + rozvody cca 5 bm                                                                                                 | ks  | 1,000   | 1 012,55 | 1 012,55  |
| D 763 Konštrukcie                  |   |                |                                                                                                                                       |     |         |          | 3 475,22  |
| 156                                | K | 763138212      | Podhlád SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD                                                       | m2  | 115,430 | 29,53    | 3 408,65  |
| 157                                | K | 998763301      | Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                                                   | t   | 1,406   | 47,35    | 66,57     |
| D 766 Konštrukcie stolárske        |   |                |                                                                                                                                       |     |         |          | 14 990,69 |
| 158                                | K | 766621081      | Montáž okna plastového na PUR penu                                                                                                    | m   | 26,000  | 26,00    | 676,00    |



|                         |   |                |                                                                                                                                       |    |        |          |          |
|-------------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 159                     | M | 611410001900   | Plastové okno výsuvné, 1100x1200 mm, izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM                                | ks | 3,000  | 525,25   | 1 575,75 |
| 160                     | M | 611410005100   | Plastové okno pevné s otvorom pre vzduchotechniku, 1500x2000 mm, izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM    | ks | 2,000  | 508,12   | 1 016,24 |
| 161                     | K | 766621400.S    | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                                                     | m  | 15,570 | 46,00    | 716,22   |
| 162                     | M | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru  | m  | 16,349 | 1,97     | 32,21    |
| 163                     | M | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 16,349 | 0,76     | 12,43    |
| 164                     | M | 553410013558   | Dvere exteriérové dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1800/2200 + 1100 mm, hliníková konštrukcia                                              | ks | 1,000  | 1,00     | 1,00     |
| 165                     | M | 611410010000.S | Plastové okno OS+O, 2875x1650 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                | ks | 1,000  | 616,26   | 616,26   |
| 166                     | M | 611410010100.S | Plastové okno OS+O, 1613x1650 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                | ks | 1,000  | 341,73   | 341,73   |
| 167                     | K | 766641161      | Montáž dverí dvojkrídlových s nadsvetlíkom, 1 m obvodu dverí                                                                          | m  | 20,000 | 46,00    | 920,00   |
| 168                     | M | 611610003200   | Dvere vnútorné dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1800/2200+1100 mm, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné presklené                     | ks | 1,000  | 1 524,39 | 1 524,39 |
| 169                     | M | 611610003201   | Dvere vnútorné dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1600/2200+1100 mm, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné presklené                     | ks | 1,000  | 1 411,28 | 1 411,28 |
| 170                     | M | 549150000600   | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI                                                | ks | 2,000  | 1,00     | 2,00     |
| 171                     | K | 766662112      | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                               | ks | 7,000  | 21,31    | 149,17   |
| 172                     | M | 549150000600   | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI                                                | ks | 7,000  | 21,94    | 153,58   |
| 173                     | M | 611610002900   | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, s vetracou mriežkou  | ks | 5,000  | 230,00   | 1 150,00 |
| 174                     | M | 611610003000   | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M13, mechanicky odolné, plné                      | ks | 2,000  | 172,50   | 345,00   |
| 175                     | K | 766662112.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                               | ks | 1,000  | 21,31    | 21,31    |
| 176                     | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                  | ks | 1,000  | 21,94    | 21,94    |
| 177                     | M | 611650001000.S | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 600x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia                           | ks | 1,000  | 253,00   | 253,00   |
| 178                     | K | 766662132.S    | Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                | ks | 1,000  | 41,40    | 41,40    |
| 179                     | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                  | ks | 1,000  | 21,94    | 21,94    |
| 180                     | M | 611650001210.S | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm              | ks | 1,000  | 1 035,00 | 1 035,00 |
| 181                     | K | 766694142      | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 350 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                                                 | ks | 3,000  | 8,35     | 25,05    |
| 182                     | M | 611560000400   | Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná                                                                            | m  | 3,300  | 17,15    | 56,60    |
| 183                     | K | 766694143.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm                                                                 | ks | 1,000  | 11,09    | 11,09    |
| 184                     | M | 611560000400.S | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná                                                                            | m  | 2,000  | 17,56    | 35,12    |
| 185                     | K | 766694144.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm                                                                  | ks | 1,000  | 12,21    | 12,21    |
| 186                     | M | 611560000400.S | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná                                                                            | m  | 3,000  | 17,56    | 52,68    |
| 187                     | K | 766694980      | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t                                                         | ks | 2,000  | 1,20     | 2,40     |
| 188                     | K | 766694981.S    | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t                                                        | ks | 1,000  | 1,79     | 1,79     |
| 189                     | K | 766821006      | Montáž vstavanej skrine, dvojdverovej šatníkovej                                                                                      | ks | 11,000 | 16,46    | 181,06   |
| 190                     | M | 615180000300   | Vstavaná skriňa - dvojdverová šatníková                                                                                               | ks | 11,000 | 200,00   | 2 200,00 |
| 191                     | K | 766821007      | Montáž vstavanej skrine, dvojdverovej kancelárskej                                                                                    | ks | 2,000  | 17,48    | 34,96    |
| 192                     | M | 615180000400   | Vstavaná skriňa - dvojdverová poličková                                                                                               | ks | 2,000  | 150,00   | 300,00   |
| 193                     | K | 998766101      | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                        | t  | 1,366  | 28,46    | 38,88    |
| 211                     | M | 553410032100.R | Dvere exteriérové jednokrídlové čiastočne so sklom, 900/1970 mm, hliníková konštrukcia, dodávka s montážou                            | ks | 1,000  | 1,00     | 1,00     |
| D 771 Podlahy z dlaždíc |   |                |                                                                                                                                       |    |        |          | 8 855,22 |
| 194                     | K | 771411014      | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm                                                                              | m  | 9,000  | 3,26     | 29,34    |

|               |   |              |                                                                                                                                               |    |         |       |          |
|---------------|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 195           | M | 597640001200 | Obkladačky keramické pórovinné jednofarebné hladké<br>lxv 200x100 mm                                                                          | m2 | 0,918   | 10,28 | 9,44     |
| 196           | K | 771415014    | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu výšky 100 mm                                                                                           | m  | 90,000  | 3,10  | 279,00   |
| 197           | M | 597640006300 | Sokel keramický lxvxhr 298x100x9 mm, RAKO                                                                                                     | ks | 303,000 | 2,61  | 790,83   |
| 198           | K | 771576107    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu<br>flexibilného mrazuvzdorného veľ. 200 x 200 mm                                                 | m2 | 209,050 | 18,25 | 3 815,16 |
| 199           | M | 597740000800 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom                                                                                                   | m2 | 219,503 | 17,32 | 3 801,79 |
| 200           | K | 998771101    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky<br>do 6m                                                                                  | t  | 6,331   | 20,48 | 129,66   |
| D 781 Obklady |   |              |                                                                                                                                               |    |         |       | 9 499,61 |
| 201           | K | 781445018    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených<br>do tmelu veľ. 200x200 mm                                                             | m2 | 225,000 | 17,80 | 4 005,00 |
| 202           | M | 597640000400 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké<br>lxv 200x200 mm                                                                          | m2 | 235,000 | 18,66 | 4 385,10 |
| 203           | K | 781491111    | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh<br>stěny                                                                                 | m  | 200,000 | 5,00  | 1 000,00 |
| 204           | K | 998781101    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky<br>do 6 m                                                                                 | t  | 5,347   | 20,48 | 109,51   |
| D 783 Nátery  |   |              |                                                                                                                                               |    |         |       | 92,16    |
| 205           | K | 783225100    | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu<br>schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm                                                | m2 | 12,000  | 7,68  | 92,16    |
| D 784 Maľby   |   |              |                                                                                                                                               |    |         |       | 1 155,00 |
| 206           | K | 784410110    | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov<br>výšky nad 3,80 m                                                                          | m2 | 350,000 | 0,80  | 280,00   |
| 207           | K | 784410201    | Mydlenie podkladu jednonásobné výšky nad 3,80 m                                                                                               | m2 | 250,000 | 0,28  | 70,00    |
| 208           | K | 784410510    | Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky<br>nad 3,80 m                                                                             | m2 | 250,000 | 0,13  | 32,50    |
| 209           | K | 784410610    | Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných<br>povrchoch výšky nad 3,80 m                                                                  | m2 | 250,000 | 0,22  | 55,00    |
| 210           | K | 784452472    | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne<br>nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na<br>jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m | m2 | 350,000 | 2,05  | 717,50   |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

Objekt:

**2 - Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 11. 3. 2022

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

K2 ateliér s.r.o., Nitra

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**82 310,87**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 82 310,87   | 20,00%      | 16 462,17  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**98 773,04**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

Objekt:

**2 - Vzduchotechnika**

| Miesto:                   |     | Nitra                       |                                                                                                                                                                                                  |     | Dátum:       |              | 11. 3. 2022              |
|---------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------------------|
| Objednávateľ:             |     | Nitriansky samosprávny kraj |                                                                                                                                                                                                  |     | Projektant:  |              | K2 ateliér s.r.o., Nitra |
| Zhotoviteľ:               |     | PP INVEST, s.r.o.           |                                                                                                                                                                                                  |     | Spracovateľ: |              | Ing. Martin Rusnák       |
| PČ                        | Typ | Kód                         | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množstvo     | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]        |
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                             |                                                                                                                                                                                                  |     |              |              | <b>82 310,87</b>         |
| D                         |     | PSV                         | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                              |     |              |              | 80 275,87                |
| D                         |     | 769                         | Montáže vzduchotechnických zariadení.                                                                                                                                                            |     |              |              | 0,00                     |
| D                         |     | D1                          | Zar. č. 1                                                                                                                                                                                        |     |              |              | 76 304,87                |
| 1                         | M   | Pol32                       | Rekuperačná VZT jednotka CIC Hřebec typ H 16                                                                                                                                                     | ks  | 1,000        | 18 889,73    | 18 889,73                |
| 2                         | M   | Pol33                       | * dodávka komponentov MaR                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000        | 4 340,03     | 4 340,03                 |
| 3                         | M   | Pol34                       | Indukčný priestorový odsávací zákryt Systemair typ IOPA 2000 x 2600                                                                                                                              | ks  | 2,000        | 9 153,14     | 18 306,28                |
| 4                         | M   | Pol35                       | Indukčný stenový odsávací zákryt Systemair typ IOPA 1200 x 3200                                                                                                                                  | ks  | 1,000        | 5 169,38     | 5 169,38                 |
| 5                         | M   | Pol36                       | Trmič hluku potrubný Technov typ THP - 10 - 1400 x 630 / 1000 x 7                                                                                                                                | ks  | 4,000        | 405,26       | 1 621,04                 |
| 6                         | M   | Pol37                       | Dverová mriežka Systemair typ NOVA - D - 600 x 300                                                                                                                                               | ks  | 2,000        | 63,36        | 126,72                   |
| 7                         | M   | Pol38                       | Nasávací diel s krycím síťom Technov 1550 x 950 mm                                                                                                                                               | ks  | 1,000        | 297,04       | 297,04                   |
| 8                         | M   | Pol39                       | Výfukový diel s krycím síťom Technov 1550 x 950 mm                                                                                                                                               | ks  | 1,000        | 297,04       | 297,04                   |
| 9                         | M   | Pol40                       | Ručná klapka regulačná hranatá Technov RKHR 1000 x 315                                                                                                                                           | ks  | 1,000        | 100,36       | 100,36                   |
| 10                        | M   | Pol41                       | Ručná klapka regulačná hranatá Technov RKHR 630 x 315                                                                                                                                            | ks  | 1,000        | 79,00        | 79,00                    |
| 11                        | M   | Pol42                       | Ručná klapka regulačná kruhová Technov RKSR 125                                                                                                                                                  | ks  | 8,000        | 10,29        | 82,32                    |
| 12                        | M   | Pol43                       | Prívodný tanierový ventil Systemair typ TFF 125                                                                                                                                                  | ks  | 5,000        | 5,39         | 26,95                    |
| 13                        | M   | Pol44                       | Odvodný tanierový ventil Systemair typ EFF 125                                                                                                                                                   | ks  | 4,000        | 5,39         | 21,56                    |
| 14                        | M   | Pol45                       | Dverová mriežka Systemair typ NOVA - D - 400 x 200                                                                                                                                               | ks  | 3,000        | 36,75        | 110,25                   |
| 15                        | M   | Pol46                       | Hranatá výustka Systemair typ NOVA - A - 1 - 1 - 500 x 200 - R1 - H                                                                                                                              | ks  | 16,000       | 33,58        | 537,28                   |
| 16                        | M   | Pol47                       | Hranatá výustka Systemair typ NOVA - A - 1 - 1 - 325 x 125 - R1 - H                                                                                                                              | ks  | 2,000        | 21,54        | 43,08                    |
| 17                        | M   | Pol48                       | Hranatá výustka Systemair typ NOVA - A - 1 - 1 - 225 x 75 - R1 - H                                                                                                                               | ks  | 1,000        | 15,69        | 15,69                    |
| 18                        | M   | Pol49                       | Hranatá výustka Systemair typ NOVA - C - 1 - 525 x 75 - R1 - H                                                                                                                                   | ks  | 1,000        | 26,06        | 26,06                    |
| 19                        | M   | Pol50                       | Ručná klapka regulačná kruhová Technov RKSR 200                                                                                                                                                  | ks  | 1,000        | 14,53        | 14,53                    |
| 20                        | M   | Pol51                       | Do obvodu 6 000 mm                                                                                                                                                                               | bm  | 2,000        | 254,14       | 508,28                   |
| 21                        | M   | Pol52                       | Do obvodu 4 500 mm                                                                                                                                                                               | bm  | 5,000        | 177,63       | 888,15                   |
| 22                        | M   | Pol53                       | Do obvodu 3 500 mm                                                                                                                                                                               | bm  | 19,000       | 111,23       | 2 113,37                 |
| 23                        | M   | Pol54                       | Do obvodu 3 000 mm                                                                                                                                                                               | bm  | 9,000        | 101,65       | 914,85                   |
| 24                        | M   | Pol55                       | Do obvodu 2 690 mm                                                                                                                                                                               | bm  | 12,000       | 91,15        | 1 093,80                 |
| 25                        | M   | Pol56                       | Do obvodu 2 260 mm                                                                                                                                                                               | bm  | 12,000       | 76,58        | 918,96                   |
| 26                        | M   | Pol57                       | Do obvodu 1 500 mm                                                                                                                                                                               | bm  | 18,000       | 50,82        | 914,76                   |
| 27                        | M   | Pol58                       | Do obvodu 1 050 mm                                                                                                                                                                               | bm  | 1,000        | 35,57        | 35,57                    |
| 28                        | M   | Pol59                       | Do priemeru O200 mm                                                                                                                                                                              | bm  | 8,000        | 14,61        | 116,88                   |
| 29                        | M   | Pol60                       | Do priemeru O160 mm                                                                                                                                                                              | bm  | 26,000       | 10,98        | 285,48                   |
| 30                        | M   | Pol61                       | Do priemeru O125 mm                                                                                                                                                                              | bm  | 30,000       | 8,64         | 259,20                   |
| 31                        | M   | Pol62                       | Tepelná izolácia exteriérových rozvodov materiálom Nobasil o hrúbke 100 mm                                                                                                                       | m2  | 80,000       | 41,80        | 3 344,00                 |
| 32                        | M   | Pol63                       | Spojovací a tesniaci materiál                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000        | 550,00       | 550,00                   |
| 33                        | M   | Pol64                       | Závesný a kotviaci materiál                                                                                                                                                                      | kpl | 1,000        | 803,00       | 803,00                   |
| 34                        | M   | Pol65                       | Montážny materiál                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000        | 550,00       | 550,00                   |
| 35                        | M   | Pol79                       | Kondenzačná chladiaca jednotka s digitálnou riadiacou jednotkou, výparníkom s ventilátorom prípadne so špirálou. Chladenie 0 ° C až + 5 ° C / Chladiaci výkon: 2 450 W, Elektrický výkon: 1150 W | ks  | 1,000        | 1 888,51     | 1 888,51                 |
| 36                        | M   | Pol78                       | Dopojenie potrubie Cu do dl. 5 m                                                                                                                                                                 | ks  | 1,000        | 13,96        | 13,96                    |
| 37                        | K   | 769021000                   | Montáž VZT komplet                                                                                                                                                                               | sub | 1,000        | 11 001,76    | 11 001,76                |
| D                         |     | D2                          | Zar. č. 2                                                                                                                                                                                        |     |              |              | 3 971,00                 |
| 38                        | K   | Pol66                       | Demontáž VZT jednotky a jej príslušenstva                                                                                                                                                        | ks  | 1,000        | 1 320,00     | 1 320,00                 |
| 39                        | K   | Pol67                       | Demontáž VZT rozvodov a izolácii                                                                                                                                                                 | m2  | 240,000      | 7,15         | 1 716,00                 |
| 40                        | K   | Pol68                       | Demontáž VZT distribučných a regulačných prvkov                                                                                                                                                  | kpl | 1,000        | 935,00       | 935,00                   |
| D                         |     | VRN                         | Vedľajšie rozpočtové náklady                                                                                                                                                                     |     |              |              | 2 035,00                 |
| 41                        | K   | Pol69                       | Revízie, projekt skutočného vyhotovenia                                                                                                                                                          | kpl | 1,000        | 275,00       | 275,00                   |

|    |   |       |                                                                                        |     |       |        |        |
|----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 42 | K | Pol70 | Skúšky zariadení ( individuálne, tesnostné, príprava ku komplexným, komplexné skúšky ) | kpl | 1,000 | 440,00 | 440,00 |
| 43 | K | Pol71 | Spustenie zariadení                                                                    | kpl | 1,000 | 385,00 | 385,00 |
| 44 | K | Pol72 | Lešenie, žeriav,doprava                                                                | kpl | 1,000 | 935,00 | 935,00 |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

Objekt:

**3 - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 11. 3. 2022

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

K2 ateliér s.r.o., Nitra

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**33 907,04**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 33 907,04   | 20,00%      | 6 781,41   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**40 688,45**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

Objekt:

**3 - Elektroinštalácia**

| Miesto:                                           |     | Nitra                       |                                                                                                  |     | Dátum:       |              | 11. 3. 2022              |  |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------------------|--|
| Objednávateľ:                                     |     | Nitriansky samosprávny kraj |                                                                                                  |     | Projektant:  |              | K2 ateliér s.r.o., Nitra |  |
| Zhotoviteľ:                                       |     | PP INVEST, s.r.o.           |                                                                                                  |     | Spracovateľ: |              | Ing. Martin Rusnák       |  |
| PČ                                                | Typ | Kód                         | Popis                                                                                            | MJ  | Množstvo     | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]        |  |
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                         |     |                             |                                                                                                  |     |              |              | <b>33 907,04</b>         |  |
| <b>D 21-M Elektroinštalácia - montáž</b>          |     |                             |                                                                                                  |     |              |              | <b>11 192,20</b>         |  |
| 1                                                 | K   | 210010301                   | Krabica prístrojová KU 68-1901                                                                   | ks  | 38,000       | 1,53         | 58,14                    |  |
| 2                                                 | K   | 210010321                   | Krabica rozvodná KU 68-1903 + Wago svorky                                                        | ks  | 27,000       | 6,51         | 175,77                   |  |
| 3                                                 | K   | 210010351                   | Krabica rozvodná Acid 6455-12 so svork.                                                          | ks  | 32,000       | 13,06        | 417,92                   |  |
| 4                                                 | K   | 210020132                   | Káblový rošt pre voľné i pevné uloż. káblov š. 300 mm                                            | m   | 9,000        | 3,41         | 30,69                    |  |
| 5                                                 | K   | 210010023                   | Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne ul. 25 mm                                            | m   | 82,000       | 1,35         | 110,70                   |  |
| 6                                                 | K   | 210020303                   | Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 62/50mm                                              | m   | 38,000       | 9,69         | 368,22                   |  |
| 7                                                 | K   | 210020366                   | Záves pre žľab 62/50mm                                                                           | ks  | 20,000       | 3,80         | 76,00                    |  |
| 8                                                 | K   | 210020340                   | Podpierka pre žľab 62/50mm                                                                       | ks  | 10,000       | 3,12         | 31,20                    |  |
| 9                                                 | K   | 210020304                   | Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm v podlahe                                  | m   | 4,000        | 8,25         | 33,00                    |  |
| 10                                                | K   | 210020305                   | Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm v podlahe                                  | m   | 6,000        | 10,76        | 64,56                    |  |
| 11                                                | K   | 210020306                   | Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm                                           | m   | 16,000       | 8,25         | 132,00                   |  |
| 12                                                | K   | 210020343                   | Podpera pre žľab 250/100 mm                                                                      | ks  | 10,000       | 3,47         | 34,70                    |  |
| 13                                                | K   | 210800101                   | Kábel medený N2XH-O 2 x 1, 5                                                                     | m   | 45,000       | 0,79         | 35,55                    |  |
| 14                                                | K   | 210800105                   | Kábel medený N2XH-O 3A x 1, 5                                                                    | m   | 168,000      | 0,85         | 142,80                   |  |
| 15                                                | K   | 210800105.1                 | Kábel medený N2XH-J 3 x 1, 5                                                                     | m   | 656,000      | 0,85         | 557,60                   |  |
| 16                                                | K   | 210800106                   | Kábel medený N2XH-J 3 x 2, 5                                                                     | m   | 859,000      | 0,96         | 824,64                   |  |
| 17                                                | K   | 210800116                   | Kábel medený N2XH-J 5 x 2, 5                                                                     | m   | 216,000      | 1,10         | 237,60                   |  |
| 18                                                | K   | 210800117                   | Kábel medený N2XH-J 5 x 4                                                                        | m   | 148,000      | 1,32         | 195,36                   |  |
| 19                                                | K   | 210800112                   | Kábel medený N2XH-J 5x 6                                                                         | m   | 87,000       | 1,68         | 146,16                   |  |
| 20                                                | K   | 210800113                   | Kábel medený N2XH-J 5x 10                                                                        | m   | 78,000       | 2,07         | 161,46                   |  |
| 21                                                | K   | 210800114                   | Kábel medený N2XH-J 5x 16                                                                        | m   | 25,000       | 2,31         | 57,75                    |  |
| 22                                                | K   | 210800601                   | Vodič medený CYY 6                                                                               | m   | 75,000       | 0,35         | 26,25                    |  |
| 23                                                | K   | 210800609                   | Vodič medený CYY 25                                                                              | m   | 20,000       | 0,45         | 9,00                     |  |
| 24                                                | K   | 210100101                   | Ukončenie vodiča do 16mm2                                                                        | ks  | 386,000      | 2,06         | 795,16                   |  |
| 25                                                | K   | 210220022                   | Drot FeZn 10mm                                                                                   | m   | 20,000       | 1,51         | 30,20                    |  |
| 26                                                | K   | 210220321                   | Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)                             | ks  | 20,000       | 6,16         | 123,20                   |  |
| 27                                                | K   | 210220302                   | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                   | ks  | 2,000        | 2,07         | 4,14                     |  |
| 28                                                | K   | 210110041                   | Prístroj spínača R1 +kryt + ramček zapust.                                                       | ks  | 12,000       | 2,48         | 29,76                    |  |
| 29                                                | K   | 210110043                   | Prístroj spínača R5 +kryt +rámček zapust                                                         | ks  | 2,000        | 3,23         | 6,46                     |  |
| 30                                                | K   | 210110044                   | Prístroj prepínača R6 +kryt +ramček zapust                                                       | ks  | 12,000       | 5,01         | 60,12                    |  |
| 31                                                | K   | 210110001                   | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1    | ks  | 7,000        | 5,12         | 35,84                    |  |
| 32                                                | K   | 210110004                   | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6 | ks  | 8,000        | 5,47         | 43,76                    |  |
| 33                                                | K   | 210111012                   | Zásuvka jednoduchá 230V/16A IP20 pod om.                                                         | ks  | 10,000       | 5,47         | 54,70                    |  |
| 34                                                | K   | 210111021                   | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z            | ks  | 34,000       | 6,39         | 217,26                   |  |
| 35                                                | K   | 210200049                   | A-Svietidlo LED stropné-závesné 230V 34-40W 4000k IP54                                           | ks  | 41,000       | 17,82        | 730,62                   |  |
| 36                                                | K   | 210200017                   | C-Svietidlo LED stropné 230V 34W 4000k IP20                                                      | ks  | 3,000        | 17,82        | 53,46                    |  |
| 37                                                | K   | 210200148                   | D-Svietidlo LED stropné 20W IP20                                                                 | ks  | 12,000       | 17,82        | 213,84                   |  |
| 38                                                | K   | 210200181                   | E-Svietidlo LED stropné 20W IP20/44 vonku so senzorom pohybu                                     | ks  | 2,000        | 17,82        | 35,64                    |  |
| 0                                                 | K   | 210200214                   | F-Svietidlo LED 20W IP54 so senzorom pohybu                                                      | ks  | 1,000        | 17,82        | 17,82                    |  |
| 39                                                | K   | 210200288                   | NZ-Svietidlo LED núdzové 6W 1h IP20                                                              | ks  | 8,000        | 17,82        | 142,56                   |  |
| 40                                                | K   | 210190011                   | Montáž rozvádzača RK                                                                             | ks  | 1,000        | 508,20       | 508,20                   |  |
| 41                                                | K   | 210190013                   | Montáž a zapoj. svorkovnice EPP                                                                  | ks  | 1,000        | 8,58         | 8,58                     |  |
| 42                                                | K   | 2199011                     | PPV                                                                                              | %   | 108,603      | 3,00         | 325,81                   |  |
| 43                                                | K   | 2199013                     | Demontáž jestvuj.elektroinštalácie                                                               | hod | 150,000      | 16,50        | 2 475,00                 |  |
| 44                                                | K   | 2199018                     | sekanie kapsí,drážok,prierazy                                                                    | hod | 100,000      | 8,80         | 880,00                   |  |
| 45                                                | K   | 2199034                     | Revízná správa                                                                                   | kpl | 1,000        | 473,00       | 473,00                   |  |
| <b>D 21-Mm Elektroinštalácia - nosný materiál</b> |     |                             |                                                                                                  |     |              |              | <b>22 714,84</b>         |  |
| 46                                                | M   | 345719051                   | Krabica KU 68-1901                                                                               | ks  | 38,000       | 0,39         | 14,82                    |  |
| 47                                                | M   | 345719084                   | Krabica KU 68-1903 + Wago svorky                                                                 | ks  | 27,000       | 2,97         | 80,19                    |  |
| 48                                                | M   | 3450927000                  | Krabica 6455-11 acid                                                                             | ks  | 32,000       | 3,83         | 122,56                   |  |

|    |   |              |                                                             |    |         |           |           |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 49 | M | 3210258772   | Trubka VRM 25 + klíp                                        | m  | 82,000  | 0,90      | 73,80     |
| 50 | M | 321025873    | Rošt stupačka R300 pozink.                                  | m  | 9,000   | 21,80     | 196,20    |
| 51 | M | 1525581176   | Káblový žľab Kopos 62/50mm + veko vr.prísluš.               | m  | 38,000  | 10,35     | 393,30    |
| 52 | M | 1284912948   | Záves žľabu + zav.tyč 2m s držiakmi do stropu               | ks | 20,000  | 44,72     | 894,40    |
| 53 | M | 3450600044   | Káblový žľab Kopos 125/50mm + veko vr.prísluš. v podl.      | m  | 4,000   | 15,92     | 63,68     |
| 54 | M | 3450600117   | Káblový žľab Kopos 250/50mm + veko vr.prísluš. v podl.      | m  | 6,000   | 28,31     | 169,86    |
| 55 | M | 3450600307   | Káblový žľab Kopos 250/100mm + veko vr.prísluš.             | m  | 16,000  | 10,58     | 169,28    |
| 56 | M | 3450600402   | Podpera žľabu 250                                           | ks | 10,000  | 8,14      | 81,40     |
| 57 | M | 3450600402.1 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-O 2x 1,5       | m  | 45,000  | 0,85      | 38,25     |
| 58 | M | 3410104300   | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-O 3x 1,5       | m  | 168,000 | 1,08      | 181,44    |
| 59 | M | 3410105000   | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-J 3x 1,5       | m  | 656,000 | 1,18      | 774,08    |
| 60 | M | 3410105100   | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-J 3x 2,5       | m  | 859,000 | 1,72      | 1 477,48  |
| 61 | M | 3410113148   | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-J 5x 2,5       | m  | 216,000 | 2,75      | 594,00    |
| 62 | M | 3410117172   | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-J 5x 4,0       | m  | 148,000 | 4,18      | 618,64    |
| 63 | M | 3410121196   | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-J 5x 6,0       | m  | 87,000  | 6,82      | 593,34    |
| 64 | M | 3410125220   | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-J 5x 10,0      | m  | 78,000  | 9,68      | 755,04    |
| 65 | M | 3410129248   | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený N2XH-J 5x 16,0      | m  | 25,000  | 14,87     | 371,75    |
| 66 | M | 3410129244   | Vodič N2XH-J 6 zž                                           | m  | 75,000  | 1,27      | 95,25     |
| 67 | M | 3410133268   | Vodič N2XH-J 25 zž                                          | m  | 20,000  | 4,95      | 99,00     |
| 68 | M | 156514252    | Drot FeZn 10mm                                              | kg | 15,000  | 3,28      | 49,20     |
| 69 | M | 354125622    | Svorka FeZn SS                                              | ks | 2,000   | 0,74      | 1,48      |
| 70 | M | 354125623    | Svorka Bernard + cu pásik                                   | ks | 20,000  | 1,83      | 36,60     |
| 71 | M | 3457201177   | Prístroj spínača R1 +kryt + ramček Niloe LEG.               | ks | 12,000  | 2,98      | 35,76     |
| 72 | M | 345720102    | Prístroj spínača R5 +kryt +ramček Niloe LEG.                | ks | 2,000   | 4,32      | 8,64      |
| 73 | M | 345720161    | Prístroj prepínača R6 +kryt +ramček Niloe LEG.              | ks | 12,000  | 3,11      | 37,32     |
| 74 | M | 3580263102   | Spínač 1 do vlhka 230V IP44                                 | ks | 7,000   | 7,54      | 52,78     |
| 75 | M | 3580263105   | Spínač 6 do vlhka 230V IP44                                 | ks | 8,000   | 8,13      | 65,04     |
| 76 | M | 345720215    | Zásuvka biela jednoduchá 230V/16A IP20 Niloe LEG.           | ks | 10,000  | 3,31      | 33,10     |
| 77 | M | 3160301500   | Zásuvka 230V 16A IP44                                       | ks | 34,000  | 5,12      | 174,08    |
| 78 | M | 348112245    | A-Svietidlo LED stropné-závesné 230V 34-40W 4000k IP54      | ks | 41,000  | 52,97     | 2 171,77  |
| 79 | M | 34854552     | C-Svietidlo LED stropné 230V 34W 4000k IP20                 | ks | 3,000   | 66,22     | 198,66    |
| 80 | M | 34854553     | D-Svietidlo LED stropné 20W IP20                            | ks | 12,000  | 49,17     | 590,04    |
| 81 | M | 34854554     | E-Svietidlo LED stropné 20W IP20/44vonku so senzorom pohybu | ks | 2,000   | 35,23     | 70,46     |
| 0  | M | 34854555     | F-Svietidlo LED 20W IP54 so senzorom pohybu vonkajšie       | ks | 1,000   | 42,24     | 42,24     |
| 82 | M | 34854555.1   | NZ-Svietidlo LED núdzové 6W 1h IP20                         | ks | 8,000   | 37,69     | 301,52    |
| 83 | M | 34854558     | Rozvádzač RK vr.výzbroje                                    | ks | 1,000   | 10 351,00 | 10 351,00 |
| 84 | M | 34854562     | Ekvipot. svorkovnica EPP                                    | ks | 1,000   | 11,18     | 11,18     |
| 85 | M | 34854563     | Podružný materiál                                           | %  | 208,736 | 3,00      | 626,21    |



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

Objekt:

**4 - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 11. 3. 2022

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

K2 ateliér s.r.o., Nitra

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**11 586,93**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 11 586,93   | 20,00%      | 2 317,39   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**13 904,32**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

Objekt:

**4 - Zdravotechnika**

| Miesto:                   |     | Nitra                       |                                                                                         |         | Dátum:       |              | 11. 3. 2022              |  |
|---------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------|--|
| Objednávateľ:             |     | Nitriansky samosprávny kraj |                                                                                         |         | Projektant:  |              | K2 ateliér s.r.o., Nitra |  |
| Zhotoviteľ:               |     | PP INVEST, s.r.o.           |                                                                                         |         | Spracovateľ: |              | Ing. Martin Rusnák       |  |
| PČ                        | Typ | Kód                         | Popis                                                                                   | MJ      | Množstvo     | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]        |  |
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                             |                                                                                         |         |              |              | <b>11 586,93</b>         |  |
| D                         | D1  | PRÁCE A DODÁVKY HSV         |                                                                                         |         |              |              | 1 921,92                 |  |
| D                         | 9   | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE |                                                                                         |         |              |              | 1 921,92                 |  |
| 1                         | K   | 93593-2111                  | Osadenie odvodňovacieho krabicového spádového žlabu z nerez.pl. + nerez. mriežk. rošt   | m       | 6,400        | 31,90        | 204,16                   |  |
| 2                         | M   | 592 7A0730                  | Krabicový spádový žlab AISI 304 z nerez. pl. + nerez. mriežk. Rošt                      | m       | 6,400        | 268,40       | 1 717,76                 |  |
| D                         | D2  | PRÁCE A DODÁVKY PSV         |                                                                                         |         |              |              | 9 665,01                 |  |
| D                         | 721 | Vnútorná kanalizácia        |                                                                                         |         |              |              | 2 529,57                 |  |
| 52                        | K   | 721170909.S                 | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm | ks      | 1,000        | 27,50        | 27,50                    |  |
| 53                        | K   | 721170965.S                 | Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm       | ks      | 1,000        | 17,60        | 17,60                    |  |
| 54                        | K   | 721170975.S                 | Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110 mm                           | ks      | 1,000        | 0,55         | 0,55                     |  |
| 3                         | K   | 72117-1109                  | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2                                 | m       | 10,000       | 13,75        | 137,50                   |  |
| 4                         | K   | 72117-1809                  | Demontáž potrubia z PVC rúr D do 160                                                    | m       | 36,000       | 1,65         | 59,40                    |  |
| 5                         | K   | 72117-3205                  | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8                                         | m       | 48,000       | 9,90         | 475,20                   |  |
| 6                         | K   | 72117-3206                  | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8                                         | m       | 26,000       | 11,55        | 300,30                   |  |
| 7                         | K   | 72119-4105                  | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8                                         | kus     | 24,000       | 4,40         | 105,60                   |  |
| 8                         | K   | 72119-4109                  | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3                                        | kus     | 1,000        | 5,50         | 5,50                     |  |
| 9                         | K   | 72121-0812                  | Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 70                                          | kus     | 12,000       | 6,60         | 79,20                    |  |
| 10                        | K   | 72121-1401                  | Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115                       | kus     | 13,000       | 71,50        | 929,50                   |  |
| 11                        | K   | 72122-0801                  | Demontáž zápachových uzáverov DN 70                                                     | kus     | 12,000       | 3,30         | 39,60                    |  |
| 12                        | K   | 72122-3406                  | Zápachové uzávery vaňové a sprchové T 1436                                              | kus     | 12,000       | 20,90        | 250,80                   |  |
| 13                        | K   | 72129-0111                  | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125                                             | m       | 82,000       | 0,88         | 72,16                    |  |
| 14                        | K   | 72129-0821                  | Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m                             | t       | 0,432        | 63,87        | 27,59                    |  |
| 15                        | K   | 99872-1101                  | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                              | t       | 0,058        | 27,08        | 1,57                     |  |
| D                         | 722 | Vnútorný vodovod            |                                                                                         |         |              |              | 4 032,72                 |  |
| 16                        | K   | 72213-0801                  | Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25                                     | m       | 50,000       | 2,42         | 121,00                   |  |
| 17                        | K   | 72213-0821                  | Demontáž šróbenia do G 6/4                                                              | kus     | 80,000       | 3,85         | 308,00                   |  |
| 50                        | K   | 722131912.S                 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20               | ks      | 2,000        | 24,20        | 48,40                    |  |
| 51                        | K   | 722131932.S                 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20           | ks      | 2,000        | 13,20        | 26,40                    |  |
| 48                        | K   | 722170911.S                 | Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32 mm             | ks      | 2,000        | 19,80        | 39,60                    |  |
| 18                        | K   | 72217-1211                  | Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0                                | m       | 60,000       | 13,20        | 792,00                   |  |
| 19                        | K   | 72217-1212                  | Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7                                | m       | 4,000        | 16,50        | 66,00                    |  |
| 20                        | K   | 72218-1812                  | Demontáž plsteného pásu z rúr do D 50                                                   | m       | 100,000      | 1,10         | 110,00                   |  |
| 21                        | K   | 72218-2112                  | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20                                                | m       | 60,000       | 3,30         | 198,00                   |  |
| 22                        | K   | 72218-2113                  | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25                                                | m       | 4,000        | 3,52         | 14,08                    |  |
| 23                        | K   | 72219-0221                  | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15                           | súbor   | 24,000       | 70,40        | 1 689,60                 |  |
| 24                        | K   | 72219-0401                  | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15                           | kus     | 46,000       | 7,70         | 354,20                   |  |
| 49                        | K   | 722190901.S                 | Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia                                        | ks      | 2,000        | 2,75         | 5,50                     |  |
| 25                        | K   | 72222-0873                  | Demontáž armatúr vodov. so závitom a šróbením G 1                                       | kus     | 16,000       | 2,20         | 35,20                    |  |
| 26                        | K   | 72222-9101                  | Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2                                       | kus     | 23,000       | 2,20         | 50,60                    |  |
| 27                        | K   | 72223-1119                  | Ventil výtokový pod omietku G 1/2 s dvoma závitmi                                       | kus     | 2,000        | 5,50         | 11,00                    |  |
| 28                        | K   | 72229-0226                  | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50                                      | m       | 54,000       | 1,10         | 59,40                    |  |
| 29                        | K   | 72229-0234                  | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80                                   | m       | 54,000       | 1,65         | 89,10                    |  |
| 30                        | K   | 72229-0821                  | Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 6m                             | t       | 0,180        | 63,88        | 11,50                    |  |
| 31                        | K   | 99872-2101                  | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m                                  | t       | 0,128        | 24,55        | 3,14                     |  |
| D                         | 725 | Zariaďovacie predmety       |                                                                                         |         |              |              | 2 002,72                 |  |
| 32                        | K   | 725.2-41                    | ZT - sprchová kabínka a misa 90/90                                                      | kompleť | 1,000        | 649,00       | 649,00                   |  |

|                   |   |                |                                                                  |       |           |        |          |
|-------------------|---|----------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 33                | K | 72511-0811     | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou                        | súbor | 1,000     | 17,60  | 17,60    |
| 34                | K | 72511-2300     | Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita         | súbor | 1,000     | 165,00 | 165,00   |
| 35                | K | 72521-0821     | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr                        | súbor | 2,000     | 8,80   | 17,60    |
| 36                | K | 72521-2200     | Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita         | súbor | 4,000     | 79,20  | 316,80   |
| 37                | K | 72524-0811     | Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr                 | súbor | 1,000     | 10,89  | 10,89    |
| 38                | K | 72531-0828     | Demontáž drezov jednodielnych veľkokuchynských                   | súbor | 5,000     | 6,05   | 30,25    |
| 39                | K | 72532-0828     | Demontáž drezov dvojitéch veľkokuchynských                       | súbor | 2,000     | 8,80   | 17,60    |
| 55                | K | 725539140.S    | Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L | ks    | 1,000     | 19,80  | 19,80    |
| 56                | M | 541310000400.S | TLAKOVÝ ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY TOM5 - 2kW                      | ks    | 1,000     | 162,80 | 162,80   |
| 40                | K | 72559-0811     | Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 6m      | t     | 0,499     | 56,95  | 28,42    |
| 41                | K | 72581-0201     | Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita                         | súbor | 2,000     | 26,40  | 52,80    |
| 42                | K | 72581-0405     | Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2                  | súbor | 12,000    | 11,00  | 132,00   |
| 43                | K | 72582-0300     | Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita           | kus   | 4,000     | 61,60  | 246,40   |
| 44                | K | 72582-0801     | Demontáž batérií nástenných do G 3/4                             | súbor | 12,000    | 4,40   | 52,80    |
| 45                | K | 72584-0200     | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita               | súbor | 1,000     | 74,80  | 74,80    |
| 46                | K | 99872-5101     | Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m        | t     | 0,290     | 28,15  | 8,16     |
| D 999 PSV ostatné |   |                |                                                                  |       |           |        | 1 100,00 |
| 47                | K | 99999-7006     | Konštrukcie a práce PSV - nepredvídané práce                     | eur   | 1 000,000 | 1,10   | 1 100,00 |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

Objekt:

**5 - Gastrotechnológia**

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 11. 3. 2022

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

K2 ateliér s.r.o., Nitra

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**131 571,26**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 131 571,26  | 20,00%      | 26 314,25  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**157 885,51**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

Objekt:

**5 - Gastrotechnológia**

|               |                             |              |                          |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| Miesto:       | Nitra                       | Dátum:       | 11. 3. 2022              |
| Objednávateľ: | Nitriansky samosprávny kraj | Projektant:  | K2 ateliér s.r.o., Nitra |
| Zhotoviteľ:   | PP INVEST, s.r.o.           | Spracovateľ: | Ing. Martin Rusnák       |

| PČ                 | Typ | Kód       | Popis                                         | MJ    | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |           |                                               |       |          |              | 131 571,26        |
| D                  | PSV |           | Práce a dodávky PSV                           |       |          |              | 131 571,26        |
| D                  | 791 |           | Zariadenia veľkokuchýň                        |       |          |              | 131 571,26        |
| 1                  | K   | 791121101 | Dodávka a montáž komplexnej gastrotechnológie | kompl | 1,000    | 131 571,26   | 131 571,26        |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

Objekt:

**6 - Elektrická požiarňa signalizácia**

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 11. 3. 2022

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

K2 ateliér s.r.o., Nitra

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 814,36**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 2 814,36    | 20,00%      | 562,87     |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 377,23**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky - Nitrava, ZSS Nitra

Objekt:

**6 - Elektrická požiarňa signalizácia**

|               |                             |              |                          |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| Miesto:       | Nitra                       | Dátum:       | 11. 3. 2022              |
| Objednávateľ: | Nitriansky samosprávny kraj | Projektant:  | K2 ateliér s.r.o., Nitra |
| Zhotoviteľ:   | PP INVEST, s.r.o.           | Spracovateľ: | Ing. Martin Rusnák       |

| PČ                        | Typ  | Kód     | Popis                                                               | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |      |         |                                                                     |      |          |              | <b>2 814,36</b>   |
| D                         | M    |         | Práce a dodávky M                                                   |      |          |              | 2 814,36          |
| D                         | 22-M |         | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení                    |      |          |              | 2 814,36          |
| 1                         | M    | Pol73   | Akumulátor 12V/17 Ah                                                | ks   | 2,000    | 222,00       | 444,00            |
| 2                         | M    | Pol74   | Pomocný zdroj Zettler 24/5A                                         | ks   | 1,000    | 180,00       | 180,00            |
| 3                         | M    | Pol75   | Prídržný magnet FE550/FE543                                         | ks   | 2,000    | 15,00        | 30,00             |
| 4                         | M    | Pol76   | Protikus pre magnet 529                                             | ks   | 2,000    | 7,20         | 14,40             |
| 5                         | M    | Pol77   | kábel bezhalogénový-hlásiaca linka+ovládania                        | m    | 40,000   | 7,56         | 302,40            |
| 6                         | M    | Pol80   | požiarna odolné príchytky na káble vr. Kov.hmoždínok s vrtutmi E90  | ks   | 120,000  | 3,84         | 460,80            |
| 7                         | M    | Pol81   | Trubka HFIR 16, príchyt HFCL16, spojka HFSM 16, ohýbná trubka HFX16 | sada | 1,000    | 64,80        | 64,80             |
| 8                         | M    | Pol82   | protipožiarny tmel, náter, malta, štítky                            | kg   | 1,000    | 55,20        | 55,20             |
| 9                         | M    | Pol83   | drobný inštalačný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)              | sada | 1,000    | 74,76        | 74,76             |
| 10                        | M    | Pol84   | oživenie a preskúšanie systému                                      | sada | 1,000    | 180,00       | 180,00            |
| 11                        | M    | PolPol1 | Montáž EPS komplet                                                  | sub  | 1,000    | 384,00       | 384,00            |
| 12                        | M    | Pol85   | projektová dokumentácia skutočného stavu                            | sada | 1,000    | 144,00       | 144,00            |
| 13                        | M    | Pol86   | školenie obsluhy                                                    | sada | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 14                        | M    | Pol87   | vystavenie správy o odbornej prehliadke                             | sada | 1,000    | 180,00       | 180,00            |
| 15                        | M    | Pol88   | inžinierska činnosť a technický dozor                               | sada | 1,000    | 180,00       | 180,00            |


## Harmonogram postupu prác

### Príloha č. 3

**Stavba: „Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky “ - „NITRAVA“, ZSS Nitra“**

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

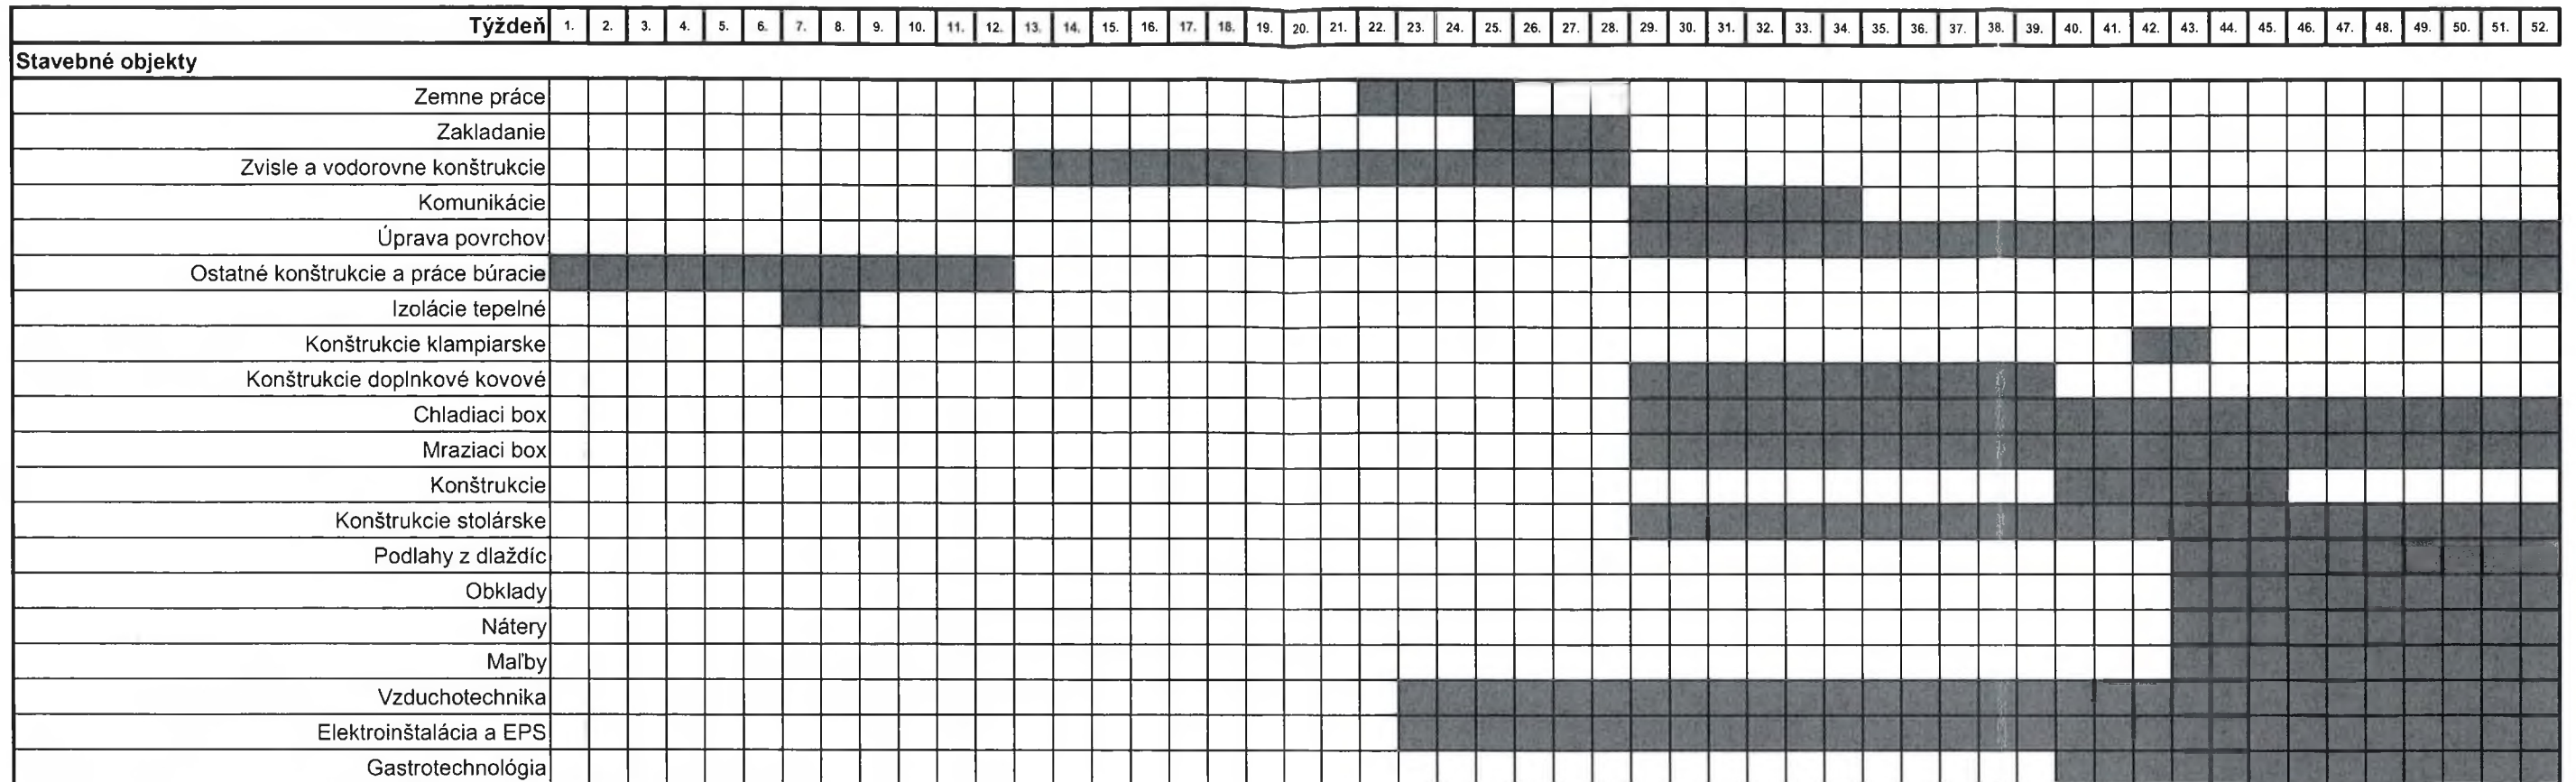



## Zoznam subdodávateľov, „iných osôb“ a „kľúčových odborníkov“

## Zoznam subdodávateľov

| P. č. | Názov, Sídlo | Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa | Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa | Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa | IČO | Predmet subdodávky | Podiel subdodávky v % |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------|
|       |              |                                                           |                                                         |                                                       |     |                    |                       |
|       |              |                                                           |                                                         |                                                       |     |                    |                       |
|       |              |                                                           |                                                         |                                                       |     |                    |                       |

Zoznam „iných osôb“ v kontexte § 34 ods. 3 ZVO,  
ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

| P. č. | Názov, Sídlo | Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“ <sup>66</sup> | Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“ <sup>66</sup> | Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“ <sup>66</sup> | IČO | Predmet záväzku „inej osoby“ <sup>66</sup> | Podiel rozsahu záväzku „inej osoby“ <sup>66</sup> % |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |              |                                                                       |                                                                     |                                                                   |     |                                            |                                                     |
|       |              |                                                                       |                                                                     |                                                                   |     |                                            |                                                     |
|       |              |                                                                       |                                                                     |                                                                   |     |                                            |                                                     |

## Zoznam „kľúčových odborníkov“

| P. č. | Kľúčový odborník | Meno a priezvisko osoby kľúčového odborníka | Adresa pobytu kľúčového odborníka | Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka |
|-------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.    |                  |                                             |                                   |                                                              |
| 2.    |                  |                                             |                                   |                                                              |

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný konateľ spoločnosti PP INVEST, s.r.o., Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble, na predmet zákazky **Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky “ - „NITRAVA“, ZSS Nitra**, týmto čestne vyhlasujem, že v ku dňu podania cenovej ponuky neboli známi žiadny subdodávatelia.

### PP INVEST, s.r.o

952 01 VRÁBLpšwROVA 1284/1Q4  
IČO: 36 547 52/DIČ: SK2020I.47W5  
ZAP. V OBCfI. REG. OKR, SUDU

NITRA//číslo: 13244/N



Ing. Pavol Šlosár  
konateľ spoločnosti PP INVEST, s.r.o.

