

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : SVIDNÍK-PARKOVISKÁ		Miesto:	Rozpočet:
Objekt : SO 01-PARKOVISKO UL SOVIETSKYCH HRDINOV		JKSO :	Spracoval: Ing. Kmec
			Dňa: 07.02.2022 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ:		IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:
#N/A		#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	20 058,16	9 129,34	29 187,50	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00	14 0,00 % 0,00
5	Súčet:	20 058,16	9 129,34	29 187,50	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: 11.03.2022</p>
--	---

<p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>D ON - ostatné náklady</p> <p>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00</p> <p>17 Inžinierska činnosť 0,00</p> <p>18 Projektové práce 0,00</p> <p>19 0,00</p> <p>20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00</p>
---	--

	<p>E Celkové náklady</p> <p>21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 29 187,50</p> <p>22 DPH 20% z: 29 187,50 5 837,50</p> <p>23 DPH 0% z: 0,00 0,00</p> <p>24 Súčet riadkov 21 až 23: 35 025,00</p>
--	--

F Odpočet - prípočet	0
----------------------	---

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmeč
JKSO :
Dátum: 07.02.2022

Stavba : SVIDNÍK-PARKOVISKÁ
Objekt : SO 01-PARKOVISKO UL. SOVIETSKÝCH HRDINOV

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód oen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu				
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	272	112101121	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 300 mm	2,000	kus	4,25	8,50		8,50				
2	272	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	2,000	kus	9,21	18,42		18,42				
3	272	113202111	Vytíranie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	63,000	m	2,28	143,64		143,64				
4	272	121101101	Odstránenie omice s premiestnením do 50 m 381*0,15 = 57,150	57,150	m3	1,25	71,44		71,44				
5	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 249*0,25+86*0,35 = 92,350	92,350	m3	5,36	495,00		495,00				
6	001	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	92,350	m3	0,98	90,50		90,50				
7	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 0,5*0,35*58 = 10,150	10,150	m3	27,43	278,41		278,41				
8	272	132201109	Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	10,150	m3	7,85	79,68		79,68				
9	272	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 1,1*1,1*2+0,4*0,4*0,8*2 = 2,676	2,676	m3	42,25	113,06		113,06				
10	272	133201109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	2,676	m3	5,76	15,41		15,41				
11	001	162201461	Vodorovné premiestnenie do 3 km konárov ihlič. do 30 cm	2,000	kus	15,00	30,00		30,00				
12	001	162201471	Vodorovné premiestnenie do 3 km kmeňov ihlič. do 30 cm	2,000	kus	15,00	30,00		30,00				
13	001	162201475	Vodorovné premiestnenie do 3 km pňov do 30 cm	2,000	kus	25,00	50,00		50,00				
14	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 92,35+10,15+2,676+*prebyt. omica*52,55 = 157,726	157,726	m3	8,74	1 378,53		1 378,53				
15	272	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4 *prebytočná omica*57,15-46*0,1 = 52,550	52,550	m3	7,40	388,87		388,87				
16	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	157,726	m3	0,88	138,80		138,80				
17	272	180402111	Založenie parkového trávnikára výševom v rovine	46,000	m2	0,78	35,88		35,88				
18	231	180405111	Výplň otvorov vo veget. prefabr. kamenivom fr. 4-8 mm	249,000	m2	2,91	724,59		724,59				
19	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	46,000	m2	0,26	11,96		11,96				
20	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	335,000	m2	0,47	157,45		157,45				
21	001	181301101	Rozprestretie omice, sklón do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	46,000	m2	1,38	63,48		63,48				
22	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	46,000	m2	1,00	46,00		46,00				
23	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková 46*0,03*1,05 = 1,449	1,449	kg	10,50	15,21	15,21	30,42				
24	231	184102112	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 200-300 mm	2,000	kus	10,50	21,00		21,00				
25	MAT	101001046	Thuja occidentalis smaragd	2,000	ks	35,00	70,00	70,00	140,00				
26	231	185804311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivito do 20 m2 3*10*2/1000 = 0,060	0,060	m3	13,89	0,83		0,83				
27	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	0,060	m3	28,09	1,69		1,69				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 563,56			4 478,35	85,21	4 563,56				
2 - ZÁKLADY													
28	272	212752113	Tratfivody z drenážnych rúrok DN do 160 so šírkokolesovým lôžkom a obsypom	58,000	m	18,30	1 061,40		1 061,40				
29	MAT	286112250	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 160 mm	58,000	m	6,80		394,40	394,40				
2 - ZÁKLADY spolu:				1 455,80			1 061,40	394,40	1 455,80				

5 - KOMUNIKÁCIE								
30	221	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm 249*2 = 498,000	498,000 m2	2,32	1 155,36	1 155,36	
31	221	564801122	Zeoilit hr. 30 mm	249,000 m2	4,55	1 132,95	1 132,95	
32	221	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm *frakcia 0-32*86 = 86,000	86,000 m2	4,56	392,16	392,16	
33	221	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	86,000 m2	5,89	506,54	506,54	
34	272	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	86,000 m2	1,50	129,00	129,00	
35	221	577141212	Betón asfal. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm	86,000 m2	9,92	853,12	853,12	
36	221	577145312	Asfaltový betón AC 16 (ABH III) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	86,000 m2	13,50	1 161,00	1 161,00	
37	221	596914312	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. do 300 m2	249,000 m2	13,50	3 361,50	3 361,50	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				8 691,63		8 691,63	0,00	8 691,63
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
38	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I 1,1*1,1*2 = 2,420	2,420 m3	40,00	96,80	96,80	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				96,80		96,80	0,00	96,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
39	011	9100001	Uloženie kábelového žľabu	90,000 m	12,90	1 161,00	1 161,00	
40	MAT	5008030	Dodávka kábelového žľabu	90,000 m	29,50	2 655,00	2 655,00	
41	MAT	5008031	Dodávka červenej fólie š=0,33 m	90,000 m	0,70	63,00	63,00	
42	221	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	2,000 kus	25,00	50,00	50,00	
43	MAT	404420531	Značka dopravná 272 na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 500x700	1,000 kus	55,25	55,25	55,25	
44	MAT	404420801	Značka dopravná S-symbol TP na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 500x500	1,000 kus	42,50	42,50	42,50	
45	MAT	404459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový 1*3,5 = 3,500	3,500 m	52,50	183,75	183,75	
46	221	915721111	Vodorovné značenie krytov striek, farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	1,000 m2	22,00	22,00	22,00	
47	221	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	1,000 m2	1,50	1,50	1,50	
48	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody	1,000 m2	2,20	2,20	2,20	
49	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	61,000 m	5,30	323,30	323,30	
50	MAT	592172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50 61*2*1,01 = 123,220	123,220 ks	1,10	135,54	135,54	
51	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	88,500 m	7,34	649,59	649,59	
52	MAT	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 88,5*1,01 = 89,385	89,385 kus	7,50	670,39	670,39	
53	MAT	59300100	Zatravná dlažba 600*400*100 249*4,17*1,01 = 1048,713	1 048,713 ks	4,12	4 320,70	4 320,70	
54	MAT	59300200	Značkovací kameň 80*80*80 červený	476,000 ks	1,10	523,60	523,60	
55	272	919735111	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	63,000 m	5,21	328,23	328,23	
56	211	966075146	Odstánenie preliezok	2,000 ks	185,00	370,00	370,00	
57	211	966075152	Premiestnenie lavičky	1,000 ks	145,00	145,00	145,00	
58	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km 63*0,145 = 9,135	9,135 t	23,42	213,94	213,94	
59	221	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	9,135 t	1,11	10,14	10,14	
60	015	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skládke 9,135 = 9,135	9,135 t	14,00	127,89	127,89	

61 221 998223011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dŕáždený

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

279,292 t
14 379,71

7,84

2 189,65
5 729,98 8 649,73 2 189,65
14 379,71

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

29 187,50

20 058,16 9 129,34 29 187,50

Za rozpočet celkom

29 187,50


20 058,16 9 129,34 29 187,50

Časový harmonogram
Parkovisko na ul. Ľudovíta Štúra a ul. Sovietskych hrdinov

P.Č.		počet týždňov						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zahájenie stavby	■						
2	Výkopové a montážne práce	■		■				
3	Dokončovacie práce a terénne úpravy				■			
4	Odozvdanie diela objednávateľovi						■	

Fakturácia objednávateľovi

v Prešove 11.03.2022

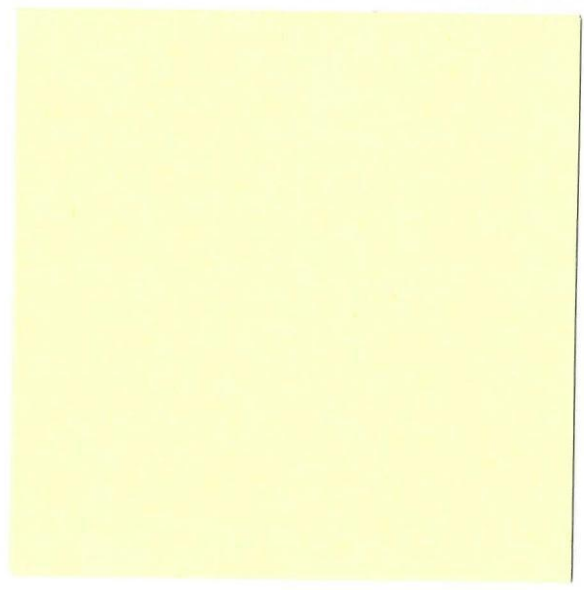

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec
JKSO :
Dátum: 07.02.2022

Stavba : SVIDNÍK-PARKOVISKÁ
Objekt : SO 01-PARKOVISKO UL. SOVIETSKYCH HRDINOV

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu			
1 - ZEMNE PRÁCE	4 478,35	85,21	4 563,56			
2 - ZÁKLADY	1 061,40	394,40	1 455,80			
5 - KOMUNIKÁCIE	8 691,63	0,00	8 691,63			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	96,80	0,00	96,80			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 729,98	8 649,73	14 379,71			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	20 058,16	9 129,34	29 187,50			
Za rozpočet celkom	20 058,16	9 129,34	29 187,50			