

STRADA EVOLUTION

GENERÁCIA 3 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

PRISPÔSOBITEĽNÁ KAPACITNÁ KLÁVESNICA
ŠIROKÁ PONUKA PLATOBNÝCH METÓD



ZÁKLADNÉ PARAMETRE

MATERIÁL	Oceľ s antikoróznou a antigrafit povrchovou úpravou
VÁHA	Približne. 80 kg / 176,37 lb (bez batérií a vrchnej časti)
TEPLOTA/ VLHKOSŤ	Prevádzková teplota: -20°C až +55°C / - 77 °F až +131 °F • Skladovacia teplota: -20°C až +70°C / - 77 °F až +158 °F • Vlhkosť: až 95 % relatívnej vlhkosti pri 55°C / 131°F
FARBA	antracitovo šedá, šterlingovo šedá, titánová matná, machovo zelená, magická modrá alebo uhľovo čierna
NORMA	EN12414:2020 / CE certifikácia


POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

ČIERNO - BIELA OBRAZOVKA	• Grafický LCD modul v odtieňoch šedej • Rozmery: 101 x 70 mm - 4" x 2,75" • Rozlíšenie: 160 x 80 pixelov
KAPACITNÁ KLÁVESNICA	• 3 štandardné verzie (Pay&Display / PaybyPlate / PaybySpace) • Prispôsobenie na požiadanie

STRADA EVOLUTION

GENERÁCIA 3

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

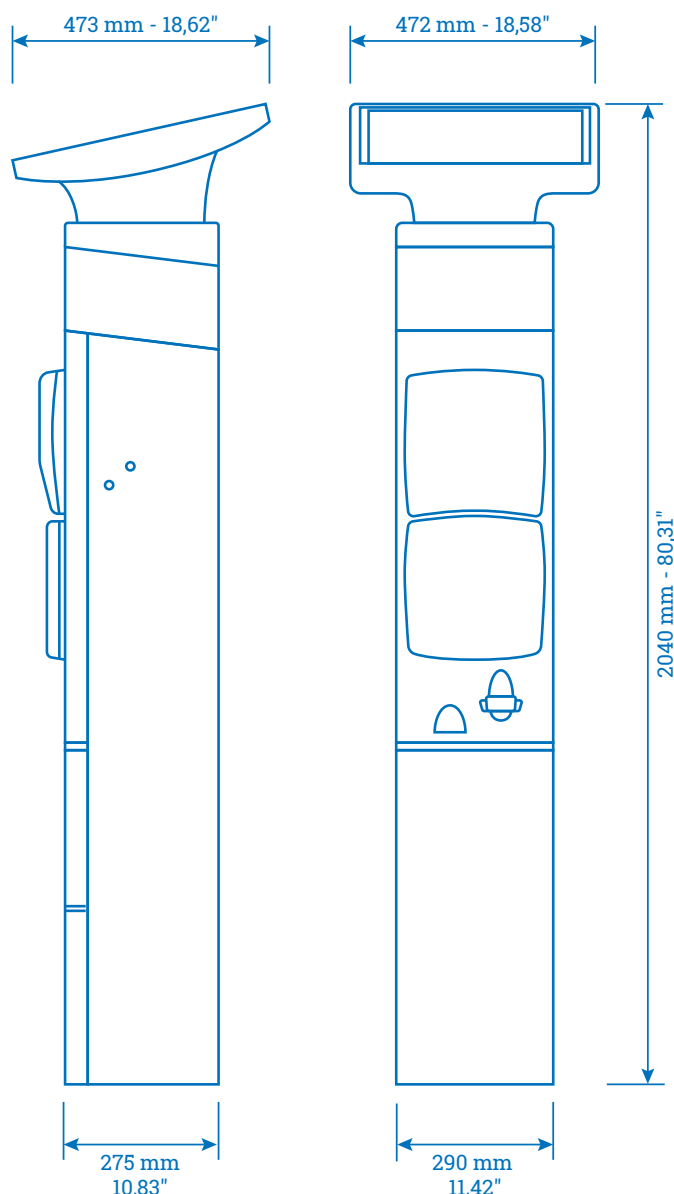

MOŽNOSTI PLATBY

MINCAMI	- Patentovaný motorom poháňaný volič mincí - Akceptovaných je až 14 druhov mincí alebo žetónov - Automatické otváranie po vhození mince - Multi-kriteriálna identifikácia mincí
BEZHOTOVOSTNE (KONTAKTNE A BEZKONTAKTNE)	- Smart karty a bankové karty - Čítačka kariet M1000: PCI PTS 4.x / EMV Level 1 & 2 / AFAS (Francúzsko) - P1000 PINPad: PCI PTS 4.x - Bezkontaktná a NFC čítačka A1000: PCI PTS 4.x / EMV Contactless Level 1 & 2 (Vstupný bod, C2 / Visa, C3/MasterCard, C4 / Amex, C6 / Diners-Discover) / ISO14443 A-B / Mifare
OSTATNÉ	K dispozícii je bezhotovostná konfigurácia

TREZOR

PEVNÝ	Pevná pokladňa s odnímateľnou nádobou: prázdna 1,36 kg/3,31 lb - cca. 22 kg / 48,5 lb plná - kapacita: približne 2800 mincí
MOBILNÝ	Vymeniteľná pokladnička: 1,36 kg/3,53 lb prázdne - cca. 19,50 kg / 43,21 lb plná - kapacita: približne 2700 mincí
AKCEPTOR BANKOVIEK	Samostatná vymeniteľná pokladňa a zakladač bankoviek - Mince: 2,72 kg/6,03 lb prázdne / pribl. 10,88 kg / 24,91 lb plná / kapacita: približne 2 000 priem. mincí - Stohovač bankoviek: 1000 „štandardných“ bankoviek alebo 500 „dlhých“ bankoviek (>160 mm/19,68“)

ZDROJ NAPÁJANIA

SIEŤ	230V
SOLÁRNE NAPÁJANIE	5W alebo 30W solárny panel
BATÉRIE	1 batéria 12V-27Ah alebo 1 batéria 12V-42Ah alebo 2 batérie 12V-27Ah & 12V-42Ah

PARKOVACIE LÍSTKY

TEPELNÁ GRAFICKÁ TLAČIAREŇ	- Horizontálna alebo vertikálna tlač - Text, Logo, QR kód 8 bodov na mm (203 bodov na palec na riadok, 448 bodov na stĺpec)
PAPIEROVÝ ALEBO SAMOLEPIACI LÍSTOK	60 x 70 mm / 2,36" x 2,75" (Š x D) Kapacita: 6500 parkovacích lístkov (štandard)

KOMUNIKÁCIA

MODEM	4G/5G modem dostupný v certifikovaných krajinách
SPOJENIE	Ethernet (iba sieť)
SYSTÉM	Vstavaný softvér Flowbird NEOPS

BEZPEČNOSŤ

USKLADNENIE PEŇAZÍ	DTG07131 (EN14450 úroveň S2) + úrovne P0 až P4 (EN12414: 2020)
OCHRANA	- Multi-senzory, Detekcia útoku - Mechanické zámky a/alebo elektronické zámky pre horné a spodné dvere - Ďalšie pancierovanie zahrnuté v úrovniach P3 a P4 Zosilnený pancierový zámok pre spodné dvere - Bezpečnosť: IP24D & IK9 až IK10

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

RECYKLOVATENOSŤ	Od 80 % do 95 % v závislosti od dostupných možností (ISO 22628)
EURÓPSKE SMERNICE	2011/65 RoHS a 2012/19 OEEZ

RÔZNE

KLIMATICKÝ BALÍK	Ochrana misiek na mince a lístky, zvýšená odolnosť
SKENER	1D-2D, čítačka QR kódov
MONTÁŽNY RÁM	Kompatibilné s kotvením základne Flowbird a hlavných výrobcov
KOTVENIE	Betónový základ s rôznymi veľkosťami podstavcov, aby vyhovovali normám pre osoby so zdravotným postihnutím (EN12414: 2020)