

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec MIRKOVCE
Sídlo: Mirkovce 65, 082 06 Žehňa
IČO: 00327484
DIČ: 2021225613
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Engel – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Marián Engel – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o. Košice
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0037 6854 5853
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: +421517781100
Fax:
E-mail: obecmirkovce65@gmail.com
Webová stránka: www.obecmirkovce.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť“)
Sídlo: Uzovské Pekľany 110, 082 63 Slovenská republika
IČO: 44 660 375
DIČ: 2022795654
IČ pre DPH: SK2022795654
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 21365/P
Štatutárny zástupca: Ondrej Ondík
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: JUDr. Sýkora Stachoňová Anna
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Rastislav Durkáč
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK 88 1100 0000 0026 2116 4736
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: +421 908 301 382
Fax:
E-mail: ondik@mioncompany.sk
Webová stránka: <http://www.mioncompany.sk/>
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Materská škôlka v obci Mirkovce**“.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
 - pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
 - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien.
 - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Materská škôlka v obci Mirkovce**“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov,
 - b) PD,
 - c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
 - d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Materská škôlka v obci Mirkovce**“, na pozemku parc. č. 303/11, kat. územie Mirkovce, ktorá bola povolená Stavebným povolením č. B/1363/2016-Ko/17 zo dňa 06.06.2016 vydaným Mestom Prešov, ako príslušným stavebným úradom
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.

- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplýva z projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia:

Identifikačné údaje subdodávateľa	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa, adresa pobytu, dátum narodenia
EBC group s.r.o. Radničné námestie 29, Bardejov 085 01 IČO: 36 716 235	Ing. Vladimír Kočar Radničné námestie 29 Bardejov Nar. 09.08.1966
MOVYROB s.r.o. Železničarska 4, Prešov 080 01, IČO: 36 779 598	Ing. Miroslav Mularčík Železničarska 4, 080 01 Prešov, Nar. 04.09.1953
MANÍK s.r.o. Šalgovická 45, Ľubotice 080 06, IČO: 36 511 048	Ing. Peter Maník Teriakovce 179 Nar. 13.01.1983

- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.

- 5.6 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.7 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.8 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.11 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.12 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (**odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci**), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby:

Titul, meno a priezvisko	Ev.č.	Telefón, e-mail
Ing. Štefan Takáč	10939*10*	+421 948 732 684, takac@mioncompany.sk

- 5.13 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.15 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..

- 5.16 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.17 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.18 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.19 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozoru vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.24 Zhotoviteľ má odo dňa prevzatia staveniska uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo výške 100,00 % celkovej zmluvnej ceny uvedenej v článku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia

- a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 3 sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
 - 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
 - 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatelom.
 - 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
 - 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
 - 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
 - 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
 - 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
 - 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
 - 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
 - 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
 - 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
 - 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ oceníl všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

369 694,15 € bez DPH,

slovom tristošesťdesiatdeväťtisíc šesťstodeväťdesiatštyri eur, pätnásť centov

73 938,83 € DPH 20%,

slovom sedemdesiattritisíc deväťstotridsaťosem eur, osemdesiattri centov

443 632,98 € s DPH,

slovom štyristoštyridsaťtritisíc šesťstotridsaťdva eur, deväťdesiatosem

- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyše prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného objednávateľa a z prostriedkov nenávratného finančného príspevku.
- 8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracováaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú

fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy

- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.
- 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.
Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávatelia realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávatelia do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca..
- 8.11 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávatelia,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.12 Platobná povinnosť objednávatelia sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.

- 8.13 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.14 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.15 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Závazky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazuje, na základe výzvy verejného obstarávateľa (Objednávateľa), **zložiť depozit 10 % z celkovej ceny diela** bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa) alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo banková záruka sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovej záruky. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená banková záruka. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo vystavenia bankovej záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XIII. tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.5 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti

- a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávatelovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.9 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie vid'. PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 9 kalendárnych mesiacov od začatia realizácie stavebného diela.**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy). V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ (úspešný uchádzač) prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie.
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predlži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objedávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.

- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) elaborát kvality,
 - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - e) stavebné denníky,
 - f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.

- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednáť vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Mgr. Marián Engel	starosta obce	+421907 971659 obecmirkovce65@gmail.sk

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
JUDr. Sýkora Stachoňová Anna	právnik spoločnosti	+421 948 191 898, pravne@mioncompany.sk
Ondrej Ondík	Konateľ	+421 908 301 382 ondik@mioncompany.sk
Ing. Pavlinský Marek MBA	riaditeľ pre personálie a firemný kontroling	+421 940 502 770 pavlinsky@mioncompany.sk

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednáť v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV

Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:

- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 300 € za každý deň omeškania.
- 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
- 15.1.3 za nepredloženie Poistnú zmluvu na **poistenie zodpovednosti za škodu** spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela , ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania..
- 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
 - a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
 - a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,

- c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dorúčením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávatelom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávatelovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávatela zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávatela.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávatela odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávatela a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávatela a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávatel a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Osobitné podmienky plnenia zmluvy – zriadenie pracovného miesta

- 19.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 19.2 Zhotoviteľ je povinný minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), minimálne 2 osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- 19.3 Zhotoviteľ je povinný do 14 pracovných dní odo dňa začatia realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy a do 3 dní odo dňa obdržania výzvy objednávateľa na predloženie dokladu, doručiť objednávateľovi doklad preukazujúci splnenie tejto povinnosti.
- 19.4 Pod pojmom „zamestnať“, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybraným uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce: pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
- 19.5 Uchádzač uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie tak, aby uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru najneskôr

odo dňa začatia stavebných prác podľa tejto Zmluvy. Uchádzač je povinný preukázať uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jej uzatvorení.

- 19.6 Ak v priebehu plnenia zmluvného vzťahu príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do štrnásť (14) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho danú podmienku.
- 19.7 Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne preukázať objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.
- 19.8 V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania.
- 19.9 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

ČLÁNOK XX

Záverečné ustanovenia

- 20.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 20.2 Objednávateľ oboznámil zhotoviteľa o skutočnosti, že časť diela je financovaná z prostriedkov EÚ poskytovaných objednávateľovi na základe zmluvy o nenávratný finančný príspevok („ďalej len Zmluvy o NFP“), bude Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 20.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.4 Táto zmluva nadobúda *platnosť* dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a *účinnosť*, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
 - b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,

- 20.5 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.
- 20.6 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 20.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 20.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.10 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Mirkovciach

V Prešove

dňa 18.05.2021

dňa 18.05.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Marlon Engel - starosta

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú

- príloha č. 1 - určený položkový

- príloha č. 2 - časový, vecný harmo

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 14880
Stavba: Materská škola Mirkovce

JKSO:
Miesto: Mirkovce

Objednávateľ:
Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátенý názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť“)

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 30.3.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44 660 3
IČ DPH: SK21

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

369 694,15

	Sadzba dane	Základ dane
DPH základná	20,00%	0,00
znižená	20,00%	369 694,15

Výška dane

0,00

73 938,83

Cena s DPH

v

EUR

443 632,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14880

Stavba: Materská škola Mirkovce

Miesto: Mirkovce

Dátum: 30.03.2021

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILD

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		369 694,15	443 632,98
01	SO 01 Materská škola	275 747,17	330 896,60
02	SO 02 Kanalizačná prípojka	26 335,96	31 603,15
03	SO 03 Vodovodná prípojka	8 926,51	10 711,81
04	SO 04 Plynová prípojka	7 601,92	9 122,30
05	SO 05 NN prípojka a OEZ - NEOPRAVNENY VYDAVOK	2 592,14	3 110,57
SO 01.1.	Doplnok ASR	36 223,40	43 468,08
02.	Spevnené plochy	12 267,05	14 720,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

JKSO:

Miesto: Mirkovce

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátенý názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť“)

KS:

Dátum: 30.03.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44 660 37

IČ DPH: SK202

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

275 747,17

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

275 747,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	275 747,17	20,00%	55 149,43

Cena s DPH

v EUR

330 896,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Miesto:

Mirkovce

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: MION BUILDI

Dátum:

30.03.2021

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

275 747,17

HSV - Práce a dodávky HSV

126 196,51

1 - Zemné práce

3 673,99

2 - Zakladanie

13 106,21

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

31 371,66

4 - Vodorovné konštrukcie

6 465,58

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

56 960,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 743,58

99 - Presun hmôt HSV

8 875,24

PSV - Práce a dodávky PSV

131 087,29

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

855,99

712 - Izolácie striech

7 671,39

713 - Izolácie tepelné

22 061,80

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

5 626,80

722 - Zdravotechnika

7 430,55

723 - Zdravotechnika

314,03

724 - Zdravotechnika

83,43

725 - Zdravotechnika

8 125,86

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

4 054,09

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

1 396,42

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

9 801,54

734 - Ústredné kúrenie, armatúry

1 927,43

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

4 886,37

762 - Konštrukcie tesárske

10 317,32

763 - Konštrukcie

7 787,46

764 - Konštrukcie klampiarske

4 111,25

766 - Konštrukcie stolárske

5 991,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

12 315,09

771 - Podlahy z dlaždíc

2 089,57

775 - Podlahy vlysové a parketové

5 634,74

781 - Dokončovacie práce a obklady

4 839,28

783 - Dokončovacie práce

99,55

784 - Dokončovacie práce

3 666,26

M - Práce a dodávky M

18 165,57

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení

3 824,04

25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení

40,73

D1 - Rozvádzač modulový RH1

1 214,23

D2 - Materiál spolu

143,54

D3 - Elektroinštalácia	6 275,50
D4 - Bleskozvod	6 371,50
23-M - Montáže potrubia	296,03
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	297,80

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

275 747,17

Náklady z rozpočtu		Práce a dodávky HSV		Množstvo		Jednotka		Cena		Celkom	
Kód		Popis		Množstvo		Jednotka		Cena		Celkom	
1		K 1210111		0,38		m3		552,58		209,98	
2		K 12201101		2,582,12		m3		20,98		54,08	
3		K 12301102		0,94		m3		110,78		104,28	
4		K 12301101		1,38		m3		110,78		152,88	
5		K 12301101		0,60		m3		110,78		66,48	
6		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
7		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
8		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
9		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
10		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
11		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
12		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
13		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
14		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
15		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
16		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
17		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
18		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
19		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
20		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
21		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
22		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
23		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
24		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
25		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
26		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
27		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
28		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
29		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
30		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
31		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
32		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
33		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
34		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
35		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
36		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
37		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
38		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
39		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
40		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
41		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
42		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
43		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
44		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
45		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
46		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
47		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
48		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
49		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
50		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
51		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
52		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
53		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
54		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
55		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
56		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
57		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
58		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
59		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
60		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
61		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
62		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
63		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
64		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
65		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
66		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
67		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
68		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
69		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
70		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
71		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
72		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
73		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
74		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
75		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
76		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
77		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
78		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
79		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
80		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
81		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
82		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
83		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
84		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
85		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
86		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
87		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
88		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
89		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
90		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
91		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
92		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
93		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
94		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
95		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
96		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
97		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
98		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
99		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
100		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
101		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
102		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
103		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
104		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
105		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
106		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
107		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
108		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
109		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
110		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
111		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
112		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
113		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
114		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
115		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
116		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
117		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
118		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
119		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
120		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
121		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
122		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
123		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
124		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
125		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
126		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
127		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
128		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
129		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
130		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
131		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
132		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
133		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
134		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
135		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
136		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
137		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
138		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
139		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
140		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
141		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
142		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
143		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
144		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
145		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
146		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
147		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
148		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
149		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
150		K 12301101		0,38		m3		110,78		42,10	
151		K 12301101		0,3							

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Miesto:

Mirkovce

Dátum: 30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDI

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

275 747,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

126 196,51

D 1

Zemné práce

3 673,99

1	K	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	265,265	0,88	233,43
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	110,784	20,60	2 282,15
3	K	132201109	Hlbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	110,784	5,84	646,98
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	376,049	1,36	511,43

D 2

Zakladanie

0,00 13 106,21

5	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	13,848	8,39	116,19
6	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	72,514	60,03	4 353,02
7	M	3139552800	Rohož Kari popúšťaná 8 a 6/150x8/150 mm	m2	531,769	5,98	3 179,98
8	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	92,320	59,11	5 457,04

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

0,00 31 371,66

9	K	311271303	Murivo nosné z debniacich tvarníc 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	2,183	82,22	179,49
10	K	311273115	Murivo nosné z presných tvárnic P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.300 P2-350	m3	129,412	159,26	20 610,16
11	K	311273500	Murivo nosné z presných tvárnic P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.250 P4-500	m3	21,190	172,28	3 650,61
12	K	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	9,000	3,41	30,69
13	M	5953172500	Preklad nenosný YTONG dl.1250xv.249xš.100mm sv.1010	ks	5,050	21,42	108,17
14	M	5953172600	Preklad nenosný YTONG dl.1250xv.249xš.125mm sv.1010	ks	4,040	24,66	99,63
15	K	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	10,226	64,87	663,36
16	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	75,495	12,83	968,60
17	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	75,495	4,12	311,04
18	K	317351109	Príplatok za podpornú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m	m2	24,913	0,95	23,67
19	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,484	1 109,60	537,05
20	K	342272101	Obmúrovka z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.75, P2-500	m2	23,808	17,34	412,83
21	K	342272102	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	36,925	21,02	776,16
22	K	342272106	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.150, P4-500	m2	108,664	27,61	3 000,21

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00 6 465,58

23	K	413941125	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.24 a vyššie,alebo výška nad 220 mm	t	3,156	209,13	660,01
24	M	1348262500	Tyč oceľová tvaru HEB 11373 označ. prierezu 240	t	3,472	818,70	2 842,53
25	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	13,218	66,06	873,18
26	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	91,150	6,73	613,44
27	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	91,150	2,03	185,04
28	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,101	1 172,92	1 291,39

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00 56 960,24

29	K	612473182	Vnútrotná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu. štuková	m2	941,433	8,81	8 294,03
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	941,433	4,28	4 029,33
31	K	622462532	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá akrylátová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 2.0mm	m2	633,202	7,42	4 698,36
32	K	622465121	Vonkajšia omietka stien zo zmesi pieskovej zrná.strednozrnná	m2	92,050	17,81	1 639,41
33	K	625250024	Kontaktný zatepľovací systém NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150 mm	m2	529,024	34,53	18 267,20
34	K	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	29,628	18,98	562,34
35	K	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF , lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 80 mm	m2	92,050	28,73	2 644,60
36	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	58,808	28,18	1 657,21
37	K	632450074	Betónový poter - Speciál samonosný hr.45mm	m2	397,910	33,03	13 142,97
38	K	632451023	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 40 mm	m2	15,480	13,67	211,61
39	K	632451024	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 50 mm atika	m2	29,820	16,37	488,15
40	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	397,910	3,33	1 325,04
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00	5 743,58
41	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	657,500	1,47	966,53
42	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 972,500	1,55	3 057,38
43	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	657,500	0,94	618,05
44	K	953945107	Profil soklový hliníkový SL 10 BAUMIT	m	131,500	4,17	548,36
45	K	953946111	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	173,140	1,51	261,44
46	K	953996121	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	148,140	1,97	291,84
D 99			Presun hmôt HSV			0,00	8 875,24
420	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	1 178,650	7,53	8 875,24
D PSV			Práce a dodávky PSV			0,00	131 087,29
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00	855,99
48	K	711141101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FUNDALINE S šírka 2 m vodorovná	m2	397,910	0,84	334,24
49	M	6288000640	Fondaline S novová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	417,806	1,22	509,72
50	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,657	18,30	12,02
D 712			Izolácie striech			0,00	7 671,39
51	K	712391175	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. textílie prípev. kotv. páskami	m	74,550	3,63	270,62
52	M	2834231500	Vyplanil 70	m	78,278	2,28	178,47
53	K	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	437,160	0,31	135,52
54	M	2830406500	Teleskopická kotva	ks	2 185,800	0,12	262,30
55	K	712471801	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	534,075	3,63	1 938,69
56	M	2833000120	FATRAFOL S	m2	598,164	8,13	4 863,07
57	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšk. do 6 m	t	1,263	17,99	22,72
D 713			Izolácie tepelné			0,00	22 061,80
58	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	434,950	0,78	339,26
59	M	2837642080	Polystyren 50-150 mm č. 45072675	m2	443,649	12,89	5 718,64
60	M	6936654200	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	478,445	1,01	483,23
61	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	434,950	2,25	978,64
62	M	6314150220	Izolácia hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	443,649	11,76	5 217,31
63	M	6314150130	Izolácia MPE hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	443,649	4,62	2 049,66
64	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením	m2	434,950	4,66	2 026,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	2832208029	Parozábrany: REFLEX 150 A.P. (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	443,649	1,51	669,91
66	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová	m2	397,910	1,03	409,85
67	M	2837642202	Expandovaný podlahový polystyrén EPS 100 (PSE-S20)	m3	43,370	14,06	609,78
68	M	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 300	m2	437,701	0,83	363,29
69	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	31,000	1,60	49,60
70	M	2837741539	Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica	m	15,000	0,39	5,85
71	M	2837741552	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica	m	12,000	0,45	5,40
72	M	2837741565	TUBOLIT izolácia - trubica 32/9-DG	m	4,000	0,44	1,76
73	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	6,000	1,79	10,74
74	M	2837741584	Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica	m	6,000	0,68	4,08
75	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	82,000	1,87	153,34
76	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica	m	68,000	1,19	80,92
77	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica	m	14,000	1,40	19,60
78	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	870,000	1,86	1 618,20
79	M	2837741523	izolácia - trubica 15/13-DG (162) ARC-0169 Armacell AZ FLEX	m	3,060	0,57	1,74
80	M	2837741534	izolácia-trubica hr. izol. 6mm, vonk.priemer potrubia 18mm DG 9x18 nadrezaná AZ FLEX	m	785,400	0,39	306,31
81	M	2837741547	izolácia-trubica hr. izol. 10mm, vonk.priemer potrubia 22mm	m	6,120	0,44	2,69
82	M	2837741553	izolácia-trubica hr. izol.15mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 13x28	m	6,120	0,75	4,59
83	M	2837741566	izolácia-trubica hr. izol.15mm, vonk.priemer potrubia 35mm DG 15x35	m	89,760	1,02	91,56
84	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	17,000	2,05	34,85
85	M	2837741581	izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 42mm DG 20x42 nadrezaná AZ FLEX	m	17,340	1,81	31,39
86	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	98,000	3,79	371,42
87	M	2837741571	TUBOLIT izolácia - trubica 35/30-DG	m	95,000	2,73	259,35
88	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica	m	3,000	3,14	9,42
89	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	6,908	19,19	132,57

D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,00	5 626,80
90	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté v zemi	m	18,000	17,67	318,06
91	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi	m	22,000	22,13	486,86
92	K	721171310	Potrubie z rúr PE-HD 160/6, 2 ležaté v zemi	m	45,000	35,61	1 602,45
93	K	721171411	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé	m	50,000	40,73	2 036,50
94	K	721171502	Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné	m	2,000	9,85	19,70
95	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	15,000	9,56	143,40
96	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	14,000	20,31	284,34
97	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1. 8	ks	25,000	1,64	41,00
98	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2. 3	ks	20,000	2,42	48,40
99	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	6,10	6,10
100	M	HL310NPr.1	Podlah.vpust so zvislým odtok.DN50/75/110 s pevn.izolač.prírubou,s vtok.mriežk.z nerez.115x115mm a zápch.vlož."PRIMUS". Trieda zaťaž.K3(300kg).	ks	1,000	57,00	57,00
101	K	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	4,000	65,61	262,44
102	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	8,000	18,66	149,28
103	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	121,000	0,46	55,66
104	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	45,000	0,62	27,90
105	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výškv nad 6 do 12 m	%	85,159	1,03	87,71

D	722	Zdravotechnika				0,00	7 430,55
106	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	36,000	13,98	503,28
107	K	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	3,000	16,32	48,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	722171312	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm	m	83,000	11,61	963,63
109	K	722171313	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm	m	26,000	15,60	405,60
110	K	722171314	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE d32x3,0mm	m	99,000	21,87	2 165,13
111	K	722171315	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE d40x3,5mm	m	9,000	31,61	284,49
112	K	722172110	Potrúbie z plastických rúr PP D16/2.2 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	2,000	4,91	9,82
113	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov., kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	4,000	2,16	8,64
114	M	5518100309	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2"	ks	4,000	3,99	15,96
115	K	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2	ks	14,000	2,13	29,82
116	M	1219001	Guľový kohút s pákovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 50, DN 15	ks	9,000	5,48	49,32
117	M	1262211	Ventil spätný pružinový DN15, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	2,000	6,73	13,46
118	M	2401041	Termostat do cirkulácie DN 15 pre zdroje tepla s guľovým kohútom	ks	3,000	80,73	242,19
119	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	5,000	2,59	12,95
120	M	1219002	Guľový kohút s pákovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 50, DN 20	ks	1,000	6,82	6,82
121	M	pcprescor	Poistný ventil pre TV DN 20	ks	1,000	46,63	46,63
122	M	2776653	Zmiešavač úžitkovej vody MIX 110 s obojstranným smerom prúdenia DN 20, 60 l/min	ks	3,000	88,29	264,87
123	K	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	9,000	3,22	28,98
124	M	1219004	Guľový kohút DN32, PN40, pákový ov., DR-mosadze, IGxIG závit	ks	5,000	16,63	83,15
125	M	1262214	Ventil spätný pružinový DN32, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	2,000	12,44	24,88
126	M	551F32	FF06 - filter DN32	ks	1,000	55,97	55,97
127	M	551RV32	D06 - redukčný ventil DN32	ks	1,000	150,27	150,27
128	K	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4	ks	7,000	4,46	31,22
129	M	1219005	Guľový kohút s pákovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 40, DN 40	ks	4,000	26,85	107,40
130	M	08011112	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4", niklovaná mosadz OT 58	ks	1,000	37,31	37,31
131	M	1262215	Ventil spätný pružinový DN 40, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1,000	17,10	17,10
132	M	HonBA29564	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, DN 40, závitové prevedenie	ks	1,000	544,08	544,08
133	K	722254127	Montáž hydrantu	súb	2,000	20,73	41,46
134	M	Hnavijak	Požiarň hydrantový navijak komplet D25/20m červený	ks	2,000	248,57	497,14
135	K	722263415	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	8,92	8,92
136	M	3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	ks	1,000	33,14	33,14
137	K	722263417	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	14,10	14,10
138	M	388vod	Vodomer MN-Qn 6 studená voda	ks	1,000	238,35	238,35
139	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	256,000	0,94	240,64
140	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	256,000	0,63	161,28
141	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	83,832	0,52	43,59

D	723	Zdravotechnika				0,00	314,03
142	K	723120204	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	4,000	8,97	35,88
143	K	723120205	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	14,000	10,71	149,94
144	K	723130251	Potrúbie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 25	m	1,000	13,32	13,32
145	K	723130253	Potrúbie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 40	m	1,000	17,83	17,83
146	K	723130254	Potrúbie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 50	m	2,000	23,24	46,48
147	K	723150366	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44, 5/2	m	0,500	8,00	4,00
148	K	723150367	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000	10,76	10,76
149	K	723190914	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 25	ks	1,000	5,15	5,15
150	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	2,000	2,51	5,02
151	M	5517400910	Guľový kohút 1" plyn	ks	2,000	12,27	24,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
152	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,087	12,71	1,11
D		724	Zdravotechnika			0,00	83,43
153	K	724211112	Montáž tlakových nádob horizontálnych (bez rozdielu objemu) vertikálnych	súb	1,000	25,91	25,91
154	M	Exp_HYB35	Expanzná nádoba na studenú vodu 35	súb	1,000	57,00	57,00
155	K	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	1,939	0,27	0,52
D		725	Zdravotechnika			0,00	8 125,86
156	K	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	15,000	15,54	233,10
157	M	6420131170	Sanitárna keramika WC-detské	ks	15,000	62,18	932,70
158	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	3,000	15,54	46,62
159	M	6420133890	Misa kombinovaná stojacia biela	ks	3,000	57,00	171,00
160	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	20,000	35,55	711,00
161	M	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	3,000	57,00	171,00
162	M	642rohU	Sanitárna keramika umývadlo rohové	ks	2,000	67,36	134,72
163	M	642JKAUMd	Sanitárna keramika umývatko detské 50 cm	ks	15,000	51,81	777,15
164	M	pcMio_uint	Sanitárna keramika inštalčná súprava pre umývadlá	ks	20,000	2,49	49,80
165	K	725241213	Montáž - vanička sprchová z liateho polymermramoru štvorcová 900x900 mm	súb	1,000	29,97	29,97
166	M	5542302000	Vanička sprchová akrylátová 90x90x14 cm biela	ks	1,000	91,20	91,20
167	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	1,000	26,95	26,95
168	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	18,000	1,33	23,94
169	M	642DOSKA	Sedátko na WC z duraplastu , biele	ks	3,000	17,62	52,86
170	M	6420140770	Sanitárna keramika WC doska BABY	ks	15,000	22,80	342,00
171	K	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych , bez výtokových armatúr hranatých	súb.	3,000	12,44	37,32
172	M	5523400560	Nerezový drez	ks	3,000	278,77	836,31
173	K	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitých, dvojdrezových.. bez výtok. armatúr	súb.	1,000	15,54	15,54
174	M	5523400630	Nerezový dvojdrez	ks	1,000	528,52	528,52
175	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	2,000	11,92	23,84
176	M	6420137930	Sanitárna keramika výlevka	ks	2,000	98,45	196,90
177	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	52,000	3,71	192,92
178	M	5510900400	Rohový guľový kohút pre úžitkovú vodu 1/2, PN 16, DN 15	ks	52,000	3,22	167,44
179	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	25,000	6,84	171,00
180	M	5514671040	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm	ks	6,000	72,55	435,30
181	M	5514670360	Umývadlová batéria DN 15 chróm	ks	19,000	46,63	885,97
182	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,17	2,17
183	M	5514670670	Sprchová batéria DN 15 chróm	ks	1,000	32,12	32,12
184	K	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	ks	1,000	1,30	1,30
185	M	5514644500	KLUDI Držiak sprchy	ks	1,000	9,85	9,85
186	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlová do D 40	ks	20,000	2,52	50,40
187	M	5516232101	Uzávierka zápachová umývadlová HL 135 D 40,50 mm	ks	20,000	8,81	176,20
188	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	3,000	2,54	7,62
189	M	2863120185	Drezový odtok jednodielny d50 úsporný obj.č. 152.819.11.1	ks	3,000	10,88	32,64
190	K	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, drezová do D 50 (pre dva drezy)	ks	1,000	2,13	2,13
191	M	2863120184	Drezový odtok dvojdielny D 50 úsporný obj.č. 152.818.11.1 GEBERIT	ks	1,000	20,71	20,71
192	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, výlevkovej do D 50	ks	2,000	2,13	4,26
193	M	2863120238	Odpadový komplet pre výlevku	ks	2,000	13,68	27,36
194	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 40.	ks	2,000	2,22	4,44
195	M	HL21	Vtok so zápachovou uzávierkou a s prídavným uzáverom, proti zápachu v suchom stave - DN32	ks	1,000	12,44	12,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	5516284200	Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 406D 40/50 mm	ks	1,000	98,97	98,97
197	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	8,000	2,07	16,56
198	M	5516757400	Dvierka krycie 30x15 cm nerezové	ks	8,000	19,69	157,52
199	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	3,64	3,64
200	M	4268150016	GRUNDFOS ALPHA+ 25-40 180 1x230V 50Hz obj.č. 96288941	ks	1,000	170,99	170,99
201	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,647	14,63	9,47
D 731			Ústredné kúrenie, kotolne			0,00	4 054,09
202	K	731249126	Montáž kotla ocelového teplovodného na kvap.a plynne palivá s výkonom nad 35 do 70 kW	súb	1,000	98,45	98,45
203	M	4847161737	Kotol plynový kondenzačný Vitodens 200 - 45kW s ekviterm. reguláciou	ks	1,000	2 098,56	2 098,56
204	M	4849111340	prísluš.ku kotlu na plyn - 2x pripájacia sada (UK+OPV)	ks	1,000	930,62	930,62
205	M	4840031540	Neutralizačné zariadenie	ks	1,000	204,17	204,17
206	M	48400309105	Neutralizačný granulát	ks	1,000	52,85	52,85
207	K	731360101	Odvod spalín s napojením	súb	1,000	295,35	295,35
208	M	4840032197	Prechod strechou DN 80/125	ks	1,000	98,45	98,45
209	M	4840032632	Predĺženie nad strechu	ks	1,000	50,78	50,78
210	M	48400326324	Lem plocovej strechy	ks	1,000	22,80	22,80
211	M	48400326334	Revízný kus priamy	ks	1,000	43,53	43,53
212	M	48400319338	Rúra 1m	ks	2,000	29,33	58,66
213	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	60,164	1,66	99,87
D 732			Ústredné kúrenie, strojovne			0,00	1 396,42
214	K	732219111	Montáž ohrievača vody zásobníkového ležateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu do 400 l	súb	1,000	101,56	101,56
215	M	48439000035	Zásobníkový ohrievač vody bivalentný 300 l	ks	1,000	1 034,26	1 034,26
216	K	732331534	Expanzomat - Great s membranou, bez poistného ventilu, tlak 10 barov, objem 18 l	súb	1,000	94,31	94,31
217	K	732429112.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	8,81	8,81
218	M	4268152260	Cerpadlo GRUNDFOS UP 20-14 BX 110 1x230V 50Hz obj.č. 96433887	ks	1,000	133,68	133,68
219	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	20,879	1,14	23,80
D 733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie			0,00	9 801,54
220	K	733161204	Potrubie plastové PVC+PP spoj zvarovaný D 40 mm	m	15,000	12,28	184,20
221	K	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	700,000	10,47	7 329,00
222	K	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	5,000	13,27	66,35
223	K	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	5,000	18,63	93,15
224	K	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	80,000	22,78	1 822,40
225	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	790,000	0,27	213,30
226	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	15,000	0,31	4,65
227	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	77,626	1,14	88,49
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.			0,00	1 927,43
228	K	734163411	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 15	súb	1,000	41,97	41,97
229	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,06	4,12
230	M	5517400580	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" voda s skrutkové	ks	1,000	3,32	3,32
231	M	5517401120	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1/2"	ks	1,000	2,08	2,08
232	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	2,12	6,36
233	M	1210002	Guľový kohút , DN 20,	ks	2,000	4,76	9,52
234	M	5518600387	Armatúry závitové - voda Vodorovná spätná klapka Clapet (kov-kov) 3/4" IVAR č.08401034	ks	1,000	8,29	8,29
235	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	2,59	7,77
236	M	1552310	ventil priamy GP, vhodný na okruhy rozdeľovačov	ks	3,000	13,45	40,35
237	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	2,95	8,85
238	M	1210004	Guľový kohút , DN 32,	ks	2,000	14,50	29,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
239	M	5518600389	Armatury závitové - voda Vodorovná spätná klapka Clapet (kov-kov) 5/4" IVAR č.08401114	ks	1,000	14,61	14,61
240	K	734209116	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	3,42	6,84
241	M	5517400400	Armatury a príslušenstvo filter Y 5/4"	ks	2,000	7,10	14,20
242	K	734212114	Ventil odvodušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 20	ks	5,000	5,78	28,90
243	K	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	ks	3,000	2,59	7,77
244	M	1411752	Herz ventil regulačný STROMAX-M 3/4", šikmý, s meracími ventilčekmi	ks	3,000	32,95	98,85
245	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	33,000	0,93	30,69
246	M	1926099	Termostat.hlavica	ks	33,000	12,95	427,35
247	K	734251123	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový P 10-237-606, PN 0.6/120st. C ON 13 7031 G 1/2	ks	1,000	57,00	57,00
248	K	734251124	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový P 10-237-606, PN 0.6/120st. C ON 13 7031 G 3/4	ks	1,000	70,47	70,47
249	K	734291113	Ostané armatury, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061. PN 1.0/100st. C G 1/2	ks	5,000	5,33	26,65
250	K	734291114	Ostané armatury, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061. PN 1.0/100st. C G 3/4	ks	6,000	6,21	37,26
251	K	734296220	Montáž zmiešavacej armatury štvorcestnej DN 20 s ručným ovládaním	ks	33,000	5,70	188,10
252	M	1306612	Štvorcestná armatúra 3000 rohová, Rp 1/2 x G 3/4	ks	33,000	19,48	642,84
253	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	15,14	30,28
254	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	2,000	40,41	80,82
255	K	998734201	Presun hmôt pre armatury v objektoch výšky do 6 m	%	19,837	0,16	3,17

D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				0,00	4 886,37
256	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	5,03	20,12
257	M	4845390100	Vykurovacie teleso doskové oceleové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0400	ks	3,000	36,27	108,81
258	M	4845390200	Vykurovacie teleso doskové oceleové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0600	ks	1,000	41,46	41,46
259	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	8,000	5,03	40,24
260	M	4845400350	Vykurovacie teleso doskové oceleové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0600	ks	8,000	57,00	456,00
261	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	5,28	5,28
262	M	4845395850	Vykurovacie teleso doskové oceleové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1200	ks	1,000	98,45	98,45
263	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	20,000	6,73	134,60
264	M	4845400850	Vykurovacie teleso doskové oceleové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600	ks	20,000	122,29	2 445,80
265	M	55381636006	Konzola stenová	súb.	33,000	5,13	169,29
266	M	2862314320	Zaslepovacia zátka	ks	66,000	4,00	264,00
267	M	34534400008224	Zátka odvodušňovacia	ks	33,000	5,13	169,29
268	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	3,000	2,53	7,59
269	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	29,000	2,82	81,78
270	K	735311710	Montáž zostavy rozdel'ovač / zberač do skrine typ 9 cestný	ks	1,000	10,22	10,22
271	K	735311740	Montáž zostavy rozdel'ovač / zberač do skrine typ 12 cestný	ks	2,000	10,36	20,72
272	M	8280	Systém pripojenia vykurovacích telies Rozdel'ovač 9-okruh.	ks	1,000	113,99	113,99
273	M	8324	Systém pripojenia vykurovacích telies Rozdel'ovač12okruh.	ks	2,000	145,03	290,06
274	K	735311820	Montáž skrinky rozdel'ovača na omietku max. 11 okruh	ks	1,000	8,39	8,39
275	K	735311830	Montáž skrinky rozdel'ovača na omietku max. 12 okruh	ks	2,000	8,60	17,20
276	M	1856920	Skriňa rozdel'ovača z oceleového plechu, šírka 900 mm, biela.	ks	1,000	84,98	84,98
277	M	1856930	Skriňa rozdel'ovača z oceleového plechu, šírka 1200 mm, biela	ks	2,000	108,81	217,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
278	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	70,599	1,14	80,48
D 762			Konštrukcie tesárske			0,00	10 317,32
279	K	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	20,805	18,66	388,22
280	K	762810046	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	412,750	11,59	4 783,77
281	K	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezu plochy 288-450 cm2	m	525,280	3,11	1 633,62
282	M	6051533600	Hranol smrekový 2 140x140,160,200 a	m3	14,980	202,08	3 027,16
283	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	14,946	32,42	484,55
D 763			Konštrukcie			0,00	7 787,46
284	K	763132210	SDK podhľad D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	397,880	19,17	7 627,36
285	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	5,722	27,98	160,10
D 764			Konštrukcie klampiarske			0,00	4 111,25
286	K	764711115	Oplechovanie parapetov Lindab rš 330 mm	m	44,400	11,50	510,60
287	K	764731116	Oplechovanie múrov Lindab rš 600 mm	m	89,150	19,83	1 767,85
288	K	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	13,900	23,42	325,54
289	K	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	4,000	13,28	53,12
290	K	764751152	Odpadné rúry Lindab odskok SOKN D 100 mm	ks	4,000	33,27	133,08
291	K	764761121	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 125 mm	m	57,050	21,87	1 247,68
292	K	764761231	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	ks	4,000	12,40	49,60
293	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,654	36,37	23,79
D 766			Konštrukcie stolárske			0,00	5 991,05
294	K	766621264	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevné nad 1,50 m2	ks	1,000	59,97	59,97
295	M	6114150300	06 Plastové okno posuvne výdajne	ks	1,000	232,11	232,11
296	K	766662312	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokridlové	ks	23,000	15,54	357,42
297	M	6116303010	02-04/D Dvere 60-90/197 cm plné, rám z masívu, odých. dub/buk, zámok obyčajný APEX BB	ks	21,000	77,73	1 632,33
421	M	6116303040	06/D Dvere 80/197 cm s presklením - 3 x, rám z masívu, odých. dub/buk, zámok obyčajný s okienkom	ks	1,000	98,45	98,45
422	M	6116303320	08/D Interierové dvere so stavebným puzdrom 600/2000	ks	1,000	295,35	295,35
298	K	766662331	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého z tvrdého dreva alebo smrekovca, dvojkridlové	ks	1,000	18,66	18,66
299	M	6116301800	07/D Dvere vnútorné hladké dýhované presklenné dvojkridlové 1400/2000	ks	1,000	259,08	259,08
300	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	22,000	4,66	102,52
301	M	6118715600	Prah dubový dĺžky šírky 10 cm	ks	22,000	8,81	193,82
302	K	766702111	Montáž zárubní pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	22,000	31,09	683,98
303	M	6117103020	02-4/D Zárubňa do hrúbky múru 120 jednokridlova	ks	22,000	77,73	1 710,06
423	M	6117103030	09/D Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 1200/2400	ks	2,000	165,80	331,60
304	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,977	16,07	15,70
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové			0,00	12 315,09
305	K	767631335	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením paskami ext.int.	ks	31,000	60,46	1 874,26
306	M	6114120700	01 Plastové okno dvojkridlové otváracé, otvaravosklonné výšky/šírky 1500/1800 mm	ks	11,000	293,07	3 223,77
308	M	6114117700	03 Plastové okno dvojkridlové otváracé, otvaravosklonné výšky/šírky 750/1800 mm	ks	13,000	194,37	2 526,81
309	M	6114117600	05 Plastové okno dvojkridlové otváracé, otvaravosklonné výšky/šírky 600/1800 mm	ks	3,000	182,49	547,47
310	M	6114109500	04 Plastové okno jednokridlové otváracé-sklonné výšky/šírky 750/1000 mm	ks	4,000	108,56	434,24
311	K	767641345	Montáž dverí vchodových jednodielnych, so zasklením výšky paskami	ks	6,000	85,23	511,38
312	M	6114122800	02 Plastové terasové dvere otváracé výšky/šírky 2340/1800	ks	3,000	429,67	1 289,01
313	M	6114122900	01/D Exteriérové dvere drevené s postranicou otváracé 900/2000- 1400/2350	ks	1,000	984,51	984,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
314	M	6114123200	05/D Exteriérove drevené dvere otváracé 800/2000	ks	2,000	435,26	870,52
315	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,228	23,84	53,12
D 771			Podlahy z dlaždíc			0,00	2 089,57
316	K	771441011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 100x100 mm	m	64,800	1,76	114,05
317	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	93,100	13,98	1 301,54
318	M	5976498100	Dlaždice keramické	m2	101,592	6,43	653,24
319	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,790	11,59	20,75
D 775			Podlahy vlysové a parketové			0,00	5 634,74
320	K	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	304,810	3,11	947,96
321	M	6119800800	Laminátové parkety 1285x195x8,1 mm	m2	307,858	12,54	3 860,54
322	M	6119800922	Lišta soklová	m	344,120	1,73	595,33
323	K	775552120	Podložka pod plávajúce podlahy - fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm	m2	304,810	0,10	30,48
324	M	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy Mirelon - biela hr. 3 mm	m2	304,810	0,44	134,12
325	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	3,109	21,33	66,32
D 781			Dokončovacie práce a obklady			0,00	4 839,28
326	K	781441055	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škar.	m2	186,400	17,36	3 235,90
327	M	5978700100	Obkladačky keramické	m2	190,128	6,73	1 279,56
328	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	134,500	0,47	63,22
329	M	5981002007	Lišty	m	134,500	0,71	95,50
330	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	13,511	12,22	165,10
D 783			Dokončovacie práce			0,00	99,55
331	K	783414340	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom	m	39,000	1,81	70,59
332	K	783414340	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom	m	16,000	1,81	28,96
D 784			Dokončovacie práce			0,00	3 666,26
333	K	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3. 80 m	m2	1 152,913	3,18	3 666,26
D M			Práce a dodávky M			0,00	18 165,57
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zariad.			0,00	3 824,04
417	K	240030127	Rekuperátor. Dodané v celku. Veľkosť : TNB - 8	ks	3,000	134,72	404,16
418	M	4290074143	Doskové rekuperátory AIR 70 brink	ks	3,000	1 139,96	3 419,88
D 25-M			Povrch. úprava strojov a zariadení			0,00	40,73
334	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenené.	m2	8,547	0,73	6,24
335	K	250010201	Ostatné nátery jednozložkové, technolog. zariad. nečlenené.	m2	13,333	1,14	15,20
336	M	2467405588	CHEMOLAK S-6005 Riedidlo do S-2003 1,000Kg	kg	1,000	2,06	2,06
337	M	2467404441	CHEMOLAK S-2029 Email syntetíc. pr. rýchlos 1,000kg	kg	1,000	6,16	6,16
338	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - zákl. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,09	3,09
339	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,300	1,01	2,32
340	K	PM	Podružný materiál	%	0,800	2,79	2,23
341	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,500	0,98	3,43
D D1			Rozvádzač modulový RH1			0,00	1 214,23
342	K	Pol1	rozvádzač plastový s plnými dverami, 72 mod., typ PRAGMA, krytie IP40, rozmery 810x486x129 mm, pre zapustenú montáž. obi. č. PRA31418	ks	1,000	105,70	105,70
343	K	Pol2	pačkový spínač APN-63, 63 A	ks	1,000	22,80	22,80
344	K	Pol3	istič C60N, 16 A, 3P, char. B	ks	2,000	15,18	30,36
345	K	Pol4	istič C60N, 10 A, 1P, char. B	ks	12,000	6,16	73,92
346	K	Pol5	prúdový chránič s nadpr. ochranou DXTM, 16A, 30 mA, 4P. obi. č. 079 64	ks	2,000	88,09	176,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
347	K	Pol6	prúdový chránič s nadpr. ochranou DXTM, 16A, 30 mA, 1P+N. obj. č. 078 86	ks	11,000	43,53	478,83
348	K	Pol7	kombinovaný zvodič FLP-B+C MAXI/4	ks	1,000	326,44	326,44
D		D2	Materiál spolu			0,00	143,54
349	K	Pol8	Podružný (nešpecifikovaný) materiál	%	2,500	1,03	2,58
350	K	Pol9	Výroba rozvádzača	hod	16,000	8,81	140,96
D		D3	Elektroinštalácia			0,00	6 275,50
352	K	Pol11	svietidlo LED 1x36W	ks	17,000	39,37	669,29
353	K	Pol12	svietidlo LED 1x43 W	ks	43,000	57,00	2 451,00
354	K	Pol13	svietidlo UX PLAST 1 OPAL 1x32W	ks	10,000	31,09	310,90
355	K	Pol14	svietidlo UX-EMEGENCY 1x8W	ks	2,000	36,27	72,54
356	K	Pol15	vypínač jednopólový, rad. 1	ks	22,000	5,16	113,52
357	K	Pol16	vypínač striedavý, rad. 6	ks	10,000	5,16	51,60
358	K	Pol17	vypínač sériový, rad. 5	ks	8,000	5,16	41,28
359	K	Pol18	vypínač krížový, rad. 7	ks	1,000	5,16	5,16
360	K	Pol19	vypínač trojpólový 400VAC (sporákový)	ks	1,000	15,28	15,28
361	K	Pol20	zásuvka dvojité jednopólová	ks	40,000	6,43	257,20
362	K	Pol21	zásuvka jednopólová	ks	5,000	6,38	31,90
363	K	Pol22	elektroinštalácia škatuľa	ks	180,000	0,52	93,60
364	K	Pol23	rozbočovacia svorkovnica s vekom	ks	80,000	1,46	116,80
365	K	Pol24	kábel CYKY-J 5x2,5	m	50,000	1,48	74,00
366	K	Pol25	kábel CYSY-J 5x2,5	m	10,000	1,53	15,30
367	K	Pol26	kábel CYKY-O 2x1,5	m	100,000	0,35	35,00
368	K	Pol27	kábel CYKY-O 3x1,5	m	100,000	0,50	50,00
369	K	Pol28	kábel CYKY-J 3x1,5	m	300,000	0,50	150,00
370	K	Pol29	kábel CYKY-J 3x2,5	m	250,000	0,50	125,00
371	K	Pol30	vodič CY 16 mm2, žl.zel.	m	10,000	1,70	17,00
372	K	Pol31	vodič CY 4 mm2, žl.zel.	m	30,000	0,63	18,90
373	K	Pol32	vodič CY 6 mm2, žl.zel.	m	50,000	0,63	31,50
374	K	Pol33	trubka elektroinštalácia PE21	m	800,000	0,98	784,00
375	K	Pol34	prípojnice potenciálového vyrovnania	ks	1,000	9,28	9,28
376	K	Pol35	Ukončenie vodiča do 16 mm2	ks	10,000	0,33	3,30
377	K	Pol36	Ukončenie vodiča do 6 mm2	ks	20,000	0,33	6,60
378	K	Pol37	Ukončenie kábla CYKY-J 3x2,5	ks	300,000	0,46	138,00
379	K	Pol38	Ukončenie kábla CYKY -J 3x1,5	ks	300,000	0,46	138,00
380	K	Pol39	drobné stavebné úpravy	hod	36,000	6,73	242,28
381	K	Pol40	Revízia	ks	1,000	207,27	207,27
D		D4	Bleskozvod			0,00	6 371,50
382	K	Pol39	drobné stavebné úpravy	hod	40,000	6,73	269,20
383	K	Pol40	Revízia	ks	1,000	51,81	51,81
384	K	Pol41	drôt FeZn pre mrežovú sústavu Rd8	m	170,000	2,85	484,50
385	K	Pol42	podpera vedenia do plochy strechy	ks	170,000	6,27	1 065,90
386	K	Pol43	univerzálna svorka, typ MV pre Rd8-10 mm,	ks	70,000	3,73	261,10
387	K	Pol44	svorka pre pripojenie atiky, resp. okapu, FeZn	ks	30,000	3,79	113,70
388	K	Pol45	zachytávacia tyč s podperou do plochy strechy, dl. 1200 mm	ks	15,000	41,24	618,60
389	K	Pol46	zachytávacia tyč s podperou do plochy strechy, dl. 600 mm	ks	7,000	30,88	216,16
390	K	Pol47	lano ALDREY 50 mm2	m	50,000	4,51	225,50
391	K	Pol48	podpera vedenia do muriva, FeZn	ks	40,000	4,09	163,60
392	K	Pol49	ochranný uholník OU 1,7	ks	10,000	13,32	133,20
393	K	Pol50	držák ochranného uholníka DOU-VR	ks	30,000	4,74	142,20
394	K	Pol51	skúšobná svorka, pre Rd7-10/16 mm, FeZn	ks	12,000	6,84	82,08
395	K	Pol52	zavádzacia tyč, dl. 2000 mm	ks	12,000	105,70	1 268,40
396	K	Pol53	svorka MV, pre spojenie uzemň. ved. so záv. tyčami, FeZn	ks	12,000	4,66	55,92
397	K	Pol54	uzemňovacie vedenie - FeZn 30x4	m	300,000	3,46	1 038,00
398	K	Pol55	podpera zavádzacej tyče	ks	24,000	4,92	118,08
399	K	Pol56	štítok na označenie skúšobnej svorky	ks	12,000	3,41	40,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
400	K	Pol57	asfaltová suspenzia	kg	10,000	2,03	20,30
401	K	Pol58	asfaltový lak	kg	1,000	2,33	2,33
D 23-M Montáže potrubia						0,00	296,03
403	K	230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	kg	15,000	0,90	13,50
404	M	4848522000	Objímka na rúrky , veľkosť 5/4"	ks	6,000	0,21	1,26
405	M	4848521500	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1"	ks	22,000	0,20	4,40
406	M	4848520500	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1/2"	ks	2,000	0,19	0,38
407	M	4239203600	Tyč závesná pre stropné závesy D 8 mm	ks	30,000	2,43	72,90
408	M	4239161000	Kotva M 8 mm	ks	30,000	2,39	71,70
409	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	24,000	1,97	47,28
410	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	24,200	2,30	55,66
411	M	1333151000	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 40x40x4 mm. ozn.11 373	t	0,024	822,39	19,74
412	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,800	1,01	1,82
413	K	PM	Podružný materiál	%	2,000	2,79	5,58
414	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,850	0,98	1,81
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						0,00	297,80
415	K	HZS000113	Stavebno montážne práce preplach súpravy vodou	kpl	1,000	10,52	10,52
416	K	HZS000114	Vykurovacia skúška	hod	24,000	11,97	287,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

02 - SO 02 Kanalizačná pripojka

JKSO:

Miesto:

Mirkovce

KS:

Dátum:

30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skráteneý názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spolc

IČO: 44 660 37

IČ DPH: SK202

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

26 335,96

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

26 335,96

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
26 335,96

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
5 267,19

Cena s DPH

v EUR

31 603,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

02 - SO 02 Kanalizačná prípojka

Miesto:

Mirkovce

Dátum:

30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

26 335,96

HSV - Práce a dodávky HSV

25 967,39

1 - Zemné práce

8 900,99

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 454,26

4 - Vodorovné konštrukcie

1 135,66

8 - Rúrové vedenie

13 218,70

99 - Presun hmôt HSV

1 257,79

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

368,57

VRN03 - Geodetické práce

368,57

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

26 335,96

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

02 - SO 02 Kanalizačná pripojka

Miesto:

Mirkovce

Dátum:

30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDII

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 335,96

D HSV Práce a dodávky HSV 25 967,39

D 1 Zemné práce 8 900,99

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	135,000	7,75	1 046,25
2	K	131201109	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	135,000	0,66	89,10
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	255,000	12,88	3 284,40
4	K	132201209	Hlbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	255,000	0,72	183,60
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	250,000	2,76	690,00
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbkv do 2 m	m2	250,000	1,64	410,00
7	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	390,000	2,71	1 056,90
8	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	390,000	1,50	585,00
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	390,000	0,57	222,30
10	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	286,000	1,04	297,44
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	56,000	11,02	617,12
12	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	56,000	7,48	418,88

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 454,26

13	K	386942112	Montáž odlučovača tukov, veľkosť T3-T4	ks	1,000	85,29	85,29
14	M	pclapac	Lapač tuku, rozmery 1400/1100/2100mm potrubie d160mm (teleso lapača, vstupný komín, poklop)	ks	1,000	1 368,97	1 368,97

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 135,66

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	21,000	20,71	434,91
16	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	21,000	4,41	92,61
17	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	5,500	110,57	608,14

D 8 Rúrové vedenie 13 218,70

18	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	100,000	0,91	91,00
19	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	8,000	4,84	38,72
20	M	286d160	Kanalizačná rúra PVC D 160x3,2 mm	m	100,000	7,06	706,00
21	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	68,000	0,63	42,84
22	M	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	34,000	13,32	452,88
23	M	2861103600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x2000mm	ks	1,000	18,53	18,53
24	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	2,000	2,95	5,90
25	M	2862103100	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/160 60°	ks	1,000	11,19	11,19
26	M	2862105000	Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia D 200/160 mm	ks	1,000	12,56	12,56
27	M	2862103300	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/125 45°	ks	3,000	11,27	33,81
28	M	2863100900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°	ks	8,000	2,43	19,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	1,000	3,32	3,32
30	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	170,000	1,01	171,70
31	K	894170003	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovateľný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	m3	32,000	36,86	1 179,52
32	M	5624505010	Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm,	ks	135,000	46,39	6 262,65
33	M	5624505090	PE Sieťka do strešných žlabov NN420, rozmer:420mm. L=3000mm. DR-UNIT	m	4,000	5,66	22,64
34	K	894170040	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000. výška 700mm	ks	1,000	2,34	2,34
35	M	pcGeotex	Geotextília pre vsakovacie bloky	m2	120,000	0,95	114,00
36	M	5624505080	Filtračná prepážka do bet.šachty DN1000	ks	1,000	284,33	284,33
37	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN do 200 mm	ks	2,000	157,96	315,92
38	M	5922465850	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 100 mm-betónový prefabrikát	ks	1,000	91,50	91,50
39	M	5922465590	Elastomerové tesnenie DN 800 pre spojenie šachtových dielcov	ks	2,000	7,85	15,70
40	K	894431161	Montáž revíznej šachty z PVC	ks	7,000	36,86	258,02
41	M	N7083	Teleskopická rúra s tesnením 425x375	ks	7,000	57,92	405,44
42	M	N5460	Gum. tesnenie šachtovej rúry 425	ks	14,000	12,11	169,54
43	M	T425407000	TEGRA 425 - Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 6000	m	12,000	57,92	695,04
44	M	T425328000	TEGRA 425 - Šachtové dno prietochné 160	ks	7,000	163,23	1 142,61
45	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	7,000	8,95	62,65
46	M	N4162	Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425	ks	7,000	36,86	258,02
47	M	5524334000	Poklop kruhový D600vstupný	ks	1,000	163,23	163,23
48	K	899712111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	2,000	7,33	14,66
49	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	170,000	0,90	153,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 257,79
50	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	59,051	21,30	1 257,79
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							368,57
D VRN03 Geodetické práce							368,57
51	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	368,57	368,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

03 - SO 03 Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Mirkovce

KS:

Dátum:

30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skráteneý názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spolc

IČO: 44 660 37

IČ DPH: SK202

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

8 926,51

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 926,51

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znížená

8 926,51

20,00%

1 785,30

Cena s DPH

v EUR

10 711,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotov

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

03 - SO 03 Vodovodná prípojka

Miesto:

Mirkovce

Dátum:

30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDING

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

8 926,51

HSV - Práce a dodávky HSV

8 926,51

01 - Zameranie stavby

157,96

1 - Zemné práce

4 302,52

4 - Vodorovné konštrukcie

310,65

8 - Rúrové vedenie

1 944,44

99 - Presun hmôt HSV

2 210,94

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 926,51

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

03 - SO 03 Vodovodná prípojka

Miesto:

Mirkovce

Dátum:

30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILD

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 926,51

D	HSV	Práce a dodávky HSV					8 926,51
D	01	Zameranie stavby					157,96
1	K	pc_geodet	Porealizačné zameranie a zakreslenie	kpl	1,000	157,96	157,96
D	1	Zemné práce					4 302,52
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,000	7,75	77,50
3	K	131201109	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,000	0,66	6,60
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	188,000	7,29	1 370,52
5	K	132201209.1	Priplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	188,000	0,79	148,52
6	K	162301102.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	198,000	1,84	364,32
7	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	198,000	6,10	1 207,80
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	198,000	0,57	112,86
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	85,000	2,14	181,90
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	45,000	11,02	495,90
11	M	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 N	m3	45,000	7,48	336,60
D	4	Vodorovné konštrukcie					310,65
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,000	20,71	310,65
D	8	Rúrové vedenie					1 944,44
13	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm	m	96,000	0,67	64,32
14	M	2860018150	HDPE rúra PE100 50x4,6/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	96,000	2,32	222,72
15	K	879172199	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	4,60	4,60
16	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	14,53	14,53
17	M	422zs	Hawle Zemná súprava teleskopická 9006 RD=1.30-1.80 m	ks	1,000	31,59	31,59
18	M	4222520203	Hawle podkladová doska pre posúvače	ks	1,000	5,69	5,69
19	K	891181221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	ks	1,000	7,90	7,90
20	M	35069	Vodomerná zostava DN1-1" prípojková so šraubením, kohútikmi a spätnou klapkou Hawle voda a kanál	ks	1,000	81,09	81,09
21	M	6110.2	ISO rúrová tvarovka D 50-1 1/4"	ks	2,000	20,01	40,02
22	K	891183111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojku DN 40	ks	1,000	6,42	6,42
23	M	4222520233	Posúvač DN 6/4"-50 domovej prípojky voda	ks	1,000	113,73	113,73
24	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	36,86	36,86
25	M	PCNAVRPAS	Navrtávací pás 100/1 1/2"	ks	1,000	68,45	68,45
26	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	96,000	1,95	187,20
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	96,000	0,44	42,24
28	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	166,38	332,76
29	K	893313001	Osadenie prefabrikovanej vodomornej šachty,hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	15,35	15,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	GG61200900	Vodomerná šachta 1200x900	ks	1,000	450,71	450,71
31	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	16,33	16,33
32	M	4229150019	Havle poklop uličný "tuhý" pre posúvače	ks	1,000	22,00	22,00
33	M	3481.1	Podkladová doska pre posúvače	ks	1,000	5,37	5,37
34	K	899721211	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	2,000	5,20	10,40
35	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	96,000	1,15	110,40
36	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	96,000	0,56	53,76
D 99 Presun hmôt HSV							2 210,94
37	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	103,800	21,30	2 210,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

04 - SO 04 Plynová prípojka

JKSO:

Miesto:

Mirkovce

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

KS:

Dátum:

30.03.2021

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skráteneý názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spolc

IČO: 44 660 37

IČ DPH: SK202

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

7 601,92

0,00

Cena bez DPH

7 601,92

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

7 601,92

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 520,38

Cena s DPH

v EUR

9 122,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zho

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dá

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

04 - SO 04 Plynová prípojka

Miesto:

Mirkovce

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: MION BUILD

Dátum:

30.03.2021

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 601,92

HSV - Práce a dodávky HSV

3 464,82

1 - Zemné práce

2 606,44

4 - Vodorovné konštrukcie

310,65

8 - Rúrové vedenie

150,48

99 - Presun hmôt HSV

397,25

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

M - M

3 728,50

23-M - Montáže potrubia

3 728,50

OST - Ostatné

408,60

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 601,92

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Mirkovce

Objekt: 04 - SO 04 Plynova prípojka

Miesto: Mirkovce

Dátum: 30.03.2021

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDI

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 601,92

D HSV Práce a dodávky HSV 3 464,82

D 1 Zemné práce 2 606,44

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	94,000	12,88	1 210,72
2	K	132201209.1	Priplatok k cenám za hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	94,000	0,79	74,26
3	K	162301102.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	94,000	1,84	172,96
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	94,000	5,10	479,40
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,000	0,63	59,22
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,000	1,12	54,88
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	30,000	11,02	330,60
8	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	30,000	7,48	224,40

D 4 Vodorovné konštrukcie 310,65

9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,000	20,71	310,65
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 150,48

10	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	99,000	0,97	96,03
11	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	99,000	0,55	54,45

D 99 Presun hmôt HSV 397,25

12	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,650	21,30	397,25
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D M M 3 728,50

D 23-M Montáže potrubia 3 728,50

24	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	1,000	3,33	3,33
25	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	63,18	63,18
26	K	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	70,01	70,01
27	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	8,000	0,19	1,52
28	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	91,000	0,40	36,40
29	K	230202002	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 32 mm	m	2,000	0,72	1,44
30	M	2860020030	HDPE rúra PE100 32x3,0/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11	m	2,000	1,60	3,20
31	K	230202003	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 40 mm	m	6,000	0,34	2,04
32	M	2860020040	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11	m	6,000	2,43	14,58
33	K	230202005	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 63 mm	m	91,000	0,49	44,59
34	M	2860020060	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11	m	91,000	5,76	524,16
35	K	230203139	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 63/40	ks	2,000	6,35	12,70
36	M	2861613900	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 63/40	ks	2,000	10,48	20,96
37	K	230203164	Montáž kolena W45 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63	ks	2,000	6,89	13,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	2861616400	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 63	ks	2,000	19,39	38,78
39	K	230203183	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	ks	1,000	5,50	5,50
40	M	2861618300	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 40	ks	1,000	13,87	13,87
41	K	230203185	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63	ks	4,000	6,61	26,44
42	M	2861618500	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63	ks	4,000	19,56	78,24
43	K	230203205	Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 63	ks	1,000	7,13	7,13
44	M	2861620400	T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB TA PE 100 SDR 11 DN 63	ks	1,000	27,38	27,38
45	K	23020323A	Montáž navrtacej prípojky	ks	1,000	7,98	7,98
46	M	286NAVR	Navarovacia prípojka na verejný vodovod	ks	1,000	705,55	705,55
47	K	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	12,78	12,78
48	M	2861668813	Prechodka pe/ocel' ustr pe 100 sdr 11 DN 32/25	ks	1,000	44,23	44,23
49	K	230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	2,000	13,45	26,90
50	M	2861668814	Prechodka pe/ocel' ustr pe 100 sdr 11 DN 40/32	ks	2,000	50,55	101,10
51	K	230203565	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D63/DN50mm	ks	1,000	16,95	16,95
52	M	2861668816	Prechodka pe/ocel' ustr pe 100 sdr 11 DN 63/50	ks	1,000	65,29	65,29
53	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	99,000	8,95	886,05
54	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	99,000	1,58	156,42
55	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	99,000	0,63	62,37
56	K	2302500497	Montáž zabudovanej skrinky merania	ks	1,000	52,65	52,65
57	M	pcW600	Domová regulačná zostava (plynomer, armatúry, skrinka)	ks	1,000	326,44	326,44
58	K	PM	Podružný materiál	%	43,966	5,79	254,56

D		OST	Ostatné	408,60			
59	K	HZS-0010	Revízie	hod	6,000	18,96	113,76
60	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	2,000	15,79	31,58
61	K	HZS-pc	Porealizačné zameranie plynovodu	kpl	1,000	263,26	263,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

05 - SO 05 NN prípojka a OEZ - NEOPRAVNENY VYDAVOK

JKSO:

Miesto:

Mirkovce

KS:

Dátum:

30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skráteneý názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spolc

IČO: 44 660 37

IČ DPH: SK202

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 592,14

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 592,14

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

2 592,14

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

518,43

Cena s DPH

v EUR

3 110,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

05 - SO 05 NN prípojka a OEZ - NEOPRAVNENÝ VYDAVOK

Miesto:

Mirkovce

Dátum:

30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDII

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 592,14

M - Práce a dodávky M

2 450,04

21-M - Elektromontáže

1 096,60

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 353,44

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

142,10

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 592,14

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

05 - SO 05 NN prípojka a OEZ - NEOPRAVNENÝ VYDAVOK

Miesto: Mirkovce

Dátum: 30.03.2021

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILD

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 592,14

D M Práce a dodávky M

2 450,04

D 21-M Elektromontáže

1 096,60

1	K	210100101.S	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ²	ks	4,000	0,91	3,64
2	M	354310012900.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055	ks	4,000	0,71	2,84
3	K	210193041.S	Skríňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A	ks	1,000	5,78	5,78
4	M	357110014410.S	Skríňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývody PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás	ks	1,000	43,27	43,27
5	M	357120005100.S	Skríňa elektromerová RE 1.0 pilierová F403 32A P2 vrátane zemného dielu a kotviacej rohože	ks	1,000	303,20	303,20
6	M	357110014890.S	Upínací nerezový pás	ks	1,000	2,62	2,62
7	K	210800157.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16	m	100,000	0,90	90,00
8	M	341110001800.S	Kábel medený CYKY 4x16 mm ²	m	100,000	5,91	591,00
9	K	MV	Murárske výpomoci	%	12,574	0,95	11,95
10	K	PM	Podružný materiál	%	10,690	2,84	30,36
11	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,574	0,95	11,95

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

1 353,44

12	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlboké, v zemine triedy 4	m	90,000	6,24	561,60
13	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	90,000	1,14	102,60
14	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	9,360	4,26	39,87
15	K	460510121.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polypropylénových rúr do D 110 mm	m	100,000	3,74	374,00
16	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	100,000	0,81	81,00
17	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlboké v zemine tr. 4	m	90,000	1,38	124,20
18	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	31,500	1,54	48,51
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	22,798	0,95	21,66

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

142,10

20	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	14,21	142,10
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

SO 01.1. - Doplnok ASR

JKSO:

Miesto:

Mirkovce

KS:

Dátum:

30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skráteneý názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť“)

IČO: 44 660 37

IČ DPH: SK202

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

36 223,40

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

36 223,40

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

36 223,40

20,00%

7 244,68

Cena s DPH

v EUR

43 468,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

SO 01.1. - Doplnok ASR

Miesto:

Mirkovce

Dátum:

30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILDI

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

36 223,40

HSV - Práce a dodávky HSV

32 426,18

1 - Zemné práce	10 023,79
2 - Zakladanie	3 140,19
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 649,89
4 - Vodorovné konštrukcie	834,63
5 - Komunikácie	1 135,18
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 708,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	665,74
99 - Presun hmôt HSV	8 268,64

PSV - Práce a dodávky PSV

3 797,22

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 044,18
763 - Konštrukcie - drevostavby	839,24
764 - Konštrukcie klampiarske	478,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 435,67

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

36 223,40

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Mirkovce

Objekt: SO 01.1. - Doplnok ASR

Miesto: Mirkovce

Dátum: 30.03.2021

Objednávateľ: Obec Mirkovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MION BUILD

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 223,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 426,18
D		1	Zemné práce				10 023,79
21	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	665,040	4,35	2 892,92
22	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	665,040	0,66	438,93
23	K	132201101	Výkop rhyh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,818	20,93	875,25
24	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	41,818	5,93	247,98
25	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 17 km	m3	706,858	2,66	1 880,24
26	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	706,858	0,57	402,91
1	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	181,795	2,14	389,04
2	M	583410003700	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13450	t	303,598	9,06	2 750,60
27	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	121,600	1,20	145,92
D		2	Zakladanie				3 140,19
28	K	273356021.S	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	40,260	8,34	335,77
29	K	273356022.S	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	40,260	2,44	98,23
30	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	12,500	107,16	1 339,50
31	K	274313611.1	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	13,564	60,05	814,52
32	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,600	920,28	552,17
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				4 649,89
4	K	311271303	Murivo nosné z debniaciach tvarníc 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	10,778	93,60	1 008,82
5	K	311273115	Murivo atikové z presných tvárnic P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst., maltu hr.300 P2-350	m3	2,031	119,20	242,10
6	K	311321315	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	18,606	66,39	1 235,25
7	K	311351101	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	124,040	9,55	1 184,58
8	K	311351102	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	124,040	2,18	270,41
9	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,194	921,26	178,72
10	K	311361921	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zväraných sietí	t	0,496	1 068,57	530,01
D		4	Vodorovné konštrukcie				834,63
33	K	413941125	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.24 a vyššie, alebo výška nad 220 mm	t	0,438	212,51	93,08
34	M	1348262500	Tyč oceľová tvaru HEB 11373 označ. prierezu 240	t	0,438	831,91	364,38
11	K	430321315	Schodiskové a rampové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,465	81,30	281,71
12	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	15,938	5,99	95,47
D		5	Komunikácie				1 135,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	596912212.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	62,400	6,81	424,94
36	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatrávňovacia	m2	65,520	10,84	710,24
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							3 708,11
13	K	622462532	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá akrylátová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 2.0mm	m2	16,940	10,43	176,68
14	K	622465121	Vonkajšia omietka stien zo zmesi pieskové zrná.strednozrnná	m2	52,080	19,17	998,37
15	K	625251408	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm riešenie pre sokel (XPS). zatĺkacie kotvy	m2	52,080	33,49	1 744,16
16	K	625251702	Doteplenie atiky hr. 50 mm - štandardné riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	16,940	18,46	312,71
37	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,068	73,00	223,96
38	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	8,576	29,41	252,22
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							665,74
17	K	931961115	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	72,140	3,17	228,68
18	M	283750001800	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	75,747	5,77	437,06
D 99 Presun hmôt HSV							8 268,64
19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	384,946	21,48	8 268,64
D PSV Práce a dodávky PSV							3 797,22
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							1 044,18
39	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	106,400	5,41	575,62
40	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	50,274	9,32	468,55
D 763 Konštrukcie - drevostavby							839,24
41	K	763138233	Podhľad SDK Rigips RFI 2x12.5 mm závesný, dvoiurovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	42,840	19,59	839,24
D 764 Konštrukcie klampiarske							478,13
20	K	764731114	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB rš. 400 mm	m	33,600	14,23	478,13
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 435,67
44	K	767161230	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 kg	m	22,200	6,75	149,85
43	M	553560007000	Zábradlie oceľové rúrkové	m	22,200	57,92	1 285,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

02. - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Mirkovce

KS:

Dátum:

30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skráteneý názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spolc

IČO: 44 660 37

IČ DPH: SK202

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

12 267,05

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

12 267,05

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

12 267,05

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 453,41

Cena s DPH

v EUR

14 720,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

02. - Spevnené plochy

Miesto:

Mirkovce

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: MION BUILDING

Dátum:

30.03.2021

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 267,05

HSV - Práce a dodávky HSV

12 267,05

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 615,50

5 - Komunikácie

3 874,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 777,55

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 267,05

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Mirkovce

Objekt:

02. - Spevnené plochy

Miesto:

Mirkovce

Dátum:

30.03.2021

Objednávateľ:

Obec Mirkovce

Projektant:


Zhotoviteľ: MION BUILD

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 267,05
D HSV Práce a dodávky HSV							12 267,05
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							4 615,50
1	K	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového	m	37,300	23,70	884,01
2	M	553560007100	Zábradlie oceľová konštrukcia osadené do betnového základu	m	37,300	100,04	3 731,49
D 5 Komunikácie							3 874,00
3	K	564661111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	145,713	4,05	590,14
4	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	m2	145,713	6,67	971,91
5	K	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva 4-8 mm hr.vrstvy do 40 mm	m2	145,713	2,24	326,40
6	M	592460007700	Dlažba betónová sivá	m2	156,059	10,01	1 562,15
9	K	631571001.S	Násyp okolo objektu štrkom	m3	10,050	42,13	423,41
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 777,55
10	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka bez bočnej opory	m	138,600	2,92	404,71
11	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	147,000	1,49	219,03
12	K	917831503.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - jednotlivo	ks	166,000	3,28	544,48
13	M	592170005500	Palisáda rozmer 120x165x800 mm, sivá	ks	167,660	10,79	1 809,05
14	M	589310003100.S	Betón C 16/20 pre osadenie obrubníkov a palisád	m3	15,200	52,65	800,28

Materská škola Mirkovce

Identifikačný číslo úlohy	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	Štvrť 1, 2021 jan	Štvrť 2, 2021 feb	Štvrť 3, 2021 mar	Štvrť 4, 2021 apr	Štvrť 1, 2022 máj	Štvrť 2, 2022 jún	Štvrť 3, 2021 júl	Štvrť 4, 2021 aug	Štvrť 1, 2022 sep	Štvrť 2, 2022 okt	Štvrť 3, 2021 nov	Štvrť 4, 2021 dec	Štvrť 1, 2022 jan	Štvrť 2, 2022 feb	Štvrť 3, 2021 mar	Štvrť 4, 2021 apr	Štvrť 1, 2022 máj
1		Doba realizácie	186 dní	Št 1.4.21	Pi 17.12.21																		
2		SO 01 Materská škola	186 dní	Št 1.4.21	Pi 17.12.21																		
3		Zemné práce	25 dní	Št 1.4.21	Št 6.5.21																		
4		Zakladanie	12 dní	Št 6.5.21	Po 24.5.21	3																	
5		Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie	35 dní	Po 24.5.21	Po 12.7.21	4																	
6		Priečky	12 dní	Št 12.8.21	Po 30.8.21	7																	
7		Strecha	23 dní	Po 12.7.21	Št 12.8.21	5																	
8		Výplne	10 dní	Št 12.8.21	Št 26.8.21	7																	
9		Zateplenie	40 dní	Št 26.8.21	Št 21.10.21	8																	
10		Vnútorná omietka	11 dní	Po 30.8.21	Ut 14.9.21	6																	
11		Poter	11 dní	Ut 14.9.21	Str 29.9.21	10																	
12		SDK Podhlád	12 dní	Str 29.9.21	Pi 15.10.21	11																	
13		Dvere	4 dni	Po 13.12.21	Pi 17.12.21	16																	
14		Obklady a dlažby	20 dní	Pi 15.10.21	Pi 12.11.21	12																	
15		Výšové podlahy	12 dní	Pi 15.10.21	Ut 2.11.21	12																	
16		Malby	21 dní	Pi 12.11.21	Po 13.12.21	14																	
17		VZT	45 dní	Ut 24.8.21	Ut 26.10.21																		
18		ELI	160 dní	Ut 4.5.21	Ut 14.12.21																		
19		Uzemenie	5 dní	Ut 4.5.21	Ut 11.5.21	3FS-2 dni																	
20		ELI	50 dní	Ut 24.8.21	Ut 2.11.21																		
21		Kompletáže	3 dni	Št 9.12.21	Ut 14.12.21	16FS-2 dni																	
22		ÚK	80 dní	Ut 24.8.21	Ut 14.12.21																		
23		ÚK	45 dní	Ut 24.8.21	Ut 26.10.21																		
24		Vykurovacie telesá	3 dni	Št 9.12.21	Ut 14.12.21	16FS-2 dni																	
25		ZTI	161 dní	Ut 4.5.21	Str 15.12.21																		
26		ležaté rozvody	7 dni	Ut 4.5.21	Št 13.5.21																		
27		ZTI	40 dní	Ut 24.8.21	Ut 19.10.21																		
28		Zariadenie pred 4 dni	Št 9.12.21	Str 15.12.21	16FS-2 dni																		
29		SO 02 Kanalizačná prípojka	35 dní	Št 29.4.21	Št 17.6.21	3FS-5 dni																	
30		SO 03 Vodovodná prípojka	35 dní	Št 29.4.21	Št 17.6.21	3FS-5 dni																	
31		SO 04 Plynova prípojka	30 dni	Ut 1.6.21	Ut 13.7.21																		
32		Spevnené plochy	35 dni	Št 21.10.21	Št 9.12.21	9																	

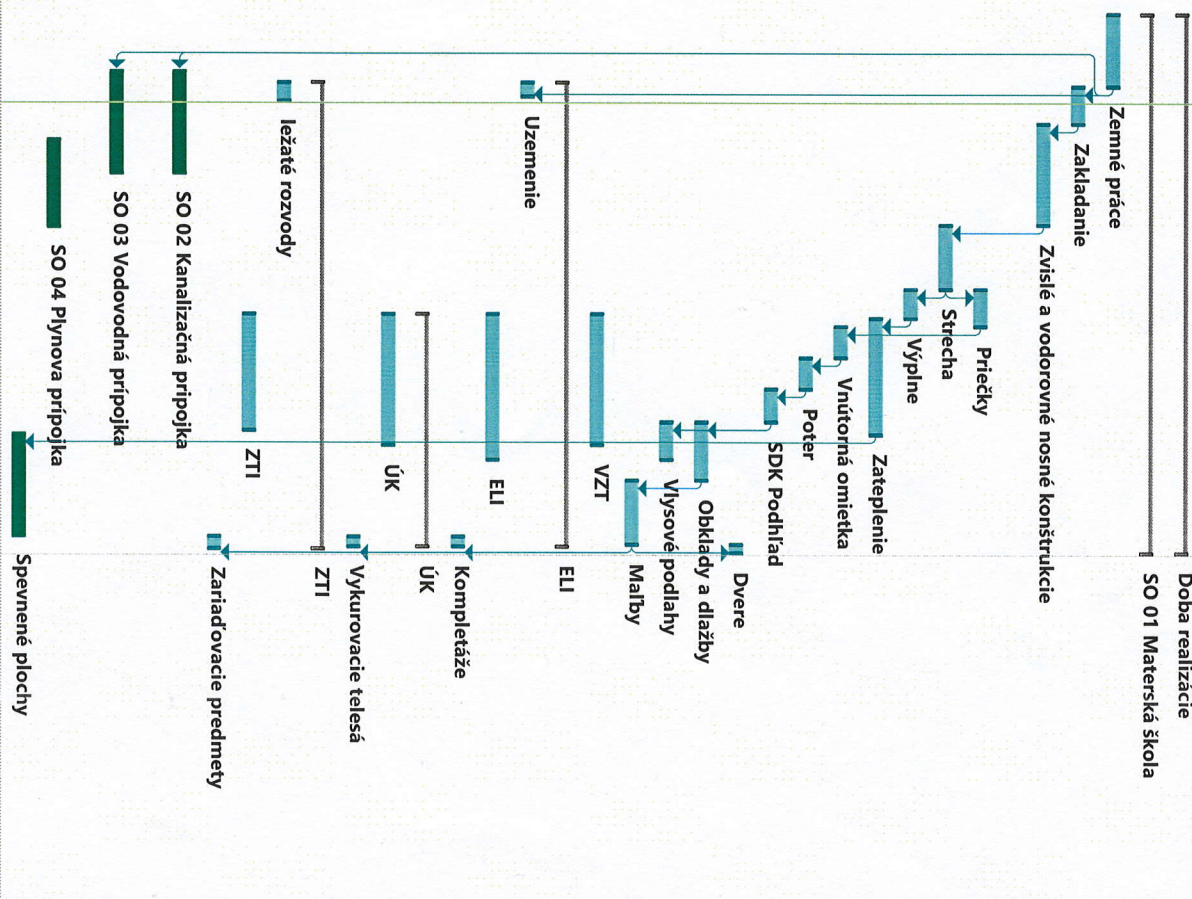

Termíny sa môžu líšiť v závislosti od začatia realizácie z dôsledku zimných opatrení v prípade, žeby sa začiatok presunul až na druhú polovicu roka. Zároveň v harmonograme nie je uvažované s neočakávanými pandemickými opatreniami.