

Stavba : "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty" Miesto: Obec Kúty

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/017

Objednávateľ: Obec Kúty

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 30.03.2022

Miesto: Obec Kúty

Projektant: Ing. Július Jahelka

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 20%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka				
Stavba : "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty"						
Objekt : 10 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "A" - Komunikácie	10 420,78	0,00		10 420,78	2 084,16	12 504,94
Objekt : 11 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "C" - Komunikácie	1 870,32	0,00		1 870,32	374,06	2 244,38
Objekt : 12 SO.02 - Kozia ulica - Vetva "B" - Komunikácie	2 359,98	0,00		2 359,98	472,00	2 831,98
Objekt : 20 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "A" - Chodník	2 042,58	50,93		2 093,51	418,70	2 512,21
Objekt : 21 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "C" - Chodník	630,90	0,00		630,90	126,18	757,08
Objekt : 22 SO.02 - Kozia ulica - Vetva "B" - Chodník	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 324,56	50,93		17 375,49	3 475,10	20 850,59

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



Stavba : "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty" Miesto: Obec Kúty

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/017

Objednávateľ: Obec Kúty

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 30.03.2022

Miesto: Obec Kúty

Projektant: Ing. Július Jahelka


Spracoval:

JKSO :



Dátum:

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 20%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka		spolu		spolu
Stavba : "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty"						
Objekt : 10 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "A" - Komunikácie	10 420,78	0,00		10 420,78	2 084,16	12 504,94
Objekt : 11 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "C" - Komunikácie	1 870,32	0,00		1 870,32	374,06	2 244,38
Objekt : 12 SO.02 - Kozia ulica - Vetva "B" - Komunikácie	2 359,98	0,00		2 359,98	472,00	2 831,98
Spolu:	14 651,08	0,00		14 651,08	2 930,22	17 581,30

Za zhotoviteľa:



Za objednávateľa:

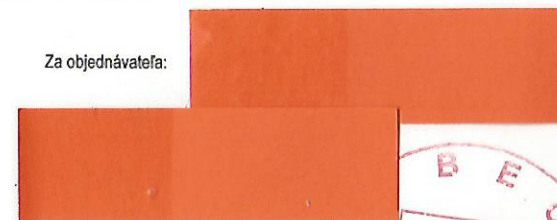


Stavba : "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty" **Miesto:** Obec Kúty
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/017
Objednávateľ: Obec Kúty
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 30.03.2022

Miesto: Obec Kúty
Projektant: Ing. Július Jahelka


Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 20%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka		spolu		spolu
Stavba : "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty"						
Objekt : 20 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "A" - Chodník	2 042,58	50,93		2 093,51	418,70	2 512,21
Objekt : 21 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "C" - Chodník	630,90	0,00		630,90	126,18	757,08
Objekt : 22 SO.02 - Kozia ulica - Vetva "B" - Chodník	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 673,48	50,93		2 724,41	544,88	3 269,29

Za zhotoviteľa:

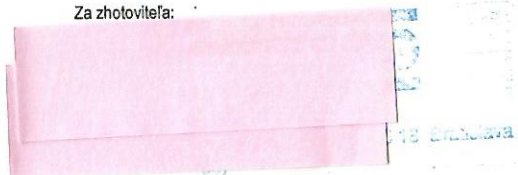

Za objednávateľa:



Stavba : "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty"
 Objekt : 11 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "C" - Komunikácie
 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/017
 Objednávateľ: Obec Kúty
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 30.03.2022

Miesto: Obec Kúty
 Projektant: Ing. Július Jahelka

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
2	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic "jestv. bet. dl." 186,00 = 186.000	18,000	m2	7,67	138,06		138,06			0,138	2,484	20
3	272	11310-6241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov "plochy cest. panel" 146,00 = 146.000	26,530	m2	5,35	141,94		141,94			0,408	10,824	20
6	001	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 4 nad 100 do 2000 m3 "podklad komunikácie" 0,520*430,00*(3,0+1,0)/3,0-0,20*430,00 = 212.133 "zahumusovanie, zatrávnenie" 0,25*255,00 = 63.750	89,500	m3	2,91	260,45		260,45					20
7	272	13230-1209	Priplatok za lepivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 200 cm	89,500	m3	0,04	3,58		3,58					20
8	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m hom. tr. 1-4	89,500	m3	1,29	115,46		115,46					20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				659,49			659,49	0,00	659,49		0,00000		13,308	
5 - KOMUNIKÁCIE														
22	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrite fr. 31,5 hr. 200 mm "podklad komunikácia" 430,00*(3,0+1,0)/3,0 = 573.333	24,920	m2	6,02	150,02		150,02	0,37080	9,24034			20
26	221	57717-2125	Asfaltový betón AC 16 P, CA 35/50, I, hr. 80 mm "komunikácia" 430,00 = 430.000	9,305	m2	10,64	99,01		99,01	0,19936	1,85504			20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				249,03			249,03	0,00	249,03		11,09538		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
39	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 253,000*0,050 = 12.650	12,000	m3	80,15	961,80		961,80	2,36285	28,35420			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				961,80			961,80	0,00	961,80		28,35420		0,000	
							1 870,32	0,00	1 870,32					

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa:

Stavba : "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty"
 Objekt : 12 SO.02 - Kozia ulica - Vetva "B" - Komunikácie
 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/017
 Objednávateľ: Obec Kúty
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 30.03.2022

Miesto: Obec Kúty
 Projektant: Ing. Július Jahelka

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
5	221	11310-7243	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, nad 200 m2 "asf. cesta" 504,00-46,00 = 458.000	82,300	m2	3,01	247,72		247,72			0,316	26,007	20
6	001	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 2000 m3 "podklad komunikácie" 0,520*(504,00+9,00)*(3,0+1,0)/3,0-0,30*(504,00+9,00) = 201.780	82,390	m3	2,91	239,75		239,75					20
1 - ZEMNE PRÁCE : SPOLU							487,47		487,47					
5 - KOMUNIKÁCIE														
21	221	56476-1111	Podklad z kameniva hrub. drv. mech. spev. fr. 31,5 hr. 200 mm "komunikácia" 504,00+9,00 = 513.000	12,250	m2	6,22	76,20		76,20	0,38625	4,73156			20
22	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtie fr. 31,5 hr. 200 mm "podklad komunikácia" (504,00+9,00)*(3,0+1,0)/3,0 = 684.000	12,250	m2	6,02	73,75		73,75	0,37080	4,54230			20
26	221	57717-2125	Asfaltový betón AC 16 P, CA 35/50, I, hr. 80 mm "komunikácia" 504,00+9,00 = 513.000	9,310	m2	10,64	99,06		99,06	0,19936	1,85604			20
5 - KOMUNIKÁCIE : SPOLU							249,01		249,01					
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
34	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu, poklopu, alebo vpuste zvýšením, alebo znížením do 200 mm "kanalizácia" 1 = 1.000	6,000	kus	56,85	341,10		341,10	0,40606	2,43636			20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				341,10			341,10	0,00	341,10		2,43636		0,000	
43	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 325,000*0,050 = 16.250	16,000	m3	80,15	1 282,40		1 282,40	2,36285	37,80560			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							1 282,40		1 282,40	0,00	37,80560		0,000	
							2 359,98	0,00	2 359,98					

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Stavba : "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty"
 Objekt : 20 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "A" - Chodník
 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/017
 Objednávateľ: Obec Kúty
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 30.03.2022

Miesto: Obec Kúty
 Projektant: Ing. Július Jahelka


Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
11	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrite fr. 45 hr. 150 mm "podklad chodník" 760,00*(1,75+0,50)/1,75 = 977.143	22,960	m2	4,79	109,98		109,98	0,27994	6,42742			20
12	221	59621-1133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2 "chodník" 760,00 = 760.000	6,790	m2	13,13	89,15		89,15	0,07400	0,50246			20
13	MAT	592 451101	Dlažba zámková hr. 60mm 760,00*1,03 = 782.800	6,790	m2	7,50		50,93	50,93	0,14000	0,95060			20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				250,06			199,13	50,93	250,06		7,88048		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
16	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 933,850*0,025 = 23.346	23,000	m3	80,15	1 843,45		1 843,45	2,36285	54,34555			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 843,45			1 843,45	0,00	1 843,45		54,34555		0,000	
								2 042,58	50,93	2 093,51				

Za zhotoviteľa:



Za objednávateľa:

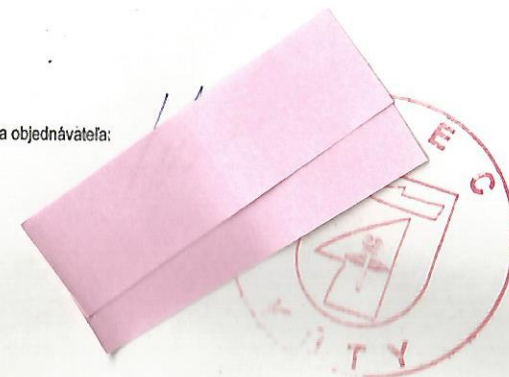

Stavba : "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty"
 Objekt : 21 SO.01 - Sasinkova ulica - Veľva "C" - Chodník
 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/017
 Objednávateľ: Obec Kúty
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 30.03.2022

Miesto: Obec Kúty
 Projektant: Ing. Július Jahelka

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
5 - KOMUNIKÁCIE														
10	221	56484-1111	Podklad zo štrkodre fr. 31,5 hr. 120 mm "chodník"	12,751	m2	3,83	48,84		48,84	0,22542	2,87433			20
			216,00 = 216.000											
11	221	56485-1111	Podklad zo štrkodre fr. 45 hr. 150 mm "podklad chodník"	12,751	m2	4,79	61,08		61,08	0,27994	3,56951			20
5 - KOMUNIKÁCIE : spolu							109,92		109,92					
			216,00*(1,50+0,50)/1,50 = 288.000											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
16	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	6,500	m3	80,15	520,98		520,98	2,36285	15,35876			20
			267,600*0,025 = 6.690											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				520,98			520,98	0,00	520,98		15,35876		0,000	
							630,90	0,00	630,90					

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Stavba : "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty"
 Objekt : 10 SO.01 - Sasinkova ulica - Vetva "A" - Komunikácie
 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/017
 Objednávateľ: Obec Kúty
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 30.03.2022

Miesto: Obec Kúty
 Projektant: Ing. Július Jahelka

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
3	001	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 2000 m3 "podklad komunikácie"	317,200	m3	2,91	923,05		923,05					20
4	272	13230-1209	Príplatok za lepiivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 200 cm	315,200	m3	0,04	12,61		12,61					20
5	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	315,200	m3	1,29	406,61		406,61					20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 342,27			1 342,27	0,00	1 342,27		0,00000		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE														
18	221	56476-1111	Podklad z kameniva hrub. drv. mech. spev. fr. 31,5 hr. 200 mm "komunikácia" 2967,00 = 2967.000	125,000	m2	6,22	777,50		777,50	0,38625	48,28125			20
19	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtie fr. 31,5 hr. 200 mm "podklad komunikácia"	125,000	m2	6,02	752,50		752,50	0,37080	46,35000			20
23	221	57717-2125	Asfaltový betón AC 16 P, CA 35/50, I, hr. 80 mm "komunikácia"	43,110	m2	10,64	458,69		458,69	0,19936	8,59441			20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 988,69			1 988,69	0,00	1 988,69		103,22566		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
31	221	89943-1111	Výšková úprava uzáveru, posúvača, hydrantu zvýšením, alebo znížením do 200 mm	47,000	kus	56,85	2 671,95		2 671,95	0,29826	14,01822			20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				2 671,95			2 671,95	0,00	2 671,95		14,01822		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
39	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	55,120	m3	80,15	4 417,87		4 417,87	2,36285	130,24029			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 417,87			4 417,87	0,00	4 417,87		130,24029		0,000	
							10 420,78	0,00	10 420,78					

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa: