

Dodatok č. 2 k

ZMLUVE O DIELO

uzavretý v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Výčapy - Opatovce
Sídlo: Výčapská 467/14, 951 44 Výčapy - Opatovce
Zastúpený: Ing. Jozef Holúbek, starosta obce
IČO: 00 308 650
DIČ: 2021102930

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: CESTY Nitra, s.r.o.
Sídlo: Nitrianska 2, 949 01 Nitra
Zastúpený: Anton Kmeť, konateľ
IČO: 52 959 511
IČ DPH: SK2121212511
IBAN: SK41 1100 0000 0029 4309 6457

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“ k Zmluve o dielo zo dňa 22.11.2019), ktorým sa mení obsah Zmluvy nasledovne:

V.

Cena

v bode číslo 5.2 sa pôvodné znenie nahrádza novým znením

5.2	cena za dielo bez DPH	22 950,30
	DPH 20%	4 590,06
	Zmluvná cena vrátane DPH	27 540,36

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po zverejnení na webovom sídle obce.

Dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v dvoch originálnych exemplároch, pričom objednávateľ obdrží jeden rovnopis a dodávateľ jeden rovnopis.

Vo Výčapoch - Opatovciach, dňa 28.04.2022

Vo Výčapoch - Opatovciach, dňa 28.4.2022

ol

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019-25(4)
Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a úprava verejného priestranstva

JKSO:
Miesto: k.ú. Výčapy - Opatovce

KS:
Dátum: 25.4.2022

Objednávateľ:
Obec Výčapy - Opatovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CESTY Nitra, s.r.o.

IČO: 52959511
IČ DPH: SK2121212511

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
K2-ART s.r.o. Nitra

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	22 950,30
--------------	-----------

	Sadzb a dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	22 950,30	4 590,06

Cena s DPH	v EUR	27 540,36
------------	-------	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Dátum a podpis:
-----------------	-----------------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019-25(4)

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a úprava verejného priestranstva

Miesto: k.ú. Výčapy - Opatovce

Dátum: 25.04.2022

Objednávateľ: Obec Výčapy - Opatovce

Projektant:


Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o.

Spracovateľ: K2-ART s.r.o. Nitra

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

1	SO 01 - Rozšírenie komunikácie	22 009,30	26 411,16
2	SO 02 - Zeleň	941,00	1 129,20

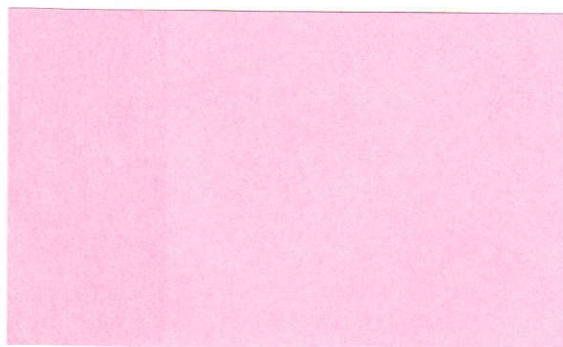

CESTY NITRA, s.r.o.
IČO: 46183214
Sídlo: Opatovce, k.ú. Výčapy
Zastupujú: Ing. Ján Štefánik
Ing. Ján Štefánik



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a úprava verejného priestranstva

Objekt:

1 - SO 01 - Rozšírenie komunikácie

JKSO:

Miesto: k.ú. Výčapy - Opatovce

Objednávateľ:

Obec Výčapy - Opatovce

Zhotoviteľ:

CESTY Nitra, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

K2-ART s.r.o. Nitra

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.04.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52959511

IČ DPH:

SK2121212511

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 009,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 009,30	20,00%	4 401,86

Cena s DPH

v EUR

26 411,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a úprava verejného priestranstva

Objekt: 1 - SO 01 - Rozšírenie komunikácie

Miesto: k.ú. Výčapy - Opatovce
Objednávateľ: Obec Výčapy - Opatovce
Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o.

Dátum: 25.04.2022
Projektant:
Spracovateľ: K2-ART s.r.o. Nitra

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 009,30

HSV - Práce a dodávky HSV	22 009,30
1 - Zemné práce	9 014,93
2 - Zakladanie	63,36
4 - Vodorovné konštrukcie	211,29
5 - Komunikácie	6 441,57
8 - Rúrové vedenie	4 053,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 915,20
99 - Presun hmôt HSV	309,26

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a úprava verejného priestranstva

Objekt:

1 - SO 01 - Rozšírenie komunikácie

Miesto: k.ú. Výčapy - Opatovce

Dátum: 25.04.2022

Objednávateľ: Obec Výčapy - Opatovce

Projektant:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o.

Spracovateľ: K2-ART s.r.o. Nitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **22 009,301**

D HSV Práce a dodávky HSV **22 009,301**

D 1 Zemné práce **9 014,926**

1	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	46,500	5,500	255,750
2	K	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	58,400	8,500	496,400
3	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek za lepivosť horniny 4	m3	58,400	1,000	58,400
4	K	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	4,000	14,520	58,080
5	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	91,400	50,000	4 570,000
6	K	132301109	Príplatek za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	91,400	11,450	1 046,530
7	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	58,400	3,150	183,960
8	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	4,800	4,200	20,160
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	58,400	0,850	49,640
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	97,100	17,900	1 738,090
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	81,800	3,000	245,400
12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,040	22,450	90,698
13	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	t	6,472	20,250	131,058
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	58,000	1,220	70,760

D 2 Zakladanie **63,360**

15	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	115,200	0,550	63,360
----	---	-----------	--	----	---------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie **211,292**

16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,040	52,300	211,292
----	---	-----------	--	----	-------	--------	---------

D 5 Komunikácie **6 441,565**

17	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	115,200	9,250	1 065,600
18	K	567133815	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	115,200	19,950	2 298,240
19	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	150,500	0,900	135,450
20	K	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	150,500	19,550	2 942,275

D 8 Rúrové vedenie **4 053,700**

21	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	80,000	0,660	52,800
22	M	286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 200, dl. 5 m, WAVIN	ks	16,000	66,100	1 057,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	60,000	180,000
24	M	592230002100	Uličný vpust betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm	ks	9,000	69,400	624,600
25	M	592230001700	Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm	ks	9,000	175,200	1 576,800
26	K	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	3,000	22,000	66,000
27	M	552410003500	Mreža liatinová štvorcová s rámom 500x500 mm	ks	3,000	131,200	393,600
28	M	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný	ks	3,000	34,100	102,300

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 915,200

29	K	916362113	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	114,000	8,900	1 014,600
30	M	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	114,000	5,100	581,400
31	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	76,000	4,200	319,200

D 99 Presun hmôt HSV 309,258

32	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	164,499	1,880	309,258
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a úprava verejného priestranstva

Objekt:

2 - SO 02 - Zeleň

JKSO:

Miesto: k.ú. Výčapy - Opatovce

KS:

Dátum: 25.04.2022

Objednávateľ:

Obec Výčapy - Opatovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CESTY Nitra, s.r.o.

IČO:

52959511

IČ DPH:

SK2121212511

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

K2-ART s.r.o. Nitra

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

941,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	941,00	20,00%	188,20

Cena s DPH

v EUR

1 129,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a úprava verejného priestranstva

Objekt:

2 - SO 02 - Zeleň

Miesto:

k.ú. Výčapy - Opatovce

Dátum:

25.04.2022

Objednávateľ:

Obec Výčapy - Opatovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY Nitra, s.r.o.

Spracovateľ:

K2-ART s.r.o. Nitra

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

941,00

HSV - Práce a dodávky HSV

941,00

1 - Zemné práce

938,69

99 - Presun hmôt HSV

2,32

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a úprava verejného priestranstva

Objekt:

2 - SO 02 - Zeleň

Miesto: k.ú. Výčapy - Opatovce

Dátum: 25.04.2022

Objednávateľ: Obec Výčapy - Opatovce

Projektant:

Zhotoviteľ: CESTY Nitra, s.r.o.

Spracovateľ: K2-ART s.r.o. Nitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

941,003

D HSV Práce a dodávky HSV

941,003

D 1 Zemné práce 938,685

1	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	529,000	0,810	428,490
2	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	16,346	8,800	143,845
3	K	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	13,000	2,720	35,360
4	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	529,000	0,170	89,930
5	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	529,000	0,040	21,160
6	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	13,000	2,770	36,010
7	M	026520002200	Krík listnatý stálezelený Vavrínovec lekársky - <i>Prunus laurocerasus</i> Etna	ks	4,000	9,800	39,200
8	M	026530003800	Krík listnatý Zlatica prostredná - <i>Forsythia x intermedia</i> , dekoratívny kvetom	ks	4,000	5,800	23,200
9	M	026510001300	Krík listnatý Drieň obyčajný - <i>Cornus mas</i> , dekoratívny listom	ks	4,000	11,500	46,000
10	M	026530002998	<i>Sorbus aucuparia</i> - Jarabina veľkoplodá	ks	1,000	26,500	26,500
11	K	184202111	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	1,000	6,990	6,990
12	M	052170000500	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2 m bez kôry	ks	3,000	2,000	6,000
13	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	10,000	3,600	36,000

D 99 Presun hmôt HSV

2,318

14	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,061	38,000	2,318
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------