

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

Číslo: GRZVJS-32-96/11-2012
na zabezpečenie obstarania tovaru v roku 2012 a nasledujúcich rokoch
uzavretá podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sládkovičova 80, Kráľová 974 05 Banská Bystrica	
31-05-2012	
ÚV 725	7-16/32-2012
Prílohy:	Uzatvorenie:

uzavretá medzi :

Príkazcom : **Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová,**
Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica

v zastúpení : **pplk. Mgr. Ján MORAVČÍK**
poverený riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
Banská Bystrica - Kráľová

IČO : 00 738 328

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000163370/8180

(ďalej len **príkazca**)

a

Príkazníkom : **Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže**
Šagátová 1, 813 04 Bratislava

v zastúpení : **plk. Mgr. Róbert MUDRONČEK**
generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže

IČO : 00 212 008
IČ DPH : SK2020801838

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 700157691/8180

(ďalej len **príkazník**)

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

31.5.2012
dátum

22.11.2012
podpis

Čl. I

Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu obstará v roku 2012 a nasledujúcich rokoch bezodplatne vo vlastnom mene a na účet príkazcu tovar uvedený v prílohe (Technická špecifikácia predmetu zákazky), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Súčasne s vybraným dodávateľom uzavrie rámcovú dohodu na dodávku predmetu zákazky podľa priloženej špecifikácie.

Čl. II

Príkazník využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby obstaranie tovaru bolo vykonané podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a aby obstaraný tovar spĺňal požadované technické parametre v súlade so špecifikáciou príkazcu.

Čl. III

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť o akýchkoľvek okolnostiach majúcich vplyv na splnenie zmluvného záväzku.

Čl. IV

1. Po uzavretí rámcovej dohody s dodávateľom na dodávku tovaru zašle príkazník kópiu tejto dohody príkazcovi.
2. Čiastkové kúpne zmluvy na dodávku predmetu zákazky uzavrie príkazca na základe uzavretej rámcovej dohody.

Čl. V

V prípade, že platbu príkazca v prospech dodávateľa nevykoná riadne a včas, znáša za nesplnenie uvedenej povinnosti v plnom rozsahu dôsledky vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi príkazcom a dodávateľom.

Čl. VI

Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, predovšetkým § 724 až § 732 a nasledujúcimi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Čl. VII

V prípade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v tejto zmluve jednou zmluvnou stranou, má právo druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť.

Čl. VIII

Zmluva sa uzatvára na dobu počas platnosti rámcovej dohody podľa Čl. I.

Čl. IX

Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vyhotovené po vzájomnej dohode zmluvných strán výhradne vo forme písomných dodatkov, ktoré budú po podpise obidvomi zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. X

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.


Čl. XI

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom zmluva nadobúda účinnosť jej prvým zverejnením (v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).


2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V *Bratislave*, dňa *31.5.2012*

V Bratislave, dňa 28. 05. 2012

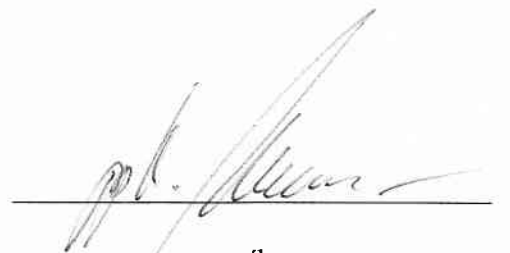

za príkazcu
pplk. Mgr. Ján MORAVČÍK
poverený riaditeľ
Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
Banská Bystrica - Kráľová

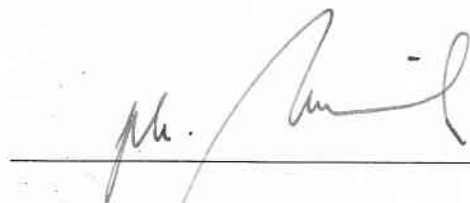

za príkazníka
plk. Mgr. Róbert MUDRONČEK
generálny riaditeľ
Zboru väzenskej a justičnej stráže



Technická špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych eskortných motorových vozidiel s obsaditeľnosťou 16 osôb.

- Farebné vyhotovenie:**

- karoséria - farba bezpríplatková (biela)
- interiér - štandardný bezpríplatkový (čierny, šedý)

- Karoséria:**

Oceľová, skriňová, kombi – (s ochranou proti korózii), min. 3 dverová (dvere pre vodiča, nástupné dvere pre posádku, zadné dvere)

- Motor:**

Umiestnenie	vpredu
Typ motora	vznetový – radový, vidlicový
Počet valcov	minimálne 4 - valec
Chladenie	kvapalinové
Palivo	motorová nafta
Spotreba paliva (kombinovaná)	max. 9,0 l/100km
Maximálny výkon	min. 120 kW (163 k)
Maximálny krútiaci moment	min. 400Nm
Emisná trieda	min. EURO V, EEV
Emisie CO ₂	max. 230 g/km, kombinovaná

- Prevodovka:**

mechanická min. 5-stupňová, plne synchronizovaná

- Pohon**

Druh: pohon predných alebo zadných kolies alebo pohon všetkých kolies (4x4)

- Najväčšia konštrukčná rýchlosť:**

min. 130 km/h

- Podvozok**

Brzdy	predná/zadná - kotúčová
Rázvor	min. 3 900 mm

- Hmotnosti, rozmery a objemy**

Celková hmotnosť	max. 6 000 kg
Dĺžka	max. 7 400 mm (bez prídavných zariadení)
Šírka	max. 2 200 mm (bez spätných zrkadiel)
Výška	min. 2 900 mm (bez prídavných zariadení)
Objem palivovej nádrže	min. 75 l

Požadovaná povinná výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách)

- Výstražný trojuholník
- Autolekárnica
- Sada základného náradia a kľúč na kolesá
- Sada náhradných žiaroviek (najviac používaných) a poistiek (ak sú vo vozidle použité)
- Rezervné koleso (min. dojazdové)

Požadovaná minimálna výbava vozidla:

- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku
- Systém elektronickej kontroly stability vozidla
- Protipreklzový systém
- Imobilizér

- Airbag vodiča
- Nastaviteľný volant
- Pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča
- Bezpečnostný pás pre vodiča trojbodový výškovo nastaviteľný s priťahovačom
- Posilňovač riadenia
- Odkladacia skrinka vpredu
- Predné stierače okien s cyklovačom
- Bezpečnostné presklenie, tónované sklá
- Predné hmlové svetlomety
- Klimatizácia s manuálnou, alebo automatickou reguláciou, oddelená pre vodiča a pre cestujúcich
- Nezávislé kúrenie
- Zadné hmlové svetlo
- Tretie brzdivé svetlo
- Otáčkomer
- Hodiny
- Min. dve zásuvky na 12 V
- Rádio s CD prehrávačom + anténa a reproduktory
- Signalizácia otvorenia dverí
- Signalizácia rozsvietených svetiel
- Sada zimných pneumatík na diskoch
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
- Hasiaci prístroj
- Palubný počítač
- Tmavé fólie na okná (okrem čelného okna, okna vodiča a spolujazdca) v zmysle platnej legislatívy.

Požadovaná doplnková špeciálna výbava vozidla:

- Vozidlóva rádiostanica Motorola GM 380 alebo ekvivalent vrátane montáže (vid'. technická špecifikácia)
- Svetelné a zvukové výstražné zariadenie (vid'. technická špecifikácia)
- Označenie vozidla príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže (vid'. technická špecifikácia)
- Eskortná úprava vozidla na prepravu obvinených a odsúdených (vid'. technická špecifikácia)

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

MONTÁŽ VOZIDLOVEJ RÁDIOSTANICE MOTOROLA GM 380 ALEBO EKVIVALENT

Vozidlo bude vybavené vozidlóvou rádiostanicou Motorola GM380 UHF (403-470MHz) s maskovačom hovorov, alebo kompatibilným ekvivalent. Rádiostanica musí byť zabudovaná v 1 DIN montážnej sade s externým 13 W reproduktorom a kompaktným ručným mikrofónom. Anténa rádiostanice bude vhodne umiestnená na streche vozidla. Rádiostanica bude inštalovaná na dosah spolujazdcovi.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ZVLÁŠTNEHO ZVUKOVÉHO A SVETELNÉHO

VÝSTRAŽNÉHO ZARIADENIA

A. Súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia

Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie určené pre motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. (EHK č.28 časť II.).

Všeobecne požadované vlastnosti zariadenia:

- vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 200 km/h,

- vysoká účinnosť, vysoká svietivosť a spoľahlivosť,
- servis, vymeniteľnosť náhradných dielov,
- nosná konštrukcia zariadenia vyrobená z nekorodujúceho materiálu s vysokou pevnosťou, farebný polykarbonátový kryt svetelnej rampy mrazuvzdorný s vysokou pevnosťou, tvarovou, materiálovou a farebnou stálosťou proti UV žiareniu, celá konštrukcia zariadenia musí byť vodotesná v zmysle homologizačného predpisu ECE 65.

Zostava zariadenia:

Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje kombinácia:

- ovládacia časť s elektronikou,
- svetelnej a zvukovej rampy,
- doplnkových svetelných výstražných zariadení,

Zariadenie musí spĺňať náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., požiadavky na konštrukciu a skúšky (technické požiadavky) a homologované európskou homologizáciou ECE a R65.

Požadované zostavy, parametre a vlastnosti častí zariadenia:

1. Elektronika:

- zosilňovač,
- ovládacia jednotka,
- mikrofón,
- napájanie 12V alebo 24V podľa palubnej siete vozidla,
- možnosť použitia mikrofónu na slovné hlásenie a to aj v režime sirénových tónov (minimálne 3 tónov typu WAIL, YELP, HI-LO prípadne HORN) s prerušením týchto tónov po dobu použitia mikrofónu,
- možnosť prednastavenia tónu a jeho zmeny prepnutím v manuálnom režime (externým manuálnym tlačítkom) kde je voliteľný iný tón, pričom nasledujúcim prepnutím v manuálnom režime sa vráti tón na predchádzajúci,
- možnosť nastavenia hlasitosti s využitím maximálneho výkonu zariadenia bez skresľovania znižujúceho zrozumiteľnosť alebo sklonu k akustickej väzbe,
- stabilita parametrov sirénových tónov s blokováním funkcie pri nefunkčnom majáku,
- možnosť dodávky elektroniky v integrovanom prevedení do rozmeru veľkosti štandardného autorádia (zosilňovač a ovládacia jednotka integrovaná v jednom paneli), alebo rozdelená do rozmerovo malých funkčných jednotiek (samostatne zosilňovač aj ovládacia jednotka) vhodná pre zabudovanie do stredového panela.

2. Svetelno-zvuková rampa:

- aerodynamický tvar s nízkym odporom vzduchu,
- **modrá farba** s rovnakým rozložením t.j. ľavá a pravá polovica výstražného zariadenia je modrá,
- maják viditeľný zo všetkých strán (s vyžarovaním svetla v uhle 360°) s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom a výkonom min. 2W na LED diódu, deklarovaný technickým listom výrobcu,
- pri vypnutom motore vozidla možnosť svietenia rampy s jej vizuálnou kontrolou správnej funkcie rampy na ovládacom paneli,
- 2x nezávislé priame pozičné modré LED svetlo zložené z min. 3 LED diód s výkonom min. 1W na LED diódu uložené pod polykarbonátovým krytom – zapínané jednotne so spustením svetelnej rampy,
- 2x nezávislé vyhľadávacie bočné biele halogénové svetlá s výkonom min 30W s nezávislým ovládaním ľavej alebo pravej strany s možnosťou zapnutia aj bez chodu rampy,
- reproduktor s minimálnym výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény,
- držiaky rampy podľa typov používaných motorových vozidiel, ktoré je možné použiť pri prevádzkovej rýchlosti vozidla 200 km/h.

3. Doplnkové svetelné výstražné zariadenia:

- LED-diodové výstražné svetlá modrej farby s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 3 LED diód s výkonom min. 1W na LED diódu umiestnené v prednej maske a po stranách vozidla (2 ks v prednej maske, 2 ks po stranách vozidla pričom umiestnenie spresní verejný obstarávateľ podľa typu vozidla).

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

OZNAČOVANIE SLUŽOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

PRÍSLUŠNOSTI K ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Označovanie služobných motorových vozidiel (ďalej len „vozidlo“) k príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) musí byť vyhotovené v zmysle interného predpisu zboru. Konkrétnou značkou a typom vozidla sa rozumie vozidlo, ktorého dodávateľ (výrobca) bude určený ako víťaz vo verejnej súťaži na dodávku vozidiel pre potreby zboru.

Aplikácia jednotlivých polepov na vozidlá musí byť vykonaná na náklady víťaza verejnej súťaže na dodávku vozidiel v počtoch podľa spresnenia verejného obstarávateľa. Podmienkou je, aby výrezy jednotlivých polepov vykonal jeden subjekt, nakoľko musí byť dodržaná jednotnosť tvarov a rozmerov jednotlivých polepov.

1. Rozsah setu polepu na vozidlo:

		Počet kusov	Rozmery
1.	Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže	3	formát A2
2.	Bočný pás zlatej farby	2	šírka 300 mm
3.	Nápis „Zbor väzenskej a justičnej stráže“	2	výška písma 150mm hrúbka písma 10 mm

2. Vlastnosti použitého materiálu

2.1 Reflexná fólia

3. Vizualne umiestnenie polepov

a) Znak **Zboru väzenskej a justičnej stráže**

- Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže je umiestnený v strede na prednej kapote vozidla.
- Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže je umiestnený na predných bočných dverách vozidla pod zlatým pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

b) Nápis **ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE** čierny

- Nápis **ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE** je umiestnený v zlatom páse

c) Bočný pás zlatý

- Je umiestnený pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu.

d) Bočný pás biely vysoko reflexný

- Je umiestnený na boku vozidla v dolnej časti zlatého pásu pozdĺž celého vozidla.

e) Zadný pás biely vysoko reflexný

- Je umiestnený na zadnom nárazníku po celej šírke vozidla,

Presné rozmery a umiestnenie jednotlivých polepov budú uvedené v montážnom predpise

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ESKORTNÁ ÚPRAVA VOZIDLA NA PREPRUVU OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH

Eskortná úprava pozostáva z rozdelenia vozidla v časti pre posádku na dve samostatné časti:

1. časť pre eskortované osoby
2. časť pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Uvedené časti budú od seba oddelené mrežou s posuvnými dverami pričom táto mreža a posuvné dvere budú vyhotovené z pevnej sieťoviny s veľkosťou oka max. 60 x 60 mm. V posuvné dvere je potrebné zabezpečiť zarážkou proti svojvoľnému pohybu a v posuvných dverách je potrebné vyhotoviť otvárateľný otvor s minimálnym rozmerom 300 x 300 mm.

1. Vyhotovenie časti pre eskortované osoby:

- umiestnenie 7 sedadiel v smere jazdy (podľa nákresu),
- uvedené sedadlá je potrebné vyhotoviť z pevného ľahko umývateľného a dezinfikovateľného materiálu (škrupinové plastové sedadlá),
- obloženie priestoru pre eskortované osoby je potrebné vyhotoviť rovnako z pevného, ľahko umývateľného a dezinfikovateľného materiálu,
- priestor pre eskortované osoby vyhotoviť bez okien, pričom je potrebné zabezpečiť dostatočné odvetranie tohto priestoru,
- osvetlenie priestoru min. dvoma svetlami ovládanými z miesta vodiča a nezávislé od ostatného osvetlenia vo vozidle,
- pred zadné dvojkrídlové dvere umiestniť pevnú mrežu zo sieťoviny s rozmerom oka max. 60 x 60 mm.

2. Vyhotovenie časti pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

- umiestnenie 7 (nezarátava sa sedadlo vodiča) sedadiel pre posádku s orientáciou podľa nákresu,
- sedadlá vyhotoviť v štandardnom prevedení s tmavou a odolnou poťahovou látkou s polohovateľným operadlom,
- nad sedadlami umiestniť uzamykateľné odkladacie skrinky,
- vyčleniť miesto pre ležovisko služobného psa (podľa nákresu),
- nad ležoviskom pre služobného psa umiestniť pred sedadlom umiestniť sklápateľný písací stolík s osvetlením,
- obloženie priestoru poťahovou látkou,
- v priestore pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže umiestniť okná s tmavou homologizovanou fóliou v zmysle platnej legislatívy,
- pod sedadlá umiestniť vyprošťovací nástroj.