


Intuitivní, spolehlivý a všestranný partner pro každou kancelář

Navržena pro provoz v dynamickém pracovním prostředí při zajištění konzistentní produktivity. TASKalfa 2554ci je jedním z nejspolehlivějších produktů v oboru, která vyniká díky špičkovému zabezpečení a inteligentním funkcím, jenž Vám pomohou soustředit se na to, na čem záleží. Díky 10,1" dotykové obrazovce a nově navrženému, jednoduchému a intuitivnímu uživatelskému rozhraní je ovládání zařízení velice jednoduché.



TASKalfa 2554ci

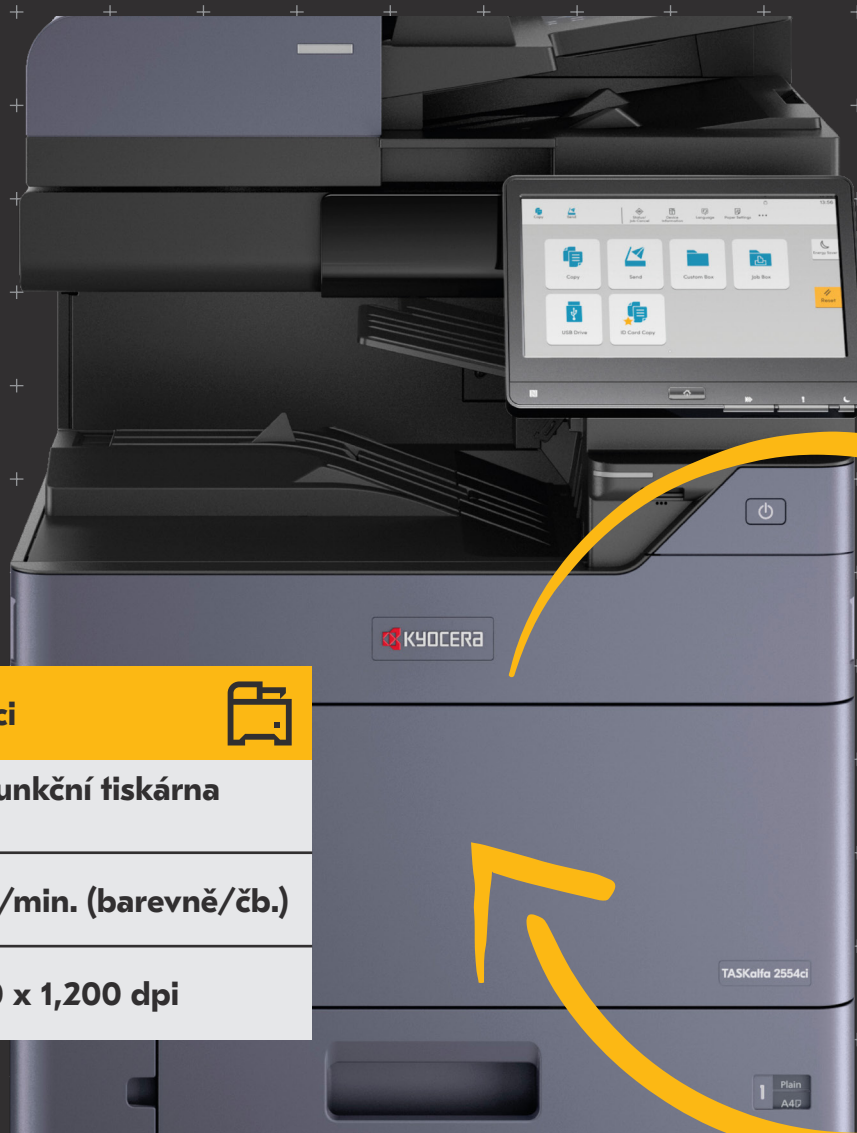

**Barevná multifunkční tiskárna
formátu A3**

25/25 stran A4/min. (barevně/čb.)

Rozlišení 4,800 x 1,200 dpi

Specifikace

OBEČNÉ VLASTNOSTI

KYOCERA barevná multifunkční tiskárna s platformou HyPAS™
Ovládací panel: 25,6 cm (10,1") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°
Rychlost tisku: Až 25/12 stran A4/A3 za minutu, Duplexní tisk/kopírování až 24 stran A4 za minutu
Rozlišení: 4800 dpi ekvivalent x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: 18 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: 7/9.2 sekund nebo méně černobíle/barevně
Doba do vytištění první kopie: 7.4/9.8 sekund nebo méně černobíle/barevně (ze skla)
Procesor: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Paměť: Standardně 4GB, 32GB SSD, volitelně 320GB nebo 1TB
Standardní rozhraní: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO slot pro volitelný tiskový server nebo pro volitelný fax systém, slot pro volitelnou Wireless LAN, Slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag
Rozměry (Š x H x V): 602 mm x 665 mm x 790 mm
Hmotnost: přibližně 90 kg
Napájecí soustava: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: Tisk: 450W; Kopírování: 450W; Pohotovostní režim: 40 W; Klidový režim: 0.5 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 ve vzdálenosti 1m)
Kopírování/Tisk: 67.0 dB(A) při barevném tisku, Pohotovostní režim: 35 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE. Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální floukivity papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: Víceúloževá přihrádka na 150 listů, 52 - 300g/m², (Banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm, Univerzální přihrádka na 2 x 500 listů, 52 - 300g/m², Vrchní přihrádka: A6R až A4R, spodní přihrádka A6R až SRA3, Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7,150 listů A4
Duplexní jednotka: 60 až 256 g/m², SRA3 až A6R
Výstupní kapacita: Standardně 500 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 5,000 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyk: PRESCRIBE
Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), přímý tisk PDF, přímý tisk XPS a OpenXPS Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X Version 10.9 nebo vyšší, Unix, Linux, a také další operační systémy dle požadavků
Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 fontů (KPDL 3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF 417)
Tiskové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF 2.0, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh, super rozlišení
Podpora mobilního tisku: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi

(volitelně), MyPanel a aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3/Ledger
Souvislé kopírování: 1 – 9,999
Zoom: 25 – 400 % v 1 % krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hosnot zmenšení/5 hodnot zvětšení
Expoziční módy: manuální: 17 kroků
Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Diagram/Mapa
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2v1, 4v1, opakování obrazu, číslování stran, režim přebalu, kopírování přebalu, přerušování kopírování, překrytí pomuláfe, posun okrajů, automatická změna zásobníku, přeskokování prázdných stran, kopírování ID karet, Odstranění/zvýrnění ručně psaného textu

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD skenování (WIA síťový ovladač)
Rychlost skenování: 200 obrazů za minutu (300 dpi, A4, oboustranně, s DP-7160/7170)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů/barva
Maximální velikost originálu: A3, Ledger
Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text / tenká linka, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlédavatelne PDF (volitelně), formáty MS Office (volitelně)

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: Max. 33.6 kbps
Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (iBIG)
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Maximální velikost originálu: A3/Ledger, Banner: 1600mm
Metoda komprese: iBIG, MMR, MR, MH
Funkce: síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, příjem do paměti, mailbox, vzdálená diagnostika, všesměrové vysílání, volitelný Internet- fax, duální fax s druhým Fax system 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4
Zásobník toneru TK-8365K: mikrojemný černý toner na 25,000 str. A4
Zásobníky toneru TK-8365C, TK-8365M, TK-8365Y: mikrojemný azurový, purpurový, žlutý toner na 12,000 stran A4
Sponkové zásobníky:
SH-10: 3x 5000 sponek pro BF-730, DF-7100, DF-7120
SH-12: 3x 5000 x 3 sponek pro DF-7140
Odpadní nádobka na toner WT-8500: 40,000 stran (při 5% pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3)

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový Systém 12
Internet Fax Kit (A) AC
Scan Extension Kit (A) AC: Skenování do prohlédavatelného PDF (vestavěné OCR), převod do PDF nebo MS Office (docx, xlsx, pptx)
Podavač originálů DP-7140: (reverzní), 50 listů, 45–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A5R – A3, Banner až 1,900 mm
Podavač originálů DP-7150: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm
Podavač originálů DP-7160: (jednoprůchodový), 320 listů, 50 - 80

g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm
Podavač originálů DP-7170: (jednoprůchodový s ultrazvukovým senzorem), 320 listů, 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900mm
Odkládací přihrádka pro dokumenty DT-730(B)
Postranní zásobník papíru PF-7120: 3,000 listů, A4, 60–300 g/m²
Zásobník papíru PF-7140: 2 x 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Zásobník papíru PF-7150: 2 x 1,500 listů, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter
Interní sešivací finisher DF-7100: 500 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
Sešivací finisher DF-7120: 1,000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
Sešivací finisher DF-7140: hlavní přihrádka 4,000 listů A4, vedlejší přihrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
AK-7110: Propojovací kit pro DF-7120 a DF-7140: 100 listů, 52-300 g/m², A6R - SRA3. Nutný pro připojení uvedených finišerů.
Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120 a DF-7140: 2 otvory/4 otvory/švédský typ, 45–300 g/m², A5R–A3
Posíloví třídič MT-730(B) pro DF-7140: 7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²
Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7140: Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R, Brožura: Max. 20 listů (64 stran, 60–90 g/m²), Skládání bez sešívání: Max. 5 listů (60–90 g/m²) Skládání listů na třetiny: Max. 5 listů (60–120 g/m², A4R), Skládání více listů na třetiny: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy, (91–120 g/m²)
Oddělovač úloh JS-7100: interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 52–300 g/m², A6R – SRA3
Oddělovač úloh JS-7110: interní oddělovač úloh s kapacitou 250 listů, 52–300 g/m², A6R – SRA3
Interní děrovací jednotka PH-7120 pro DF-7100
Interní děrovací jednotka PH-7130 pro DF-7100: švédský typ
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
Numerická klávesnice NK-7120
UG-33 AC: podpora ThinPrint
UG-34 AC: emulace (IBM Proprietary/EPSON LQ-850/ LinePrinter)
USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: bezdrátové síťové rozhraní (USB: 5GHz/2.4GHz)
IB-38: bezdrátové síťové rozhraní (USB: 2.4GHz)
IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
Kryt skenovacího skla Platen cover Type (E)
CB-7200W: dřevěný podstavný stůlek
CB-7210M: kovový podstavný stůlek

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 1 800 000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Životnost válce: 200.000 stran
*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

TASKalfa 2554ci je vyrobena z extrémně odolných komponent, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz i v tom nejnáročnějším prostředí. TASKalfa 2554ci poskytuje maximální efektivitu a flexibilitu při současném zajištění minimálního dopadu na životní prostředí.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.