

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo




č. 011/ZoD/2020/VO-18

uzavretej podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení




čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov : Mesto Levoča
Sídlo : Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta
IČO : 00329321
DIČ : 2020717754
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s., Levoča
IBAN : 
Kontaktná osoba : Ing. Lenka Petrašová
Telefón : 
e-mail : 
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov : DINIS, s.r.o.
Sídlo : Kamenica 639, 082 71 Lipany
IČO : 36 48 56 24
DIČ : 2021733219
IČ DPH : SK2021733219
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN : 
Štatutárny orgán : Ing. Slavomír Dinis
Zapísaný v : OR OS Prešov, odd. Sro, vložka 14130/P
Zástupca oprávnený konať:
a) vo veciach technických : Mgr. Adrián Zacharský, Václav Dinis
b) vo veciach realizácie : Václav Dinis, Mgr. Adrián Zacharský, Ing. Emil Orság
Telefón/fax : 
e-mail : 
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 19.10.2020 Zmluvu o dielo č.011/ZoD/2020/VO - 18 („ďalej len zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa riadne vykonať dielo – stavbu s názvom: „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča.“

III.

PREDMET DODATKU

1. Zmeny, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č.1 sú zmenami s poukazom na § 18 ods. 1 písm. b), c), ods. 5 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác na diele došlo k zisteniu nových skutočností a zároveň z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác na diele

došlo k udalostiam (vyššia moc), ktoré žiadna zo zmluvných strán nemohla v rámci procesu verejného obstarávania a následného uzatvorenia zmluvy predvídať a ani ich odvrátiť a to z nasledovných dôvodov:

2. Zhotoviteľ stavebných prác požiadal dňa 17.05.2022 Mesto Levoča o zmenu typu svietidiel navrhovaných v projektovej dokumentácii za ekvivalent s vyššími parametrami z dôvodu predĺženia dodacieho termínu, ktorý by mal za následok nemožnosť ukončiť dielo v zmysle ZoD. V projektovej dokumentácii stavby boli navrhnuté LED asymetrické svietidlá typu:
 - EVOLUME 1 CROSSING 48L 13270lm, 119 W, 5700K, CRI70 CLO CLASS1, IP 66, IK 08,
 - EVOLUME 1 CROSSING 32L 8680lm, 79 W, 5700K, CRI70 CLO CLASS1, IP 66, IK 08.Zhotoviteľ stavebných prác požiadal o:
 - zmenu svietidla **FAGERHULT FGH EVOLUME 1 CROSIING 45L 13 270lm, 119W, 5700K, CRI70 CLO CLASS1, IP66, IK08** EVOLUME 1 za svietidlo **SL street- A 19 950,**
 - zmenu svietidla **FAGERHULT FGH EVOLUME 1 CROSIING 32L, 8680lm, 79W, 5700K, CRI70 CLO CLASS1, IP66, IK08** EVOLUME 1 za svietidlo **SL street- A 13 650.**

Mesto Levoča požiadalo spracovateľa projektovej dokumentácie o stanovisko ku predmetnej zmene a zároveň si vyžiadalo stanovisko výhradného distribútora svietidiel navrhovaných v projektovej dokumentácii pre slovenský a český trh ku dodacím termínom.

Na základe súhlasného stanovisko spracovateľa projektovej dokumentácie ku zmene typu svietidiel a stanoviska výhradného distribútora FAGERHULT pre slovenský a český trh ku predĺženiu dodacích termínov z dôvodu dlhotrvajúceho nedostatku elektronických polovodičov, ktoré sú súčasťou elektronických predradníkov v svietidlách navrhnutých v projektovej dokumentácii a nemožnosti garantovať termín dodania predradníkov Mesto Levoča odsúhlasilo predmetnú zmenu. Uvedená zmena nemá vplyv na zmenu zmluvného rozpočtu.

V projektovej dokumentácii stavby sú svietidlá verejného osvetlenia napájané podzemným vedením. Vzhľadom na pomery v podlaží, ktoré v čase spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné predvídať sa križovanie miestnej komunikácie Ulica Železničný riadok mikrotunelovaním nedalo zrealizovať. Ako najekonomickejšie a technicky najpriateľnejšie riešenie sa napojenie svietidiel verejného osvetlenia zrealizovalo vzdušným závesným káblom. Tieto práce vyplývajú z okolností, ktoré nemohol verejný obstarávateľ pri naložení náležitej starostlivosti predvídať a sú technicky neoddeliteľné od prác v zmysle zmluvy o dielo. Uvedená zmena má vplyv na zmenu zmluvného rozpočtu.

3. V projektovej dokumentácii stavby bolo navrhované zvislé dopravné značky IP 6 /Priechod pre chodcov/ s reflexným okrajom. Vzhľadom k novelizácii technických predpisov pre zvislé dopravné značenie /VZOROVÉ LISTY STAVIEB POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, VL 6.1 ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY – účinnosť od 01.10.2021/ bolo potrebné pred prechody pre chodcov osadiť zvislé dopravné značky č. 325 /Priechod pre chodcov/ bez reflexného okraja. Uvedená zmena nemá vplyv na zmenu zmluvného rozpočtu.
4. V rámci búracích prác sa zrealizovalo odstránenie asfaltových krytov, s ktorým bolo uvažované v projektovej dokumentácii stavby a v zmluvnom rozpočte. S poplatkom za skladovanie bitúmenových zmesí nebolo v projektovej dokumentácii uvažované. Uvedená okolnosť má vplyv na zmenu zmluvného rozpočtu.
5. Z dôvodu zistených nezrovnalostí údajov vo výmerách uvedených v zmluvnom rozpočte oproti skutočnému množstvu zrealizovaných prác a to napr. zmena výmery zemných prác, dlažby, obrubníkov, pokládok asfaltových zmesí a s tým súvisiacich položiek dôjde ku zvýšeniu resp. zníženiu výmer niektorých položiek zmluvného rozpočtu.
6. Vo výkaze výmer bola zistená numerická chyba v nasledujúcich položkách:
 - SO 01 Priechod, Ul. J. Francisciho – Ul. V. Greschika**
 - položka č. 36
 - SO 02 Priechod, Ul. J. Francisciho pri BD L'alia**
 - položka č. 36
 - SO 03 Priechod, Ul. Železničný riadok**
 - položka č. 36

SO 04 Priechod, Ul. M. Hlaváčka – Rozvoj
- položka č. 37

Predmetná numerická chyba sa preniesla do zmluvného rozpočtu. Z uvedeného dôvodu dôjde k poníženiu výmer vo vyššie uvedených položkách. Uvedená okolnosť má vplyv na zmenu zmluvného rozpočtu.

7. Z dôvodov bližšie špecifikovaných v ods. 2, 3, 4, 5, 6 tohto článku a s tým súvisiacimi navyše prácami a menej prácami, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve v súlade s Článkom XII ods. 12.5 Zmluvy (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa mení Zmluva nasledovne:

V.
CENA

5.1 Cena diela je cenou stanovenou na základe Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: Položkový rozpočet s výkazom výmer a Prílohy č. 1) k Dodatku č. 1 – Rozpočet s výkazom výmer v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH podľa Zmluvy	77 111,04 EUR
Cena za práce navyše a práce menej bez DPH	- 993,98 EUR
Cena diela bez DPH podľa Dodatku č.1	76 117,06 EUR
DPH 20%	15 223,41 EUR
Celková cena diela s DPH podľa Zmluvy a Dodatku č.1	91 340,47 EUR

(slovami: deväťdesiatjedentisícristištyridsať EUR štyridsaťsedem centov)

Čl. IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si Dodatok č. 1 riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú prílohy:
 - 1) Položkový rozpočet menej prác a navyše prác
 - 2) Dôvodová správa
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tohto Dodatku č. 1.
6. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Levoči, dňa **27 Máj 2022**

V Levoči, dňa **27 Máj 2022**

Za Objednávateľa: Mesto Levoča

Za Zhotoviteľa: DINIS, s.r.o.
DINIS, s.r.o.
082 81 KAMENICA 690

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

Mgr. Slavomír Dinis
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča**

JKSO

EČO

Miesto

Levoča

Objednávateľ **Mesto Levoča**

Projektant

Zhotoviteľ **DINIS, s.r.o.**

Spracoval **Ing. Orság**

IČO

00329321

IČ DPH

SK2021733219

36485624

Rozpočet číslo

Dňa

25.5.2022

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	32 081,45	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	43 585,60	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	450,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		76 117,05	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	76 117,06
24	DPH 20,00 % z 76 117,06	15 223,41
25	Cena s DPH (r. 23-24)	91 340,47

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Dátum a podpis

Objednávateľ

27 Máj 2022

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

27 Máj 2022

Dátum a podpis

Peciatka

Rekapitulácia objektov stavby DODATOK

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: DINIS, s.r.o.

Miesto: Levoča

Spracoval: Ing Orság
Dátum: 25.5.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Práce naviac bez DPH	Práce menej bez DPH	Dodatok bez DPH	DPH	Dodatok s DPH
092	Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča	77111,04	15422,21	92533,25	7331,71	-8325,71	76117,06	15223,41	91340,47
SO 01	Priechod, Ul. J. Francisciho – V. Greschlika	11426,23	2285,25	13711,48	272,93	-862,33	10836,83	2187,37	13004,20
SO 01.1	Osvetlenie priechodu, Ul. J.Francisciho - Ul. V.Greschlika	10417,27	2083,45	12500,72	1400,00	-1493,74	10323,53	2064,71	12388,24
SO 02	Priechod, Ul. J. Francisciho, pri BD L'alia	6720,91	1344,18	8065,09	238,30	-309,22	6649,88	1330,00	7979,98
SO 02.1	Osvetlenie priechodu, Ul. J.Francisciho pri BD L'alia	4401,78	880,36	5282,14	720,00	-723,23	4398,55	879,71	5278,26
SO 03	Priechod, Ul. Železničný riadok	5422,76	1084,55	6507,31	437,84	-39,95	5820,65	1164,13	6984,78
SO 03.1	Osvetlenie priechodu, Ul. Železničný riadok	6202,08	1240,42	7442,50	731,63	-878,16	5955,55	1191,11	7146,66
SO 04	Priechod, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj	16705,96	3341,19	20047,15	789,54	-1182,90	16314,60	3262,52	19575,12
SO 04.1	Osvetlenie priechodu, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj	15814,05	3162,81	18976,86	2741,48	-2736,16	15819,37	3163,87	18983,24
Celkom		77111,04	15422,21	92533,25	7331,71	-8325,71	76117,06	15223,41	91340,47

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča**

Názov objektu **Priechod, Ul. J. Francisciho – V. Greschika**

JKSO

EČO

Miesto

Levoča

Objednávateľ **Mesto Levoča**

Projektant

Zhotoviteľ **DINIS,s.r.o.**

Spracoval **Ing.Orság**

IČO

IČ DPH

00329321

36485624

SK2021733219

Rozpočet číslo

Dňa

25.5.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	3 517,34	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	7 319,49	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	10 836,83	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	10 836,83
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 10 836,83	2 167,37
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	13 004,20
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Máj 2022				27 Kízavá doložka	0,00
27 Máj 2022				28 Zvýhodnenie + -	0,00

Pečiatka

tel.: 0705 237 079, 0907 888 088
IČO 36 485 624 - IČ DPH SK2021733219

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídli v meste Levoča
 Objekt: Príchod, Ul. J. Francisciho – V. Greschika

Objednávateľ: Mesto Levoča
 Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.
 Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság
 Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena ZoD
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	----------

HSV Práce a dodávky HSV

10 836,828

1 Zemné práce

1 559,994

1	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	5,300	6,326	33,528		-101,564	135,092
2	113206111	Vytretanie obrúb betónových, s vyburaním ľazka, z krajníkov alebo obrubníkov stojáľých, -0,14500t	m	42,710	2,195	93,748			
3	113307121	Odstřáňanie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého dřeného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m ²	71,530	6,321	452,141			
4	113307142	Odstřáňanie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	71,530	5,577	398,923			
5	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m ³	m ³	14,306	13,408	191,815			
Sučet				14,306					
Sučet				14,306					

6	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	7,180	1,533	11,007			
Sučet				7,180					
Sučet				7,180					

7	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	14,306	2,824	40,400			
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	7,180	0,722	5,184			
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,890	11,000	251,790			
Sučet				22,890					
Sučet				22,890					

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
 Objekt: Príchod, Ul. J. Francisciho – V. Greschlika

Objednávateľ: Mesto Levoča
 Zhotoviteľ: DINIS, s.r.o.
 Miesto: Levoča

Spracoval: Ing. Orság
 Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práče navyš	Práče menej	Cena ZoD
Súčet									
10	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 150 mm	m ²	21,520	2,179	46,892			
11	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	21,520	1,324	28,492			
12	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,850	7,146	6,074			
				21,25/25		0,850			
				Súčet		0,850			
						22,890			

4 Vodorné konštrukcie									
13	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	36,000	0,877	31,572			
						31,572			
								-5,885	37,457

5 Komunikácie									
14	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m ²	62,970	1,011	63,663			
15	564861111	Podklad zo štkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	62,970	6,169	388,462			
16	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez pospyu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	5,300	0,464	2,459			
17	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	5,300	11,225	59,493			
18	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	45,900	17,000	780,300			
19	5922902300	Zámková dlažba drenažná s fázou 6 cm, sivá	m ²	50,490	15,078	758,259			
20	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťažného	m ²	13,000	11,945	155,285			
						2 900,899			
								-23,890	179,175

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
 Objekt: Priechod, Ul. J. Francisciho – V. Greschlika

Objednávateľ: Mesto Levoča
 Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.
 Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság
 Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena ZoD
21	5921982070	Dlažba pre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, žltá 9,6 m2/pal	m2	4,600	48,460	222,916		-17,252	240,168
22	5921952090	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, žltá 9,6 m2/pal	m2	9,700	48,460	470,062		-53,015	523,077
9						5 811,791			

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	18,419	73,676			
24	404410132600	Informačná prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	4,000	87,959	351,836			
25	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípk nápisov, prechodov a pod.	m2	21,960	9,360	205,546			
		0,61*22+0,61*14							
		Súčet		21,960		21,960			
		Súčet		21,960		21,960			

26	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	21,960	1,996	43,832			
27	915950011.1	Vyznačenie priechodu pre chodcov drážkami pre nevidiacich	m	17,450	10,000	174,500			
		10,65+6,8							
		Súčet		17,450		174,500			
		Súčet		17,450		174,500			

28	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lážka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	48,300	5,563	268,693		-21,696	290,389
29	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	49,000	3,500	171,500		-12,250	183,750
30	917862112	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lážka z betónu prosleho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	36,000	7,689	276,804		-51,593	328,397
31	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	36,000	8,000	288,000		-56,000	344,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídliel v meste Levoča
 Objekt: Príchod, Ul. J. Francisciho – V. Greschika

Objednávateľ: Mesto Levoča
 Zhotoviteľ: DINIS, s.r.o.
 Miesto: Levoča

Spracoval: Ing. Orság
 Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce naviac	Práce menej	Cena ZOD
32	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	5,115	101,416	518,743		-70,788	589,531
33	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	36,000	1,670	60,120		-11,206	71,326
34	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	39,000	3,675	143,325		-49,649	192,974
35	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	31,151	12,495	389,232			
36	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,151	0,396	12,336			
37	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,151	18,000	560,718		-111,022	123,358
38	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výškovacej siete, výšičenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000			
39	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000			
40	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,570	49,000	272,930			
99		Presun hmôt HSV				272,930			Centros II, polrok
41	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlažďovým (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	72,272	7,369	532,572			
		Celkom				10 836,828	272,930	-862,332	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča

Názov objektu

Osvetlenie priechodu, Ul. J.Francisciho - Ul. V.Greschika

JKSO

EČO

Miesto

Levoča

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Levoča

00329321

Projektant

Zhotoviteľ

DINIS,s.r.o.

Spracoval

Ing.Orság

36485624

SK2021733219

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

25.5.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 980,08	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 243,45	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	100,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 323,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 323,53
24	DPH 20,00 % z 10 323,53	2 064,71
25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 388,24

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Objednávateľ

27 Máj 2022

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

27 Máj 2022

Dátum a podpis

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
 Objekt: Osvetlenie priechodu, Ul. J.Francisciho - Ul. V.Gresčíka

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena ZoD
HSV Zemné práce						2 520,336			
1	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	45,000	2,076	93,420			
2	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	45,000	5,510	247,950			
3	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	62,000	0,493	30,566		-0,493	31,059
4	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,600	51,000	30,600			
5	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	16,000	1,824	29,184			
6	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bež. základ, kotvu, príp. iné zar., (vč. čerp. vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	1,400	39,827	55,758			
7	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	1,500	84,389	126,584			
8	460p	Križovanie komunikácie mikrotunelovaním vrátane chráničky D110	m	18,000	7,159	128,862			
9	220180203	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vr. prípravných a záverečných prác, od 4 do 6 kg/m	m	86,000	4,419	380,034			
10	460050602.1	Výkop jamy, ručný, v zemine tr. 3 - 4 montážna, štartovacia	m3	18,000	39,827	716,886		-17,676	397,710
11	460300002	Zahmutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	18,000	1,598	28,764			
12	460400012	Paženie káblovej ryhy šírky do 200 cm hĺbky do 400 cm	m	23,000	28,336	651,728		-28,336	680,064

D1 A. Montážne práce						2 323,116			
13	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	86,000	1,423	122,378			
14	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	4,000	19,476	77,904		-5,692	128,070
15	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	50,000	0,727	36,350			
16	210202012p	Montáž svietidla LED, na výložník prechodové	ks	4,000	22,057	88,228			
17	210120101	Poistkový náboj vč. montáže do 60 A vč. styč. križku	ks	4,000	0,785	3,140			
18	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	2,524	10,096			
19	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorne do D 63 mm	m	86,000	1,711	147,146			
20	210020653	Oceľ. nosná konštrukcia pre zariadenia do hmotn. 50kg (základový rošt)	ks	4,000	11,924	47,696		-6,844	153,990
21	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drótu do priemeru 10 mm v zemi	m	86,000	8,675	746,050			
22	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4,000	65,694	262,776		-34,700	780,750
23	210204104	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	4,000	34,689	138,756			
24	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	32,000	1,876	60,032			
25	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	24,000	0,969	23,256			
26	HSV	Rozbúranie a oprava existujúcich základov stožiarov VO	ks	2,000	39,654	79,308			
27	HSV.1	Plošina + 1 pracovník	hod	16,000	30,000	480,000			

D3 B. Nosný materiál k cenníkom rady M a S						5 380,076			
28	2992-25331	Rozvodnica stožiarova pre 1 okruh, IP 54 poistkový spod. NEOZED D 01 GURO EKM 2072	ks	4,000	23,602	94,408			
29	0000-26881P	SVIETIDLO FAGERHULT FGH EVOLUME1 CROSSING 48L 13270lm, 119W, 5700K, CRI70 CLO CLASS1., IP66, IK08 EVOLUME 1	ks	2,000	0,000	0,000			
49	0000-26881P	SVIETIDLO SL street - A 19 950	ks	2,000	360,000	720,000	720,000	-720,000	720,000
30	0000-26881P.1	SVIETIDLO FAGERHULT FGH EVOLUME1 CROSSING 32L 8680lm, 79W, 5700K, CRI70 CLO CLASS1., IP66, IK08 EVOLUME 1	ks	2,000	0,000	0,000			zmena svietidla
50	0000-26881P.1	SVIETIDLO SL street - A 13 650	ks	2,000	0,000	0,000		-680,000	680,000
31	Pol1	VÝLOŽNÍK 4m TYP V1T-OP-40-114	ks	2,000	340,000	680,000	680,000		zmena svietidla
32	Pol2	VÝLOŽNÍK 3m TYP V1T-OP-30-114	ks	2,000	167,075	334,150			
33	0000-0-00	STOŽIAR OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV STK 114/60/3P1K14	ks	4,000	492,159	1 968,636			
34	2550-06120	Drôt oceľový pozinkovaný 11 300 0.617kg/1m FI 10	kg	55,530	1,523	84,572			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
 Objekt: Osvetlenie priechodu, Ul. J.Francisciho - Ul. V.Greschika

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena ZoD
35	0910-03761	Kabel silový celoplastový 450/750V RE CYKY-J 4x10 RE	m	90,000	3,916	352,440			
36	0810-03763	Kabel silový celoplastový 750V CYKY -J 3x 1.5 RE	m	50,000	0,475	23,750			
37	2212-11706	Svorka spojovacia SS	ks	4,000	0,491	1,964			
38	0101-27402p	Rúrka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 52.2mm siva RAL 7037 FXKVR 63 IEC	m	90,000	0,933	83,970			
39	27403	Rúrka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 39.7mm siva RAL 7037 FXP 50 IEC	m	4,000	1,719	6,876			
40	1202-22219	Vložka poistkova Neozed 10A pre spod.D 01,02 IS 504 033	ks	4,000	0,620	2,480			
41	0145-29430	Paska protikoroziarna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm Scotchrap 51	ks	1,000	48,960	48,960			
42	16431	Folia vystrazna cervena PE 32x0.1	m	63,000	0,060	3,780			
43	0000-0-00.1	Základový rošt ZR1-5	ks	4,000	46,400	185,600			
44	008D	Doprava SaZ - kalkulácia	%	3,000	47,470	142,410			
45	PC.	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	150,000	150,000			
46	PC..	Geometrické zameranie skutočného vyhotovenia	ks	1,000	150,000	150,000			
47	PC...	Vytýčenie existujúcich podzemných vedení	hod	5,000	20,000	100,000			
95-M Revízie						100,000			
48	HL.XI.	Východzia revízna správa	kpl	1,000	100,000	100,000			
Celkom						10 323,528	1 400,000	-1 493,741	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča**
 Názov objektu **Priechod, Ul. J. Francisciho, pri BD L'alia**

JKSO
 EČO
 Miesto **Levoča**

Objednávateľ **Mesto Levoča**
 Projektant
 Zhotoviteľ **DINIS,s.r.o.**
 Spracoval **Ing.Orság**

IČO
 IČ DPH
 00329321
 36485624 SK2021733219

Rozpočet číslo
 Dňa **25.5.2022**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 824,30	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 825,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 649,98	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	6 649,98
24	DPH 20,00 % z 6 649,98	1 330,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 979,98

E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant
 Dátum a podpis
Objednávateľ
 Dátum a podpis
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis



27 MAJ 2022
 27 MAJ 2022

IČO 00329321 • IČ DPH SK2021733219

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
Objekt: Priechod, Ul. J. Francisciho, pri BD Lalia

Objednávateľ: Mesto Levoča
Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.
Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság
Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce naviac	Práce menej	Cena ZoD
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--------------	-------------	----------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 649,982

1

Zemné práce

883,242

1	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1,900	6,326	12,019			
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	14,350	2,195	31,498			-33,370
3	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	38,290	6,321	242,031			
		20,97+17,32							
		Súčet		38,290					
				38,290					
4	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	38,290	5,577	213,543			
5	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 4 do 100 m3	m3	7,658	13,408	102,678			
		38,29*0,2							
		Súčet		7,658					
				7,658					
6	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	3,829	1,533	5,870			
		7,658*0,50							
		Súčet		3,829					
				3,829					
7	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,658	2,824	21,626			
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,658	0,722	5,529			
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,253	11,000	134,783			
		7,658*1,6							
		Súčet		12,253					
				12,253					
10	181301102	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	30,000	2,179	65,370			
		30							
		Súčet		30,000					
				30,000					
11	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	1,324	39,720			
12	0057211100	Tráva - Trávnové semeno	kg	1,200	7,146	8,575			
		30/25							
		Súčet		1,200					
				1,200					

4

Vodorovné konštrukcie

7,893

13	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	9,000	0,877	7,893			-4,692
									12,585

5

Komunikácie

1 768,063

14	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	38,290	1,011	38,711			
		38,29							
		Súčet		38,290					
				38,290					
15	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	35,290	6,169	217,704			
16	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1,900	0,464	0,882			-2,447
17	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1,900	11,225	21,328			3,329
18	596911111	Kladdenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	31,200	17,000	530,400	31,790		80,539
19	5922902300	Zamková dlažba drenážna s fázou 6 cm, sivá	m2	32,000	15,018	480,576	18,067		498,610
20	596911331	Kladdenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7,600	11,945	90,782			462,509
21	5921952070	Dlažbapre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, žltá 9,6 m2/pal	m2	3,000	48,460	145,380			95,918
22	5921952090	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, žltá 9,6 m2/pal	m2	5,000	48,460	242,300	6,445		138,935
									269,680

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 724,129

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
 Objekt: Priechod, Ul. J. Francisciho, pri BD L'alia

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena ZoD
23	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	18,419	36,838			
24	404410132600	Informačná prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	2,000	87,959	175,918			
25	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	8,540	9,360	79,934			
		14*0,61"prechod		8,540					
		Súčet		8,540					
26	916591112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	8,540	1,996	17,046			
27	915950011.1	Význačenie priechodu pre chodcov drážkami pre nevidiacich	m	7,000	10,000	70,000			
28	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,400	5,563	180,241			
29	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	32,500	3,500	113,750	21,974		158,267
30	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,000	7,689	69,201			
31	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	9,000	8,000	72,000		-41,521	110,722
32	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,295	101,416	232,750			
33	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	9,000	1,670	15,030			
34	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,000	3,675	55,125			
35	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	14,900	12,495	186,176			
36	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,900	0,396	5,900			
37	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,900	18,000	268,200			
38	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtčovacej siete, výtčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000			
39	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000			
41	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,980	49,000	146,020			
99	Presun hmôt HSV					266,655			
40	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	36,186	7,369	266,655			
Celkom						6 649,982	238,296	-309,222	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča**

Názov objektu **Osvetlenie priechodu, Ul. J.Francisciho pri BD L'alia**

JKSO

EČO

Miesto

Levoča

IČO

IČ DPH

00329321

36485624

SK2021733219

Objednávateľ **Mesto Levoča**

Projektant

Zhotoviteľ **DINIS, s.r.o.**

Spracoval **Ing. Orság**

Rozpočet číslo

Dňa

25.5.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	2 461,85	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	1 836,70	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	100,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	4 398,55	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	4 398,55
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 398,55	879,71
27 Máj 2022				25 Cena s DPH (r. 23-24)	5 278,26
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Máj 2022				27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídli v meste Levoča
 Objekt: Osvetlenie priechodu, Ul. J.Francisciho pri BD Lalia

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce naviac	Práce menej	Cena ZoD
HSV Zemné práce						453,345			
1	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	14,600	5,510	80,446		-2,204	82,650
2	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	14,600	2,076	30,310		-0,830	31,140
3	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	14,600	0,493	7,198		-0,197	7,395
4	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,015	51,000	0,765			
5	460620013	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	5,250	1,824	9,576			
6	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	0,700	39,827	27,879			
7	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	0,750	84,389	63,292			
8	220180203	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vr.pripravných a záverečných prác, od 4 do 6 kg/m	m	28,000	4,419	123,732			
9	460030081	Rezanie špáry v asfalte a betóne	m	10,000	8,579	85,790			
10	460030071	Búranie živícných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	1,750	7,988	13,979			
11	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy z penetrovaného makadamu živícného hrubého, hrúbka vrstvy 20cm	m2	1,750	4,400	7,700			
12	460650011	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	m2	1,750	1,530	2,678			

D1 A. Montážne práce						1 023,350			
13	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	28,000	1,423	39,844			
14	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	2,000	19,476	38,952			
15	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	24,000	0,727	17,448			
16	210202012p	Montáž svetidla LED, na výložník prechodové	ks	2,000	22,057	44,114			
17	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	2,000	0,785	1,570			
18	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	2,524	5,048			
19	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 63 mm	m	28,000	1,711	47,908			
20	210020653	Oceľ. nosná konštrukcia pre zariadenia do hmotn. 50kg (základový rošt)	ks	2,000	11,924	23,848			
21	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	m	28,000	8,675	242,900			
22	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	65,694	131,388			
23	210204104	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	2,000	34,689	69,378			
24	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	1,876	30,016			
25	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	12,000	0,969	11,628			
26	HSV	Rozbúranie a oprava existujúcich základov stožiarov VO	ks	2,000	39,654	79,308			
27	HSV.1	Plošina + 1 pracovník	hod	8,000	30,000	240,000			

D4 B. Nosný materiál k cenníkom rady M a S						2 821,852			
28	2992-25331	Rozvodnica stožiarova pre 1 okruh, IP 54 poistkový spod. NEOZED D 01GURO EKM 2072	ks	2,000	23,602	47,204			
29	0000-26881P	SVIETIDLO FAGERHULT FGH EVOLUME1 CROSSING 32L 8680lm, 79W, 5700K, CR170 CLO CLASS1., IP66, IK08 EVOLUME 1	ks	2,000	0,000	0,000			
47	0000-26881P.	SVIETIDLO SL street - A 13 650	ks	2,000	360,000	720,000	720,000	-720,000	720,000
30	Pol4	VÝLOŽNÍK 3m TYP V1T-OP-30-114 V1T-OP-30-114	ks	2,000	123,040	246,080			zmena svetidla
31	0000-0-00	STOŽIAR OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV STK 114/60/3P1K14	ks	2,000	492,159	984,318			
32	2550-06120	Drôt oceľový pozinkovaný 11 300 0.617kg/1m FI 10	kg	17,300	1,523	26,348			
33	0910-03761	Kabel silový celoplastový 450/750V RE CYKY-J 4x10 RE	m	28,000	3,916	109,648			
34	0810-03763	Kabel silový celoplastový 750V CYKY -J 3x 1.5 RE	m	24,000	0,475	11,400			
35	2212-11706	Svorka spojovacia SS	ks	2,000	0,491	0,982			
36	0101-27402p	Rúrka elektroinst.pancierova ohybná PVC FI 52.2mm siva RAL 7037 FXKVR 63 IEC	m	28,000	0,933	26,124			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča

Objekt: Osvetlenie priechodu, Ul. J.Francisciho pri BD L'alia

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena ZoD
37	27403	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 39.7mm siva RAL 7037 FXP 50 IEC	m	2,000	1,719	3,438			
38	1202-22219	Vložka poistkova Neozed 10A pre spod.D 01,02 IS 504 033	ks	2,000	0,620	1,240			
39	0145-29430	Paska protikorozna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm Scotchrap 51	ks	1,000	48,960	48,960			
40	16431	Folia vystrazna cervena PE 32x0.1	m	15,000	0,060	0,900			
41	0000-0-00.1	Základový rošt ZR1-5	ks	2,000	46,400	92,800			
42	008D	Doprava SaZ - kalkulácia	%	3,000	47,470	142,410			
43	PC.	Geometrické zameranie skutočného vyhotovenia	ks	1,000	150,000	150,000			
44	PC..	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	150,000	150,000			
45	PC...	Vytýčenie existujúcich podzemných vedení	hod	3,000	20,000	60,000			

95-M

Revízie

46	HL.XI.	Východzia revízna správa	kpl	1,000	100,000	100,000			
----	--------	--------------------------	-----	-------	---------	---------	--	--	--

Celkom

100,000

4 398,547

720,000

-723,231

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča

Názov objektu

Priechod, Ul. Železničný riadok

JKSO

EČO

Miesto

Levoča

IČO

IČ DPH

00329321

36485624

SK2021733219

Objednávateľ

Mesto Levoča

Projektant

Zhotoviteľ

DINIS, s.r.o.

Spracoval

Ing. Orság

Rozpočet číslo

Dňa

25.5.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	1 637,46	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	4 183,20	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	5 820,65	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
					0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

27 Máj 2022

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

27 Máj 2022

Dátum a podpis

Pečiatka



D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	5 820,65
24 DPH 20,00 % z 5 820,65	1 164,13
25 Cena s DPH (r. 23-24)	6 984,78

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Pečiatka OKR. SABI NOV
Tel.: 0905 257 679, 0907 888 088
IČO 36 485 624 • IČ DPH SK2021733219

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
 Objekt: Priechod, Ul. Železničný riadok

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: DINIS, s.r.o.

Miesto: Levoča

Spracoval: Ing. Orság

Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena ZoD
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	----------

HSV

Práce a dodávky HSV

5 820,651

1

Zemné práce

506,642

1	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruž š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t (4,65+5,5)*0,5	m ²	5,075	6,326	32,104			
		Súčet		5,075					
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t 4,65+6,5+5+3	m	19,150	2,195	42,034			
		Súčet		19,150					
3	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m ²	21,810	6,321	137,861			
4	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	21,810	5,577	121,634			
5	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m ³ 21,81*0,2	m ³	4,362	13,408	58,486			
		Súčet		4,362					
6	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť hominy 4 4,362*0,5	m ³	2,181	1,533	3,343			
		Súčet		2,181					
7	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	4,362	2,824	12,318			
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	4,362	0,722	3,149			
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 4,362*1,6	t	6,979	11,000	76,769			
		Súčet		6,979					
10	181301102	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 150 mm	m ²	5,000	2,179	10,895			
11	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	5,000	1,324	6,620			
12	0057211100	Tráva - Trávové semeno 5/25	kg	0,200	7,146	1,429			
		Súčet		0,200					
				0,200					

4

Vodorovné konštrukcie

13,769

13	457621411	Uprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	15,700	0,877	13,769	4,867		8,902
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------	--	-------

5

Komunikácie

1 534,978

14	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m ²	22,000	1,011	22,242	0,192		22,050
15	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	22,000	6,169	135,718	1,172		134,546
16	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	18,800	0,464	8,723	6,368		2,355
17	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	18,800	11,225	211,030	154,063		56,967
18	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	23,800	17,000	404,600	19,210		385,390
19	5922902300	Zamková dlažba drenážna s fázou 6 cm, sivá	m ²	24,000	15,018	360,432	15,018		345,414
20	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťažného	m ²	6,000	11,945	71,670			-3,584
21	5921952070	Dlažbapre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, žltá 9,6 m ² /pal	m ²	1,848	48,460	89,554			75,254
22	5921952090	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, žltá 9,6 m ² /pal	m ²	4,767	48,460	231,009			

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 595,362

23	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	18,419	36,838			
----	-----------	--	----	-------	--------	--------	--	--	--

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
 Objekt: Príchod, Ul. Železničný riadok

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: DINIS, s.r.o.

Miesto: Levoča

Spracoval: Ing. Orság

Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena ZoD
24	404410132600	Informatívna prevádzková značka IP6 (Príchod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	2,000	87,959	175,918			
25	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	15,860	9,360	148,450			
		Súčet		15,860					
				15,860					
26	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	15,860	1,996	31,657			
27	915950011.1	Vyznačenie príchodu pre chodcov drážkami pre nevidiacich	m	14,300	10,000	143,000			
28	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,500	5,563	114,042	11,182		102,860
29	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	20,500	3,500	71,750	7,000		64,750
30	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,700	7,689	120,717	42,674		78,043
31	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	16,000	8,000	128,000	44,000		84,000
32	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,100	101,416	111,558	17,748		93,810
33	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	16,000	1,670	26,720	9,769		16,951
34	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	24,000	3,675	88,200	21,278		66,922
35	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,204	12,495	127,499			
36	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,204	0,396	4,041			
37	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,204	18,000	183,672			
38	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vtyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000			
39	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000			
41	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,700	49,000	83,300	83,300		
									Cenkros II. polrok
99	Presun hmôt HSV					169,900			
40	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	23,056	7,369	169,900			

Celkom

5 820,651 437,841 -39,951

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča**
 Názov objektu: **Osvetlenie priechodu, Ul. Železničný riadok**

JKSO
 EČO
 Miesto: **Levoča**

Objednávateľ: **Mesto Levoča**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **DINIS, s.r.o.**
 Spracoval: **Ing. Orság**

IČO: **00329321** IČ DPH:
36485624 SK2021733219

Rozpočet číslo: Dňa: **25.5.2022**

CPV
 CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	2 648,30	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	3 207,25	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	100,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	5 955,55	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
					0,00

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 955,55
24	DPH 20,00 % z 5 955,55	1 191,11
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 146,66

E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant
 Dátum a podpis: **27 Máj 2022**
Objednávateľ
 Dátum a podpis: **27 Máj 2022**
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis: **27 Máj 2022**


 Pečiatka: **Mesto Levoča**
 Tel.: 0905 257 679, 0907 888 088
 IČO: 00329321

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
 Objekt: Osvetlenie priechodu, Ul. Železničný riadok

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena celkom
HSV Zemné práce						987,397			
1	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	6,800	5,510	37,468			
2	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	6,800	2,076	14,117		-45,182	82,650
3	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	7,000	0,493	3,451		-17,023	31,140
4	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,015	51,000	0,765			
5	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	5,250	1,824	9,576			
6	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	0,700	39,827	27,879			
7	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	0,750	84,389	63,292			
8	460p	Križovanie komunikácie mikrotunelovaním vrátane chráničky D110	m	16,000	0,000	0,000			
9	220180203	Zatiahnutie kábla do tvármicovej trate vr.pripravných a záverečných prác,od 4 do 6 kg/m	m	29,000	4,419	128,151		-114,544	114,544
10	460030081	Rezanie špáry v asfalte a betóne	m	8,000	8,579	68,632		-70,704	198,855
11	460030071	Búranie živícných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	1,400	7,988	11,183			
12	460650024	Jednovrstvová vozovka z asfaltu	m2	1,400	17,908	25,071			
13	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy z penetrovaného makadamu živícného hrubého, hrúbka vrstvy 20cm	m2	1,400	4,400	6,160			
14	460650011	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	m2	1,400	1,530	2,142			
15	460050802.1	Výkop jamy , ručný ,v zemine tr. 3 - 4 montážna, štartovacia	m3	6,000	39,827	238,962			
16	460300002	Zahmutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	6,000	1,598	9,588			
17	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahmutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	4,000	0,232	0,928			
18	460400012	Paženie káblovej ryhy šířky do 200 cm hĺbky do 400 cm	m	12,000	28,336	340,032			

D1

A. Montážne práce

1 859,853

19	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	29,000	0,423	12,267			
20	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	2,000	19,476	38,952		-6,768	19,035
21	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	40,000	0,727	29,080	11,632		17,448
22	210202012p	Montáž svietidla LED, na výložník prechodové	ks	2,000	360,000	720,000			
23	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	2,000	0,785	1,570			
24	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	2,524	5,048			
25	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorne do D 63 mm	m	45,000	1,711	76,995			
26	210020653	Oceľ. nosná konštrukcia pre zariadenia do hmotn. 50kg (základový rošt)	ks	2,000	11,924	23,848			
27	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	m	45,000	8,675	390,375			
28	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	65,694	131,388			
29	210204104	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	2,000	34,689	69,378			
30	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	1,876	30,016			
31	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	12,000	0,969	11,628			
32	HSV	Rozbúranie a oprava existujúcich základov stožiarov VO	ks	2,000	39,654	79,308			
33	HSV.1	Plošina + 1 pracovník	hod	8,000	30,000	240,000			

D3

B. Nosný materiál k cenníkom rady M a S

3 008,301

34	2992-25331	Rozvodnica stožiarova pre 1 okruh, IP 54 poistkový spod. NEOZED D 01 GURO EKM 2072	ks	2,000	23,602	47,204			
35	0000-26881P	SVIETIDLO FAGERHULT FGH EVOLUME1 CROSSING 48L 13270lm, 119W, 5700K, CR170 CLO CLASS1., IP66, IK08 EVOLUME 1	ks	2,000	0,000	0,000			
53	0000-26881P.	SVIETIDLO SL street - A 19 950	ks	2,000	360,000	720,000	720,000	-720,000	720,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
Objekt: Osvetlenie priechodu, Ul. Železničný riadok

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena celkom
36	Pol3	VÝLOŽNÍK 4m TYP V1T-OP-40-114	ks	2,000	167,075	334,150			
37	0000-0-00	STOŽIAR OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV STK 114/80/3P1K14	ks	2,000	492,159	984,318			
38	2550-06120	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m	kg	27,770	1,523	42,294			
39	0910-03761	Kabel silovy celoplastovy 450/750V RE CYKY-J 4x10 RE	m	45,000	3,916	176,220			
40	0810-03763	Kabel silovy celoplastovy 750V CYKY-J 3x 1.5 RE	m	24,000	0,475	11,400			
41	2212-11706	Svorka spojovacia SS	ks	2,000	0,491	0,982			
42	0101-27402p	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 52.2mm siva RAL 7037 FXKVR 63 IEC	m	45,000	0,933	41,985			
43	27403	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 39.7mm siva RAL 7037 FXP 50 IEC	m	2,000	1,719	3,438			
44	1202-22219	Vlozka poistkova Neozed 10A pre spod.D 01,02 IS 504 033	ks	2,000	0,620	1,240			
45	0145-29430	Paska protikorozna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm Scotchrap 51	ks	1,000	48,960	48,960			
46	16431	Folia vystrazna cervena PE 32x0.1	m	15,000	0,060	0,900			
47	0000-0-00.1	Základový rošt ZR1-5	ks	2,000	46,400	92,800			
48	008D	Doprava SaZ - kalkulácia	%	3,000	47,470	142,410			
49	200	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	150,000	150,000			
50	PC...	Geometrické zameranie skutočného vyhotovenia	ks	1,000	150,000	150,000			
51	PC...	Vytýčenie existujúcich podzemných vedení	hod	3,000	20,000	60,000			

95-M

Revízie

52	HL.XI.	Východzia revízna správa	kpl	1,000	100,000	100,000			
----	--------	--------------------------	-----	-------	---------	---------	--	--	--

Celkom

5 955,551 731,632 -978,175

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča**
 Názov objektu **Priechod, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj**

JKSO
 EČO
 Miesto **Levoča**

Objednávateľ **Mesto Levoča**
 Projektant
 Zhotoviteľ **DINIS, s.r.o.**
 Spracoval **Ing. Orság**

IČO **00329321** IČ DPH
36485624 **SK2021733219**

Rozpočet číslo Dňa **25.5.2022**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	5 543,33	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	10 769,27	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	16 312,60	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant
 Dátum a podpis
Objednávateľ
 Dátum a podpis
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	16 312,60
24 DPH 20,00 % z 16 312,60	3 262,52
25 Cena s DPH (r. 23-24)	19 575,12

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Pečiatka
 IČO: 00329321, IČ DPH: SK2021733219, IČ ZR: 00329321

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
 Objekt: Priechod, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj

Objednávateľ: Mesto Levoča
 Zhotoviteľ: DINIS, s.r.o.
 Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság
 Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena ZoD
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	----------

HSV

Práce a dodávky HSV

16 312,595

1

Zemné práce

2 700,597

1	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	23,515	6,326	148,756			
		47,03*0,5		23,515					
		Súčet		23,515					
2	113206111	Výhranie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	81,680	2,195	179,288			
		47,03*cesta		47,030					
		34,65*chodník		34,650					
		Súčet		81,680					
3	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	115,920	6,321	732,730			
4	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	115,920	5,577	646,486			
5	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	23,184	13,408	310,851			
		115,92*0,2		23,184					
		Súčet		23,184					
6	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	11,592	1,533	17,771			
		23,184*0,5		11,592					
		Súčet		11,592					
7	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,184	2,824	65,472			
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,184	0,722	16,739			
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,144	11,000	419,584			
		23,84*1,6		38,144					
		Súčet		38,144					
10	181301102	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	43,000	2,179	93,697			
11	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	43,000	1,324	56,932			
12	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,720	7,146	12,291			
		43/25		1,720					
		Súčet		1,720					

4

Vodorovné konštrukcie

42,271

13	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	48,200	0,877	42,271	1,026		41,245
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------	--	--------

5

Komunikácie

5 204,658

14	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	119,920	1,011	121,239	4,044		117,195
15	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	119,920	6,169	739,786	24,676		715,110
16	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	18,800	0,464	8,723		-5,009	13,732
17	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	18,800	11,225	211,030		-121,174	332,204
18	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	78,100	17,000	1 327,700	63,410		1 264,290
19	5922902300	Zámková dlažba drenážna s fázou 6 cm, sivá	m2	80,000	15,018	1 201,440	28,699		1 172,741
20	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťažného	m2	26,400	11,945	315,348	207,724		107,624
21	5921952070	Dlažbapre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, žltá 9,6 m2/pal	m2	9,461	48,460	458,480			
22	5921952090	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm, žltá 9,6 m2/pal	m2	16,940	48,460	820,912		-657,021	1 477,933

8

Rúrové vedenie

84,799

23	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	84,799	84,799			
----	-------------	--	----	-------	--------	--------	--	--	--

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
 Objekt: Priechod, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj

Objednávateľ: Mesto Levoča
 Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.
 Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság
 Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce naviac	Práce menej	Cena ZoD
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 280,270			
24	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	18,419	128,933			
25	404410132600	Informačná prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	7,000	87,959	615,713			
26	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, ťieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. (0,61*14)*3 0,61*12 Súčet	m2	32,940	9,360	308,318			
				25,620					
				7,320					
				32,940					
27	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	32,940	1,996	65,748			
28	915950011.1	Vyznačenie priechodu pre chodcov drážkami pre nevidiacich 8,05+7+6,45+7,05 Súčet	m	28,550	10,000	285,500			
				28,550					
29	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	48,600	5,563	270,362			
30	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	49,000	3,500	171,500		-66,366	336,728
31	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	48,200	7,689	370,610	8,996		361,614
32	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	48,500	8,000	388,000	8,000		380,000
33	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,045	101,416	613,060		-51,620	664,680
34	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybraných častí komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	49,000	1,670	81,830		-18,236	100,066
35	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	49,000	3,675	180,075		-40,131	220,206
36	979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,881	12,495	635,758			
37	979081121	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	50,881	0,396	20,149		-181,340	201,489
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	50,881	18,000	915,858			
39	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000			
40	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000			
42	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9,040	49,000	442,960	442,960		Centros II.polrok
41	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	106,649	7,369	785,896			
Celkom						16 312,595	789,535	-1 182,897	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča

JKSO

Názov objektu

Osvetlenie priechodu, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj

EČO

Miesto

Levoča

Objednávateľ

Mesto Levoča

IČO

IČ DPH

Projektant

00329321

Zhotoviteľ

DINIS,s.r.o.

36485624

SK2021733219

Spracoval

Ing.Orság

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

25.5.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	9 468,80	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	6 200,57	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	150,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	15 819,37	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	15 819,37
24 DPH 20,00 % z 15 819,37	3 163,87
25 Cena s DPH (r. 23-24)	18 983,24

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Objednávateľ

27 Máj 2022

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

27 Máj 2022

Dátum a podpis

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
 Objekt: Osvetlenie priechodu, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj

Objednávateľ: Mesto Levoča
 Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.
 Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság
 Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena ZoD
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	----------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 170,315

1	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	48,000	5,510	264,480			
2	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	48,000	2,076	99,648		-11,020	275,500
3	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	48,000	0,493	23,664		-4,152	103,800
4	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,050	51,000	2,550		-0,986	24,650
5	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	17,500	1,824	31,920			
6	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	2,800	39,827	111,516			
7	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	3,000	84,389	253,167			
8	460p	Križovanie komunikácie mikrotunelovaním vrátane chráničky D110	m	19,000	7,159	136,021	21,477		114,544
9	220180203	Zatiahnutie kábla do tváricovej trate vr.pripravných a záverečných prác,od 4 do 6 kg/m	m	95,000	4,419	419,805			
10	460050602.1	Výkop jamy , ručný ,v zemine tr. 3 - 4 montážna, štartovacia	m3	12,000	39,827	477,924			
11	460300002	Zahmutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	6,000	1,598	9,588			
12	460400012	Paženie káblovej ryhy šírky do 200 cm hĺbky do 400 cm	m	12,000	28,336	340,032			

D1

A. Montážne práce

3 510,250

13	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	99,000	1,423	140,877			
14	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	8,000	19,476	155,808			
15	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	98,000	0,727	71,246			
16	210202012p	Montáž svietidla LED, na výložník prechodové	ks	8,000	22,057	176,456			
17	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	8,000	0,785	6,280			
18	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	8,000	2,524	20,192			
19	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorne do D 63 mm	m	95,000	1,711	162,545			
20	210020653	Oceľ. nosná konštrukcia pre zariadenia do hmotn. 50kg (základový rošt)	ks	8,000	11,924	95,392			
21	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drótu do priemeru 10 mm v zemi	m	99,000	8,675	858,825			
22	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	8,000	65,694	525,552			
23	210204104	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	8,000	34,689	277,512			
24	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	64,000	1,876	120,064			
25	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	48,000	0,969	46,512			
26	HSV	Rozbúranie a oprava existujúcich základov stožiarov VO	ks	2,000	39,654	79,308			
27	HSV.1	Plošina + 1 pracovník	hod	24,000	30,000	720,000			
28	210190002	Montáž poistkovej skrine SPP	ks	1,000	25,727	25,727			
29	210010233	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vč. základ. náteru D 80/2-4 mm	m	6,000	4,659	27,954			

D3

B. Nosný materiál k cenníkom rady M a S

9 988,802

30	2992-25331	Rozvodnica stožiarova pre 1 okruh, IP 54 poistkový spod. NEOZED D 01 GURO EKM 2072	ks	8,000	23,602	188,816			
31	0000-26881P	SVIETIDLO FAGERHULT FGH EVOLUME1 CROSSING 32L 8680lm, 79W, 5700K, CRI70 CLO CLASS1., IP66, IK08 EVOLUME 1	ks	8,000	0,000	0,000			
54	0000-26881P.	SVIETIDLO SL street - A 13 650	ks	8,000	340,000	2 720,000	2 720,000	-2 720,000	2 720,000
32	Pol3	VÝLOŽNÍK 4m TYP V1T-OP-40-114	ks	1,000	167,075	167,075			zmena svietidla
33	Pol5	VÝLOŽNÍK 3m TYP V1T-OP-30-114	ks	7,000	123,040	861,280			
34	0000-0-00	STOŽIAR OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV STK 114/60/3P1K14	ks	8,000	492,159	3 937,272			
35	2550-06120	Drôt oceľový pozinkovaný 11 300 0,617kg/1m Fl 10	kg	62,000	1,523	94,426			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
 Objekt: Osvetlenie priechodu, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Levoča

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 25.5.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Práce navyč	Práce menej	Cena ZoD
36	0910-03761	Kabel silovy celoplastovy 450/750V RE CYKY-J 4x10 RE	m	99,000	3,916	387,684			
37	0810-03763	Kabel silovy celoplastovy 750V CYKY-J 3x 1.5 RE	m	98,000	0,475	46,550			
38	2212-11706	Svorka spojovacia SS	ks	8,000	0,491	3,928			
39	0101-27402p	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 52.2mm siva RAL 7037 FXKVR 63 IEC	m	45,000	0,933	41,985			
40	27403	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 39.7mm siva RAL 7037 FXP 50 IEC	m	2,000	1,719	3,438			
41	1202-22219	Vložka poistkova Neozed 10A pre spod.D 01,02 IS 504 033	ks	8,000	0,620	4,960			
42	0145-29430	Paska protikorozna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm Scotchrap 51	ks	1,000	48,960	48,960			
43	16431	Folia vystrazna cervena PE 32x0.1	m	15,000	0,060	0,900			
44	0000-0-00.1	Základový rošt ZR1-5	ks	8,000	46,400	371,200			
45	93663	Skrina poistkova SPP2 + poistky 10A SPP2	ks	1,000	36,000	36,000			
46	26127	Drziak SPP2 do 1kV pozinkovany	ks	1,000	12,536	12,536			
47	0000-MAT.1	Páska Bandimex + prísusensstvo	ks	1,000	2,500	2,500			
48	0000-MAT.2	Rúra zvar. Dn40	m	6,000	59,742	358,452			
49	008D	Doprava Saž - kalkulácia	%	3,000	60,280	180,840			
50	PC.	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	180,000	180,000			
51	PC..	Geometrické zameranie skutočného vyhotovenia	ks	1,000	180,000	180,000			
52	PC...	Vytýčenie existujúcich podzemných vedení	hod	8,000	20,000	160,000			

95-M

Revízie

150,000

53	HL.XI.	Východzia revízna správa	kpl	1,000	150,000	150,000			
----	--------	--------------------------	-----	-------	---------	---------	--	--	--

Celkom

15 819,367 2 741,477 -2 736,158

Projekt: „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel v meste Levoča“
Kód projektu: IROP-CLLD-X653-512-001-004

Dôvodová správa

Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel v meste Levoča

1. Zmena typu svietidiel navrhnutých v projektovej dokumentácii za ekvivalent s vyššími parametrami

V projektovej dokumentácii stavby boli navrhnuté LED asymetrické svietidlá typu:

EVOLUME 1 CROSSING 48L 13270lm, 119 W, 5700K, CRI70 CLO CLASS1, IP 66, IK 08,

EVOLUME 1 CROSSING 32L 8680lm, 79 W, 5700K, CRI70 CLO CLASS1, IP 66, IK 08.

Zhotoviteľ stavebných prác požiadal dňa 17.05.2022 Mesto Levoča o zmenu typu svietidiel navrhovaných v projektovej dokumentácii za ekvivalent s vyššími parametrami z dôvodu predĺženia dodacieho termínu, ktorý by mal za následok nemožnosť ukončiť dielo v zmysle ZoD.

Zhotoviteľ stavebných prác požiadal o:

- zmenu svietidla **FAGERHULT FGH EVOLUME 1 CROSSING 45L 13 270lm, 119W, 5700K, CRI70 CLO CLASS1, IP66, IK08 EVOLUME 1** za svietidlo **SL street-A 19 950**,
- zmenu svietidla **FAGERHULT FGH EVOLUME 1 CROSSING 32L, 8680lm, 79W, 5700K, CRI70 CLO CLASS1, IP66, IK08 EVOLUME 1** za svietidlo **SL street-A 13 650**.

Mesto Levoča požiadalo spracovateľa projektovej dokumentácie o stanovisko ku predmetnej zmene a zároveň si vyžiadalo stanovisko výhradného distribútora svietidiel navrhovaných v projektovej dokumentácii pre slovenský a český trh ku dodacím termínom.

Na základe súhlasného stanoviska spracovateľa projektovej dokumentácie ku zmene typu svietidiel a stanoviska výhradného distribútora FAGERHULT pre slovenský a český trh ku predĺženiu dodacích termínov z dôvodu dlhotrvajúceho nedostatku elektronických polovodičov, ktoré sú súčasťou elektronických predradníkov v svietidlách navrhnutých v projektovej dokumentácii a nemožnosti garantovať termín dodania predradníkov Mesto Levoča odsúhlasilo predmetnú zmenu.

Uvedená zmena nebude mať vplyv na zmenu zmluvného rozpočtu:

SO 01 Osvetlenie priechodu, Ul. J. Francisciho – Ul. V. Greschika

- položky č. 29 a č. 30 budú v zmluvnom rozpočte nulové a nahradené novými položkami č. 49 a č. 50 s rovnakou jednotkovou cenou

SO 02 Osvetlenie priechodu, Ul. J. Francisciho pri BD Ealia

Projekt: „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel v meste Levoča“
Kód projektu: IROP-CLLD-X653-512-001-004

- položka č. 29 bude v zmluvnom rozpočte nulová a nahradená novou položkou č. 47 s rovnakou jednotkovou cenou

SO 03 Osvetlenie priechodu, Ul. Železničný riadok

- položka č. 35 bude v zmluvnom rozpočte nulová a nahradená novou položkou č. 53 s rovnakou jednotkovou cenou

SO 04 Osvetlenie priechodu, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj

- položka č. 31 bude v zmluvnom rozpočte nulová a nahradená novou položkou č. 54 s rovnakou jednotkovou cenou

2. SO 03 Osvetlenie priechodu, Ul. Železničný riadok - napojenie svietidiel vzdušným vedením

V projektovej dokumentácii stavby sú svietidlá verejného osvetlenia napájané podzemným vedením. Vzhľadom na pomery v podloží, ktoré v čase spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné predvídať sa križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním nedalo zrealizovať. Ako najekonomickejšie a technicky najpriateľnejšie riešenie sa napojenie svietidiel verejného osvetlenia zrealizovalo vzdušným závesným káblom. Tieto práce vyplývajú z okolností, ktoré nemohol verejný obstarávateľ pri naložení náležitej starostlivosti predvídať a sú technicky neoddeliteľné od prác v zmysle zmluvy o dielo.

Uvedená zmena bude mať vplyv na zmenu zmluvného rozpočtu:

SO 03 Osvetlenie priechodu, Ul. Železničný riadok

- pri položkách č. 1, 2, 3, 9 a 19 dôjde ku zníženiu výmery t.j. zníženiu ceny za položky,
- položka č. 8 bude odmínusovaná/nulová, nakoľko sa práce nerealizovali,
- pri položke č. 21 dôjde ku zvýšeniu výmery z dôvodu realizácie vzdušného vedenia.

3. Trvalé dopravné značenie – novelizácia technických predpisov

V projektovej dokumentácii stavby bolo navrhované zvislé dopravné značky IP 6 /Priechod pre chodcov/ s reflexným okrajom. Vzhľadom k novelizácii technických predpisov pre zvislé dopravné značenie /VZOROVÉ LISTY STAVIEB POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, VL 6.1 ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY – účinnosť od 01.10.2021/ bolo potrebné pred prechody pre chodcov osadiť zvislé dopravné značky č. 325 /Priechod pre chodcov/ bez reflexného okraja.

Uvedená zmena nebude mať vplyv na zmenu zmluvného rozpočtu.

4. Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky /1703/, ostatné

V rámci búracích prác sa zrealizovalo odstránenie asfaltových krytov, s ktorým bolo uvažované v projektovej dokumentácii stavby a aj v zmluvnom rozpočte. S poplatkom za skladovanie bitúmenových zmesí nebolo v projektovej dokumentácii uvažované.

Uvedená okolnosť bude mať vplyv na zmenu zmluvného rozpočtu.

Projekt: „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel v meste Levoča“
Kód projektu: IROP-CLLD-X653-512-001-004

SO 01 Priechod, Ul. J. Francisciho – Ul. V. Greschika

- je doplnená položka č. 41

SO 02 Priechod, Ul. J. Francisciho pri BD Ľalia

- je doplnená položka č. 41

SO 03 Priechod, Ul. Železničný riadok

- je doplnená položka č. 41

SO 04 Priechod, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj

- je doplnená položka č. 42

5. Zmena výmery

Z dôvodu zistených nezrovnalostí údajov vo výmerách uvedených v zmluvnom rozpočte oproti skutočnému množstvu zrealizovaných prác a to napr. zmena výmery zemných prác, dlažby, obrubníkov, pokládok asfaltových zmesí a s tým súvisiacich položiek dôjde ku zvýšeniu resp. zníženiu výmer.

Uvedená okolnosť bude mať vplyv na zmenu zmluvného rozpočtu

SO 01 Priechod, Ul. J. Francisciho – Ul. V. Greschika

- pri položkách č. 1,13,16,17,18,19,20, 21,22,28,29,30,31,32,33,34 dôjde ku zníženiu výmery t.j. zníženiu ceny za položky,

SO 01 Osvetlenie priechodu, Ul. J. Francisciho – Ul. V. Greschika

- pri položkách č. 3,9,12,13,19,21 dôjde ku zníženiu výmery t.j. zníženiu ceny za položky,

SO 02 Priechod, Ul. J. Francisciho pri BD Ľalia

- pri položkách č. 1,13,16,17,20,22,30,31,32,33,34 dôjde ku zníženiu výmery t.j. zníženiu ceny za položky,
- pri položkách č. 18,19,21,28,29 dôjde ku zvýšeniu výmery t.j. zvýšeniu ceny za položky.

SO 02 Osvetlenie priechodu, Ul. J. Francisciho pri BD Ľalia

- pri položkách č. 1,2,3 dôjde ku zníženiu výmery t.j. zníženiu ceny za položky,

SO 03 Priechod, Ul. Železničný riadok

- pri položke č. 20 dôjde ku zníženiu výmery t.j. zníženiu ceny za položky,
- pri položkách č. 13,14,15,16,17,18,19,28,29,30,31,32,33,34 dôjde ku zvýšeniu výmery t.j. zvýšeniu ceny za položky.

Projekt: „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel v meste Levoča“
Kód projektu: IROP-CLLD-X653-512-001-004

SO 03 Osvetlenie priechodu, Ul. Železničný riadok

- pri položkách č. 1, 2, 3, 9 a 19 dôjde ku zníženiu výmery t.j. zníženiu ceny za položky,
- položka č. 8 bude odmínusovaná/nulová, nakoľko sa práce nerealizovali,
- pri položke č. 21 dôjde ku zvýšeniu výmery z dôvodu realizácie vzdušného vedenia.

SO 04 Priechod, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj

- pri položkách č. 16,17,22,29,30,33,34,35 dôjde ku zníženiu výmery t.j. zníženiu ceny za položky,
- pri položkách č. 14,15,18,19,20,31,32 dôjde ku zvýšeniu výmery t.j. zvýšeniu ceny za položky.

SO 04 Osvetlenie priechodu, Ul. M. Hlaváčka – Rozvoj

- pri položkách č. 1,2,3 dôjde ku zníženiu výmery t.j. zníženiu ceny za položky,
- pri položke č. 8 dôjde ku zvýšeniu výmery t.j. zvýšeniu ceny za položky.

6. Numerická chyba

Vo výkaze výmer, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov v procese verejného obstarávania nastala numerická chyba (posun desatinnej čiarky o jedno miesto doprava) v nasledujúcich položkách:

SO 01 Priechod, Ul. J. Francisciho – Ul. V. Greschika

- položka č. 36

SO 02 Priechod, Ul. J. Francisciho pri BD Ľalia

- položka č. 36

SO 03 Priechod, Ul. Železničný riadok

- položka č. 36

SO 04 Priechod, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj

- položka č. 37

Táto skutočnosť nemala vplyv na výsledok verejného obstarávania, nakoľko všetci uchádzači mali rovnaké podmienky. Predmetná numerická chyba sa preniesla do zmluvného rozpočtu. Z uvedeného dôvodu dôjde ku poníženiu výmer v zmluvnom rozpočte Dodatku č. 1.

Uvedená okolnosť bude mať vplyv na zmenu zmluvného rozpočtu.

SO 01 Priechod, Ul. J. Francisciho – Ul. V. Greschika

- bude ponížená výmera položky č. 36

Projekt: „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel v meste Levoča“

Kód projektu: IROP-CLLD-X653-512-001-004

SO 02 Priechod, Ul. J. Francisciho pri BD Lalia

- bude ponížená výmera položky č. 36

SO 03 Priechod, Ul. Železničný riadok


- bude ponížená výmera položky č. 36

SO 04 Priechod, Ul. M. Hlaváčka - Rozvoj

- bude ponížená výmera položky č. 37

27 MÁJ 2022



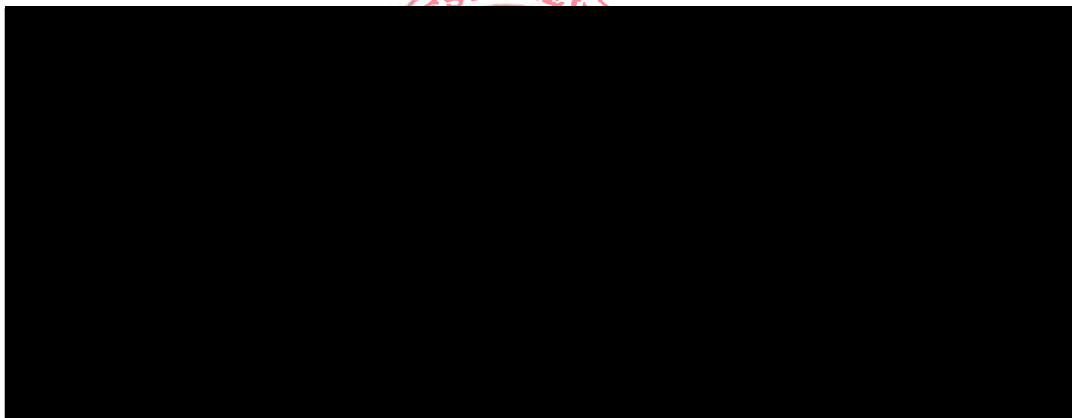

Zhotoviteľ

.....
Technický dozor