

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. ustanov. Obch. zákonníka

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Pružina

Obecný úrad Pružina 415, 018 22
V zastúpení : Michal Ušiak - starosta obce
IČO: 00317730, DIČ: 2020684754,

Zhotoviteľ : Valašsko SK s. r. o.

M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica
V zastúpení : Peter Koreník – konateľ za spoločnosť
IČO: 36 307 157, DIČ: 2020176301, IČ DPH: SK 2020176301

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd.: Sro, vložka č. 11389/R

Čl. II Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa stavebné práce na stavbe : „**Oporný múr pri Dome smútku, Pružina**“, podľa priloženého a schváleného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa podmienok tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že vlastnia všetky potrebné doklady a povolenia, ktoré ich oprávňujú vykonať predmet zmluvy.
4. Ak v priebehu prác je potrebné vykonať i práce takého druhu a množstva, rozsahu, čo táto zmluva neobsahuje, takéto práce sa stanú predmetom zmluvy až po vzájomnej dohode zmluvných strán. Tieto tzv. navyše práce budú tvoriť dodatok k tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi uhradí aj za stavebné práce tohto druhu.

Čl. III Čas plnenia

1. Zahájenie prác : Máj 2022

Ukončenie prác : 60 dní odo dňa zápisničného odovzdania staveniska.

V prípade navyše prác podľa čl. II bodu 4 tejto zmluvy termín ukončenia sa automaticky predlžuje, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. IV

Cena plnenia, fakturácia, úhrada

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za práce uvedené v č. I. II bodu 1 v celkovom objeme:
Cena bez DPH : 18 085,32 EUR
DPH 20% : 3 617,06 EUR
Celková cena s 20% DPH: 21 702,38 EUR
Slovom: Dvadsaťjedentisícstodva eur tridsaťosem centov.
Cena je za práce a dodávky podľa schválenej projektovej dokumentácie a priloženého rozpočtu.
2. Zhotoviteľ si cenu plnenia bude nárokovat' formou daňového dokladu - faktúry.
3. Forma úhrady : prevodovým príkazom
4. Fakturácia bude podľa súpisu vykonaných prác a dodávok.
5. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia.
6. Zhotoviteľ nepožaduje a objednávatel' neposkytuje žiadnu zálohu počas trvania zmluvného vzťahu.


Čl. V

Ostatné ujednania


1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a prípadných jej dodatkov, podľa pokynov objednávatel'a stavebného zákona a ostatných zákonov a ustanovení.
2. Objednávatel' k termínu zahájenia zabezpečí pracovisko zhotoviteľovi zbavené všetkých prekážok brániacich neporušenému postupu prác.
3. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovat' aj tzv. navyše práce, ktoré tohto času zmluva neobsahuje.
4. Ukončenie a odovzdanie diela sa môže posunúť v prípadoch :
 - a) ak objednávatel' neumožní prístup zhotoviteľovi na miesto zdaniteľného plnenia v termíne podľa čl. III bodu 1 tejto zmluvy
 - b) ak nastanú podmienky čl. II bodu 4 tejto zmluvy
 - c) z dôvodu vyššej moci
 - d) z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. Záručná doba je stanovená podľa príslušných ustanovení Obch. zákonníka, minimálne 36 mesiacov odo dňa odovzdania diela.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovat' a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
8. Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne pri jej zistení písomnou formou do rúk zhotoviteľ'a. Zhotoviteľ - ak sa nedohodnú inak - sedem dní po obdržaní reklamácie od objednávatel'a je povinný nastúpiť na odstránenie väd.

9. Objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a oneskoreného ukončenia a odovzdania predmetu zmluvy zhotoviteľom.
10. V prípade omeškania splatnosti faktúry podľa dohodnutého dátumu, zaplatí zhotoviteľ penále vo výške 0,05% z fakturovanej sumy.
11. Veci, ktoré táto zmluva priamo nerieši sa riadia príslušnými ustanoveniami Obch. Z., resp. iných zákonov a nariadených.
12. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
13. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 3 dní od doručenia jej podpísania zmluvnými stranami.
14. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
15. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona.
16. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom exemplári.


V Považskej Bystrici dňa : 27.5.2022

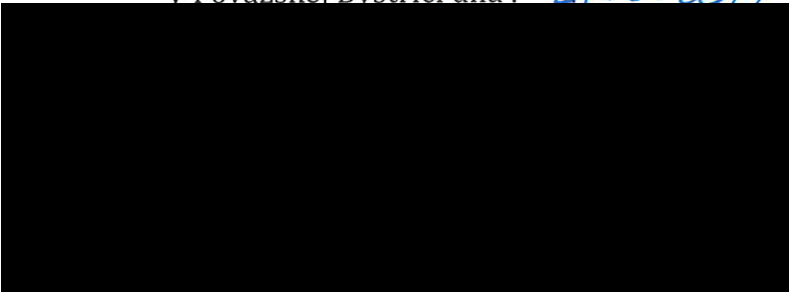

Peter Koreňák
konateľ spoločnosti
Valašsko SK s. r.o.



Michal Ušiak
starosta obce Pružina

Stavba : Oporný múr pri Dome smútku, p.č. 10,11, Pružina.				Miesto:		
Objekt : Architektonicko-stavebné riešenie.				JKSO :		
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		
				Dňa:		
Odberateľ: Obec Pružina				IČO: 00317730		
Obecný úrad Pružina 415, 018 22				DIČ:		
Dodávateľ: Valaško SK s. r.o.				IČO: 36307157		
M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica				DIČ: 2020176301		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	15 870,48	880,37	16 750,85	6 Práce nadčas	
2	PSV:	332,78	1 001,70	1 334,48	7 Murárske výpomocce	
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet:	16 203,25	1 882,07	18 085,32	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:			
podpis:						
dátum:						
E Celkové náklady						
Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				18 085,32		
DPH 20% z:				18 085,32	3 617,06	
DPH 0% z:						
Sučet riadkov 21 až 23:				21 702,38		
F Odpočet - prípočet						
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:						
dátum:						
pečiatka:						

Odberateľ: Obec Pružina
Projektant:
Dodávateľ: Valašsko SK s. r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dňa:

Stavba : Oporný múr pri Dome smútku, p.č. 10,11, Pružina.

Objekt : Architektonicko-stavebné riešenie.

ROZPOČET ZC

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	3 293,65	848,69	4 142,34	51,57840	0,000	71,862
2 - ZÁKLADY spolu:	2 195,38	31,68	2 227,06	39,30774	0,000	25,463
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	7 253,45	0,00	7 253,45	43,45789	0,000	147,910
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 128,00	880,37	3 128,00	0,00000	0,000	84,099
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	15 870,48	880,37	16 750,85	134,34403	0,000	329,334
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	332,78	1 001,70	1 334,48	0,02370	0,000	15,973
71 - IZOLÁCIE spolu:	332,78	1 001,70	1 334,48	0,02370	0,000	15,973
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	332,78	1 001,70	1 334,48	0,02370	0,000	15,973
Rozpočet celkom:	16 203,25	1 882,07	18 085,33	134,36774	0,000	345,307

Odberateľ: Obec Pružina
 Projektant:
 Dodávateľ: Valašsko SK s. r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dňa:

Stavba : Oporný múr pri Dome smútku, p.č. 10,11, Pružina.
 Objekt : Architektonicko-stavebné riešenie.

ROZPOČET ZC **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 odkop svahu na úroveň -0,600m $(1,8+1,2)*2,6/2*5,15 = 20,085$ $1,2*2,3/2*5,15 = 7,107$ $(1,7+1,1)*2,6/2*3,50 = 12,740$ $1,1*1/2*3,5 = 1,925$ $(0,75+1,25)*1,7/2*6,7 = 11,390$ $0,75*0,6/2*6,7 = 1,508$ $(1,70+0,75)*1,7/2*9,15 = 19,055$ $0,75*0,6/2*9,15 = 2,059$	75,869	m3	12,62	957,47	20
2	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 "vsakovacia jama" 2 = 2,000	2,000	m3	12,45	24,90	20
3	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 pre základové pásy -0,600 až -1,100 m $(1,6+1,8)*0,5/2*15,35 = 13,048$ $(1,4+1,6)*0,5/2*6,65 = 4,988$ "drenáž" 2,5*0,4*0,4 = 0,400	18,436	m3	17,27	318,39	20
4	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m $(5,15+3,5)*3,1 = 26,815$ $(6,7+9,15)*2,7 = 42,795$	69,610	m2	5,82	405,13	20
5	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	69,610	m2	1,22	84,92	20
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $75,869+2+18,436-8,551-(2,55*0,2) = 87,244$	87,244	m3	7,64	666,54	20
7	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 $87,244*12 = 1046,928$	1 046,928	m3	0,56	586,28	20
8	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 "pre zásyp zeminou" $(2,55*0,2)+8,551 = 9,061$	9,061	m3	7,64	69,23	20
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku "na stavenisku, pre zásyp" $8,551+2,55*0,2 = 9,061$	9,061	m3	0,75	6,80	20
10	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 zeminou, strana od objektu -1,100 až -0,600 m $22*0,25*0,5 = 2,750$ -0,600 až -0,060 m $3,54*1,2*0,54 = 2,294$ -0,600 až -0,400 m $18,46*0,95*0,2 = 3,507$	8,551	m3	3,25	27,79	20
11	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "štrkopieskom, za oporným múrom od -0,600 po +1,700 $15,35*0,65*2,3 = 22,948$ od -0,600 po +1,250	30,330	m3	3,25	98,57	20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			6,65*0,60*1,85 = 7,382					
12	MAT	583373430	Štrkopiesok fr. 4-32 mm	51,561	t	16,46	848,69	20
			30,33*1,7 = 51,561					
13	001	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm nad zásyvom trávovodu a vsak jamy mimo OM	2,550	m2	2,63	6,71	20
			(2,5*0,6*0,2)+(1,5*1,5) = 2,550					
14	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovine "vyrovnanie terénu po výkope ryhy pod podkladný betón"	33,000	m2	1,24	40,92	20
			22*1,5 = 33,000					
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 142,34			4 142,34	
2 - ZÁKLADY								
15	002	212571111	Výplň vsakovacej jamy štrkopieskom triedeným	2,000	m3	36,76	73,52	20
16	271	212752122	Tratívody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom fr. 8-16 mm	24,000	m	8,29	198,96	20
			od úrovne -1,100 až po -0,600m					
			24 = 24,000					
17	211	212972112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	24,000	m	0,89	21,36	20
18	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	33,000	m2	0,28	9,24	20
19	011	272356013	Debnenie základov Ringer Master obojstranné, zhotovenie	17,920	m2	12,89	230,99	20
			(21,2+1,2)*2*0,4 = 17,920					
20	011	272356018	Debnenie základov Ringer Master odstránenie	17,920	m2	4,79	85,84	20
21	011	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 "podkladný betón"	2,883	m3	105,00	302,72	20
			(15,15*1,4*0,1)+(6,35*1,2*0,1) = 2,883					
22	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	9,676	m3	131,00	1 267,56	20
			(14,95*1,2*0,4)+(6,25*1*0,4) = 9,676					
23	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m "vsakovacej jamy" 10 = 10,000	10,000	m2	0,52	5,20	20
24	MAT	673521560	Geotextília filtračná F 300 165g/m2	12,000	m2	2,64	31,68	20
			10*1,2 = 12,000					
2 - ZÁKLADY spolu:				2 227,06			2 227,06	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
25	011	311321815	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C30/37 pohľadový	15,458	m3	158,00	2 442,36	20
			(14,85*0,3*2,6)+(6,15*0,3*2,1) = 15,458					
26	011	311356013	Debnenie Ringer Master, nadzákladových múrov obojstranné, zhotovenie	104,610	m2	16,21	1 695,73	20
			(21+0,3)*2*2,1 = 89,460					
			(14,85+0,3)*2*0,5 = 15,150					
27	011	311356018	Debnenie Ringer Master, nadzákladových múrov, odstránenie	104,610	m2	4,22	441,45	20
28	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,848	t	2 378,00	2 016,54	20
29	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	0,332	t	1 980,00	657,36	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				7 253,45			7 253,45	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
30	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	87,244	m3	11,77	1 026,86	20
31	015	998153131	Presun hmôt pre múry a valy samostatné murov. alebo monol. v. do 20 m	134,344	t	15,64	2 101,14	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 008,38			3 128,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				16 750,85			16 750,85	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
32	711	711412052	Zhotovenie izolácie proti vode za studena na zvislej ploche tekutou lepenkou	51,525	m2	5,82	299,88	20
			21*2,1+14,85*0,5 = 51,525					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
33	MAT	2463J0490	Dvojsložková, flexibilná reaktívna hydroizolácia stien PCI Barraseal® Turbo 20 kg hrúbka suchej vrstvy 3mm 51,525*3,6/20 = 9,275	9,275	kus	108,00	1 001,70	20
34	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	11,346	%	2,90	32,90	20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	1 334,48			1 334,48	
			71 - IZOLÁCIE spolu:	1 334,48			1 334,48	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 334,48			1 334,48	
			Rozpočet celkom bez DPH:	18 085,32			18 085,33	