

Výkaz výmer

				Miesto: Viglaš	
Objekt :01-Oprava otočky Dolinky autobus				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Marek NEDELKA	
				Dňa: 2.5.2022	
Odberateľ: Obec Viglaš				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: NEDELKA s.r.o.				IČO: 44 662 882	
				DIČ: SK 2022799658	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	2 670,17	173,32	2 843,49	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	2 670,17	173,32	2 843,49	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			2 843,49	
22	DPH 20% z:			2 843,49	568,70
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:			3 412,19	
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

7.6.2022

NEDELKA
stavebná spoločnosť

Patraša - Dolinky 419, 962 12 Detva
IČO: 44 662 882

Odberateľ: Obec Viglaš
Projektant:
Dodávateľ: NEDELKA s.r.o.

Spracoval: Marek Nedelka
JKSO :
Dátum: 02.05.2022

Objekt :01-Oprava otočky Dolinky autobus

č. 01


Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm. do 200 m2	30,000	m2	4,25	127,50	20
2	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	30,000	m	5,50	165,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				292,50			292,50	
5 - KOMUNIKÁCIE								
3	221	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	22,000	m2	10,00	220,00	20
4	221	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3 m hr. 50 mm	22,000	m2	10,68	234,96	20
5	221	56712-2111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 120 mm	22,000	m2	9,06	199,41	20
6	272	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	22,000	m2	1,55	34,10	20
7	221	57715-4211	Asfaltový betón AC 11 (ABS 2) hr. 60 mm, š. do 3 m	22,000	m2	15,88	349,36	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 037,83			1 037,83	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	221	91631-1113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	22,000	m	12,00	264,00	20
9	MAT	592 174510	Obrubník cestný 100x15x26	22,220	kus	7,80	173,32	20
10	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	3,000	m3	107,00	321,00	20
11	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	11,550	t	1,50	17,33	20
12	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	115,500	t	0,27	31,19	20
13	211	97908-7112	Nakladanie sute	11,550	t	14,78	170,71	20
14	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	11,550	t	40,00	462,00	20
15	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	36,803	t	2,00	73,61	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 513,16			1 513,16	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 843,49			2 843,49	
Za rozpočet celkom				2 843,49			2 843,49	


Pstruša - Dolinky 419, 962 12 Doeva
IČO: 44 682 882, IČ DPH: SK2121212121

Výkaz výmer

				Miesto: Viglaš	
Objekt :02-Oprava komunikácie Pstruša				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Marek Nedelka	
				Dňa: 2.5.2022	
Odberateľ: Obec Viglaš				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: NEDELKA s.r.o.				IČO: 44 662 882	
				DIČ: SK 2022799658	
Projektant: Ing.Ivan Kollár, Osloboditeľov 2681/100, 962 21 Lieskovec				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	26 773,21		26 773,21	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	26 773,21		26 773,21	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie :				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Sučet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Sučet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				26 773,21
22	DPH 20% z:				5 354,64
23	DPH 0% z:				
24	Sučet riadkov 21 až 23:				32 127,85
F	Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:		
podpis:					
dátum:					
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

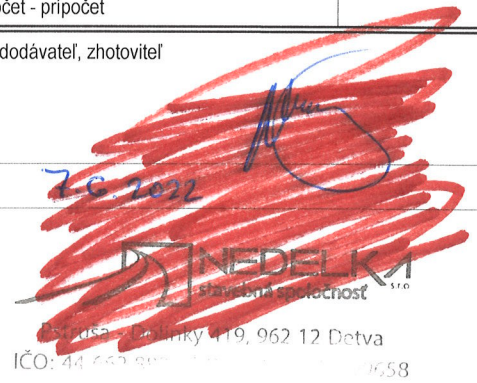

NEDELKA s.r.o.
 Bratislava - Dolnáky 419, 962 12 Detva
 IČO: 44 662 882 DIČ: SK 2022799658

Odberateľ: Obec Vígl'aš
Projektant:
Dodávateľ: NEDELKA s.r.o.


Spracoval: Marek Nedelka
JKSO :
Dátum: 02.05.2022

Objekt :02-Oprava komunikácie Pstruša

č. 02

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
5 - KOMUNIKÁCIE								
1	221	56471-0211	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 50 mm	750,000	m2	2,93	2 197,50	20
2	272	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	1 526,000	m2	1,55	2 365,30	20
3	221	57714-4211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	1 526,000	m2	13,57	20 707,82	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				25 270,62			25 270,62	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
4	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	250,432	t	6,00	1 502,59	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 502,59			1 502,59	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				26 773,21			26 773,21	
Za rozpočet celkom				26 773,21			26 773,21	

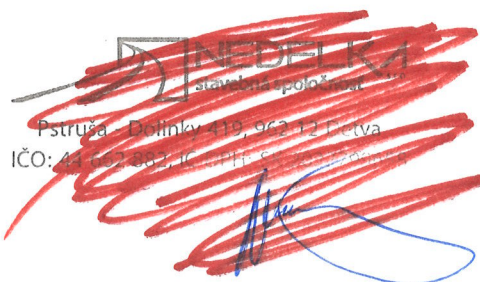
NEDELKA
s.r.o.
Pstruša - Dolinky 419, 962 12 Letva
IČO: 44 662 882, IČ DPH: SK212236888

Výkaz výmer

Stavba : Vybudovanie chodníka na ulici Malinovského v obci Viglaš						Miesto: Viglaš					
Objekt :06-CHODNÍK						JKSO :					
Rozpočet:			Zmluva č.:			Spracoval: NEDELKA Marek			Dňa: 2.5.2022		
Odberateľ: Obec Viglaš						IČO:					
						DIČ:					
Dodávateľ: NEDELKA s.r.o.						IČO: 44 662 882					
						DIČ: SK2022799658					
Projektant: Ing.Ivan Kollár, Osloboditeľov 2681/100, 962 21 Lieskovec						IČO:					
						DIČ:					
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady				
1	HSV:	38 096,35	17 084,61			6	Práce nadčas				
2	PSV:					7	Murárske výpomocce				
3	MCE:					8	Bez pevnej podlahy				
4	Iné:					9					
5	Súčet:	38 096,35	17 084,61			10	Súčť riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby					D	ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie :					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
12	Prevádzkové vplyvy					17	Inžinierska činnosť				
13	Sťaženie podmienky					18	Projektové práce				
14						19					
15				Sučť riadkov 11 až 14:		20	Sučť riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár				pečiátka:		E	Celkové náklady				
podpis:						21	Sučť riadkov 5, 10, 15 a 20:				41 621,38
dátum:	22	DPH 20% z:				41 621,38	8 324,28				
	23	DPH 0% z:									
						24	Sučť riadkov 21 až 23:				49 945,66
F	Odpočet - prípočet										
odberateľ, obstarávatel'					dodávateľ, zhotovitel'						
podpis:					podpis:						
dátum:					dátum:						
pečiátka:					pečiátka:						

Odberateľ: Obec Viglaš
 Projektant: Ing.Ivan Kollár, Osloboditeľov 2681/100, 962 21 Lieskovec
 Dodávateľ: NEDELKA s.r.o.

Spracoval: NEDELKA Marek
 JKSO :
 Dátum: 10.04.2022

Stavba : Vybudovanie chodníka na ulici Malinovského v obci Viglaš


č. 01

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm. do 200 m2	390,000	m2	5,92	2 308,80	20
2	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m2	150,000	m2	19,19	2 878,50	20
3	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	100,000	m2	5,87	587,00	20
4	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	200,000	m	2,10	420,00	20
5	272	13320-1101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3 1,2*1,2*1,5 = 2.160	2,160	m3	36,84	79,57	20
6	272	13320-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	2,160	m3	2,83	6,11	20
7	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	0,800	m3	2,71	2,17	20
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	0,800	m3	0,84	0,67	20
9	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 2,16-0,8 = 1.360	1,360	m3	21,50	29,24	20
10	001	17510-1209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	1,360	m3	8,64	11,75	20
11	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	300,000	m2	0,46	138,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				6 461,81			6 461,81	
5 - KOMUNIKÁCIE								
12	221	56473-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm	620,000	m2	4,43	2 746,60	20
13	221	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	400,000	m2	11,03	4 412,00	20
14	221	56480-1112	Podkladné lôžko pod dlažbu zo štrkodre 4-8 hr. 40 mm	400,000	m2	2,02	808,00	20
15	221	57715-4211	Asfaltový betón AC 11 (ABS 2) hr. 60 mm, š. do 3 m	100,000	m2	15,88	1 588,00	20
16	221	59621-1133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2	400,000	m2	9,67	3 868,00	20
17	MAT	592 450010	Dlažba zámková HAKA hr. 6 cm sivá	400,000	m2	12,00	4 800,00	20
18	221	59815-1101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	400,000	m2	2,35	940,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				19 162,60			19 162,60	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
19	271	89480-7429	Montáž revíznej, zbernej šachty z PVC	2,000	kus	45,88	91,76	20
20	MAT	286 5A2026	Zberná šachta plasová MINI 790 I	2,000	kus	260,00	520,00	20
21	MAT	286 5A2512	Poklop plastový A15 s tesnením	2,000	kus	66,00	132,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				743,76			743,76	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
22	221	91631-1113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	70,000	m	12,74	891,80	20
23	221	91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou 118,2+20 = 138.200	150,000	m	10,00	1 500,00	20
24	MAT	592 174510	Obrubník cestný 100x15x26	150,000	kus	6,80	1 020,00	20
25	MAT	592 174840	Obrubník cestný prechodový 100x20x18	20,200	kus	24,10	486,82	20
26	MAT	592 174850	Obrubník cestný nábehový 100x15(10)x20	70,000	kus	10,20	714,00	20
27	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	204,800	m	6,00	1 228,80	20
28	MAT	592 173208	Obrubník parkový Premac 100x25x5	207,050	kus	3,15	652,21	20
29	272	91973-1122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živého hr. 50-100 mm	200,000	m	1,45	290,00	20
30	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	200,000	m	6,86	1 372,00	20
31	221	93511-3111	Osadenie odvodňovacieho polymerbetónového žlabu s krycím roštom šírky do 200 mm	5,000	m	16,92	84,60	20
32	MAT	592 7A0731	Žlab univerzálny BGU-Z SV V NW 100, č.O, bez spádu	5,000	kus	67,50	337,50	20
33	MAT	592 7A3801	Rošt liatinový NW 100, 500/147/25, SW 16/120	10,000	kus	34,35	343,50	20
34	MAT	592 7A6124	Stena koncová NW 100, s nátrubkom DN 100, pozinkovaná	1,000	kus	19,50	19,50	20
35	MAT	592 7A6126	Stena koncová, čelná NW 100, bez nátrubku, pozinkovaná	1,000	kus	9,30	9,30	20
36	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	303,350	t	1,52	461,09	20
37	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	3 033,500	t	0,29	879,72	20
38	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	303,500	t	8,00	2 428,00	20
39	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	563,193	t	4,50	2 534,37	20

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	15 253,21			15 253,21	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	41 621,38			41 621,38	
			Za rozpočet celkom	41 621,38			41 621,38	

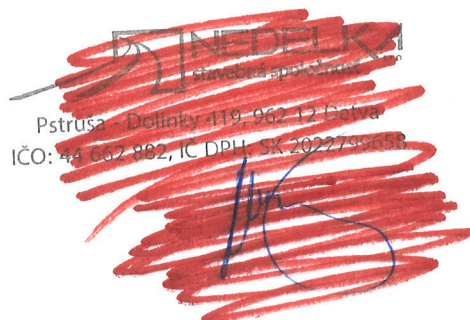

NEDELKA

 Pstrúša - Dolinky 419, 962 12 Batva

 IČO: 44 662 882, IČ DPH: SK 2022799658

Výkaz výmer

				Miesto: Viglaš	
Objekt :05-Vstup do cintorina zhora - Rekonštrukcia schodov				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: NEDELKA Marek	
				Dátum: 02.05.2022	
Odberateľ: Obec Viglaš				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: NEDELKA s.r.o.				IČO: 44 662 882	
				DIČ: SK 2022799658	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	4 329,11	120,90	4 450,01	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	4 329,11	120,90	4 450,01	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocy				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie :				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				4 450,01
22	DPH 20% z:	4 450,01			890,00
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				5 340,01
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

7.6.2022
NEDELKA
stavebná spoločnosť s.r.o.
Pátrúša - Dolinky 419, 962 12 Detva
IČO: 44 662 882, IČ DPH: SK 2022799658


Odberateľ: Obec Viglaš
Projektant:
Dodávateľ: NEDELKA s.r.o.

Spracoval: NEDELKA Marek
JKSO :
Dátum: 02.05.2022

Objekt :05-Vstup do cintorína zhora - Rekonštrukcia schodov

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-6611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." do 20 m2	38,000	m2	5,00	190,00	20
2	221	11310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm. do 200 m2	25,000	m2	7,10	177,53	20
3	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm. do 200 m2	10,000	m2	36,28	362,80	20
4	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	38,000	m	2,37	90,06	20
5	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	50,000	m2	1,50	75,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				895,39			895,39	
5 - KOMUNIKÁCIE								
6	221	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	22,000	m2	7,00	154,00	20
7	221	56480-1112	Podkladné lôžko pod dlažbu zo štrkodrite 4-8 hr. 30 mm	25,000	m2	2,02	50,50	20
8	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	25,000	m2	7,40	185,00	20
9	221	59621-1130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	25,000	m2	13,96	349,00	20
10	221	59944-1199	Dopiľovanie betónovej dlažby hr. do 60 mm	16,000	m	3,55	56,80	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				795,30			795,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	38,000	m	6,01	228,38	20
12	MAT	592 173208	Obrubník parkový Premac 100x20x5	38,380	kus	3,15	120,90	20
13	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	5,000	m3	106,00	530,00	20
14	011	95290-1319	Vyčistenie zámkovej dlažby drôtenými kefami	25,000	m2	3,70	92,50	20
15	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	31,750	t	1,52	48,26	20
16	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	317,500	t	0,29	92,08	20
17	211	97908-7112	Nakladanie sute	31,750	t	14,00	444,50	20
18	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	31,750	t	30,00	952,50	20
19	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	40,815	t	6,13	250,20	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 759,32			2 759,32	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 450,01			4 450,01	
Za rozpočet celkom				4 450,01			4 450,01	

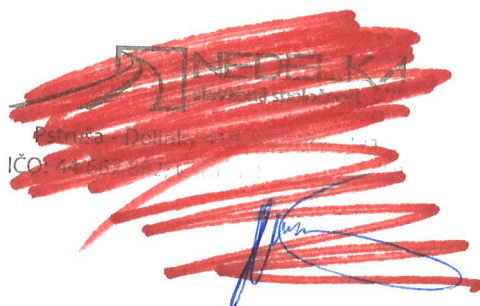
NEDELKA s.r.o.
IČO: 44 682 887, IČD: 452 101 101

Výkaz výmer

				Miesto: Viglaš	
Objekt :04-Vstup do cintorína zhora - Drenáž domu smútku				JKSO :	
Zmluva č.:		Spracoval: NEDELKA Marek		Dňa: 02.05.2022	
Odberateľ: Obec Viglaš				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: NEDELKA s.r.o.				IČO: 44 662 882	
				DIČ: SK 2022799658	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	1 885,22	184,26	2 069,48	6 Práce nadčas
2	PSV:	236,15	109,71	345,86	7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	2 121,37	293,97	2 415,34	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				4 736,48
22	DPH 20% z:	4 736,48			947,30
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				5 683,78
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

Odberateľ: Obec Viglaš

Spracoval: Nedelka Marek

Dodávateľ: NEDELKA s.r.o.

JKSO :

Dátum: 02.05.2022

Objekt :04-Vstup do cintorína zhora - Drenáž domu smútku


Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-6611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." do 20 m2	14,000	m2	3,82	53,48	20
2	001	13030-0000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	10,000	m3	36,40	364,00	20
3	001	13030-1001	Priplatok za lepivosť a sťažené vykopky v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	10,000	m3	11,20	112,00	20
4	001	16220-1201	Premiestnenie výkopu vodorov. stavebným fúrikom 10 m v horn. tr. 1-4	10,000	m3	7,54	75,40	20
5	001	16220-1209	Priplatok za každých ďalších 10 m premiestnenia výkopu tr. 1-4	10,000	m3	6,84	68,40	20
6	001	17510-1201	Obsyp objektu rýhy bez prehodenia sypaniny	10,000	m3	21,50	215,00	20
7	001	17510-1209	Obsyp objektu rýhy priplatok za prehodenie sypaniny	10,000	m3	8,64	86,40	20
8	MAT	583 336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	8,811	t	13,49	118,86	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 093,54			1 093,54	
2 - ZÁKLADY								
9	271	21275-2127	Trativody z flexibilného potrubia DN 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	20,000	m	9,42	188,40	20
10	MAT	286 5100600	T-kus PVC-U pre flexodrenážne rúry DN 160	3,000	kus	21,80	65,40	20
2 - ZÁKLADY spolu:				253,80			253,80	
5 - KOMUNIKÁCIE								
11	221	56480-1112	Podkladné lôžko pod dlažbu zo štrkodrtie 4-8 hr. 30 mm	14,000	m2	2,00	28,00	20
12	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	14,000	m2	7,44	104,16	20
13	221	59621-1130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	14,000	m2	13,96	195,44	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				327,60			327,60	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
14	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	3,220	t	1,60	5,15	20
15	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	32,200	t	0,36	11,59	20
16	211	97908-7112	Nakladanie sute	3,220	t	14,00	45,08	20
17	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	3,220	t	23,00	74,06	20
18	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dĺždený	22,476	t	6,22	139,80	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				275,68			275,68	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 950,620			1 950,62	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
19	711	71116-1319	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien nopovými fóliami zvisle	30,000	m2	3,00	90,00	20
20	MAT	628 501210	Fólia nopová	34,500	m2	3,18	109,71	20
21	711	71190-7450	Ukončujúci profil drenážnych fólii	20,000	m	6,82	136,40	20
22	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	3,361	%	2,90	9,75	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				345,86			345,86	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				345,860			345,86	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
23	800	00211-1.S	Dopravné náklady, mimoriadne sťažený vnútroštaveniskový presun bez rozlíšenia	20,000	m	122,00	2 440,00	20
OSTATNÉ spolu:				2 440,00			2 440,00	
OSTATNÉ spolu:				2 440,00			2 440,00	
Za rozpočet celkom				4 736,48			4 736,48	

NEDELKA
 s.r.o.
 Pstruša, Dolinky 419, 062 42 800
 IČO: 44 662 882, IČ DPH: 203 231 518

Výkaz výmer

Miesto: Viglaš					
Objekt :03-Vstup do cintorina zhora - Rekonštrukcia múrika a vybudovanie oplatenia na cintJKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Marek Nedelka	
Dňa: 2.5.2022					
Odberateľ: Obec Viglaš			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ: NEDELKA s.r.o.			IČO: 44 662 882		
			DIČ: SK 2022799658		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	3 329,10		3 329,10	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	3 329,10		3 329,10	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocy				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie :				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				4 600,00
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				4 600,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				8 029,10
22	DPH 20% z:				1 605,82
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				9 634,92
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

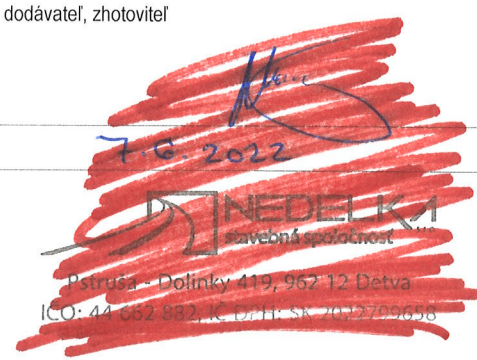

NEDELKA s.r.o.
 Pstruša - Dolinky 419, 962 12 Detva
 IČO: 44 662 882, R. DPH: SK 2022799658

Odberateľ: Obec Viglaš
Projektant:
Dodávateľ: NEDELKA s.r.o.


Spracoval: Nedelka Marek
JKSO :
Dátum: 02.05.2022

Objekt :03-Vstup do cintorína zhora - Rekonštrukcia múrika a vybudovanie oplotenia na cintoríne

č. 03

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	62246-3211	Podkladový nástrek vonk. stien WEBWR	90,000	m2	2,87	258,30	20
2	011	62246-5112	Omietka vonk. stien WEBER-Marmolit mramorové zrná strednozrná	90,000	m2	26,00	2 340,00	20
3	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	90,000	m2	8,12	730,80	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 329,10			3 329,10	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 329,100			3 329,10	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
4	800	00214-1	Oplotenie, bránička, brána, stĺpiky, upevňovací materiál	1,000	EUR	2 700,00	2 700,00	20
5	800	00216-	Kompletačná a koordinačná činnosť	1,000	EUR	2 000,00	2 000,00	20
OSTATNÉ spolu:				4 700,00			4 700,00	
OSTATNÉ spolu:				4 700,00			4 700,00	
Za rozpočet celkom				8 029,10			8 029,10	

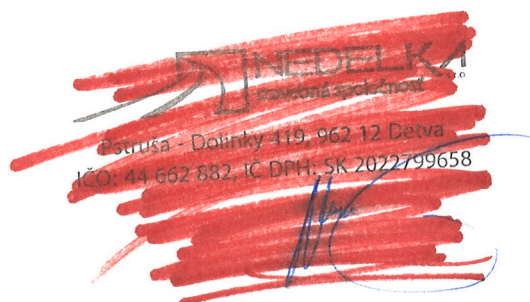
NEDELKA s.r.o.
Bstruša - Dolinky 419, 962 12 Detva
IČO: 44 662 882, IČ DPH: SK 2022799658