

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Mesto Námestovo

Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
Zastúpený: Milan Hubík, primátor mesta
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s
Číslo účtu: 4001016002/5600
IČO: 00314676
DIČ:
(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Sídlo: ul. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Zastúpený: Predstavenstvom
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK47 0200 0000 0025 2713 5154
IČO: 36672254
DIČ: 2022236315
IČ DPH: SK2022236315
Zapísaný registri: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
odd.: Sa, vl. č. 10544/L
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 21.04.2022 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo“, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 72/2022, pod značnou 16902 - WYP dňa 18.03.2022 .
2. Východiskové údaje:
 - 2.1 Názov stavby: Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo
 - 2.2 Miesto stavby: Mesto Námestovo, lokalita Čerchle II.
 - 2.3 Katastrálne územie: k.ú. Námestovo
 - 2.4 Investor: Mesto Námestovo

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo“. v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženým oceneným výkazom výmer.
3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. musí spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo,

Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
 - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko alebo doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - c) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
 - d) v prípade živelných pohrôm
6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 196 854,62 EUR, slovom: stodevätidesiatšesťtisíc osemstopäťdesiatštyri celých šesťdesiatdva stotín EUR

DPH: 39 370,92 EUR, slovom: tridsaťdeväťtisíc tristosedemdesia celých deväťdesiatdva stotín EUR

Cena s DPH: 236 225,54 EUR, slovom: dvestotridsaťšesťtisíc dvestodvadsaťpäť celých päťdesiatštyri stotín EUR
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce a aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotoviteľa.

4. V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela, ktoré Zhotoviteľ s ohľadom na svoju odbornosť mal a mohol predpokladať, okrem takých, vzniku ktorých Zhotoviteľ nemohol ovplyvniť ani s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti.
5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.
6. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu, ktorá vyplýva z jeho činnosti za účelom zvýšenia ceny, okrem takých príčin, dôvody a okolnosti, s ktorými počítajú platné právne predpisy o verejnom obstarávaní.
7. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
 - 7.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.
 - 7.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer pre každú položku.
8. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.
9. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

ČI. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
 - 1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestované čiastka dosiahne minimálne 50 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada. Termín splatnosti pri uplatnení čiastkovej fakturácie bude podľa čl. 6 bod 6.
 - 1.4 Zhotoviteľ ku každej faktúre doloží fotodokumentáciu vykonaných prác na CD nosiči.
2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela v prípade, že nebude uplatnená čiastková fakturácia podľa bodu 1.3 tohto článku nasledovne:
 - 2.1 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6.
3. Zmeny vo výmerách:
 - 3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a

obojsstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

- 3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžíí, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov uvedenými v čl. 5. tejto ZoD.
- 3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne mestského úradu Námestovo. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.
7. K faktúre musia byť priložené všetky atesty, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie) a vážne lístky od dodaného asfaltobetónu a podkladu z kameniva obaleného asfaltom.
8. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10% z ceny diela bez DPH ako kolaudačnú ratu, ktorá bude zhotoviteľovi uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom.

ČI. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh, všeobecne platných predpisov, STN, odbornými normami a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 - 4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
 - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do **3 dni** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom

- technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia.
 7. Zisťovanie väd:
 - 7.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
 - 7.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
 8. Neodstránené vady po ukončení prác:
 - 8.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
 - 8.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý je povinný ich uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.
 - 8.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

ČI. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
 - 3.1 Prevzatie staveniska objednávateľ zvolá na druhý deň po dni, kedy bude podpísaná zmluva o dielo objednávateľom, to je najskôr 17 deň po odoslaní oznámenia o výsledku súťaže.
 - 3.2 Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane hraníc vonkajších plôch.
 - 3.3 Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku prízjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
 - 3.4 O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.
 - 3.5 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
 - 3.6 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.

- 3.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
- 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína
- 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
- c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
- d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku
- e) projekt skutočného vyhotovenia stavby, opatrený pečiatkou zhotoviteľa
- f) geodetické zameranie stavby v digitálnej forme (formát dgn, dwg) a tlačenej forme

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:

zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

12. Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.
 - b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
 - c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.
16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
- Denný zápis:
- dátum (mesiac, rok, názov dňa);
 - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota;
 - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť;
 - pracovníci a ich počty;
 - mechanizmy;
 - časový postup prác na stavbe.
- 16.2 Ostatné údaje, napr.:
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
- 16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.
- 16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

- 16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Jána Rončáka., tel. č.+421905850602 e- mail jan_roncak@ovs.sk a Bc. Dušana Krnáča ., tel. č.+421905850608 e- mail dusan_krnac@ovs.sk. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.
18. V prípade zmeny stavbyvedúceho postačuje, ak Zhotoviteľ túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi a zároveň ju vyznačí v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je zároveň povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho a to najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zmena stavbyvedúceho písomne oznámená Objednávateľovi. V prípade, ak nový stavbyvedúci nespĺňa požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný nahradiť osobu stavbyvedúceho najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi, že stavbyvedúci nespĺňa požadované požiadavky. Ak zhotoviteľ napriek tomu nenahradí osobu stavbyvedúceho vhodnou osobou stavbyvedúceho, ktorá spĺňa požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
19. Vlastníctvo na zhotovovanej veci
- 19.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú a to za škody, ku ktorým dôjde v dôsledku činnosti zhotoviteľa pri realizácii tejto Zmluvy.
- 19.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.
20. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
21. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážka. Vytýčenie sietí je už zahrnuté v cene realizovaných prác.
22. Zhotoviteľ je povinný umožniť tretej osobe pripokládku optických prvkov telekomunikačnej siete.
23. Ukončenie prác
- 23.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
- 23.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 23.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia diela z dôvodov na strane zhotoviteľa, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela.
3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa §369 ods.1 Obchodného zákonníka.

Čl. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
 - 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do piatich pracovných dní s uvedením dôvodov.
 - 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo
 - 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
 - 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

2. Vykonávanie diela

- 3.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
 - 3.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
 - 3.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.
 - 3.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
 - 3.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
 - 3.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
 - 3.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
 - 3.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
3. Úhrada škôd a nákladov
- Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
4. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní) a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40

ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 odseku 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

4.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.

4.2 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

4.3 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods.1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zvýšenia podielu subdodávok musí byť takýto subdodávateľ zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32

ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávatelom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.

4.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávatelom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávatelä alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávatelom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

4.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

4.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávatelovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávatelä:

- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

5.3 Zhotoviteľ nemôže vykonať zmeny žiadnych prác bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatelä.

5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

6. Plnenie povinností

6.1 Zhotoviteľ je povinný plniť si povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:

- a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
- b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.

8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

8.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú účtované podľa zmluvných cien faktúrou a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
- b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac,
- c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
- d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,

- e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.
- f) Zhotoviteľ nenahradí osobu stavbyvedúceho v súlade s článkom 8, bod 18 tejto zmluvy.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.

9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

10. Platby pri odstúpení od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

10.2 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

11. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.

ČI. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mesta Námestovo.
2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
3. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve mestom Námestovo za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
5. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- č. 1 Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku (*predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy*)
 - č. 2 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho (*predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy*)
 - č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (*predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy*)
 - č. 4 Harmonogram postupu realizácie diela (*predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy*)

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.

7. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Dolnom Kubíne dňa 11.07.2022

V Námestove dňa 14.07.2022

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

Ing. Jozef Revaj
generálny riaditeľ a člen predstavenstva

Milan Hubík,
primátor mesta

JUDr. Matúš Mních
člen predstavenstva




Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Ján Rončák

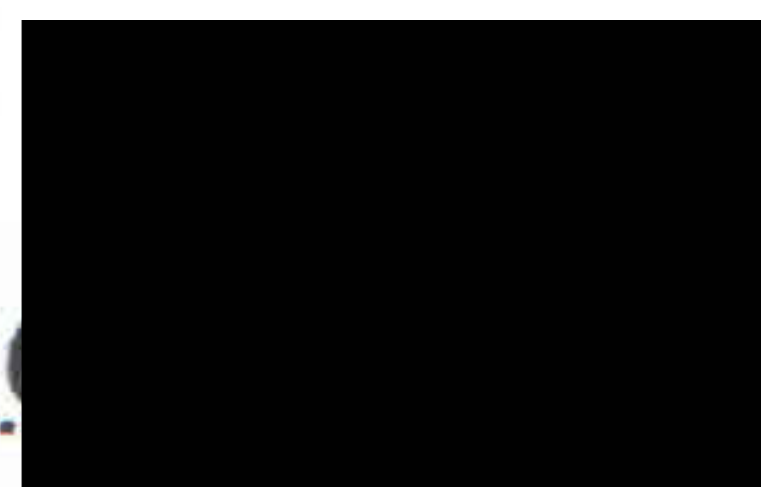

rodne číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním


Inžinierske stavby
- potrubné, energetické a iné líniové stavby

s evidenčným číslom **06903*24***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

26.3.2001
Dátum vydania

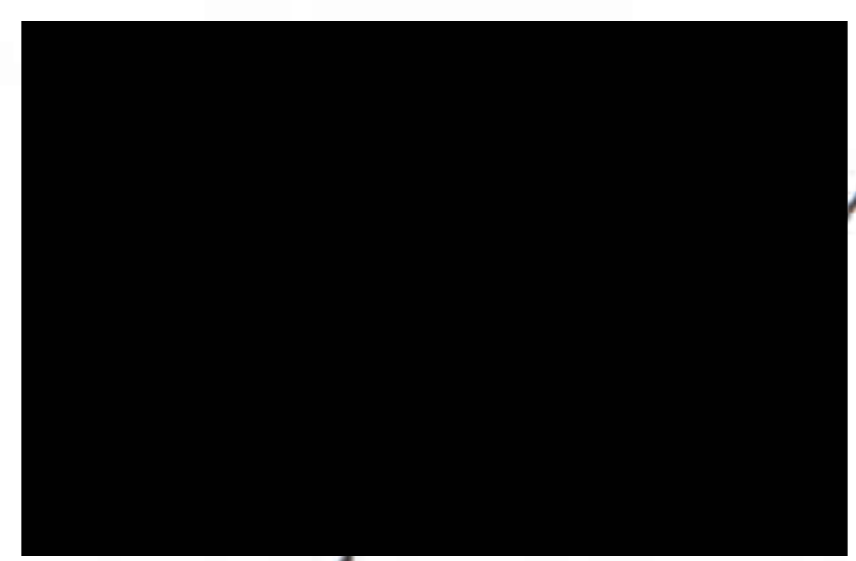


Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Dušan Krnáč



rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Inžinierske stavby

- potrubné, energetické a iné líniové stavby

s evidenčným číslom **04207*24***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

26.3.2001
Dátum vydania




Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerche Námestovo

Objekt: SO-03 Splašková kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Námestovo

Zhotoviteľ: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Miesto: Námestovo, lokalita Čerchle

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------------	-------	----	-----------------

HSV

HSV

1

Zemné práce

1	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	20,000
2	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	223,000
3	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	9,292
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000
5	130001101	Príplatok k cenám hĺbených výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín pre všetky triedy	m3	2,000
6	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	669,436
7	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	334,718
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 254,612
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 254,612
10	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	669,436
11	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 338,872
12	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	669,436
13	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	669,436
14	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	518,094
15	5833755100	Štrkopiesok predhrvený 0-63 b	m3	518,094
16	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	82,934
17	5833749700	Štrkopiesok predhrvený 0-32 n	m3	82,934

4

Vodorovné konštrukcie

18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	35,616
19	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000
20	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,010
21	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,010
22	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	1,010
23	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	3,030
24	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000
25	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,010

26	452386111	Výrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	4,000
----	-----------	--	----	-------

8 Rúrové vedenie

27	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	223,000
28	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	225,230
29	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	223,000
30	2860005060	PVC rúra hladká 315x10,0/6m kanalizácia	ks	40,623
31	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	2,000
32	2860004460	PVC zátko do hrdla 300-hladký kanalizačný systém	ks	2,030
33	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	21,000
34	2860006480	PVC odbočka 300/160/45° (odbočenie na hladkú rúru) kanalizačný systém SN10	ks	22,953
35	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	223,000
36	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000
37	89411a5	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PP DN150	ks	21,000
38	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	6,000
39	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	11,000
40	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030
41	5922466030	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030
42	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050
43	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	6,060
44	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	6,060
45	5922470073	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží	ks	9,200
46	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	6,000
47	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 s odvetraním (bez odvetrania)	ks	6,060

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	2,000
49	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,200

99 Presun hmôt HSV

50	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 173,965
----	-----------	---	---	-----------

OST Ostatné

51	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,400
----	---------	--	-----	-------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

52	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	250,000
----	-----------	---	-----	---------

Celkom

DPH 20 %

Celkom s DPH

Spracoval: Ing. Hutlasová

Dátum: 06.04.2022

Jednotková cena zadania €	Celková cena zadania €
------------------------------	---------------------------

11,94	238,80
2,63	586,49
0,87	8,08
7,98	15,96
9,07	18,14
2,49	1 666,90
0,56	187,44
3,89	4 880,44
2,07	2 597,05
1,87	1 251,85
0,27	361,50
0,30	200,83
5,69	3 809,09
1,47	761,60
10,50	5 439,99
7,91	656,01
10,50	870,81
11,31	402,82
3,25	19,50
7,19	7,26
7,97	8,05
8,98	9,07
9,82	29,75
4,85	4,85
10,95	11,06

8,98	35,92
0,18	40,14
1,32	297,30
0,61	136,03
18,71	760,06
1,52	3,04
19,80	40,19
2,38	49,98
20,13	462,04
1,33	296,59
121,88	487,52
320,00	6 720,00
38,48	230,88
13,42	147,62
26,13	79,17
35,36	107,14
65,33	329,92
194,98	1 181,58
43,81	265,49
5,80	53,36
14,65	87,90
88,57	536,73
59,85	119,70
398,98	79,80
16,46	19 323,46
349,11	139,64
0,60	150,00

56 204,54

11 240,91

67 445,45

Krycí list rozpočtu v EUR

Oravská vodárenská spol., a.s.

Stavba : Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo					
Objekty: SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Dažďová kanalizácia					
JKSO : Miesto: Mesto Námestovo, lokalita Čerchle Zmluva č. Dňa: 06.04.2022					
Odberateľ: Mesto Námestovo		IČO: 00314676		DIČ: 2020571707	
02901 Námestovo , Cyrila a Metoda 329/6				IČ DPH:	
Dodávateľ: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS,a.s.		IČO: 36672254		DIČ: 2022236315	
02680 Dolný Kubín , Bysterecká 2180				IČ DPH: SK 2022236315	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
1 M3 OP		236 226 EUR za M3 OP		1 M 236 226 EUR za M	
1 M2 ZP		236 226 EUR za M2 ZP			
1 M2 UP		236 226 EUR za M2 UP			
A	ZRN	Konstrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	119 482,78		119 482,78	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:	76 789,84		76 789,84	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	196 272,62		196 272,62	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 582,00
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19: 582,00
Rozpočet: Spracoval:				E	Celkové náklady:
projektant, rozpočtár, cenár:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 196 854,62
Dátum:				22	DPH: 20 % z: 196 854,62 39 370,92
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 236 225,54
odberateľ, obstarávateľ:				F	Odpočet - prípočet
Dátum:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Pečiatka:				Dátum: - 6. 04. 2022	
Podpis:				Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	
				Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín	
				(24)	
				Podpis:	

Súhrnný list v EUR

Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo

Miesto: Mesto Námestovo, lokalita Čerchle II
Zmluva č.:

Dátum: 06.04.2022

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo	196 272,62	582,00	196 854,62				196 854,62	39 370,92		236 225,54
Objekt : SO 02 Vodovod	41 890,50	180,00	42 070,50				42 070,50	8 414,10		50 484,60
Objekt : SO 03 Splašková kanalizácia	56 054,54	150,00	56 204,54				56 204,54	11 240,91		67 445,45
Objekt : SO 04 Dážďová kanalizácia	98 327,57	252,00	98 579,57				98 579,57	19 715,91		118 295,48
Stavba : Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo	196 272,62	582,00	196 854,62				196 854,62	39 370,92		236 225,54

Oravská vodárna, spol. s r. o.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

podpis u

Krycí list rozpočtu v EUR

Oravská vodárenská spol., a.s.

Stavba : Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo, SO 02 Vodovod			
JKSO :	Miesto: Mesto Námestovo, lokalita Čerchle	Zmluva č.	Dňa: 06.04.2022
Odberateľ: Mesto Námestovo 02901 Námestovo , Cyrila a Metoda 329/6		IČO: 00314676	DIČ: 2020571707 IČ DPH:
Dodávateľ: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. 02680 Dolný Kubín , Bysterecká 2180		IČO: 36672254	DIČ: 2022236315 IČ DPH: SK 2022236315
Projektant:		IČO:	DIČ: IČ DPH:
1 M3 OP		50 485 EUR	za M3 OP
1 M2 ZP		50 485 EUR	za M2 ZP
1 M2 UP		50 485 EUR	za M2 UP
1 M		50 485 EUR	za M
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál
1	HSV:	23 872,78	23 872,78
2	PSV:		
3	MCE:	18 017,72	18 017,72
4	Iné:		
5	Súčet:	41 890,50	41 890,50
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoci		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady:		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		
22	DPH: 20 % z: 42 070,50		
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		
F	Odpočet - prípočet		
Rozpočet:		Spracoval:	
projektant, rozpočtár, cenár:			
Dátum:			
Pečiatka:			
Podpis:			
odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:		Dátum: 6. 04. 2022	
Pečiatka:		Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	
Podpis:		Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín	

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerche Námestovo

Objekt: SO-02 Vodovod

Objednávateľ: Mesto Námestovo

Zhotoviteľ: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Miesto: Námestovo, lokalita Čerchle

Spracoval: Ing. Hutlasová

Dátum: 06.04. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania €	Celková cena zadania €
----	-------------	-------	----	-----------------	---------------------------	------------------------

HSV

HSV

1

Zemné práce

1	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	8,00	16,00
		Príplatok k cenám hĺbených výkopov za sťažení výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín pre všetky triedy				
2	130001101		m3	2,000	11,67	23,34
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	501,256	5,82	2 917,31
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť v hornine 3	m3	250,628	0,71	177,95
		Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	1 002,512	2,76	2 766,93
6	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	1 002,512	0,57	571,43
		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	501,256	2,40	1 203,01
8	162501123	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 002,512	0,35	350,88
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	501,256	0,42	210,53
10	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	501,256	0,47	235,59
		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	344,433	1,88	647,53
12	5833755100	Štrkopiesok predrvený 0-63 b	m3	344,433	6,53	2 249,15
		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	126,053	10,17	1 281,96
14	5833743700	Štrkopiesok predrvený 0-16 n	m3	126,053	6,53	823,13

4

Vodorovné konštrukcie

15	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	30,770	14,54	447,40
16	452311121	Bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	1,238	64,33	79,64
17	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek alebo sedlových lôžok pod potrubím, stokami a drobnými objektmi	M2	9,900	7,94	78,61

8

Rúrové vedenie

18	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	8,80	26,40
19	5525572000	Koleno liatinové prírubové s pátkou D 80mm	ks	3,030	26,43	80,08
		Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	5,200	0,69	3,59
21	2860017870	HDPE rúra PE100 rúra 90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	5,278	3,26	17,21
22	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	302,500	1,00	302,50
		HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	307,038	4,72	1 449,22
24	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	3,000	9,29	27,87
25	5528384200	Dienko klenuté 110 mm	ks	3,045	12,39	37,73
26	2861621740	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 dn 110/ 90	ks	4,060	14,89	60,45

27	2861684909s	Seg. koleno 7,5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	4,060	11,60	47,10
28	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	3,045	3,67	11,18
29	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	14,52	43,56
30	4229123000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,030		
31	4222370600	Šupátko zemné PN 10, Dn 80 mm	ks	3,030	82,65	250,43
32	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	15,15	15,15
33	4227365078	Hydrant podzemný DUO DN 80 RD 1.50 m voda	ks	1,010	587,50	593,38
34	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	16,67	33,34
35	4227365061	Hydrant nadzemný EURO 2000 lomivý DN 80 2B RD1.50 voda	ks	2,020	1 520,00	3 070,40
36	891261111	Montáž posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	4,000	19,40	77,60
37	4222370900	Šupátko zemné PN 10, Dn 100 mm	ks	4,040	102,35	413,49
38	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020, DN100	ks	4,040	25,65	103,63
39	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,200	0,44	2,29
40	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	302,500	0,44	133,10
41	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	307,700	2,80	861,56
42	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	156,76	940,56
43	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	7,000	11,85	82,95
44	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	7,070	13,90	98,27
45	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	23,64	23,64
46	4229150018	Poklop uličný "tuhý" hydrantový voda DN80	ks	1,010	34,50	34,85
47	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	4,000	3,18	12,72
48	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	318,000	0,77	244,86
49	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	308,000	0,57	175,56

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

50	919735vs2	Vytýčenie staveniska	m	3,000	60,00	180,00
51	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,300	400,00	120,00

99 Presun hmôt HSV

52	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	851,097	21,17	18 017,72
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

OST Ostatné

53	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,400	350,00	140,00
----	---------	--	-----	-------	--------	--------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

54	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	300,000	0,60	180,00
----	-----------	---	-----	---------	------	--------

Celkom

42 070,50

DPH 20%

8 414,10

Celkom s DPH

50 484,60

Krycí list rozpočtu v EUR

Oravská vodárenská spol., a.s.

Stavba : Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo, SO 03 Splašková kanalizácia			
JKSO :		Miesto: Mesto Námestovo, lokalita Čerchle	Zmluva č. _____
		Dňa: 06.04.2022	
Odberateľ: Mesto Námestovo		IČO: 00314676	DIČ: 2020571707
02901 Námestovo , Cyrila a Metoda 329/6		IČ DPH: _____	
Dodávateľ: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS,a.s.		IČO: 36672254	DIČ: 2022236315
02680 Dolný Kubín , Bysterecká 2180		IČ DPH: SK 2022236315	
Projektant: _____		IČO: _____	DIČ: _____
		IČ DPH: _____	
1 M3 OP		67 445 EUR	za M3 OP
1 M2 ZP		67 445 EUR	za M2 ZP
1 M2 UP		67 445 EUR	za M2 UP
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál
1	HSV:	36 731,08	
2	PSV:		
3	MCE:	19 323,46	
4	Iné:		
5	Súčet:	56 054,54	
		Spolu ZRN	
		56 054,54	
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady:		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		
22	DPH: 20 % z: 56 204,54		
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		
F	Odpočet - prípočet		
<i>rozpočet:</i> <i>projektant, rozpočtár, cenár:</i> <i>Dátum:</i> <i>Pečiatka:</i> <i>Podpis:</i> <i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i> <i>Dátum:</i> - 6. 04. 2022 <i>Pečiatka:</i> Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín <i>Podpis:</i>			

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerche Námestovo

Objekt: SO-03 Splašková kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Námestovo

Zhotoviteľ: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Miesto: Námestovo, lokalita Čerchle

Spracoval: Ing. Hutlasová

Dátum: 06.04.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania €	Celková cena zadania €
----	-------------	-------	----	-----------------	---------------------------	------------------------

HSV

HSV

1

Zemné práce

1	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	20,000	11,94	238,80
2	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	223,000	2,63	586,49
3	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	9,292	0,87	8,08
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	7,98	15,96
5	130001101	Príplatok k cenám hĺbených výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín pre všetky triedy	m3	2,000	9,07	18,14
6	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	669,436	2,49	1 666,90
7	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	334,718	0,56	187,44
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 254,612	3,89	4 880,44
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 254,612	2,07	2 597,05
10	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	669,436	1,87	1 251,85
11	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 338,872	0,27	361,50
12	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	669,436	0,30	200,83
13	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	669,436	5,69	3 809,09
14	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	518,094	1,47	761,60
15	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	518,094	10,50	5 439,99
16	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	82,934	7,91	656,01
17	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32 n	m3	82,934	10,50	870,81

4

Vodorovné konštrukcie

18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	35,616	11,31	402,82
19	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	3,25	19,50
20	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,010	7,19	7,26
21	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,010	7,97	8,05
22	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	1,010	8,98	9,07
23	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	3,030	9,82	29,75
24	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	4,85	4,85
25	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,010	10,95	11,06
26	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	4,000	8,98	35,92

8

Rúrové vedenie

27	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	223,000	0,18	40,14
28	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	225,230	1,32	297,30
29	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	223,000	0,61	136,03
30	2860005060	PVC rúra hladká 315x10,0/6m kanalizácia	ks	40,623	18,71	760,06
31	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	2,000	1,52	3,04
32	2860004460	PVC zátka do hrdla 300-hladký kanalizačný systém	ks	2,030	19,80	40,19
33	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	21,000	2,38	49,98
34	2860006480	PVC odbočka 300/160/45° (odbočenie na hladkú rúru) kanalizačný systém SN10	ks	22,953	20,13	462,04
35	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	223,000	1,33	296,59
36	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	121,88	487,52
37	89411a5	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PP DN150	ks	21,000	320,00	6 720,00
38	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	6,000	38,48	230,88
39	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	11,000	13,42	147,62
40	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	26,13	79,17
41	5922466030	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	35,36	107,14
42	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	65,33	329,92
43	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	6,060	194,98	1 181,58
44	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	6,060	43,81	265,49
45	5922470073	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží	ks	9,200	5,80	53,36
46	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	6,000	14,65	87,90
47	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 s odvetraním (bez odvetrania)	ks	6,060	88,57	536,73

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48	919735vs2	Vytýčenie staveniska	m	2,000	59,85	119,70
49	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,200	398,98	79,80

99 Presun hmôt HSV

50	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 173,965	16,46	19 323,46
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

OST Ostatné

51	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,400	349,11	139,64
----	---------	--	-----	-------	--------	--------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

52	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	250,000	0,60	150,00
----	-----------	---	-----	---------	------	--------

Celkom

56 204,54

DPH 20 %

11 240,91

Celkom s DPH

67 445,45

Krycí list rozpočtu v EUR

Oravská vodárenská spol., a.s.

Stavba : Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo, SO 04 Dažďová kanalizácia			
JKSO :	Miesto: Mesto Námestovo, lokalita Čerchle	Zmluva č.	Dňa: 06.04.2022
Odberateľ: Mesto Námestovo 02901 Námestovo , Cyrila a Metoda 329/6	IČO: 00314676	DIČ: 2020571707	IČ DPH:
Dodávateľ: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS,a.s. 02680 Dolný Kubín , Bysterecká 2180	IČO: 36672254	DIČ: 2022236315	IČ DPH: SK 2022236315
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
1 M3 OP 118 295 EUR za M3 OP		1 M 118 295 EUR za M	
1 M2 ZP 118 295 EUR za M2 ZP			
1 M2 UP 118 295 EUR za M2 UP			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál
1	HSV:	58 878,91	58 878,91
2	PSV:		
3	MCE:	39 448,66	39 448,66
4	Iné:		
5	Súčet:	98 327,57	98 327,57
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady:		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 252,00		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19: 252,00		
E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 98 579,57		
22	DPH: 20 % z: 98 579,57 19 715,91		
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23: 118 295,48		
F	Odpočet - prípočet		
Rozpočet: Spracoval: projektant, rozpočtár, cenár: Dátum: Pečiatka: Podpis: dodávateľ, zhotoviteľ: Dátum: - 6. 04. 2022 Pečiatka: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Podpis:			

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerche Námestovo

Objekt: SO-04 Dážďová kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Námestovo

Zhotoviteľ: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Miesto: Námestovo, lokalita Čerchle

Spracoval: Ing. Hutlasová

Dátum: 06.04. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania €	Celková cena zadania €
----	-------------	-------	----	-----------------	---------------------------	------------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	7,98	15,96
2	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 100,654	3,26	3 588,13
3	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	550,327	0,73	401,74
4	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	2 339,892	5,08	11 886,65
5	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	2 339,892	2,70	6 317,71
6	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 100,654	2,44	2 685,60
7	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 201,308	0,35	770,46
8	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 100,654	0,39	429,26
9	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	1 100,654	7,43	8 177,86
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	817,506	1,92	1 569,61
11	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	817,506	6,62	5 411,89
12	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	162,027	10,33	1 673,74
13	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32 n	m3	162,027	6,62	1 072,62

4

Vodorovné konštrukcie

14	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	70,587	14,76	1 041,86
15	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	10,000	4,24	42,40
16	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	4,040	7,19	29,05
17	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,010	7,97	8,05
18	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	1,010	8,98	9,07
19	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	4,040	9,82	39,67
20	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	4,000	6,33	25,32
21	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	4,040	10,95	44,24
22	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	7,000	18,22	127,54

8

Rúrové vedenie

23	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC do DN 150	m	72,700	0,53	38,53
24	2860002500	PVC rúra 160x4,7/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	26,487	6,00	158,92
25	871370320	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	312,000	0,80	249,60
26	2860014400	PVC rúra hladká 315x10,0/6m	ks	52,780	18,71	987,51

27	871390320	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400	m	57,000	1,01	57,57
28	2860014430	PVC rúra hladká 400x10,0/6m	ks	9,643	23,60	227,57
29	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC, jednoosá DN 150 mm	ks	14,000	1,29	18,06
30	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	15,302	1,78	27,24
31	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC, odbočná DN 200	ks	1,000	2,45	2,45
32	2860003230	PVC odbočka 150/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	1,093	2,80	3,06
33	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných PVC rúr DN 300 mm	ks	14,000	3,01	42,14
34	286000537p	PVC odbočka 300/150/45°-SN12 tvarovky, hladký kanalizačný systém	ks	14,210	26,99	383,53
35	877395122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 400	ks	5,000	9,63	48,15
36	2860003900	PVC nalepovacia odbočka 400/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	5,465	20,13	110,01
37	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	72,700	1,54	111,96
38	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	405,000	1,73	700,65
39	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	10,000	159,12	1 591,20
40	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	57,000	1,96	111,72
41	892442111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN nad 300 do 600 mm	ks	2,000	389,06	778,12
42	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	12,000	50,24	602,88
43	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	18,000	13,42	241,56
44	2860011930	Šachtová prechodka 400	ks	5,075	16,60	84,25
45	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	2,020	26,13	52,78
46	5922466030	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	9,090	35,36	321,42
47	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	65,33	329,92
48	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	12,120	194,98	2 363,16
49	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	12,120	43,81	530,98
50	5922470073	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží	ks	16,000	5,80	92,80
51	894421p15	Pripojenie potrubia do DN300 do jestvujúcej bet.šachty komplet s dodaním mat.	ks	5,000	10,30	51,50
52	894421p17	Pripojenie potrubia do DN600 do jestvujúcej bet.šachty komplet s dodaním mat.	ks	1,000	12,81	12,81
53	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	19,000	34,99	664,81
54	5922384pv1	Uličná vpusť z prefa-dielcov s dod.vč.mreže a koša	kus	19,190	35,00	671,65
55	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	12,000	19,13	229,56
56	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 s odvetraním (bez odvetrania)	ks	12,120	88,57	1 073,47
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
57	919735vs2	Vytýčenie staveniska	m	4,000	59,88	239,52
58	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,400	399,22	159,69
99 Presun hmôt HSV						
59	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 835,675	21,49	39 448,66
OST Ostatné						

60	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,400	349,32	139,73
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady						
VRN03 Geodetické práce						
61	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	400,000	0,63	252,00
Celkom						98 579,57
DPH 20%						19 715,91
Celkom s DPH						118 295,48

Harmonogram stavby "Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo"

Kód položky	Rok	2022																			
	Mesiac	1				2				3				4				5			
	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Popis																				
095	Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo																				
Objekt 1	SO-02 Vodovod																				
HSV	Práce a dodávky HSV																				
1	Zemné práce																				
4	Vodorovné konštrukcie																				
8	Rúrové vedenie																				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				
99	Presun hmôt HSV																				
OST	Ostatné - Dočasné dopravné značenie																				
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady																				
VN03	Geodetické práce																				
Objekt 2	SO-03 Splašková kanalizácia																				
HSV	Práce a dodávky HSV																				
1	Zemné práce																				
4	Vodorovné konštrukcie																				
8	Rúrové vedenie																				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				
99	Presun hmôt HSV																				
OST	Ostatné - Dočasné dopravné značenie																				
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady																				
VN03	Geodetické práce																				
Objekt 3	SO-04 Dažďová kanalizácia																				
HSV	Práce a dodávky HSV																				
1	Zemné práce																				
4	Vodorovné konštrukcie																				
8	Rúrové vedenie																				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				
99	Presun hmôt HSV																				
OST	Ostatné - Dočasné dopravné značenie																				
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady																				
VN03	Geodetické práce																				

V Dolnom Kubíne , 11.04.2022

podpis uchádzača