

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Domov Spevackeho zboru slovenských učiteľov - terénne úpravy

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 8.7.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42, 053 05 Granč – Petrovce

IČO: 47550571
IČ DPH: SK2023984193

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **49 013,90**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	49 013,90	9 802,78

Cena s DPH **58 816,68**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

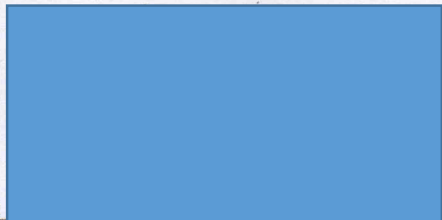

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov - terénne úpravy

Miesto: Dátum: 08.07.2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42, 053 05 Granč – Petrovce Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		49 013,90	58 816,68
01	Terénne úpravy - terénne a zemné práce, trávnik, výsadba, mlátové chodníky	42 742,72	51 291,26
2	Parkove lavicky	6 271,18	7 525,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov - terénne úpravy

Objekt:

01 - Terénne úpravy - terénne a zemné práce, trávnik, výsadba, mlátové chodníky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42, 053 05 Granč – Petrovce

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

08.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47550571

SK2023984193

Cena bez DPH

42 742,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	42 742,72	20,00%	8 548,54

Cena s DPH

v EUR

51 291,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Domov Speváčkeho zboru slovenských učiteľov - terénne úpravy

Objekt:

01 - Terénne úpravy - terénne a zemné práce, trávnik, výsadba, mlátové chodníky

Miesto:

Dátum: 08.07.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42, 053 05 Granč – Petrovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	42 742,72
HSV - Práce a dodávky HSV	40 542,72
1 - Zemné práce	39 382,47
99 - Presun hmôt HSV	1 160,25
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 200,00

ROZPOČET

Stavba:

Domov Speváčkeho zboru slovenských učiteľov - terénne úpravy

Objekt:

01 - Terénne úpravy - terénne a zemné práce, trávnik, výsadba, mlátové chodníky

Miesto:

Dátum: 08.07.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42, 053 05 Granč – Petrovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 742,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

40 542,72

D 1

Zemné práce

39 382,47

1	K	111111111.S	Odstránenie stariny a skladby starých chodníkov hr. Nad 100 do 200 mm s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	413,000	8,21	3 390,73
12	K	17	Prihnojenie rastlín	ks	2,000	15,60	31,20
13	M	251910000100.S	Hnojivo tabletové - 1 tableta 10g	ks	2,000	5,20	10,40
14	K	180401211.S	Založenie trávniká lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	185,000	1,00	185,00
33	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	11,600	11,20	129,92
16	M	966212569	Štartovacie hnojivo	kg	5,200	15,90	82,68
17	K	183102141.S	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	2,000	71,20	142,40
19	K	183403113.S	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	260,000	2,50	650,00
20	M	969	Koly, úväzy, úchyty- Kotviaci materiál (8x 3kól+polkól)	ks	24,000	11,85	284,40
21	M	123	Strom vzrastlý - listnatý 16/18	ks	2,000	386,55	773,10
22	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	415,000	1,10	456,50
23	K	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	2,000	60,50	121,00
24	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	2,000	18,50	37,00
25	K	184852010.S	Hnojenie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	185,000	0,99	183,15
50	K	564210112.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 100 do 1000 m2	m2	153,000	4,88	746,64
49	K	564760312.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy nad 100 do 1000 m2	m2	153,000	9,80	1 499,40
51	K	859658	Odkopanie vrstvy pre mlátový chodník 153 m2 hr. 0,25m), krajovky, geotextília 300g/m2 170 m2), rozprestretie výkopovej zeminy na okolí plochy realizácie , zhotovenie mlátového chodníka o výmere 153 m2	kpl	1,000	21 902,00	21 902,00
34	K	183101112.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	180,000	2,20	396,00
46	M	112354	Drobná výsadba - trvalky, cibuloviny, letničky	ks	180,000	9,80	1 764,00
35	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	45,000	38,99	1 754,55
36	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	180,000	2,20	396,00
47	M	5356423	Výsadba do záhonov - kry	ks	45,000	12,50	562,50
37	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	45,000	2,20	99,00
38	K	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	75,000	2,20	165,00
39	K	184802111.S	Chemické odbúrnanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	413,000	1,17	483,21
40	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,500	114,58	57,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	95,000	4,30	408,50
42	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	m2	85,000	1,66	141,10
44	M	5659	Kôra mulčovacia borovicová 70l 0-60mm	ks	85,000	11,88	1 009,80
45	K	26565	Prihnojenie drevín P+M	ks	1,000	580,00	580,00
48	M	563896	Odvoz a likvidácia vzniknutého bioopadu (uloženie na skládke + odvoz)	ks	1,000	940,00	940,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 160,25
27	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	35,000	33,15	1 160,25
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							2 200,00
28	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	50,00	50,00
30	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 250,00	1 250,00
31	K	001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	ks	1,000	900,00	900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov - terénne úpravy

Objekt:

02 - Parkove lavicky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42, 053 05 Granč – Petrovce

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47550571

IČ DPH:

SK2023984193

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 271,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 271,18	20,00%	1 254,24

Cena s DPH

v EUR

7 525,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Domov Spevákkeho zboru slovenských učiteľov - terénne úpravy

Objekt:

02 - Parkove lavicky

Miesto:

Dátum: 08.07.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42, 053 05 Granč – Petrovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 271,18

ROZPOČET

Stavba:

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov - terénne úpravy

Objekt:

02 - Parkove lavicky

Miesto:

Dátum: 08.07.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42, 053 05 Granč – Petrovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 271,18

1	M	222201	Kovový vonkajší odpadkový kôš 35 - 55 l	ks	3,000	421,30	1 263,90
2	K	11111f	Montáž vrátane prepravy prvku, kompletizácia	kpl	3,000	150,00	450,00
3	M	222202	Parková lavička (dĺžka cca 120 - 150 cm)	ks	6,000	517,88	3 107,28
4	K	11111g	Montáž vrátane prepravy prvku, vybetónovanie základovej pätky v prípade potreby montáže, kompletizácia	ks	6,000	150,00	900,00
5	K	33333	Presun hmôt	kpl	1,000	550,00	550,00