

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23, Levice

Objekt: PAVILÓN B

Časť: zdravotníka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						<b>7 361,74</b>	<b>35,880</b>
<b>1 ZEMNE PRÁCE</b>						<b>1 390,92</b>	<b>0,000</b>
1	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,050	600,00	30,00	0,000
2	13220-2539	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	12,850	6,85	88,02	0,000
3	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	12,850	58,20	747,87	0,000
4	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	12,850	12,00	154,20	0,000
5	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	10,500	6,92	72,66	0,000
6	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	10,500	7,57	79,49	0,000
7	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,350	1,58	3,71	0,000
8	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,500	16,83	176,72	0,000
9	17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	7,650	5,00	38,25	0,000
<b>2 ZÁKLADY</b>						<b>722,88</b>	<b>17,883</b>
10	27332-1211	Základové dosky zo železobetónu tr. C12/15	m3	8,000	90,36	722,88	17,883
<b>4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						<b>468,12</b>	<b>17,892</b>
11	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	10,500	43,75	459,38	17,886
12	45211-2111	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklapy a mreže výška do 100 mm	kus	1,000	8,74	8,74	0,007
<b>8 RÚROVÉ VEDENIA</b>						<b>1 712,68</b>	<b>0,104</b>
13	83126-3195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	1,000	28,11	28,11	0,065
14	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	50,000	1,50	75,00	0,000
15	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	s	3,000	19,50	58,50	0,000
16	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	s	7,000	31,00	217,00	0,000
17	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	50,000	2,50	125,00	0,000
18	89420-1111	Dno šachiet z betónu tr. C 8/10 nad 200 mm	m3	0,880	135,00	118,80	0,000
19	89440-1211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	3,000	22,00	66,00	0,000
20	89440-3011	Osadenie betónových dielcov stropov šachiet	kus	1,000	12,52	12,52	0,035
21	552 433300	Poklop kruhový 600	s	1,000	165,00	165,00	0,000
22	552 437800	Stupadlo šachtové vidlicové	s	1,000	22,50	22,50	0,000
23	552 437850	Stupadlo šachtové kapsové	s	4,000	14,53	58,12	0,000
24	592 243000	Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30	s	3,000	80,00	240,00	0,000
25	592 246400	Kónus prechodový TBS 2-60 100x60X6	s	1,000	96,00	96,00	0,000
26	89441-1111	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	kus	1,000	420,00	420,00	0,000
27	89910-1111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	1,000	10,13	10,13	0,004
<b>9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						<b>3 067,14</b>	<b>0,000</b>
28	96902-1121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	m	50,000	5,83	291,50	0,000
29	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,000	13,17	105,36	0,000
30	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	40,000	0,41	16,40	0,000
31	97908-4216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	8,000	22,91	183,28	0,000
32	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	8,000	4,59	36,72	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	t	8,000	25,00	200,00	0,000
34	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád. -hlušina a kamenivo "O"-ost. odpad	t	18,500	15,00	277,50	0,000
35	98.55-1	Demolácia konštr. zo železobetónu iným spôsobom s uložením na skládku do 5km	m3	8,000	125,00	1 000,00	0,000
36	99511-7111	Betón železový 17 01 01 (O)	t	8,000	25,00	200,00	0,000
37	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	50,425	15,00	756,38	0,000

### PRÁCE A DODÁVKY PSV

23 367,24 0,057

#### 721

#### Vnútrotná kanalizácia

1 761,27 0,000

38	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	m	100,000	1,18	118,00	0,000
39	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	12,000	6,46	77,52	0,000
40	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	60,000	8,50	510,00	0,000
41	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	15,000	6,50	97,50	0,000
42	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	15,000	22,20	333,00	0,000
43	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	18,000	2,78	50,04	0,000
44	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	6,000	3,08	18,48	0,000
45	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	2,000	3,72	7,44	0,000
46	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	14,000	4,56	63,84	0,000
47	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	4,000	16,80	67,20	0,000
48	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	112,000	0,86	96,32	0,000
49	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	50,000	1,03	51,50	0,000
50	72199-9904	Vnútrotná kanalizácia HZS T4	hod	20,000	12,50	250,00	0,000
51	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,830	24,62	20,43	0,000

#### 722

#### Vnútrotný vodovod

6 263,87 0,043

52	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	m	160,000	2,48	396,80	0,000
53	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	95,000	19,50	1 852,50	0,000
54	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	80,000	21,30	1 704,00	0,000
55	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	95,000	4,07	386,65	0,000
56	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	80,000	5,00	400,00	0,000
57	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	60,000	7,15	429,00	0,008
58	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	4,000	14,28	57,12	0,001
59	72222-0873	Demontáž armatúr vodov. so závitom a šrôbením G 1	kus	16,000	1,48	23,68	0,000
60	72222-4121	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil PO G 1/4	kus	6,000	3,05	18,30	0,000
61	422 6F0110	Zmiešavač Honeywell TM200	s	2,000	85,00	170,00	0,000
62	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	5,000	5,50	27,50	0,000
63	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	6,000	7,50	45,00	0,000
64	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	5,000	2,02	10,10	0,000
65	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	6,000	2,02	12,12	0,000
66	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	175,000	1,55	271,25	0,033
67	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	175,000	1,13	197,75	0,002
68	72299-9904	Vnútrotný vodovod HZS T4	hod	20,000	12,50	250,00	0,000
69	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,542	22,32	12,10	0,000

#### 725

#### Zariadenie predmety

15 299,46 0,014

70	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súb or	14,000	6,66	93,24	0,000
71	72511-6231	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	súb or	14,000	43,10	603,40	0,000
72	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	14,000	15,00	210,00	0,000
73	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	14,000	27,50	385,00	0,004
74	551 668750	GEBERIT Duofix pre závesné WC s montážnou sadou	s	14,000	200,10	2 801,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
75	551 672100	Sedátko záchodové detské PVC	s	10,000	37,95	379,50	0,000
76	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	s	4,000	12,65	50,60	0,000
77	551 911150	Tlačidlo GEBERIT	s	4,000	14,95	59,80	0,000
78	642 3D1791	Misa detská - závesná	s	10,000	232,30	2 323,00	0,000
79	642 3E0151	Klozet závesný, biely	s	4,000	54,05	216,20	0,000
80	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	18,000	5,17	93,06	0,000
81	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	8,000	29,90	239,20	0,000
82	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	18,000	31,20	561,60	0,005
83	642 1H1671	Umývadlo závesné detske	s	10,000	47,15	471,50	0,000
84	72524-0811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	súbor	2,000	9,91	19,82	0,000
85	72524-9105	Montáž sprchových boxov	súbor	2,000	100,00	200,00	0,000
86	552 1A0303	Kút sprchový rohový PERLA - sklo chinchilla	s	2,000	165,60	331,20	0,000
87	552 1A9002	Sifón s chrómovým krytom	s	2,000	112,70	225,40	0,000
88	72531-0828	Demontáž drezov jednodielnych veľkokuchynských	súbor	4,000	2,96	11,84	0,000
89	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	4,000	50,00	200,00	0,000
90	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	súbor	4,000	550,00	2 200,00	0,000
91	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	súbor	4,000	25,00	100,00	0,000
92	72531-9202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	4,000	2,00	8,00	0,000
93	72533-0820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	súbor	2,000	8,14	16,28	0,000
94	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	2,000	12,00	24,00	0,000
95	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	s	2,000	174,80	349,60	0,000
96	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	s	2,000	17,00	34,00	0,000
97	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	s	2,000	20,00	40,00	0,000
98	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	kus	26,000	1,63	42,38	0,000
99	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	60,000	6,67	400,20	0,005
##	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	s	60,000	5,00	300,00	0,000
##	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm -	s	18,000	29,90	538,20	0,000
102	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	6,000	25,76	154,56	0,000
103	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	8,000	20,01	160,08	0,000
104	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	16,000	7,37	117,92	0,000
105	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	8,000	10,00	80,00	0,000
##	551 C00552	Výtok umývadlový	s	10,000	31,86	318,60	0,000
107	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	2,000	32,78	65,56	0,000
108	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	2,000	15,00	30,00	0,000
109	72584-9206	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	kus	2,000	2,35	4,70	0,000
##	551 A60410	Držiak sprchy 60 55205 - chróm	s	2,000	8,17	16,34	0,000
##	551 B75020	Ramienko k sprche	s	2,000	20,00	40,00	0,000
##	551 C07202	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.180 cm, chróm - A 2427 AA	kus	2,000	8,05	16,10	0,000
113	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	kus	26,000	1,80	46,80	0,000
114	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	18,000	6,50	117,00	0,000
115	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	2,000	6,10	12,20	0,000
116	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	2,000	6,50	13,00	0,000
117	72598-9101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	6,000	8,00	48,00	0,000
118	72599-9904	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	20,000	12,50	250,00	0,000
119	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,398	25,59	10,18	0,000



# KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23, Levice	JKSO	
Názov objektu	PAVILÓN B	EČO	
Názov časti	elektroinštalácia	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Výsocká		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.06.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady · EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 8 237,34	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 177,47	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 5 795,24			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 4 863,87			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 22 073,92	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 594,48
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 23 668,40	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 23 668,40 4 733,68	
				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 28 402,08</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23, Levice

Objekt: PAVILÓN B

Časť: elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 20.6.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>8 237,34</b>	<b>2 677,47</b>	<b>10 914,81</b>	<b>0,015</b>	<b>0,000</b>
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 237,34	2 667,70	10 905,04	0,015	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	9,77	9,77	0,000	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>5 997,64</b>	<b>6 755,95</b>	<b>12 753,59</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	5 795,24	4 047,67	9 842,91	0,000	0,000
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00	816,20	816,20	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	202,40	1 392,08	1 594,48	0,000	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00	500,00	500,00	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>14 234,98</b>	<b>9 433,42</b>	<b>23 668,40</b>	<b>0,015</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23, Levice

Objekt: PAVILÓN B

Časť: elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká


Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>10 914,81</b>	<b>0,015</b>
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>10 905,04</b>	<b>0,015</b>
1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	300,000	2,60	780,00	0,015
2	973026161	Vysekánie v murive z kameňa, kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	120,000	2,08	249,60	0,000
3	429110002400	Ventilátor malý, axiálny, vsuvný TDM 200, ELEKTRODESIGN	ks	6,000	38,89	233,34	0,000
4	ERA000000206	Rámček Valena 774451 1-násobný biela	ks	50,000	1,10	55,00	0,000
5	OEZ:44451	Rozvodnicová skriňa RZB-Z-3S72, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003	ks	2,000	195,00	390,00	0,000
6	V003	Svietidlo CLR 230V/12W/IP 44/LED, NEDES	ks	32,000	90,00	2 880,00	0,000
7	V004	Svietidlo CLR 230V/12W/IP20/LED, NEDES	ks	20,000	70,00	1 400,00	0,000
8	I1089LUC-1SE-LED	Núdzové svietidlá IP22 LUCIA 1hod, núdz. režim-LED	ks	3,000	88,00	264,00	0,000
9	SIN000008086	Panel LED zapustený/stropný GPL44-45/BI 600x600 45W 4300lm 4000K IP20 biela	ks	30,000	100,00	3 000,00	0,000
10	974029121	Vysekánie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	260,000	3,11	808,60	0,000
11	974029132	Vysekánie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 70mm, -0,00800t	m	111,000	5,79	642,69	0,000
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,000	13,17	39,51	0,000
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,000	0,41	12,30	0,000
14	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	150,00	150,00	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>9,77</b>	<b>0,000</b>
15	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,700	13,95	9,77	0,000
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>12 753,59</b>	<b>0,000</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>9 842,91</b>	<b>0,000</b>
16	210010370	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-200 mm	ks	1,000	13,71	13,71	0,000
17	345410007500	Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB, šxvxh 120x120x200 mm, KOPOS	ks	1,000	12,60	12,60	0,000
18	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	17,000	4,65	79,05	0,000
19	ESP000000264	Spínač Valena 774401 R1 biely	ks	17,000	7,00	119,00	0,000
20	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	4,97	9,94	0,000
21	ESP000000266	Spínač striedavý dvojitý Valena 774408 R6+6 biely	ks	2,000	8,00	16,00	0,000
22	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	33,000	4,97	164,01	0,000
23	ESP000000267	Spínač striedavý Valena 774406 R6 biely	ks	33,000	8,00	264,00	0,000
24	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	5,29	10,58	0,000
25	ESP000000268	Spínač krížový Valena 774407 R7 biely	ks	2,000	9,00	18,00	0,000
26	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	52,000	6,50	338,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	MOP774392	dvojzásuvka VALENA LE-774392 béžová	ks	52,000	9,00	468,00	0,000
28	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000	5,65	22,60	0,000
29	210120410	chrániče dvojpólové RCBO-16 - 100 A	ks	42,000	5,97	250,74	0,000
30	0090771	Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA, char.K (G) Typ PFI2 B10/0,03	ks	20,000	45,00	900,00	0,000
31	0090772	Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA, char.K (G) Typ PFI2 B16/0,03	ks	22,000	45,00	990,00	0,000
32	0099149	Trojpoľový istič charakteristika B 16A Typ PR 63 B 16	ks	1,000	12,00	12,00	0,000
33	0099151	Trojpoľový istič charakteristika B 25A Typ PR 63 B 25	ks	1,000	14,00	14,00	0,000
34	0099153	Trojpoľový istič charakteristika B 40A Typ PR 63 B 40	ks	1,000	25,00	25,00	0,000
35	0099152	Trojpoľový istič charakteristika B 32A Typ PR 63 B 32	ks	1,000	21,00	21,00	0,000
36	EKR00000022	Krabica inštalčná KP 68 KA 71x43mm pod omietku sivá	ks	120,000	0,30	36,00	0,000
37	EMP00000001	Chránič prúdový PF6 286508 40A/4P/30mA 6kA AC	ks	2,000	37,00	74,00	0,000
38	210201911	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	38,000	6,29	239,02	0,000
39	210203056	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm zaveseného	ks	52,000	13,80	717,60	0,000
40	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	4,000	10,33	41,32	0,000
41	354410024800	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	4,000	9,51	38,04	0,000
42	210220309	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	4,000	1,89	7,56	0,000
43	354410068800	Držiak FeZn zvodového drôtu k OB ocelový žiarovo zinkovaný označenie SR 03 E OB D= 8-10 mm	ks	4,000	1,81	7,24	0,000
44	210220312	Podpera vedenia FeZn pre PV 21 beton/plast	ks	110,000	3,28	360,80	0,000
45	EZA000000220	Zásuvka Valena 774390 2-násobná biela	ks	52,000	8,00	416,00	0,000
46	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	21,000	1,95	40,95	0,000
47	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	70,000	0,75	52,50	0,000
48	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	15,000	1,12	16,80	0,000
49	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	1,31	9,17	0,000
50	354410035100	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	120,000	1,16	139,20	0,000
51	354410035200	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	120,000	1,21	145,20	0,000
52	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	40,000	6,06	242,40	0,000
53	354410055800	Tyč uzemňovacia FeZn nastavovacia označenie ZT 1 d., d 20 mm, 2 m	ks	21,000	12,30	258,30	0,000
54	354410064500	Štítok označovaci StSt na zvody	ks	11,000	0,49	5,39	0,000
55	585410000160	Sadra biela, balenie 30 kg	ks	5,000	9,07	45,35	0,000
56	4300010009	Asfalt SA12/5 kg Gumoasfalt	KS	1,000	16,00	16,00	0,000
57	210220314	Uzemňovacie vedenie O 8-10	m	100,000	2,10	210,00	0,000
58	210220454	Uzemňovacia tyč ZT 20x2000	m	21,000	10,00	210,00	0,000
59	210881002	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	140,000	0,52	72,80	0,000
60	210881004	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	70,000	0,74	51,80	0,000
61	341610012600	Kábel medený bezhalogénový N2XH 16 mm2	m	40,000	2,52	100,80	0,000
62	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	690,000	0,84	579,60	0,000
63	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	690,000	0,87	600,30	0,000
64	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	390,000	0,95	370,50	0,000
65	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	390,000	1,32	514,80	0,000
66	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	20,000	2,02	40,40	0,000
67	341610017200	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm2	m	20,000	8,86	177,20	0,000
68	210961101	Demontáž-spínač nástenný jednopólový pre prostredie obyčajné	ks	50,000	0,98	49,00	0,000
69	210961611	Demontáž-zásuvka pre vidlice s plochými kontaktmi 3P+Z obyčajná	ks	70,000	1,64	114,80	0,000
70	210962211	Demontáž liatinového rozvádzača 50kg	ks	4,000	23,46	93,84	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b>						<b>816,20</b>	<b>0,000</b>
<b>46-M</b>							
71	460200134	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	70,000	7,31	511,70	0,000
72	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	70,000	1,68	117,60	0,000
73	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	70,000	2,67	186,90	0,000
<b>HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>						<b>1 594,48</b>	<b>0,000</b>
74	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné(Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	70,000	15,00	1 050,00	0,000
75	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	21,38	342,08	0,000
76	ESV000001919	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS1 2x6 4x16 4x95mm2	ks	2,000	25,50	51,00	0,000
77	221412	Wago 221-412	ks	300,000	0,45	135,00	0,000
78	MOP1510CER	Páska izolačná 15mmx10m červená P10-15	ks	20,000	0,22	4,40	0,000
79	MOP20ZŽ	Páska izolačná PVC 18mmx20m zel/žlt.	ks	20,000	0,60	12,00	0,000
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>500,00</b>	<b>0,000</b>
80	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00	0,000
81	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	250,00	250,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>23 668,40</b>	<b>0,015</b>

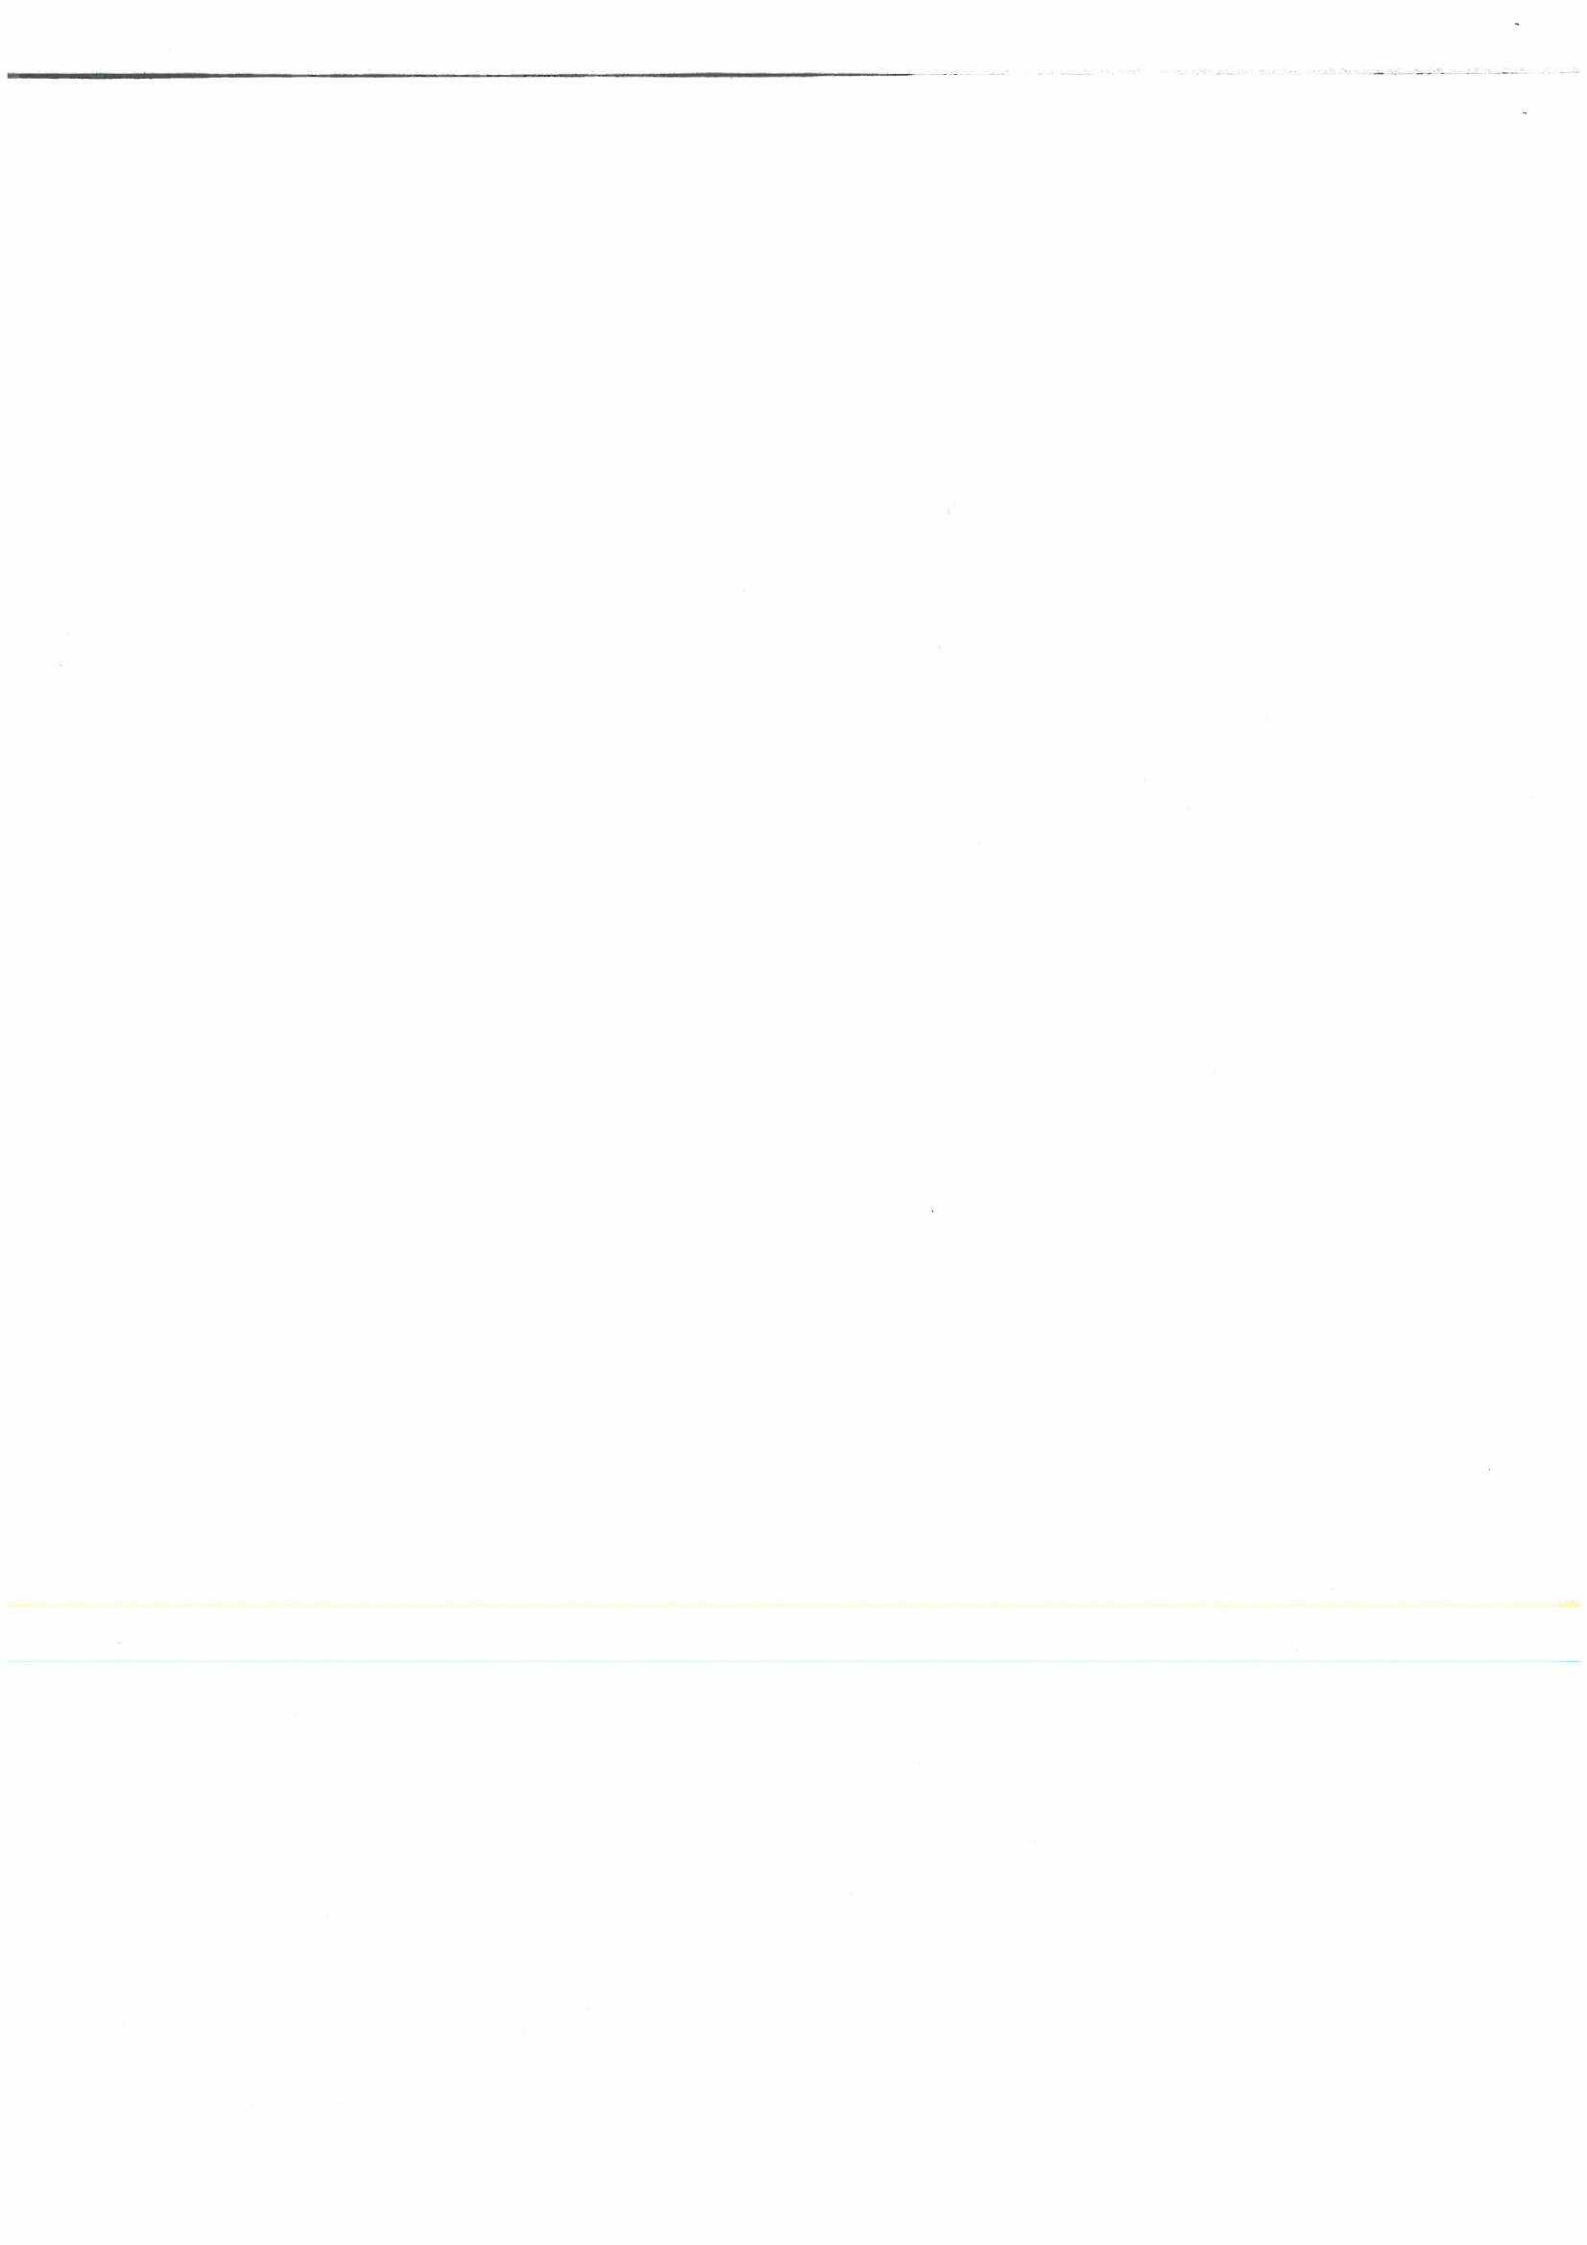

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23, Levice	JKSO	
Názov objektu	opláštenie terás pavilónu B	EČO	
Názov časti	Vykurovanie	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Výsocká		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.06.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 506,28	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 455,48	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 961,76	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 1 961,76	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 961,76 392,35	
				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 2 354,11</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23, Levice  
 Objekt: opláštenie terás pavilónu B  
 Časť: Vykurovanie

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval: Výsocká  
 Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		1 506,28	455,48	1 961,76	0,037	0,000
		81,60	146,40	228,00	0,037	0,000
		2,08	46,88	48,96	0,000	0,000
		1 072,60	262,20	1 334,80	0,000	0,000
		350,00	0,00	350,00	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	1 506,28	455,48	1 961,76	0,037	0,000

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23, Levice

Objekt: opláštenie terás pavilónu B

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						<b>1 961,76</b>	<b>0,037</b>
						<b>228,00</b>	<b>0,037</b>
1	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	24,000	9,50	228,00	0,037
						<b>48,96</b>	<b>0,000</b>
2	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	16,000	3,06	48,96	0,000
						<b>1 334,80</b>	<b>0,000</b>
3	735000911	Vyregulovanie systému	kpl	1,000	2,37	2,37	0,000
4	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	4,000	2,07	8,28	0,000
5	286000922ene	Regulux šroubení přímé niki DARE 1/2	s	4,000	11,00	44,00	0,000
6	4849D01133	Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 600x1200 - 2246122013	ku s	4,000	169,00	676,00	0,000
7	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	4,000	14,34	57,36	0,000
8	553468530	Držiak vykurovacích telies	s	4,000	15,00	60,00	0,000
9	286003940ene	Eclipse term. ventil s automat. omezením průtoku, přímý, Rp 1/2"	ku s	4,000	55,00	220,00	0,000
10	286004066ene	Termostatická hlavice K bílá	s	4,000	17,00	68,00	0,000
11	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	kpl	1,000	0,79	0,79	0,000
12	73599990601	Čistenie a preplach potrubia	m	24,000	2,00	48,00	0,000
13	7359999064	Vykurovací skúška	kpl	1,000	150,00	150,00	0,000
						<b>350,00</b>	<b>0,000</b>
14	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kpl	1,000	250,00	250,00	0,000
15	999990300	Podružný materiál	kpl	1,000	100,00	100,00	0,000

**Celkom**

**1 961,76**

**0,037**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23, Levice	JKSO	
Názov objektu	opláštenie terás pavilónu B	EČO	
Názov časti	elektroinštalácia	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Výsocká		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.06.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady								
1	HSV	Dodávky	2 227,58	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00							
2		Montáž	111,37	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00							
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00							
5	"M"	Dodávky	254,44					17	Iné VRN		0,00							
6		Montáž	296,04					18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (r. 1-6)		2 889,43	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		360,00							
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>										
Dátum a podpis								Pečiatka								23	Súčet 7, 12, 19-22	3 249,43
																24	DPH 20,00 % z 3 249,43	649,89
<b>Objednávateľ</b>												25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>3 899,32</b>				
Dátum a podpis								Pečiatka								<b>E Prípochty a odpočty</b>		
																26	Dodávky zadávateľa	0,00
<b>Zhotoviteľ</b>												27	Kľzavá doložka	0,00				
Dátum a podpis								Pečiatka								28	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23, Levice

Objekt: opláštenie terás pavilónu B

Časť: elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 20. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	98,20	98,20	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	98,20	98,20	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	254,44	296,04	550,48	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	254,44	296,04	550,48	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	360,00	360,00	0,000	0,000
OST	Ostatné	2 227,58	13,17	2 240,75	0,000	0,000
001	Ostatné	2 227,58	13,17	2 240,75	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>2 482,02</b>	<b>767,41</b>	<b>3 249,43</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23, Levice

Objekt: opláštenie terás pavilónu B

Časť: elektroinštalácia

Objednávateľ:


Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>98,20</b>	<b>0,000</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>98,20</b>	<b>0,000</b>
2	973047121.S	Vysekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klát. a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	10,000	2,82	28,20	0,000
3	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	50,000	1,40	70,00	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>550,48</b>	<b>0,000</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>						<b>550,48</b>	<b>0,000</b>
8	345410014640.S	Krabica izolačná KI 68 L/1, z PVC	ks	10,000	6,40	64,00	0,000
9	4400030218	Krabica prístrojová pod omietku, KP 68/2 KA	ks	10,000	0,35	3,50	0,000
14	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	4,65	18,60	0,000
15	345340007945.S	Spínač jednopolový polozapustený a zapustený, radenie č.1	ks	4,000	5,11	20,44	0,000
16	210111002.S	Zásuvka vstavaná 250V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	6,000	3,94	23,64	0,000
24	210201902.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	20,000	7,91	158,20	0,000
10	210880037.S	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne V05SS-F (CSSS) 300/500 V 3x1,5	m	70,000	0,76	53,20	0,000
11	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	70,000	0,87	60,90	0,000
12	210881022.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	80,000	0,53	42,40	0,000
13	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	80,000	1,32	105,60	0,000
<b>HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>						<b>360,00</b>	<b>0,000</b>
23	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	30,000	12,00	360,00	0,000
<b>OST Ostatné</b>						<b>2 240,75</b>	<b>0,000</b>
<b>O01 Ostatné</b>						<b>2 240,75</b>	<b>0,000</b>
17	SIN000008086	Panel LED zapustený/stropný GPL44-45/BI 600x600 45W 4300lm 4000K IP20 biela	ks	20,000	110,00	2 200,00	0,000
18	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000	13,17	13,17	0,000
20	585410000160	Sadra biela, balenie 30 kg	ks	2,000	9,07	18,14	0,000
21	221412	Wago 221-412	ks	20,000	0,45	9,00	0,000
22	MOP1510CER	Páska izolačná 15mmx10m červená P10-15	ks	2,000	0,22	0,44	0,000
<b>Celkom</b>						<b>3 249,43</b>	<b>0,000</b>

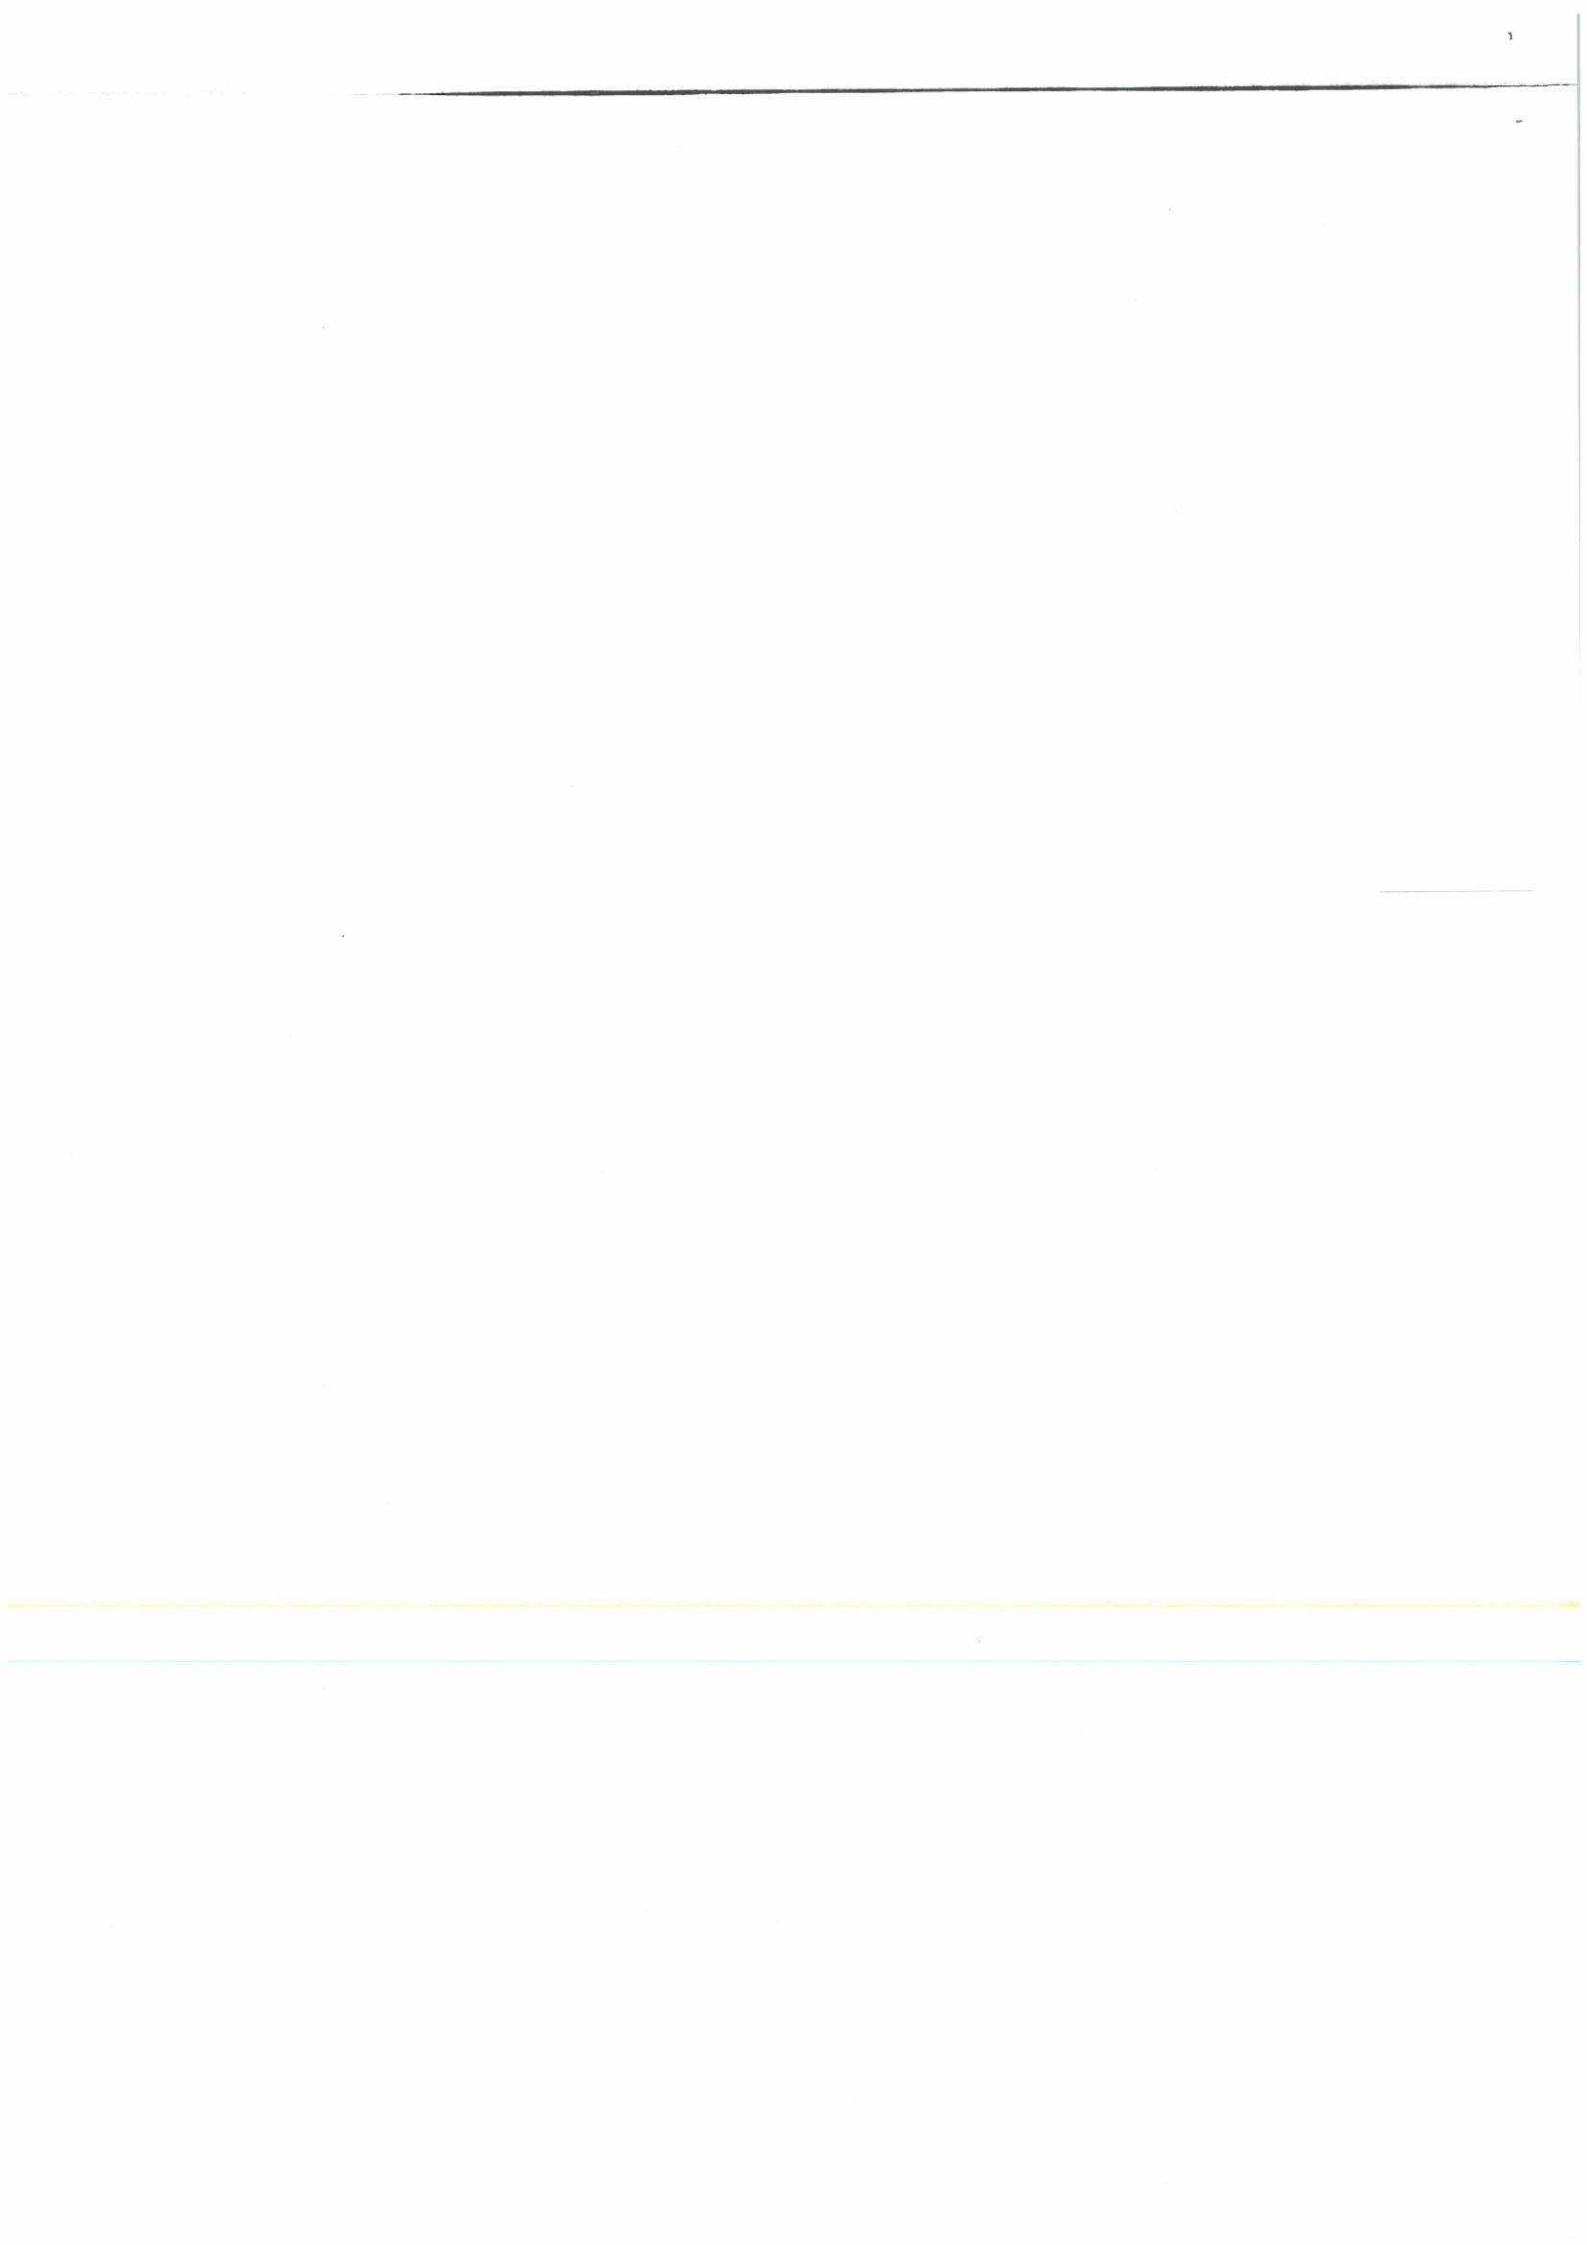

## Príloha č. 2 k Návrhu zmluvy o dielo:

- Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

## Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
VUIS - ZAKLADANIE STAVIEB s.r.o. Kopčianska 82/C 851 01 Bratislava 5 IČO: 31318657 IČ DPH: SK2020291680 DIČ: 2020291680	Ing. Peter Mišove vuis@vuis.sk	mikropiloty	16,3 %	64.801,00 €

LEVSTAV – LEVICE, s.r.o.

