

Dokument EVO

Ponuka

Názov zákazky: Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou - mestská časť Blažkov
Obstarávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou
Uchádzač: LEGAN STAV, s.r.o.

Uchádzač: 22.06.2022 o 08:46:14

Poznámka:

Department of
Education

Office of the
Secretary
1000
1000
1000

1000
1000

Sprievodný list Ponuka

Zákazka: 442790
Názov zákazky: Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou - mestská časť Blažkov
Časť zákazky: Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou - mestská časť Blažkov
Poradie častí: 1
Obstarávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou
Adresa: 1. mája , 02302 Krásno nad Kysucou
Hospodársky subjekt: LEGAN STAV, s.r.o.
Ulica: Kysucké Nové Mesto 44
Obec: Kysucké Nové Mesto
PSC: 023 04
IČO: 52110516

Zoznam príloh

Názov prílohy Popis Konrolný reťazec SHA256	IP	Veľkosť[B]	Typ
CP rekonštrukcia materskej školy Blažkov - 22.6.xlsx	46.151.57.198	127029	xlsx
6C-D1-3A-BA-D3-01-4A-FF-65-B8-DB-F0-E1-19-75-8A-27-FC-75-15-66-36-9D-4E-FB-AC-BD-0C-4B-B3-D3-6B			
MŠ Blažkov - príloha2.pdf	46.151.57.198	349891	pdf
41-1F-BF-32-B6-D6-D0-A0-73-3D-EF-F3-1B-34-90-2D-03-1D-CF-84-51-11-BF-C6-22-51-C3-D1-85-0B-74-88			
MŠ Blažkov - príloha1.pdf	46.151.57.198	326504	pdf
4A-C8-27-98-E9-A8-A0-3A-B3-BB-49-A7-8C-70-FD-04-13-81-14-A4-56-8A-4B-E3-E6-C0-DC-49-34-03-10-8D			

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami

Názov zákazky: „Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou - mestská časť Blažkov“

ČESTNÉ VYHLÁSENIE


Obchodné meno LEGAN STAV, s.r.o. IČO: 52110516
zastúpená Ing. RADOVANOM GAŠPĚROM týmto
čestne vyhlasuje

- že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky,
- že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé;
- že espíňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f),
- nie je mu známy dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)

V KRÁSNE NAD KYS. dňa 22.6.2022

Ing. RADOVAN

Osoba oprávnená

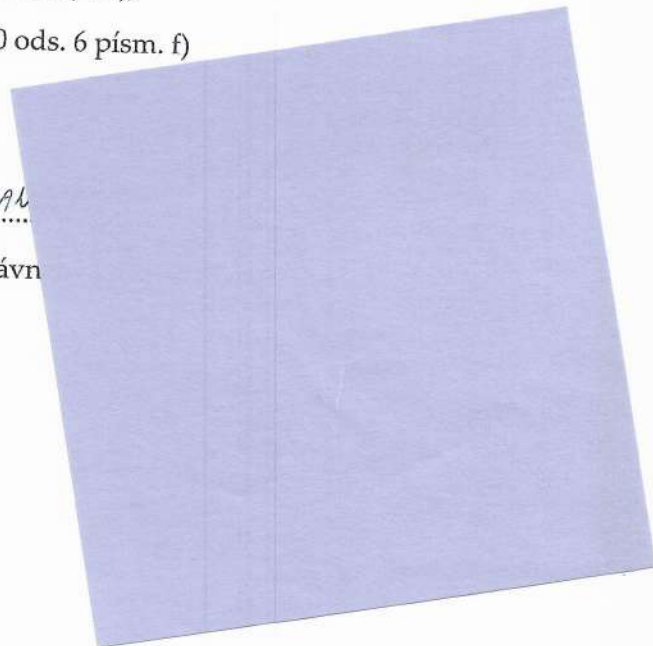

1. The first part of the report deals with the general situation of the country.

2. The second part of the report deals with the specific situation of the country.

3. The third part of the report deals with the specific situation of the country.

4. The fourth part of the report deals with the specific situation of the country.

5. The fifth part of the report deals with the specific situation of the country.

6. The sixth part of the report deals with the specific situation of the country.

7. The seventh part of the report deals with the specific situation of the country.

8. The eighth part of the report deals with the specific situation of the country.

9. The ninth part of the report deals with the specific situation of the country.

10. The tenth part of the report deals with the specific situation of the country.

11. The eleventh part of the report deals with the specific situation of the country.

12. The twelfth part of the report deals with the specific situation of the country.

13. The thirteenth part of the report deals with the specific situation of the country.

14. The fourteenth part of the report deals with the specific situation of the country.

15. The fifteenth part of the report deals with the specific situation of the country.

16. The sixteenth part of the report deals with the specific situation of the country.

17. The seventeenth part of the report deals with the specific situation of the country.

18. The eighteenth part of the report deals with the specific situation of the country.

Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky: „Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou - mestská časť Blažkov“

Obchodné meno: LEGAN STAV, s.r.o.

IČO: 52110516

Zastúpená: Ing. Radovan Gašper

Uchádzač: je/nie je platcom DPH*¹

Celková (zmluvná) cena s DPH (resp. cena celkom):	139 361,84 €
Z toho cena bez DPH	116 134,86 €
Z toho DPH	23 226,97 €
Z toho sadzba DPH v %	20 %

V ¹ LEGAN STAV, s.r.o. dňa 22.6.2022

Ing. Radovan Gašper

Osoba c

s.r.o.
Čadca

¹ Nehodí sa prečiarknite

Section 1

1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part of the document is a list of names.

3. The third part of the document is a list of names.

4. The fourth part of the document is a list of names.

5. The fifth part of the document is a list of names.

6. The sixth part of the document is a list of names.

7. The seventh part of the document is a list of names.

8. The eighth part of the document is a list of names.

9. The ninth part of the document is a list of names.

10. The tenth part of the document is a list of names.

11. The eleventh part of the document is a list of names.

12. The twelfth part of the document is a list of names.

13. The thirteenth part of the document is a list of names.

14. The fourteenth part of the document is a list of names.

15. The fifteenth part of the document is a list of names.

16. The sixteenth part of the document is a list of names.

17. The seventeenth part of the document is a list of names.

18. The eighteenth part of the document is a list of names.

19. The nineteenth part of the document is a list of names.

20. The twentieth part of the document is a list of names.

21. The twenty-first part of the document is a list of names.

22. The twenty-second part of the document is a list of names.

23. The twenty-third part of the document is a list of names.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of names.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of names.

Odberateľ: Mesto Krásno nad Kysucou
 Projektant: Ing. arch. Radoslav Stráňava
 Dodávateľ: LEGAN STAV, s.r.o.

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou, Mestská časť Blážkov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, sčítaného dielu, renesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1	1 - ZEMNE PRÁCE								
2	271	110011000	Vytváranie inžinierskych sietí	1,000	komplet	920,00 €			920,00 €
3	272	113106800	Rozobratie zámkovej dlažby vrátane očistenia a uloženia na paletu pre sošné použitie	16,000	m ²	4,28 €			68,48 €
4	221	113107112	+16,00 = 16,000 Odstránenie podkladov alebo krylov z kameniva ľaž. hr. 100-200 mm, do 200 m ²	16,000	m ²	3,95 €			63,20 €
5	272	132201101	+16 = 16,000 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³ základové pásy	6,692	m ³	25,52 €			170,78 €
			+1,824*0,50*1,00 = 0,912 +1,25*0,50*1,00 = 0,625 OM						
			+1,55*0,50*1,00 = 0,825 +3,85*1,00*1,00 = 3,850 +1,20*0,40*1,00 = 0,480						
6	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	6,692	m ³	3,63 €			24,29 €
7	001	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4 rýha pre vnútornú kanalizáciu	1,752	m ³	90,50 €			158,56 €
			+5,75*0,40*0,60 = 1,380 +1,55*0,40*0,60 = 0,372						
8	001	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	1,752	m ³	7,93 €			13,89 €
9	001	171101103	Náspyv z hornin súdržných zhrubnutých do 100% PS	8,395	m ³	4,25 €			35,68 €
			+2,023*4,15 = 8,395						
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:						
				1 454,88					1 454,88
2 - ZÁKLADY									
10	002	27151111	Zhrubnutý náspyv pod základy zo štrkopiesku triedeného	6,020	m ³	43,50 €			261,87 €
			+1,405*1,474*1,25 = 2,589 +1,00*0,665 = 0,665						
			P2						
			+4,55*0,2 = 0,910 +6,45*0,2 = 1,290 +2,83*0,2 = 0,566						
11	011	273313711	Základové dosky z betónu prostého tr. C20/25	2,680	m ³	111,62 €			299,14 €
			+1,75*2,30*0,15 = 0,604						
			P2						
			+4,55*0,15 = 0,683 +6,45*0,15 = 0,968 +2,83*0,15 = 0,425						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky	výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
12	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie +1,75*0,15 = 0,263 +2,30*0,15 = 0,345		0,608 m2		8,15 €			4,96 €
13	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie		0,608 m2		2,79 €			1,70 €
14	011	273362028	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 6/6 mm, oko 100x100 mm +(1,75*2,30)*2 = 8,050		21,880 m2		6,14 €			134,34 €
			P2 +4,55 = 4,550 +6,45 = 6,450 +2,83 = 2,830							
15	011	274313710	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25 základové pásy +1,82*0,50*1,00 = 0,912 +1,25*0,50*1,00 = 0,625 OM +1,65*0,50*1,00 = 0,825 +3,85*1,00*1,00 = 3,850 +1,20*0,40*1,00 = 0,480		6,692 m3		111,62 €			745,96 €
16	011	311272203	Murivo základových pásov z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s vŕtňou C20/25. cena vrátane výstuže +3,50*0,30*1,25 = 1,313 OM +5,56*0,30*1,25 = 2,085		3,398 m3		182,78 €			621,09 €
			2. ZÁKLADY spolu:		2 070,05					2 070,05
17	011	311273336	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE Murivo nosné z tvárnic YTONG, hr. 300mm +4,00*2,90*0,30 = 3,480 +4,00*2,40*0,30 = 2,880 -0,90*1,37*0,30*2 = -0,740		5,620 m3		178,25 €			1 001,77 €
18	011	342272732	Steny hr. 300 mm výplňové z pórbet. presných tvárnic Ylong domurovky v obvodovej stene +0,88*2,10 = 1,848 +0,54*0,835 = 0,451 steny - plošina +4,00*2,90*0,30 = 3,480 +4,00*2,40*0,30 = 2,880 -0,90*1,37*0,30*2 = -0,740		7,919 m2		63,15 €			500,08 €
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:		1 501,85					1 501,85
19	011	417321515	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 +4,00*0,30*0,30*2 = 0,720		0,720 m3		123,28 €			88,76 €
20	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie +4,00*0,60*2 = 4,800		4,800 m2		7,93 €			38,06 €
21	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie		4,800 m2		2,98 €			14,30 €
22	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSI 500 (10505) +0,72*0,062 = 0,045		0,045 t		1 750,00 €			78,75 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, siatebného dielu, renesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
23	011	430321414	Schodiskové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30-XC1(SK)-CL 0,4-Dmax-16 S3 +2,10*1,00*0,30 = 0,630	0,630 m3		132,75 €			83,63 €
24	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií BST 500 (10505) +0,63*0,078 = 0,049	0,049 t		2 035,85 €			99,76 €
25	011	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podperou konštr. do 4 m zhotovenie +2,10*1,00 = 2,100	2,100 m2		23,49 €			49,33 €
26	011	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podperou konštr. do 4 m odstránenie	2,100 m2		3,86 €			8,11 €
27	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarých zhotovenie +1,00*0,17*6 = 1,020	1,020 m2		13,63 €			13,90 €
28	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarých odstránenie	1,020 m2		3,72 €			3,79 €
29	321	451561111	Lôžko pod dlažbu z kameniva drevného drobného fr. 4-8mm hr.30-40 mm +100 = 100,000 +41,50 = 41,500	141,500 m2		2,88 €			379,22 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 857,62									
30	221	564751111	Podklad z kameniva drevného fr.16-32 mm hr. 150 mm +100 = 100,000	100,000 m2		6,84 €			684,00 €
31	221	564851111	Podklad zo štrkdrte fr. 8-16mm, hr. 150 mm +100 = 100,000	141,500 m2		5,72 €			809,38 €
32	221	596211132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm +41,50 = 41,500 +100 = 100,000	141,500 m2		14,80 €			2 094,20 €
33	MAT	5924E0128	Dlažba zámková hr 6 cm dodávka +141,50*1,05 = 148,575 -16*1,05 = -16,800	131,775 m2		12,20 €			1 607,66 €
5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 5 195,24									
34	011	612457198	6 - ÚPRAVY POKRYTOV, PODLAHY, VÝPLNE Vnúť. omietka väpnomocementová tenkovrstvová stien m.č. 1,06 +1,23*3,30 = 4,059	27,211 m2		29,68 €			807,62 €
35	011	612481118	Poliahnutie vnútorných stien sklovláknitým pletivom vliacnym do tmelu m.č. 1,06 +1,23*3,30 = 4,059	27,211 m2		29,68 €			807,62 €
36	011	615981132	Obklad vnútor. a vonkajších stien bet. konštr.do debnenia Kombidoska hr. 50mm +4,00*0,30*2 = 2,400	2,400 m2		17,34 €			41,62 €
37	011	615981135	Rimsa strechy Uniplatia 30mm + omietka	0,600 m2		36,72 €			22,03 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
47	011	632459350	+4,00*5,00 = 24,000 Potier cementový vyrovnaný hr. 55 mm P2 +4,55 = 4,550 +6,45 = 6,450 +2,83 = 2,830	13,830 m2		13,95 €			192,93 €
48	011	632459385	Potier cementový vyrovnaný hr. 65 mm +1,475*1,405 = 2,072	2,072 m2		22,38 €			46,37 €
49	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. nad 20 cm +1,46 = 1,460 +1,15 = 1,150 +0,90*2 = 1,800 +1,36 = 1,360	5,770 m		4,24 €			24,46 €
50	MAT	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír. 250 mm, farba biela	5,770 m		19,19 €			110,73 €
51	MAT	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks) 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	5,000 pár 13 485,46		3,36 €			16,80 € 13 485,46
52		8 - RUROVÉ VEDENIA							
52	271	871251210	Napojenie na verejnú kanalizáciu - viď. samostatný rozpočet v prílohe 8 - RUROVÉ VEDENIA spolu:	1,000 komplet 19 464,41		19 464,41 €			19 464,41 € 19 464,41
53		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
53	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou +31,55 = 31,550 +41,66 = 41,660	73,210 m		10,25 €			750,40 €
54	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20 dodávka +74 = 74,000	74,000 kus		6,09 €			450,66 €
55	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 +73,21*0,15*0,20 = 2,196	2,196 m3		122,94 €			269,98 €
56	011	931982205	Vložky do zvislých dilačných škár z extrudovaných polystyrénových dosiek hr. 50 mm +0,50*1,00*2 = 1,000 +1,75*1,45 = 2,538 +1,40*1,45 = 2,030	5,568 m2		26,81 €			149,28 €
57	231	936003315	Dodávka a montáž prvkov deľského ihriska lod veľka 1 domček malý DM 1 lavica LA 1 tabuľa TA1 1 pieskovisko PE2 1 lavička okolo stromu LAS 1 doprava	EUR		2 699,00 €			2 699,00 € 999,00 € 299,00 € 259,00 € 359,00 € 199,00 € 350,00 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
58	003	941941041	1 montáž			229,00 €			229,00 €
			1 náter			354,00 €			354,00 €
			1 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	511,250 m2		2,59 €			1 324,14 €
			+25,70*8,00 = 205,600						
			+9,90*7,00 = 69,300						
			+25,70*6,50 = 167,050						
			+9,97,00 = 69,300						
			Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	1 533,750 m2		1,73 €			2 653,39 €
			+511,25*3 = 1533,750						
			Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	511,250 m2		1,69 €			864,01 €
60	003	941941841	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	511,250 m2		1,57 €			802,66 €
61	003	944944102	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	511,250 m2		1,25 €			639,06 €
62	003	944944120	Výdieranie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	145,170 m2		2,75 €			399,22 €
63	011	952901111	+12,76 = 12,760						
59	003	941941291	+42,82 = 42,820						
			+4,84 = 4,840						
			+4,55 = 4,550						
			+6,45 = 6,450						
			+2,83 = 2,830						
			+2,07 = 2,070						
			+20,53 = 20,530						
			+14,13 = 14,130						
			+28,17 = 28,170						
			+3,34 = 3,340						
64	013	951043111	+2,68 = 2,680						
65	013	951043111	+++ Medzisúččet = 145,170						
			Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	0,096 m3		184,25 €			17,69 €
			príraz pre kanalizáciu						
			+0,40*0,40*0,60 = 0,096						
			Odsústránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	3,384 m2		37,69 €			127,54 €
			+1,805*1,875 = 3,384						
			Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	0,802 m3		34,99 €			28,06 €
			+1,20*2,20*0,15 = 0,396						
			komín						
			+3,30*0,615*0,20 = 0,406						
67	013	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	3,740 m2		6,52 €			24,38 €
68	013	968061125	+1,36*2,75 = 3,740						
69	013	968072455	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídľov dverí do 2 m2	5,000 kus		0,87 €			4,35 €
			+5 = 5,000						
			Výbúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	3,738 m2		8,46 €			31,62 €
			+0,88*2,10 = 1,848						
			+0,90*2,10 = 1,890						
			Vývesenie alebo zavesenie plast. okna do 1,5 m2	9,000 kus		0,79 €			7,11 €
			+2 = 2,000						
			+2 = 2,000						
			+1*2 = 2,000						
			+3 = 3,000						
71	013	968081120	Vývesenie alebo zavesenie plast. dverí do 2 m2	2,000 kus		1,49 €			2,98 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
72	013	968081132	+2 = 2,000 Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu +0,80*2+2,10*4 = 10,000	10,000 m		4,90 €			49,00 €
73	013	968082120	Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, nad 1 do 2 m2 +1,46*1,59 = 2,321 +1,15*1,44 = 1,656 +0,90*1,37*2 = 2,466 +1,36*2,75 = 3,740	10,183 m2		9,64 €			98,16 €
74	013	968082220	Vybúranie plast. dverových zárubní do 2 m2 +0,80*20*2 = 3,200	3,200 m2		9,42 €			30,14 €
75	713	713190814	Odstránenie škvravého lžka hr. do 200 mm m.č. 1,03, 1,04 +14,90 = 14,900 Demontáž umývadiel +3 = 3,000	14,900 m2		12,32 €			183,57 €
76	721	725210611	Demontáž podlah výškových m.č. 1,03, 1,04 +14,90 = 14,900	3,000 súbor		5,25 €			15,75 €
77	775	775511810	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie +15,438 = 15,438 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km +15,438 = 15,438 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý 1 km +15,438*12 = 185,256 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O". ostatný odpad Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m +244,828 = 244,828	14,900 m2		2,79 €			41,57 €
78	013	979011111		15,438 t		15,29 €			236,05 €
79	013	979081111		15,438 t		12,49 €			192,82 €
80	013	979081121		185,256 t		0,29 €			53,72 €
81	013	979082111		15,438 t		13,99 €			215,98 €
82	013	979082121		15,438 t		1,09 €			16,83 €
83	013	979131409		15,438 t		22,99 €			354,92 €
84	014	988991111		244,828 t		29,50 €			7 222,43 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				23 004,48					23 004,48
PRÁCE A DODÁVKY PSV				67 033,991					67 033,99
85	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. +1,75*2,30 = 4,025 +0,90*0,30 = 0,270 P2 +4,55 = 4,550 +6,45 = 6,450 +2,83 = 2,830	18,125 m2		0,79 €			14,32 €
86	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy +18,125*0,003 = 0,054	0,054 t		1 559,00 €			84,19 €
87	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. +3,50*1,40 = 4,900	4,900 m2		0,99 €			4,85 €
88	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy +4,90*0,0035 = 0,017	0,017 t		1 559,00 €			26,50 €
89	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítlavením NAIP vodor. +4,295 = 4,295 P2	18,125 m2		3,25 €			58,91 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, slabebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
			+4,55 = 4,550 +6,45 = 6,450 +2,83 = 2,830						
90	MAT 6282J0510		Pás podkladný hydroizolačný modifikovaný Glaslek 40 Special Mineral sivý s dosvom +18,125*1,10 = 19,938	19,938 m2		5,99 €			119,43 €
91	711 711142559		Zhotovenie izolácie proti vlhkosti priťavením NAIP zvislá +4,90 = 4,900	4,900 m2		5,45 €			26,71 €
92	MAT 6282J0510		Pás podkladný hydroizolačný modifikovaný Glaslek 40 Special Mineral sivý s dosvom +4,90*1,15 = 5,635	5,635 m2		7,72 €			43,50 €
93	711 998711201		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	5,750 % 393,47		2,62 €			15,07 € 393,47
94	712 - Povlakové krytiny 700 712.131		Povlaková krytina striech jednoduchých do 60° asf. šindlom približm +1,90*2,50 = 4,750	4,750 m2		36,50 €			173,38 €
95	712 998712201		Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m 712 - Povlakové krytiny spolu:	2,500 % 179,75		2,55 €			6,38 € 179,75
96	713 - Izolácie tepelné 713 713111131		Montáž tep. izolácie stropov spodom, pripavenie drôtom +1,50*1,475 = 2,213 +1,50*1,475*(2,1*0,08)*3 = 1,709	3,922 m2		5,49 €			21,53 €
97	MAT 6315A0105		Doska izolačná hr.100mm +2,213*1,05 = 2,324	2,324 m2		9,99 €			23,22 €
98	MAT 6315A0111		Doska izolačná hr.200mm 1,709*1,05 = 1,794	1,794 m2		17,50 €			31,40 €
99	713 713191410		Izolácia tepelná položenie poisťnej hydroizolačnej fólie +1,50*1,475 = 2,213	2,213 m2		3,99 €			8,83 €
100	713 998713202		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výš0,753ky do 12 m 713 - Izolácie tepelné spolu:	1,750 % 88,47		2,00 €			3,50 € 88,47
101	721 - Vnútorná kanalizácia 721 721173204		Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie DN 40 +3 = 3,000	3,000 m		15,25 €			45,75 €
102	721 721173205		Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie DN 50 +3,50 = 3,500	3,500 m		16,50 €			57,75 €
103	721 721173401		Potrubié kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 100 +12 = 12,000 +4 = 4,000	16,000 m		13,99 €			223,84 €
104	721 721173403		Potrubié kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 150 +6 = 6,000	6,000 m		14,50 €			87,00 €
105	721 721194104		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 +3 = 3,000 +1 = 1,000	4,000 kus		4,10 €			16,40 €
106	721 721194109		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 +3 = 3,000	3,000 kus		5,85 €			17,55 €
107	721 721226127		Zapachová uzávierka sprchových vaní DN 40/50 +1 = 1,000	1,000 kus		45,99 €			45,99 €
108	721 721226312		Zapachová uzávierka pre umývadlá DN 40 +3 = 3,000	3,000 kus		18,50 €			55,50 €
109	721 721226411		Zapachová uzávierka pre drezy DN 40 +1 = 1,000	1,000 kus		19,50 €			19,50 €
110	721 721290111		Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	22,500 m		1,29 €			29,03 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
			+12 = 12,000						
			+4 = 4,000						
			+3,5 = 3,500						
			+3,0 = 3,000						
111	721	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	6,000 m		2,00 €			12,00 €
112	721	721999904	Vnúťomá kanalizácia HZS T4 pomocne a murárske práce	16,000 hod		13,50 €			216,00 €
113	721	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:	10,000 % 842,31		1,60 €			16,00 € 842,31
114	721	722172220	Potrúbie z plastických rúrok PP DN 16x2,2	7,000 m		9,99 €			69,93 €
115	721	722172221	Potrúbie z plastických rúrok PP DN 20x2,8	11,000 m		10,50 €			115,50 €
116	721	722172223	Potrúbie z plastických rúrok PP DN 25x3,5	5,000 m		10,99 €			54,95 €
117	721	722181252	Ochrana vodovodného potrubia priliepenými tepel izoláčnými rúrami z PE hr do 25 mm DN do 42 mm	23,000 m		4,75 €			109,25 €
			+7 = 7,000						
			+11 = 11,000						
			+5 = 5,000						
118	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	23,000 m		1,50 €			34,50 €
119	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	23,000 m		1,40 €			32,20 €
120	721	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000 kus		2,00 €			4,00 €
121	721	722999904	Vnúťomý vodovod HZS T4 pomocne a murárske práce	12,000 hod		13,50 €			162,00 €
			+2*6 = 12,000						
122	721	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m 722 - Vnúťomý vodovod spolu:	9,000 % 589,98		0,85 €			7,65 € 589,98
123	721	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	3,000 súbor		45,00 €			135,00 €
124	MAT	642373120	Misa záchodová stojaca IDEAL STANDARD CONTOUR 21	3,000 kus		125,00 €			375,00 €
125	MAT	6423D9151	Sedadlo bez poklopu	3,000 kus		33,50 €			100,50 €
126	721	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	1,000 kus		7,49 €			7,49 €
127	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrinky	3,000 súbor		37,50 €			112,50 €
			+3 = 3,000						
128	MAT	642143800	Umývadlo LAUFEN FLORA KIDS, 450x410mm, biele	3,000 kus		79,99 €			239,97 €
129	721	725241125	Vaníčka sprchová akrylátová obdĺžnik 1000x800 mm, dodávka a montáž	1,000 súbor		180,00 €			180,00 €
			+1 = 1,000						
130	721	725312205	Drez jednoduchý z nerez. štandardná kvalita - dodávka a montáž	1,000 súbor		199,99 €			199,99 €
131	721	725539001	Montáž prietokový elektr. ohrievač s batériou	1,000 súbor		9,99 €			9,99 €
132	MAT	920AM55016	Ohrievač prietokový 3,5KW + drez batéria	1,000 kus		149,00 €			149,00 €
133	721	725539257	Montáž elektr. zásobníkový ohrievač 100 L - závesný	1,000 súbor		79,50 €			79,50 €
134	MAT	541222980	Elektr.ohrievač vody 100 L	1,000 kus		299,99 €			299,99 €
135	721	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	9,000 súbor		6,75 €			60,75 €
			+3*2 = 6,000						
			+3 = 3,000						
136	MAT	551012380	Ventil rohový 1/2	9,000 kus		13,20 €			118,80 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
137	721	725820700	Baléria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita - dodávka a montáž	1,000 kus		135,00 €			135,00 €
138	721	725821300	Baléria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita - dodávka a montáž	3,000 súbor		49,99 €			149,97 €
139	721	725840200	Baléria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita - dodávka a montáž	1,000 súbor		145,50 €			145,50 €
140	721	725860010	Zápchová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	4,000 kus		11,50 €			46,00 €
141	721	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	2,000 kus		5,50 €			11,00 €
142	721	725999904	Zariadenovacie predmety HZS T4 montáž 3ks zrkadlo okrúhle +1*2 = 2,000 montáž 2ks detských zásten +2*3 = 5,000	8,000 hod		12,99 €			103,92 €
143	MAT	5522E0600	Deiská zástená HPL-PM-R, 500x120mm + vygravitovaný obráok (CENTRAL PLUS s.r.o.)	2,000 kus		139,00 €			278,00 €
144	MAT	6429A0853	Zrkadlo okrúhle d. 30cm, závesné	3,000 kus		24,50 €			73,50 €
145	721	998725201	Presun hmot pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m 725 - Zariadenovacie predmety spolu:	30,000 % 3 026,37		0,50 €			15,00 € 3 026,37
146	733	733	Rozvod potrubia	139,000 EUR		1,00			139,00 €
147	731	734222617	Rozvod potrubia - úprava stávajúceho potrubia +4,00*38 = 152,000						139,00
148	731	998734201	733 - Rozvod potrubia spolu:						
149	731	735000912	Ventil regulačný závitový s hlavitou termostatickou	4,000 kus		25,50 €			102,00 €
150	731	735151821	Presun hmot pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m 734 - Armatúry spolu:	2,000 % 102,90		0,45 €			0,90 € 102,90
151	731	735151822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm +1 = 1,000	1,000 kus		7,40 €			7,40 €
152	731	735152541	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky do 700 mm +1 = 1,000	4,000 kus		6,50 €			26,00 €
153	MAT	4849D02603	Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 600x600 mm	1,000 kus		5,50 €			5,50 €
154	731	735153300	Prípl. za odvoduštrovací ventil telies	4,000 kus		79,99 €			319,96 €
155	731	735158120	Výkur. telesa panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	4,000 kus		7,75 €			11,00 €
156	731	998735201	Presun hmot pre výkur. telesa UK v objektoch výšky do 6 m 735 - Vykurovacie telesá spolu:	7,000 % 447,36		3,50 €			24,50 € 447,36
157	762	762332110	762 - Konštrukcie tesárske Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 kroky 60/150mm +2,50*4 = 10,000 kľeštiny 40/150mm +2,30*8 = 18,400 hranol 60/100mm +0,81*4 = 3,240 IBHS lepený hranol 100/100mm	33,240 m		7,00 €			232,68 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
158	762	762332120	+1,60 = 1,600 Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 pomúrnica 140/140mm +2,00 = 2,000	10,300 m		8,50 €			87,55 €
159	MAT	605176205	hranol 80/200mm +2,00 = 2,000 krokvy 200/80mm +2,10*3 = 6,300 Reziwo SM +0,22*1,08 = 0,238 pomúrnica 140/140mm +2,00*0,14*0,14*1,08 = 0,042 hranol 80/200mm +2,00*0,08*0,20*1,08 = 0,035 krokvy 200/80mm +2,10*0,08*0,20*3*1,08 = 0,109 BSH lepený hranol 100/100mm Debernia stiech z dosiek OSB 3 skruhk. na krokvy na zraz hr. dosky 15mm +2,50*1,25*2 = 6,250 Montáž debrenia stiech rovných z dosiek hrubých na zraz +2,10*2,00 = 4,200 Dosky SM 1 +4,20*0,025*1,08 = 0,113 Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm +2,10*3 = 6,300 Kontra laia 5x5cm SM +6,3*1,08 = 6,804 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných +0,238 = 0,238 +0,016*1,08 = 0,017 +0,113 = 0,113 +6,30*0,05*0,05*1,08 = 0,017 Presun hmot pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 762 - Konštrukcie tesárske spolu:	0,424 m3		1 049,00 €			444,78 €
160	MAT	605180300		1,600 m		37,50 €			60,00 €
161	762	762341013		6,250 m2		18,50 €			115,63 €
162	762	762341210		4,200 m2		7,20 €			30,24 €
163	MAT	605000020		0,113 m3		320,00 €			36,16 €
164	762	762342204		6,300 m2		1,45 €			9,14 €
165	MAT	605171127		6,804 m		2,85 €			19,39 €
166	762	762795000		0,385 m3		39,99 €			15,40 €
167	762	998762202		10,000 %		5,50 €			55,00 €
				1 105,95					1 105,95
168	763	763111110	763 - Konštrukcie - drevostavby Priechy sadrokartónové hr. 100mm bez izolácie dosky 1xRB hr. 12,5mm m.č. 1,03 +1,32 = 1,320 +3,32 = 3,320	4,640 m2		6,50 €			30,16 €
169	763	763111137	Priechy sadrokart. s izol. hr 100 mm RIGIPS jednod. CW a UW dosky 1x RBL hr 12,5mm m.č. 1,11 +2,20*3,30 = 7,260 +1,61*3,30 = 5,313 -0,80*1,97 = -1,576 m.č. 1,05 +2,50*3,30 = 8,250 -0,70*1,97 = -1,379	17,868 m2		30,50 €			544,97 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky	výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
170	763	763133010	Podhlád sadrokartónový zavesený na oceľ. nosnej konštrukcii, SDK dosky hr. 12,5mm +4,84 = 4,840 +4,55 = 4,550 +6,45 = 6,450 +3,34 = 3,340	Podhlád sadrokartónový zavesený na oceľ. nosnej konštrukcii, SDK dosky hr. 15mm profilovožiarnie +1,50*1,475 = 2,213 Podhlád sadrokartónový zavesený na oceľ. nosnej konštrukcii, SDK dosky hr. 12,5mm do vlhkého prostredia +2,83 = 2,830 Záubne ocelové výška do 2,75 m š. 700 mm hr. 100 mm m.č. 1,05 +1 = 1,000	19,180 m2		25,00 €			479,50 €
171	763	763133022	Podhlád sadrokartónový zavesený na oceľ. nosnej konštrukcii, SDK dosky hr. 15mm profilovožiarnie +1,50*1,475 = 2,213	Podhlád sadrokartónový zavesený na oceľ. nosnej konštrukcii, SDK dosky hr. 12,5mm do vlhkého prostredia +2,83 = 2,830 Záubne ocelové výška do 2,75 m š. 700 mm hr. 100 mm m.č. 1,05 +1 = 1,000	2,213 m2		25,50 €			56,43 €
172	763	763133030	Podhlád sadrokartónový zavesený na oceľ. nosnej konštrukcii, SDK dosky hr. 12,5mm do vlhkého prostredia +2,83 = 2,830	Podhlád sadrokartónový zavesený na oceľ. nosnej konštrukcii, SDK dosky hr. 15mm do vlhkého prostredia +2,83 = 2,830 Záubne ocelové výška do 2,75 m š. 700 mm hr. 100 mm m.č. 1,05 +1 = 1,000	2,830 m2		25,00 €			70,75 €
173	763	763181122	Záubne ocelové výška do 2,75 m š. 700 mm hr. 100 mm m.č. 1,05 +1 = 1,000	Záubne ocelové výška do 2,75 m š. 800 mm hr. 100 mm m.č. 1,11 +1 = 1,000	1,000 kus		73,00 €			73,00 €
174	763	763181132	Záubne ocelové výška do 2,75 m š. 800 mm hr. 100 mm m.č. 1,11 +1 = 1,000	Záubne ocelové výška do 2,75 m š. 800 mm hr. 100 mm m.č. 1,11 +1 = 1,000	1,000 kus		75,00 €			75,00 €
175	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	22,000 % 1 494,82		7,50 €			165,00 € 1 494,82
176	764	764	Konštrukcie klampiarske	Konštrukcie klampiarske - presunutie dažďového zvodu za roh, napojenie dažďového odkvapu z novej stiešky do posunutého zvodu, pomocný materiál +1 = 1,000	1,000 komplet		107,50 €			107,50 €
177	764	764311205	Klampa, PZ pl. zastrešenie hladké z tabuľ š. 670 mm, do 30 faic +1,534*2,00 = 3,068	Klampa, PZ pl. zastrešenie hladké z tabuľ š. 670 mm, do 30 faic +1,534*2,00 = 3,068	3,068 m2		29,99 €			92,01 €
178	764	764352203	Klampa, PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m, cena vrátane hákov +2,00 = 2,000	Klampa, PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m, cena vrátane hákov +2,00 = 2,000	2,000 m		18,50 €			37,00 €
179	764	764410340	Klampa, AL plech, farbený, oplechovanie parapetov rš 250 +1,46 = 1,460 +1,15 = 1,150 +0,90*2 = 1,800 +1,36 = 1,360	Klampa, AL plech, farbený, oplechovanie parapetov rš 250 +1,46 = 1,460 +1,15 = 1,150 +0,90*2 = 1,800 +1,36 = 1,360	5,770 m		20,99 €			121,11 €
180	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	6,000 % 369,62		2,00 €			12,00 € 369,62
181	766	766 - pc01	Konštrukcie stolárske	Konštrukcie stolárske	1,000 komplet		999,00 €			999,00 €
182	766	766661112	Nová rampa - drevená konštrukcia, OSB3 hr. 25mm, povrch-protišmyková gumá, prechodové nerezové listy - dodávka a montáž Montáž dvier kompl. olivár. do záubne 1-kridl. do 0,8m +1 = 1,000 +1 = 1,000 +1 = 1,000 +2 = 2,000 +1 = 1,000	Nová rampa - drevená konštrukcia, OSB3 hr. 25mm, povrch-protišmyková gumá, prechodové nerezové listy - dodávka a montáž Montáž dvier kompl. olivár. do záubne 1-kridl. do 0,8m +1 = 1,000 +1 = 1,000 +1 = 1,000 +2 = 2,000 +1 = 1,000	6,000 kus		18,60 €			111,60 €
183	MAT	611640410	Dvere drevené otváracé, 700/1970mm, plné s poldrážkou, jednokridlové, kazetové členenie, farba biela 2xklučka + rozeta, dozický zámok ozn.D práve +1 = 1,000	Dvere drevené otváracé, 700/1970mm, plné s poldrážkou, jednokridlové, kazetové členenie, farba biela 2xklučka + rozeta, dozický zámok ozn.D práve +1 = 1,000	1,000 kus		209,00 €			209,00 €
184	MAT	611640420	Dvere drevené otváracé, 800/1970mm, plné s poldrážkou, jednokridlové, kazetové členenie, farba biela 2xklučka + rozeta, dozický zámok ozn.C práve +2 = 2,000	Dvere drevené otváracé, 800/1970mm, plné s poldrážkou, jednokridlové, kazetové členenie, farba biela 2xklučka + rozeta, dozický zámok ozn.C práve +2 = 2,000	2,000 kus		219,00 €			438,00 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meria jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
185	MAT 6116404200		Dvere drevené otváracie, 800/1970mm, plné s polodrážkou, jednokridlové, kazetové členenie, farba biela 2xkľučka + rozeta, záмок s cylindr.vložkou ozn.R. ľavé +1 = 1,000 dvere so zvýšenou tepelnou izoláciou Dvere drevené otváracie, 800/1970mm, plné s polodrážkou, jednokridlové, kazetové členenie, farba biela 2xkľučka + rozeta, záмок s cylindr.vložkou ozn.A. ľavé +1 = 1,000 pravé +1 = 1,000	1,000 kus		219,00 €			219,00 €
186	MAT 61164042000		Dvere drevené otváracie, 800/1970mm, plné s polodrážkou, jednokridlové, kazetové členenie, farba biela 2xkľučka + rozeta, záмок s cylindr.vložkou ozn.A. ľavé +1 = 1,000 pravé +1 = 1,000	2,000 kus		219,00 €			438,00 €
187	766 766812216		Montáž a dodávka kuchynskej linky dl. 4,20m	1,000 kus		3 425,00 €			3 425,00 €
188	766 998766202		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	60,000 %		1,50 €			90,00 €
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	5 929,60					5 929,60
189	767 767232581		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné Montáž madla schodiskového na stenu - nové madlo popri rampe +2,0 = 2,000	2,000 m		15,50 €			31,00 €
190	MAT 553466905		Madlo rúrkové dl. 2,00m	1,000 kus		59,99 €			59,99 €
191	767 76723311-pc1		Dodávka a montáž zábradlia kovové, zvislé tyčky, žiarovo pozinkované - vonkajšie chodisko. parkovisko +3,20*2 = 6,400	6,400 m		1,50 €			9,60 €
192	767 767631510		Montáž okien plastových +1,46*2+1,59*2 = 6,100 +1,15*2+1,44*2 = 5,180 +(0,50*2+1,37*2)*2 = 9,080 +1,36*2+2,75*2 = 8,220	28,580 m		16,25 €			464,43 €
193	MAT 6114A01001		Okno plastové š/v 1460/1590 dvojkridlové, otváraci-sklonné, izolačné trojsklo min. Uw=1,0W/m2K, trojstuťpové utesnenie pripojovacej škáry (napr. III I RRLICK 3i) +1 = 1,000	1,000 kus		425,00 €			425,00 €
194	MAT 6114A01002		Okno plastové š/v 1150/1440 dvojkridlové, otváraci-sklonné, izolačné trojsklo min. Uw=1,0W/m2K, trojstuťpové utesnenie pripojovacej škáry (napr. III I RRLICK 3i) +1 = 1,000	1,000 kus		350,00 €			350,00 €
195	MAT 6114A01003		Okno plastové š/v 900/1370 jednokridlové, otváraci-sklonné, izolačné trojsklo min. Uw=1,0W/m2K, trojstuťpové utesnenie pripojovacej škáry (napr. III I RRLICK 3i) +2 = 2,000	2,000 kus		325,00 €			650,00 €
196	MAT 6114A01004		Okno plastové š/v 1360/2750 trojkridlové, horná časť pevné zasklenie, stred 2-kridl. otváracie, dolná časť 1-kridlová, sklenná, izolačné trojsklo min. Uw=1,0W/m2K, trojstuťpové utesnenie pripojovacej škáry (napr. III I RRLICK 3i) +1 = 1,000	1,000 kus		839,00 €			839,00 €
197	767 998767202		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	60,000 %		1,60 €			96,00 €
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	2 925,02					2 925,02
198	771 771473113		771 - Podlahy z dlaždíc keramických Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm m.č. 1.04 +7,656 = 7,656	7,656 m		3,65 €			27,94 €
199	771 771571111		Montáž podlah z dlaždíc keramických rezných hladkých	13,830 m2		16,50 €			228,20 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
200	MAT	597643745	+4,55 = 4,550 +6,45 = 6,450 +2,83 = 2,830 Dlažba keramická - typ dla PD +13,83*1,05 = 14,522 +7,656*0,10*1,05 = 0,804 Príplatok za škrovanie skárovacou hmotou pri montáži keramických dlažieb Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	15,326 m2		15,50 €			237,55 €
201	771	771589796		15,326 m2		1,60 €			24,52 €
202	771	998771202		8,500 %		6,50 €			55,25 €
				573,46					573,46
203	775	775	775 - Podlahy výšové a parketové Podlahy výšové a parketové - prebrúsenie a nalakovanie pôvodných drevených dubových výšov +42,82 = 42,820 +4,84 = 4,840 +14,13 = 14,130 +28,17 = 28,170 Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 12 m 775 - Podlahy výšové a parketové spolu:	89,960 m2		16,50 €			1 484,34 €
204	775	998775202		13,500 %		1,25 €			16,88 €
				1 501,22					1 501,22
205	776	776521100	776 - Podlahy povlakové Položenie vinylovej podlahy na pôvodné terazzo +20,53 = 20,530 +3,34 = 3,340	23,870 m2		5,50 €			131,29 €
206	MAT	284180502	Krytina podlahová vinylová hr.2,0mm +23,87*1,05 = 25,064	25,064 m2		29,99 €			751,67 €
207	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m 776 - Podlahy povlakové spolu:	14,000 %		1,00 €			14,00 €
				896,95					896,95
208	777	777612111	777 - Podlahy zo syntetických hmôt Epoxidový náter silnovrstvový +1,75*2,30 = 4,025 železobetónové vonkajšie schody +2,80*1,00 = 2,800 +0,506 = 0,506 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m 777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	7,331 m2		16,75 €			122,79 €
209	773	998777201		4,000 %		0,90 €			3,60 €
				126,39					126,39
210	781	781446386	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických do lepidla m.č. 1,03 +4,86*0,50 = 2,430 m.č. 1,05, 1,06 +16,011*1,50 = 24,017 +1,65*0,50 = 0,825 m.č. 1,11 +6,50*1,50 = 9,750 Obklad keramický rezný l.tr. (cena orientačná) +37,022*1,05 = 38,873 Príplatok za škrovanie skárovacou hmotou pri montáži keramických obkladov Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	37,022 m2		19,99 €			740,07 €
211	MAT	597672000		38,873 m2		12,50 €			485,91 €
212	771	781449705		37,022 m2		2,50 €			92,56 €
213	771	998781202		15,000 %		2,20 €			33,00 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výner	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
			+4,55 = 4,550 +6,45 = 6,450 +2,83 = 2,830 +2,07 = 2,070 +14,13 = 14,130 +28,17 = 28,170 +3,34 = 3,340						
220	784	784452471	Malba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m, fasádný +28,20*3,30 = 93,060 +3,00*3,30 = 9,900 +8,38*3,30 = 27,555 -0,70*1,97 = -1,379 +15,61*3,30 = 51,523 -0,80*1,97*2 = -3,152 +21,264*3,30 = 70,171 -0,80*1,97 = -1,576	246,102 m2		2,49 €			612,79 €
			784 - Malby spolu:	688,14					688,14
221	999	PSV ostatné	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4						
	700	999997004	rezerva na pomocné práce nezahrnuté v PD +75 = 75,000	75,000 hod		12,50 €			937,50 €
			999 - PSV ostatné spolu:	937,50					937,50
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	24 474,870					24 474,87
222		PRÁCE A DODÁVKY M							
	M21	- 155 Elektromontáže							
	921	21- elektronist.	Elektroinštalácia - vid'. samostatná príloha						
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1,000 komplet		6 551,00 €			6 551,00 €
223	M33	- 162 Montáž door., sklad, zariadení a váh							
	933	331030330	Montáž a dodávka vertikálnej plošiny VPM 250 + 2ks presklených Al dverí M33 - 162 Montáž door., sklad, zariadení a váh spolu:	1,000 komplet		12 250,00 €			12 250,00 €
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	18 801,00					18 801,00
			OSTATNÉ VYBAVENIE						
224			Výbudovanie pevnej indukčnej slučky v 2 triedach MŠ v priestoroch heme každej triedy	2,00 kus		2 050,00 €			4 100,00
225			Indukčná slučka prenosná	1,00 kus		950,00 €			950,00
226			Taktliný informačný systém pre slabozrakých s označením každej miestnosti budovy vrátane vstupu	1,00 komplet		775,00 €			775,00
			Cena bez DPH						116 134,86 €
			DPH 20 %						23 226,97 €
			Celková cena vrátane DPH						139 361,84 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, slabebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				1 351,54					1 351,54
214	782	782	Obklady z kameňa, doplnenie sokla z prírodného kameňa - dodávka a montáž +3,37 = 3,370	3,370 m2		79,99 €			269,57 €
215	782	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m 782 - Obklady z kameňa spolu:	7,500 % 284,57		2,00 €			15,00 € 284,57
216	783	783521000	Nátory klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter strieška nad vstupom +1,37 = 1,370 +2,20*0,37 = 0,814	2,184 m2		5,10 €			11,14 €
217	783	783726300	Nátory tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie +2,50*1,25)*2 = 6,250 +0,42*2,50)*4 = 4,200 +0,38*2,30)*8 = 6,992 +0,32*0,81)*4 = 1,037 +0,40*1,50 = 0,640	84,596 m2		3,75 €			317,24 €
218	783	783782203	biely náter - pôvodné podbitie +65,477*1,00 = 65,477 Nátory tesárskych konštr. Lastaroxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) krokv 60/150mm +2,50*0,42)*4 = 4,200 kľeštiny 40/150mm +2,30*0,38)*8 = 6,992 hrancl 60/100mm +0,81*0,32)*4 = 1,037 pomúmica 140/140mm +2,00*0,56 = 1,120 hrancl 80/200mm +2,00*0,56 = 1,120 krokv 200/80mm +2,10*0,56)*3 = 3,528 debrenie +4,20*2 = 8,400 kontralate +2,10*0,20)*3 = 1,260	27,657 m2		5,50 €			152,11 €
783 - Nátory spolu:				480,49					480,49
219	784	784411300	Podkladný penetračný náter pod maľby v miest. do 3,8m SDK stropy +42,82 = 42,820 +4,84 = 4,840	109,200 m2		0,69 €			75,35 €

Zadanie

Stavba: #####
 Objekt: #####
 Čast': #####
 JKSO: #####
 Objednávateľ: #####
 Zhotoviteľ: #####
 Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	SPOLU
1	2	3	4	5	6	7		
D HSV								
Práce a dodávky HSV								
D 1								
Zemné práce								
1	K	001	132301201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	86,354	36,50 €	3 151,92 €
				"K - HDPE" (1,85+1,1)*0,5*0,70*47,0		48,692		
				"K - PVC" (1,46+1,15)*0,5*0,70*35,50		32,429		
				"P1" 1,15*0,70*3,50		2,818		
				"P2" 1,15*0,70*3,0		2,415		
2	K	001	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	86,354	2,80 €	241,79 €
3	K	001	133301201	Výkop šachty nezapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	16,038	43,20 €	692,84 €
				2,70*2,70*2,20		16,038		
4	K	001	133301209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.4	m3	16,038	6,35 €	101,84 €
5	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	248,320	4,55 €	1 129,86 €
				1,48*2*47,0		139,120		
				1,30*2*42,0		109,200		
6	K	001	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	248,320	2,65 €	658,05 €
7	K	001	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	40,088	7,95 €	318,70 €
				9,345+25,173+5,57		40,088		
8	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,088	0,99 €	39,69 €
9	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	62,304	2,95 €	183,80 €
				86,354-(9,345+25,173)		51,836		
				16,038-5,57		10,468		
10	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,173	11,50 €	289,49 €

11	M	MAT	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	25,173	19,50 €	490,87 €
12	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie	m3	1,060	168,50 €	178,61 €
13	K	015	380311531	Kompletne konštrukcie nádrží z betónu prostého tr.C 12/15, hr. 80-150 mm	m3	1,060	169,99 €	149,93 €
14	K	015	380311532	3,14*1,50*1,50*0,15	m3	0,882	169,99 €	149,93 €
15	K	015	380356221	Kompletne konštrukcie čistiarí odpadových vôd z betónu prostého tr.C 12/15, hr. 150-300 mm	m2	0,882	45,50 €	642,92 €
16	K	015	380356222	2,10*2,10*0,20	m2	14,130	45,50 €	642,92 €
17	K	015	380356223	Debenie kompl. konštrukcií plôch zaoblených zhotovenie	m2	14,130	6,85 €	96,79 €
18	K	015	380356224	3,14*1,50*1,50*2	ks	1,000	265,00 €	265,00 €
19	K	015	380356225	Debenie kompl. konštrukcií čistiarí odpad. vôd z plôch zaoblených odstránenie	kpl	1,000	5 475,00 €	5 475,00 €
20	K	015	380356226	Železobetónová zákrytová doska TZD 150	m3	9,345	32,62 €	304,83 €
21	K	015	380356227	Prečerpávacia stanica ČS AS-PUMP ZK-06 -dodávka ,montáž	m3	9,345	32,62 €	304,83 €
22	K	015	380356228	Vodorovné konštrukcie	m3	9,345	32,62 €	304,83 €
23	K	015	380356229	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva	m3	9,345	32,62 €	304,83 €
24	K	015	380356230	drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,345	32,62 €	304,83 €
25	K	015	380356231	(35,50+47,0+3,5+3,0)*0,70*0,15	m3	9,345	32,62 €	304,83 €
26	K	015	380356232	Komunikácie	m2	6,250	6,15 €	38,44 €
27	K	015	380356233	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	6,250	12,50 €	78,13 €
28	K	015	380356234	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	6,250	12,50 €	78,13 €
29	K	015	380356235	2,50*2,50	m2	6,375	13,00 €	82,88 €
30	K	015	380356236	Premac HAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 6 cm	m	47,000	0,45 €	21,15 €
31	K	015	380356237	Rúrové vedenie	m	47,940	2,25 €	107,87 €
32	K	015	380356238	Montáž potrubia z tlakových polyetylenových rúrok priemeru 63 mm	m	42,000	1,15 €	48,30 €
33	K	015	380356239	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	ks	9,156	30,35 €	277,88 €
34	K	015	380356240	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	8,400	1,85 €	86,95 €
35	K	015	380356241	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.7x5000mm SN8	m	47,000	0,75 €	35,25 €
36	K	015	380356242	42,00/5	m	42,000	1,00 €	42,00 €
37	K	015	380356243	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	ks	6,000	28,50 €	171,00 €
38	K	015	380356244	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	ks	1,000	219,74 €	219,74 €
39	K	015	380356245	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	ks	2,000	133,21 €	266,42 €
40	K	015	380356246	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	131,85 €	131,85 €
41	K	015	380356247	TEGRA 425 -šachtové dno priame 160x0st.				
42	K	015	380356248	TEGRA 425 - šachtové dno s prítokom typ T160				
43	K	015	380356249	TEGRA 425 - šachtové dno prietochné 160x90st				

[illegible]

Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	
-------	----	-----------------	-----------------	--

Práce a dodávky HSV**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

Hrubá výplň rýh na stropoch akoukoľvek maltou, šírky do 150 mm	m2	4,000	31,500	126,00 €
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	12,000	14,500	174,00 €
Jemná omietka rýh v stenách, stropoch maltou vápennou jemnou, začistenie	m2	16,000	25,500	408,00 €

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Sekanie, frézovanie rýh v betóne, v stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	27,000	5,990	161,73 €
Vysekanie, vyfrézovanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	20,000	1,990	39,80 €
Vysekanie, vyfrézovanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	40,000	3,750	150,00 €

Práce a dodávky M**Elektromontáže**

Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	5,000	1,850	9,25 €
Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP 16	m	5,000	0,990	4,95 €
Príchytka pre rúrku z PVC CL 16	ks	15,000	0,350	5,25 €
Rúrka ohybná elektroinštalčná FXKVR 50 uložená vo výkope	m	55,000	1,900	104,50 €
Spojka nasúvacia pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 50 mm	ks	2,000	3,000	6,00 €
Rúrka ohybná dvojplášťová FXKVR 50	m	55,000	0,990	54,45 €
Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	4,000	1,650	6,60 €
Lišta hranatá z PVC, LV 40x20 mm	m	4,000	1,300	5,20 €
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	1,950	11,70 €
Krabica inštalčná KU 68, pod omietku, spájacia	ks	6,000	0,850	5,10 €
Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	4,000	1,850	7,40 €
Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KUL 68-45, spájacia	ks	4,000	1,500	6,00 €
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkami vrátane zapojenia, kruhová	ks	8,000	8,500	68,00 €
Krabica inštalčná KU 68-1903 s viečkom + Wago svorky	ks	8,000	8,990	71,92 €
Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkami, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,250	6,25 €
Krabica odbočná LK 80/2 s viečkom VLK 80 + Wago svorky	ks	1,000	6,990	6,99 €
Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia do 2.5 mm2	ks	17,000	1,750	29,75 €
Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia do 6 mm2	ks	6,000	1,750	10,50 €
Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia, IP 20, IP 44	ks	9,000	6,150	55,35 €
Spínač č.1 Valena Life biely 7 521 01, 230V, 10A, IP 20 (Legrand)	ks	4,000	8,500	34,00 €
Spínač č.5 Valena Life biely 7 521 05, 230V, 10A, IP 20 (Legrand)	ks	3,000	9,500	28,50 €
Spínač č.1 Valena Life biely 7 521 51, 230V, 10A, IP 44 (Legrand)	ks	1,000	8,300	8,30 €
Spínač č.5 Valena Life biely 7 521 55, 230V, 10A, IP 44 (Legrand)	ks	1,000	12,990	12,99 €
Rámik horizontálny Valena Life biely jednoduchý 7 540 01	ks	6,000	2,000	12,00 €
Rámik horizontálny Valena Life biely dvojnásobný 7 540 02	ks	2,000	3,850	7,70 €
Montáž ventilátora do steny - komplet + zapojenie ventilátora	ks	1,000	37,500	37,50 €
Ventilátor DALAP 100 BF 41001, 230V, 16W, IP 34	ks	1,000	42,500	42,50 €
PVC vonkajšia mriežka DALAP GP 102 BKF 154x154mm / 100mm, biela	ks	1,000	6,350	6,35 €
Plastový pevný vzduchovod (rúra) DALAP 1010, D 100mm, dl. 1m	ks	1,000	7,500	7,50 €
Domová zásuvka zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z, IP 44	ks	1,000	8,250	8,25 €
Zásuvka Valena Life biela 7 531 79, 250V, 16A, IP 44 (Legrand)	ks	1,000	11,290	11,29 €
Istič vzduchový trojpólový do 63 A - montáž do existujúceho rozvádzača R	ks	2,000	9,990	19,98 €
Istič LTN-10C-3, 10A, charakteristika C, 3P, 10 kA	ks	1,000	35,750	35,75 €
Istič LTN-25C-3, 25A, charakteristika C, 3P, 10 kA	ks	1,000	37,500	37,50 €
Prúdový chránič dvojpólový 16 - 80 A - montáž do existujúceho rozvádzača R	ks	4,000	9,290	37,16 €

Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC, 2P, 10 A charakteristika B, 10 kA, OEZ	ks	3,000	63,800	191,40 €
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC, 2P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, OEZ	ks	1,000	63,800	63,80 €
Prúdový chránič štvorpólový 25 - 80 A	ks	1,000	9,900	9,90 €
Prúdový chránič LFN-25-4-030AC, 25 A, AC 230/400 V, 30 mA, 4 P, 10 kA, typ AC	ks	1,000	59,990	59,99 €
Montáž a zapojenie - svetidlo interiérové stropné, nástenné, žiarovkové	ks	19,000	16,450	312,55 €
"A" Svetidlo interiérové žiarovkové, typ TOP LIGHT 5502/40/ECO, 2xE27/60W/230V, IP 20	ks	13,000	21,990	285,87 €
"B" Svetidlo interiérové žiarovkové, typ TOP LIGHT 5502/30/ECO, 1xE27/60W/230V, IP 20	ks	3,000	18,750	56,25 €
"C" Svetidlo kúpeľňové žiarovkové, typ VICTOR, 1xE27/60W/230V, IP 44	ks	2,000	39,990	79,98 €
"D" Svetidlo LED podlinkové, typ PILO 60LED/16W/230V, IP20 2xE27/60W/230V, IP 20	ks	1,000	29,990	29,99 €
LED žiarovka ECOLINE A60, E27, 10W, 230V, 3000K teplá biela	ks	31,000	9,550	296,05 €
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov D 10 mm	m	55,000	1,990	109,45 €
Drôt bleskozvodový FeZn, D 10 mm	kg	35,000	2,350	82,25 €
Svorka FeZn spojovacia SS	ks	6,000	3,650	21,90 €
Svorka FeZn spojovacia SS, 2 skrutky	ks	6,000	0,890	5,34 €
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	3,950	7,90 €
Svorka FeZn uzemňovacia SR 03	ks	2,000	2,250	4,50 €
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	220,000	1,450	319,00 €
Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	30,000	1,250	37,50 €
Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	190,000	1,250	237,50 €
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	35,000	1,350	47,25 €
Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	35,000	1,890	66,15 €
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	18,000	1,250	22,50 €
Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	18,000	1,890	34,02 €
Kábel medený uložený pod omietkou a v ochr. ture CYKY 450/750 V 5x4mm2	m	70,000	1,650	115,50 €
Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	70,000	4,390	307,30 €
Vodič medený uložený pod omietkou, v lište H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	18,000	1,150	20,70 €
Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 zel.žltý (CYA)	m	18,000	1,490	26,82 €
Murárske výpomoci	%	26,718	3,500	93,51 €
Podružný materiál	%	17,266	5,500	94,96 €
Podiel pridružených výkonov	%	27,142	8,000	217,14 €

Zemné práce pri extr.mont.prácach

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	55,000	8,290	455,95 €
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	55,000	0,950	52,25 €
Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, farba červená	m	55,000	0,290	15,95 €
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	55,000	3,590	197,45 €
Podiel pridružených výkonov	%	4,879	8,500	41,47 €

Hodinové zúčtovacie sadzby

Demontáž existujúcich svetidiel, spínačov, zásuviek a elektrických rozvodov	hod	20,000	14,500	290,00 €
Úprava existujúceho rozvádzača R pre montáž nových prístrojov	hod	8,000	18,000	144,00 €
Revízná správa po montáži nových rozvodov a úprave existujúcich rozvodov a rozvádzača R	hod	10,000	21,500	215,00 €

6 551,00 €