

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: DACHCOM, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 31.5.2022

Stavba : SVIDNÍK - MŠ ul. L. Štúra, Vybudovanie zelenej strechy

Objekt : PAVILÓN I. - Zelená strecha - 01/2022

Časť : Vybúranie strechy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 033,16	0,00	13 033,16	0,49116	149,516	1 237,215
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 033,16	0,00	13 033,16	0,49116	149,516	1 237,215
712 - Poviakové krytiny	5 411,49	0,00	5 411,49	0,00000	14,446	76,564
713 - Izolácie tepelné	2 673,15	0,00	2 673,15	0,00000	3,612	131,459
764 - Konštrukcie kiampiarske	305,92	0,00	305,92	0,00000	0,188	8,132
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 390,56	0,00	8 390,56	0,00000	18,246	216,155
Za rozpočet celkom	21 423,72	0,00	21 423,72	0,49116	167,762	1 453,370

Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 07.08.2020

Stavba :SVIDNÍK - MŠ ul. L. Štúra, Vybudovanie zelenej strechy
 Objekt : PAVILÓN I. - Zelená strecha - 01/2022
 Časť : Vybúranie strechy


Stavoprojekt, s.r.o., Prešov


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	963011599	Búranie strešných dosiek SZD-34	722,300	m2	3,78	2 730,29	20
2	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	167,762	t	9,33	1 565,22	20
3	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	167,762	t	12,56	2 107,09	20
4	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 509,858	t	0,41	6 19,04	20
			$167,762 \cdot 9 = 1509,858$					
5	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	167,762	t	9,85	1 662,46	20
6	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1 342,096	t	0,95	1 274,99	20
			$167,762 \cdot 8 = 1342,096$					
7	013	979118705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"- zvláštny odpad	14,443	t	27,40	396,74	20
8	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	153,319	t	17,50	2 683,08	20
			$167,762 - 14,443 = 153,319$					
9	011	998011002	Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m	0,491	t	10,69	5,25	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	13 033,16			13 033,16	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 033,160			13 033,16	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
712 - Povlakové krytiny								
10	712	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10°	722,300	m2	4,47	3 226,68	20
			$502,30 + 172,00 + 48,00 = 722,300$					
11	712	712300851	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1 vrstvy z porobet. podkladov	722,300	m2	2,85	2 058,53	20
12	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	20,008	%	6,21	124,25	20
			712 - Povlakové krytiny spolu:	5 411,49			5 411,19	
713 - Izolácie tepelné								
13	713	713100824	Odstránenie rohože z min.vlny hr. nad 50 mm	722,300	m2	3,58	2 585,03	20
14	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	22,391	%	3,90	87,32	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	2 673,15			2 673,15	
764 - Konštrukcie klampiarske								
15	764	764339830	Klomp. demont. lem. komínov hladké v ploche, do 30°	7,800	m2	1,70	13,26	20
			$15,60 \cdot 0,50 = 7,800$					
16	764	764347841	Klomp. demont. ventil. hlavíc na kanalizačných stupačkách	14,000	kus	12,50	175,00	20
17	764	764430840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	66,800	m	1,65	110,22	20
			$2 \cdot 13,40 + 2 \cdot 12,90 + 2 \cdot 7,10 = 66,800$					
18	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,418	%	5,25	7,44	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	305,92			305,92	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 390,56			3 390,56	
			Za rozpočet celkom	21 423,72			21 423,72	

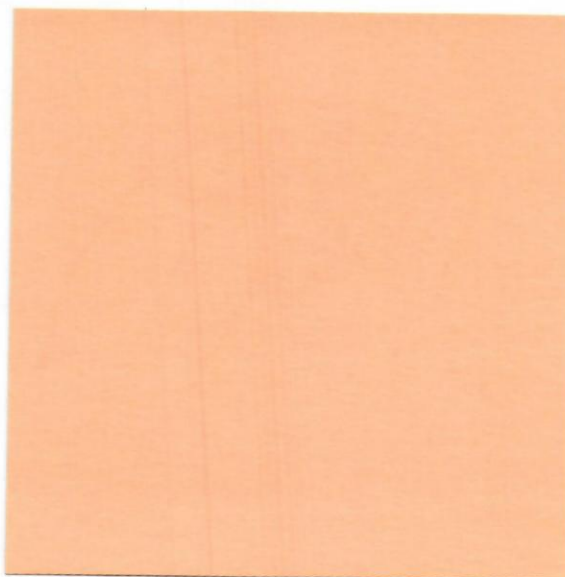

Stavba : SVIDNÍK - MŠ ul. L. Štúra, Vybudovanie zelenej strechy				Miesto: Svidník			
Objekt : PAVILÓN I. - Zelená strecha - 01/2022				JKSO :			
Časť : Zateplenie strechy							
Rozpočet:		Zmluva č.: 20082		Spracoval:		Dňa: 31.5.2022	
Odberaťel:				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: DACHCOM, s.r.o.				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:			
				DIČ:			
				0			
				0			
				0			
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	13 276,33	22 907,45	36 183,78	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	13 276,33	22 907,45	36 183,78	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00 %	0,00	19		0,00
15			Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	36 183,78
dátum:				22		DPH 20% z:	36 183,78
				23		DPH 0% z:	0,00
				24		Súčet riadkov 21 až 23:	43 420,54
				F		Odpočít - prípočet	0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:							
dátum:							
pečiatka:							

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: DACHCOM, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 31.05.2022

Stavba :SVIDNÍK - MŠ ul. L. Štúra, Vybudovanie zelenej strechy

Objekt : PAVILÓN I. - Zelená strecha - 01/2022

Časť : Zateplenie strechy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
713 - Izolácie tepelné	13 276,33	22 907,45	36 183,78	3,70318	0,000	896,253
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	13 276,33	22 907,45	36 183,78	3,70318	0,000	896,253
Za rozpočet celkom	13 276,33	22 907,45	36 183,78	3,70318	0,000	896,253



Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 07.08.2020

Stavba : SVIDNÍK - MŠ ul. L. Štúra, Vybudovanie zelenej strechy


Objekt : PAVILÓN I. - Zelená strecha - 01/2022


Časť : Zateplenie strechy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
1	713	713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami vonkajšie $(173,00+7,00+3,50)*0,50 = 91,750$	91,750	m2	5,25	431,69	20
2	MAT	2831F1325	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm $91,75*1,05 = 96,338$	96,338	m2	16,15	1 565,86	20
3	713	713141111	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie asfaltom na plo $664,00*2 = 1328,000$	1 328,000	m2	4,87	6 467,36	20
4	MAT	2831BA220	Doska izolačná eps 100 S-10 hr.100mm	1 354,560	m2	9,50	12 868,32	20
5	713	713141131	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie na plo spádové dosky	664,000	m2	6,96	4 621,44	20
6	MAT	2831U0582	Doska izolačná spádová EPS 100 S $664,00*(0,02+0,16)*0,5*1,05 = 62,748$	62,748	m3	115,00	7 215,02	20
7	713	713141232	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. do lepidla $173,00*0,30+7,00*0,70+3,50*0,80 = 59,600$	59,600	m2	7,10	423,16	20
8	MAT	2831F1327	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.6-10 mm $59,60*1,05 = 62,580$	62,580	m2	20,25	1 267,25	20
9	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	448,489	%	2,86	1 282,68	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				36 183,78			36 183,78	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				36 183,78			36 183,78	
Za rozpočet celkom				36 183,78			36 183,78	

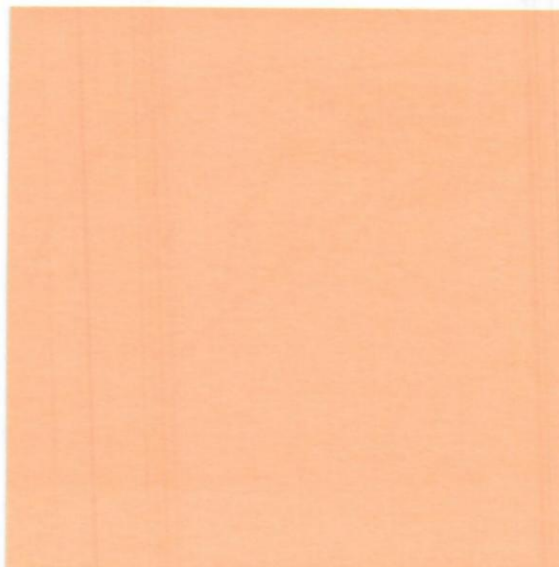

Stavba :SVIDNÍK - MŠ ul. L. Štúra. Vybudovanie zelenej strechy		Miesto: Svidník					
Objekt : PAVILÓN I. - Zelená strecha - 01/2022		JKSO					
Časť : Zelená strecha							
Rozpočet:	Zmluva č.: 20082	Spracoval:	Dňa: 31.5.2022				
Odberateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: DACHCOM, s.r.o.		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov		IČO:					
		DIČ:					
	0		0				
	0		0				
	0		0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	7 297,23	0,00	7 297,23	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	94 583,62	24 784,18	119 367,80	7	Murárske výpomocy	0,00
3	MCE:	5 898,10	0,00	5 898,10	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	107 778,95	24 784,18	132 563,13	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00 %	0,00	19		0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	132 563,13	
dátum:				22	DPH 20% z:	132 563,13	26 512,63
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	159 075,76	
				F	Odpočít - prípočet		0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:							
dátum:							
pečiatka:							

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: DACHCOM, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 31.05.2022

Stavba :SVIDNÍK - MŠ ul. L. Štúra, Vybudovanie zelenej strechy

Objekt : PAVILÓN I. - Zelená strecha - 01/2022

Časť : Zelená strecha

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 687,12	0,00	2 687,12	11,59480	0,000	47,292
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 049,48	0,00	2 049,48	11,42778	0,000	60,663
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 560,63	0,00	2 560,63	0,00201	1,528	121,621
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 297,23	0,00	7 297,23	23,02459	1,628	229,576
712 - Powlakové krytiny	82 295,72	24 784,18	107 079,90	3,81930	0,000	1 669,427
721 - Vnúťomá kanalizácia	3 080,19	0,00	3 080,19	0,01040	0,000	6,648
764 - Konštrukcie klampiarske	8 472,35	0,00	8 472,35	1,08413	0,000	230,373
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	735,36	0,00	735,36	0,00000	2,451	13,898
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	94 583,62	24 784,18	119 367,80	4,91382	2,451	1 920,346
M21 - 155 Elektromontáže	5 898,10	0,00	5 898,10	0,00000	0,000	0,067
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	5 898,10	0,00	5 898,10	0,00000	0,000	0,067
Za rozpočet celkom	107 778,95	24 784,18	132 563,13	27,93841	4,079	2 149,989

Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 07.08.2020

Stavba : SVIDNÍK - MŠ ul. L. Štúra, Vybudovanie zelenej strechy

Objekt : PAVILÓN I. - Zelená strecha - 01/2022

Časť : Zelená strecha

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	311272238	Murivo presné porobet tvárnice Ytong, 250mm, $2*(36,95+13,45+7,20)*0,25*0,50*1,05 = 15,120$	15,120	m3	177,20	2 679,26	20
2	011	316381116	Kominové krycie dosky z betónu tr. C16/20 s presahom hr. 100 mm $(0,55*0,55*0,10*2+0,85*0,55*0,10*5)*1,05 = 0,309$	0,309	m2	25,45	7,86	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 687,12			2 687,12	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	011	622464233	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 3 mm	15,600	m2	16,51	257,56	20
4	011	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením $0,45*1,00*4*2+(0,45+0,75)*2*1,00*5 = 15,600$	15,600	m2	4,20	65,52	20
5	015	632453820	Vysprávka betónových plôch cem. opravnou maltou na 50% $(465,00+158,00+41,00)*0,50 = 332,000$	332,000	m2	5,20	1 726,40	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 049,48			2 049,48	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	011	952901411	Vyčistenie strechy poodstránení vrstiev	722,300	m2	2,80	2 022,44	20
7	013	963051113	Búranie betónových krycích dosiek hr. nad 8 cm $0,55*0,55*0,10*2 = 0,061$ $0,55*0,85*0,10*5 = 0,234$	0,295	m3	110,45	32,58	20
8	013	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % $0,45*4*1,00*2+(0,45+0,75)*2*1,00*5 = 15,600$	15,600	m2	2,07	32,29	20
9	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,079	t	9,31	37,98	20
10	013	979081111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	4,079	t	13,56	55,31	20
11	013	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km $4,079*9 = 36,711$	36,711	t	0,46	16,89	20
12	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	4,047	t	9,40	38,04	20
13	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m $4,079*8 = 32,632$	32,632	t	1,06	34,50	20
14	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"- zvláštny odpad	4,079	t	25,50	104,01	20
15	011	998011002	Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	23,025	t	8,10	186,50	20
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 297,230			7 297,230	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
712 - Povlakové krytiny								
16	712	712311101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	664,000	m2	1,50	996,00	20