

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$455,00+158,00+41,00 = 654,000$					
17	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,193	t	2 251,45	434,53	20
			$644,00*0,00030 = 0,193$					
18	712	712361702	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° lepením bodovo	664,000	m2	5,00	3 320,00	20
19	MAT	6282C1021	Asfaltový pás s hliníkovou vložkou	763,600	m2	7,85	5 994,26	20
20	712	712372112	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou EPDM lepenou celoplošne	763,600	m2	8,00	6 103,30	20
21	MAT	6282C0109	Pás asfaltový modifikovaný SBS odolný proti prerastaniu	910,823	m2	10,88	9 903,75	20
			$792,02*1,15 = 910,823$					
22	712	712372113	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou samolepiaca	792,020	m2	8,00	6 336,16	20
			$37,22*12,72+13,45*13,22+7,42*7,22 = 704,820$					
			$(6,30+6,50+12,90+12,40+12,80+36,30)*2*0,50 = 87,200$					
23	MAT	6282C0203	Pás asfaltový modifikovaný SBS samolepiaci	910,823	m2	8,05	7 332,13	20
			$792,02*1,15 = 910,823$					
24	712	712391382	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva	108,325	m2	5,50	595,79	20
			$(36,30+12,80+12,80+12,40+6,30+6,50)*2*0,50 = 87,100$					
			$1,00*1,00*6+1,45*1,75*6 = 21,225$					
25	MAT	583440159	Kamenivo riečne fr.16-32mm	22,748	m3	48,95	1 113,51	20
			$87,10*0,20*1,05 = 18,291$					
			$(1,00*1,00*6+(1,45*1,75)*6)*0,20*1,05 = 4,457$					
26	712	712985999	Extenzivna zelená strecha s krytom 5-7 rozhodník. (všetky vrstvy), kompl.D+M	664,000	m2	78,75	52 290,00	20
27	712	712986169	Prvky k zelenej stече - okrajová lišta L, kompl.D+M	307,710	m	14,25	4 384,87	20
			$(36,30+12,80+12,80+12,40+6,30+6,50)*2*1,05 = 182,910$					
			$(1,00*4*6+(1,75+1,45)*2*6)*2 = 124,800$					
28	712	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 400 - 620 mm pre klampiarske práce	7,000	m	23,50	164,50	20
29	712	712998205	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 521 - 800 mm pre klampiarske práce	176,500	m	29,45	5 197,93	20
			$173,00+3,50 = 176,500$					
30	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	936,022	%	3,10	2 901,67	20
			712 - Povlakové krytiny spolu:	107 079,90			107 079,90	
		721 - Vnútomá kanalizácia						
31	721	721233121	K12 Strešný poistný prepred PP pre ploché strechy	2,000	kus	175,00	350,00	20
32	721	721233229	Sananá strešná vpusť a manžetou a ochranným košom, kompl.D+M	6,000	kus	211,50	1 269,00	20
33	721	721242219	Univerzálna plastová šachta 300x300/v.130 pre zelené strechy, kompl.D+M	6,000	kus	185,10	1 110,60	20
34	721	721242999	Hliníková šachta 250x150/v.100 pre strechy so štrkom, kompl.D+M	2,000	kus	165,00	330,00	20
35	721	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	17,156	%	1,20	20,59	20
			721 - Vnútomá kanalizácia spolu:	3 080,19			3 080,19	
		764 - Konštrukcie klampiarske						
36	764	764346240	Klomp. pl. ventilačné hlavice	14,000	kus	75,00	1 050,00	20
37	764	764394940	Klomp. pl. príponky	558,000	kus	0,70	390,60	20
			$*K1* *173,00/0,33* 525 = 525,000$					
			$*K10* *7,00/0,33* 22 = 22,000$					
			$*K11* *3,50/0,33* 11 = 11,000$					
38	764	764396239	K9+K10 Klomp. lakoplast.pl. pripoj. lišta krycia rš120	23,000	m	7,30	167,90	20
			$16,00+7,00 = 23,000$					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
39	764	764430241	K10 Klamp.lakoplast. pl. oplechovanie atiky rš 400	7,000	m	22,85	159,95	20
40	764	764430261	K1 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie atiky rš 650	173,000	m	36,20	6 252,60	20
41	764	764430271	K11 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie múrov rš 700	3,500	m	38,64	135,24	20
42	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	59,314	%	5,16	306,06	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				8 472,35			8 472,35	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
43	700	76730101	Hliníková vetracia mriežka 150x150 so sieťou proti hmyzu, kompl.D+M	11,000	m2	32,50	357,50	20
44	767	767581803	Demontáž opláštenia rímasy z tvarovaných plechov 111,40*0,40 = 44,560	44,560	m2	8,25	367,62	20
45	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,452	%	2,30	10,24	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				735,36			735,36	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				119 367,800			119 367,80	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
46	921	210010001	BLZ - samostatná časť	1,000	časť	5 898,10	5 898,10	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				5 898,10			5 898,10	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				5 898,10			5 898,10	
Za rozpočet celkom				132 563,13			132 563,13	

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: SVIDNIK MŠ L.ŠTÚRA VYBUDOVANIE ZELENEJ STRECHY

Objekt : PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
0%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA BLESKOZVOD DEMONTÁŽ	751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	751,52
PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA BLESKOZVOD MONTÁŽ	3 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,92
PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA ZEMNÉ PRÁCE	2 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,66
Celkom bez DPH	5 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898,10
DPH 20% z	5 898,10					489,72
	0,00					0,00
Celkom						6 387,82




Odberateľ: INVESTOR
Projektant: I.MIKUŠOVÁ
Dodávateľ: DACHCOM, s.r.o.

Spracoval:
Ks:
Dátum: 31.05.2022

Stavba: SVIDNIK MŠ L.ŠTÚRA VYBUDOVANIE ZELENEJ STRECHY
Objekt: PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA BLESKOZVOD DEMONTÁŽ

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	751,52	0,00	751,52	0,0000	0,0000
Montážne práce	751,52	0,00	751,52	0,0000	0,0000
Celkom	751,52	0,00	751,52	0,0000	0,0000

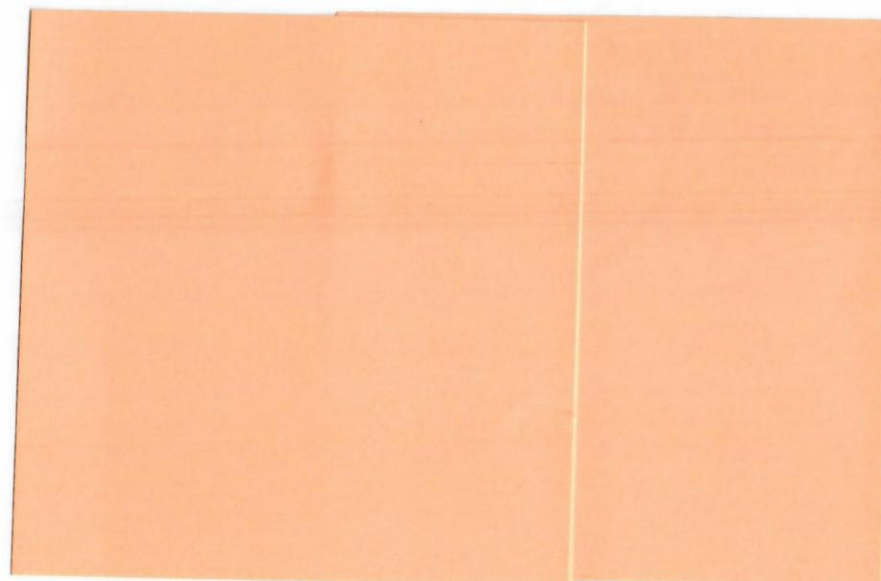

Rozpočet SVIDNIK MŠ L.ŠTÚRA VYBUDOVANIE ZELENEJ STRECHY / PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA BLESKOZVOD DEMONTÁŽ

Odberateľ: INVESTOR
Projektant: I.MIKUŠOVÁ
Dodávateľ: DACHCOM, s.r.o.

Spracoval: I.MIKUŠOVÁ
Ks:
Dátum: 31.05.2022

Stavba: SVIDNIK MŠ L.ŠTÚRA VYBUDOVANIE ZELENEJ STRECHY
Objekt: PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA BLESKOZVOD DEMONTÁŽ
Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Montážne práce					
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
1	921/M21	210220002	Zvodový vodič na povrchu FeZn demontáž /50% z montáže/	M	280,000	0,70		196,00
2	921/M21	210220050	Označovací štítokzvodu demontáž /50% z montáže/	KUS	7,000	1,50		10,50
3	921/M21	210220102	Demontáž podpier PV21,PV23,PV01/50% z montáže/	KUS	240,000	0,60		144,00
4	921/M21	210220203	Zachyt.tyč do muríva +držiakydemontáž/50% z montáže/	KUS	2,000	1,50		3,00
5	921/M21	210220247	Svorka skúšobná SZ demontáž /50% z montáže/	KUS	7,000	1,90		13,30
6	921/M21	210220260	Ochranný uholník OU demontáž /50 % z montáže/	KUS	7,000	1,70		11,90
7	921/M21	210220302	Bleskozvodové svorky SS,SP1 demontáž /50% z montáže/	KUS	30,000	1,41		42,30
8	R/R 0	15	Nepredvídané práce pri demontáži BLZ	HOD	24,000	12,00		288,00
9	R/R10	3	PPV 6% pre 21M bleskozvod,uzemnenie	%	0,060	708,7000		42,5200
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			751,52	0,00	751,52
			Montážne práce			751,52	0,00	751,52
					Celkom	751,52	0,00	751,52


Odberateľ: INVESTOR
Projektant: I.MIKUŠOVÁ
Dodávateľ: DACHCOM, s.r.o.

Spracoval: I.MIKUŠOVÁ
Ks:
Dátum: 31.05.2022

Stavba: SVIDNIK MŠ L.ŠTÚRA VYBUDOVANIE ZELENEJ STRECHY
Objekt: PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA BLESKOZVOD MONTÁŽ

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 404,60	1 674,32	3 078,92		
Montážne práce	1 404,60	1 674,32	3 078,92		
Celkom	1 404,60	1 674,32	3 078,92		

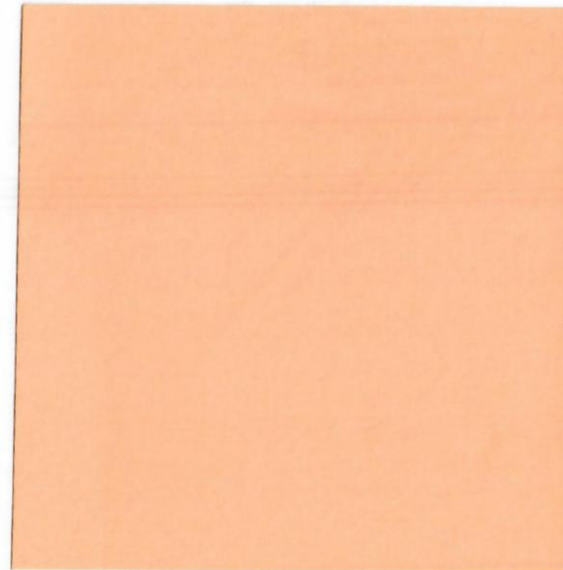

Rozpočet SVIDNIK MŠ L.ŠTÚRA VYBUDOVANIE ZELENEJ STRECHY / PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA BLESKOZVOD MONTÁŽ

Odberateľ: INVESTOR

Projektant: I.MIKUŠOVÁ

Dodávateľ: DACHCOM, s.r.o.

Spracoval: I.MIKUŠOVÁ

Ks:

Dátum: 31.05.2022

Stavba: SVIDNIK MŠ L.ŠTÚRA VYBUDOVANIE ZELENEJ STRECHY

Objekt: PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA BLESKOZVOD MONTÁŽ

Prehľad rozpočtových nákladov


Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Montážne práce					
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
10	921/M21	210120423	Montáž zvodič bleskových prúdov a prepätia do rozvádzača	KUS	1,000	10,00		10,00
11	921/M21	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn na podperách	M	300,000	1,00		300,00
12	921/M21	210220010	Ochrana svoriek antikoroziou páskou	KS	8,000	1,50		12,00
13	921/M21	210220020	Vodič FeZn v zemi 30x4mm	M	60,000	1,70		102,00
14	921/M21	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	20,000	1,00		20,00
15	921/M21	210220050	Označovací štítokzvodu+tabuľka	KUS	8,000	4,00		32,00
16	921/M21	210220101	Podpera PV21	KUS	26,000	1,50		39,00
17	921/M21	210220104	Podpera PV23-PV24 na plechové strechy	KS	170,000	1,50		255,00
18	921/M21	210220107	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	KS	65,000	1,60		104,00
19	921/M21	210220243	Svorka spojovacia SS montáž	KUS	28,000	1,60		44,80
20	921/M21	210220245	Svorka pripojovacia SP1 montáž	KUS	12,000	1,70		20,40
21	921/M21	210220247	Svorka skúšobná SZ montáž	KUS	8,000	1,80		14,40
22	921/M21	210220253	Svorka uzemňovacia SR 03	KUS	8,000	2,00		16,00

Rozpočet SVIDNIK MŠ L.ŠTÚRA VYBUDOVANIE ZELENEJ STRECHY / PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA BLESKOZVOD MONTÁŽ

23	921/M21	210220281	Uzemňovacia tyč ZT nastavovacia	KUS	4,000	5,50	22,00
24	921/M21	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	HOD	5,000	25,00	125,00
25	R/R 0	15	Nepredvídané práce pri montáži BLZ	HOD	24,000	12,00	288,00
26	P/PC	343801245I	Antikoročná páska pre Svorky SR03	KS	2,000	8,00	16,00
27	P/PC	3549000A	Vodič AlMgSi 8mm /1m-0,14kg/	M	300,000	0,09	27,00
28	P/PC	3549071A01	Štítok BLZ zvodu	KUS	8,000	1,50	12,00
29	P/PC	374205101	Zvodič bleskových prúdov a prepätia T1+T2 75 kA (10/350),90kA(8/20) do HR	KUS	1,000	75,00	75,00
30	P/PC	480699	Výstražná tabuľka:POZOR pri búrke je zakázané zdržiavať sa pri zvide do vzdialenosti 3m	KUS	8,000	25,00	200,00
31	P/PC	800108	Zavádzacia tyč ZTRd 16/10 (1750mm) čiastočne izolovaná	KS	24,000	22,50	540,00
32	P/PC	800108	Kruhový vodič FeZn 8/11(PVC)	M	20,000	2,00	40,00
33	S/S30	3540402700	Pásovina FeZn 30/4 (0,94kg/m)	KG	56,400	0,30	16,92
34	S/S30	354040430	Podpera PV 17-4 140mm	KUS	65,000	2,00	130,00
35	S/S30	3540404500	Podpera PV 21 ocel/L100mm na ploché strechy	KUS	26,000	1,80	46,80
36	S/S30	3540404800	Podpera PV 23 na plechové strechy	KUS	170,000	1,00	170,00
37	S/S30	3540406300	Svorka SP 1	KUS	12,000	1,30	15,60
38	S/S30	3540406500	Svorka SR 03	KUS	8,000	2,00	16,00
39	S/S30	3540406800	Svorka SS	KUS	28,000	0,90	25,20
40	S/S30	3540408300	Svorka SZ	KUS	8,000	2,00	16,00

Rozpočet SVIDNIK MŠ L.ŠTÚRA VYBUDOVANIE ZELENEJ STRECHY / PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA BLESKOZVOD MONTÁŽ

41	P/PP	P0000002	Podružný material 3%,nosný materiál	%	0,030	2 341,4400		70,2400
42	P/PP	P0000003	Podružný material 5%,nosný materiál/m,kg/	%	0,050	2 341,4400		117,0700
43	R/R10	3	PPV 6% pre 21M bleskozvod,uzemnenie	%	0,060	2 341,4400		140,4900
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 404,60	1 674,32	3 078,92
			Montážne práce			1 404,60	1 674,32	3 078,92
					Celkom	1 404,60	1 674,32	3 078,92

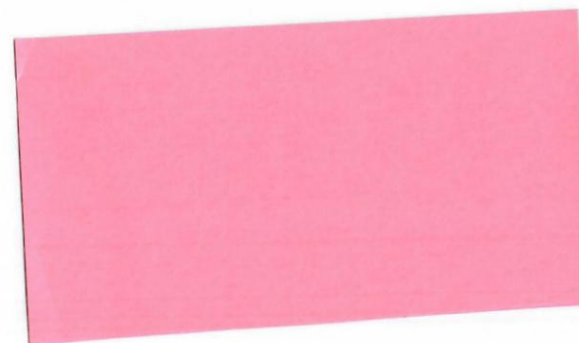


Odberateľ: INVESTOR
Projektant: I.MIKUŠOVÁ
Dodávateľ: DACHCOM, s.r.o.

Spracoval: I.MIKUŠOVÁ
Ks:
Dátum: 31.05.2022

Stavba: SVIDNIK MŠ L.ŠTÚRA VYBUDOVANIE ZELENEJ STRECHY
Objekt: PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA ZEMNÉ PRÁCE

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Montážne práce					
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	2 067,66	0,00	2 067,66	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 067,66	0,00	2 067,66	0,0000	0,0000
Celkom	2 067,66	0,00	2 067,66	0,0000	0,0000

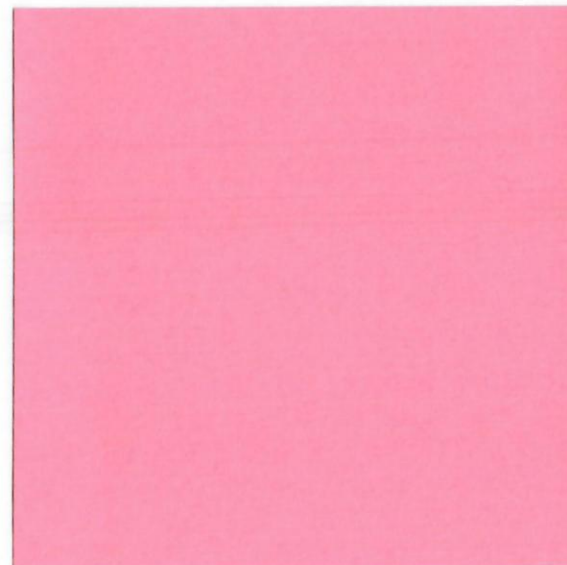

Rozpočet SVIDNIK MŠ L.ŠTÚRA VYBUDOVANIE ZELENEJ STRECHY / PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA ZEMNÉ PRÁCE

Odberateľ: INVESTOR
 Projektant: I.MIKUŠOVÁ
 Dodávateľ: DACHCOM, s.r.o.

Spracoval: I.MIKUŠOVÁ
 Ks:
 Dátum: 31.05.2022

Stavba: SVIDNIK MŠ L.ŠTÚRA VYBUDOVANIE ZELENEJ STRECHY

Objekt: PAVILÓN I ZELENÁ STRECHA ZEMNÉ PRÁCE

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Montážne práce					
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC					
44	946/M46	460200253	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	65,000	10,50		682,50
45	946/M46	460560253	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	65,000	6,72		436,80
46	946/M46	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3	M2	32,500	7,50		243,75
47	R/R 0	15	Nepredvídané práce pri výkopových prácach	HOD	24,000	15,00		360,00
48	R/R10	R0000003	Prirážka 20% na výkopové prác	%	0,200	1 723,0500		344,6100
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC			2 067,66	0,00	2 067,66
			Montážne práce			2 067,66	0,00	2 067,66
			Celkom			2 067,66	0,00	2 067,66