

## DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 317/2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

### ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

#### OBJEDNÁVATEĽ:

**Názov:** Mesto Spišská Nová Ves  
**Sídlo:** Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves  
**Zastúpený:** Ing. Pavol Bečarik, *primátor mesta*  
**IČO:** 00 329 614  
**DIČ:** 2020 717 875  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko a.s., Spišská Nová Ves  
**IBAN:** SK16 5600 0000 0034 0042 2003  
**BIC kód banky:** KOMASK2X  
**Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať**  
- vo veciach technických: Ing. Milan Mucha, *vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ*  
Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Sanetrik, Ing. Ján Slobodník,  
*referenti oddelenia výstavby a dopravy MsÚ*

(ďalej len „objednávateľ“)

#### ZHOTOVITEĽ:

**Názov:** Alkon SV s.r.o.  
**Sídlo:** Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
**Zastúpený:** Ing. Radomír Habas, *konateľ spoločnosti*  
**IČO:** 45261661  
**IČ DPH:** SK2022909218  
**DIČ:** 2022909218  
**Bankové spojenie:** Tatrabanka a.s. Spišská Nová Ves  
**IBAN:** SK05 1100 0000 0029 2082 6584  
**BIC kód banky:** TATRSKBX  
**Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať**  
- vo veciach zmluvných: Ing. Radomír Habas, *konateľ spoločnosti*  
- vo veciach technických: Marián Olejník, *stavbyvedúci*

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 7 bodom 7.11 a čl. 14 bodom 14.2 Zmluvy o dielo č. objednávateľa 317/2021 zo dňa 29.10.2021, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „CIZS Spišská Nová Ves - stavebné práce“ (ďalej len „Zmluva“), dohodli na tomto dodatku.

### ČI.2 PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena časti Zmluvy, tak ako je to uvedené v ďalšej časti tohto dodatku.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tohto dodatku dochádza k zmene ceny diela, a to z dôvodu dodatočne zistených oprávnených a nepredvídaných prác navyše, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom ponukovom rozpočte zhotoviteľa a z dôvodu nerealizovaných prác (prác menej). Zmluvné strany sa v súlade s čl. 7 bodmi 7.9 až 7.11 Zmluvy dohodli na úprave rozsahu stavebných prác, ktoré vyplynuli zo zmeny technického riešenia a z nepredvídateľných okolností

Naviac práce vyplynuli počas realizácie diela a pozostávajú zo:

- zámery vodomerov s manuálnym meraním za vodomery s diaľkovým meraním z prevádzkových dôvodov, úpravy elektroinštalčných rozvodov – oddelenie CIZS od existujúcej prevádzky lekárne, doplnenia elektroinštalácie (krabice, spínače, pripojenia prietokových ohrievačov, pripojenia plošiny pre imobilných, pripojenia rekuperácie, pripojenia senzorov pisoárov, uzemnenia antistatickej podlahy), oceľových rámov do vyburaných otvorov – chýbajúca hmotnosť v zmysle statického projektu, zámery plastového okna za protipožiarnu hliníkovú so samozatváračom v zmysle projektu požiarnej ochrany, murárskych prác – stienky - zväčšenia hrúbky priečok z dôvodu zosilnenia priečok pre uloženie inštalčných rozvodov sanity, chýbajúcich keramických prekladov otvorov v rozpočte stavby, chýbajúcej hydroizolácie po rekonštrukcii ležatých rozvodov ÚK a kanalizácie, doplnenia chýbajúcich prietokových ohrievačov z hygienického hľadiska, doplnenia výplňovej konštrukcie zábradlia plošiny pre imobilných z bezpečnostných dôvodov, antistatickej podlahy stomatóloga z bezpečnostných dôvodov – rozdiel ceny medzi klasickou podlahovou krytinou a požiadavkou v zmysle normy, osadenia protipožiarného okna v átriu CVČ v požiarne nebezpečnom priestore v zmysle projektu požiarnej ochrany, zmeny vykurovacích rozvodov z oceľových za rozvody z uhlíkovej ocele – po zistení zlého skutkového stavu topných kanálov a ich problematického búrania a následnej rekonštrukcie vznikla potreba zmeny umiestnenia ležatých rozvodov (do podlahového poteru, resp. povrchovo), domurovania atiky vstavku – z dôvodu zosúladenia výšky s existujúcou atikou objektu + oplechovanie, osadenie ochranného prvku proti hniezdeniu vtákov na neprístupnom schodiskovom okne, doplnenie konštrukcie pre izoláciu stropov vstavku, zámerna podlahy z dlažby za PVC v gynekologickej ambulancii na základe požiadavky a potrieb gynekológa, doplnenie obkladu balkónových konštrukcií z cetris dosiek pre uchytenie tepelnej izolácie.
- zmeny formátu interiérových dlažieb pri zachovaní kvalitatívnoteknických parametrov z 30 x 30 cm na 30 x 60 cm, bez úpravy jednotkovej ceny

Nerealizované práce (práce menej) vyplynuli počas realizácie diela a pozostávajú zo:

- odpočtu plastového okna nahradeného protipožiarným hliníkovým oknom, odpočtu manuálnych vodomerov, odpočtu potrubia ústredného kúrenia vrátane náterov zamieňaného za uhlíkovú oceľ, odpočtu dlažby z ambulancie gynekológa.
- Podrobný rozsah naviac prác a nerealizovaných prác (prác menej) vo vecnom a finančnom vyjadrení je uvedený v Rozpočte, ktorý je ako príloha č.1 neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.3 Z dôvodu, že dochádza k zmene v rozsahu prác vyplývajúcich zo Zmluvy, a že tieto zmeny majú na cenu diela preukázateľný vplyv, sa zmluvné strany dohodli, že pôvodný text Čl. 6 bodu 6.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

6.1 Celková cena za splnenie predmetu tejto Zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

<b>Pôvodná zmluvná cena bez DPH:</b>		<b>461 460,00 €</b>
<b>Sadzba DPH a výška DPH:</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>92 292,00 €</b>
<b>Zmluvná cena celkom, vrátane DPH :</b>		<b>553 752,00 €</b>

(slovom: Päťstopäťdesiattritisíc sedemstopäťdesiatdva EUR, 0/100 centov)

<b>Cena za práce naviac bez DPH :</b>		<b>42 665,03 €</b>
<b>Sadzba DPH a výška DPH :</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>8 533,01 €</b>
<b>Cena celkom podľa dodatku č. 1, vrátane DPH :</b>		<b>51 198,04 €</b>

<b>Cena za nerealizované práce (menej práce) bez DPH :</b>		<b>- 11 046,74 €</b>
<b>Sadzba DPH a výška DPH :</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>- 2 209,35 €</b>
<b>Cena celkom podľa dodatku č. 1, vrátane DPH :</b>		<b>- 13 256,09 €</b>

<b>Zmluvná cena v znení dodatku č. 1 bez DPH :</b>		<b>493 078,29 €</b>
<b>Sadzba DPH a výška DPH:</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>98 615,66 €</b>
<b>Zmluvná cena v znení dodatku č. 1 celkom, vrátane DPH :</b>		<b>591 693,95 €</b>



(slovom: Päťstodeväťdesiatjedentisíc šesťstodeväťdesiattri EUR, 95/100 centov)

- 2.4 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), k zmene pôvodnej Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania dochádza z dôvodu, že potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy. V súlade s § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, zmenou Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

### ČI.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Pre vznik tohto dodatku sa vyžaduje dohoda o celom jeho obsahu.  
3.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  
3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny a týmto dodatkom nedotknuté.  
3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.  
3.5 Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
3.6 Dodatok je vyhotovený **v štyroch exemplároch, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenia pre zhotoviteľa.**  
3.7 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpisali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  
3.8 Prílohy dodatku, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť sú:  
**Príloha č. 1 – Rozpočet**

V Spišskej Novej Vsi: ..... 3 0 AUG. 2022 .....

Za objednávateľa: .....  
**Ing. Pavol Bečarik**  
primátor mesta

V Spišskej Novej Vsi: ..... 2 6 AUG. 2022 .....



Za zhotoviteľa: .....  
**Ing. Radomír Habas**  
konateľ spoločnosti

Alkon SV, sro

CIZS - Zdravotné stredisko Spišská Nová Ves		
	bez DPH	
	Zmenový list	Nebude sa fakturovať
1	Vodomery s dial. meraním	918,18
1a	Vodomery	187,22
2	Premiestnenie el. vývodov pre lekárň	709,59
3	Oceľ do búraných otvorov	3 916,19
4	Výplne otvorov- hliník a samozatvárač	7 981,05
4a	Plastové okno	5 168,10
5	Miestnosť 2.01 stienka pre ZTI rozvody	67,82
10	Miestnosť 1.12	169,50
11	Oprava hydroizolácie a ker. preklady	687,65
13	Doplnenie prietokových ohrievačov	591,38
14	Plošina pre imobilných - doplnenie výplne zabradlia perforovaný plech	2 270,00
15	Doplnenie prietokových ohrievačov (šatne lekárov)	356,01
18	Doplnenie ELI	636,86
21	Antistatická podlaha stomatológ	828,59
22	Protipož. hliník. okno pevné, čiastočná výmena - CVČ	3 574,33
23	Vykurovanie menej práce	4 220,09
24	Vykurovanie - uhlíková oceľ	8 460,58
27	Doplnenie ELI 2 NP	1 861,01
28	Atika vstavku, ochrana okna	2 861,86
30	Doplnenie ELI 1NP	980,91
33	Dopočet antistat. podlahy, balkón zábradlie a podhľad, preklady	2 861,28
34	Zateplenie podhľadu vstavku	2 932,24
35	Podlaha gynekológ odpočet	1471,33
SPOLU bez DPH		42 665,03
		11 046,74

Vypracoval: Ing. Anna Bajžíková

Spoločnosť pre inžinierstvo a dopravy  
 Manikovo námestie 1  
 SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
 - 1 -



Spoločnosť pre inžinierstvo a dopravy  
 Spišská Nová Ves  
 022900218

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: NP

Časť: 1. Vodometry s diaľkovým meraním

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o., Zimná 65, Spišská Nová Ves

Miesto: Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Anna Bajziková

Dátum: 8. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>918,18</b>
	<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>918,18</b>
1	388240001100	Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm, rad. modul	ks	11,000	83,471	918,18
		<b>Celkom</b>				<b>918,18</b>

STAVBAŤSKÝ ÚRAD  
od. výstavby a dopravy  
Štefánikovo námestie 1  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
-1-



SV  
01 Spišská Nová Ves  
45 261 861  
: SK2022908218



# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 1 Vodomery nefakturované

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o., Zimná 65, Spišská Nová Ves

Miesto: Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Anna Bajziková


Dátum: 4. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>187,22</b>
	<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>187,22</b>
35	388240002000	Vodomer bytový jednotkový JM 3 V/3	ks	11,000	17,020	187,22

**Celkom**

**187,22**

STAVBAŤ URAD  
výstavby a dopravy  
Štefánikovo námestie 1  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
- 1 -



# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: NP

Časť: 2. Premiestnenie el. vývodov pre lekárňu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajziková

Dátum: 15. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------


**M Práce a dodávky M 709,59**


**21-M Elektromontáže 709,59**

1	DEM	DEMONTAZ KABLOV, LIŠT	M	60,000	0,675	40,50
2	210293025	ZISTENIE JESTV. ZAPOJENIA	HO D	8,000	21,250	170,00
3	210950300	ODPOJENIE KABELU	KS	10,000	3,125	31,25
4	12010022	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	M	56,000	0,680	38,08
5	210800105	KÁBEL CU 3X1.5 MM2 750V (PO)	M	56,000	0,865	48,44
6	12010023	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	84,000	1,115	93,66
7	210800106	KÁBEL CU 3X2.5 MM2 750V (PO)	M	84,000	0,865	72,66
8	32020056	OBO-2207036-2031/ M30 GRIP	KS	15,000	1,229	18,44
9	220261641	OSADENIE HMOŽDINKY H 6MM V MÚR	KS	15,000	2,083	31,25
10	210100001	UKONČ. VOD. V ROZV. DO 2.5MM2	KS	45,000	0,718	32,31
11	973046161	VYSEK KAPS BET. MUR. 10X10X5CM	KS	3,000	3,080	9,24
12	974031122	VYSEK RYH V TEH. MUR. 3X7CM	M	4,000	5,486	21,94
13	32010161	OBO-2000474 KRABICA B100	KS	2,000	9,831	19,66
14	210010433	KRAB. KOV. ODB. TYP AA2 ŠTVORC. 10	KS	2,000	9,419	18,84
15	PM	Podružný materiál	KS	1,000	17,500	17,50
16	85000001	SADRA 30KG=1KS	KS	0,500	13,860	6,93
17	21400104	ISTIC PR 61-B 10A	KS	2,000	2,888	5,78
18	21400101	ISTIC PR 61-B 16A	KS	3,000	2,888	8,66
19	31200347	LISTA LV 60X40 VKLADACIA	M	4,000	3,383	13,53
20	210010104	LIŠTA INŠTAL. BEZ KRAB. TYP L70	M	4,000	2,730	10,92

**Celkom**

**709,59**

  
 STAVEBNÝ ÚRAD  
 pre výstavby a dopravy  
 Štefánikovo námestie 1  
 SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
 - 1 -

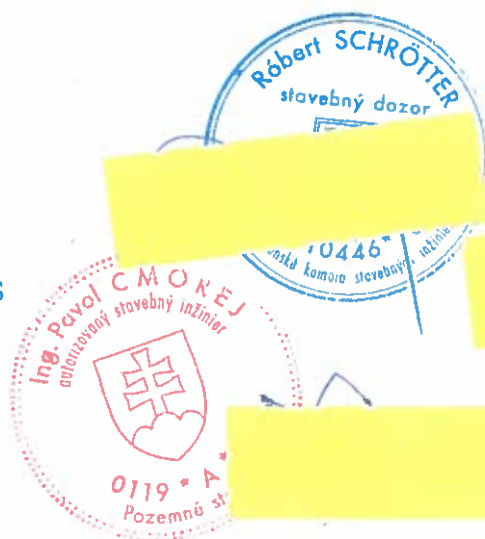

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: NP

Časť: 3. Oceľ do búraných otvorov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajzíkova

Dátum: 21. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------


**M Práce a dodávky M 3 916,19**

**43-M Montáž oceľových konštrukcií 3 916,19**

1	430731003	Montáž oceľovej konštrukcie -rámy do búraných otvorov	kg	897,700	1,210	1 086,22
2	13330000-PC	Dodávka materiálu - rámy do búraných otvorov	kg	897,700	3,105	2 787,36
3	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,736	1,100	42,61

**Celkom 3 916,19**

SKÝ ÚRA  
odl. výstavby a dopravy  
Štefánikovo námestie 1  
SPIŠSKÁ NOVÁ VEŠ  
-1-



ALKON SV  
Zimná 65, 052 01 s...  
ve Ves  
718



# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 4. Vyplné otvorov-hliník a samozatvárač

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajziková

Dátum: 21. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>7 981,05</b>
	<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>7 981,05</b>
#	611410005PC2 dap	HLINÍKOVÉ okno jednokrídlové O, 600x2100 mm, ozn 02 protipožiame so samozatváračom	ks	4,000	1 995,262	7 981,05
		<b>Celkom</b>				<b>7 981,05</b>

AD  
y a dopravy  
umikovo námestie I  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
-1-



# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 4. Vyplné otvorov- nefakturované plastové okno

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajziková

Dátum: 21. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>5 168,10</b>
	<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>5 168,10</b>
##	611410005PC2	Plastové okno jednokrídlové OS, 600x2100 mm, ozn 02 protipožiarna	ks	4,000	1 292,025	5 168,10
		<b>Celkom</b>				<b>5 168,10</b>

stavby a dopravy  
Sľefánikovo námestie I  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES



**ALKON SV**  
Záhradná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
8



# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: ZL 5 miestnosť 2.01

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajzíkova

Dátum: 8. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>67,82</b>
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>65,16</b>
43	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	3,600	18,100	65,16
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>2,66</b>
145	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,266	10,000	2,66
<b>Celkom</b>						<b>67,82</b>

URAD  
výstavby a dopravy  
Štefánikovo námestie 1  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
- 1 -



ALKON SV  
Ves  
18

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: ZL10 miestnosť 1.12

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 169,50**

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 87,83**

35	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	1,000	4,000	4,00
36	596460000300	Keramicový predpätý preklad POROTHERM KPP 12, 1xšxv 1250x120x65 mm	ks	1,000	8,900	8,90
44	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	3,375	22,200	74,93

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 77,70**

1	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	4,500	2,799	12,60
138	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,882	8,500	7,50
139	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,882	11,000	9,70
140	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,292	0,300	1,59
141	979082111	Vnútrostav. doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,882	7,500	6,62
143	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	0,882	45,000	39,69

**99 Presun hmôt HSV 3,97**

145	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,397	10,000	3,97
-----	-----------	---	---	-------	--------	------

**Celkom**

**169,50**

STAVBAŤ URAD  
výstavby a dopravy  
Štefánikovo námestie I  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
-1-



ALKON SV  
Zimná 55, 022 001

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: ZL 11 Oprava hydroizolácie podlah a keramické preklady

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajziková

Dátum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 276,71**

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 271,82**

35	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	22,000	4,000	88,00
36	596460000300	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšxv 1250x120x65 mm	ks	14,000	8,900	124,60
1	596460000200	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšxv 1000x120x65 mm	ks	8,000	7,402	59,22

**99 Presun hmôt HSV 4,89**

145	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,489	10,000	4,89
-----	-----------	---	---	-------	--------	------


**PSV Práce a dodávky PSV 410,94**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 410,94**

146	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	54,800	0,220	12,06
##	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,017	1 939,729	32,98
150	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	54,800	3,950	216,46
##	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	63,020	2,200	138,64
152	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,001	2,700	10,80

**Celkom 687,65**

STAVEBNÝ ÚRAD  
výstavby a dopravy  
Štefánikovo námestie 1  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
- 1 -



ALKON SV  
Zimná 65

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: ZL 13 Doplnenie prietokových ohrievačov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto: Spišská nová ves

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 9. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 591,38**

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 217,05**

1	722171113	kotúčoch	m	4,000	14,651	58,60
2	197730052900.S	Prechod s vonkajším závitom d 20 mm - R3/4", mosadz	ks	4,000	9,134	36,54
3	197730076800.S	Nástenka lisovacia koncová, 3/4" Fx20, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	4,000	11,668	46,67
4	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	7,567	15,13
5	551110019800.S	Tlakový redukčný ventil, 1/2" FF, k zásobníkom TV, 1 až 4 bar, niklovaná mosadz	ks	2,000	30,053	60,11

**725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 374,33**

6	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L	ks	2,000	12,478	24,96
7	541310000400.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 10 l	ks	2,000	174,685	349,37

**Celkom 591,38**

STAVBA  
od. výstavby a dopravy  
Stefánikovo námestie 1  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
- 1 -



**ALKON SV**  
Zimná 65, 052 01 Spišská nová ves

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: ZL 14 Plošina pre imobilných výplň zabradlia

Objednávateľ:


Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto: Spišská nová ves

Spracoval: Ing. Anna Bajzliková

Dátum: 9. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 270,00</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>2 270,00</b>
1	957PC5-1	Schodišťová plošina- doplnenie výplne zábradlia perforovaný plech	kpl	1,000	2 270,000	2 270,00
		<b>Celkom</b>				<b>2 270,00</b>

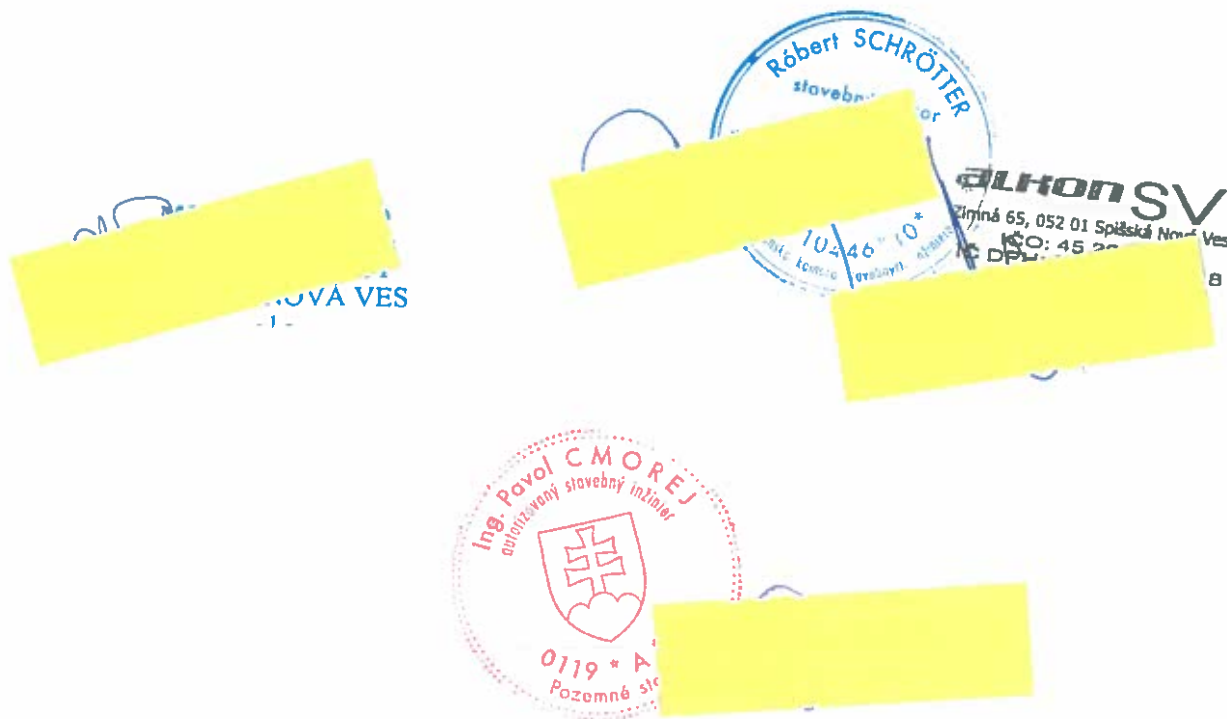

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: ZL 15 Doplnenie prietokových ohrievačov / šatne lekárov /

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 5. 2022



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 356,01**

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 356,01**

1	722171113	kotúčoch	m	4,000	14,651	58,60
2	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	8,575	17,15
3	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	1,300	2,60
4	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	7,567	15,13
5	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	16,824	33,65
6	541310000400	Elektrický prietokový ohrievač EO 10 P tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 10 l, TATRAMAT	ks	1,000	174,685	174,69
7	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,457	2,46
8	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	1,000	13,840	13,84
9	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	2,000	2,923	5,85
10	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	2,000	12,521	25,04
11	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,070	100,000	7,00

**Celkom 356,01**





# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: ZL18 Doplnenie ELI

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto: Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 7. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Inf. Ceny Nosný materiál - Vnútorne rozvody 181,85 0,000**

**D2 Vnútorne rozvody svetelné 151,18 0,000**

20	osvetlenie	Prístrojová krabica pod omietku KP68	ks	10,000	1,368	13,68	0,000
22	Pol.91	Prichytka GRIP M30	ks	22,000	0,978	21,52	0,000
23	QA1	Spínač č.1, 230V,10A, IP20	ks	8,000	2,933	23,46	0,000
25	QA6	Spínač č.6, 230V,10A, IP20	ks	2,000	2,933	5,87	0,000
28	osvetlenie.2	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	24,000	0,887	21,29	0,000
81	osvetlenie.2..pc	Kábel CU - 5x2,5..750V (PU)	m	39,000	1,088	42,43	0,000
82	QA6pc	Spínač zápusť. vr. zap. 1 pólový	ks	2,000	4,266	8,53	0,000
84	QA6pc1	Rúrka ochranná PEvnút. do 20.5 (PU)	ks	12,000	1,200	14,40	0,000

**Nosný materiál - Ochranné uzemnenie a**

**Inf.ceny pospájanie 30,67 0,000**

16	doplnk.posp.	Vodič H07V-K 1x 6 mm2 zelenožltý	m	18,000	0,726	13,07	0,000
86	Pol002	Podružný materiál	sada	1,000	17,600	17,60	0,000

**M Montáž ELI 455,01 0,000**

**Montážne práce - Ochranné uzemnenie a**

**HUS pospájanie 14,51 0,000**

7	Pol41	Vodič H07V-K 1x 6 mm2 zelenožltý	m	18,000	0,806	14,51	0,000
---	-------	----------------------------------	---	--------	-------	-------	-------

**D3 Vnútorne rozvody zásuvkové a prístrojové 190,00 0,000**

43	Pol55	Sekacie, vŕtacie, búracie práce	hod	19,000	10,000	190,00	0,000
----	-------	---------------------------------	-----	--------	--------	--------	-------

**21M Montáž - Vnútorne rozvody 250,50 0,000**

71	Pol82	Prístrojová krabica pod omietku KP68	ks	10,000	0,251	2,51	0,000
73	Pol.91a	Prichytka GRIP M30	ks	22,000	1,351	29,72	0,000
74	QA1	Spínač č.1, 230V,10A, IP20	ks	8,000	2,086	16,69	0,000
76	QA6	Spínač č.6, 230V,10A, IP20	ks	2,000	2,218	4,44	0,000
79	osvetlenie.2	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	24,000	0,623	14,95	0,000
80	osvetlenie.2..	Kábel CYKY- 5x2,5..750V (PU)	m	39,000	3,229	125,93	0,000
83	QA6.pc	Vypínač č.2 16 A legrand 774204	ks	2,000	22,365	44,73	0,000
85	QA6pc1.	I trúbka FXP 16	ks	12,000	0,963	11,53	0,000

**Celkom 636,86 0,000**

Ing. PAVEL CMC REJ  
odborný stavebný inžinier  
0119 \* A  
Pozorná st.

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: ZL21 Antistatická podlaha stomatolog

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 24. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>828,59</b>
<b>776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>828,59</b>
1	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov - rozdiel ceny 22,9+22,8	m2	45,700	5,556	253,91
				45,700		
2	284110002500	Podlaha PVC homogénna antistatická hrúbka 2 mm - rozdiel ceny 45,7*1,05	m2	47,985	11,916	571,79
				47,985		
3	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,257	0,350	2,89
<b>Celkom</b>						<b>828,59</b>

stavby a dopravy  
Štefánikovo námestie I  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES



ALKON SV  
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 22 A Protipožiarne hliníkové okno pevné, čiastočná výmena-CVČ

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto: Spišská nová ves

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 24. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 3 574,33**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 574,33**

1	767612110.Spc1	Demontáž častí okien plastových	ks	1,000	135,840	135,84
2	767612110.Spc	Montáž okien hliníkových	ks	1,000	360,000	360,00
3	553410013100.Sp c	Okno hliníkové trojkridlové, protipožiarne pevné 1775/3500, požiarne odolnosť EI30/D1	ks	1,000	3 039,600	3 039,60
4	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,354	1,100	38,89

**Celkom 3 574,33**

SKÝ ÚRAD  
odl. výstavby a dopravy  
Štefánikovo námestie 1  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
-1-

ROBERT SCHRÖTER  
stavebný dozor  
10446\*10  
Kamora stavebných inžinierov

ALKON SV  
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45... 18

Ing. Pavol ČMOKEJ  
autORIZOVANÝ stavebný inžinier  
0119 "A"  
Pozemné st...

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 23 Vykurovanie menej práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, sro

Miesto: Spišská nová ves

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 7. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV -4 220,09**


**733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie -2 226,83**

3	733 11 1103	Potrubie z ocele DN 15	m	-166,000	4,347	-721,60
4	733 11 1104	Potrubie z ocele DN 20	m	-140,000	6,981	-977,34
5	733 11 1105	Potrubie z ocele DN 25	m	-26,000	9,192	-238,99
6	733 11 1106	Potrubie z ocele DN 32	m	-25,000	11,556	-288,90

**783 Nátery -1 993,26**

40	783424340	Náter potrubia a armatúr do DN 50 1 x email.	m	-417,000	2,660	-1 109,22
41	783424740	Náter základný potrubia a armatúr do DN 50	m	-417,000	2,120	-884,04

**Celkom -4 220,09**

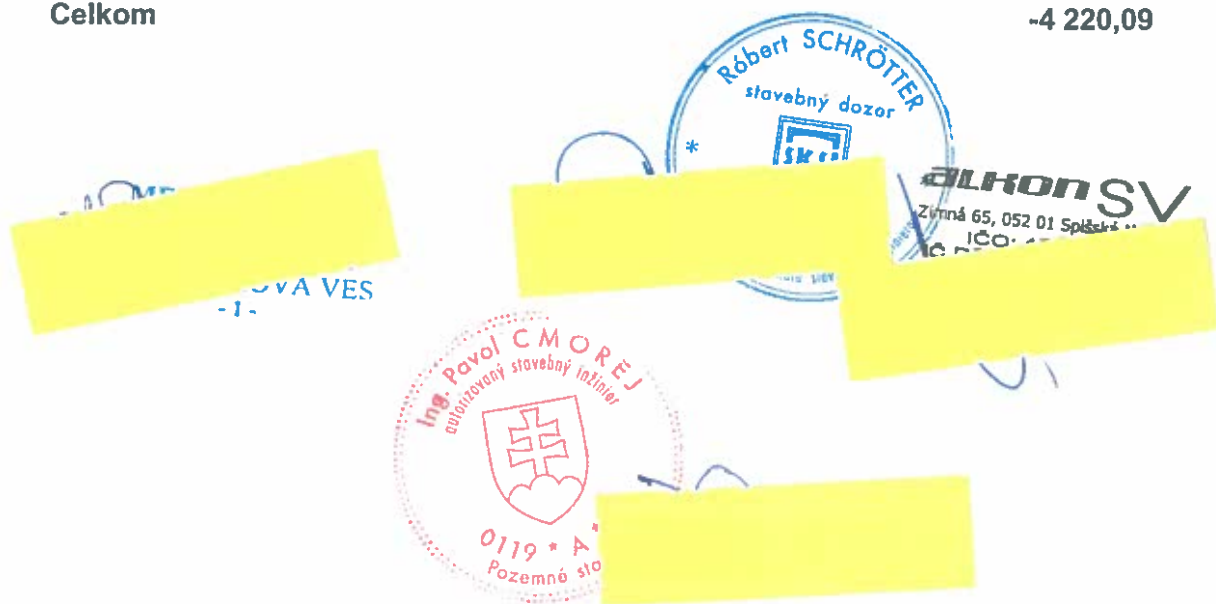

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 24 Vykurovanie - uhlíková oceľ

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Zhotoviteľ:

Miesto: Spišská Nová Ves, Hutnícka 20

Spracoval:

Dátum: 7. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie</b>						<b>8 460,58</b>
3	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	166,000	14,757	2 449,66
4	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	140,000	16,354	2 289,56
5	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	26,000	20,008	520,21
6	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	25,000	26,422	660,55
46	733126000.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 20 privarením	ks	8,000	9,986	79,89
47	316170008800.S	Redukcia varná DN 20/15, d 26,9/21,3 mm, hr. steny 2,3/2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	8,000	1,782	14,26
48	733126010.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením	ks	2,000	12,494	24,99
49	316170009200.S	Redukcia varná DN 32/15, d 42,4/21,3 mm, hr. steny 2,6/2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	2,933	5,87
51	733126060.S	Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením	ks	20,000	8,538	170,76
50	733126075.S	Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením	ks	10,000	12,494	124,94
62	316170097400	Odbočovací kus jednostranný - C - d 28-15 mm, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC91	ks	8,000	45,936	367,49
60	316170097900.S	Odbočovací kus priebežný d 35-15 mm lisovací, uhlíková oceľ	ks	4,000	76,130	304,52
63	316170047300.S	Prechodka s vonkajším závitom d 35 mm - 1 1/2" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	4,000	13,593	54,37
64	316170035900.S	Redukcia s jedným hladkým ukončením d 18/15 mm lisovacia, uhlíková oceľ	ks	15,000	3,172	47,58
65	316170049300.S	Spojka priama d 18 mm lisovacia, uhlíková oceľ	ks	15,000	2,539	38,09
66	316170049600	Spojka priama d 35 mm, Mapress uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR, GEBERIT	ks	8,000	6,169	49,35
67	316170049500.S	Spojka priama d 28 mm lisovacia, uhlíková oceľ	ks	10,000	3,556	35,56
68	316170074900	T-kus 90° - C - jednoznačný d 18 mm, PRESSxPRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC40	ks	30,000	7,065	211,95
69	316170075200.S	T-kus 90° jednoznačný d 35 mm lisovací, uhlíková oceľ	ks	4,000	14,638	58,55
55	733126195.S	Montáž tvarovky - závit 1/2 privarením	ks	56,000	8,539	478,18
56	316170046300	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 1/2", Mapress uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR, GEBERIT	ks	56,000	6,608	370,05
57	733126210.S	Montáž tvarovky - závit 5/4 privarením	ks	4,000	12,496	49,98
58	316170047300	Prechodka s vonkajším závitom d 35 mm - 1 1/2", Mapress uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR, GEBERIT	ks	4,000	13,555	54,22

**Celkom**

**8 460,58**



# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 27. Doplnenie ELI 2NP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Elektrická inštalácia</b>						<b>1 861,07</b>
1		KRABICA KU 68-1901 (6400-201) EL4, 71	KS	3,000	0,178	0,53
2		KRAB.PRÍSTROJOVÁ (1901; KP 68; EL4, 20	KS	3,000	1,176	3,53
3		CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5) D3, 90	M	25,000	1,070	26,75
4		KÁBEL CU 3X2.5 MM2 750V (PO) D3, 39	M	25,000	0,830	20,75
5		LE-764540 NILOE ZASUVKA 16A D3, 82	KS	3,000	1,781	5,34
6		ZÁS.POLOZAP./ZAPUSTENÉ 10/16A D3, 31	KS	3,000	3,511	10,53
7		CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5) EL4, 79	M	18,000	0,656	11,81
8		KÁBEL CU 3X1.5 MM2 750V (PO) EL4, 28	M	18,000	0,830	14,94
9		VYSEK KAPS BET. MUR. 10X10X5CM EL4, 43	HO D	6,000	12,264	73,58
10		VYSEK RYH V TEH. MUR. 3X7CM EL4, 43	HO D	25,000	12,264	306,60
11		Podružný materiál	KS	1,000	20,400	20,40
12		H 07 V-K 6 ŽŽ EL3, 16	M	247,000	0,802	198,09
13		CYA 6 MM2 ČIERNY (PU) EL3, 7	M	247,000	1,176	290,47
14		ZASUVKA EL3, ekv.. zás.	KS	4,000	39,082	156,33
15		ZASUVKA EL3, ekv. zás.	KS	4,000	5,040	20,16
16		KRABICA KO 97/5 EL3,	KS	4,000	3,494	13,98
17		KRAB.ODBOČNÁ S VIEČKOM,SVOR.(K EL3,	KS	4,000	8,724	34,90
18		HZS-M	HO D	3,000	15,600	46,80
19		LE-665001 NIL-RAMIK 1P BIELA	KS	3,000	1,860	5,58
20		URADNA SKUSKA D4,	KS	1,000	600,000	600,00

**Celkom**

**1 861,07**

SKÝ ÚRAD  
od. výstavby a dopravy  
Štefánikovo námestie I  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
-1-



ALHON SV  
Zltná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 28

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 28. Atika vstavku, ochrana na sklo proti vtákom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 8. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>509,16</b>
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>				<b>192,30</b>
1	311273116	Murivo nosné (m3) z tváric YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	1,400	137,356	192,30
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>295,65</b>
2	417321414.S	Betón služujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,520	117,922	61,32
3	417351115.S	Debnenie bočníc služujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,900	12,069	83,28
4	417351116.S	Debnenie bočníc služujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,900	3,857	26,61
5	417361821.S	Výstuž služujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,052	2 393,060	124,44
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>21,21</b>
6	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,121	10,000	21,21
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>2 352,70</b>
<b>764</b>		<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>2 339,01</b>
7	764430460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	62,000	36,950	2 290,90
8	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,909	2,100	48,11
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>13,69</b>
9	767881001.S	Montáž ochrany proti holiubom systémom kovových hrotov jednoradovým	m	1,500	3,347	5,02
10	553430003100.S	Hrotový systém proti vtáctvu jednoradový, počet trňov na základňu 14	m	1,500	5,679	8,52
11	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,135	1,100	0,15

Celkom

**2 861,86**

STAVBA  
oddel. výstavby a dopravy  
Štefánikovo námestie 1  
SĽAŠSKÁ NOVÁ VES



ALKON SV  
Zimné 65

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 30 Doplnenie ELI 1NP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajzíkova

Dátum: 2. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Elektrická inštalácia</b>						<b>980,91</b>
1	32010221	KRABICA KU 68-1901 (6400-201) EL4, 71	KS	7,000	0,178	1,25
2	210010301	KRAB.PRÍSTROJOVÁ (1901; KP 68; EL4, 20	KS	9,000	1,176	10,58
3	12010023	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5) D3, 90	M	54,000	1,070	57,78
4	210800106	KÁBEL CU 3X2.5 MM2 750V (PO) D3, 39	M	54,000	0,830	44,82
5	33101442	LE-764540 NILOE ZASUVKA 16A D3, 82	KS	2,000	1,781	3,56
6	210111011	ZÁS.POLOZAP./ZAPUSTENÉ 10/16A D3, 31	KS	2,000	3,511	7,02
7	12010022	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5) EL4, 79	M	22,000	0,656	14,43
8	210800105	KÁBEL CU 3X1.5 MM2 750V (PO) EL4, 28	M	22,000	0,830	18,26
9	12010010	CYKY-O 3X1,5 (3AX1,5) EL4, 79	M	78,000	0,656	51,17
10	210800105	KÁBEL CU 3X1.5 MM2 750V (PO) EL4, 28	M	78,000	0,830	64,74
11	973046161	VYSEK KAPS BET. MUR. 10X10X5CM EL4, 43	HOD	4,000	12,264	49,06
12	974031122	VYSEK RYH V TEH. MUR. 3X7CM EL4, 43	HOD	8,000	12,264	98,11
13	PM	Podružný materiál	KS	1,000	23,520	23,52
14	14030022	H 07 V-K 6 ŽZ EL3, 16	M	24,000	0,802	19,25
15	210800646	CYA 6 MM2 ČIERNY (PU) EL3, 7	M	24,000	1,176	28,22
16	33201360	ZASUVKA EL3, ekv.. zás.	KS	2,000	39,082	78,16
17	210114025	ZÁSUVKA EL3, ekv. zás.	KS	2,000	5,040	10,08
18	HZS-M	HZS-M doplniť	HOD	4,000	15,600	62,40
19	33201552	LE-665001 NIL-RAMIK 1P BIELA	KS	3,000	1,860	5,58
20	32010161	OBO-2000474 KRABICA B100	KS	2,000	9,438	18,88
21	210010433	KRAB.KOV.ODB.TYP AA2 ŠTVORC.10	KS	2,000	9,042	18,08
22	31100086	I-TRUBKA FXP 16	M	18,000	0,502	9,04
23	210010132	RÚRKA OCHR.PE VNÚT.DO 20.5(PU)	M	18,000	0,900	16,20
24	85000001	SADRA 30KG=1KS D3, 97	KS	0,600	13,306	7,98
25	32020056	OBO-2207036-2031/M30 GRIP EL4, 73	KS	22,000	1,180	25,96
26	33101434	LE-764504 NILOE VYPINAC č.7 EL4, 76	KS	1,000	1,735	1,74
27	220261641	OSADENIE HMOŽDINKY H 6MM V MŮR EL 4, 22	KS	22,000	1,999	43,98
28	33101433	LE-764501 NILOE VYPINAC č.6 EL4, 76	KS	4,000	1,735	6,94
29	210110045	STRIEDAVÝ PREPÍNAČ -RADENIE 6 EL4, 25	KS	5,000	3,149	15,75
30	12010041	CYKY-J 5X2,5 (5CX2,5)	M	52,000	2,422	125,94
31	210810056	KABEL CU 5X2.5 MM2 750V (PU)	M	32,000	0,816	42,43

**Celkom**

**980,91**

STAVBAŤSKÝ ÚRAD  
úrad. výstavby a dopravy  
Štefánikovo námestie 1  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

- 1 -





# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 33. Balkón zabradlie a podhľad, preklady, antistaticka podlaha

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková


Dátum: 8. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>42,19</b>	<b>0,090</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>41,29</b>	<b>0,090</b>
1	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	2,000	6,000	12,00	0,020
2	596460000800	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, 1xšxv 2500x120x65 mm	ks	2,000	14,644	29,29	0,070
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>0,90</b>	<b>0,000</b>
3	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,090	10,000	0,90	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>2 819,09</b>	<b>1,019</b>
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>						<b>841,02</b>	<b>0,818</b>
4	762431349pc	Obloženie zábradlia z dosiek CETRIS hr. dosky 22 mm	m2	11,588	21,850	253,20	0,382
5	762431500.S	Montáž obloženia, podkladový rošt	m2	11,588	12,000	139,06	0,001
6	591510001600	Cementotriesková doska CETRIS BASIC 22 mm, s hladkým povrchom	m2	13,906	29,666	412,54	0,434
7	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	8,048	4,500	36,22	0,000
<b>776 Podlahy povlakové</b>						<b>1 978,07</b>	<b>0,202</b>
8	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	51,560	2,343	120,81	0,002
9	345750066400	Lišta podlahová z PVC - imitácia dib tmavý 35x25 mm,	m	54,138	4,620	250,12	0,014
10	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	53,309	6,270	334,25	0,016
11	284110002500	Podlaha PVC homogénna antistatická hrúbka 2 mm,	m2	57,574	21,989	1 265,99	0,170
12	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,712	0,350	6,90	0,000

**Celkom**

**2 861,28**

**1,109**

  
**ESTSKÝ ÚRAD**  
 odd. výstavby a dopravy  
 Štefánikovo námestie 1  
**SPIŠSKÁ NOVÁ VES**  
 - 1 -



  
**ALKON SV**  
 Zimná 65

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 34 Zateplenie podhľadu vo vstavku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.


Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajzíkova

Dátum: 8. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>195,40</b>	<b>0,097</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>194,43</b>	<b>0,097</b>
1	611459171.S.	Vyspravenie povrchu obnaženej ocefovej výstuže stropov	m	13,800	4,090	56,44	0,086
2	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	32,800	4,207	137,99	0,011
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,97</b>	<b>0,000</b>
3	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,097	10,000	0,97	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>2 736,84</b>	<b>0,000</b>
<b>763</b>		<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>2 736,84</b>	<b>0,000</b>
4	1.	Cementová doska KNAUF Aquapanel SkyLite hr.8mm, konštrukcia z CD a UD profilov, záves cca 30cm -exteriér	m2	32,800	47,520	1 558,66	0,000
5	2.	Tepelná izolácia ISOVER UNI hr./100+80/ + /100/mm,izolačná doska z čadičovej vlny	m2	32,800	26,400	865,92	0,000
6	3	Parozábrana DORKEN Dawi GP - dodanie,uloženie a prelepenie	m2	36,000	5,400	194,40	0,000
7	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	26,190	4,500	117,86	0,000
<b>Celkom</b>						<b>2 932,24</b>	<b>0,097</b>

STAVBAŤSKÝ ÚRAD  
 výstavby a dopravy  
 Štefánikovo námestie 1  
 SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
 - 1 -



# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 35 Podlaha gynekológ odpočet dlažby

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 15. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 471,33</b>	<b>0,169</b>
<b>771</b>		<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>1 471,33</b>	<b>0,169</b>
1	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	53,309	15,000	799,64	0,169
2	597740001900	Dlaždice keramické 295x295x8 mm,	m2	55,974	12,000	671,69	0,000
<b>Celkom</b>						<b>1 471,33</b>	<b>0,169</b>





**Obštatský úrad**  
 Úrad, výstavby a dopravy  
 Štefánikovo námestie 1  
 SPIŠSKÁ NOVÁ VES



**ALKON SV**  
 Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves