

# ZMLUVA O DIELO

„Chodníky, spevnené plochy s odvodnením - areál Spojenej školy - Malinovo  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

## Článok I Zmluvné strany

### Objednávateľ:

#### Obec Malinovo

sídlo: L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo

IČO : 00304921

DIČ : 2020662171

Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko, a.s.

IBAN : SK67 5600 0000 0019 1007 7001

v zastúpení : Ing. Edit Valacsai – starostka obce

mail: starostka@malinovo.sk

tel. č. 0911 726 655

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

názov: PORR s.r.o.

sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO: 36 667 102

DIČ : 2022228109

konajúci : Ing. Pavel Zuzula, konateľ

Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ

Ing. Ladislav Kalaber, prokurista

Bc. Daniela Ivánek, prokuristka

Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s.

IBAN : SK07 1100 0000 0026 2617 8184

Osoby oprávnené rokovať o zmluvných podmienkach: Ing. Pavel Zuzula, konateľ

Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ

Ing. Ladislav Kalaber, prokurista

Bc. Daniela Ivánek, prokuristka

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

Ing. Milan Bilec

Ing. Ladislav Kalaber

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:

Karol Gažík (stavbyvedúci)

Kontaktné tel. číslo:

02/ 58 10 70 01

Kontaktný e-mail:

office@porr.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „**Zmluvné strany**“, každý z nich jednotlivo tiež ako „**Zmluvná strana**“.

## Článok II. Preambula

- 2.1 Zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom: „Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy – Malinovo, I. etapa.“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

## Článok III Predmet Zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo uvedené v bode 3.2 tohto článku Zmluvy v súlade s touto Zmluvou a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela potrebnú súčinnosť, zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne vykonanie Diela dohodnutú cenu podľa Cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 Zmluvy a riadne vykonané Dielo prevziať.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou - prestavbou parkoviska s odvodnením nachádzajúceho sa v areáli veľkého parku pri Spojenej škole v obci Malinovo na Višňovej ul., a to v rámci I. etapy projektu „Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Malinovo“. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Realizácia predmetu zákazky pozostáva z realizácie diela podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie.

Projektová dokumentácia a neocenený zoznam položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na vypracovanie cenovej ponuky (výkaz výmer), v ktorých je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky, a ktoré stanovujú požadované technické a kvalitatívne podmienky na predmet zákazky tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 2, resp. prílohu č. 3 Zmluvy. Obsah predmetu záväzku Zhotoviteľa s podrobnou špecifikáciou jednotlivých parciálnych činností je tak bližšie definovaný nasledovnými dokumentmi tvoriacimi neoddeliteľnú prílohu Zmluvy:

- a) cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v súťaži (príloha č. 1);
- b) projektová dokumentácia (príloha č. 2); (CD)
- c) zadanie (neocenený výkaz výmer) predložené Objednávateľom v súvislosti s predmetnou zákazkou (príloha č. 3);
- d) situačná mapka - grafické zobrazenie časti pozemnej komunikácie, ktorej sa dotýka rekonštrukcia (príloha č. 4);
- e) zoznam subdodávateľov (príloha č. 5).

Ďalej spolu len „Dielo“.

- 3.3 Zhotoviteľ vykoná Dielo v súlade s touto Zmluvou a v súlade s vymedzením predmetu Diela stanoveným Objednávateľom v prílohe č. 2, ďalej v súlade s právnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inými opatreniami orgánov verejnej správy, ktoré mu Objednávateľ odovzdal pri uzatvorení Zmluvy.

- 3.4 Predmetom Zmluvy je ďalej záväzok Zhotoviteľa:

a) dodať Dielo, t.j. všetky práce a dodávky v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou Diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre príslušné konanie pred orgánmi verejnej moci (ak budú potrebné) v požadovanom rozsahu stavby;

b) zabezpečiť dodávky takých materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu Diela, a to najmä (avšak nie výlučne) pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál a ďalšie, ak si to povaha Diela vyžaduje;

c) zabezpečiť všetky revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa Diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov;

d) čistiť stavenisko, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené prácami Zhotoviteľa;

- 3.5 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmie Zhotoviteľ alebo jeho Subdodávateľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči opisu predmetu zákazky, projektovej dokumentácii a výkazu výmer predloženému Objednávateľom, ktoré tvoria prílohu č. 2 a č. 3 Zmluvy. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak Zhotoviteľ urobí je povinný na písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby Objednávateľ ani iný subjekt neutrpel z tohto titulu žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody Objednávateľovi alebo tretej osobe je povinný túto v celom rozsahu nahradiť.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií uvedených v prílohe č. 2 a č. 3 Zmluvy alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže Objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s prílohou č. 2 a č. 3 Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, Zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť Objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s podmienkami zadanými Objednávateľom v súťažných podkladoch. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom Objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na jeho posúdení.
- 3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii Diela (vrátane prípojných miest), a to i na základe osobnej obhliadky staveniska, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu Diela nevyhnutné. Cena Diela odráža všetky podmienky staveniska, jednotlivých stavebných prác, ako i okolností, ktoré má skúsený zhotoviteľ odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

#### **Článok IV** **Termín a miesto plnenia Zmluvy**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná celé Dielo, t.j. všetky stavebné práce a s tým súvisiace činnosti najneskôr do 6 týždňov od účinnosti Zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi v lehote najneskôr 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy Časový plán (t.j. termín začatia vykonávania Diela a termín dokončenia Diela), ako i Harmonogram prác (t.j. podrobný rozpis jednotlivých stavebných činností), ktoré podliehajú schváleniu Objednávateľom.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko v deň účinnosti zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia Zmluvné strany písomný záznam podpísaný zástupcami oboch strán. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska, Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele.
- 4.4 Ak Časový plán, resp. Harmonogram prác bude počas trvania Zmluvy vzájomne odsúhlasený, stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s jeho obsahom. Prípadná zmena Časového plánu či Harmonogramu prác podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom.
- 4.5 Nepredloženie Časového plánu, resp. Harmonogramu prác na odsúhlasenie v lehote podľa bodu 4.2, omeškanie Zhotoviteľa s plnením podľa schváleného Harmonogramu prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa alebo jeho neplnenie bez náležitého odôvodnenia takéhoto postupu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Objednávateľ je oprávnený v takom prípade odstúpiť od Zmluvy.
- 4.6 Ak Zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa Časového plánu v zmysle bodu 4.2 Zmluvy, a to z dôvodov na jeho strane, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane až do dňa skutočného začatia stavebných prác alebo do okamihu zániku Zmluvy.
- 4.7 Termín dohodnutý na vykonanie Diela sa môže predĺžiť o dobu trvania prekážky nezávislej od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni vo vykonávaní Diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, ani že by v čase vzniku jeho záväzku vykonať Dielo túto prekážku mohol predvídať (tzv. vyššia moc). Pod vyššou mocou sa súčasne rozumie i okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok nepredvídateľnej a Zmluvnými stranami neovplyvniteľnej

prekážky, vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená Objednávateľom. Do lehoty stanovenej na vykonanie Diela sa nezapočítava ani doba trvania nevhodných poveternostných podmienok podľa STN 73 6121 pre vykonávanie asfaltových vrstiev.

- 4.8 Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 4.7 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu preukázateľne písomne informovať Objednávateľa o tom, že takáto skutočnosť nastala a predložiť Objednávateľovi úpravu Časového plánu a Harmonogramu prác, ktoré budú zohľadňovať predĺženie času dojednaného na vykonanie Diela o dobu trvania prekážky resp. skutočnosti uvedenej v bode 4.7 tohto článku Zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele 4 dni v týždni, v čase min. od 7:00 hod. do 17:00 hod.
- 4.10 Ak je Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela v omeškaní s plnením termínu podľa Harmonogramu prác z dôvodu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, nepovažuje sa takéto omeškanie Zhotoviteľa za porušenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy.
- 4.11 Dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa, parcela reg. C -KN č. 940/3; 940/13; 945/1 nachádzajúcich sa v k.ú. Malinovo, obci Malinovo, okres Senec, evidovaných Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 685, a tiež na pozemku v spoluvlastníctve Objednávateľa (spoluvlastnícky podiel v rozsahu 1/3) a Bratislavského samosprávneho kraja (spoluvlastnícky podiel v rozsahu 2/3), parcela reg. C - KN č. 2/1, nachádzajúcom sa v k.ú. Malinovo, obci Malinovo, okres Senec, evidovanom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 1101, a to v časti vymedzenej v situačnej mapke - prílohe č. 4 Zmluvy (ďalej len „miesto plnenia“). Objednávateľ uvádza, že dňa 23.7.2021 uzatvoril s Bratislavským samosprávnym krajom (ďalej len „BSK“) ako majoritným podielovým spoluvlastníkom dotknutej parcely Dohodu o vzájomnej spolupráci (dostupná na webovom sídle Objednávateľa, v časti Transparentná obec/Zverejňovanie/Zmluvy), ktorou BSK okrem iného udelil súhlas s realizáciou projektu „Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Malinovo“, t.j. v zmysle platnej právnej úpravy súhlasil s uskutočnením stavebných prác na spoločnom pozemku, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne vykonanie Diela.

## **Článok V**

### **Cena za vykonanie Diela**

- 5.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške:
- |                                |            |     |
|--------------------------------|------------|-----|
| Celková cena Diela bez DPH     | 161 414,55 | EUR |
| DPH 20 %                       | 32 282,91  | EUR |
| Celková cena Diela vrátane DPH | 193 697,46 | EUR |
- 5.2 Cena za zhotovenie celého Diela je v súlade so Zhotoviteľom oceneným výkazom výmer (cenová ponuka - príloha č. 1 Zmluvy). Jednotkové ceny sú spracované k dátumu predloženia ponuky a platia po celú dobu vykonávania Diela. V cene je započítané, náklady na prevádzku zariadenia staveniska alebo ďalších dočasných zariadení, náklady na dopravu, dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, výrobná a správna réžia, mzdové náklady Zhotoviteľa, ako aj všetky priame a nepriame náklady a výdavky Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou Diela podľa podmienok tejto Zmluvy.
- 5.3 Podrobná špecifikácia ceny vrátane jednotkových cien za práce je uvedená v prílohe č. 1 Zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke Zhotoviteľa majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny Diela alebo oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.
- 5.4 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v prílohe č. 3 Zmluvy nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny Diela odpočítané, a to v cene podľa Zhotoviteľom predloženého oceneného výkazu výmer. Posúdenie či niektoré z prác obsiahnutých vo Výkaze výmer sú nepotrebné podlieha predchádzajúcemu písomnému odsúhlaseniu Objednávateľom. Ak

Zhotoviteľ vykoná nepotrebné práce napriek upozorneniu Objednávateľa, nevzniká Objednávateľovi povinnosť dané práce refundovať; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné.

5.5 Akákoľvek zmena ceny Diela podľa tejto Zmluvy podlieha uzatvoreniu písomného dodatku k tejto Zmluve.

## **Článok VI**

### **Platobné podmienky a fakturácia**

- 6.1 Dielo bude financované z vlastného rozpočtu Objednávateľa. Objednávateľ na realizáciu Diela neposkytuje preddavok alebo zálohu.
- 6.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľom. Nárok Zhotoviteľa na vystavenie faktúry vzniká v deň nasledujúci po dni protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.
- 6.3 Podkladom pre riadne vystavenú faktúru a jej neoddeliteľnou súčasťou bude Zmluvnými stranami podpísaný preberací protokol osvedčujúci riadne odovzdanie a prevzatie Diela Objednávateľom, ako i Zmluvnými stranami podpísaný súpis prác a dodávok zrealizovaných Zhotoviteľom v súvislosti s plnením záväzku.
- 6.4 Lehota splatnosti Zhotoviteľom vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi na korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 6.5 Zhotoviteľom vystavená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov či k faktúre nebudú pripojené požadované prílohy, vráti Objednávateľ v lehote splatnosti takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie, a to bez toho, aby tým bol v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo; za deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až deň doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.6 Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z bankového účtu Objednávateľa.

## **Článok VII**

### **Podmienky vykonania a dodania Diela**

- 7.1 Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania Zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní.
- 7.2 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.3 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska.
- 7.4 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii zmluvného záväzku dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ako i technické normy, požiadavky Objednávateľa vyplývajúce zo súťažných podkladov, pokyny Objednávateľa a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.5 Objednávateľ je oprávnený v primeranom rozsahu kontrolovať spôsob vykonávania Diela. Vykonanie kontroly je Objednávateľ oprávnený vykonať kedykoľvek po dohovore so Zhotoviteľom. Za účelom uskutočnenia kontroly majú zástupcovia Objednávateľa právo požadovať prístup na miesto vykonania Diela v čase kontroly a poskytnutie potrebnej súčinnosti, vrátane predloženia vzoriek materiálov a iných podkladov súvisiacich s predmetom Zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami

a podkladmi označenými Zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo musí Objednávateľ zaobchádzať dôverne.

- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo (zodpovednosť) v čase a v kvalite dojednanej v Zmluve, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy platné v SR/EÚ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetky osoby, ktoré použije na plnenie záväzku o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na Dielo budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie SR a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle platných právnych predpisov. Tie materiály, stavebné diely či výrobky, ktoré nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na svoje náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté Objednávateľovi z tohto dôvodu znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ zároveň môže stanoviť Zhotoviteľovi termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávateľovi v prípade nedodržania termínu na splnenie si povinnosti podľa predchádzajúcej vety Zhotoviteľom, vzniká právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania s odstránením príslušnej chyby.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie staveniska.
- 7.9 Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi až do okamihu protokolárneho prevzatia Diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu vykonanej časti Diela, materiálov a technológií pred vznikom akejkoľvek škody.
- 7.10 Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Zhotoviteľ súčasne zodpovedá, že všetky osoby, ktoré použije na splnenie svojho záväzku budú počas realizácie stavebných prác nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon.
- 7.11 Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy na inú, tretiu osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti pôjde o podstatné porušenie Zmluvy, v dôsledku čoho vznikne Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 7.12 Vady Diela sa zisťujú najmä porovnaním cenovej ponuky, zápisom vykonaných prác v stavebnom denníku v príslušnom dni a na základe vykonanej fotodokumentácie v príslušnom dni. Stavebný denník vedie Zhotoviteľ, a to na dennej báze v elektronickej, alternatívne v listinnej (písomnej) forme tak, aby bol vždy prístupný Objednávateľovi. Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť viesť stavebný denník niektorým z vyššie identifikovaných spôsobov, resp. vykonať relevantnú fotodokumentáciu z vykonaných prác v príslušnom dni, vrátane prác, ktoré sa následne „zakryjú“ platí, že Dielo je vykonané vadne, pokiaľ Zhotoviteľ nepreukáže opak. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť viesť stavebný denník riadne (na dennej báze), odmietne ho sprístupniť Objednávateľovi či poruší povinnosť riadneho vedenia fotodokumentácie z realizovaných prác (na dennej báze), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z nacených nezdokumentovaných prác. Zmluvná pokuta je splatná do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu Zhotoviteľovi. Ustanovenie bodu 11.5 o jednostrannom započítaní pohľadávky sa aplikuje primerane. Táto zmluvná pokuta nemá vplyv na ostatné nároky Objednávateľa vyplývajúce z vyvrátenej domnienky o vadnom vykonaní Diela. Zhotoviteľ nemusí vyhotoviť záznam v stavebnom denníku, resp. vykonať fotodokumentáciu zrealizovaných stavebných prác, pokiaľ sa na tom s Objednávateľom preukázateľným spôsobom písomne dohodol.

## **Článok VIII**

### **Odobzdanie Diela**

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným ukončením a protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto Zmluvy alebo vyžadovanými príslušnými technickými a inými právnymi predpismi.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, t.j. najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní po ukončení Diela, vyzvať Objednávateľa na jeho protokolárne prevzatie. Prevzatie Diela, vrátane vykonania spoločnej

prehliadky Diela sa musí uskutočniť na mieste, kde bolo Dielo vykonané, a v čase uvedenom vo výzve Zhotoviteľa, najneskôr však v lehote piatich (5) kalendárnych dní od ukončenia činností Zhotoviteľom.

- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): a) zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), b) zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, c) ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto Zmluvy.
- 8.4 Ak Objednávateľ odmieta Dielo prevziať je povinný uviesť špecifikáciu dôvodov takéhoto konania. Prevzatie Diela môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky, a to až do okamihu ich skutočného odstránenia. Lehota na odstránenie väd a nedorobkov bude určená v zápise z preberacieho konania podľa bodu 8.5 Zmluvy.
- 8.5 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
- (a) popis odovzdávaného Diela (jeho častí),
  - (b) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo vykonané v súlade s touto Zmluvou, pokynmi Objednávateľa a ďalšími dojednanými podmienkami,
  - (c) zhodnotenie kvality (akosti) Diela (jeho častí) a súpis zistených väd (prípadne aj s popisom/fotodokumentáciou, ako sa prejavujú),
  - (d) dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených väd Diela a prípadné iné dojednania Zmluvných strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených väd bude sedem (7) kalendárnych dní, s výnimkou prípadov, ak to povaha a technická náročnosť odstránenia zistených väd Diela neumožňuje, v takých prípadoch budú zistené vady Diela odstránené v primeranej lehote zodpovedajúcej povahe a okolnostiam technickej náročnosti odstránenia zistených väd Diela,
  - (e) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán
  - (f) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvných strán.
- (ďalej len „**Preberací protokol**“).
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie väd Diela zistených pri odovzdávaní Diela v lehote uvedenej v Preberacom protokole; o odstránení väd sa spíše protokol, pričom dojednanie bodu 8.5 tohto článku sa použije primerane. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených väd podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľovi vzniká nárok na zľavu z ceny diela, a to v rozsahu primeranom povahe vady spôsobenej Zhotoviteľom.

## **Článok IX**

### **Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR/EÚ, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Súčasne Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas plynutia záručnej doby požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom špecifikovaným v súťažných podkladoch tak, aby Dielo nevykazovalo vady brániace jeho použitiu na požadované účely. Nedodržanie parametrov stanovených v prílohe č. 3 Zmluvy bude zo strany Objednávateľa posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné.
- 9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, ak písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní Diela písomne trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti. Rovnako Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli po prechode nebezpečenstva škody na Diele spôsobené Objednávateľom alebo tretími osobami, najmä za vady spôsobené iným než riadnym užívaním Diela.
- 9.3 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaného Diela, pričom dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia vykonaného Diela Objednávateľom na základe Preberacieho protokolu.

- 9.4 Vady Diela zistené pri odovzdaní Diela sa odstraňia spôsobom uvedeným v článku VIII tejto Zmluvy. Ostatné vady Diela, ktoré sa zistia v záručnej dobe Objednávateľom, a za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, a to písomným reklamačným oznámením (správou) o vadách, v ktorom uvedie popis väd, špecifikáciu ich prejavu a prípadne spôsob, akým ich požaduje odstrániť. Tzv. záručné vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote 10 dní po doručení reklamácie, s výnimkou prípadov, ak to povaha a technická náročnosť odstránenia zistených väd Diela neumožňuje; v takých prípadoch budú zistené vady Diela odstránené v primeranej lehote zodpovedajúcej povahe a okolnostiam technickej náročnosti odstránenia zistených väd Diela.
- 9.5 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za včas uplatnenú. Prijatie reklamácie a uznanie reklamovanej vady je Zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 3 dní odo dňa doručenia reklamácie. Za účelom odstránenia reklamovanej vady umožní Objednávateľ Zhotoviteľovi prístup k Dielu v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu reklamácie.
- 9.6 Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas trvania záručnej doby odstrániť bez zbytočného odkladu vady Diela, a to i v prípade, že neuznáva svoju zodpovednosť. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o dôvodnosti reklamácie Zhotoviteľ.

## **Článok X**

### **Ďalšie dojednania**

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia a doručovanie pre účely tejto Zmluvy a v súvislosti s ňou bude prebiehať predovšetkým elektronickou poštou (e-mailom), s výnimkou písomností týkajúcich sa vzniku, zániku tejto Zmluvy, ktoré musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka alebo osobne s písomným potvrdením prevzatia alebo kuriérom proti podpisu na korešpondenčnú adresu adresáta uvedenú v záhlaví Zmluvy.
- 10.2 Za moment doručenia prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) sa považuje moment preukázateľného odoslania e-mailu odosielateľom na kontaktnú e-mailovú adresu adresáta (uvedenú v záhlaví zmluvy), bez ohľadu na to, či bola správa adresátom prečítaná. Objednávateľ bude po odslaní elektronickej pošty (e-mailu) telefonicky kontaktovaný.
- 10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy.

## **Článok XI**

### **Zmluvné pokuty a iné sankcie**

- 11.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti vykonať Dielo riadne a včas, vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR, a to za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku:
- 11.2.1 zabezpečiť odstránenie väd (vrátane nedostatkov v kvalite či rozsahu) Diela zistených pri prevzatí Diela a uvedených v Preberacom protokole, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivéj vade Diela;
- 11.2.2 odstrániť reklamované vady Diela v zmysle článku IX tejto Zmluvy (tzv. záručné vady), zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivéj reklamovanej vade Diela.
- 11.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou Ceny za Dielo príp. jej časti, na ktorú vznikol Zhotoviteľovi nárok podľa tejto Zmluvy, vzniká Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

- 11.4 Objednávateľ nemá nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa bolo spôsobené konaním Objednávateľa alebo ak k nemu došlo pôsobením vyššej moci. Takéto konanie Objednávateľa či pôsobenie vyššej moci je Zhotoviteľ povinný relevantne preukázať.
- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo Zmluvných strán má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností druhej Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy, a to v rozsahu presahujúcom dojednanú zmluvnú pokutu. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči splatným záväzkom vo vzťahu k Zhotoviteľovi.
- 11.6 Zmluvné pokuty a iné sankcie podľa tejto Zmluvy, ak nie je v inej časti tejto Zmluvy uvedené inak, sú splatné do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich úhradu povinnej strane.

## **Článok XII**

### **Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody**

- 12.1 Protokolárnym prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo na Objednávateľa.
- 12.2 Nebezpečenstvo škody na vykonávanom Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Dielo od Zhotoviteľa, alebo, ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať s riadne vykonaným Dielom a Objednávateľ poruší túto Zmluvu tým, že riadne vykonané Dielo neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému Dielu, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukončením.

## **Článok XIII**

### **Ukončenie Zmluvy**

- 13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným ukončením a protokolárnym odovzdaním bez väd Objednávateľovi. Okrem toho je možné túto Zmluvu ukončiť aj a) dohodou Zmluvných strán alebo b) odstúpením od Zmluvy.
- 13.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká ku dňu uvedenému v takejto dohode. Dohoda Zmluvných strán o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán plynúce z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 13.3 Od tejto Zmluvy možno platne odstúpiť iba v prípadoch ustanovených touto Zmluvou alebo príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží odsúhlasený Časový plán, resp. Harmonogram prác z dôvodov na jeho strane.
- 13.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením Ceny za Dielo o viac ako sedem (7) kalendárnych dní.
- 13.5 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením dôvodu odstúpenia a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane, inak je neplatné. Zmluva zaniká dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na povinnosť Zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
- 13.6 Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy na základe odstúpenia od Zmluvy pre porušenie povinností na strane Objednávateľa pred vykonaním Diela má Zhotoviteľ právo na zaplatenie Ceny za Dielo zníženej o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu zániku tejto Zmluvy vykonané.
- 13.7 V prípade zániku tejto Zmluvy na základe odstúpenia od tejto Zmluvy pred vykonaním Diela sú Zmluvné strany povinné vykonať nasledujúce činnosti:
- 13.7.1 Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený podľa prílohy č. 1 Zmluvy; súčasne bezodkladne upozorní Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenia akejkoľvek hrozacej škody na neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov;

- 13.7.2 Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje záverečnú faktúru podľa skutočne vykonaných prác (ocenených podľa cenovej ponuky) špecifikovaných v preberacom protokole;
- 13.7.3 Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak;
- 13.7.4 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi stavenisko a práce najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane, pričom do okamihu faktického odovzdania staveniska je povinný zabezpečiť jeho ochranu;
- 13.7.5 Zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od Zmluvy zapríčinila je povinná uhradiť druhej Zmluvnej strane všetky náklady vzniknuté z dôvodu odstúpenia od Zmluvy;
- 13.7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska.
- 13.8 V prípade menej závažného porušenia Zmluvy je oprávnená strana povinná vyzvať druhú Zmluvnú stranu na nápravu a riadne plnenie s určením dodatočnej primeranej lehoty s upozornením, že po jej márnom uplynutí odstúpi od Zmluvy.

#### **Článok XIV**

##### **Riešenie sporov**

- 14.1 Pri rozpore názorov na vlastnosti hmôt a stavebných prác, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno – technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné pre obe Zmluvné strany. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nemala úspech v spore.
- 14.2 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou Zmluvných strán je ktorákoľvek strana oprávnená podať návrh na príslušný súd. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne príslušný všeobecný súd Objednávateľa.
- 14.3 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy.

#### **Článok XV**

##### **Subdodávateľa**

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie diela subdodávateľov uvedených v prílohe č. 5 zmluvy a odsúhlasených Objednávateľom, alebo iných subdodávateľov v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 15.2 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie diela použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, ak relevantné.
- 15.3 Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi žiadosť o zmenu v zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať:
- 15.3.1 identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať dielo alebo jeho časť,
- 15.3.2 časť alebo iné plnenie podľa zmluvy, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
- 15.3.3 podiel plnenia zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa,
- 15.3.4 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia navrhovaného subdodávateľa podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Zároveň nemôže u navrhovaného subdodávateľa existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

- 15.4 Každá žiadosť podľa bodu 3. tohto článku zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržovala postup vykonania diela a to najneskôr 10 (slovom: desať) pracovných dní pred navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy o subdodávke).
- 15.5 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 3 tohto článku zmluvy, obsahujúcej všetky informácie a doklady podľa bodu 3. tohto článku zmluvy, s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia.
- 15.6 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 5 tohto článku zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie zmluvy neplatí, ak Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v prílohe č. 5 zmluvy informácie a doklady uvedené v bode 3 tohto článku zmluvy.
- 15.7 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov, v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodrжали svoje záväzky, ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov zo zmluvy, alebo ktorí nespĺňajú podmienky podľa bodu 3 tohto článku zmluvy.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie zmluvy o subdodávke najneskôr do 20 (slovom: dvadsiatich) dní odo dňa uzavretia príslušnej zmluvy o subdodávke ako aj ich prípadných dodatkov.
- 15.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve o subdodávke bolo dostatočne ošetrené, aby subdodávateľ mohol vykonať dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto článku zmluvy.
- 15.10 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej zmluvy o subdodávke v znení jej prípadných dodatkov.
- 15.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie zmeny subdodávateľov zo strany Objednávateľa žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 15.12 Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto článku zmluvy aj v prípade, ak v priebehu súťaže nepredložil Objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať dielo alebo jeho časť subdodávateľom.
- 15.13 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 15.14 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám.
- 15.15 Porušenie jednotlivých bodov tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má Objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

#### **Článok XIV** **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 16.1 Táto Zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je neplatné alebo stratí svoju platnosť, ostatné jej ustanovenia zostávajú v platnosti, pričom neplatné ustanovenia budú nahradené takými ustanoveniami, ktoré budú v súlade so zmyslom a účelom tejto Zmluvy a budú v súlade s ustanoveniami platných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami o nahradení neplatných ustanovení Zmluvy platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov zvoleného právneho poriadku.

- 16.2 Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné realizovať len vo forme písomných, číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- 16.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v Centrálnom registri zmlúv.
- 16.4 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní oprávnenými zástupcami Zmluvných strán dostane každá zo Zmluvných strán jedno (1) vyhotovenie.
- 16.5 Uzatvorenie tejto Zmluvy bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Malinovo dňa 22.08.2022, a to uznesením č. 59.2-5./OZ-2022, výpis z ktorého tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 6 tejto zmluvy.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Malinove, dňa 30.09.2022

V Bratislave, dňa 30.09.2022

.....  
**Objednávateľ**  
Ing. Edit Valacsai, v.r.  
starostka obce

.....  
**Zhotoviteľ**  
Ing. Ladislav Kalaber, v.r.  
Prokurista

.....  
**Zhotoviteľ**  
Bc. Daniela Ivánek, v.r.  
prokurista

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022102  
Stavba: Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo

JKSO:  
Miesto: Malinovo

KS:  
Dátum: 19.8.2022

Objednávateľ:  
Obec Malinovo

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
PORR s.r.o.

IČO: 36 667 102  
IČ DPH: SK2022228109

Projektant:  
Ing. Marcela Križáňková

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Dudonová

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                         |                       |                     |                    |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                       |                     | 161 414,55         |
| DPH základná<br>znižená | Sadzba dane<br>20,00% | Základ dane<br>0,00 | Výška dane<br>0,00 |
|                         | 20,00%                | 161 414,55          | 32 282,91          |
| Cena s DPH v EUR        |                       |                     | 193 697,46         |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Ladislav Kalaber


Bc. Daniela Ivánek

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022102

**Stavba:** Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo

Miesto: Malinovo

Dátum: 19.8.2022

Objednávateľ: Obec Malinovo

Projektant: Ing. Marcela Križánková

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Spracovateľ: Dudonová

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtov

**161 414,55 193 697,46**

**SO 01.1 Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo**

**115 544,60 138 653,52**

**SO 01.2 Kanalizácia s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo**

**45 869,95 55 043,94**

|            |            |
|------------|------------|
| 161 414,55 | 193 697,46 |
| 115 544,60 | 138 653,52 |
| 45 869,95  | 55 043,94  |
| 161 414,55 | 193 697,46 |

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022102

**Stavba:** Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo

JKSO:

Miesto: Malinovo

Objednávateľ:

Obec Malinovo

Zhotoviteľ:

PORR s.r.o.

Projektant:

Ing. Marcela Križánková

Spracovateľ:

Dudonová

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.8.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH: 36 667 102  
SK2022228109

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

161 414,55

|              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
| DPH znížená  | 20,00%      | 161 414,55  | 32 282,91  |

Cena s DPH

v

EUR

193 697,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022102

Stavba: Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo

Miesto: Malinovo

Dátum: 19.8.2022

Objednávateľ: Obec Malinovo

Projektant: Ing. Marcela Križánková

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Spracovateľ: Dudonová

| Kód                        | Popis                                                                  | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                                        | <b>161 414,55</b>  | <b>193 697,46</b> |
| SO 01.1                    | Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo | 115 544,60         | 138 653,52        |
| SO 01.2                    | Kanalizácia s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo               | 45 869,95          | 55 043,94         |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo  
Objekt: SO 01.1 - Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo

JKSO: KS: 19.8.2022  
Miesto: Malinovo, Vlášňová ulica  
Objednávateľ: IC: 00:  
Obec Malinovo IC DPH: 20,00%  
Zhotoviteľ: 36 667 102  
PORR s.r.o. SK2022228109  
Projektant: IC: 00:  
Ing. Marcela Krizanková IC DPH: 20,00%  
Spracovateľ: IC: 00:  
Dudonová IC DPH: 20,00%  
Poznámka:

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Materiál     | 115 544,60 |            |
| Montáž       | 0,00       |            |
| Cena bez DPH | 115 544,60 |            |
| DPH základná | 0,00       | Výška dane |
| znižená      | 115 544,60 | 20,00%     |
| Cena s DPH   | 138 653,52 | 23 108,92  |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Projektant      | Spracovateľ     |
| Dátum a podpis: | Dátum a podpis: |
| Peciatka        | Peciatka        |
| Objednávateľ    | Zhotoviteľ      |
| Dátum a podpis: | Dátum a podpis: |
| Peciatka        | Peciatka        |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areal Spojenej školy - Malinovo

Objekt: SO 01.1 - Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areal Spojenej školy - Malinovo

Miesto:

Malinovo, Vášková ulica

Objednávatel:

Obec Malinovo

Zhotoviteľ:

PORR s.r.o.

Dátum:

19.8.2022

Projektant:

Ing. Marcela

Spracovateľ:

Križanková

Dudonová

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemné práce

28 954,51

0,00

28 954,51

#### 2 - Zakladanie

414,82

0,00

414,82

#### 3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

144,00

0,00

144,00

#### 5 - Komunikácie

57 736,67

0,00

57 736,67

#### 9 - Ostatné konstrukcie a práce-buranie

17 791,95

0,00

17 791,95

#### 99 - Presun hmot HSV

2 989,37

0,00

2 989,37

#### PSV - Práce a dodávky PSV

6 803,78

0,00

6 803,78

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

140,04

0,00

140,04

#### 767 - Konstrukcie doplnkové korové

6 663,74

0,00

6 663,74

#### VRN - Investičné náklady neobslahnuté v cenách

709,50

0,00

709,50

#### VP - Práce naviac

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areal Spojenej školy - Malinovo

Objekt: SO 01.1 - Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areal Spojenej školy - Malinovo

Miesto: Malinovo, Vlášová ulica

Dátum: 19.8.2022

Objednávateľ:

Ing. Marcela

Zhotoviteľ:

Krizáňková

PORR s.r.o.

Spracovateľ: Dudonová

| PC Typ                                                                                                                                       | Kód           | MJ | Množstvo  | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtu                                                                                                                           |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                    |               |    |           |                   |                 |                   | 115 544,60         |
| D 1 Zemné práce                                                                                                                              |               |    |           |                   |                 |                   | 108 031,32         |
| 1                                                                                                                                            | K 111101101 S | m2 | 69,500    | 1,16              |                 | 80,62             | cs cenekon 2022 01 |
| Odstárenie tráviny a trstia s príp. premiestnením a uvoľnením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2                              |               |    |           |                   |                 |                   | 28 954,51          |
| "odstránenie tráviny" 26,16+43,34                                                                                                            |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm, 0,127 l                      |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 2                                                                                                                                            | K 113152330 S | m2 | 943,500   | 2,56              |                 | 2 415,36          |                    |
| "odstránenie asfaltového krytu"                                                                                                              |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| Výhranie obrub betonových, cestných ležatých, -                                                                                              |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 3                                                                                                                                            | K 113205121 S | m  | 32,000    | 3,07              |                 | 98,24             | cs cenekon 2022 01 |
| "pôvodný obrubník"                                                                                                                           |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| Sučet                                                                                                                                        |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 4                                                                                                                                            | K 113307221 S | m2 | 969,660   | 2,20              |                 | 2 133,25          |                    |
| Odstárenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameňa hrubého drevného, hr. do 100 mm, -0,13000t                                                  |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "odstránenie štrkového podkladu"                                                                                                             |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| Sučet                                                                                                                                        |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 5                                                                                                                                            | K 113307231 S | m2 | 943,500   | 4,10              |                 | 3 866,35          |                    |
| Odstárenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                   |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "odstránenie betón. podkladu"                                                                                                                |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| Sučet                                                                                                                                        |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 6                                                                                                                                            | K 121101111 S | m3 | 10,425    | 5,00              |                 | 52,13             |                    |
| Odstárenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                                             |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "odstránenie mačiny"                                                                                                                         |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| Sučet                                                                                                                                        |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 7                                                                                                                                            | K 122202201 S | m3 | 96,966    | 6,55              |                 | 635,13            | cs cenekon 2022 01 |
| Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 3 do 100 m3                                                                           |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "podkladné štrky"                                                                                                                            |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| Sučet                                                                                                                                        |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 8                                                                                                                                            | K 122202202 S | m3 | 344,125   | 6,19              |                 | 2 130,95          |                    |
| Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                                                                  |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "vykop h. 150mm"                                                                                                                             |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "vykop h. 200mm"                                                                                                                             |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| Sučet                                                                                                                                        |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 9                                                                                                                                            | K 122202203 S | m3 | 441,091   | 0,55              |                 | 242,60            |                    |
| Odkopávky a prekopávky nezapázané pre cesty. Príplatok za kopceš horniny 3                                                                   |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| Sučet                                                                                                                                        |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 10                                                                                                                                           | K 131201101 S | m3 | 29,500    | 6,79              |                 | 200,31            | cs cenekon 2022 01 |
| Výkop nezapázaný jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                                 |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "odstránenie štrku v rámci výkopiska naceného ako hor. 3"                                                                                    |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| Sučet                                                                                                                                        |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 11                                                                                                                                           | K 131201109 S | m3 | 29,500    | 0,88              |                 | 25,96             | cs cenekon 2022 01 |
| Hĺbenie nezapázaných jam a zárezov. Príplatok za kopceš horniny 3                                                                            |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 12                                                                                                                                           | K 131211101 S | m3 | 0,525     | 29,00             |                 | 15,23             | cs cenekon 2022 01 |
| Hĺbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                        |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "kotvace boky"                                                                                                                               |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| Sučet                                                                                                                                        |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 13                                                                                                                                           | K 131211119 S | m3 | 0,525     | 0,55              |                 | 0,29              | cs cenekon 2022 01 |
| Príplatok za kopceš pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3                                                                            |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 14                                                                                                                                           | K 162501122 S | m3 | 447,560   | 5,53              |                 | 2 475,01          |                    |
| Vodorovné premiestnenie výkopku po spovnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                             |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| odvoz na medziskládku                                                                                                                        |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "vykop h. 150mm"                                                                                                                             |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "vykop h. 200mm"                                                                                                                             |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "podkladné štrky"                                                                                                                            |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "odstránenie štrku"                                                                                                                          |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| "kotvace boky"                                                                                                                               |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| Sučet                                                                                                                                        |               |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 15                                                                                                                                           | K 162501123   | m3 | 1 790,240 | 0,38              |                 | 680,29            |                    |
| Vodorovné premiestnenie výkopku po spovnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a zasady 1000 m |               |    |           |                   |                 |                   |                    |

| PČ Typ                             | Kód              | Popis                                                                                                           | MJ | Množstvo  | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava     |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| W                                  |                  | 447,500*4 "Prepočítané koeficientom množstva doprava do 5km"                                                    |    | 1 790,240 |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 1 790,240 |                   |                 |                   |                    |
| 16                                 | K 17120111       | Ukáženie sypaniny na staveništné sklady                                                                         | m3 | 447,560   | 0,63              |                 | 283,33            |                    |
| W                                  |                  | odvoz na medziskladu                                                                                            |    |           |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | "výkop hl. 150mm" 943,500*0,15                                                                                  |    | 141,525   |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | "výkop hl. 200mm" 1013,000*0,20                                                                                 |    | 202,600   |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | "podkladné šírky" 969,660*0,10                                                                                  |    | 96,966    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | "odstránenie šírku" 29,50*1,00                                                                                  |    | 29,500    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | "kvalitné bloky" 0,50*0,50*0,70*3                                                                               |    | 0,525     |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 471,116   |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | 471,116*0,95 "prepočítané koeficientom"                                                                         |    | 447,560   |                   |                 |                   |                    |
| 17                                 | K 171209002 S    | Poplatok za skladovanie - zemina s kamenivom (17 05) ostatné                                                    | t  | 738,474   | 18,44             |                 | 13 617,46         | CS CENEKON 2022 01 |
| W                                  |                  | 447,560*1,65                                                                                                    |    | 738,474   |                   |                 |                   |                    |
| D 2 Zakladanie                     |                  |                                                                                                                 |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 18                                 | K 215901101      | Zhutnenie podložia z rastlinnej hmoty 1 až 4 pod náspypy, z hornine súdržných do 92 % PS a nesúdržných          | m2 | 1 027,700 | 0,36              |                 | 414,82            |                    |
| W                                  |                  | "Vozovka úprava popri obrub A2" 12,80                                                                           |    | 12,800    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | 821,50                                                                                                          |    | 821,500   |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | "Vozovka nový kryt asfaltobetón typ A1-Parkovisko asfaltové"                                                    |    |           |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | - plynový kryt cementobetón B - 2,60                                                                            |    | 2,600     |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | "cyklo asfaltobet. typ C1" 77,80                                                                                |    | 77,800    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | "chodník ZD pri ceste typ D1" 54,00                                                                             |    | 54,000    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | chodníky pri ceste typ D2" 59,00                                                                                |    | 59,000    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 1 027,700 |                   |                 |                   |                    |
| 19                                 | K 275313612 S    | Betón základových patiek, prostý tr. C 20/25                                                                    | m3 | 0,450     | 102,55            |                 | 46,15             |                    |
| W                                  |                  | "kvalitné bloky" 0,50*0,50*0,60*3                                                                               |    | 0,450     |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 0,450     |                   |                 |                   |                    |
| 20                                 | K 275573001 S    | Náspyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku tr.0-32 mm                                         | m3 | 0,075     | 26,36             |                 | 1,98              |                    |
| W                                  |                  | "kvalitné bloky" 0,50*0,50*0,10*3                                                                               |    | 0,075     |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 0,075     |                   |                 |                   |                    |
| D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie |                  |                                                                                                                 |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 21                                 | K 338171212 S    | Odstrojenie súlpy pre pletivo panelové plety s výškou do 2 m zabudovaním do výpred vykopaných                   | ks | 3,000     | 30,01             |                 | 90,03             | cs cenekon 2022 01 |
| 22                                 | M 553510029600 S | Súľak, výška 2 m, poplávavý na pozinkovanej oceli, pre panelový pletový systém                                  | ks | 3,000     | 17,99             |                 | 53,97             | cs cenekon 2022 01 |
| D 5 Komunikácie                    |                  |                                                                                                                 |    |           |                   |                 |                   |                    |
| 23                                 | K 564851111 S    | Podklad zo štrkoderiviny s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                    | m2 | 59,000    | 4,90              |                 | 289,10            |                    |
| W                                  |                  | "chodník pri ceste typ D2" 59,00                                                                                |    | 59,000    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 59,000    |                   |                 |                   |                    |
| 24                                 | K 564851113 S    | Podklad zo štrkoderiviny s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm                                    | m2 | 54,000    | 5,36              |                 | 289,44            |                    |
| W                                  |                  | "chodník ZD pri ceste typ D1" 54,00                                                                             |    | 54,000    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 54,000    |                   |                 |                   |                    |
| 25                                 | K 564851114 S    | Podklad zo štrkoderiviny s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm                                    | m2 | 2,600     | 6,03              |                 | 15,68             |                    |
| W                                  |                  | - plynový kryt cementobetón B - 2,60                                                                            |    | 2,600     |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 2,600     |                   |                 |                   |                    |
| 26                                 | K 564861111 S    | Podklad zo štrkoderiviny s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                    | m2 | 77,800    | 6,01              |                 | 467,58            |                    |
| W                                  |                  | "cyklo asfaltobet. typ C1" 77,80                                                                                |    | 77,800    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 77,800    |                   |                 |                   |                    |
| 27                                 | K 564861113 S    | Podklad zo štrkoderiviny s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm                                    | m2 | 834,300   | 6,78              |                 | 5 656,55          |                    |
| W                                  |                  | "Vozovka nový kryt asfaltobetón typ A1-Parkovisko asfaltové"                                                    |    |           |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | 821,50                                                                                                          |    | 821,500   |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | "Vozovka úprava popri obrub A2" 12,8                                                                            |    | 12,800    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 834,300   |                   |                 |                   |                    |
| 28                                 | K 564952114 S    | Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm                | m2 | 2,600     | 8,03              |                 | 20,88             | cs cenekon 2022 01 |
| W                                  |                  | - plynový kryt cementobetón B - 2,60                                                                            |    | 2,600     |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 2,600     |                   |                 |                   |                    |
| 29                                 | K 567122111 S    | Podklad z kameniva smiešaného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/6), po zhutnení hr. 120 mm | m2 | 59,000    | 10,31             |                 | 608,29            |                    |
| W                                  |                  | "chodník pri ceste typ D2" 59,00                                                                                |    | 59,000    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 59,000    |                   |                 |                   |                    |
| 30                                 | K 567122113 S    | Podklad z kameniva smiešaného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/6), po zhutnení hr. 140 mm | m2 | 131,800   | 11,55             |                 | 1 522,29          |                    |
| W                                  |                  | "cyklo asfaltobet. typ C1" 77,80                                                                                |    | 77,800    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | "chodník ZD pri ceste typ D1" 54,00                                                                             |    | 54,000    |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 131,800   |                   |                 |                   |                    |
| 31                                 | K 567132113 S    | Podklad z kameniva smiešaného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/6), po zhutnení hr. 160 mm | m2 | 821,500   | 14,50             |                 | 11 911,75         |                    |
| W                                  |                  | "Vozovka nový kryt asfaltobetón typ A1-Parkovisko asfaltové"                                                    |    |           |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | 821,50                                                                                                          |    | 821,500   |                   |                 |                   |                    |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 821,500   |                   |                 |                   |                    |
| 32                                 | K 573111113 S    | Podreť asfaltový infiltráciu s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2                       | m2 | 821,500   | 0,74              |                 | 607,91            | cs cenekon 2022 01 |
| W                                  |                  | Súčet                                                                                                           |    | 821,500   |                   |                 |                   |                    |

| DPH       | J.cena [EUR] | Materiál celkom [EUR] | Montáž celkom [EUR] | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. surf [t] | Surf celkom [t] |
|-----------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|
| znižovaná | 0,63         | 283,33                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 18,44        | 13 617,46             | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 0,36         | 366,69                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 1,15206             |             | 0,00000         |
| znižovaná | 102,55       | 46,15                 | 0,00                |           | 0,00000       | 2,21513         | 0,99681             |             | 0,00000         |
| znižovaná | 26,36        | 1,98                  | 0,00                |           | 0,00000       | 2,07000         | 0,15525             |             | 0,00000         |
| znižovaná | 30,01        | 90,03                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,09383         | 0,28149             |             | 0,00000         |
| znižovaná | 17,99        | 53,97                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00750         | 0,02250             |             | 0,00000         |
| znižovaná | 4,90         | 289,10                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,27994         | 1 062,41046         |             | 0,00000         |
| znižovaná | 5,36         | 289,44                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,31628         | 17,07912            |             | 0,00000         |
| znižovaná | 6,03         | 15,68                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,33446         | 0,86960             |             | 0,00000         |
| znižovaná | 6,01         | 467,58                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,37080         | 28,84824            |             | 0,00000         |
| znižovaná | 6,78         | 5 656,55              | 0,00                |           | 0,00000       | 0,40714         | 339,67690           |             | 0,00000         |
| znižovaná | 8,03         | 20,88                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,42614         | 1,10706             |             | 0,00000         |
| znižovaná | 10,31        | 608,29                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,28731         | 16,95129            |             | 0,00000         |
| znižovaná | 11,55        | 1 522,29              | 0,00                |           | 0,00000       | 0,33520         | 44,17636            |             | 0,00000         |
| znižovaná | 14,50        | 11 911,75             | 0,00                |           | 0,00000       | 0,43097         | 354,04186           |             | 0,00000         |
| znižovaná | 0,74         | 607,91                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00652         | 5,35618             |             | 0,00000         |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava         |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| W  |     |                | "Vozovka nový kryt asfaltobetón typ A1-Parkoviskové asfaltové"                                                                         |    | 821,500  |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | 821,50                                                                                                                                 |    | 821,500  |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    |          |                   |                 |                   |                        |
| 33 | K   | 573231109.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamencom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2                                                | m2 | 912,100  | 0,60              |                 | 547,26            | cs cenekon 2022 01     |
| W  |     |                | "Vozovka úprava popri obrub A2" 12,80                                                                                                  |    | 12,800   |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | "Vozovka nový kryt asfaltobetón typ A1-Parkoviskové asfaltové"                                                                         |    | 821,500  |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | 821,50                                                                                                                                 |    | 821,500  |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | "cyklo asfaltobetón typ C1" 77,80                                                                                                      |    | 77,800   |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 912,100  |                   |                 |                   |                        |
| 34 | K   | 577134351.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo kožná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm                     | m2 | 821,500  | 16,66             |                 | 13 686,19         | cs cenekon 2022 01     |
| W  |     |                | "Vozovka nový kryt asfaltobetón typ A1-Parkoviskové asfaltové"                                                                         |    | 821,500  |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | 821,50                                                                                                                                 |    | 821,500  |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    |          |                   |                 |                   |                        |
| 35 | K   | 577144231      | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm                            | m2 | 834,300  | 19,45             |                 | 16 227,14         |                        |
| W  |     |                | "Vozovka úprava popri obrub A2" 12,80                                                                                                  |    | 12,800   |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | "Vozovka nový kryt asfaltobetón typ A1-Parkoviskové asfaltové"                                                                         |    | 821,500  |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | 821,50                                                                                                                                 |    | 821,500  |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 834,300  |                   |                 |                   |                        |
| 36 | K   | 577154231.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm                            | m2 | 77,800   | 24,79             |                 | 1 928,66          |                        |
| W  |     |                | "cyklo asfaltobetón typ C1" 77,80                                                                                                      |    | 77,800   |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 77,800   |                   |                 |                   |                        |
| 37 | K   | 581130311.S    | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 160 mm                                                | m2 | 2,600    | 14,99             |                 | 38,97             | cs cenekon 2022 01     |
| W  |     |                | "plyn nový kryt cementobetón B" 2,60                                                                                                   |    | 2,600    |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 2,600    |                   |                 |                   |                        |
| 38 | K   | 581130313.S    | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm                                                | m2 | 12,800   | 18,48             |                 | 236,54            | cs cenekon 2022 01     |
| W  |     |                | "Vozovka úprava popri obrub A2" 12,8                                                                                                   |    | 12,800   |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 12,800   |                   |                 |                   |                        |
| 39 | K   | 596811142.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zariadením kôžka z kamene hr. 30 mm | m2 | 113,000  | 16,88             |                 | 1 907,44          |                        |
| W  |     |                | "chodník ZD pri ceste typ D1" 54,000                                                                                                   |    | 54,000   |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | "chodník pri ceste typ D2" 59,000                                                                                                      |    | 59,000   |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 113,000  |                   |                 |                   |                        |
| 40 | M   | 592460007500.S | Dlažba betónová bezškvárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná                                                                            | m2 | 115,260  | 15,40             |                 | 1 775,00          | cs cenekon 2022 01     |
| W  |     |                | 1131,02 "Pripočítané koeficientom množstva                                                                                             |    | 115,260  |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 115,260  |                   |                 |                   |                        |
| D  | 9   |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                    |    |          |                   |                 | 17 791,95         |                        |
| 41 | K   | 914001111.S    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na sĺpik, sĺpik, konzolu alebo objekt                                               | ks | 3,000    | 8,02              |                 | 24,06             |                        |
| W  |     |                | "zvislá dopravná značka" 3                                                                                                             |    | 3,000    |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 3,000    |                   |                 |                   |                        |
| 42 | M   | 404410037570   | Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x 420 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                | ks | 1,000    | 52,06             |                 | 52,06             | cs cenekon 2022 01     |
| 43 | M   | 404410035885   | Regulačná značka ZDZ 230 "Zakaz vjazdu", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1                                               | ks | 1,000    | 56,20             |                 | 56,20             | cs cenekon 2022 01     |
| 44 | M   | 4044101131530  | Informačná značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V1-420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1                                         | ks | 1,000    | 59,55             |                 | 59,55             |                        |
| 45 | M   | 404440000100.S | Úchyt na sĺpik, d 80 mm, krížový, Zn                                                                                                   | ks | 6,000    | 3,50              |                 | 21,00             | CS CENEKON 2021 02 v.2 |
| W  |     |                | 3*2                                                                                                                                    |    | 6,000    |                   |                 |                   |                        |
| 46 | K   | 914501121.S    | Montáž sĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu                                                            | ks | 3,000    | 37,98             |                 | 113,95            |                        |
| W  |     |                | "zvislá dopravná značkarámpik" 3                                                                                                       |    | 3,000    |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 3,000    |                   |                 |                   |                        |
| 47 | M   | 404490008445.S | Sĺpik Zn, d 60 mm do 5m, pre dopravné značky                                                                                           | ks | 3,000    | 36,55             |                 | 109,65            | CS CENEKON 2021 02 v.2 |
| 48 | M   | 404490008600.S | Krytka sĺpika, d 60 mm, plastová                                                                                                       | ks | 3,000    | 0,16              |                 | 0,48              | cs cenekon 2022 01     |
| 49 | K   | 915711212.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná                                 | m  | 100,000  | 2,49              |                 | 249,00            | cs cenekon 2022 01     |
| W  |     |                | "022" 20+80                                                                                                                            |    | 100,000  |                   |                 |                   |                        |
| 50 | K   | 915711512.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar preukovovaných šírky 250 mm biela retroreflexná                            | m  | 81,000   | 3,15              |                 | 255,15            | cs cenekon 2022 01     |
| W  |     |                | "022" 44                                                                                                                               |    | 44,000   |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | "011" 37                                                                                                                               |    | 37,000   |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 81,000   |                   |                 |                   |                        |
| 51 | K   | 915721212.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, sĺpky, symboly a pod., biela retroreflexná                         | m2 | 51,000   | 19,06             |                 | 972,06            |                        |
| W  |     |                | "020" 25,4*117,6                                                                                                                       |    | 43,000   |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | "020" 81                                                                                                                               |    | 8,000    |                   |                 |                   |                        |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 51,000   |                   |                 |                   |                        |

| DPH       | J.cena [EUR] | Materiál celkom [EUR] | Montáž celkom [EUR] | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. Hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. surf [t] | Surf celkom [t] |
|-----------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|
| znižovaná | 0,60         | 547,26                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00071         | 0,64759             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 16,66        | 13 686,19             | 0,00                |           | 0,00000       | 0,10373         | 85,21420            | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 19,45        | 16 227,14             | 0,00                |           | 0,00000       | 0,12966         | 108,17534           | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 24,79        | 1 928,66              | 0,00                |           | 0,00000       | 0,15559         | 12,10490            | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 14,99        | 38,97                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,36504         | 0,94910             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 18,48        | 236,54                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,41083         | 5,25606             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 16,88        | 1 907,44              | 0,00                |           | 0,00000       | 0,09250         | 10,45250            | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 15,40        | 1 775,00              | 0,00                |           | 0,00000       | 0,13000         | 14,98380            | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 8,02         | 24,06                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,22133         | 0,66399             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 52,05        | 52,05                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00070         | 0,00070             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 56,20        | 56,20                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00090         | 0,00090             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 59,55        | 59,55                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00120         | 0,00120             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 3,50         | 21,00                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00001         | 0,00006             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 37,98        | 113,95                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,11858         | 0,35874             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 36,55        | 109,65                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,01250         | 0,03750             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 0,16         | 0,48                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 2,49         | 249,00                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00011         | 0,01100             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 3,15         | 255,15                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00008         | 0,00648             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižovaná | 19,06        | 972,06                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00060         | 0,04590             | 0,00000     | 0,00000         |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množstvo  | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] | Čarová sústava        |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 52 | K   | 915791111 S    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiaru, vodiace pruhy                                                         | m  | 181,000   | 0,19              |                 | 34,39             | cs cenekon 2022 01    |
|    | VV  |                | "822" 20-80                                                                                                                                       |    | 100,000   |                   |                 |                   |                       |
|    | VV  |                | "602" 44                                                                                                                                          |    | 44,000    |                   |                 |                   |                       |
|    | VV  |                | "611" 37                                                                                                                                          |    | 37,000    |                   |                 |                   |                       |
|    |     |                | Súčet                                                                                                                                             |    | 181,000   |                   |                 |                   |                       |
| 53 | K   | 915791112 S    | Predznačenie pre vodovonné značenie striekané farbou alebo výkonnávanie z náterových hmôt                                                         | m2 | 51,000    | 0,33              |                 | 16,83             | cs cenekon 2022 01    |
|    | VV  |                | "620" 25+17/6                                                                                                                                     |    | 43,000    |                   |                 |                   |                       |
|    | VV  |                | "630" 6"1                                                                                                                                         |    | 8,000     |                   |                 |                   |                       |
|    |     |                | Súčet                                                                                                                                             |    | 51,000    |                   |                 |                   |                       |
| 54 | K   | 916561211 S    | Osfadenie zahrnového alebo parkovového obrubníka betónového, do kôlka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou                               | m  | 35,500    | 11,09             |                 | 393,70            |                       |
|    | VV  |                | Zapadajúci zárubňový obrubník - 35,50                                                                                                             |    | 35,500    |                   |                 |                   |                       |
|    |     |                | Súčet                                                                                                                                             |    | 35,500    |                   |                 |                   |                       |
| 55 | M   | 592170002800 S | Obrubník parkový, ľavý 500x50x200 mm, ľavý                                                                                                        | ks | 71,710    | 2,19              |                 | 157,04            | cs cenekon 2022 01    |
|    | VV  |                | 35,572,02 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                      |    | 71,710    |                   |                 |                   |                       |
|    |     |                | Súčet                                                                                                                                             |    | 71,710    |                   |                 |                   |                       |
| 56 | K   | 917762112 S    | Osfadenie chodníka, obrubníka betónového ležateho do kôlka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                          | m  | 28,000    | 12,56             |                 | 351,68            | cs cenekon 2022 01    |
|    | VV  |                | "cestný obrubník ležatý" 28,00                                                                                                                    |    | 28,000    |                   |                 |                   |                       |
|    |     |                | Súčet                                                                                                                                             |    | 28,000    |                   |                 |                   |                       |
| 57 | M   | 592170003500 S | Obrubník rovný, ľavý 100x100x200 mm, prírodný                                                                                                     | ks | 28,280    | 7,80              |                 | 220,58            |                       |
|    | VV  |                | 28*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                        |    | 28,280    |                   |                 |                   |                       |
|    |     |                | Súčet                                                                                                                                             |    | 28,280    |                   |                 |                   |                       |
| 58 | K   | 917862112 S    | Osfadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do kôlka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                         | m  | 79,000    | 12,59             |                 | 994,61            |                       |
|    | VV  |                | "Gastné obrubníky" 79,00                                                                                                                          |    | 79,000    |                   |                 |                   |                       |
|    |     |                | Súčet                                                                                                                                             |    | 79,000    |                   |                 |                   |                       |
| 59 | M   | 592170003500 S | Obrubník rovný, ľavý 100x100x200 mm, prírodný                                                                                                     | ks | 79,790    | 7,58              |                 | 604,81            |                       |
|    | VV  |                | 79*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                        |    | 79,790    |                   |                 |                   |                       |
|    |     |                | Súčet                                                                                                                                             |    | 79,790    |                   |                 |                   |                       |
| 60 | K   | 919731114 S    | Zarovnanie sýtných plochy pozdĺž vŕbannej časti komunikácie z betónu prostého tr. nad 150 do 250 mm                                               | m  | 32,500    | 4,19              |                 | 136,18            | CS CENEKON 2021 02 V2 |
|    | VV  |                | "rezanie" 5*8+7*2+5*5                                                                                                                             |    | 32,500    |                   |                 |                   |                       |
| 61 | K   | 919731122 S    | Zarovnanie sýtných plochy pozdĺž vŕbannej časti komunikácie asfaltové tr. nad 50 do 100 mm                                                        | m  | 27,000    | 2,66              |                 | 71,82             | CS CENEKON 2021 02 V2 |
|    | VV  |                | "rezanie asfaltobeton" 5*8+7*2                                                                                                                    |    | 27,000    |                   |                 |                   |                       |
| 62 | K   | 919735112 S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm                                                                     | m  | 27,000    | 6,49              |                 | 175,23            | cs cenekon 2022 01    |
|    | VV  |                | "rezanie asfaltobeton" 5*8+7*2                                                                                                                    |    | 27,000    |                   |                 |                   |                       |
| 63 | K   | 919735124 S    | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm                                                                     | m  | 32,500    | 9,39              |                 | 305,18            | cs cenekon 2022 01    |
|    | VV  |                | "rezanie" 5*8+7*2+5*5                                                                                                                             |    | 32,500    |                   |                 |                   |                       |
| 64 | K   | 939809312 S    | Odstrepenie báty, prachu alebo hlineného nározu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. pred dopravným značením                        | m2 | 821,500   | 0,44              |                 | 361,46            |                       |
|    | VV  |                | "vozovka nový kryt asfaltobeton typ A1-Parkoviskové asfaltové"                                                                                    |    | 821,500   |                   |                 |                   |                       |
| 65 | K   | 952901411 S    | Vysvetlenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akvizitov výšky                                                                       | m2 | 1 027,700 | 0,39              |                 | 400,80            | cs cenekon 2022 01    |
|    | VV  |                | "vozovka oprava popri odstav A2" 12,80                                                                                                            |    | 12,800    |                   |                 |                   |                       |
|    | VV  |                | "vozovka nový kryt asfaltobeton typ A1-Parkoviskové asfaltové"                                                                                    |    | 821,500   |                   |                 |                   |                       |
|    | VV  |                | "plyn nový kryt cementobeton B" 2,60                                                                                                              |    | 2,600     |                   |                 |                   |                       |
|    | VV  |                | "chodník 2D pri cýklo" typ D1" 54,00                                                                                                              |    | 54,000    |                   |                 |                   |                       |
|    | VV  |                | "chodníky pri ceste typ D2" 59,00                                                                                                                 |    | 59,000    |                   |                 |                   |                       |
|    |     |                | Súčet                                                                                                                                             |    | 1 027,700 |                   |                 |                   |                       |
| 66 | K   | 962042321 S    | Buranie muriva alebo vŕbanie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,200001                                                   | m3 | 1,920     | 29,83             |                 | 57,46             | CS CENEKON 2021 01    |
|    | VV  |                | "buranie betónového sokla pleur 8*0,8*0,3                                                                                                         |    | 1,920     |                   |                 |                   |                       |
| 67 | K   | 9660081125 S   | Buranie účelného vŕbanie betónového DN 300 do 500 mm, -0,981                                                                                      | ks | 2,000     | 25,32             |                 | 50,64             |                       |
| 68 | K   | 979082213 S    | Vodovodná doprava súľny so zložením a hrubým                                                                                                      | t  | 473,720   | 2,90              |                 | 1 374,03          |                       |
|    | VV  |                | Armovanie na vzdialenosť do 1 km                                                                                                                  |    |           |                   |                 |                   |                       |
| 69 | K   | 979082219 S    | Príslušk k cene za každý ďalší aj zariadený 1 km nad 1 km pre vodovodnú dopravu súľny                                                             | t  | 1 894,880 | 0,29              |                 | 545,25            |                       |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                             |    | 1 894,880 |                   |                 |                   |                       |
| 70 | K   | 979087212 S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu súľny                                                                                    | t  | 473,720   | 2,99              |                 | 1 416,42          |                       |
| 71 | K   | 9790890120 S   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné                                                                                 | t  | 473,632   | 17,27             |                 | 8 177,26          |                       |
| 72 | K   | 9790893120 S   | Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz aid.) (17 04), ostatné                                                                         | t  | 0,088     | 379,83            |                 | 33,43             |                       |
| D  | 99  |                | Presun hmot HSV                                                                                                                                   |    |           |                   |                 | 2 985,37          |                       |
| 73 | K   | 998223011 S    | Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akvizitov dĺžky objektu 1089 419*0,1 "Prepočítané koeficientom množstva | t  | 108,942   | 2,78              |                 | 302,86            |                       |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                             |    | 108,942   |                   |                 |                   |                       |

| PČ Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                 | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava     |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 74     | K 998225111 S    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a ľadisko s krytím asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu                                             | t   | 980,477  | 2,74              |                 | 2 686,51          |                    |
| WV     |                  | 1089,419*0,9 "Prepočítané koeficientom množstva Sučet"                                                                                |     | 980,477  |                   |                 | 980,477           |                    |
| D      | PSV              | Práca a dodávky PSV                                                                                                                   |     |          |                   |                 | 6 803,78          |                    |
| D 711  |                  | Isolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                        |     |          |                   |                 | 140,04            |                    |
| 75     | K 711132107 S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej                                             | m2  | 55,000   | 1,15              |                 | 63,31             | cs cenekon 2022 01 |
| WV     |                  | "popové fólia" 55                                                                                                                     |     | 55,000   |                   |                 |                   |                    |
| 76     | M 283230002700 S | Nová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška napu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radonovou ochranou, pre spodnú stavbu                         | m2  | 63,250   | 0,81              |                 | 51,23             |                    |
| WV     |                  | 55*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva Sučet"                                                                                     |     | 63,250   |                   |                 |                   |                    |
| 77     | K 998711201 S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                          | %   | 10,000   | 2,55              |                 | 25,50             |                    |
| D 767  |                  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                          |     |          |                   |                 | 6 663,74          |                    |
| 78     | K 767658211 S    | Montáž kolajovej posuvnej brány pre šířku prejazdu 3,0 m - bočné vedenie                                                              | ks  | 2,000    | 267,48            |                 | 534,97            | cs cenekon 2022 01 |
| 79     | M 1757           | 151-170cm Posuvná brána PJ 05 300-650cm                                                                                               | ks  | 2,000    | 2 468,20          |                 | 4 936,40          |                    |
| 80     | M 553510016700 S | Spodný doraz klbový na skrukovanie pre posuvnú bránu                                                                                  | ks  | 4,000    | 17,22             |                 | 68,88             | cs cenekon 2022 01 |
| 81     | M 553510018300 S | Bočné vedenie preposuvnú bránu s plastovou ralkou D 43 mm                                                                             | ks  | 4,000    | 19,52             |                 | 78,06             | cs cenekon 2022 01 |
| 82     | M 553510020600 S | Kolesko kolajovej brány na skrukovanie s konzolou D 80 mm                                                                             | ks  | 4,000    | 25,26             |                 | 101,02            | cs cenekon 2022 01 |
| 83     | M 553510021500 S | Kolajnica pre kolajovú bránu v kvare U na skrukovanie                                                                                 | m   | 12,000   | 17,45             |                 | 209,40            | cs cenekon 2022 01 |
| 84     | K 767914831 S    | Výšky nad 1 do 2 m, -0,000001                                                                                                         | m   | 8,000    | 11,48             |                 | 91,84             |                    |
| 85     | K 767920010 S    | Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na slúpky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2                              | ks  | 1,000    | 156,13            |                 | 156,13            | cs cenekon 2022 01 |
| 86     | M 553510010518 S | Bránka jednotridlová, šxv 1,2x1,5-1,75m                                                                                               | ks  | 1,000    | 292,74            |                 | 292,74            |                    |
| 87     | K 767996801 S    | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg -0,001001                                   | kg  | 16,000   | 10,55             |                 | 168,80            | cs cenekon 2022 01 |
| WV     |                  | "demontáž oplotenia, do 4ks slúpkov" 16                                                                                               |     | 16,000   |                   |                 |                   |                    |
| 88     | K 998767201 S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                        | %   | 10,000   | 2,55              |                 | 25,50             | cs cenekon 2022 01 |
| D VRN  |                  | Investičné náklady neobsiatnuté v cenách                                                                                              |     |          |                   |                 | 709,50            |                    |
| 89     | K 000300018 S    | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výškovacej siete, výčtenie staveniska, stavieb, objektu, stavebné objekty linové | bod | 43,000   | 16,50             |                 | 709,50            |                    |

|    |              |  |  |  |  |  |      |  |
|----|--------------|--|--|--|--|--|------|--|
| VP | Práca naviac |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| K  |              |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| K  |              |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| K  |              |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| K  |              |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| K  |              |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

| DPH     | J.cena [EUR] | Materiál celkom [EUR] | Montáž celkom [EUR] | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. Hmotnosť celkom [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. sur [t] | Sur celkom [t] |
|---------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------|------------|----------------|
| znižená | 2,74         | 2 686,51              | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000                | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
|         |              | 6 803,78              | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,18640                | 0,18640             |            | 0,08800        |
| znižená | 1,15         | 63,31                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00008                | 0,00440             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 0,81         | 51,23                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00200                | 0,12650             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 2,55         | 25,50                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000                | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 267,48       | 534,97                | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000                | 0,05850             | 0,00000    | 0,08800        |
| znižená | 2 468,20     | 4 936,40              | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000                | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 17,22        | 68,88                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00123                | 0,00482             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 19,52        | 78,06                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00028                | 0,00112             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 25,26        | 101,02                | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00089                | 0,00356             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 17,45        | 209,40                | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00230                | 0,02780             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 11,48        | 91,84                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000                | 0,00000             | 0,00900    | 0,07200        |
| znižená | 156,13       | 156,13                | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000                | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 292,74       | 292,74                | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,02050                | 0,02050             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 10,55        | 168,80                | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00005                | 0,00080             | 0,00100    | 0,01600        |
| znižená | 2,55         | 25,50                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000                | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená |              | 709,50                | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000                | 0,00000             |            | 0,00000        |
| znižená | 16,50        | 709,50                | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000                | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
|         |              | 0,00                  | 0,00                |           |               |                        |                     |            |                |
|         |              | 0,00                  | 0,00                |           |               |                        |                     |            |                |
|         |              | 0,00                  | 0,00                |           |               |                        |                     |            |                |
|         |              | 0,00                  | 0,00                |           |               |                        |                     |            |                |
|         |              | 0,00                  | 0,00                |           |               |                        |                     |            |                |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areal Spojenej školy - Malinovo  
Objekt: SO 01.2 - Kanalizácia s odvodnením Areal Spojenej školy - Malinovo

JKSO: Malinovo, Višňová ulica  
Miesto: 19.8.2022  
Objednávateľ: Obec Malinovo  
Zhotoviteľ: 36 667 102  
PORR s.r.o. SK2022228109  
Projektant: Ing. Marcela Krížanková  
Spracovateľ: Dudonová  
Poznámka:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Materiál             | 45 869,95           |
| Montáž               | 0,00                |
| Cena bez DPH         | 45 869,95           |
| DPH základná znižena | Výška dane 0,00     |
| Cena s DPH           | 45 869,95           |
|                      | Sadzbda dane 20,00% |
|                      | 20,00%              |
|                      | 9 173,99            |
|                      | 55 043,94           |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Projektant      | Spracovateľ     |
| Dátum a podpis: | Dátum a podpis: |
| Peciatka        | Peciatka        |
| Objednávateľ    | Zhotoviteľ      |
| Dátum a podpis: | Dátum a podpis: |
| Peciatka        | Peciatka        |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areal Spojenej školy - Malinovo

Objekt:

SO 01.2 - Kanalizácia s odvodnením Areal Spojenej školy - Malinovo

Miesto:

Malinovo, Višňová ulica

Objednávateľ:

Obec Malinovo

Zhotoviteľ:

PORR s.r.o.

Dátum:

19.8.2022

Projektant:

Ing. Marcela

Spracovateľ:

Križáňková

Dudonová

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                                         |           |      |           |
|-----------------------------------------|-----------|------|-----------|
| 1 - Zemné práce                         | 12 897,67 | 0,00 | 12 897,67 |
| 2 - Zakladanie                          | 4 260,14  | 0,00 | 4 260,14  |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie      | 4 851,07  | 0,00 | 4 851,07  |
| 4 - Vodorovné konštrukcie               | 1 141,50  | 0,00 | 1 141,50  |
| 5 - Komunikácie                         | 326,18    | 0,00 | 326,18    |
| 8 - Rúrové vedenie                      | 18 901,13 | 0,00 | 18 901,13 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 50,64     | 0,00 | 50,64     |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 1 301,62  | 0,00 | 1 301,62  |

### VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

|                   |          |      |          |
|-------------------|----------|------|----------|
| VP - Práce naviac | 2 140,00 | 0,00 | 2 140,00 |
|-------------------|----------|------|----------|

0,00

# ROZPOČET

Stavba: Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areal Spojenej školy - Malinovo

Objekt:

SO 01.2 - Kanalizácia s odvodnením Areal Spojenej školy - Malinovo

Miesto: Malinovo, Višňová ulica  
 Objednávateľ: Obec Malinovo  
 Zhotoviteľ: PORR s.r.o.  
 Dátum: 19.8.2022  
 Projektant: Ing. Marcela Krížanková  
 Spracovateľ: Dudonová

## Náklady z rozpočtu

| PČ                        | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] | cenová sústava |
|---------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |             |                                                                                                                                              |    |          |                   |                 |                   |                |
| D 1 Zemné práce           |     |             |                                                                                                                                              |    |          |                   |                 |                   |                |
| 1                         | K   | 131201201 S | Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                                                                    | m3 | 113,290  | 5,79              |                 | 655,95            | 2022 01        |
|                           | W   |             | "rozšírenie pre šachty" 6,18+5,14                                                                                                            |    | 11,320   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "prebivenie pre šachty" 7,6                                                                                                                  |    | 7,600    |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "UV vpusť" 21,55                                                                                                                             |    | 21,550   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "kontrolná šachta" 11,95                                                                                                                     |    | 11,950   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "OŘL odlučovač" 62,99                                                                                                                        |    | 62,990   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "odpádový výkop pre potrubie" -2,12                                                                                                          |    | -2,120   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Súčet                                                                                                                                        |    | 113,290  |                   |                 |                   |                |
| 2                         | K   | 131201202 S | Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                           | m3 | 148,050  | 5,59              |                 | 827,60            | 2022 01        |
|                           | W   |             | "vask" 148,05                                                                                                                                |    | 148,050  |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Súčet                                                                                                                                        |    | 148,050  |                   |                 |                   |                |
| 3                         | K   | 131201209 S | Pripáťok za lepkosť pri hĺbke zapáženej jamy a zárezov s urovňovaním dna v hĺbke 3                                                           | m3 | 261,340  | 0,33              |                 | 86,24             | 2022 01        |
|                           | W   |             | 113,29+148,05                                                                                                                                |    | 261,340  |                   |                 |                   |                |
| 4                         | K   | 132201201 S | Výkop rýny šířky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                                  | m3 | 34,840   | 6,99              |                 | 243,53            |                |
|                           | W   |             | "kanalizácia dn300" 12,51                                                                                                                    |    | 12,510   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "kanalizácia dn200" 22,33                                                                                                                    |    | 22,330   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Súčet                                                                                                                                        |    | 34,840   |                   |                 |                   |                |
| 5                         | K   | 132201209 S | Pripáťok k cerám za lepkosť pri hĺbke rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapáženej, s urovňovaním dna v hĺbke 3                           | m3 | 34,840   | 0,33              |                 | 11,50             |                |
| 6                         | K   | 162501122 S | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr-1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 3000 m                                  | m3 | 234,096  | 5,79              |                 | 1 355,42          |                |
|                           | W   |             | odvoz na medziskladu                                                                                                                         |    | 11,320   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "rozšírenie pre šachty" 6,18+5,14                                                                                                            |    | 7,600    |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "prebivenie pre šachty" 7,6                                                                                                                  |    | 21,550   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "UV vpusť" 21,55                                                                                                                             |    | 11,950   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "kontrolná šachta" 11,95                                                                                                                     |    | 62,990   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "OŘL odlučovač" 62,99                                                                                                                        |    | -2,120   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "odpádový výkop pre potrubie" -2,12                                                                                                          |    | 113,290  |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Medzisklad                                                                                                                                   |    | 148,050  |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "vask" 148,05                                                                                                                                |    | 12,510   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Medzisklad                                                                                                                                   |    | 22,330   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "kanalizácia dn300" 12,51                                                                                                                    |    | 34,840   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Medzisklad                                                                                                                                   |    | -6,255   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "kanalizácia dn300" -11,165                                                                                                                  |    | -17,420  |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Medzisklad zasyp                                                                                                                             |    | -3,366   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "rozšírenie pre šachty" -11,854+1,542                                                                                                        |    | -4,465   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "UV vpusť" -3,585                                                                                                                            |    | -18,897  |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "kontrolná šachta" -32,343                                                                                                                   |    | 246,417  |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "OŘL odlučovač" 246,417                                                                                                                      |    | 234,096  |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Medzisklad obzyp                                                                                                                             |    |          |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Súčet                                                                                                                                        |    | 234,096  |                   |                 |                   |                |
| 7                         | K   | 162501123   | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr-1-4, nad 100 do 1000 m3, pripáťok k ceste za kážnych ďalších a začiatok 1000 m | m3 | 936,384  | 0,39              |                 | 365,19            |                |
|                           | W   |             | 234,096+4 "Přepočítané koeficientom množstva do vzdialenosti 5km"                                                                            |    | 936,384  |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Súčet                                                                                                                                        |    | 936,384  |                   |                 |                   |                |
| 8                         | K   | 17120111    | Ukáženie sypaniny na staviteľské sklady                                                                                                      | m3 | 234,096  | 0,66              |                 | 154,50            |                |
|                           | W   |             | odvoz na medziskladu                                                                                                                         |    | 11,320   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "rozšírenie pre šachty" 6,18+5,14                                                                                                            |    | 7,600    |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "prebivenie pre šachty" 7,6                                                                                                                  |    | 21,550   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "UV vpusť" 21,55                                                                                                                             |    | 11,950   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "kontrolná šachta" 11,95                                                                                                                     |    | 62,990   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "OŘL odlučovač" 62,99                                                                                                                        |    | -2,120   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "odpádový výkop pre potrubie" -2,12                                                                                                          |    | 113,290  |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Medzisklad                                                                                                                                   |    | 148,050  |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "vask" 148,05                                                                                                                                |    | 12,510   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Medzisklad                                                                                                                                   |    | 22,330   |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | "kanalizácia dn300" 12,51                                                                                                                    |    |          |                   |                 |                   |                |
|                           | W   |             | Súčet                                                                                                                                        |    | 22,330   |                   |                 |                   |                |

| DPH     | J.cena [EUR] | Materiál celkom [EUR] | Montáž celkom [EUR] | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. Hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. sur [t] | Sur Celkom [t] |
|---------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------|------------|----------------|
|         |              | 45 869,95             | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 443,47286           |            | 0,00000        |
|         |              | 43 729,95             | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 443,47286           |            | 0,00000        |
| znižena | 5,79         | 12 897,67             | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 19,61500            |            | 0,00000        |
|         |              | 655,95                | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,00000             |            | 0,00000        |
| znižena | 5,59         | 827,60                | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,00000             |            | 0,00000        |
| znižena | 0,33         | 86,24                 | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,00000             |            | 0,00000        |
| znižena | 6,99         | 243,53                | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,00000             |            | 0,00000        |
| znižena | 0,33         | 11,50                 | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,00000             |            | 0,00000        |
| znižena | 5,79         | 1 355,42              | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,00000             |            | 0,00000        |
| znižena | 0,39         | 365,19                | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,00000             |            | 0,00000        |
| znižena | 0,66         | 154,50                | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,00000             |            | 0,00000        |

| PC | Typ | Kód                            | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo     | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava     |
|----|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| W  |     |                                | Medziščet                                                                                          |    | 34,840       |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "kanalizácia dn300"                                                                                |    | -8,255       |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "kanalizácia dn200"                                                                                |    | -11,165      |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "Medziščet pre šachty"                                                                             |    | -17,420      |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "rozšírenie pre šachty"                                                                            |    | -3,366       |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "UV vpusť"                                                                                         |    | -1,854+1,542 |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "kontrolná šachta"                                                                                 |    | -3,585       |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "ORL odľučovač"                                                                                    |    | -18,897      |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | Medziščet obšyp                                                                                    |    | -32,343      |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | Súčet                                                                                              |    | 246,417      |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | 246,417+0,95                                                                                       |    | 234,096      |                   |                 |                   |                    |
| 9  | K   | 171209002 S                    | Poplatok za skldovanie - zemina a kamenivo (17 05)                                                 | t  | 386,258      | 18,42             |                 | 7 113,33          | CS CENEKON 2021 01 |
| W  |     |                                | ostatné                                                                                            |    | 398,258      |                   |                 |                   |                    |
| 10 | K   | 174101001 S                    | Zásep sypaninou so zhutnením jām, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3              | m3 | 13,210       | 25,33             |                 | 334,61            |                    |
| W  |     |                                | "kanalizácia dn200"                                                                                |    | 8,405        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "kanalizácia dn300"                                                                                |    | 4,805        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | Súčet                                                                                              |    | 13,210       |                   |                 |                   |                    |
| 11 | M   | 5833100003000 S                | Kamenivo ťažené drobné, piesok zásepyový frakcia 0-2                                               | t  | 19,815       | 15,03             |                 | 297,82            | CS Cenekon 2022 01 |
| W  |     |                                | 0,21+1,5 "prepočítané koeficientom"                                                                |    | 19,815       |                   |                 |                   |                    |
| 12 | K   | 175101102 S                    | Obšyp porúdia sypaninou z vŕdných hornín 1 až 4 s                                                  | m3 | 17,420       | 29,93             |                 | 521,31            | cs cenekon 2022 01 |
| W  |     |                                | prešedením sypaniny                                                                                |    | 6,255        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "kanalizácia dn200"                                                                                |    | 11,165       |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | Súčet                                                                                              |    | 17,420       |                   |                 |                   |                    |
| 13 | K   | 175101202 S                    | Obšyp objektov sypaninou z vŕdných hornín 1 až 4 s                                                 | m3 | 32,343       | 28,78             |                 | 930,67            |                    |
| W  |     |                                | prešedením sypaniny                                                                                |    | 3,366        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "rozšírenie pre šachty"                                                                            |    | 6,465        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "UV vpusť"                                                                                         |    | 3,585        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "kontrolná šachta"                                                                                 |    | 18,897       |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "ORL odľučovač"                                                                                    |    | 32,343       |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | Súčet                                                                                              |    | 32,343       |                   |                 |                   |                    |
| D  | 2   | Zakladanie                     |                                                                                                    |    |              |                   |                 | 4 260,14          |                    |
| 14 | K   | 247531110 S                    | Obšyp a tesnenie vskakových blokov, obšyp so zhutnením z kameniva hrubého dŕveného 8-16 mm         | m3 | 148,050      | 28,78             |                 | 4 260,14          |                    |
| W  |     |                                | "vsk"                                                                                              |    | 148,05       |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | Súčet                                                                                              |    | 148,050      |                   |                 |                   |                    |
| D  | 3   | Zvislé a kompletné konštrukcie |                                                                                                    |    |              |                   |                 | 4 851,07          |                    |
| 15 | K   | 386921125 S                    | Montáž odľučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 20 l/s             | ks | 1,000        | 511,04            |                 | 511,04            | cs cenekon 2022 01 |
| 16 | M   | 594320010500 S                 | Odľučovač ropných látok, 20 l/s, 0,1mg NELI, pláničkový, betónový, s krycou doskou                 | ks | 1,000        | 4 340,03          |                 | 4 340,03          | cs cenekon 2022 01 |
| D  | 4   | Vodovodné konštrukcie          |                                                                                                    |    |              |                   |                 | 1 141,50          |                    |
| 17 | K   | 451317771 S                    | Podklad pod diaľku vodovodne alebo v skłone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10                  | m2 | 11,250       | 9,21              |                 | 103,59            | cs cenekon 2022 01 |
| W  |     |                                | "ORL odľučovač"                                                                                    |    | 11,250       |                   |                 |                   |                    |
| 18 | K   | 451541111 S                    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrôchov 0-63 mm                 | m3 | 2,712        | 36,66             |                 | 99,42             | cs cenekon 2022 01 |
| W  |     |                                | "vsk" 1,2+1,5+2,0+4,0+7,0+1                                                                        |    | 2,712        |                   |                 |                   |                    |
| 19 | K   | 451572111 S                    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 6,226        | 36,83             |                 | 229,32            |                    |
| W  |     |                                | "pre šachty"                                                                                       |    | 2,098        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "UV vpusť"                                                                                         |    | 0,162        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "kontrolná šachta"                                                                                 |    | 0,036        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "ORL odľučovač"                                                                                    |    | 3,960        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | Súčet                                                                                              |    | 6,226        |                   |                 |                   |                    |
| 20 | K   | 451573111 S                    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrôchiesku do 63 mm     | m3 | 4,810        | 33,38             |                 | 160,55            | cs cenekon 2022 01 |
| W  |     |                                | "kanalizácia dn150"                                                                                |    | 0,600        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "kanalizácia dn200"                                                                                |    | 2,760        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "kanalizácia dn300"                                                                                |    | 1,450        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | Súčet                                                                                              |    | 4,810        |                   |                 |                   |                    |
| 21 | K   | 452311131 S                    | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C                                              | m3 | 2,844        | 98,99             |                 | 281,52            | cs cenekon 2022 01 |
| W  |     |                                | 12/15                                                                                              |    | 1,950        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "ORL odľučovač, podkladný betón 5+3,9+0,1                                                          |    | 0,216        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "ORL odľučovač, malové lóžko 2,7+1,6+0,05                                                          |    | 0,528        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "S1, S2, S3" 1,7+0,1+1,3                                                                           |    | 0,150        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "UV 0,5+0,1+1,3                                                                                    |    | 0,184        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | Súčet                                                                                              |    | 2,844        |                   |                 |                   |                    |
| 22 | K   | 452311151 S                    | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C                                              | m3 | 1,452        | 98,30             |                 | 142,73            | cs cenekon 2022 01 |
| W  |     |                                | "ORL odľučovač, žb doska" 3,3+2,7+0,2                                                              |    | 1,452        |                   |                 |                   |                    |
| 23 | K   | 452351101 S                    | Dobavenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lóžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty | m2 | 4,793        | 14,96             |                 | 71,72             | cs cenekon 2022 01 |
| W  |     |                                | "ORL odľučovač, žb doska" (3,3+2,7+0,2+2                                                           |    | 2,200        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "ORL odľučovač, malové lóžko" (2,7+1,6+0,05+2                                                      |    | 0,430        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "S1, S2, S3" 4,7+0,1+1,3                                                                           |    | 1,410        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | "UV 2,5+1,0+1,3                                                                                    |    | 0,753        |                   |                 |                   |                    |
| W  |     |                                | Súčet                                                                                              |    | 4,793        |                   |                 |                   |                    |
| 24 | K   | 452368113 S                    | Výstuľ podkladových dosiek, blokov, podšatov v otvorenom výkope z betónárskej ocele B500 (10505)   | t  | 0,023        | 2 288,98          |                 | 52,65             | cs cenekon 2022 01 |
| W  |     |                                | "ORL odľučovač, žb doska" 23/1000                                                                  |    | 0,023        |                   |                 |                   |                    |

| DPH     | J. cena [EUR] | Materiál celkom [EUR] | Montáž celkom [EUR] | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. Hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. súč [t] | Súč celkom [t] |
|---------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------|------------|----------------|
| znižená | 18,42         | 7 113,33              | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 25,33         | 334,61                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 15,03         | 297,82                | 0,00                |           | 0,00000       | 1,00000         | 19,81500            | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 29,93         | 521,31                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 28,78         | 930,67                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 28,78         | 4 260,14              | 0,00                |           | 0,00000       | 2,47770         | 366,82349           | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 511,04        | 511,04                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 4 340,03      | 4 340,03              | 0,00                |           | 0,00000       | 7,00000         | 7,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 9,21          | 103,59                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,18547         | 2,08654             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 36,66         | 99,42                 | 0,00                |           | 0,00000       | 1,70340         | 4,61962             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 36,83         | 229,32                | 0,00                |           | 0,00000       | 1,89077         | 11,77193            | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 33,38         | 160,55                | 0,00                |           | 0,00000       | 1,89078         | 9,09465             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 98,99         | 281,52                | 0,00                |           | 0,00000       | 2,21647         | 6,30364             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 98,30         | 142,73                | 0,00                |           | 0,00000       | 2,40645         | 3,49417             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 14,96         | 71,72                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00435         | 0,02085             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 2 288,98      | 52,65                 | 0,00                |           | 0,00000       | 1,00397         | 0,02309             | 0,00000    | 0,00000        |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava      |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| D  | 5   |                | Komunikácie                                                                                             |    |          |                   |                 | 326,18            |                     |
| 25 | K   | 596811330.S    | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 11,250   | 13,81             |                 | 155,39            | cs ceniekon 2022 01 |
| VV |     |                | "OHL odbočenie" 11,25                                                                                   |    | 11,250   |                   |                 |                   |                     |
| 26 | M   | 592460006100.S | Dlažba betónová, rozmer 180x180x70 mm, prírodná                                                         | m2 | 11,363   | 15,03             |                 | 170,79            | cs ceniekon 2022 01 |
| VV |     |                | 11,25+1,01 "Prepočítané koeficientom množstva"                                                          |    | 11,363   |                   |                 |                   |                     |
| D  | 8   |                | Rúrovňové vedenie                                                                                       |    |          |                   |                 | 18 901,13         |                     |
| 27 | K   | 871326004.S    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150                                      | m  | 3,000    | 5,76              |                 | 17,27             | cs ceniekon 2022 01 |
| VV |     |                | "kanalizácia dn150"                                                                                     |    | 3,000    |                   |                 |                   |                     |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                   |    | 3,000    |                   |                 |                   |                     |
| 28 | M   | 286110006600.S | Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 1 m, SN8 - plošnostná                    | ks | 3,279    | 19,02             |                 | 62,37             | cs ceniekon 2022 01 |
| VV |     |                | 3*1,093 "strana 9.3%"                                                                                   |    | 3,279    |                   |                 |                   |                     |
| 29 | K   | 871356006      | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200                                      | m  | 23,000   | 7,54              |                 | 173,40            |                     |
| VV |     |                | "kanalizácia dn200"                                                                                     |    | 23,000   |                   |                 |                   |                     |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                   |    | 23,000   |                   |                 |                   |                     |
| 30 | M   | 286120001700.S | Rúra PVC hladký kanalizačný, gravitačný systém D 200x4,9 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)     | ks | 25,139   | 28,09             |                 | 706,15            | cs ceniekon 2022 01 |
| VV |     |                | 23*1,093 "strana 9.3%"                                                                                  |    | 25,139   |                   |                 |                   |                     |
| 31 | K   | 871376010.S    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300                                      | m  | 11,200   | 8,81              |                 | 98,82             | cs ceniekon 2022 01 |
| VV |     |                | "kanalizácia dn300"                                                                                     |    | 11,200   |                   |                 |                   |                     |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                   |    | 11,200   |                   |                 |                   |                     |
| 32 | M   | 286120002500.S | Rúra PVC hladký kanalizačný, gravitačný systém D 315x7,7 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)     | ks | 12,242   | 59,85             |                 | 732,71            | cs ceniekon 2022 01 |
| VV |     |                | 11,2*1,093 "strana 9.3%"                                                                                |    | 12,242   |                   |                 |                   |                     |
| 33 | K   | 877356006.S    | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200                                                                | ks | 1,000    | 6,91              |                 | 6,91              | cs ceniekon 2022 01 |
| 34 | M   | 286510005100   | Koleno PVC-U DN 200x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN                            | ks | 1,000    | 19,06             |                 | 19,06             | cs ceniekon 2022 01 |
| 35 | K   | 877356006.S    | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200                                                                | ks | 1,000    | 6,91              |                 | 6,91              | cs ceniekon 2022 01 |
| 36 | M   | 286510004800.S | Koleno PVC-U DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                            | ks | 1,000    | 15,08             |                 | 15,08             | cs ceniekon 2022 01 |
| 37 | K   | 877356030.S    | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200                                                                | ks | 2,000    | 5,76              |                 | 11,51             | cs ceniekon 2022 01 |
| 38 | M   | 286510017500.S | Odbočka PVC, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                      | ks | 2,000    | 19,15             |                 | 38,30             | cs ceniekon 2022 01 |
| 39 | K   | 877376010.S    | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 300                                                                | ks | 1,000    | 6,91              |                 | 6,91              | cs ceniekon 2022 01 |
| 40 | M   | 286510005900.S | Koleno PVC-U DN 315x67° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                      | ks | 1,000    | 40,29             |                 | 40,29             | cs ceniekon 2022 01 |
| 41 | K   | 8773760580.S   | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 300/200                                                           | ks | 1,000    | 5,76              |                 | 5,76              | cs ceniekon 2022 01 |
| 42 | M   | 286520010980.S | Redukcia PVC-U DN 300/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                    | ks | 1,000    | 37,00             |                 | 37,00             | cs ceniekon 2022 01 |
| 43 | K   | 892311000.S    | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm                                                                    | m  | 3,000    | 9,21              |                 | 27,62             | cs ceniekon 2022 01 |
| 44 | K   | 892351000.S    | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm                                                                    | m  | 23,000   | 6,91              |                 | 158,84            | cs ceniekon 2022 01 |
| 45 | K   | 892371000.S    | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm                                                                    | m  | 11,200   | 5,76              |                 | 64,46             | cs ceniekon 2022 01 |
| 46 | K   | 894421111.S    | Zriedenie šachtet predfabrikovaných do 4l                                                               | ks | 3,000    | 389,04            |                 | 1 167,11          | cs ceniekon 2022 01 |
| VV |     |                | "S1, S2, S3" 3                                                                                          |    | 3,000    |                   |                 |                   |                     |
| 47 | M   | 625100120      | Vyrovňovací prstenec 625/100/120                                                                        | ks | 1,000    | 23,02             |                 | 23,02             |                     |
| P  |     |                | Pozvánka k poločke                                                                                      |    |          |                   |                 |                   |                     |
| VV |     |                | V ceně je zasúčovaná montáž                                                                             |    |          |                   |                 |                   |                     |
| 48 | M   | 62560120       | Vyrovňovací prstenec 625/60/120                                                                         | ks | 1,000    | 20,72             |                 | 41,44             |                     |
| P  |     |                | Pozvánka k poločke                                                                                      |    |          |                   |                 |                   |                     |
| VV |     |                | V ceně je zasúčovaná montáž                                                                             |    |          |                   |                 |                   |                     |
| 49 | M   | 62560120       | Vyrovňovací prstenec 625/60/120                                                                         | ks | 1,000    | 18,42             |                 | 18,42             |                     |
| P  |     |                | Pozvánka k poločke                                                                                      |    |          |                   |                 |                   |                     |
| VV |     |                | V ceně je zasúčovaná montáž                                                                             |    |          |                   |                 |                   |                     |
| 50 | M   | 62540120       | Vyrovňovací prstenec 625/40/120                                                                         | ks | 1,000    | 17,27             |                 | 17,27             |                     |
| P  |     |                | Pozvánka k poločke                                                                                      |    |          |                   |                 |                   |                     |
| VV |     |                | V ceně je zasúčovaná montáž                                                                             |    |          |                   |                 |                   |                     |
| 51 | M   | 1000625600120  | Kórua 1000-625/600/120                                                                                  | ks | 1,000    | 89,78             |                 | 269,33            |                     |
| P  |     |                | Pozvánka k poločke                                                                                      |    |          |                   |                 |                   |                     |
| VV |     |                | V ceně je zasúčovaná montáž                                                                             |    |          |                   |                 |                   |                     |
| 52 | M   | 1000500120     | Škrúž 1000/500/120                                                                                      | ks | 1,000    | 85,17             |                 | 85,17             |                     |
| P  |     |                | Pozvánka k poločke                                                                                      |    |          |                   |                 |                   |                     |
| VV |     |                | V ceně je zasúčovaná montáž                                                                             |    |          |                   |                 |                   |                     |
| 53 | M   | 1000250120     | Škrúž 1000/250/120                                                                                      | ks | 1,000    | 84,02             |                 | 84,02             |                     |
| P  |     |                | Pozvánka k poločke                                                                                      |    |          |                   |                 |                   |                     |
| VV |     |                | V ceně je zasúčovaná montáž                                                                             |    |          |                   |                 |                   |                     |

| DPH     | J.cena [EUR] | Materiál celkom [EUR] | Montáž celkom [EUR] | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. Imatnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. sur [t] | Sur Celkom [t] |
|---------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------|------------|----------------|
| znižená | 13,81        | 326,18                | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,12600         | 3,24694             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 15,03        | 170,79                | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,16100         | 1,82944             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 5,76         | 18 901,13             | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00001         | 9,17294             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 19,02        | 62,37                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00226       | 0,00741         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 7,54         | 173,40                | 0,00                | 0,00000   | 0,00001       | 0,00023         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 28,09        | 706,15                | 0,00                | 0,00000   | 0,00230       | 0,05782         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 8,81         | 98,82                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00002       | 0,00022         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 59,85        | 732,71                | 0,00                | 0,00000   | 0,00880       | 0,10773         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 6,91         | 6,91                  | 0,00                | 0,00000   | 0,00007       | 0,00007         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 19,06        | 19,06                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00179       | 0,00179         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 6,91         | 6,91                  | 0,00                | 0,00000   | 0,00007       | 0,00007         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 15,08        | 15,08                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00125       | 0,00125         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 5,76         | 11,51                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00007       | 0,00014         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 19,15        | 38,30                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00194       | 0,00388         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 6,91         | 6,91                  | 0,00                | 0,00000   | 0,00010       | 0,00010         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 40,29        | 40,29                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00613       | 0,00613         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 5,76         | 5,76                  | 0,00                | 0,00000   | 0,00010       | 0,00010         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 37,00        | 37,00                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00190       | 0,00190         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 9,21         | 27,62                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 6,91         | 158,84                | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 5,76         | 64,46                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 389,04       | 1 167,11              | 0,00                | 0,00000   | 0,00330       | 0,00990         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 23,02        | 23,02                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 20,72        | 41,44                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 18,42        | 18,42                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 17,27        | 17,27                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 89,78        | 269,33                | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 85,17        | 85,17                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |
| znižená | 84,02        | 84,02                 | 0,00                | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000    | 0,00000        |

| PC Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava     |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 54     | M TBS 10082      | Šachtové dno TBS 10082 DN 1000, h=300 -pre DN 150, 200, 300, 400                                                                                                              | ks  | 3,000    | 307,23            |                 | 921,69            |                    |
|        | WV               | Št. S2, S3, S3                                                                                                                                                                |     | 3,000    |                   |                 |                   |                    |
| 55     | K 865941111 S    | Zdieňanie kanalizačného vpusťu uličného z bežných dielcov TP UV-50, UVB-50                                                                                                    | ks  | 3,000    | 268,81            |                 | 800,42            | cs cenekon 2022 01 |
| 56     | M 592230003100 S | Uličný vpusť bežný TBS 500-100                                                                                                                                                | ks  | 3,000    | 28,88             |                 | 86,63             |                    |
| 57     | M 592230003400 S | Uličný vpusť bežný TBS 500-650                                                                                                                                                | ks  | 3,000    | 48,51             |                 | 145,53            |                    |
| 58     | M 592230003500 S | Uličný vpusť bežný TBS 500-1000 PK s kalovou prefiltrinou                                                                                                                     | ks  | 3,000    | 90,09             |                 | 270,27            |                    |
| 59     | M 592230003600 S | Uličný vpusť bežný - lapací nečistôt 385-250                                                                                                                                  | ks  | 3,000    | 28,88             |                 | 86,63             |                    |
| 60     | M 592230003800 S | Uličný vpusť bežný - liatinová mreža "D" 500-500                                                                                                                              | ks  | 3,000    | 108,73            |                 | 329,18            |                    |
| 61     | K 865970007 S    | Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie                                                                                                                  | m3  | 29,376   | 38,12             |                 | 1 119,67          |                    |
|        | WV               | vsak. S0, výška nad 2m - 2                                                                                                                                                    |     | 29,376   |                   |                 |                   |                    |
| 62     | M 286650000300 S | Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP                                                                                                       | ks  | 136,000  | 66,64             |                 | 9 063,31          | cs cenekon 2022 01 |
| 63     | K 865970100 S    | Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 mm do výšky 2m s plastovým poklopom                                                                                 | ks  | 2,000    | 265,42            |                 | 530,84            | cs cenekon 2022 01 |
|        | WV               | vsak. S0, výška nad 2m - 2                                                                                                                                                    |     | 2,000    |                   |                 |                   |                    |
| 64     | M 286610047800 S | Flitračná šachta 425 mm, výška 2m, bez poklopu                                                                                                                                | ks  | 2,000    | 526,24            |                 | 1 052,48          | cs cenekon 2022 01 |
| 65     | M 286620000600 S | Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachťovú rúru                                                                                                       | ks  | 1,000    | 101,11            |                 | 101,11            | cs cenekon 2022 01 |
| 66     | K 869101111 S    | Odsadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg                                                                                                        | ks  | 3,000    | 40,22             |                 | 120,65            | cs cenekon 2022 01 |
|        | WV               | Št. S2, S3, S3                                                                                                                                                                |     | 3,000    |                   |                 |                   |                    |
| 67     | M 6002402        | Poklop Begu DN 600,4m Begu, D400 IN                                                                                                                                           | ks  | 3,000    | 104,74            |                 | 314,22            |                    |
|        | P                | Poroznímanie k podlahe                                                                                                                                                        |     |          |                   |                 |                   |                    |
| 68     | K 869721132 S    | Ozračenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou                                                                                                                     | m   | 37,200   | 0,63              |                 | 23,55             | cs cenekon 2022 01 |
|        | WV               | 23+11,2+3                                                                                                                                                                     |     | 37,200   |                   |                 |                   |                    |
| D 9    |                  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                                           |     |          |                   |                 |                   |                    |
| 69     | K 952901411 S    | Výsietenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky                                                                                                   | m2  | 80,000   | 0,63              |                 | 50,64             | cs cenekon 2022 01 |
|        | D 99             | Presun hmotí HSV                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                    |
| 70     | K 968276101      | Presun hmotí pre túrové vedenie tlbené z rúr z plast., hmotí alebo skĺzami, v otvorenom výkope                                                                                | t   | 443,473  | 2,94              |                 | 1 301,62          |                    |
| D VRN  |                  | Investičné náklady neobsiatnuté v cenách                                                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                    |
| 71     | K 0002000130 S   | Preskumné práce - geologický prieskum hydrogeologický, skúška vsakovania                                                                                                      | eur | 1,000    | 1 250,00          |                 | 2 140,00          |                    |
|        |                  | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného esujúceho aj plánovaného vedenia, potrubné rozvody v intraviláne, cena za mln. 100m | m   | 1,000    | 890,00            |                 | 890,00            |                    |

VP

Práce naviac

|   |  |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|--|------|
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

| DPH     | J.cena [EUR] | Materiál celkom [EUR] | Montáž celkom [EUR] | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. Hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. surf [t] | Surf celkom [t] |
|---------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|
| znižená | 307,23       | 921,69                | 0,00                |           | 0,00000       | 1,61000         | 4,83000             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 268,81       | 800,42                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,34099         | 1,02297             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 28,88        | 86,63                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,04000         | 0,12000             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 48,51        | 145,53                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,13500         | 0,40500             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 90,09        | 270,27                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,29600         | 0,88500             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 28,88        | 86,63                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00500         | 0,01500             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 109,73       | 329,18                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,02500         | 0,07500             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 38,12        | 1 119,67              | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00092         | 0,02703             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 66,64        | 9 063,31              | 0,00                |           | 0,00000       | 0,01120         | 1,52320             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 265,42       | 530,84                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 526,24       | 1 052,48              | 0,00                |           | 0,00000       | 0,02600         | 0,05200             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 101,11       | 101,11                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00265         | 0,00265             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 40,22        | 120,65                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00420         | 0,01260             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 104,74       | 314,22                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 0,63         | 23,55                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00010         | 0,00372             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 0,63         | 50,64                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 0,63         | 50,64                 | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 2,94         | 1 301,62              | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 2,94         | 1 301,62              | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 1 250,00     | 1 250,00              | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000         |
| znižená | 890,00       | 890,00                | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000         |

|         |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| znižená | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| znižená | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| znižená | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| znižená | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| znižená | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |



# **O b e c M a l i n o v o**

Oblasný úrad Malinovo, L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo

---

Príloha č. 2

Projektová dokumentácia na CD nosiči

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022102  
Stavba: Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo

JKSO:  
Miesto: Malinovo

KS:  
Dátum: Vyplň údaj

Objednávateľ:  
Obec Malinovo

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Marcela Križánková

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Dudonová

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
|              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
| znižená      | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

|               |                                                                        |              |                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Kód:          | 2022102                                                                |              |                         |
| Stavba:       | Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo |              |                         |
| Miesto:       | Malinovo                                                               | Dátum:       | Vyplň údaj              |
| Objednávateľ: | Obec Malinovo                                                          | Projektant:  | Ing. Marcela Križánková |
| Zhotoviteľ:   |                                                                        | Spracovateľ: | Dudonová                |

| Kód                 | Popis                                                                  | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                                                        | 0,00               | 0,00             |
| SO 01.1             | Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo | 0,00               | 0,00             |
| SO 01.2             | Kanalizácia s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo               | 0,00               | 0,00             |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo

Objekt:  
**SO 01.1 - Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo**

|                         |                         |         |            |
|-------------------------|-------------------------|---------|------------|
| JKSO:                   |                         | KS:     |            |
| Miesto:                 | Malinovo, Višňová ulica | Dátum:  | Vyplň údaj |
| Objednávateľ:           |                         | ICO:    |            |
| Obec Malinovo           |                         | IČ DPH: |            |
| Zhotoviteľ:             |                         | ICO:    | Vyplň údaj |
| Vyplň údaj              |                         | IČ DPH: | Vyplň údaj |
| Projektant:             |                         | ICO:    |            |
| Ing. Marcela Krížáňková |                         | IČ DPH: |            |
| Spracovateľ:            |                         | ICO:    |            |
| Dudonová                |                         | IČ DPH: |            |
| Poznámka:               |                         |         |            |

|               |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| Materiál      |             |             | 0,00       |
| Montáž        |             |             | 0,00       |
| Cena bez DPH  |             |             | 0,00       |
|               | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH: základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná     | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| Cena s DPH    |             |             | 0,00       |
| v EUR         |             |             |            |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo

Objekt: SO 01.1 - Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo

|               |                         |              |                         |
|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Miesto:       | Malinovo, Višňová ulica | Dátum:       | Vyplň údaj              |
| Objednávateľ: | Obec Malinovo           | Projektant:  | Ing. Marcela Križánková |
| Zhotoviteľ:   | Vyplň údaj              | Spracovateľ: | Dudonová                |

| Kód dielu - Popis                              | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                             | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| 1 - Zemné práce                                | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| 2 - Zakladanie                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie             | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| 5 - Komunikácie                                | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie        | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| 99 - Presun hmôt HSV                           | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti           | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové             | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0,00           | 0,00         | 0,00              |
| VP - Práce navyč                               | 0,00           | 0,00         | 0,00              |





| PC                                             | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava     |
|------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|                                                | VV  |                | 1089,419*0,1 "Připočítané koeficientom množstva                                                                                        |     | 108,942  |                   |                 |                   |                    |
|                                                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                  |     | 108,942  |                   |                 |                   |                    |
| 74                                             | K   | 998225111.S    | Pressun hmotí pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým alebo železobetonovým dĺžky objektu                                | t   | 980,477  |                   |                 | 0,00              |                    |
|                                                | VV  |                | 1089,419*0,9 "Připočítané koeficientom množstva                                                                                        |     | 980,477  |                   |                 |                   |                    |
|                                                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                  |     | 980,477  |                   |                 |                   |                    |
| D PSV Práce a dodávky PSV                      |     |                |                                                                                                                                        |     |          |                   |                 |                   | 0,00               |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti           |     |                |                                                                                                                                        |     |          |                   |                 |                   | 0,00               |
| 75                                             | K   | 711132107.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej                                             | m2  | 55,000   |                   |                 | 0,00              | cs cenekon 2022 01 |
|                                                | VV  |                | "nopyné šitie" 50                                                                                                                      |     | 55,000   |                   |                 |                   |                    |
| 76                                             | M   | 283230002700.S | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu                         | m2  | 63,250   |                   |                 | 0,00              |                    |
|                                                | VV  |                | 50*1,15 "Připočítané koeficientom množstva                                                                                             |     | 63,250   |                   |                 |                   |                    |
|                                                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                  |     | 63,250   |                   |                 |                   |                    |
| 77                                             | K   | 998711201.S    | Pressun hmotí pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                         | %   |          |                   |                 | 0,00              |                    |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové             |     |                |                                                                                                                                        |     |          |                   |                 |                   | 0,00               |
| 78                                             | K   | 767658211.S    | Montáž koľajovej posuvnej brány pre šírku prejazdu 3,0 m - bočné vedenie                                                               | ks  | 2,000    |                   |                 | 0,00              | cs cenekon 2022 01 |
| 79                                             | M   | 1757           | 151-170cm Posuvná brána P1 95 300-650cm                                                                                                | ks  | 2,000    |                   |                 | 0,00              |                    |
| 80                                             | M   | 553510016700.S | Spodný doraz klbový na skrúkovanie pre posuvnú bránu                                                                                   | ks  | 4,000    |                   |                 | 0,00              | cs cenekon 2022 01 |
| 81                                             | M   | 553510018300.S | Bočné vedenie preposuvnú bránu s plastovou rolkou D 43 mm                                                                              | ks  | 4,000    |                   |                 | 0,00              | cs cenekon 2022 01 |
| 82                                             | M   | 553510020600.S | Kolesko koľajovej brány na skrúkovanie s konzolou D 80 mm                                                                              | ks  | 4,000    |                   |                 | 0,00              | cs cenekon 2022 01 |
| 83                                             | M   | 553510021500.S | Kotárnica pre koľajovú bránu v tvare U na skrúkovanie                                                                                  | m   | 12,000   |                   |                 | 0,00              | cs cenekon 2022 01 |
| 84                                             | K   | 767914831.S    | Demontáž oplotenia pletivového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00950t                                                       | m   | 8,000    |                   |                 | 0,00              |                    |
| 85                                             | K   | 767920010.S    | Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osádzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu do 2 m2                              | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              | cs cenekon 2022 01 |
| 86                                             | M   | 553510010518.S | Bránka jednokridlová, šír. 1,2x1,5-1,75m                                                                                               | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              |                    |
| 87                                             | K   | 767996801.S    | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t                                   | kg  | 16,000   |                   |                 | 0,00              | cs cenekon 2022 01 |
|                                                | VV  |                | "demontáž oplotenia, do 4ks stĺpkov" 16                                                                                                |     | 16,000   |                   |                 |                   |                    |
| 88                                             | K   | 998767201.S    | Pressun hmotí pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                       | %   |          |                   |                 | 0,00              | cs cenekon 2022 01 |
| D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách |     |                |                                                                                                                                        |     |          |                   |                 |                   | 0,00               |
| 89                                             | K   | 000300018.S    | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčkovej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu, stavebné objekty liniové | bod | 43,000   |                   |                 | 0,00              |                    |
| VP Práce naviac                                |     |                |                                                                                                                                        |     |          |                   |                 |                   | 0,00               |
|                                                | K   |                |                                                                                                                                        |     |          |                   |                 | 0,00              |                    |
|                                                | K   |                |                                                                                                                                        |     |          |                   |                 | 0,00              |                    |
|                                                | K   |                |                                                                                                                                        |     |          |                   |                 | 0,00              |                    |
|                                                | K   |                |                                                                                                                                        |     |          |                   |                 | 0,00              |                    |
|                                                | K   |                |                                                                                                                                        |     |          |                   |                 | 0,00              |                    |

| DPH     | J.cena [EUR] | Materiál celkom [EUR] | Montáž celkom [EUR] | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. surf [t] | Suf Celkom [t] |
|---------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000        |
|         |              | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,18940             |             | 0,08800        |
|         |              | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,13090             |             | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00008         | 0,00440             | 0,00000     | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00200         | 0,12650             | 0,00000     | 0,00000        |
|         |              | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,00000             |             | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000        |
|         |              | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,05850             |             | 0,08800        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00123         | 0,00492             | 0,00000     | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00028         | 0,00112             | 0,00000     | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00089         | 0,00356             | 0,00000     | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00230         | 0,02760             | 0,00000     | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00900     | 0,07200        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,02050         | 0,02050             | 0,00000     | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00005         | 0,00080             | 0,00100     | 0,01600        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000        |
|         |              | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,00000             |             | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000             | 0,00000     | 0,00000        |
|         |              | 0,00                  | 0,00                |           | 0,00000       |                 | 0,00000             |             | 0,00000        |
| znižená | 0,00         | 0,000                 | 0,000               |           |               |                 |                     |             |                |
| znižená | 0,00         | 0,000                 | 0,000               |           |               |                 |                     |             |                |
| znižená | 0,00         | 0,000                 | 0,000               |           |               |                 |                     |             |                |
| znižená | 0,00         | 0,000                 | 0,000               |           |               |                 |                     |             |                |
| znižená | 0,00         | 0,000                 | 0,000               |           |               |                 |                     |             |                |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo  
Objekt:

SO 01.2 - Kanalizácia s odvodnením Areál Spojenej školy - Malinovo

|                         |                         |         |            |
|-------------------------|-------------------------|---------|------------|
| JKSO:                   |                         | KS:     |            |
| Miesto:                 | Malinovo, Višňová ulica | Dátum:  | Vyplň údaj |
| Objednávateľ:           |                         | ICO:    |            |
| Obec Malinovo           |                         | IČ DPH: |            |
| Zhotoviteľ:             |                         | ICO:    | Vyplň údaj |
| Vyplň údaj              |                         | IČ DPH: | Vyplň údaj |
| Projektant:             |                         | ICO:    |            |
| Ing. Marcela Krížáňková |                         | IČ DPH: |            |
| Spracovateľ:            |                         | ICO:    |            |
| Dudonová                |                         | IČ DPH: |            |
| Poznámka:               |                         |         |            |

|               |             |             |            |      |
|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| Materiál      |             |             |            | 0,00 |
| Montáž        |             |             |            | 0,00 |
| Cena bez DPH  |             |             |            | 0,00 |
|               | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |      |
| DPH: základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |      |
| znižená       | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |      |
| Cena s DPH    |             |             |            | 0,00 |
|               | v           | EUR         |            |      |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chodníky, spevnené plochy s odvodnením Areal Spojenej školy - Malinovo  
Objekt:


SO 01.2 - Kanalizácia s odvodnením Areal Spojenej školy - Malinovo

|                                                |                         |              |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Miesto:                                        | Malinovo, Višňová ulica | Dátum:       | Vypĺň údaj              |
| Objednávateľ:                                  | Obec Malinovo           | Projektant:  | Ing. Marcela Križánková |
| Zhotoviteľ:                                    | Vypĺň údaj              | Spracovateľ: | Dudonová                |
| Kód dielu - Popis                              | Materiál [EUR]          | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR]       |
| Náklady z rozpočtu                             | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| 1 - Zemné práce                                | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| 2 - Zakladanie                                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie             | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                      | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| 5 - Komunikácie                                | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| 8 - Rúrové vedenie                             | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie        | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| 99 - Presun hmôt HSV                           | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| VP - Práce navyč                               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |



| PC | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                            | MJ  | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava      |
|----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|    | VV  |                 | "ORL odľučovač, žb doska" 23/1000                                                                                                                                                |     |          | 0,023             |                 |                   |                     |
|    | D   | 5               | Komunikácie                                                                                                                                                                      |     |          |                   |                 | 0,00              |                     |
| 25 | K   | 596811330.S     | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škr do lôžka z cementovej maty, veľk. do 0,09 m2 plochy do 50 m2                                                                           | m2  | 11,250   |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
|    | VV  |                 | "ORL odľučovač" 11.25                                                                                                                                                            |     |          | 11,250            |                 |                   |                     |
| 26 | M   | 592460006100.S  | Dlažba betónová, rozmer 180x180x70 mm, prírodná                                                                                                                                  | m2  | 11,363   |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
|    | VV  |                 | 11.25*1.01 Prepočítaný koeficientom množstva                                                                                                                                     |     |          | 11,363            |                 |                   |                     |
|    | D   | 8               | Rúrové vedenie                                                                                                                                                                   |     |          |                   |                 | 0,00              |                     |
| 27 | K   | 871326004.S     | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vlnacstverového DN 150                                                                                                              | m   | 3,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
|    | VV  |                 | "kanalizačná dn150" 3,00                                                                                                                                                         |     |          | 3,000             |                 |                   |                     |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                            |     |          | 3,000             |                 |                   |                     |
| 28 | M   | 286110006600.S  | Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 1 m, SN8 - plošnosť                                                                                               | ks  | 3,279    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
|    | VV  |                 | 271.083 "stĺpec 9.3%" 3,279                                                                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                     |
| 29 | K   | 871356006       | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vlnacstverového DN 200                                                                                                              | m   | 23,000   |                   |                 | 0,00              |                     |
|    | VV  |                 | "kanalizačná dn200" 23,00                                                                                                                                                        |     |          | 23,000            |                 |                   |                     |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                            |     |          | 23,000            |                 |                   |                     |
| 30 | M   | 286120001700.S  | Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dvr 200x4.9 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (vlnacstváva)                                                                            | ks  | 25,139   |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
|    | VV  |                 | 271.083 "stĺpec 9.3%" 25,139                                                                                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                     |
| 31 | K   | 871378010.S     | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vlnacstverového DN 300                                                                                                              | m   | 11,200   |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
|    | VV  |                 | "kanalizačná dn300" 11,20                                                                                                                                                        |     |          | 11,200            |                 |                   |                     |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                            |     |          | 11,200            |                 |                   |                     |
| 32 | M   | 286120002350.S  | Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dvr 315x7.7 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (vlnacstváva)                                                                            | ks  | 12,242   |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
|    | VV  |                 | 11.271.083 "stĺpec 9.3%" 12,242                                                                                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                     |
| 33 | K   | 877356006.S     | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200                                                                                                                                         | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 34 | M   | 286510005100    | Koleno PVC-U DN 200x87" hladká pre gravitačný kanalizačný KG potrubia, WAVIN                                                                                                     | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 35 | K   | 877356006.S     | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200                                                                                                                                         | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 36 | M   | 286510004800.S  | Koleno PVC-U DN 200x15", 30", 45" pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                                                                     | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 37 | K   | 877356030.S     | Montáž kanalizačnej PVC-U obočky DN 200                                                                                                                                          | ks  | 2,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 38 | M   | 2865100017500.S | Obočka PVC, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                                                                                | ks  | 2,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 39 | K   | 877378010.S     | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 300                                                                                                                                         | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 40 | M   | 286510005900.S  | Koleno PVC-U DN 315x87" pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                                                                               | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 41 | K   | 8773780580.S    | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 300/200                                                                                                                                    | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 42 | M   | 286520010800.S  | Redukcia PVC-U DN 300/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                                                                             | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 43 | K   | 892311000.S     | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm                                                                                                                                             | m   | 3,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 44 | K   | 892351000.S     | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm                                                                                                                                             | m   | 23,000   |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 45 | K   | 892371000.S     | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm                                                                                                                                             | m   | 11,200   |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 46 | K   | 894421111.S     | Zariadenie šachtier prefabrikovaných do 4t                                                                                                                                       | ks  | 3,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
|    | VV  |                 | "S1, S2, S3" 3,000                                                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                     |
| 47 | M   | 625100120       | Výrovňavací prstenec 625/100/120                                                                                                                                                 | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
|    | P   |                 | Podmienka k položke: V.cene je zaúčtovaná montáž "S2" 1                                                                                                                          |     |          | 1,000             |                 |                   |                     |
| 48 | M   | 62580120        | Výrovňavací prstenec 625/80/120                                                                                                                                                  | ks  | 2,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
|    | VV  |                 | Podmienka k položke: V.cene je zaúčtovaná montáž "S1" 2                                                                                                                          |     |          | 2,000             |                 |                   |                     |
| 49 | M   | 62560120        | Výrovňavací prstenec 625/60/120                                                                                                                                                  | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
|    | P   |                 | Podmienka k položke: V.cene je zaúčtovaná montáž "S2" 1                                                                                                                          |     |          | 1,000             |                 |                   |                     |
| 50 | M   | 62540120        | Výrovňavací prstenec 625/40/120                                                                                                                                                  | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
|    | P   |                 | Podmienka k položke: V.cene je zaúčtovaná montáž "S2" 1                                                                                                                          |     |          | 1,000             |                 |                   |                     |
| 51 | M   | 1000625600120   | Korus 1000-625/600/120                                                                                                                                                           | ks  | 3,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
|    | VV  |                 | Podmienka k položke: V.cene je zaúčtovaná montáž "S1, S2, S3" 3,000                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                     |
| 52 | M   | 1000500120      | Sruž 1000/500/120                                                                                                                                                                | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
|    | P   |                 | Podmienka k položke: V.cene je zaúčtovaná montáž "S1" 1                                                                                                                          |     |          | 1,000             |                 |                   |                     |
| 53 | M   | 1000250120      | Sruž 1000/250/120                                                                                                                                                                | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
|    | P   |                 | Podmienka k položke: V.cene je zaúčtovaná montáž "S2" 1                                                                                                                          |     |          | 1,000             |                 |                   |                     |
| 54 | M   | TBS 10082       | Šachtové dno TBS 10082 DN 1000, h=930 -pre DN 150, 200, 300, 400                                                                                                                 | ks  | 3,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
|    | VV  |                 | "S1, S2, S3" 3,000                                                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                     |
| 55 | K   | 895941111.S     | Zariadenie kanalizačného vpusťu ušľachťov z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                                                                                                 | ks  | 3,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 56 | M   | 592230003100.S  | Úložný vpusť betónový TBV 500-100                                                                                                                                                | ks  | 3,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
| 57 | M   | 592230003400.S  | Úložný vpusť betónový TBV 500-650                                                                                                                                                | ks  | 3,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
| 58 | M   | 592230003500.S  | Úložný vpusť betónový TBV 500-1000 PK s kalovou prelietbinou                                                                                                                     | ks  | 3,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
| 59 | M   | 592230003600.S  | Úložný vpusť betónový - lapac nečistôt 385-250                                                                                                                                   | ks  | 3,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
| 60 | M   | 592230003800.S  | Úložný vpusť betónový - litatinová mreža "D" 500-500                                                                                                                             | ks  | 3,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
| 61 | K   | 895970007.S     | Montáž vskakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie                                                                                                                    | m3  | 29,376   |                   |                 | 0,00              |                     |
|    | VV  |                 | "snek 1,2*20,4*1,2" 29,376                                                                                                                                                       |     |          |                   |                 |                   |                     |
| 62 | M   | 286650000300.S  | Vskakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vskakovanie dažďovej vody, PP                                                                                                        | ks  | 136,000  |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 63 | K   | 895970100.S     | Montáž filtračnej šachty k systému vskakovacích blokov 425 mm do výšky 2m a plastovým poklopom                                                                                   | ks  | 2,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
|    | VV  |                 | "snek, 50, výška nad 2m" 2                                                                                                                                                       |     |          |                   |                 |                   |                     |
| 64 | M   | 286610047800.S  | Filterná šachta 425 mm, výška 2m, bez poklopu                                                                                                                                    | ks  | 2,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 65 | M   | 286620000600.S  | Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcov šachtových rúr                                                                                                          | ks  | 1,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
| 66 | K   | 899101111.S     | Ošadenie poklopu litatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg                                                                                                           | ks  | 3,000    |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
|    | VV  |                 | "S1, S2, S3" 3,000                                                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                     |
| 67 | M   | 6000402         | Poklop Begu DN 600, rám Begu, D400 KN                                                                                                                                            | ks  | 3,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
|    | P   |                 | Podmienka k položke: V.cene je zaúčtovaná montáž "S1" 1                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                     |
| 68 | K   | 899721132.S     | Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou líniou                                                                                                                        | m   | 37,200   |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
|    | VV  |                 | 23-11,2+3                                                                                                                                                                        |     |          | 37,200            |                 |                   |                     |
|    | D   | 9               | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                                              |     |          |                   |                 | 0,00              |                     |
| 69 | K   | 952901411.S     | Výčistenie ostatných objektov (kanálov, zásekovníkov a pod.) akcelkovo veľký výšk.                                                                                               | m2  | 80,000   |                   |                 | 0,00              | cs ceniekon 2022 01 |
|    | D   | 99              | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                                  |     |          |                   |                 | 0,00              |                     |
| 70 | K   | 998276101       | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., alebo hĺbené skĺadaním, v otvorenom výkope                                                                                 | t   | 443,473  |                   |                 | 0,00              |                     |
|    | D   | VRN             | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách                                                                                                                                         |     |          |                   |                 | 0,00              |                     |
| 71 | K   | 0002000130.S    | Príeskové práce - geologický prieskum hydrogeologický, skúška vyskúšania                                                                                                         | eur | 1,000    |                   |                 | 0,00              |                     |
| 72 | K   | 0003000135.S    | Geodetická práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia, potrubné rozvody v intraviláne, cena za 1m3, 100m | m   | 1,000    |                   |                 | 0,00              |                     |

[illegible][illegible]

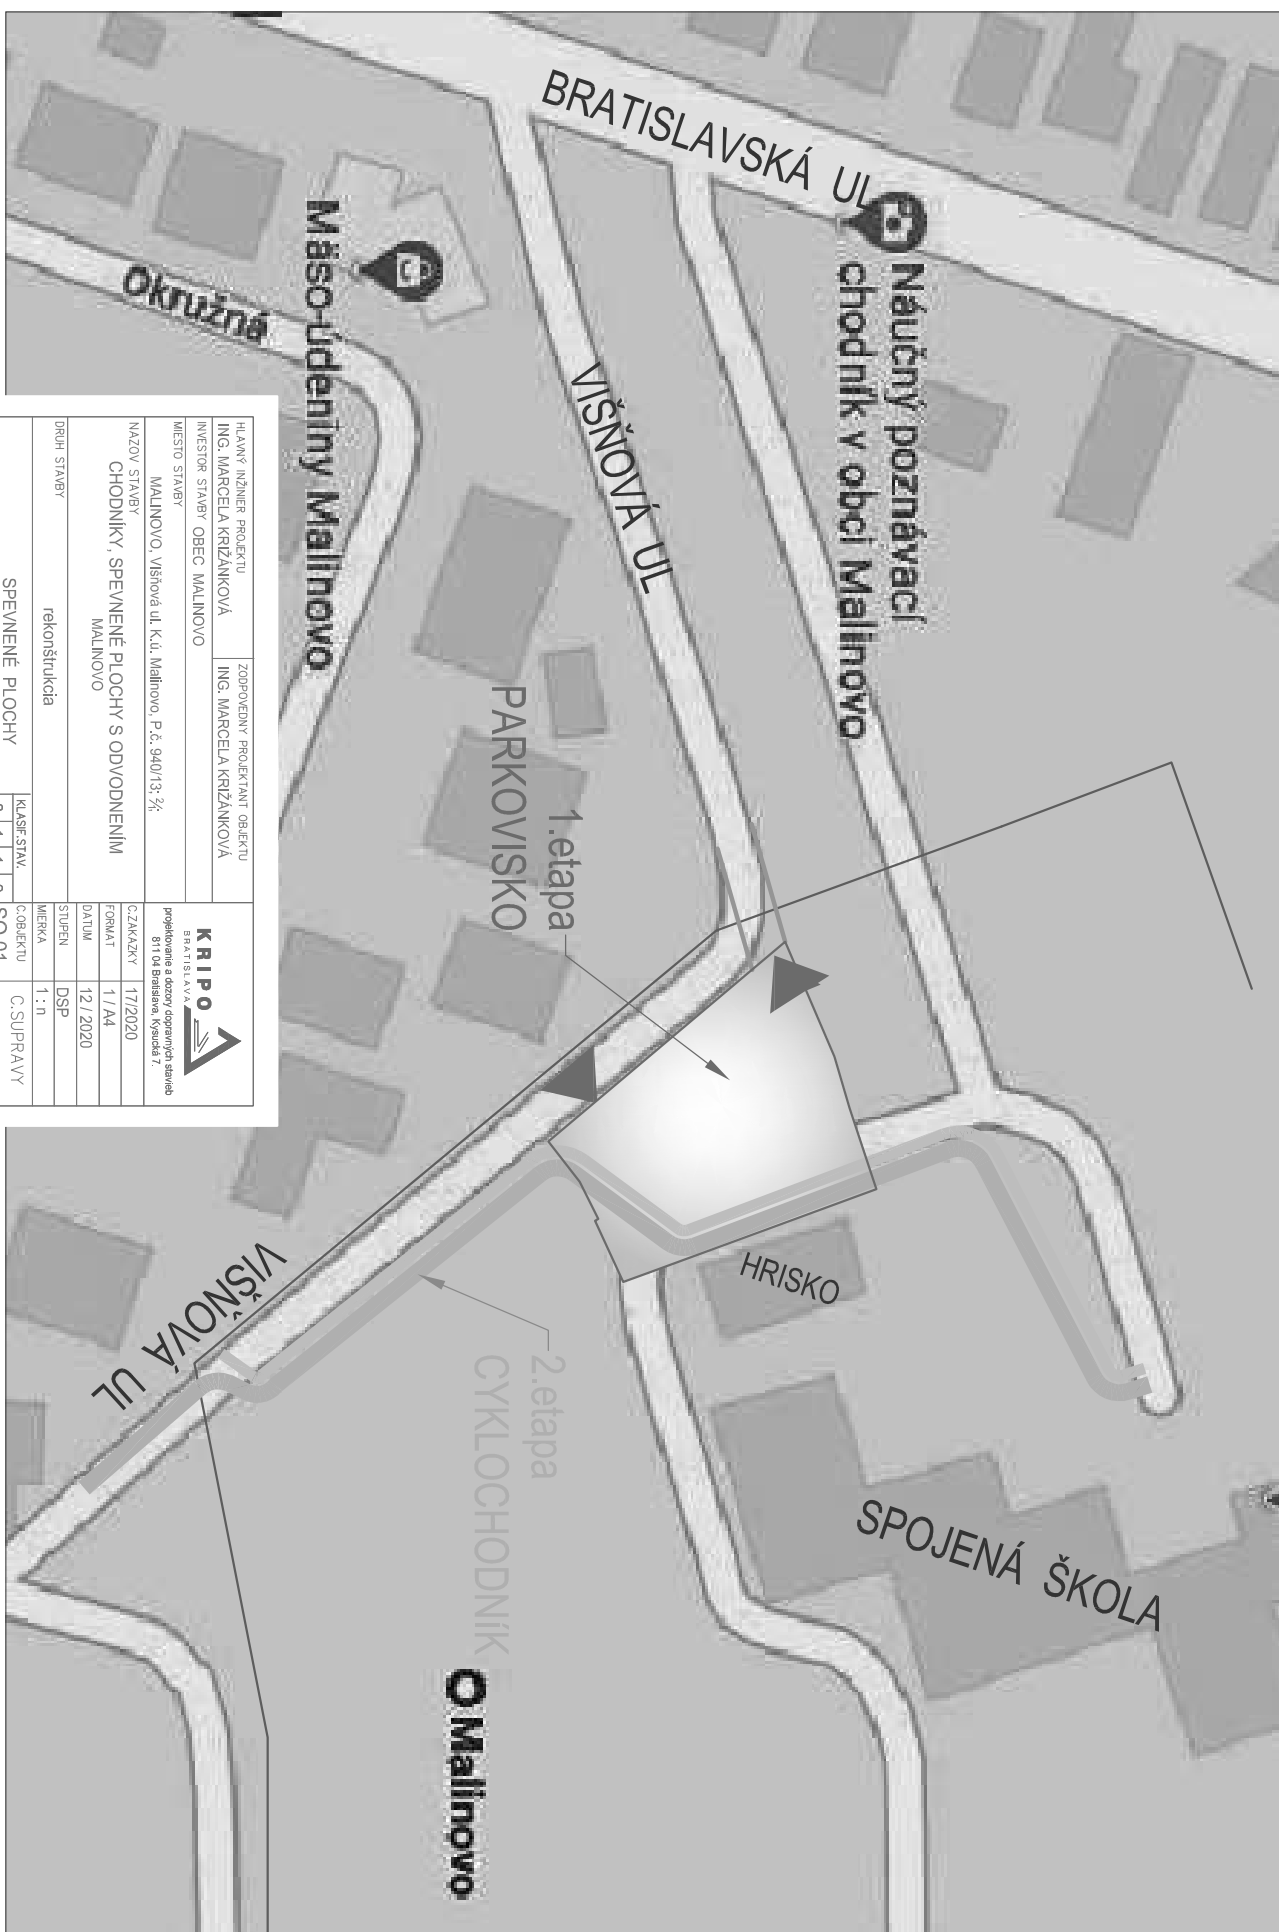

|                                                       |  |                                         |  |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU                              |  | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU           |  |
| ING. MARCELA KRIZANKOVÁ                               |  | ING. MARCELA KRIZANKOVÁ                 |  |
| INVESTOR STAVBY OBEC MALINOVO                         |  |                                         |  |
| MESTO STAVBY                                          |  |                                         |  |
| MALINOVO, Višňová ul. K.ú. Malinovo, P.č. 940/13; 2/4 |  |                                         |  |
| NÁZOV STAVBY                                          |  | projekovanie a dozor dopravných stavieb |  |
| CHODNÍKY, SPEVNENÉ PLOCHY S ODVODNENÍM                |  | 811 04 Bratislava, Kysáčská 7.          |  |
| MALINOVO                                              |  |                                         |  |
| DRUH STAVBY                                           |  | STUPEN                                  |  |
| rekonštrukcia                                         |  | DSP                                     |  |
|                                                       |  | MIERKA                                  |  |
|                                                       |  | 1 : n                                   |  |
| SPEVNENÉ PLOCHY                                       |  | C. OBJEKTU                              |  |
|                                                       |  | SO 01                                   |  |
| PREHLADNÁ SITUÁCIA                                    |  | C. VÝKRESU                              |  |
|                                                       |  | 02                                      |  |

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:


- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

V Bratislave, dňa 30.9.2022

Za PORR s.r.o.

Ing. Ladislav Kalaber  
prokurista

Bc. Daniela Ivánek  
prokuristka





# O b e c M a l i n o v o

Obecný úrad Malinovo, L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo

---

V Malinove, dňa 23. 08. 2022

## VÝPIS UZNESENIA

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malinove

konaného dňa 22. 08. 2022

## U Z N E S E N I E

### č. 59.2-5./OZ-2022

Obecné zastupiteľstvo v Malinove  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
(zákon o obecnom zriadení)

## *s c h v a ľ u j e*

### Zmluvu o dielo na zámer „Chodníky, spevnené plochy s odvodnením - areál Spojenej školy – Malinovo“ medzi

Obec Malinovo, sídlo: ul. Ludvíka Svobodu 17, 900 45 Malinovo

Štatutárny orgán: Ing. Edit Valacsai, starostka obce

IČO: 00 304 921, DIČ: 2020662171

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s., IBAN: SK67 5600 0000 0019 1007 7001

## a

PORR s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO: 36 667 102, DIČ: 2022228109, IČ DPH: SK2022228109

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK07 1100 0000 0026 2617 8184

---

**Ing. Edit Valacsai, v.r.**

starostka obce Malinovo