

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky**
Sídlo: **Nám. slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava**
Oprávnený k podpisu: **Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny tajomník služobného úradu poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky**
Osoba oprávnená na vecné obchodné rokovania:
Osoba oprávnená na vo veciach technických:
IČO: **30 416 094**
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Agro Building, s.r.o.**
Sídlo: **Andovská dolina 1160/9031, 940 02 Nové Zámky**
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená na vecné a obchodné rokovania:
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:
IČO: **45 906 211**
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zapísaný v:
(ďalej len „zhotoviteľ“, objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)

uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok podľa tejto zmluvy pre objednávateľa dielo: „Rekonštrukcia okapových chodníkov“ podľa špecifikácie a v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy s názvom „Špecifikácia predmetu zmluvy“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (ďalej v texte len „dielo“, alebo „predmet zmluvy“),
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vykonané dielo bez väd dohodnutú zmluvnú cenu.

Čl. II

Čas, miesto a spôsob plnenia

1. Miestom vykonania diela je administratívna budova nachádzajúca sa v Bratislave na ul. Námestie slobody 6, súp. č. 2902, na parcele č. 7779, zapísanej na LV č. 4455, v k. ú. Bratislava – Staré Mesto, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 6 (šesť) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do riadneho vykonania diela zhotoviteľom podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo do 24 (dvadsaťštyri) týždňov odo dňa prevzatia staveniska.
4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený záznam. Záznam bude obsahovať označenie diela, číslo zmluvy, dátum podpisu záznamu, mená, priezviská a podpisy osôb objednávateľa a zhotoviteľa oprávnených rokovať vo veciach technických.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň začatia vykonávania diela odovzdať osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických menný zoznam oprávnených osôb tzn. zamestnancov zhotoviteľa, resp. zamestnancov subdodávateľa, ktorí budú vykonávať dielo.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo začne vykonávať v lehote 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Začatie vykonávania diela si zmluvné strany potvrdia svojimi podpismi v písomnom Protokole o začatí vykonávania diela. Protokol bude obsahovať označenie diela, číslo zmluvy, dátum podpisu protokolu a začatia vykonávania diela, mená, priezviská a podpisy osôb objednávateľa a zhotoviteľa oprávnených na rokovať vo veciach technických.
7. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať dielo riadne a včas. Dielo je zhotovené a odovzdané riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa zmluvy, podľa pokynov objednávateľa a zodpovedá predmetu zmluvy. Dielo musí byť zhotovené v kvalite stanovenej objednávateľom v súlade s technickými normami, právnymi predpismi a bez chýb, ktoré by mohli mať za následok vznik škody alebo inej ujmy na strane objednávateľa alebo tretej osoby.
8. Zhotoviteľ je oprávnený dielo vykonať a odovzdať objednávateľovi aj pred dohodnutým časom plnenia podľa odseku 3 tohto článku zmluvy a objednávateľ je povinný dielo prevziať, pokiaľ bude zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve a v objednávateľom požadovanej kvalite.

9. Dodržanie termínu vykonania diela podľa odseku 3 tohto článku zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa, dohodnutým v zmluve. V prípade, že z dôvodu neposkytnutia spolupôsobenia objednávateľa dôjde preukázateľne k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie spolupôsobenia ovplyvnilo dobu jeho vykonávania.
10. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať. Dielo je prevzaté objednávateľom momentom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol“). Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred.
11. Písomný preberací protokol musí obsahovať najmä:
 - a) vyhlásenie zmluvných strán o tom, či dielo bolo vykonané v súlade s touto zmluvou,
 - b) rozsah vykonaných prác a dodávok,
 - c) zhodnotenie akosti vykonaného diela a súpis zistených väd a prípadných nedorobkov,
 - d) dohodu o opatreniach (vrátane lehôt) na odstránenie zistených väd a nedorobkov,
 - e) dátum odovzdania a prevzatia diela,
 - f) podpisy zástupcov zmluvných strán oprávnených rokovať vo veciach technických.
12. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi ako prílohu preberacieho protokolu projekt skutočného vyhotovenia stavby vrátane priečnych rezov, certifikáty použitých zariadení a materiálov a návody, schémy, manuály a ostatnú dokumentáciu súvisiacu s celou dodávkou predmetu zmluvy a s následnou prevádzkou odovzdaného diela. Všetky písomnosti budú dodané v štátnom jazyku.
13. V prípade, že dielo má pri preberaní vady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie diela. Zmluvné strany spíšu zápis o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Po dobu odstraňovania väd a nedorobkov, zistených pri odovzdávaní diela, je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas; to neplatí, ak ich zhotoviteľ odstráni v dohodnutej lehote podľa odseku 3 tohto článku zmluvy. Ostatné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané pri prevzatí diela v preberacom protokole, s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia. Zodpovednosť zhotoviteľa za vykonané dielo podľa príslušných právnych predpisov nie je jeho odovzdaním dotknutá.
14. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, funkčnosti, rozsahu a/alebo parametroch diela, stanovených v technickej dokumentácii k dielu (ochodzové chodníky) a v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti predmetu zmluvy.

Čl. III

Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: 46 383,92.eur (slovom: štyridsaťšesťtisícristoosemdesiattri eur a deväťdesiatdva .euro centov)
Sadzba DPH vo výške 20.%
Výška DPH: 9 276,78.eur (slovom: deväťtisícdeväťdesiatšesť eur a sedemdesiatosem euro centov)
Cena vrátane DPH: 55 660,70.eur (slovom: päťdesiatpäťtisícšesťstošesťdesiat eur a sedemdesiat euro centov).
2. Cena uvedená v odseku 1 tohto článku zmluvy je konečná a je zhodná s cenou ponuky úspešného uchádzača/zhotoviteľa, ktorého ponuku prijal objednávateľ ako verejný

obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela v súlade so zmluvou.

3. V cene diela sú započítane všetky náklady súvisiace s jeho realizáciou vrátane prepravy pracovníkov na miesto plnenia, zabezpečenia vykládky materiálov a presun hmôt v rámci predmetu plnenia, pomocné lešenia, údržba a vypratanie prípadného zariadenia staveniska, všetky náklady súvisiace s dodržaním BOZP, náklady vynaložené na požiaru ochranu, náklady na udržanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, náklady na potrebné strojné a materiálne vybavenie a iné potrebné náklady.
4. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi po riadnom vykonaní diela tvoriaceho predmet zmluvy, tzn. bez väd a nedorobkov a po protokolárnom potvrdení prevzatia diela objednávateľom podľa čl. II odsek 10 zmluvy na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis prác a dodávok, vykonaných na základe tejto zmluvy a odsúhlasených objednávateľom. Rozsah vykonaných prác a dodávok a ich kvalitu potvrdia zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa oprávnení rokovať vo veciach technických, svojím podpisom na preberacom protokole. Preberací protokol je neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
5. Podrobná kalkulácia ceny za dielo je stanovená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. V prípade zmeny zákonnej sadzby DPH sa cena za vykonanie diela mení v rozsahu zákonnej sadzby DPH.
6. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa jej preukázateľného doručenia na adresu objednávateľa.
7. Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na opravu, resp. doplnenie. Novej, resp. doplnenej faktúre plynie nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti, a to odo dňa jej preukázateľného doručenia na adresu objednávateľa.
8. Úhrada faktúry sa realizuje bezhotovostnou formou prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy.

ČL IV

Podmienky vykonania diela

Práva a povinnosti zhotoviteľa:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr pri podpise zmluvy predložiť objednávateľovi originál alebo overenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne na obdobie vykonávania diela vo výšky minimálne 40 000,00 eur (ďalej len doklad o uzatvorení a trvaní poistenia“). Ak doklad o uzatvorení a trvaní poistenia zhotoviteľ nepredloží, objednávateľ nie je povinný uzatvoriť so zhotoviteľom túto zmluvu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude vykonané pri dodržaní ustanovení tejto zmluvy, pokynov objednávateľa, technologických postupov, ako aj platných právnych predpisov, STN a prevádzkových a bezpečnostných predpisov objednávateľa. V plnom rozsahu sa oboznámil s povahou a rozsahom diela a sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje kapacitami najmä finančnými, personálnymi, materiálnymi a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
3. Prípadná zmena materiálov a rozsahu prác pri vykonávaní diela je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby objednávateľa a za podmienky, že nedôjde k zvýšeniu ceny, dohodnutej v čl. III odsek 1 zmluvy.
4. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a v dohodnutom čase.

5. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu vykonávania diela písomne 2 (dva) pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí, prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použitie písomne trval.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia diela bude prebiehať počas prevádzky objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela usporiadať svoje zariadenia, materiál a odpad na stavenisku tak, aby nebola rušená prevádzka objednávateľa v budove. Zhotoviteľ je povinný stavenisko úplne vypratať a upraviť podľa zmluvy do 3 (troch) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu z miesta plnenia priebežne. Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri vykonávaní diela) podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná zhotoviteľ v mene objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá objednávateľovi.
9. V prípade, ak pri vykonávaní diela vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá zhotoviteľ do 3 (troch) pracovných dní odo dňa jeho likvidácie objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu podľa zákona o odpadoch, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinnosti a zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestoroch realizácie diela, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými ho objednávateľ oboznámil. Pokiaľ porušením povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch objednávateľa, zhotoviteľ je povinný takto vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol objednávateľom oboznámený s vnútorným prevádzkovým režimom budovy a príslušnými internými predpismi objednávateľa.
11. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie priebežných kontrol kvality prác a materiálu a za týmto účelom mu poskytnúť potrebnú súčinnosť.
12. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu stanoveného zmluvou alebo sú podľa názoru zhotoviteľa nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov podľa zmluvy.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne vykonanie a odovzdanie diela.
14. Zmenu zmluvy je možné uskutočniť podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
15. Zhotoviteľ má povinnosť plniť predmet zmluvy osobou/ osobami, ktoré uviedol v ponuke. Zhotoviteľ je povinný na plnenie zmluvy použiť hlavného riešiteľa, ktorého uviedol vo svojej ponuke a prostredníctvom ktorého preukazoval podmienky účasti stanovené v procese verejného obstarávania.
16. V prípade, ak u zhotoviteľa nastanú v priebehu plnenia zmluvy zmeny v osobách zodpovedných za plnenie zmluvy, je zhotoviteľ povinný nahradiť ho osobami, ktoré musia spĺňať rovnaké podmienky účasti ako boli uvedené v zadávaní zákazky. Zhotoviteľ musí túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 pracovných dní pred uskutočnením

plnenia.

17. Každú zmenu osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k zmene osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy podľa čl. X odsek 3 tejto zmluvy.

Práva a povinnosti objednávateľa:

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pripraví stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať dielo v deň prevzatia staveniska.
2. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má zhotoviteľ vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, zabezpečiť:
 - a) riadny prístup pre vykonávanie diela zamestnancom zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ predloží objednávateľovi menný zoznam oprávnených zamestnancov v deň prevzatia staveniska,
 - b) zdroj elektrickej energie a vody.
3. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálov a kontrolu diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ upustil od vykonávania diela v rozpore so zmluvou a odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo vykonal riadnym spôsobom.

Článok V

Kontrolné dni

1. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný postupovať podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č. 1 zmluvy a pokynov objednávateľa, ktoré vyplývajú z prerokovania postupu riešenia na kontrolných dňoch.
2. Kontrolné dni postupu prác sa uskutočnia na základe dohody zmluvných strán
3. Záverečné odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v termíne podľa čl. II odseku 10 zmluvy.
4. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred termínom konania kontrolného dňa podľa odseku 2 tohto článku zmluvy situačnú resp. záverečnú správu (ďalej len „správa“), s popisom vykonaných prác ohľadom ktorej sa má vykonať kontrolný deň.
5. Správa podľa odseku 4 tohto článku zmluvy podlieha schvaľovaciemu konaniu zo strany objednávateľa nasledovne:
 - a Správu objednávateľ pripomienkuje na kontrolnom dni.
 - b Zhotoviteľ upraví správu podľa prípadných pripomienok v termíne dohodnutom na kontrolnom dni (najviac do 10 pracovných dní) a predloží ju opätovne objednávateľovi na schválenie. Tento termín sa uvedie v zázname z kontrolného dňa. Ak správa zo zhotovenia diela spĺňa podmienky špecifikácie prác podľa prílohy č. 1 zmluvy, objednávateľ ju schváli a protokolárne prevezme.

Čl. VI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť diela v celom rozsahu zrealizovaných prác, pričom dĺžka záručnej doby je 120 (stodvadsať) mesiacov.
2. Záručná doba podľa odseku 1 tohto článku zmluvy začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom podľa čl. II zmluvy.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, spôsobené preukázateľne úmyselným poškodením diela ako aj za vady spôsobené preukázateľne zamestnancami objednávateľa.
5. Objednávateľ je povinný vady diela oznámiť (reklamovať) u zhotoviteľa písomne bez zbytočného odkladu. Oznámenie vád (reklamácia) musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
6. Zhotoviteľ je povinný vady, reklamované objednávateľom v záručnej dobe odstrániť, najneskôr do 10 (desať) pracovných dní od písomného doručenia oznámenia o reklamácii alebo v termíne, ktorý písomne dohodne s objednávateľom podľa charakteru vady. Prevzatie a odovzdanie reklamovaných vád bude realizované formou preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Za písomné oznámenie reklamácie je považované aj oznámenie doručené e-mailom zhotoviteľovi na adresu: _____, pričom takéto doručenie musí byť však potvrdené doručením reklamácie v písomnej forme najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa zaslania elektronického oznámenia na adresu zhotoviteľa, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. VII

Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi v termíne podľa čl. II odseku 3 zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho záväzku zaplatiť cenu podľa čl. III odseku 1 zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 369a Obchodného zákonníka v platnom znení.
3. V prípade, že dielo bude mať v záručnej dobe vadu a zhotoviteľ neodstráni vadu do dohodnutého termínu, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania odstránenia vady. Zaplatením tejto pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vadu na vlastné náklady.

Čl. VIII

Zodpovednosť za škodu

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.

Čl. IX

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

Čl. X

Zánik zmluvy

1. Zmluva zaniká:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán
 - b) písomnou výpoveďou
 - c) písomným odstúpením od zmluvy
 - d) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.
2. Dohoda podľa ods. 1 písm. a) tohto článku zmluvy musí byť uzatvorená písomne, podpísaná oboma zmluvnými stranami a musí obsahovať dohovor o vzájomnom vyrovnaní

nevysporiadaných majetkovoprávných vzťahov vzniknutých v súvislosti so zmluvou, inak je neplatná.

- 3 Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od zmluvy sa zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
- 4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy zhotoviteľom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje najmä ak:
 - a) zhotoviteľ opakovane porušil svoje zmluvné povinnosti uvedené v zmluve, tzn. nevykonal a neodovzdal dielo alebo jeho časť riadne a včas podľa zmluvy, a omeškanie nie je spôsobené v dôsledku konania objednávateľa,
 - b) zhotoviteľ pri plnení zmluvy závažným spôsobom porušuje práva tretích osôb,
 - c) má na základe dôveryhodných informácií dôvodné podozrenie, že zhotoviteľ uzavrel v danom verejnom obstarávaní alebo počas plnenia zmluvy, s iným hospodárskym subjektom zmluvu narúšajúcu hospodársku súťaž.
- 5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy objednávateľom, pričom za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje ak je objednávateľ v omeškaní s platbou za faktúru o viac ako 60 (šesťdesiat) dní po jej splatnosti.
- 6 Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiaca. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 7 Predčasné ukončenie zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá zmluvu vypovedala alebo od nej odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti zhotoviteľa za vady dovedty dodaného plnenia predmetu zmluvy.

Čl. XI

Doručovanie a komunikácia zmluvných strán

- 1 Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb - štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo osôb oprávnených na vecné a obchodné rokovania a osôb oprávnených na rokovania vo veciach technických uvedených v záhlaví zmluvy.
- 2 Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa realizácie zmluvy musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej strane doručené osobne, elektronicky alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nie je ustanovené alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak. Písomnú podobu komunikácie považujú zmluvné strany za zachovanú aj v prípade elektronickej komunikácie (e-mail).
- 3 Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa na účely plnenia zmluvy bude považovať za doručenú v prípade:
 - a) osobného doručenia prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej prijatí,
 - b) doručenia e-mailom, po doručení potvrdenia od príjemcu o prijatí, pričom príjemca nie je oprávnený vo vlastnom e-mailovom nastavení klientovi odmietnuť odoslanie potvrdenia o prijatí e-mailu, alebo
 - c) doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení o tom, že zásielku nemožno doručiť.
- 4 Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj deň:
 - a v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijat'

- b ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo,
c v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Čl. XII

Záverečné ustanovenia

- 1 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva jasne a zrozumiteľne vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu byť viazaný jej obsahom. Ďalej spoločne vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, porozumeli jej a na dôkaz súhlasu s ňou ju podpísujú.
- 2 Akékoľvek zmeny a dodatky k zmluve je možné uskutočniť vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- 3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).
- 4 Ostatné, v zmluve neupravené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a s ním súvisiacimi právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republiky.
- 5 Zmluvné strany sa zaväzujú prednostne riešiť prípadné spory zo zmluvy zmierom a dohodou. V prípade, že zmier nebude dosiahnutý, spor z právnych úkonov z realizácie predmetu zmluvy bude predložený vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 6 Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa.
- 7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2: Podrobná špecifikácia ceny za dielo
Príloha č. 3: Harmonogram plnenia predmetu zmluvy

V Bratislave, dňa

V Nových Zámkoch dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Agro Building s.r.o. -1-
Andovská dolina 1160/9031
940 02 Nové Zámky

IČO: 45 906 211

.....
Mgr. Tibor Šimoni, MBA
generálny tajomník služobného úradu

Špecifikácia predmetu zmluvy

Miesto plnenia: MDV SR, Bratislava, Námestie slobody 6

Účel – zvýšenie ochrany podzemných konštrukcií a zlepšenie bezpečnosti objektu MDV SR

Predmetom plnenia zmluvy je asanácia poškodených častí konštrukcií okapových chodníkov a anglických dvorcov, dosypanie a zhutnenie základového podlažia chodníkov a následná betonáž s použitím betonárskej ocele typu kari rohož - rozmer oka 100 x100 mm, priemer drôtu 6 mm a betónu C20/25 upravený pre podmienky exteriéru. Hrúbka chodníka 20 mm (min 15 mm). Nevyhnutné stavebné úpravy na styku chodníkov a dvorcov s fasádou formou doplnenia a výmeny časti obkladu a hydroizolácie. Súčasťou predmetu je aj likvidácia odpadu, ktorý vznikne realizáciou dodávky a dokumentácia skutočného vyhotovenia. Súčasťou stavby sú aj anglické dvorce. Hlavnou úlohou chodníkov a dvorcov je chrániť objekt pred podmývaním jeho základov a presvetľovať vybrané priestory v I. a II. podzemnom podlaží.



Obhliadka sa vyžaduje.

Objekt MDV SR v Bratislave, Námestie slobody 6, bol postavený v polovici 20. storočia ako objekt patriaci „Ústrednej poštovej správe“. V súčasnosti je táto budova zapísaná v zozname Ústavu stavebníctva a architektúry SAV ako „A Doco „Ústredná poštová správa Kramár Eugen, Lukačovič Štefan Nám. Slobody 6, 1946-1951. Objekt je zapísaný v medzinárodnej databáze Do.co.mo.mo <https://www.docomomo.com/> (Medzinárodná spoločnosť pre dokumentáciu a zachovanie budov, miest a sídlisk moderného umenia - architektúry). Vo väzbe na uvedené je potrebné zabezpečiť taký spôsob realizácie, aby nedošlo k negatívnym vplyvom na fasádu, resp., aby stavba nebola prácami poškodená. Je potrebné zabezpečiť maximálnu kvalitu s osobitným prístupom k spôsobu prevedenia remeselných a stavebných prác.


Rekonštrukcia bude pozostávať z asanácie hornej betónovej pochôdznej časti chodníkov až na úroveň štrkového lôžka, dosypanie a zhutnenie základového podlažia chodníkov a následná betonáž s použitím betonárskej ocele typu kari rohož - rozmer oka 100 x100 mm, priemer drôtu 6 mm a betónu C20/25 upravený pre podmienky exteriéru. Hrúbka chodníka 20 mm (min 15 mm). Z dokumentácie nie je zrejme, aká je presná skladba chodníkov, aké majú podlažie a čím je podlažie tvorené. Dá sa predpokladať, že pod vrchnou betónovou časťou je štrkový zhutnený podklad a že ochodzové chodníky sú opreté o prímurovku, ktorá chráni zvislú hydroizoláciu objektu.

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcich okapových chodníkov a anglických dvorcov, ktoré lemujú obvod objektu MDV SR v styku zvislých obvodových konštrukcií s rastlým terénom a spevnenými plochami formou asanácie a sanácie v potrebných rozsahoch na základe obhliadky a zistenia stavebno technického stavu po odkrytí podlažia chodníkov s následnou úpravou poškodených častí. Chodníky v krátkych úsekoch prechádzajú do schodísk a rámp. Rozmery, tvar, materiál a osadenie do terénu v styku s objektom a terénom je determinované podmienkami pôvodného riešenia, ktorým sa zhotoviteľ prispôbi. V prípade potreby je predmetom prác aj dosypanie a zhutnenie štrkového podlažia, sanácia poškodenej hydroizolácie a poškodených častí stavby, ktoré sú v styku s ochodzovým chodníkom.

Celková dĺžka okapových chodníkov vrátane anglických dvorcov, ktoré sú predmetom rekonštrukcie je 361,6 m. Celková dĺžka časti s anglickými dvorcami je 46,0 m a celková dĺžka okapového chodníka s odvodňovacím žľabom je 27,5 m. Priemerná šírka chodníkov a dvorcov je 1,12 m.

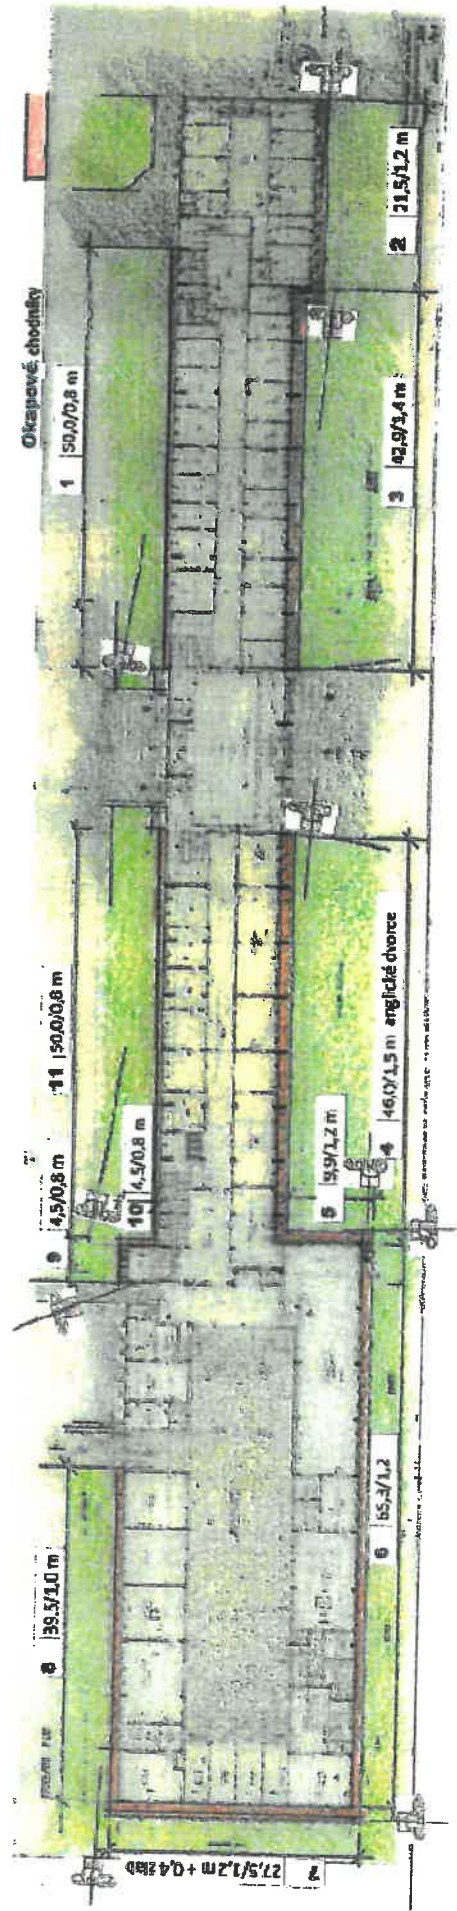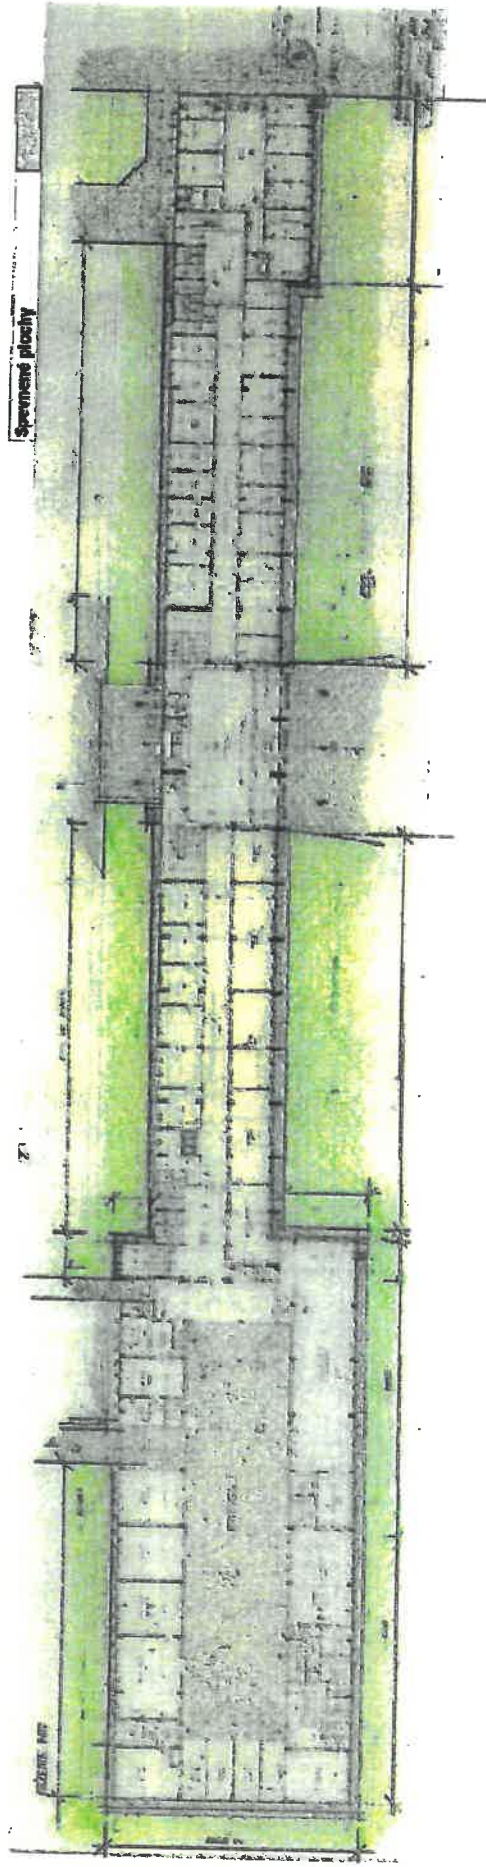

Okapový chodník č. 1

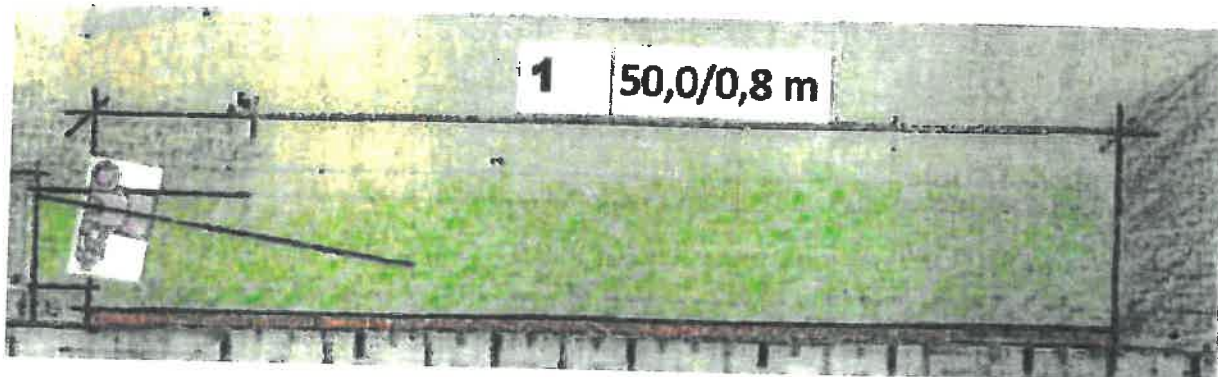

Celková dĺžka je 50,00 m a jeho šírka je 0,80 m. Vyhotovenie betón. Jeho stavebno technický stav je primeraný veku a kvalite vykonávanej údržby. V niektorých častiach je prelomený.

Množstvo betónu C20/25

8,00 m³

Množstvo kari rohože 100/100, priemer drôtu 6 mm

45,0 m²

Podkladové drvené kamenivo frakcie 0/63

4,00 m³


Debniaci materiál

15,0 m²



Chodník č. 1

Okapový chodník č. 2

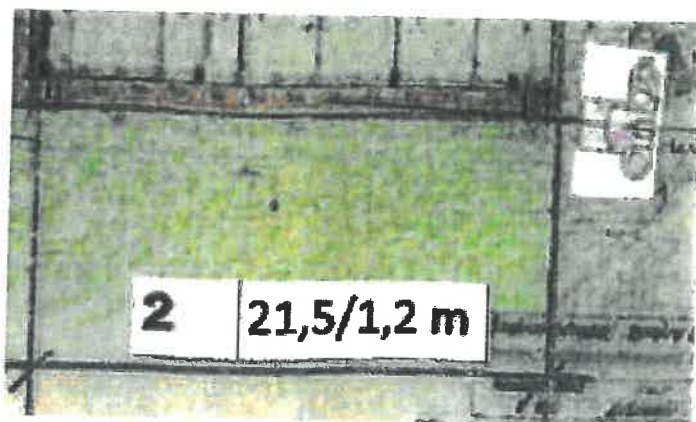

Celková dĺžka je 21,50 m a jeho šírka je 1,20 m. Vyhotovenie betón. Jeho stavebno technický stav je primeraný veku a kvalite vykonávanej údržby. V niektorých častiach je zarastený machom.

Množstvo betónu C20/25

5,00 m³

Množstvo kari rohože 100/100, priemer drôtu 6 mm

30,0 m²

Podkladové drvené kamenivo frakcie 0/63

2,50 m³


Debniaci materiál

6,50 m²



Chodník č. 2

Okapový chodník č. 3

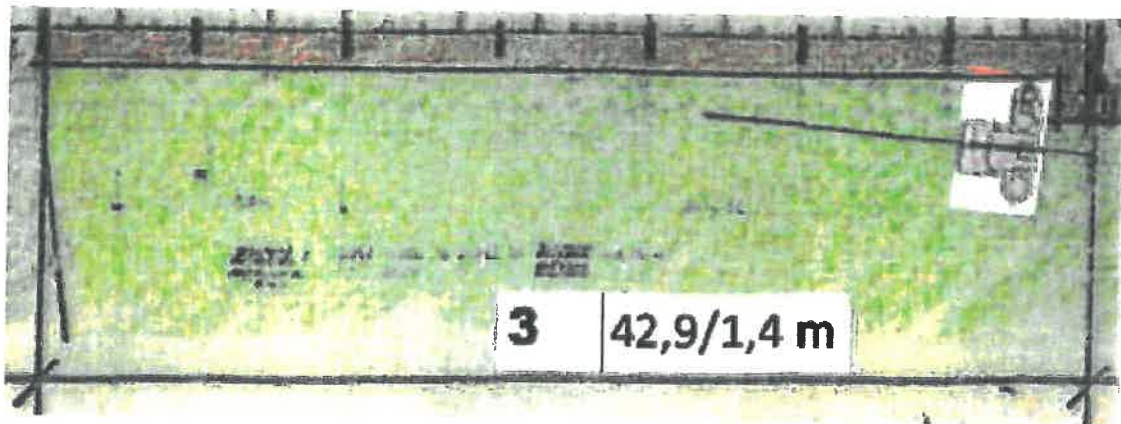

Celková dĺžka je 42,90 m a jeho šírka je 1,40 m. Vyhotovenie betón. Jeho stavebno technický stav je primeraný veku a kvalite vykonávanej údržby. V niektorých častiach je zarastený machom.

Množstvo betónu C20/25

12,00 m³

Množstvo kari rohože 100/100, priemer drôtu 6 mm

65,0 m²

Podkladové drvené kamenivo frakcie 0/63

6,00 m³


Debniaci materiál

13,0 m²



Chodník č. 3

Okapový chodník č. 4

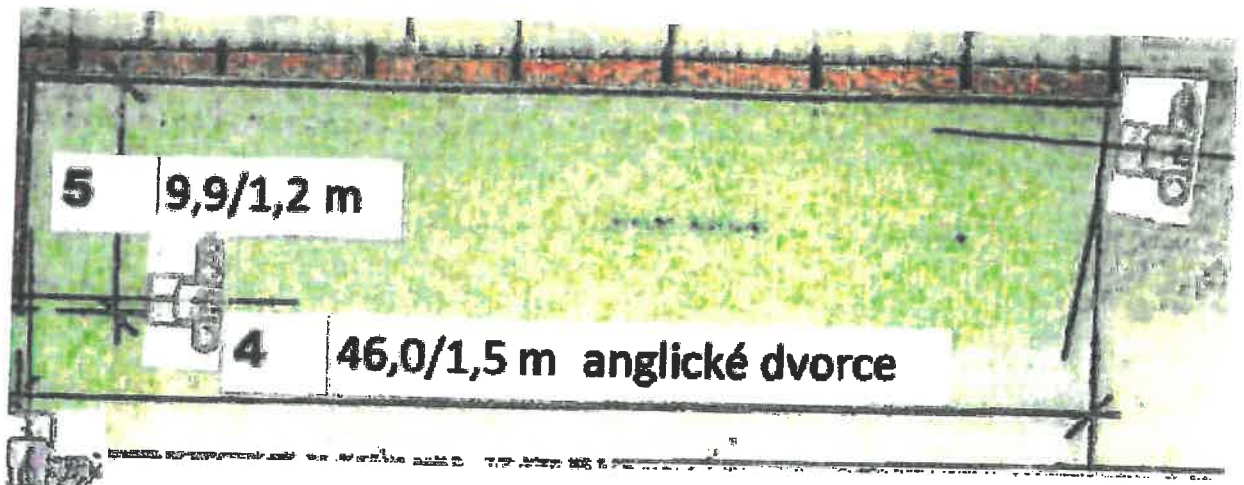

Celková dĺžka je 46,00 m a jeho šírka je 1,50 m. Vyhotovenie betón so sklobetónovými tvárniciami, ktoré presvetľujú I. PP.. Jeho stavebno technický stav je primeraný veku a kvalite vykonávanej údržby. V niektorých častiach sú sklobetónové tvárnice rozbité.

Množstvo betónu C20/25

8,00 m³

Množstvo kari rohože 100/100, priemer drôtu 6 mm

40,0 m²

Podkladové drvené kamenivo frakcie 0/63

4,00 m³

Debniaci materiál

14,0 m²

Sklobetónové tvárnice_ diel 570x970 mm/5x3 dlaždice

26

dielov/15

sklobetónových

dlaždíc - 1 dlaždica 170/170 mm



Chodník č. 4




Základné rozmery sklobetónových tvárnic – anglické dvorce.



Anglický dvorec v chodníku č. 4 – foto odspodu - výsek

Okapový chodník č. 5

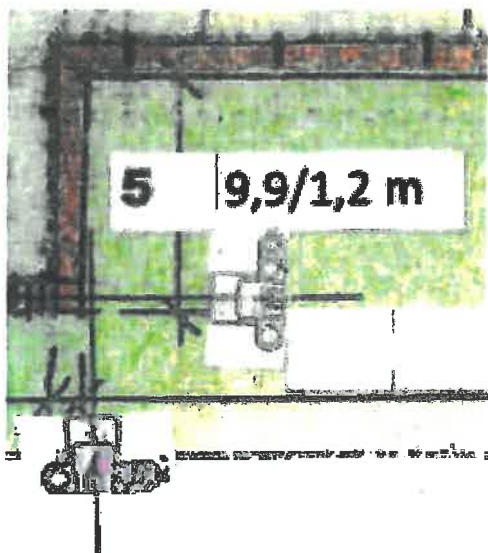

Celková dĺžka je 9,90 m a jeho šírka je 1,20 m. Vyhotovenie betón. Jeho stavebno technický stav je primeraný veku a kvalite vykonávanej údržby. V niektorých častiach poškodený.

Množstvo betónu C20/25

2,50 m³

Množstvo kari rohože 100/100, priemer drôtu 6 mm

15,0 m²

Podkladové drvené kamenivo frakcie 0/63

1,20 m³

Debniaci materiál

3,00 m²



Chodník č. 5

Okapový chodník č. 6



Celková dĺžka je 65,30 m a jeho šírka je 1,20 m. Vyhotovenie betón. Jeho stavebno technický stav je primeraný veku a kvalite vykonávanej údržby. V niektorých častiach poškodený.

Množstvo betónu C20/25

16,0 m³

Množstvo kari rohože 100/100, priemer drôtu 6 mm

85,0 m²

Podkladové drvené kamenivo frakcie 0/63

8,00 m³

Debniaci materiál

20,0 m²



Chodník č. 6

Okapový chodník č. 7



Celková dĺžka je 27,50 m a jeho šírka je 1,20 m + 0,40 odvodňovací žľab.
Vyhotovenie betón. Jeho stavebno technický stav je primeraný veku
a kvalite vykonávanej údržby. V niektorých častiach poškodený.

Množstvo betónu C20/25 10,0 m³

Množstvo kari rohože 100/100, priemer drôtu 6 mm 50,0 m²


Podkladové drvené kamenivo frakcie 0/63 5,00 m³

Debniaci materiál 10,0 m²



Chodník č. 7

Okapový chodník č. 8

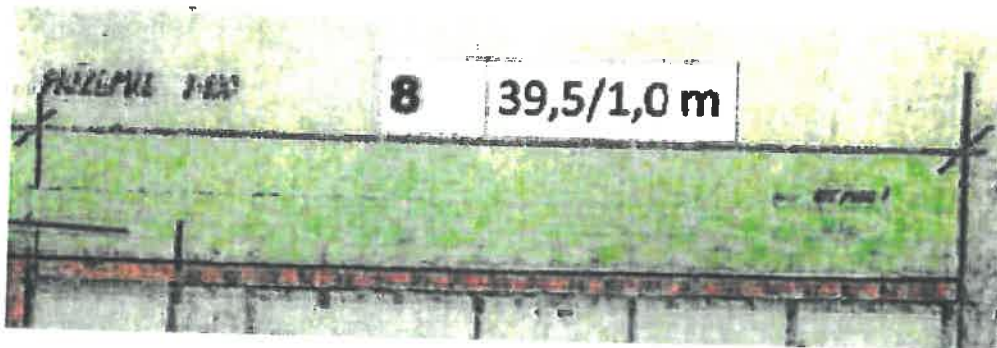

Celková dĺžka je 39,50 m a jeho šírka je 1,00 m. Vyhotovenie betón. Jeho stavebno technický stav je primeraný veku a kvalite vykonávanej údržby. V niektorých častiach poškodený.

Množstvo betónu C20/25

8,0 m³

Množstvo kari rohože 100/100, priemer drôtu 6 mm

45,0 m²

Podkladové drvené kamenivo frakcie 0/63

4,00 m³


Debniaci materiál

12,0 m²



Chodník č. 8

Okapový chodník č. 9

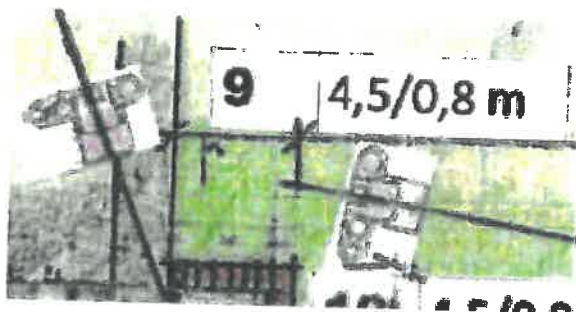

Celková dĺžka je 4,50 m a jeho šírka je 0,80 m. Vyhotovenie betón. Jeho stavebno technický stav je primeraný veku a kvalite vykonávanej údržby. Chodník a schody zničené.

Množstvo betónu C20/25

1,5 m³

Množstvo kari rohože 100/100, priemer drôtu 6 mm

4,0 m²

Podkladové drvené kamenivo frakcie 0/63

1,5 m³

Debniaci materiál

3,0 m²



Chodník č. 9

Okapový chodník č. 10



Celková dĺžka je 4,50 m a jeho šírka je 0,80 m. Vyhotovenie betón. Jeho stavebno technický stav je primeraný veku a kvalite vykonávanej údržby. Chodník čiastočne poškodený.

Množstvo betónu C20/25

1,00 m³

Množstvo kari rohože 100/100, priemer drôtu 6 mm

4,00 m²

Podkladové drvené kamenivo frakcie 0/63

0,50 m³


Debniaci materiál

1,50 m²



Chodník č. 10

Okapový chodník č. 11

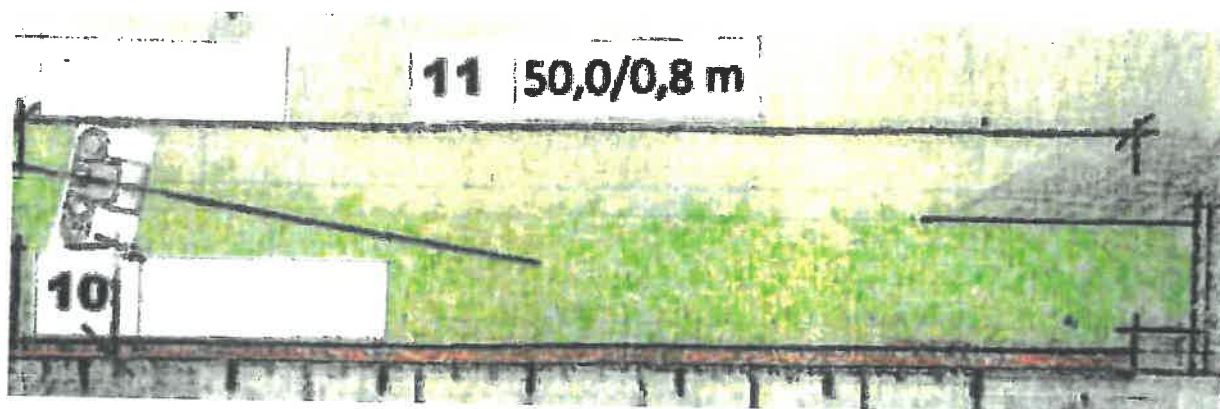

Celková dĺžka je 50,00 m a jeho šírka je 0,80 m. Vyhodenie betón. Jeho stavebno technický stav je primeraný veku a kvalite vykonávanej údržby. Chodník čiastočne poškodený.

Množstvo betónu C20/25

8,00 m³

Množstvo kari rohože 100/100, priemer drôtu 6 mm

45,0 m²

Podkladové drvené kamenivo frakcie 0/63

4,00 m³

Debniaci materiál

15,0 m²



Chodník č. 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia okapových chodníkov, MDV SR-Bratislava, Námestie slobody 6	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	Agro Building s.r.o.	45 906 211	SK2023138381
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	14 735,58	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	17 495,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	9 442,02	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky		0,00
4		Montáž	3 384,45	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		45 057,92	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		1 326,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				23 Súčet 7, 12, 19-22				46 383,92		
				24 DPH 20,00 % z 46 383,92				9 276,78		
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				55 660,70		
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00		
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka				0,00		
				28 Zvýhodnenie + -				0,00		

-1-
 Agro Building s.r.o.
 Andovská dolina 1160/9031
 940 02 Nové Zámky
 IČO: 45 906 211

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia okapových chodníkov, MDV SR-Bratislava, Námestie slobody 6

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Agro Building s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				32 231,45	353,375
1		Zemné práce				9 865,98	0,000
1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	415,760	23,73	9 865,98	0,000
2	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	0,000	31,14	0,00	0,000
2		Zakladanie				820,80	20,700
3	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	10,000	82,08	820,80	20,700
4	271563001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	39,02	0,00	0,000
5	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,000	38,98	0,00	0,000
5		Komunikácie				14 651,39	331,207
6	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	415,760	4,52	1 879,24	84,150
7	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,000	3,95	0,00	0,000
8	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	0,000	5,05	0,00	0,000
9	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	415,760	11,77	4 893,50	153,141
10	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	415,760	18,95	7 878,65	93,916
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 906,12	1,468
11	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	428,000	6,79	2 906,12	1,468
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 219,62	0,000
12	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	10,000	125,30	1 253,00	0,000
13	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	45,000	2,48	111,60	0,000
14	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km + 25km	t	2 338,650	0,52	1 216,10	0,000
15	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	93,546	6,83	638,92	0,000
16	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	27,73	0,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV 767,54 0,000

17	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	342,653	2,24	767,54	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 12 826,47 2,002

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 321,37 0,883

18	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	100,000	0,34	34,00	0,000
19	1116331020	Penetračný náter DELTA-THENE 10V/nádoba	l	30,000	5,22	156,60	0,030
20	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	150,000	0,69	103,50	0,000
21	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	172,500	1,21	208,73	0,069
22	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	50,000	4,69	234,50	0,004
23	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE	m2	50,000	2,56	128,00	0,100
24	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	m2	120,000	5,44	652,80	0,004
25	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarným spojom	m2	185,000	5,86	1 084,10	0,006
26	2833000200	FATRAFOL-S z mPVC 803 izol.základov proti vlhkosti, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,00 mm,š.1,3m a 2,0m hnedá	m2	305,000	4,79	1 460,95	0,671
27	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	60,472	4,27	258,19	0,000

761 Konštrukcie sklobetónové 8 505,10 1,119

28	761823111	Sklobetónové stropy rovné, zaťaženia do 500 kg/m2 z tvaroviek pochádzajúcich veľ. 190x190x80 mm	m2	14,000	573,76	8 032,64	1,119
29	998761201	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	110,655	4,27	472,46	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 326,00 0,000

30	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné vrátane projektu skutočného vyhotovenia v rozsahu viac ako 8 hod.	hod	50,000	26,52	1 326,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	-------	----------	-------

Celkom

46 383,92 355,377

Vzor *)

Harmonogram plnenia predmetu zmluvy

P.č.	názov	Termín od (01 dňa) – do (130 dní)
1.	Asanácia ekologická likvidácia + odvoz odpadu pôvodného okapového chodníka v úseku číslo 1, vrátane pôvodných častí podkladových vrstiev, ktoré nebudú pre nový okapový chodník potrebné.	01 dňa – 3 dní a priebežne
2.	Realizácia nového okapového chodníka v úseku číslo 1	04 dňa – do 11 dňa a priebežne
3.	Asanácia ekologická likvidácia + odvoz odpadu pôvodného okapového chodníka v úseku číslo 2, vrátane pôvodných častí podkladových vrstiev, ktoré nebudú pre nový okapový chodník potrebné.	12 dňa – 14 dňa a priebežne
4.	Realizácia nového okapového chodníka v úseku číslo 2	1 5 dňa – 22 dňa a priebežne
5.	Asanácia ekologická likvidácia + odvoz odpadu pôvodného okapového chodníka v úseku číslo 3, vrátane pôvodných častí podkladových vrstiev, ktoré nebudú pre nový okapový chodník potrebné.	23 dňa – 25 dňa a priebežne
6.	Realizácia nového okapového chodníka v úseku číslo 3	26 dňa – 33dňa a priebežne
7.	Asanácia ekologická likvidácia + odvoz odpadu pôvodného okapového chodníka v úseku číslo 4, vrátane pôvodných častí podkladových vrstiev, ktoré nebudú pre nový okapový chodník potrebné.	34dňa – 36 dňa a priebežne
8.	Realizácia nového okapového chodníka v úseku číslo 4	37 dňa – 44dňa a priebežne

P.č.	názov	Termín od (01 dňa) – do (130 dní)
9.	Asanácia ekologická likvidácia + odvoz odpadu pôvodného okapového chodníka v úseku číslo 5, vrátane pôvodných častí podkladových vrstiev, ktoré nebudú pre nový okapový chodník potrebné.	45dňa – 47 dňa a priebežne
10.	Realizácia nového okapového chodníka v úseku číslo 5	48 dňa – 55dňa a priebežne
11.	Asanácia ekologická likvidácia + odvoz odpadu pôvodného okapového chodníka v úseku číslo 6, vrátane pôvodných častí podkladových vrstiev, ktoré nebudú pre nový okapový chodník potrebné.	55dňa – 57 dňa a priebežne
12.	Realizácia nového okapového chodníka v úseku číslo 6	58 dňa – 66 dňa a priebežne
13.	Asanácia ekologická likvidácia + odvoz odpadu pôvodného okapového chodníka v úseku číslo 7, vrátane pôvodných častí podkladových vrstiev, ktoré nebudú pre nový okapový chodník potrebné.	67 dňa – 69 dňa a priebežne
14.	Realizácia nového okapového chodníka v úseku číslo 7	70 dňa – 77dňa a priebežne
15.	Asanácia ekologická likvidácia + odvoz odpadu pôvodného okapového chodníka v úseku číslo 8, vrátane pôvodných častí podkladových vrstiev, ktoré nebudú pre nový okapový chodník potrebné.	78dňa – 80 dňa a priebežne
16.	Realizácia nového okapového chodníka v úseku číslo 8	81dňa – 88 dňa a priebežne
17.	Asanácia ekologická likvidácia + odvoz odpadu pôvodného okapového chodníka v úseku číslo 9, vrátane pôvodných častí podkladových vrstiev, ktoré nebudú pre nový okapový chodník potrebné.	89 dňa – 91 dňa a priebežne
18.	Realizácia nového okapového chodníka v úseku číslo 9	92dňa – 99 dňa a

P.č.	názov	Termín od (01 dňa) – do (130 dní)
19.	Asanácia ekologická likvidácia + odvoz odpadu pôvodného okapového chodníka v úseku číslo 10, vrátane pôvodných častí podkladových vrstiev, ktoré nebudú pre nový okapový chodník potrebné.	priebežne 100 dňa – 102 dňa a priebežne
20.	Realizácia nového okapového chodníka v úseku číslo 10	103 dňa – 110 dňa a priebežne
21.	Asanácia ekologická likvidácia + odvoz odpadu pôvodného okapového chodníka v úseku číslo 11, vrátane pôvodných častí podkladových vrstiev, ktoré nebudú pre nový okapový chodník potrebné.	111 dňa – 113 dní a priebežne
22.	Realizácia nového okapového chodníka v úseku číslo 11	114 dňa – 121 dňa a priebežne

*)

Harmonogram môže mať aj inú formu, avšak musia byť zohľadnené všetky požiadavky objednávateľa podľa vzoru.