


REKONŠTRUKCIA KRYTOV ASFALTOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ.

P.č.	Špecifikácia	Cena bez DPH	Cena celkom s DPH
1.	Rekonštrukcia účelovej komunikácie ku garážam pri poliklinike	29 356,59	35 227,91
2	Rekonštrukcia dopravného ihriska MŠ Krátka	1 879,40	2 255,28
3	Rekonštrukcia vjazdu do jedálne MŠ Krátka	5 856,97	7 028,36
4	Rekonštrukcia komunikácií medzi garážami Severná	7 837,29	9 404,75
5	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Rožňavská	3 402,33	4 082,80
6	Rekonštrukcia asf. Chodníka pri K5	4 955,72	5 946,86
	celkom	53 288,30	63 945,96

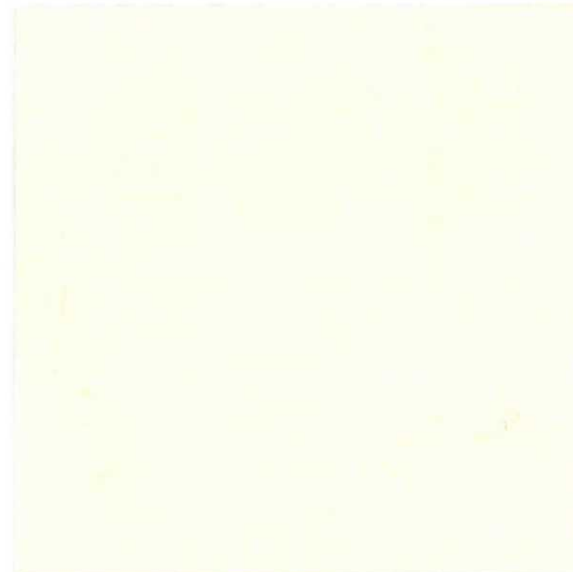

715/2022 P

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia asfaltového chodníka pri K5
 Objekt:

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 1.7.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV			Práce a dodávky HSV				4 955,72
1			Zemné práce				448,00
1	221	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	140,000	3,20	448,00
5			Komunikácie				3 346,00
2	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	140,000	0,90	126,00
4	221	577144131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	140,000	23,00	3 220,00
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 142,76
7	221	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	7,00	70,00
8	592	592170004000.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 520x150x250 mm	ks	20,100	10,80	217,08
6	221	9790244411.S	Očistenie obrubníkov a vyspravenie cementovou maltou	m	140,000	0,95	133,00
9	221	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	17,800	20,50	364,90
10	221	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	17,800	20,10	357,78
99			Presun hmôt HSV				18,96
5	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	21,070	0,90	18,96

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Rožňavská

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

30.6.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV			Práce a dodávky HSV				3 402,33
1			Zemné práce				257,50
4	001	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	12,50	12,70	158,75
5	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,50	3,90	48,75
6	001	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	125,00	0,40	50,00
5			Komunikácie				3 075,00
12	221	571907112.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 35 do 40 kg/m2	m2	125,00	0,70	87,50
7	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	125,00	0,90	112,50
8	221	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. Asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	125,00	23,00	2 875,00
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15,75
13	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,50	3,50	15,75
99			Presun hmôt HSV				54,08
9	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	28,46	1,90	54,08

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia komunikácie medzi garážami Severná

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

7 837,29

1

Zemné práce

878,28

8	221	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	160,250	3,00	480,75
1	221	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	9,000	2,00	18,00
2	001	122401101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5, do 100 m ³	m ³	16,500	16,32	269,28
3	001	162501212.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	16,500	4,10	67,65
4	001	162501213.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	16,500	0,40	6,60
5	001	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	90,000	0,40	36,00

5

Komunikácie

5 980,98

6	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	250,250	0,90	225,23
7	221	577164311.S	Asfaltový betón vrstva oprusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	250,250	23,00	5 755,75

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

896,50

9	221	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5,000	7,00	35,00
10	592	592170003900.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 390x150x250 mm	ks	8,000	8,50	68,00
12	592	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	2,020	7,00	14,14
19	221	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	29,000	3,50	101,50
13	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,657	11,80	255,55
14	006	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	21,657	0,50	10,83
15	006	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	21,657	9,50	205,74
16	013	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	21,657	9,50	205,74

99

Presun hmôt HSV

81,53

17	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	47,959	0,90	43,16
18	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	47,959	0,80	38,37

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia vjazdu do jedálne MŠ Krátka

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5 856,97

1

Zemné práce

897,23

2	221	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	11,000	3,50	38,50
3	001	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	38,640	10,60	409,58
4	001	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	38,640	1,10	42,50
5	001	122401101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5, do 100 m3	m3	16,560	16,30	269,93
6	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,200	0,40	22,08
7	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	55,200	0,40	22,08
8	001	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	49,500	0,90	44,55
9	001	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	120,000	0,40	48,00

5

Komunikácie

4 572,00

10	221	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	120,000	9,30	1 116,00
11	221	564851111.S	Podklad zo štrkodviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	120,000	4,90	588,00
12	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	120,000	0,90	108,00
14	221	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	120,000	23,00	2 760,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

143,86

19	221	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojátého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4,000	6,90	27,60
20	592	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	4,040	5,00	20,20
21	221	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,350	91,64	32,07
16	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,530	11,79	29,83

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia vjazdu do jedálne MŠ Krátka
Objekt:

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	006	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,530	4,00	10,12
18	013	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,530	9,50	24,04

99

Presun hmôt HSV

243,88

22	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	128,359	1,90	243,88
----	-----	-------------	--	---	---------	------	--------

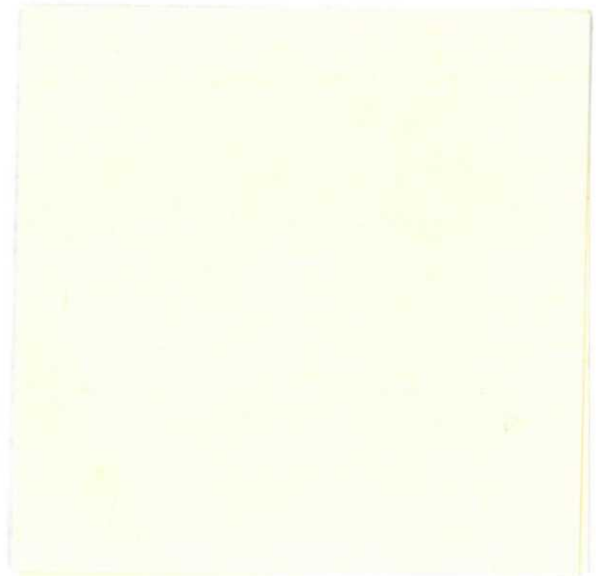

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia dopravného ihriska MŠ Krátka
 Objekt:

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 29.6.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV							1879,40
1 Zemné práce							67,50
1	221	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0,098001	m2	75,000	0,90	67,50
5 Komunikácie							1 408,90
2	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	73,000	0,90	65,70
3	221	577114111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	73,000	18,40	1 343,20
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							403,00
5	221	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,350	20,50	150,68
6	221	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	36,750	0,90	33,08
7	221	976087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	7,350	20,13	147,96
8	013	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,350	9,70	71,30

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia účelovej komunikácie ku garážam pri poliklinike
 Objekt:

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

29 356,59

1 Zemné práce

3 058,61

10	131201109.S	Frézovanie podkladu	m2	1 011,000	1,41	1 425,51
		1011		1 011,000		
9	131201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine4 do100m3	m3	10,120	10,60	107,27
		2*1,265*2*2		10,120		
8	132201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine3,do 100m3	m3	10,120	1,10	11,13
		60*1*0,6		10,120		
11	132201109.S	Výkop 600 mm v horn. 3 nad 100 m3	m3	36,000	16,50	594,00
		36		36,000		
16	174201101.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	36,000	7,70	277,20
		10,12+36		36,000		
17	583310001900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-22 mm	t	65,000	9,90	643,50
		46,12 * 1,89		65,000		

5 Komunikácie

25 679,40

6	566201111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva dreveného ako podklad pre nový kryt, s vyrovnaním profilu v priečnom aj pozdĺžnom smere, s vŕhčím a zhutnením s doplnením kamenivom dreveným, jeho rozprestretím a zhutnením	m2	1 011,000	1,50	1 516,50
		1011		1 011,000		
2	573231108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 011,000	0,90	909,90
		1011		1 011,000		
7	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemofidík. Asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 m	m2	1 011,000	23,00	23 253,00

8 Presun hmôt

342,00

25	871326026.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	180,000	1,90	342,00
----	-------------	--	---	---------	------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

186,58

28	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000	10,70	128,40
29	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	12,120	4,80	58,18
		12 * 1,01		12,120		

99 Presun hmôt HSV

90,00

5	998225191.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	180,000	0,50	90,00
---	-------------	---	---	---------	------	-------