


Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia strešného plášťa Kaštieľa v Demjate - 3.Etapa

Sadzby DPH	
A	B
20%	20%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Strešný plášť	25 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 831,92
Celkom bez DPH	25 831,92				0,00	25 831,92
DPH 20% z	25 831,92					5 166,38
DPH 20% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						30 998,30

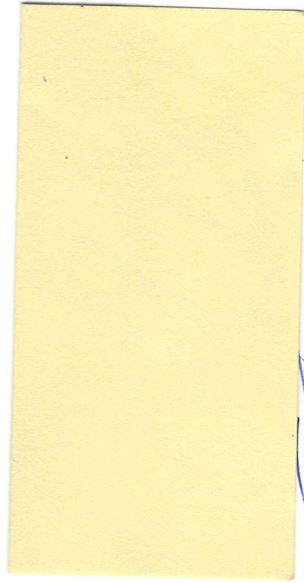

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia strešného plašťa Kaštieľa v Demjate - 3.Etapa

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

19.9.2022

Odberateľ: Obecny úrad Demjata

IČO:

DIČ:

Projektant: ...

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Luminor s.r.o.

IČO: 31668593

DIČ: 2020783358

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	1805,5	0	1805,5	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	16 897,43	7 128,99	24 026,42		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			25 831,92	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	25 831,92
				22	DPH 20% z 25 831,92	5 166,38
				23	DPH 20% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	30 998,30
				F		

Odberateľ

Dodávateľ



Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia strešného plašťa Kaštieľa v Demjate - 3.Etapa

Objekt Strešný plašť

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

19.9.2022

Odberateľ: Obecný úrad Demjata

IČO:

DIČ:

Projektant: ...

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Luminor s.r.o.


IČO: 31668593

DIČ: 2020783358

A ZRN		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	1805,5	0	1805,5	7	Ostatné náklady 0
2	PSV	16 897,43	7 128,99	24 026,42		
3	MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			25 831,92	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 25 831,92
					22	DPH 20% z 25 831,92 5 166,38
					23	DPH 20% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 30 998,30
					F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

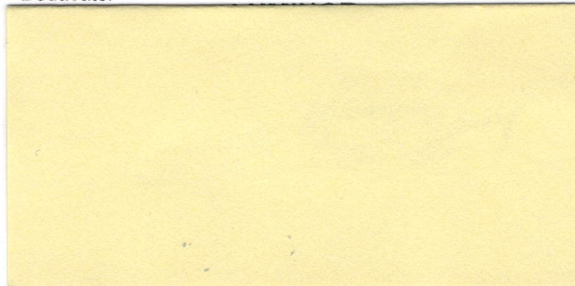

Odberať: Obecný úrad Demjata

Projektant: ...

Dodávateľ: Luminor s.r.o.

Stavba Rekonštrukcia strešného plášťa Kaštieľa v Demjata - 3.Etapa.

Objekt Strešný plášť

Spracoval:

Ks:

Dátum: 19.9.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV						
OSTATNÉ PRÁCE		1 805,50	0,00	1 805,50	11,8500	0,0000
Práce HSV		1 805,50	0,00	1 805,50	11,8500	0,0000
Práce PSV						
POVLAKOVÉ KRYTINY		123,75	478,17	601,92	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		566,11	1 710,72	2 276,83	1,9600	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ		10 052,67	0,00	10 052,67	0,5400	0,0000
KRYTINY TVRDÉ		5 958,88	4 940,10	10 898,98	1,3500	0,0000
NÁTERY		196,02	0,00	196,02	0,0400	0,0000
Práce PSV		16 897,43	7 128,99	24 026,42	3,8900	0,0000
Celkom v EUR		18 702,93	7 128,99	25 831,92	15,7400	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia strešného pláštka Kaštieľa v Demjate - 3.Etapa / Strešný plášť

Odberteľ: Obecný úrad Demjata			Spracovali:							
Projektant: ...			Ks:							
Dodávateľ: Luminor s.r.o.			Dátum: 19.9.2022							
Zákazka Rekonštrukcia strešného plášťa Kaštieľa v Demjate - 3.Etapa										
Objekt Strešný plášť										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	230,000	1,75	0,00	402,50	0,026	5,916	
3/A 1	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - montáž	m2	230,000	2,00	0,00	460,00	0,000	0,013	
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	230,000	4,10	0,00	943,00	0,026	5,916	
9		OSTATNÉ PRÁCE			1 805,50	0,00	1 805,50		11,850	0
		Práce HSV			1 805,50	0,00	1 805,50		11,850	0
		Práce PSV								
712		POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/A 2	712371801_1	Povlakové krytiny - montáž paropriepustnej izolácie	m2	99,000	1,25	0,00	123,75		0	
S/S20	283000201	Paropriepustná fólia	m2	113,850	0,00	4,20	478,17		0	
712		POVLAKOVÉ KRYTINY			123,75	478,17	601,92		0,000	0
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
S/S80	605128420	Rezivo SMI/JD omietane ak. II, hr.40-60 mm late a kontralate	m3	3,564	0,00	480,00	1 710,72	0,550	1,96	
762/A 1	762342202	Montáž latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	99,000	2,27	0,00	224,73		0	
762/A 1	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	2 160,180	0,0540	0,0000	116,6500		0	
762/A 1	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms- kontralate	m2	99,000	2,27	0,00	224,73		0	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			566,11	1 710,72	2 276,83		1,960	0

Rozpočet Rekonštrukcia strešného plášťa Kaštieľa v Demjate - 3.Etapa / Strešný plášť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 3	764252205	Žlaby z Cu plechu pododkrovové polkruhové rš 400 mm	m	21,000	92,50	0,00	1 942,50	0,004	0,081	
764/B 1	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, - 0,00356t	m	21,500	1,25	0,00	26,88		0	
764/A 3	764211202	Krytiny z medeného Cu plechu hladkéz pásoch so sklonom nad 30° do 45°	m2	40,800	115,20	0,00	4 700,16	0,008	0,31	
764/A 3	764259241	Ochranný koš strešného vpustu pre rúry do D 150 mm z medeného Cu plechu	kus	2,000	19,50	0,00	39,00	0,007	0,013	
764/A 3	764259211	Doplnky žlabov - kotlík konický pre rúry s priemerom do 150 mm	kus	2,000	88,20	0,00	176,40	0,005	0,01	
764/B 1	764351820	Demontáž žlabov pododkrov. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 400 mm, -0,00390t	m	21,000	1,25	0,00	26,25		0	
764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	9 836,174	0,0220	0,0000	216,4000		0	
764/B 1	764351892	Demontáž žlabov, príplatok za sklon nad 45st.	m	21,000	0,32	0,00	6,72		0	
764/A 3	764521280	Oplechovanie ríms z medeného Cu plechu rš 660 mm	m	15,000	125,80	0,00	1 887,00	0,003	0,046	
764/A 3	764554204	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	21,500	47,97	0,00	1 031,36	0,004	0,084	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			10 052,67	0,00	10 052,67		0,540	0
765		KRYTINY TVRDÉ								
765/A 1	765331662	Mriežka proti hmyzu (D+M)	m	21,000	6,50	0,00	136,50		0	
765/B 1	765321811	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov alebo šablón do sutiny na latovanie, -0,01300t	m2	99,000	12,30	0,00	1 217,70		0	
S/S70	592460292	Krytina CEMBRIT Betternitt vláknoementová Anglický obdĺžnik farebná	m2	99,000	0,00	49,90	4 940,10		0	
765/A 1	7653822113	Montáž krytiny CEMBRIT na latovanie ,sklon od 30 do 75 vrátane strešných prvkov	m2	99,000	18,30	0,00	1 811,70	0,013	1,311	
765/B 1	7653218401	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sutiny, príplatok k cene za likvidáciu nebezpečného odpadu	m2	99,000	13,80	0,00	1 366,20		0	
765/A 1	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10 101,000	0,0790	0,0000	797,9800		0	
765/A 1	765328521	Dodávka a montáž CEMBRIT betternitt ,vláknoementové strešné korytko	m	12,000	52,40	0,00	628,80	0,003	0,041	
765		KRYTINY TVRDÉ			5 958,88	49,90	10 898,98		1,350	0

Rozpočet Rekonštrukcia strešného plášťa Kaštieľa v Demjate - 3.Etapa / Strešný plášť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	783	NÁTERY								
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	108,900	1,80	0,00	196,02	0,000	0,035	
	783	NÁTERY			196,02	0,00	196,02		0,040	0
		Práce PSV			16 897,43	7 128,99	24 026,42		3,890	0
		Celkom v EUR			18 702,93	7 128,99	25 831,92		15,740	0

Odberateľ: Obecný úrad Demjata

Spracoval:

Projektant: ...

Ks:

Dodávateľ: Luminor s.r.o.

Dátum: 19.9.2022

Stavba Rekonštrukcia strešného plášťa Kaštielňa v Demjate - 3.Etapa

Objekt Strešný plášť

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	1 805,50	0,00	1 805,50	11,8500	0,0000
Práce HSV	1 805,50	0,00	1 805,50	11,8500	0,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	123,75	478,17	601,92	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	566,11	1 710,72	2 276,83	1,9600	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	10 052,67	0,00	10 052,67	0,5400	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	5 958,88	4 940,10	10 898,98	1,3500	0,0000
NÁTERY	196,02	0,00	196,02	0,0400	0,0000
Práce PSV	16 897,43	7 128,99	24 026,42	3,8900	0,0000
Celkom v EUR	18 702,93	7 128,99	25 831,92	15,7400	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia strešného plášťa Kaštieľa v Demjate - 3.Etapa / Strešný plášť

Odberateľ: Obecný úrad Demjata			Spracovali:							
Projektant: ...			Ks:							
Dodávateľ: Luminor s.r.o.			Dátum: 19.9.2022							
Zákazka Rekonštrukcia strešného plášťa Kaštieľa v Demjate - 3.Etapa										
Objekt Strešný plášť										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
9		OSTATNÉ PRÁCE								
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šířky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	230,000	1,75	0,00	402,50	0,026	5,916	
3/A 1	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baunit - montáž	m2	230,000	2,00	0,00	460,00	0,000	0,013	
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	230,000	4,10	0,00	943,00	0,026	5,916	
9		OSTATNÉ PRÁCE			1 805,50	0,00	1 805,50		11,850	0
		Práce HSV			1 805,50	0,00	1 805,50		11,850	0
		Práce PSV								
712		POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/A 2	712371801_1	Povlakové krytiny - montáž paropriepustnej izolácie	m2	99,000	1,25	0,00	123,75		0	
S/S20	283000201	Paropriepustná fólia	m2	113,850	0,00	4,20	478,17		0	
712		POVLAKOVÉ KRYTINY			123,75	478,17	601,92		0,000	0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
S/S80	605128420	Rezivo SM/JD omietane ak. II, hr.40-60 mm late a kontralate	m3	3,564	0,00	480,00	1 710,72	0,550	1,96	
762/A 1	762342202	Montáž latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	99,000	2,27	0,00	224,73		0	
762/A 1	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	2 160,180	0,0540	0,0000	116,6500		0	
762/A 1	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms- kontralate	m2	99,000	2,27	0,00	224,73		0	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			566,11	1 710,72	2 276,83		1,960	0

Rozpočet Rekonštrukcia strešného plášťa Kaštieľa v Demjate - 3.Etapa / Strešný plášť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 3	764252205	Žlaby z Cu plechu pododkvpové polkruhové rš 400 mm	m	21,000	92,50	0,00	1 942,50	0,004	0,081	
764/B 1	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, - 0,00356t	m	21,500	1,25	0,00	26,88		0	
764/A 3	764211202	Krytiny z medenéno Cu plechu hladkéz pásoch so sklonom nad 30° do 45°	m2	40,800	115,20	0,00	4 700,16	0,008	0,31	
764/A 3	764259241	Ochranný koš střešného vpustu pre rúry do D 150 mm z medenéno Cu plechu	kus	2,000	19,50	0,00	39,00	0,007	0,013	
764/A 3	764259211	Doplnky žlabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	kus	2,000	88,20	0,00	176,40	0,005	0,01	
764/B 1	764351820	Demontáž žlabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 400 mm, -0,00390t	m	21,000	1,25	0,00	26,25		0	
764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	9 836,174	0,0220	0,0000	216,4000		0	
764/B 1	764351892	Demontáž žlabov, príplatok za sklon nad 45st.	m	21,000	0,32	0,00	6,72		0	
764/A 3	764521280	Oplechovanie ríms z medenéno Cu plechu rš 660 mm	m	15,000	125,80	0,00	1 887,00	0,003	0,046	
764/A 3	764554204	Odpadové rúry z medenéno Cu plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	21,500	47,97	0,00	1 031,36	0,004	0,084	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			10 052,67	0,00	10 052,67		0,540	0
765		KRYTINY TVRDÉ								
765/A 1	765331662	Mriežka proti hmyzu (D+M)	m	21,000	6,50	0,00	136,50		0	
765/B 1	765321811	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov alebo šablón do sutiny na latovanie, -0,01300t	m2	99,000	12,30	0,00	1 217,70		0	
S/S70	592460292	Krytina CEMBRIT Betternitt vláknocementová Anglický obdĺžnik farebná	m2	99,000	0,00	49,90	4 940,10		0	
765/A 1	7653822113	Montáž krytiny CEMBRIT na latovanie ,sklon od 30 do 75 vrátane strešných prvkov	m2	99,000	18,30	0,00	1 811,70	0,013	1,311	
765/B 1	7653218401	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sutiny, príplatok k cene za likvidáciu nebezpečného odpadu	m2	99,000	13,80	0,00	1 366,20		0	
765/A 1	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10 101,000	0,0790	0,0000	797,9800		0	
765/A 1	765328521	Dodávka a montáž CEMBRIT betternitt, vláknocementové strešné korytko	m	12,000	52,40	0,00	628,80	0,003	0,041	
765		KRYTINY TVRDÉ			5 958,88	49,90	10 898,98		1,350	0

Rozpočet Rekonštrukcia strešného plášťa Kaštieľa v Demjate - 3.Etapa / Strešný plášť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	783	NÁTERY								
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	108,900	1,80	0,00	196,02	0,000	0,035	
	783	NÁTERY			196,02	0,00	196,02		0,040	0
		Práce PSV			16 897,43	7 128,99	24 026,42		3,890	0
		Celkom v EUR			18 702,93	7 128,99	25 831,92		15,740	0