
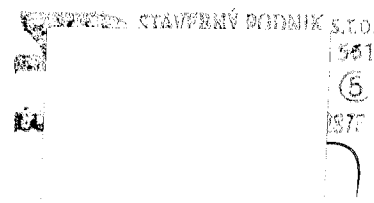


### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia objektu - Dom služieb Medvedzie		
Objekt Rekonštrukcia objektu	Miesto:	
	Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa 20. 9. 2021
Odberateľ: Mesto Tvrdošín		
IČO: 00314901	DIČ:	
Projektant:		
IČO:	DIČ:	
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o		
IČO: 36373249	DIČ: 2020128781	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				
1	HSV	39912,27	23127,83	63040,1	7	Ostatné náklady	0		
2	PSV	17 805,44	28 079,85	45 885,29					
3	MONT	2 000,00	0,00	2 000,00	8	Kompletačná činnosť	0,00		
4	OST				9	HZS	0,00		
5	VN								
6	Spolu			<b>110 925,39</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>		
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00		
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00		
14					19				
15					20	Spolu	<b>0,00</b>		
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			110 925,39
					22	DPH 20% z			22 185,08
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			<b>133 110,47</b>
					F				

Odberateľ  	26 Dodávateľ  
--	--

Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia objektu - Dom služieb Medvedzie

Objekt Rekonštrukcia objektu

Spracoval:

Ks:

Dátum: 20. 9. 2021

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 108,27	0,00	2 108,27	13,2700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	32 551,01	22 035,81	54 586,82	3,1800	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 252,99	1 092,02	6 345,01	41,9000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>39 912,27</b>	<b>23 127,83</b>	<b>63 040,10</b>	<b>58,3500</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	177,24	0,00	177,24	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	10 425,97	8 355,80	18 781,77	0,5200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	2 818,07	19 708,00	22 526,07	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	3 949,61	16,05	3 965,66	0,4600	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	207,95	0,00	207,95	0,0000	0,0000
MALBY	226,60	0,00	226,60	0,0200	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>17 805,44</b>	<b>28 079,85</b>	<b>45 885,29</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>59 717,71</b>	<b>51 207,68</b>	<b>110 925,39</b>	<b>59,3500</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Rekonštrukcia objektu - Dom služieb Medvedzie / Rekonštrukcia objektu

Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 20. 9. 2021

Zákazka Rekonštrukcia objektu - Dom služieb Medvedzie

Objekt Rekonštrukcia objektu

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Nerealizované	motnosť/Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>								
14/C 1	340239225	Zamurovanie otvoru 1-4 m <sup>2</sup> v priečkach alebo stenách POROTHERM P+D hr. 300 mm II.NP	m <sup>2</sup>	42,420	49,70	0,00	2 108,27		0,313	13,271
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>2 108,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108,27</b>			<b>13,270</b>
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								
14/C 1	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m <sup>2</sup>	60,945	14,00	0,00	853,23		0,038	2,289
11/A 1	612451081	Zatrenie škár muriva z tvárnic alebo dosák	m <sup>2</sup>	42,420	1,77	0,00	75,08		0,010	0,423
11/A 1	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	190,000	2,75	0,00	522,50		0,000	0,087
R/RE	612478111	Omietka vnút. stien POROTHERM UNIVERZAL hr. 10 mm	m <sup>2</sup>	42,420	10,61	0,00	450,08			0
R/RE	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	m <sup>2</sup>	60,945	5,00	0,00	304,73			0
R/RE	625991203R	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 60 mm markiza(prestrešenie)	m <sup>2</sup>	8,460	37,00	0,00	313,02			0
R/RE	625991208	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 120 mm	m <sup>2</sup>	658,000	38,80	0,00	25 530,40	-125,11 m <sup>2</sup> = -4 854,27 €		0
R/RE	625993010	Zčistenie von. sokla polysty. XPS-R hr. 60 mm a omet. Baumit mozaika	m <sup>2</sup>	0,000	52,00	0,00	0,00	-32,53 m <sup>2</sup> = 1 691,56 €		0
P/PC	629993511	Zatepl.vonk.ostenia šírka do250mm om.su.zm.SKP1,5 SAKRET-Klasik EPS70 hr.30mm	m	235,715	0,00	13,30	3 135,01			0
R/RE	629994007	Začistovacia okenná lišta k zatepovaniu stien	m	235,715	3,00	0,00	707,15			0
P/PC	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m <sup>2</sup> s montážnou penou	kus	2,000	0,00	50,00	100,00			0
R/RE	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m <sup>2</sup> s montážnou penou	kus	32,000	99,00	0,00	3 168,00	-4 ks = -396,00 € Pôvodne 36 kus		0
P/PE	611434430r	Dvere vchodové plastové 190x245 O2 krídlová príklopka	kus	1,000	0,00	1 338,00	1 338,00			0
P/PE	611434450r	Dvere vchodové plastové 160x290 O2 krídlová príklopka	kus	1,000	0,00	1 626,00	1 626,00			0
P/PE	611434770+	Dvere vstupné plastové 4,90x3,00 celosklené	kus	1,000	0,00	3 852,00	3 852,00			0
P/PE	6114B1448+	Okno plast.1-krídlové O -výš.115, šír.100 cm	kus	1,000	0,00	166,00	166,00			0
P/PE	6114B1560+	Okno plast.1-krídlové O -výš.115, šír.140 cm	kus	9,000	0,00	177,00	1 593,00	-6 ks = 1 062,00 €		0

**Rozpočet Rekonštrukcia objektu - Dom služieb Medvedzie / Rekonštrukcia objektu**

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Nerealizované	motnosť/Hmotnosť	Suť
P/PE	6114B1587+	Okno plast.1-krídlové O -výš.115, šír.150 cm	kus	5,000	0,00	201,00	1 005,00			0	
P/PE	6114B1741	Okno plast.1-krídlové OS -výš.50, šír.100 cm	kus	1,000	0,00	165,00	165,00			0	
P/PE	6114B1781+	Okno plast.1-krídlové OS -výš.170, šír.100 cm	kus	3,000	0,00	189,00	567,00			0	
P/PE	6114B1804+	Okno plast.1-krídlové OS -výš.115, šír.120 cm	kus	2,000	0,00	165,00	330,00			0	
P/PE	6114B1865	Okno plast.1-krídlové OS -výš.170, šír.140 cm	kus	4,000	0,00	266,00	1 064,00			0	
P/PE	6114B1971	Okno plast.2-krídlové O+O -výš.50, šír.150 cm	kus	1,000	0,00	195,00	195,00			0	
P/PE	6114B2041	Okno plast.2-krídlové O+O -výš.50, šír.200 cm	kus	6,000	0,00	175,00	1 050,00			0	
P/PE	6114B2053	Okno plast.2-krídlové O+O -výš.170, šír.200 cm	kus	6,000	0,00	374,00	2 244,00			0	
P/PE	6114B4710+	Okno plast.-výš.260, šír.560 cm	kus	1,000	0,00	2 685,00	2 685,00	-1 ks = 2 685,00 € Pôvodne		0	
R/RE	641991941	Osadenie rámov okien z plastov nad 10 m2 s montážnou penou	kus	2,000	175,00	0,00	350,00	-1 ks = 175,00 € Pôvodne		0	
P/PC	642992830	Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou	kus	2,000	0,00	59,00	118,00			0	
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	47,400	5,84	0,00	276,82		0,008	0,379	
P/PE	6119A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	m	59,400	0,00	12,00	712,80			0	
P/PE	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou pár (ks)	kus	36,000	0,00	2,50	90,00			0	
<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>32 551,01</b>	<b>22 035,81</b>	<b>54 586,82</b>			<b>3,180</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>										
3/A 1	9419A1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	16,000	2,35	0,00	37,60		0,026	0,412	
3/A 1	9419A1042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	856,164	2,60	0,00	2 226,03		0,024	20,539	
3/A 1	9419A1292	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	1 712,328	0,40	0,00	684,93			0	
3/B 1	9419A1832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	856,164	1,19	0,00	1 018,84		0,024	20,539	
3/B 1	9419A1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	16,000	1,52	0,00	24,32		0,026	0,412	
R/RE	9419A2111	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia š. nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	16,000	0,91	0,00	14,56			0	
P/PC	9449A4112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	m2	856,164	0,00	0,50	428,08			0	
P/PC	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	9,280	0,00	5,21	48,35			0	
R/RE	968072247	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2	m2	167,490	4,15	0,00	695,08			0	
P/PC	968072456	Vybúranie kov. dverových zárubní nad 2 m2	m2	4,640	0,00	5,21	24,17			0	
R/RE	968072747	Vybúranie kov. sieten výkladových nad 4 m2	m2	43,440	5,50	0,00	238,92			0	
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	7,123	9,31	0,00	66,32			0	
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,123	6,53	0,00	46,51			0	

**Rozpočet Rekonštrukcia objektu - Dom služieb Medvedzie / Rekonštrukcia objektu**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Nerealizované	motnosť/ľhmotnosť	Suť
13/B 1	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	7,123	12,00	0,00	85,48			0
13/B 1	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	35,615	1,20	0,00	42,74			0
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,123	9,00	0,00	64,11			0
13/B 1	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	7,123	1,06	0,00	7,55			0
P/PC	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach O-ostálny odpad	t	7,123	0,00	25,00	178,08			0
P/PC	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	16,928	0,00	15,00	253,92			0
P/PC	998991211	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	t	13,285	0,00	12,00	159,42			0
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>5 252,99</b>	<b>1 092,02</b>	<b>6 345,01</b>			<b>41,900</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>39 912,27</b>	<b>23 127,83</b>	<b>63 040,10</b>			<b>58,350</b>
		<b>Práce PSV</b>								
<b>711</b>		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>								
R/RE	711493111	Izolácia proti tlakovej vode vodor. AQUAFIN-2K	m2	8,026	22,00	0,00	176,57			0
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	22,393	0,0300	0,0000	0,6700			0
<b>711</b>		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>			<b>177,24</b>	<b>0,00</b>	<b>177,24</b>			<b>0,000</b>
<b>712</b>		<b>POVLAKOVÉ KRYTINY</b>								
711/A 2	712361703	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prílepením na celej pl. guma	m2	576,660	6,77	0,00	3 903,99		0,001	0,519
P/PE	283220290r	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	m2	663,159	0,00	7,20	4 774,74			0
R/RE	712391171r	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° z podkladnej textilie+penetračný náter	m2	576,660	6,69	0,00	3 857,86			0
P/PE	685367080r	Podkladný polymérbíťumenový pás s AL vložkou	kg	663,159	0,00	5,40	3 581,06			0
711/A 2	712391176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prípevnenie kotviacmi terčami	kus	1 200,000	2,00	0,00	2 400,00			0
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	8 520,150	0,0310	0,0000	264,1200			0
<b>712</b>		<b>POVLAKOVÉ KRYTINY</b>			<b>10 425,97</b>	<b>8 355,80</b>	<b>18 781,77</b>			<b>0,520</b>
<b>713</b>		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>								
713/A 1	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	8,026	4,00	0,00	32,10			0
P/PE	6315A1204	Doska izolačná Nobasil DDP-N hr.60mm 1200x1000mm ( alt. 600x1000mm)	m2	8,187	0,00	14,80	121,17			0
713/A 1	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	576,660	4,80	0,00	2 767,97			0

**Rozpočet Rekonštrukcia objektu - Dom služieb Medvedzie / Rekonštrukcia objektu**

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Nerealizované	motnosť/Hmotnosť	Suť
PIPE	2831J1511	Dielec polyuretánový TECTA - PUR 024 hr.80 mm	m2	588,193	0,00	33,30	19 586,83			0
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	580,686	0,0150	0,0000	8,7100			0
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	580,686	0,0160	0,0000	9,2900			0
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>			<b>2 818,07</b>	<b>19 708,00</b>	<b>22 526,07</b>			<b>0,000</b>
	<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>								
764/A 1	764311205	Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabuľ š. 670 mm, do 30°	m2	8,026	30,00	0,00	240,78		0,000	0,003
P/PC	764312821	Klomp. demont. zastrešenia hladkého 670, do 30° do 25m2	m2	8,026	0,00	2,00	16,05			0
764/A 1	764410250	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	78,420	17,85	0,00	1 399,80		0,002	0,147
764/B 1	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	78,420	1,30	0,00	101,95			0
764/A 1	764430240	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500	m	112,800	18,00	0,00	2 030,40		0,003	0,311
764/B 1	764430840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	112,800	1,15	0,00	129,72			0
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	2 134,554	0,0220	0,0000	46,9600			0
	<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>			<b>3 949,61</b>	<b>16,05</b>	<b>3 965,66</b>			<b>0,460</b>
	<b>765</b>	<b>KRYTINY TVRDÉ</b>								
R/RE	765901050	Pokrytie striech fóliou Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna	m2	8,026	25,00	0,00	200,65			0
765/A 1	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	104,330	0,0700	0,0000	7,3000			0
	<b>765</b>	<b>KRYTINY TVRDÉ</b>			<b>207,95</b>	<b>0,00</b>	<b>207,95</b>			<b>0,000</b>
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>								
784/A 1	784452571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	103,000	2,20	0,00	226,60		0,000	0,019
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>			<b>226,60</b>	<b>0,00</b>	<b>226,60</b>			<b>0,020</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>17 805,44</b>	<b>28 079,85</b>	<b>45 885,29</b>			<b>1,000</b>
		<b>Montážne práce</b>								
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>								
R/RE	900.191r	Elektromontáž - Demontáž, montáž a revízia bleskozvodov	m2 ZP	1,000	500,00	0,00	500,00			0
R/RE	45R	Demontáž, montáž, revízia bleskozvodu		1,000	1 500,00	0,00	1 500,00			0
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>0,000</b>
		<b>Montážne práce</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>59 717,71</b>	<b>51 207,68</b>	<b>110 925,39</b>			<b>59,350</b>