

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 28  
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Breznica

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ: Famaz s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ: Peter Baron

KS:  
Dátum: 9. 11. 2022

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 834,61

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	156 834,61	31 366,92

Cena s DPH v EUR 188 201,53

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

9. 11. 2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 28

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Breznica

Miesto: Dátum: 9. 11. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Famaz s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Baron

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>156 834,61</b>	<b>188 201,53</b>
1	Zníženie energetickej náročnosti	132 593,40	159 112,08
2	Rekonštrukcia vykurovania	21 022,46	25 226,95
3	OPZ	373,26	447,91
4	Neoprávnené výdavky	2 845,49	3 414,59

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Breznica

Objekt:

1 - Zníženie energetickej náročnosti

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9. 11. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: Famaz s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Peter Baron

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**132 593,40**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	132 593,40	20,00%	26 518,68

**Cena s DPH**

**v EUR**

**159 112,08**

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

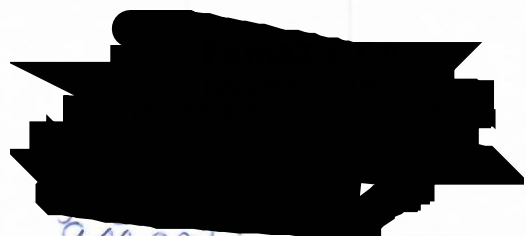

Dátum a podpis:

22.11.2022

Dátum a podpis:

9.11.2022

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Breznica

Objekt:

**1 - Zníženie energetickej náročnosti**

Miesto:

Dátum: 9. 11. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Famaz s.r.o.

Spracovateľ: Peter Baron

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**132 593,40**

D HSV Práce a dodávky HSV 46 823,97

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 30 595,44

1	K	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek	m2	66,250	1,62	107,33
2	K	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -30%	m2	475,400	6,62	3 147,15
3	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	27,760	12,61	350,05
4	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	419,200	13,02	5 457,98
5	K	622464311	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	56,200	25,79	1 449,40
6	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	91,400	7,49	684,59
7	K	622491131	Lepidlo na štablon	m2	91,400	2,01	183,71
8	K	625250024	Kontaktný zatepľovací systém, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 200 mm	m2	419,200	37,25	15 615,20
9	K	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	27,760	27,99	777,00
10	K	625256114	Zatepľovací systém hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	56,200	37,13	2 086,71
11	K	627991005	Tesnenie škár okolo otvorov	m	208,000	3,54	736,32

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 014,80

12	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	591,550	2,45	1 449,30
13	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 549,300	1,70	6 033,81
14	K	941941842	Demontáž ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	591,550	1,55	916,90
15	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	591,550	1,66	981,97
16	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	591,550	0,64	378,59
17	K	952901411	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	100,000	1,79	179,00
18	K	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové madlá do múru	ks	150,000	3,91	586,50
19	K	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova.	m	43,400	2,50	108,50
20	K	953945107	Profil sokľový hliníkový SL 10	m	81,600	8,28	675,65
21	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	81,600	2,92	238,27
22	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,128	69,99	8,96



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, - 0.01200t	m2	475,400	0,43	204,42
24	K	979080001	Poplatok za skládku	T	15,457	33,48	517,50
25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,432	13,07	227,84
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	787,600	0,43	338,67
27	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,432	9,69	168,92
D 99 Presun hmôt HSV							3 213,73
28	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	96,133	33,43	3 213,73
D PSV Práce a dodávky PSV							85 350,87
D 712 Izolácie striech							2 633,01
29	K	712461701	Montáž separačnej fólie	m2	364,000	4,38	1 594,32
30	M	2724413000	Separáčná fólia	m	418,600	2,31	966,97
31	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,613	2,80	71,72
D 713 Izolácie tepelné							17 323,86
32	K	713110001	Montáž a dodávka pozinkovaných sietí	m2	358,000	9,63	3 447,54
33	K	713114111	Montáž tepelnej izolácie blokmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	728,000	1,36	990,08
34	M	6314150110	Nobasil MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	364,000	17,74	6 457,36
35	M	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	364,000	13,46	4 899,44
36	K	713300811	Odstránenie tepelnej izolácie telies oplechovania plôch rovných, -0.00700t	m2	325,000	3,97	1 290,25
37	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	170,847	1,40	239,19
D 762 Konštrukcie tesárske							20 109,96
38	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	120,000	1,98	237,60
39	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	120,000	7,54	904,80
40	M	6051590100	Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 200-375 100x120.140	m3	1,267	363,25	460,24
41	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	478,300	13,32	6 370,96
42	M	6051710000	Lata smreková 1 do 25cm2 x50-75cm	m3	5,682	341,45	1 940,12
43	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120	m2	478,300	13,32	6 370,96
44	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	478,300	0,80	382,64
45	K	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klice, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	5,683	21,73	123,49
46	K	762810013	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	91,400	18,13	1 657,08
47	M	6072624000	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x12 mm	m2	91,400	8,71	796,09
48	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	192,440	4,50	865,98
D 764 Konštrukcie klampiarske							19 003,35
49	K	764172003	Krytina plechová škridlová tabuľa povrch PES sklon do 30st.	m2	478,300	21,97	10 508,25



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	764172081	Krytina hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45st.	m	30,900	19,59	605,33
52	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	478,300	1,71	817,89
53	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	ks	93,000	0,67	62,31
54	K	764352300	Žľaby pododkvpavové, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	m	93,000	36,00	3 348,00
55	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpavových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -	m	93,000	0,92	85,56
56	K	764359221	Kotlík žľabový, farba RR 20, priemer 100 mm	ks	10,000	16,72	167,20
57	K	764359342	Montáž žľabov z Pz plechu, pododkvpavových - háky polkruhové pre žľab rš 330 mm	ks	93,000	2,82	262,26
58	M	5534430002	Hák žľabový 330 mm polkruhový čierny	ks	93,000	3,15	292,95
59	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	10,000	1,23	12,30
60	K	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	30,000	14,24	427,20
61	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	30,000	1,23	36,90
62	K	764453844	Demontáž odpadového kolena homého dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	10,000	1,71	17,10
63	K	764453864	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -0,00170t	ks	10,000	1,08	10,80
64	K	764454212	Odpadové rúry farba RR 20, priemer 100 mm	m	47,000	27,98	1 315,06
65	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	47,000	1,08	50,76
66	K	764456214	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 150 mm	ks	10,000	6,72	67,20
67	M	5534441003	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 150 mm horné	ks	10,000	19,67	196,70
68	K	764456224	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu dolné kruhové s priemerom 150 mm	ks	10,000	6,72	67,20
69	M	5534441013	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 150 mm spodné	ks	10,000	19,67	196,70
70	K	764456234	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 150 mm	ks	20,000	1,90	38,00
71	M	5534442053	Obímka z pozinkovaného Pz plechu k odpadovej rúre priemeru 150 mm	ks	20,000	3,01	60,20
72	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120, 150 a 200 mm, -0,00116t	ks	10,000	1,23	12,30
73	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	186,582	1,85	345,18

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 24 420,44

74	K	767010002	Montáž okien plastových	m2	49,400	9,21	454,97
75	M	61141001	Dodávka plastových okien	m2	49,400	376,35	18 591,69
76	K	767010003	Montáž dverí plastových	m2	10,800	12,56	135,65
77	M	61141002	Dodávka plastových dverí	m2	10,800	460,41	4 972,43
78	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	241,547	1,10	265,70

D 783 Dokončovacie práce - nátery 1 860,25

79	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	600,080	3,10	1 860,25
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

D M Práce a dodávky M 418,56

D 21-M Elektromontáže 418,56

80	K	210000003	Bleskozvod - demontáž a montáž	súb	1,000	418,56	418,56
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Breznica

Objekt:

**2 - Rekonštrukcia vykurovania**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9. 11. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: Famaz s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Peter Baron

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **21 022,46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	21 022,46	20,00%	4 204,49

---

**Cena s DPH** **v EUR 25 226,95**

---

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ



28. 11. 2022

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis: 9. 11. 2022

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Breznica

Objekt:

**2 - Rekonštrukcia vykurovania**

Miesto:

Dátum: 9. 11. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Famaz s.r.o.

Spracovateľ: Peter Baron

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**21 022,46**

D HSV Práce a dodávky HSV 223,57

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 223,57

1	K	971038421	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 25 m2 hr.do 100 mm, -0,02800t	ks	10,000	1,72	17,20
2	K	971038441	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,08600t	ks	14,000	4,95	69,30
3	K	971042231	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 150 mm, -0,00700t	ks	2,000	4,76	9,52
4	K	972054211	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.do 120 mm, -0,02300t	ks	2,000	6,05	12,10
5	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	10,000	2,35	23,50
6	K	979080001	Poplatok za skládku	T	1,604	33,48	53,70
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,604	13,07	20,96
8	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,604	9,69	15,54
9	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,604	1,09	1,75

D PSV Práce a dodávky PSV 20 087,37

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 10 125,95

10	K	731151032	Montáž kotla liatinového stacionárneho na plyn JUNKERS Supraline a Supratar do 36 kW	súb	2,000	234,80	469,60
11	M	4847571230	Vykurovací technika VIESSMANN kotol VITODENS 200 WB2+pripojný	ks	2,000	3 049,90	6 099,80
12	M	4849103460	Montážna pomôcka na omietku Viesmann	ks	2,000	202,03	404,06
13	M	4849104010	Plynový filter	ks	1,000	346,86	346,86
14	M	4849103940	Vykurovací technika VIESSMANN príslušenstvo regulácia VITODENS 100	ks	1,000	209,28	209,28
15	M	4849104060	VIESSMANN expanzná nádoba 50L	ks	1,000	66,97	66,97
16	M	4849104160	Rozširovací sada pre 1 vykurovací okruh	ks	1,000	323,96	323,96
17	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady	ks	2,000	71,04	142,08
18	M	4848101	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom a čerpadlom Alfa 2	ks	2,000	669,02	1 338,04
19	M	4848102	Servopohon SR 10 pre zmiešavač	ks	2,000	200,91	401,82
21	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	98,025	3,30	323,48

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 1 351,74



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	1977300069	Ostatný materiál - závitové spojovacie tvarovky, izolačné a tesniace prvky	súb	1,000	251,13	251,13
23	K	732111401	Združený rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 80, nastaviteľ. stojany	ks	1,000	18,68	18,68
24	K	732111402	Montáž anuloidu	ks	1,000	22,63	22,63
25	M	4849111	Hydraulická výhybka pod rozdeľovač	ks	1,000	82,75	82,75
26	K	732219103	Montáž ohrievača vody zásobníkového ležateho kombinovaného objemu do 200 l	súb	1,000	63,30	63,30
27	M	4843900009	Ohrievače TUV a akumulčné nádoby Zásobníkový ohrievač Comfort ,100 l	ks	1,000	358,28	358,28
28	K	732322111	Nádoba expanzná beztlaková valcová No-20 objemu 35 l	súb	1,000	85,50	85,50
29	M	48491111	Ventil so zaistením R 3/4 na kontrolu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	29,83	29,83
30	K	7323319211	Dopúšťanie vody do systému	súb	1,000	100,45	100,45
31	M	55121004	Ventil dopúšťací automatický R150M	ks	1,000	87,90	87,90
32	K	7323319212	Dopojenie ohrevu TUV	súb	1,000	63,30	63,30
33	M	4363101	Úpravňa vykurovacej vody PUROTAP	ks	1,000	173,28	173,28
34	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	13,370	1,10	14,71

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 2 400,03

35	K	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	60,000	11,55	693,00
36	K	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	117,000	13,32	1 558,44
37	K	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	2,000	17,45	34,90
38	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	179,000	0,45	80,55
39	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	23,669	1,40	33,14

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 212,56

40	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,88	5,76
41	M	5510900326	Guľový kohút EURO s motýlikovým ovládačom, PN 16, DN 15 Herz obj.č.1290211	ks	1,000	22,01	22,01
42	M	5510900428	Spätný ventil, PN 10, DN 15 Herz obj.č.1262101	ks	1,000	12,14	12,14
43	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	3,54	28,32
44	M	5510900312	Guľový kohút podľa KS s pákovým ovládačom, PN 25, DN 20 Herz obj.č.1245302	ks	4,000	5,19	20,76
45	M	1977301	Vykurovacie šrúbenie 3/4 s plochým tesnením, mosadz	ks	4,000	3,52	14,08
46	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	10,000	3,88	38,80
47	M	5510900349	Guľový kohút s pákovým ovládačom, hrdlo x vonkajší závit, PN 50, DN 25 Herz obj.č.1216003	ks	3,000	6,61	19,83
48	M	551270016	Odkalovač Spiro Trap MB3 na odstránenie nečistôt Viessmann	ks	1,000	121,25	121,25
49	M	42201003	Filter závitový 1" mosadz	ks	2,000	6,91	13,82
50	M	197730086	Vykurovacie šrúbenie priame 1" s plochým tesnením, mosadz	ks	4,000	6,51	26,04
51	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	19,000	2,39	45,41
52	M	484890683	Automatický ovzdušňovací ventil so spätnou klapkou 1/2"	ks	19,000	7,89	149,91
53	K	734221413	Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2	ks	19,000	13,23	251,37
54	K	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	19,000	23,16	440,04



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,095	0,25	3,02
D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				4 997,09
56	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	19,000	8,60	163,40
57	K	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	10,000	9,35	93,50
58	M	4845380350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600 AAA	ks	2,000	102,96	205,92
59	M	4845380250	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0400	ks	1,000	88,09	88,09
60	M	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0900 AAA	ks	1,000	138,94	138,94
61	M	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks	6,000	150,92	905,52
62	K	735159240	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820mm	ks	1,000	9,35	9,35
63	M	4845369700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x2000	ks	1,000	196,40	196,40
64	K	735159330	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1980mm	ks	8,000	9,35	74,80
65	M	4845385750	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1800	ks	8,000	380,31	3 042,48
66	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	49,184	1,60	78,69
D OST			Ostatné				711,52
68	K	HZS000214.2	Revízia tlakových nádob	súb	1,000	292,96	292,96
69	K	HZS000214.4	Revízia kotolne	súb	1,000	418,56	418,56



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúro-správnej budovy Breznica

Objekt:

**3 - OPZ**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Famaz s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Peter Baron

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 11. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**373,26**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	373,26	20,00%	74,65


**Cena s DPH**

**v EUR**

**447,91**

Projektant

Spracovateľ

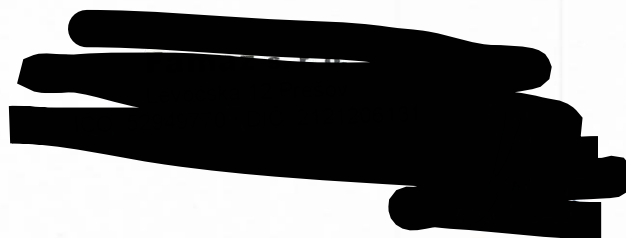

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

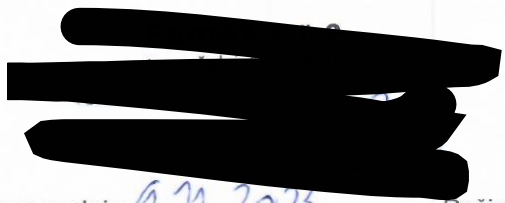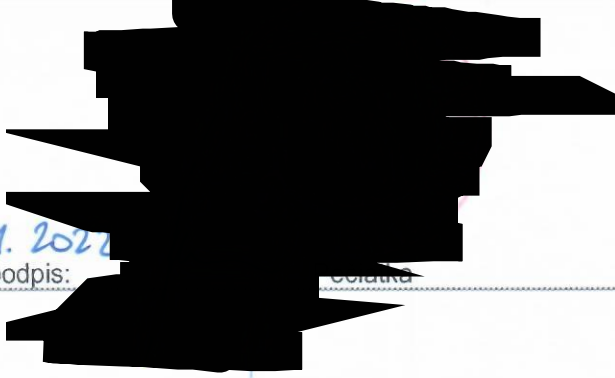

19. 11. 2022  
Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 19. 11. 2022

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Breznica

Objekt:

**3 - OPZ**

Miesto:

Dátum: 9. 11. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Famaz s.r.o.

Spracovateľ: Peter Baron

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**373,26**

D HSV Práce a dodávky HSV 29,64

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 29,64

1	K	971038441	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0,25 m <sup>2</sup> hr.do 300 mm, -0,08600t	ks	3,000	4,95	14,85
2	K	979080001	Poplatok za skládku	T	0,258	33,48	8,64
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km.	t	0,258	13,07	3,37
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,258	9,69	2,50
5	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,258	1,10	0,28

D M Práce a dodávky M 343,62

D 23-M Montáže potrubia 343,62

12	K	230200003	Montáž plynovodných prípojok zvaraním DN 1" (25)	m	8,000	9,98	79,84
13	M	286002	Redukcia R 20/15	ks	1,000	1,51	1,51
14	M	553009	Kolena varné DN 40	ks	5,000	1,53	7,65
15	K	230200004	Montáž plynovodných prípojok zvaraním DN 1 1/4" (32)	m	1,000	10,72	10,72
16	K	230200116	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 50	m	5,500	36,99	203,45
17	K	230203361	Montáž kohúta KHP guľového z PE s dlhými ramenami, D 15	ks	1,000	4,09	4,09
18	M	5510900311	Guľový kohút podľa KS s pákovým ovládačom, PN 25, DN 15 Herz obj.č.1245301	ks	1,000	17,24	17,24
19	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	8,000	2,39	19,12

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Breznica

Objekt:

**4 - Neoprávnené výdavky**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Famaz s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Peter Baron

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 11. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**2 845,49**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 845,49	20,00%	569,10

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 414,59**

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



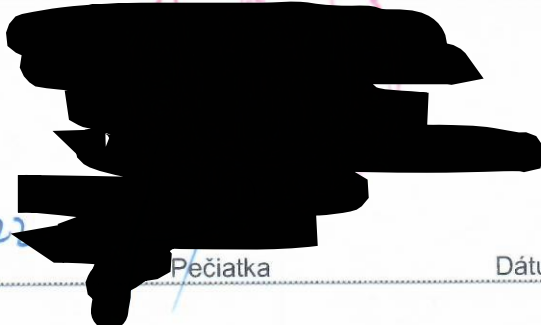

29.11.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

9.11.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Breznica

Objekt:

**4 - Neoprávnené výdavky**

Miesto:

Dátum: 9. 11. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Famaz s.r.o.

Spracovateľ: Peter Baron

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 845,49**

20	K	731360101	Nerezový komín KAMINODUR ERS DN 150, výšky 8 m	súb	1,000	1 046,07	1 046,07
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 723

Zdravotechnika - plynovod

162,58

6	K	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	4,000	11,10	44,40
7	K	723120203	Potrubie z ocelových rúrok čiernych D 20	m	3,000	12,31	36,93
8	K	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,000	13,97	13,97
9	K	723150365	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 25	m	0,500	12,31	6,16
10	K	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb	1,000	59,79	59,79
11	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,776	0,75	1,33

D 764

Konštrukcie klampiarske

1 636,84

51	K	764172126	Krytina snehová zábrana LE sklon do 45st.	m	93,000	14,45	1 343,85
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D OST

Ostatné

292,99

67	K	HZS000214.1	Revízia komína	súb	1,000	292,99	292,99
----	---	-------------	----------------	-----	-------	--------	--------