

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 1000/2022

uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

Článok I Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „**objednávateľ**“)
- a**
- 1.2 **Zhotoviteľ** : **AK builders, s. r. o.**
sídlo : Cabanova 19, 841 02 Bratislava
IČO : 51 773 082
štatutár : Adrián Kaluža, konateľ
DIČ : 2120792916
IČ DPH : SK 2120792916
zápis : obchodný register OS BA I, oddiel Sro, vl. č. 129376/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 14. októbra 2022 Zmluvu o dielo č. 1000/2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15. októbra 2022 (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: „**Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3. etapa - rekonštrukcia fasády (časť zadná fasáda)**“ (ďalej len „**dielo**“), spočívajúce v stavebných a udržiavacích prácach podľa projektovej dokumentácie na budove Karloveskej knižnice, so súpisným číslom 487, postavenej na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 1160/5, na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 46, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.
- 2.2 Počas realizácie prác na diele sa Objednávateľ so Zhotoviteľom dohodli na obmedzenom

rozsahu uskutočnených prác. Nakoľko cena za dielo presahuje sumu, ktorú má objednávatel' k dispozícii podľa „Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a spolupráci“ s Hlavným mestom SR Bratislava. Na potrebu obmedzenia/krátenia rozsahu uskutočnených prác bol zhotoviteľ upovedomený už pri podpise zmluvy a súhlasil s budúcou zmenou. Toto obmedzenie stavebných prác nemá vplyv na kvalitu na ostatných vykonaných prácach počas rekonštrukcie.

- 2.3 Zmena zmluvy podľa ods. 2.2 tohto dodatku nepredstavuje podstatnú zmenu zmluvy, pričom k zníženiu celkovej ceny za dielo dochádza dojednaným odpočítaním menej prác podľa ods. 6.8 písm. c) posledná veta zmluvy.

Článok III Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa takto:
1. odsek 2.2 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce v rozsahu ako je uvedené vyššie a to najmä:
a) *obnova zasklenia zadnej fasády (3-sklo, AL rám - antracit) a nadpražia,*
b) *odstránenie betónových podpier a kovovej konštrukcie pre kvetináče a sanácia jedného schodu pred fasádou,*
c) *horné oplechovanie,*
d) *odstránenie pôvodného obkladu (bridlice) z obvodového múru,*
e) *zateplenie obvodového múru s fasádnou omietkou,*
f) *odstránenie pôvodného FeAL podhľadu, VZT potrubia a osvetlenia v interiéri,*
g) *montáž nového kazetového minerálneho podhľadu,*
h) *montáž nového osvetlenia s elektroinštaláciou,*
ch) *vyspravenie (oprava prasklín a vymaľovanie) bočných vnútorných stien vrátane stĺpa v strede do hĺbky cca 1 m od zasklenia,*
i) *nový náter radiátorov v časti zadnej fasády (farba antracit),*
j) *nový ventilátor vrátane elektroinštalácie a vypínača,*
k) *oplechovanie a zatmelenie styku/dilatácie fasády s lávkou,*
l) *odvoz, znehodnotenie/recyklácia a likvidácia odpadu,*
m) *dočasne upravené plochy pre potreby zhotoviteľa uviesť po skončení stavebných prác do pôvodného stavu.“;*
 2. odsek 5.4 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Celková cena za dielo predstavuje:
cena bez DPH : 49 943,51 EUR
DPH 20% : 9 988,70 EUR
celková cena vrátane DPH : 59 932,21 EUR
(slovom: päťdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiatdva eur vrátane DPH) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny sadzby DPH.“;


3. v ods. 16.6 zmluvy sa Príloha č. 1 – „rozpočet“ nahrádza novou Prílohou č. 1 – „Rozpočet - súpis skutočne vykonaných prác a dodávok“, ktorá obsahuje kompletný súpis prác, vrátane menej prác podľa tohto dodatku.

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Tento dodatok sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
- Príloha č. 1 - Rozpočet - súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave dňa 08.12.2022

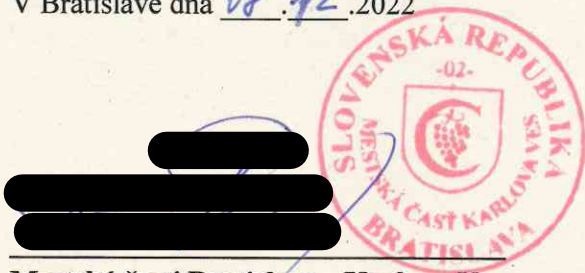

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V BRATISLAVE dňa 07.12.2022

AK builders, s.r.o.
Cabanová 19
841 02 Bratislava

Adrián Kaluža, konateľ

ST ROZPOČTU - súpis skutočne vykonaných prác a dodávok

rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3.etapa - rekonštrukcia fasády

Projekt:
SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády
Časť:

3a - Zadná fasáda - výplne otvorov a ostatné stavebné práce

JKSO:
Miesto: Bratislava - Karlova Ves

KS:
Dátum: 24.08.2022

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ak builders s.r.o.

IČO: 51 773 082
IČ DPH: SK2120792916

Projektant:
Ing.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Holeš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 071,03

33 492,44

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

43 285,24

40 190,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AK builders, s.r.o.

Cebanova 19

84

IČO: 51 773 082

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3.etapa - rekonštrukcia fasády

Objekt:

SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť:

3a - Zadná fasáda - výplne otvorov a ostatné stavebné práce

Miesto: Bratislava - Karlova Ves

Dátum: 24.08.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
 Zhotoviteľ: Ak builders s.r.o.

Projektant: Ing.
 Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 071,03

33 4

HSV - Práce a dodávky HSV

4 900,88

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 003,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

1 758,71

99 - Presun hmôt HSV

138,68

PSV - Práce a dodávky PSV

30 160,15

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

457,31

763 - Konštrukcie sádkokartónové

330,00

764 - Konštrukcie klampiarske

1 450,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

25 860,25

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

290,00

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

1 088,59

783 - Nátery

384,50

784 - Malby

299,50

M - Práce a dodávky M

110,00

21-M - Elektromontáže

110,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

900,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

900,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3.etapa - rekonštrukcia fasády

Objekt:

SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť:

3a - Zadná fasáda - výplne otvorov a ostatné stavebné práce

Miesto:

Bratislava - Karlova Ves

Dátum:

24.08.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Ing.

Zhotoviteľ:

Ak builders s.r.o.

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							36 071,03	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 900,88	
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							3 003,49	
1	K	610991111.S	Zakrývanie vnútorných výplní otvorov pred znečistením	m2	36,425	4,00	145,70	
2	K	612425931.S	Omietka vápenocementová vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	8,910	20,00	178,20	
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	8,910	0,50	4,46	
4	K	620991121.S	Zakrývanie vonkajších výplní otvorov pred znečistením	m2	36,425	4,00	145,70	
5	K	622425931.S	Omietka vápenocementová vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	10,000	20,00	200,00	
6	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	10,000	0,50	5,00	
7	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	13,690	0,50	6,85	
8	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	10,000	20,00	200,00	
9	K	622465113.S	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	28,800	12,00	345,60	
10	K	622465135.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, priem. hr. do 30 mm	m2	28,800	15,00	432,00	
11	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením pod kamenný obklad	m2	17,720	14,00	248,08	
12	K	622491320.S	Fasádný náter silikónový, dvojnásobný	m2	3,690	10,00	36,90	
13	K	624601111.S	Ťmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom do 20 x 20 mm	m	13,000	4,00	52,00	
14	K	624971111.S	Dodatočné vloženie tesnenia do škáry vodorovnej alebo zvislej, prierez do 20 x 50 mm	m	13,000	3,00	39,00	

		Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	250543.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 50 mm, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	18,800	30,00	564,00	
	K 625250548.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 100 mm, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	10,000	40,00	400,00	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce - búranie				1 758,71	
17	K 938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod nové povrchy	m2	3,690	2,00	7,38	
18	K 938902303.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hĺbky 1 mm - podláh	m2	14,100	2,00	28,20	
19	K 941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	9,600	10,00	96,00	
20	K 941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	9,600	10,00	96,00	
21	K 941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	9,600	10,00	96,00	
22	K 941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,50 m	m2	55,800	7,00	390,60	
23	K 962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladového, -2,40000t	m3	1,536	200,00	307,20	
24	K 978059231.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,16900t	m2	2,100	10,00	21,00	
25	K 979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,413	25,00	110,33	
26	K 979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	83,847	1,00	83,85	
27	K 979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,413	25,00	110,33	
28	K 979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,304	1,00	35,30	
29	K 979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,413	40,00	176,52	
30	K HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - demontáž a prípadná spätná montáž ostatných konštrukcií a iné práce	hod	4,000	50,00	200,00	
D	99	Presun hmôt HSV				138,68	
31	K 999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,467	40,00	138,68	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 160,15	
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				457,31	
32	K 711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izolačnej stierky na ploche vodorovnej	m2	9,400	10,00	94,00	
33	M 245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	26,320	4,00	105,28	
34	M 247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	23,500	2,50	58,75	
35	K 711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izolačnej stierky na ploche zvislej	m2	9,400	10,00	94,00	
36	M 245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	26,320	4,00	105,28	
37	K 998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00	
D	763	Konštrukcie sádkokartónové				330,00	
38	K 763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej nosnej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	12,000	25,00	300,00	0
39	K 998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	10,000	3,00	30,00	0
D	764	Konštrukcie klampiarske				1 450,00	
40	K 764396430.S	Dilatačná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. do 120 mm	m	13,000	5,00	65,00	
41	K 764410385.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 650 mm	m	14,500	80,00	1 160,00	0
42	K 764430340.S	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	2,500	80,00	200,00	
43	K 764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	2,500	10,00	25,00	
44	K 998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00	
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				25 860,25	
45	K 767581802.S	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	12,000	10,00	120,00	
46	K 767582800.S	Demontáž podhľadov nosných roštov, -0,00200t	m2	12,000	5,00	60,00	
47	K 767628	Demontáž fasádnej zasklenej konštrukcie	m	41,300	20,00	826,00	
48	K 767621	Montáž fasádnej zasklenej konštrukcie	m	41,300	85,00	3 510,50	
49	M poz_1	Hliníková exteriérová zasklená stena 11750x3100 mm, stĺpková konštrukcia s pevným zasklením, v ňom 4x krídlo 1000x1000 mm OS, izolačné trojsklo	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	
50	K 000700011.S	Dopravné náklady materiálu fasádnej zasklenej konštrukcie	km	800,000	0,00	0,00	
51	K 767996804.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	293,750	1,00	293,75	
52	K 998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	5,00	50,00	
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				290,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
53	K	769011080	Montáž ventilátora malého axiálneho okenného reverzného na sklo veľkosť: 300	ks	1,000	25,00	25,00	
54	M	429110010100	Ventilátor malý, axiálny 300	ks	1,000	200,00	200,00	
55	M	429110002800	Sada montážna pre ventilátor	ks	1,000	50,00	50,00	
56	K	769081025	Demontáž ventilátora malého axiálneho veľkosť: 300	ks	1,000	10,00	10,00	
57	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	10,000	0,50	5,00	
D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa							1 088,59	
58	K	782111120.S	Montáž obkladov stien pravouhlými doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25 mm z remienkov	m2	17,420	20,00	348,40	0
59	M	583840009800.S	Prírodná štiepaná bridlica, priem. hr. 10 mm, obklad, štvorstranne rezané pásy	m2	18,291	35,00	640,19	0
60	K	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	10,00	100,00	0
D 783 Nátery							384,50	
61	K	783312120.S	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových jednonás. 1x email - 70µm	m2	47,000	6,00	282,00	
62	K	783401811.S	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50	m	4,000	2,00	8,00	
63	K	783424240.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	4,000	6,00	24,00	
64	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie rozpúšťadlami	m2	47,000	1,50	70,50	
D 784 Maľby							299,50	
65	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	24,000	0,50	12,00	
66	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	23,500	1,00	23,50	
67	K	784441110.S	Maľby ldisperzné tónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	24,000	4,00	96,00	
68	K	784454601.S	Stierka vnútorných stien a stropov, ručne nanášaná, tmelom akrylátovým pre jemné vyrovnanie povrchu na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	24,000	7,00	168,00	
D M Práce a dodávky M							110,00	
D 21-M Elektromontáže							110,00	
69	K	210000000.S	Prípojenie ventilátora a spínača na elektorozvody - montáž a dodávka	m	1,000	20,00	20,00	
70	K	210110070.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, pre ovládanie ventilátora	ks	1,000	40,00	40,00	
71	M	SP600100030	Prepínač s regulátorom na ovládanie ventilátora	ks	1,000	50,00	50,00	
72	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,000	0,00	0,00	
73	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,00	0,00	
74	K	PD	Presun dodávok	%	0,000	0,00	0,00	
75	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00	
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							900,00	
D VRN06 Zariadenie staveniska							900,00	
76	K	000600052.S	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska - zadebnenie od plochy zasklenia z vnútornej strany OSB doskami s nosnou konštrukciou - montáž a demontáž	m2	45,000	20,00	900,00	

ROZPOČTU - súpis skutočne vykonaných prác a dodávok

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice, Bratislava - Karlova Ves

02 - Elektroinštalácia

KSO: Miesto: Jurigovo námestie 2, Bratislava - Karlova Ves

KS: Dátum: 12. 7. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: AK builders, s.r.o.

IČO: 51 773 082 IČ DPH: SK2120792916

Projektant: PROFIARCHITEKTI s.r.o.

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Martin Dušička

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 429,00

5471,50

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

7 714,80

6565,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AK builders, s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice, Bratislava - Karlova Ves

Objekt:

02 - Elektroinštalácia

Miesto: Jurigovo námestie 2, Bratislava - Karlova Ves

Dátum: 12. 7. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant: PROFIARCHITEKTI s.r.o.

Zhotoviteľ: AK builders, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Dušička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 429,00

5471,50

21-M - Elektroinštalácia

3 229,00

2671,50

21-M-D2 - Elektrický rozvádzač RS13 - DOPLNENIE

100,00

21-M-D5 - Inštalácia

2 639,00

2081,50

21-M-D9 - Inžinierska činnosť, revízne a iné práce

490,00

VP - Práce navyše - montáž

3 200,00

2800,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Karloveskej knižnice, Bratislava - Karlova Ves

Objekt: 02 - Elektroinštalácia

Miesto: Jurigovo námestie 2, Bratislava - Karlova Ves

Dátum: 12. 7. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant: PROFIARCHITEKTI s.r.o.

Zhotoviteľ: AK builders, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Dušička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 429,00				5471,50
D 21-M Elektroinštalácia							3 229,00				2671,50
D 21-M-D2 Elektrický rozvádzač RS13 - DOPLNENIE							100,00				
1	K	NN201	Prúdový chr. RCBO , In = 10 A, I _{dn} = 0.03 A, PEP - 6PJe B10/20,03mA (BONEGA)	ks	4,000	25,000	100,00				
D 21-M-D5 Inštalácia							2 639,00				2081,50
2	K	NN502	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	250,000	1,500	375,00				
3	K	NN503	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	50,000	2,000	100,00				
4	K	NN504	TBB: 3 - rámček, biela/biela, Legrand	ks	22,000	4,000	88,00		0		0,00
5	K	NN505	TBB: 4 - rámček, biela/biela, Legrand	ks	28,000	6,500	182,00		1		6,50
6	K	NN506	Vypínač 3-fázový In=25A, Legrand	ks	3,000	20,000	60,00				
7	K	NN507	Vypínač 1-pólový, IP20, Legrand	ks	30,000	5,500	165,00		4		22,00
8	K	NN508	Rúrka el-inšt SUPER MONOFLEX s drôtom ohybná 1220 L50D, FX20	m	50,000	1,000	50,00		0		0,00
9	K	NN509	Rúrka el-inšt SUPER MONOFLEX s drôtom ohybná 1220 L50D, FX25	m	50,000	1,500	75,00		0		0,00
10	K	NN510	Svietidlo prísadené LED panel 600x600, 36W/4000K OP, 4320lm	ks	36,000	40,000	1 440,00		37		1480,00
11	K	NN511	Krabica prístrojovápodomietku alebo do sadrokartónu	ks	7,000	2,000	14,00		4		8,00
12	K	NN512	Stavebná sadra 25kg	ks	1,000	15,000	15,00				
13	K	NN513	Bezskrútková svorka 2,5mm/3násobná	ks	50,000	0,500	25,00				
14	K	NN514	Drobný spojovací materiál	sada	1,000	50,000	50,00				
D 21-M-D9 Inžinierska činnosť, revízie a iné práce							490,00				
15	K	NN902	Doprava, zabezpečovacie a režijné náklady	ks	1,000	20,000	20,00				
16	K	NN903	Stavebné úpravy (prieryzy, drážky, otvory a pod.)	súb.	1,000	250,000	250,00				
17	K	NN904	Koordinácia prác, kontrolné dni, porady	súb.	1,000	70,000	70,00				
18	K	NN905	Východzia revízia elektroinštalácie	ks	1,000	150,000	150,00				
VP Práce navyše							3 200,00				2800,00
	K		Elektroinštalacne prace	sub	1,000	3 200,000	3 200,00			2800,00	2800,00
	K						0,00				
	K						0,00				
	K						0,00				
	K						0,00				

LIST ROZPOČTU - súpis skutočne vykonaných prác a dodávok

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice, Bratislava - Karlova Ves

Objekt:

01 - Výmena podhľadu

JKSO:

Miesto: Jurigovo námestie 2, Bratislava - Karlova Ves

KS:

Dátum: 12. 7. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AK builders, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

51 773 082

SK2120792916

Projektant:

PROFIARCHITEKTI s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 979,57

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
10 979,57

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 195,91

Cena s DPH

v EUR

13 175,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AK builders s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice, Bratislava - Karlova Ves

Objekt:

01 - Výmena podhľadu

Miesto:

Jurigovo námestie 2, Bratislava - Karlova Ves

Dátum:

12. 7. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

PROFIARCHITEKTI
s.r.o.

Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 979,57
HSV - Práce a dodávky HSV	262,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	262,57
PSV - Práce a dodávky PSV	10 651,00
713 - Izolácie tepelné	100,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 440,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	936,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	175,00
M - Práce a dodávky M	66,00
21-M - Elektromontáže	66,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice, Bratislava - Karlova Ves

Objekt:

01 - Výmena podhľadu

Miesto:

Jurigovo námestie 2, Bratislava - Karlova Ves

Dátum:

12. 7. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

PROFIARCHITEKTI
s.r.o.

Zhotoviteľ:

AK builders, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

10 979,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				262,57	
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				262,57	
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,076	40,000	83,04	
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,304	1,000	8,30	
P			Poznámka k položke: Uvažované s odvozom do vzdialenosti 5 km 2,076*4 'Prepočítané koeficientom množstva					
VV					8,304			
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,076	40,000	83,04	
4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,152	1,000	4,15	
P			Poznámka k položke: Uvažované s vnútroštaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 20 m					
VV					4,152			
5	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,076	40,000	83,04	
6	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	1,000	1,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 651,00	
D	713		Izolácie tepelné				100,00	
7	K	713000015.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm - 0,00636t	m2	50,000	2,000	100,00	
VV			"B04" 50		50,000			
D	763		Konštrukcie - drevostavby				9 440,00	
8	K	763136091.x	Kazetový podhľad minerálny 600 x 600 mm, vrátane nosnej konštrukcie	m2	233,500	40,000	9 340,00	
VV			"SDK podhľad" 233,5		233,500			
9	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	10,000	10,000	100,00	
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				936,00	

		Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
		1803.S	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	234,000	2,500	585,00
		"B01" 234		234,000			
		767582800.S	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	m2	234,000	1,500	351,00
		"B01" 234		234,000			
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				175,00	
12	K	769083130.x	Demontáž štvorhranného potrubia, -0,0101 t	m	35,000	5,000	175,00
	VV	"B02" 35		35,000			
D	M	Práce a dodávky M				66,00	
D	21-M	Elektromontáže				66,00	
13	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového, vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	33,000	2,000	66,00
	VV	"B03" 33		33,000			

	VP	Práce navyč				0,00	
	K					0,00	
	K					0,00	
	K					0,00	
	K					0,00	
	K					0,00	

