

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0200 - HALA 1 - Čakárne

Časť: 0211 - Čakáreň č.02 - m.č.21

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déreera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 588,43

HSV - Práce a dodávky HSV

832,03

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

318,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

470,16

99 - Presun hmôt HSV

43,75

4 756,40

PSV - Práce a dodávky PSV

3 112,86

766 - Konštrukcie stolárske

509,11

776 - Podlahy povlakové

919,66

781 - Dokončovacie práce a obklady

14,08

783 - Dokončovacie práce - nátery

200,70

784 - Dokončovacie práce - maľby

2) Ostatné náklady

167,65

Mimostav. doprava

167,65

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 756,08

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0200 - HALA 1 - Čakárne

Časť: 0211 - Čakáreň č.02 - m.č.21

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dédera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 588,432

HSV - Práce a dodávky HSV

832,029

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

318,113

1	K	612409991	Zaistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	11,800	2,452	28,934
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

(2,60+3,30)*2 11,800

2	K	612460242	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	17,440	10,996	191,770
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

"Pod keramický obklad"

17,44 17,440

3	K	632452682	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 mm	m2	8,580	11,353	97,409
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

2,60*3,30 8,580

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

470,162

4	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	25,400	25,400
---	---	-----------	---	------	-------	--------	--------

5	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, (sut'-0,06800t)	m2	17,440	8,171	142,502
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

(2,60+3,30)*2*1,60-(0,90*1,60) 17,440

6	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej sute na skládku a medziskládku	súb.	1,000	302,260	302,260
---	---	-----------	--	------	-------	---------	---------

99 - Presun hmôt HSV

43,754

7	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,594	73,660	43,754
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 756,403

766 - Konštrukcie stolárske

3 112,855

8	K	76621900	Demontáž pôvodnej a montáž novej plastovej výplne otvoru, odstránenie sute	súb.	1,000	484,297	484,297
---	---	----------	--	------	-------	---------	---------

9	M	6117669810	Plastové okno sklopné s balk. otváracími dverami iz3sklo 1,20x1,80+1,15*2,90m	ks	1,000	2 514,600	2 514,600
---	---	------------	---	----	-------	-----------	-----------

10	K	998766602	Ručný presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,989	3,800	113,958
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

776 - Podlahy povlakové

509,111

11	K	776109810	Príprava podkladu - vysávanie, mierne prebrúsenie	m2	8,580	3,647	31,291
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

12	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	10,900	3,026	32,983
----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2,60+3,30)*2-0,90	10,900			
13	M	283410017700	Profil PVC soklový, farba biela	m	12,000	3,306	39,672
14	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím, fabion	m	10,900	5,766	62,849
15	M	2835561230	Dodávka fabionu z PVC	m	12,000	2,286	27,432
16	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených, (sut-0,00300t	m2	8,580	3,284	28,177
			2,60*3,30	8,580			
17	K	776519810	Brúsenie jestvujúceho podkladu, odstránenie výstupkov a lepidla	m2	8,580	8,439	72,407
18	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC z pásov	m2	8,580	8,338	71,540
			2,60*3,30	8,580			
19	M	2841287453	Dodávka podlahoviny z PVC	m2	10,000	11,538	115,380
20	K	776994112	Zváranie povlakových podláh	m	3,300	2,757	9,098
21	M	2835516000	Zvarovacia šnúra pre PVC povrchy	m	4,000	0,445	1,780
22	K	998776902	Ručný presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,926	3,350	16,502
781 - Dokončovacie práce a obklady							919,658
23	K	781445248	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických do tmelu flexibilného	m2	17,440	25,146	438,546
			(2,60+3,30)*2*1,60-(0,90*1,60)	17,440			
24	M	5977556460	Obkladačky keramické rozmer do 200x400 mm	m2	19,000	14,732	279,908
25	K	781449240	Príplatok za škárovanie obkladu protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	17,440	4,509	78,637
26	K	781809310	Penetrácia podkladu pod keramický obklad Murexin	m2	17,440	1,969	34,339
27	K	781809510	Tmelenie škár obkladu a dlažby silikónovým tmelom	m	18,200	2,350	42,770
			(2,60+3,30)*2+4*1,60	18,200			
28	K	998781902	Ručný presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,742	5,200	45,458
783 - Dokončovacie práce - nátery							14,077
29	K	783225400	Nátery kovových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	1,470	9,576	14,077
			(0,90+2*2,00*1)*0,30	1,470			
784 - Dokončovacie práce - malby							200,702
30	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	60,960	60,960
31	K	784459810	Malby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	23,330	3,937	91,850
			2,60*3,30+(2,60+3,30)*2*(2,85-1,60)	23,330			
32	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	4,666	6,134	28,621
			23,33*0,20	4,666			
33	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	23,330	0,826	19,271

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Límbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0301 - Chodba č.01 - pred m.č.8+9

JKSO:
Miesto: Límbová ul.2645/5, Bratislava

KS:
Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica akademika L. Déra

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DCorp s.r.o. Pezinok

IČO: 44933231
IČO DPH: SK2022874260

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 661,31
Ostatné náklady	49,84

Cena bez DPH	1 711,15
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 711,15	342,23

Cena s DPH	v EUR	2 053,38
-------------------	--------------	-----------------

MJ 1 [Podlahová plocha]	7,700 ZRN/MJ 1:	215,75	Rozpočet/MJ 1:	222,23
-------------------------	-----------------	--------	----------------	--------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DCorp s.r.o.
Fraňa Kráľa 483/56
90201 Pezinok
IČO: 44 933 231
IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

14.12.2016

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0301 - Chodba č.01 - pred m.č.8+9

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déreera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 661,31
HSV - Práce a dodávky HSV	197,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	87,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	106,13
99 - Presun hmôt HSV	3,54
PSV - Práce a dodávky PSV	1 464,22
766 - Konštrukcie stolárske	563,30
776 - Podlahy povlakové	538,89
783 - Dokončovacie práce - nátery	42,23
784 - Dokončovacie práce - maľby	319,80
2) Ostatné náklady	49,84
Mimostav. doprava	49,84
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 711,15

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0301 - Chodba č.01 - pred m.č.8+9

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dédera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezínok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 661,305

HSV - Práce a dodávky HSV

197,088

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

87,418

1	K	632452682	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 mm	m2	7,700	11,353	87,418
			5,50*1,40		7,700		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

106,134

2	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	25,400	25,400
3	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, (sut'-0,02400t)	ks	3,000	1,993	5,979
4	K	978057351	Odsekanie keramických soklíkov	m	13,800	2,104	29,035
			(5,50+1,40)*2		13,800		
5	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej suti na skládku a medziskládku	súb.	1,000	45,720	45,720

99 - Presun hmôt HSV

3,536

6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,048	73,660	3,536
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 464,217

766 - Konštrukcie stolárske

563,299


7	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	3,000	21,126	63,378
8	M	6116011101	Interiérové dvere, plné jednokrídlové, hladké, otváracé 60-90/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	3,000	106,680	320,040
9	K	766669321	Dokovanie dverí 1-krídlových, kľučky, štíty a zámky	ks	3,000	4,572	13,716
10	M	5496632002	Kovanie, zámok vnútorný (guľa-kľučka)	ks	3,000	32,512	97,536
11	K	766669510	Úprava dverí, prispôbenie jestvujúcej zárubni	ks	3,000	16,002	48,006
12	K	998766902	Ručný presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,427	3,800	20,623

776 - Podlahy povlakové

538,888

13	K	776109810	Príprava podkladu - vysávanie, mierne prebrúsenie	m2	7,700	3,647	28,082
14	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	13,800	3,026	41,759

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
(5,50+1,40)*2					13,800		
15	M	2834101770	Profil PVC soklový, farba biela	m	15,000	3,306	49,590
16	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím, fabion	m	13,800	5,766	79,571
17	M	2835561230	Dodávka fabionu z PVC	m	15,000	2,286	34,290
18	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených, (sut'-0,00300t	m2	7,700	3,284	25,287
5,50*1,40					7,700		
19	K	776519810	Brúsenie jestvujúceho podkladu, odstránenie výstupkov a lepidla	m2	7,700	8,439	64,980
20	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC z pásov	m2	7,700	8,338	64,203
5,50*1,40					7,700		
21	M	2841287453	Dodávka podlahoviny z PVC	m2	10,000	11,538	115,380
22	K	776994112	Zváranie povlakových podláh	m	5,500	2,757	15,164
23	M	2835516000	Zvarovacia šnúra pre PVC povrchy	m	7,000	0,445	3,115
24	K	998776902	Ručný presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,214	3,350	17,467
783 - Dokončovacie práce - nátery							42,230
25	K	783225400	Nátery kových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	4,410	9,576	42,230
(0,90*3+2*2,00*3)*0,30					4,410		
784 - Dokončovacie práce - maľby							319,800
26	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	38,100	38,100
27	K	784459810	Maľby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	47,030	3,937	185,157
5,50*1,40+(5,50+1,40)*2*2,85					47,030		
28	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,406	6,134	57,696
47,030*0,20					9,406		
29	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	47,030	0,826	38,847

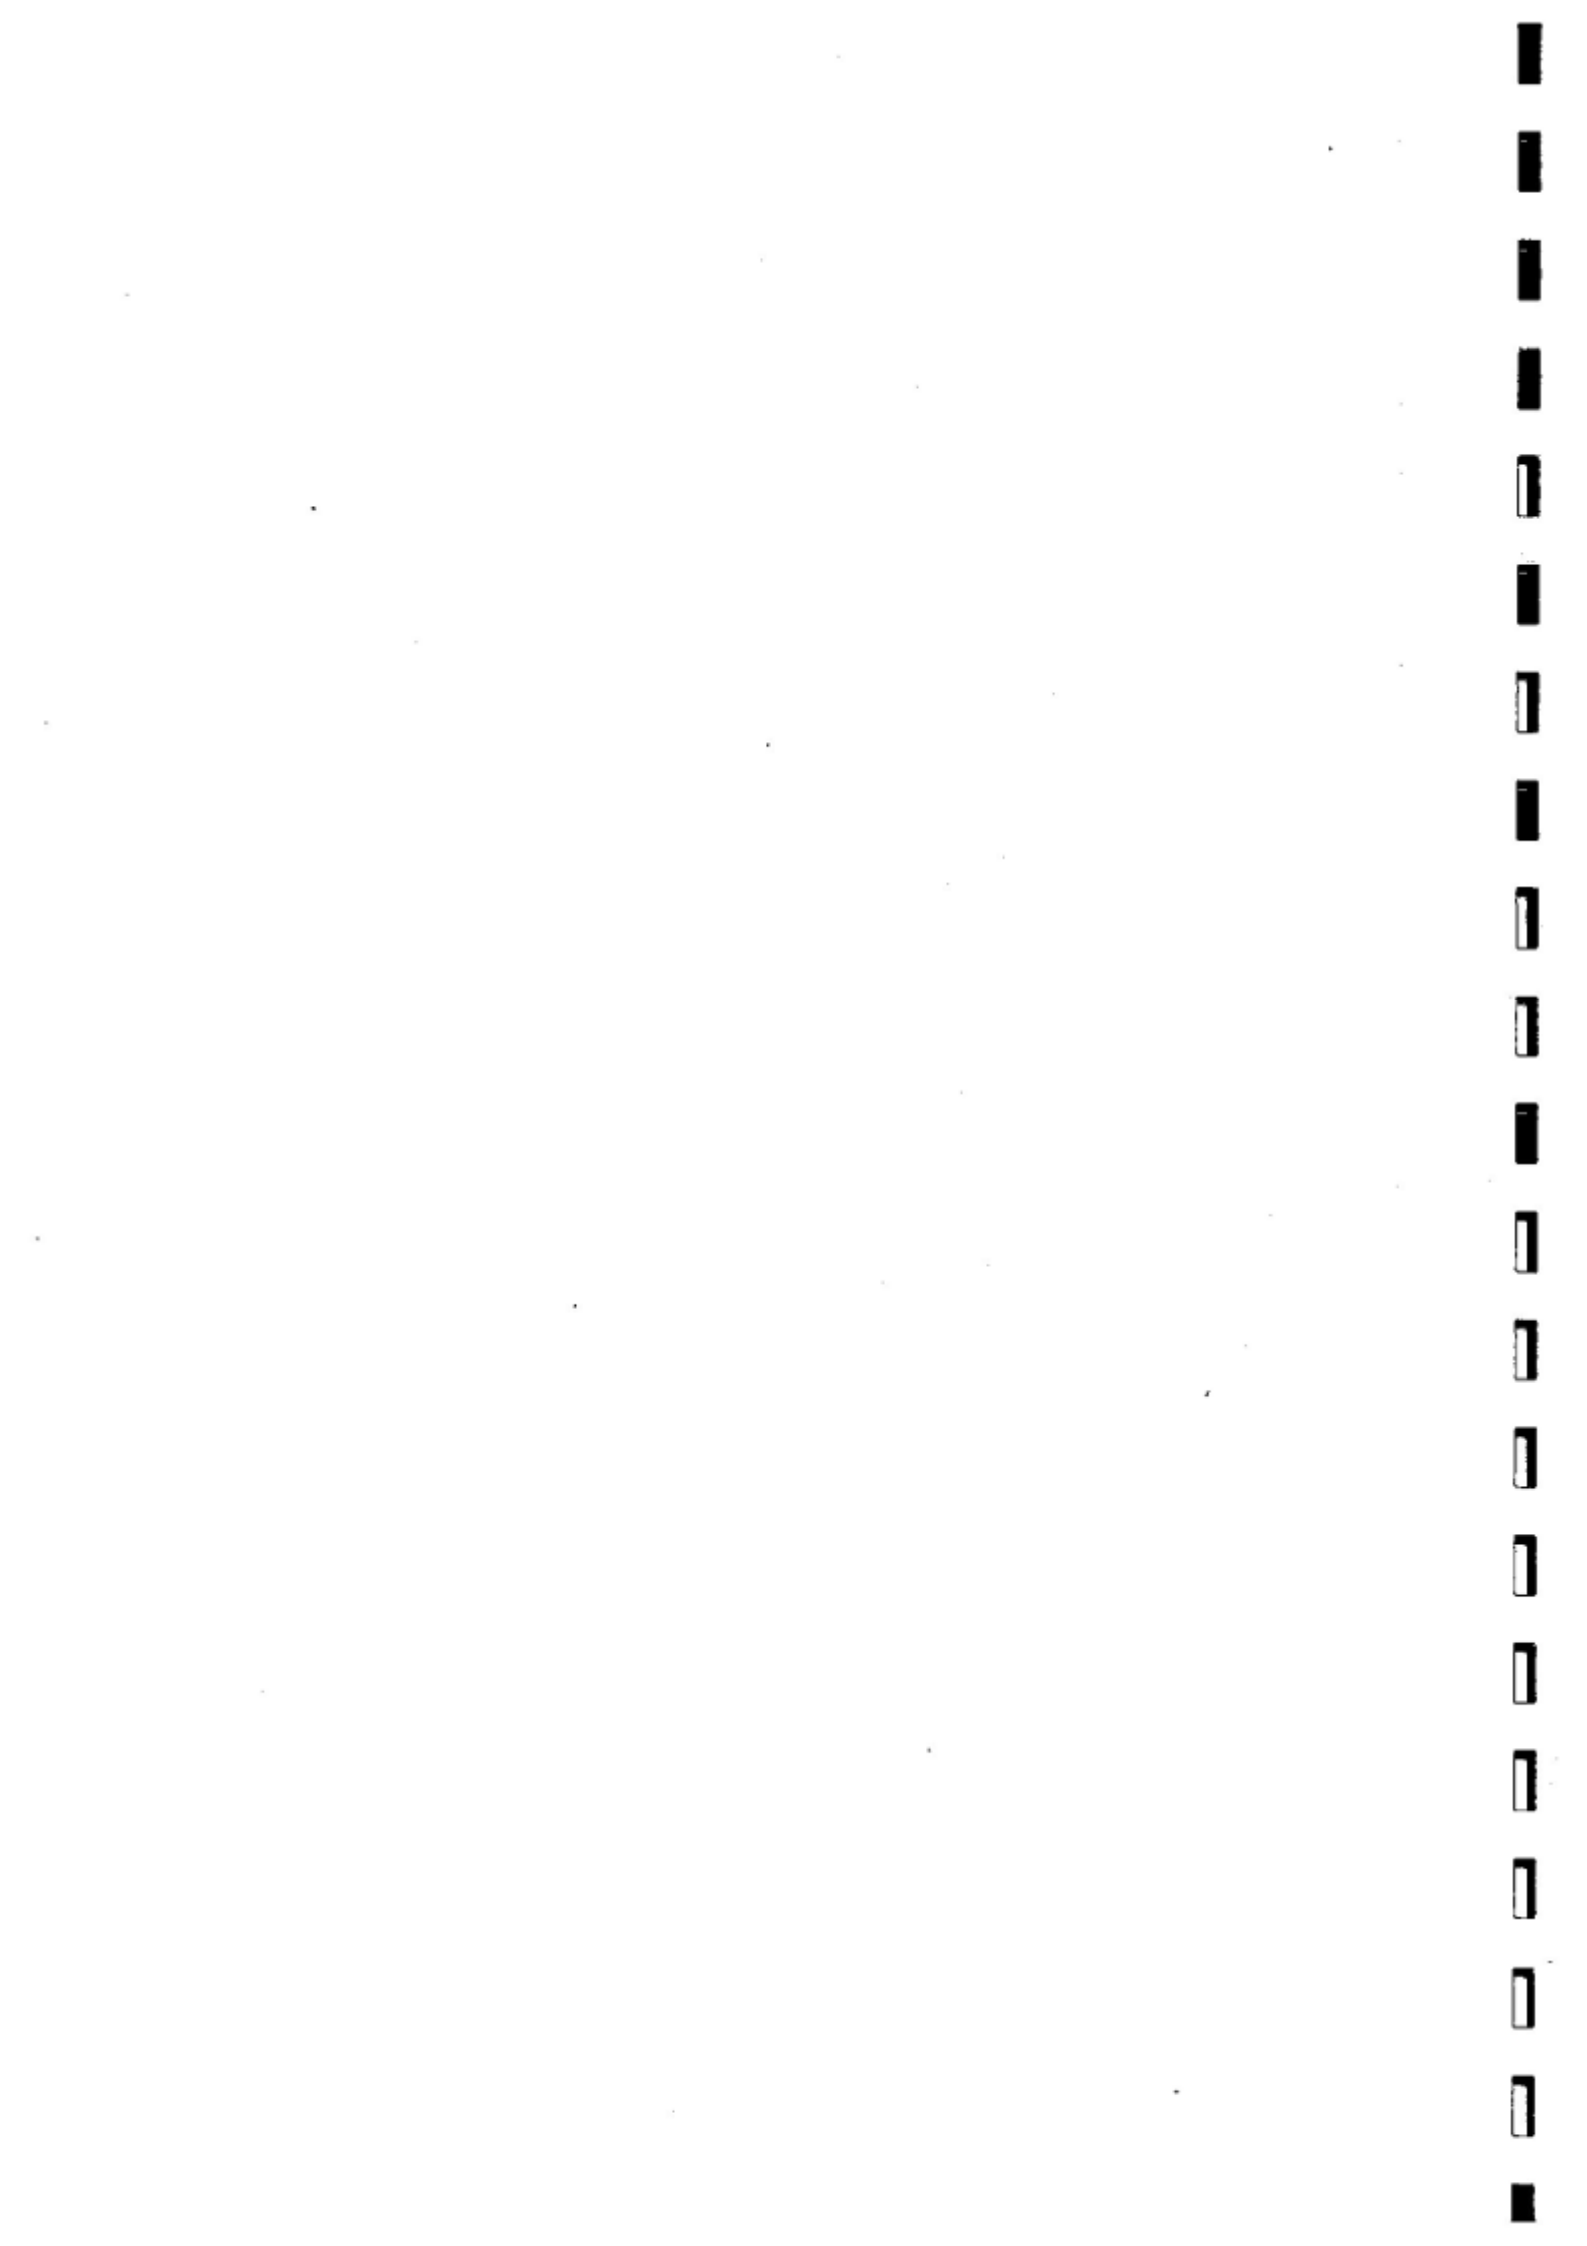

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0311 - Chodba č.02 - pred m.č.12

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Déra

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44933231

IČO DPH: SK2022874260

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 178,15
Ostatné náklady	35,34

Cena bez DPH	1 213,49
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 213,49	242,70

Cena s DPH	v EUR	1 456,19
------------	-------	----------

MJ 1 [Podlahová plocha]	4,600 ZRN/MJ 1:	256,12	Rozpočet/MJ 1:	263,80
-------------------------	-----------------	--------	----------------	--------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

 **DCorp** s.r.o.
Fraňa Kráľ 483/56
90201 Pezinok
IČO: 44933231
IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0311 - Chodba č.02 - pred m.č.12

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déreera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 178,15

HSV - Práce a dodávky HSV

143,52

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

52,22

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

89,16

99 - Presun hmôt HSV

2,14

PSV - Práce a dodávky PSV

1 034,64

766 - Konštrukcie stolárske

402,95

776 - Podlahy povlakové

360,90

783 - Dokončovacie práce - nátery

29,30

784 - Dokončovacie práce - maľby

241,48

2) Ostatné náklady

35,34

Mimostav. doprava

35,34

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 213,49

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0311 - Chodba č.02 - pred m.č.12

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dédera
Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 178,153

HSV - Práce a dodávky HSV

143,517

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

52,224

1	K	632452682	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 mm	m2	4,600	11,353	52,224
			1,15*4,00		4,600		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

89,157

2	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	25,400	25,400
3	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, (sut'-0,02400t)	ks	2,000	1,993	3,986
4	K	978057351	Odsekanie keramických soklíkov	m	10,300	2,104	21,671
			(1,15+4,00)*2		10,300		
5	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej suti na skládku a medziskládku	súb.	1,000	38,100	38,100

99 - Presun hmôt HSV

2,136

6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,029	73,660	2,136
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 034,636

766 - Konštrukcie stolárske

402,952

7	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	2,000	21,126	42,252
8	M	6116011204	Interiérové dvere, plné jednokrídlové, hladké, otváracé 110/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	2,000	119,380	238,760
9	K	766669321	Dokovanie dverí 1-krídlových, kľučky, štíty a zámky	ks	2,000	4,572	9,144
10	M	5496224587	Kovanie 1-krídlových dverí kľučka-kľučka, zaistovacia páčka, zámok vložkový	ks	2,000	33,020	66,040
11	K	766669510	Úprava dverí, prispôsobenie jestvujúcej zárubni	ks	2,000	16,002	32,004
12	K	998766902	Ručný presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,882	3,800	14,752

776 - Podlahy povlakové

360,897

13	K	776109810	Príprava podkladu - vysávanie, mierne prebrúsenie	m2	4,600	3,647	16,776
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	10,300	3,026	31,168
(1,15+4,00)*2					10,300		
15	M	2834101770	Profil PVC soklový, farba biela	m	12,000	3,306	39,672
16	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím, fabion	m	10,300	5,766	59,390
17	M	2835561230	Dodávka fabionu z PVC	m	12,000	2,286	27,432
18	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených, (sut'-0,00300t	m2	4,600	3,284	15,106
1,15*4,00					4,600		
19	K	776519810	Brúsenie jestvujúceho podkladu, odstránenie výstupkov a lepidla	m2	4,600	8,439	38,819
20	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC z pásov	m2	4,600	8,338	38,355
1,15*4,00					4,600		
21	M	2841287453	Dodávka podlahoviny z PVC	m2	6,000	11,538	69,228
22	K	776994112	Zváranie povlakových podláh	m	4,000	2,757	11,028
23	M	2835516000	Zvarovacia šnúra pre PVC povrchy	m	5,000	0,445	2,225
24	K	998776902	Ručný presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,492	3,350	11,698
783 - Dokončovacie práce - nátery							29,303
25	K	783225400	Nátery kových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	3,060	9,576	29,303
(1,10*2+2*2,00*2)*0,30					3,060		
784 - Dokončovacie práce - maľby							241,484
26	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	38,100	38,100
27	K	784459810	Maľby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	33,955	3,937	133,681
1,15*4,00+(1,15+4,00)*2*2,85					33,955		
28	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	6,791	6,134	41,656
33,955*0,20					6,791		
29	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	33,955	0,826	28,047

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0321 - Chodba č.03 - pred m.č.7

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Déra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

IČO: 44933231

IČO DPH: SK2022874260

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 413,86
Ostatné náklady				42,42
Cena bez DPH				1 456,28
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 456,28	291,26
Cena s DPH				1 747,54
v EUR				

MJ 1 [Podlahová plocha] 4,600 ZRN/MJ 1: 307,36 Rozpočet/MJ 1: 316,58

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DCORP s.r.o.
Fraňa Kráľ 483/56
90201 Pezinok
IČO: 44933231
IČO DPH: SK2022874260

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0321 - Chodba č.03 - pred m.č.7

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 413,86

HSV - Práce a dodávky HSV

143,32

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

52,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

88,74

99 - Presun hmôt HSV

2,14

PSV - Práce a dodávky PSV

1 270,53

766 - Konštrukcie stolárske

396,10

776 - Podlahy povlakové

359,14

783 - Dokončovacie práce - nátery

29,30

784 - Dokončovacie práce - maľby

485,99

2) Ostatné náklady

42,42

Mimostav. doprava

42,42

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 456,28

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0321 - Chodba č.03 - pred m.č.7

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dédera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 413,855

HSV - Práce a dodávky HSV

143,323

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

52,451

1	K	632452682	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 mm	m2	4,620	11,353	52,451
			3,85*1,20		4,620		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

88,736

2	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	25,400	25,400
3	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, (sut'-0,02400t)	ks	2,000	1,993	3,986
4	K	978057351	Odsekanie keramických soklíkov	m	10,100	2,104	21,250
			(3,85+1,20)*2		10,100		
5	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej suti na skládku a medziskládku	súb.	1,000	38,100	38,100

99 - Presun hmôt HSV

2,136

6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,029	73,660	2,136
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 270,532

766 - Konštrukcie stolárske

396,097

7	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	2,000	21,126	42,252
8	M	6116011204	Interiérové dvere, plné jednokrídlové, hladké, otváracé 110/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	2,000	119,380	238,760
9	K	766669321	Dokovanie dverí 1-krídlových, kľučky, štíty a zámky	ks	2,000	4,572	9,144
10	M	5496224581	Kovanie 1-krídlových dverí kľučka-kľučka, zámok vložkový	ks	2,000	29,718	59,436
11	K	766669510	Úprava dverí, prispôsobenie jestvujúcej zárubni	ks	2,000	16,002	32,004
12	K	998766902	Ručný presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,816	3,800	14,501

776 - Podlahy povlakové

359,143

13	K	776109810	Príprava podkladu - vysávanie, mierne prebrúsenie	m2	4,620	3,647	16,849
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	776411000	Lepenie podlahových listů soklových	m	10,100	3,026	30,563
(3,85+1,20)*2					10,100		
15	M	2834101770	Profil PVC soklový, farba biela	m	12,000	3,306	39,672
16	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím, fabion	m	10,100	5,766	58,237
17	M	2835561230	Dodávka fabionu z PVC	m	12,000	2,286	27,432
18	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených, (sut'-0,00300t	m2	4,620	3,284	15,172
3,85*1,20					4,620		
19	K	776519810	Brúsenie jestvujúceho podkladu, odstránenie výstupkov a lepidla	m2	4,620	8,439	38,988
20	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC z pásov	m2	4,620	8,338	38,522
3,85*1,20					4,620		
21	M	2841287453	Dodávka podlahoviny z PVC	m2	6,000	11,538	69,228
22	K	776994112	Zváranie povlakových podláh	m	3,850	2,757	10,614
23	M	2835516000	Zvarovacia šnúra pre PVC povrchy	m	5,000	0,445	2,225
24	K	998776902	Ruční presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,475	3,350	11,641

783 - Dokončovacie práce - nátery

29,303

25	K	783225400	Nátery kových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	3,060	9,576	29,303
(1,10*2+2*2,00*2)*0,30					3,060		

784 - Dokončovacie práce - maľby

485,989

26	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	38,100	38,100
27	K	784459810	Maľby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	33,405	3,937	131,515
3,85*1,20+(3,85+1,20)*2*2,85					33,405		
28	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	6,681	6,134	40,981
33,405*0,20					6,681		
29	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	333,405	0,826	275,393



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0331 - Chodba č.04 - pred m.č.16

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Déreera

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44933231

IČO DPH: SK2022874260

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 183,09
Ostatné náklady	35,49

Cena bez DPH	1 218,58
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	1 218,58	243,72

Cena s DPH	v EUR	1 462,30
------------	-------	----------

MJ 1 [Podlahová plocha]	4,800 ZRN/MJ 1:	246,48	Rozpočet/MJ 1:	253,87
-------------------------	-----------------	--------	----------------	--------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DCorp s.r.o.
Fraňa Kráľ 483/56
90201 Pezinok
IČO: 44 933 231
IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0331 - Chodba č.04 - pred m.č.16

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 183,09
HSV - Práce a dodávky HSV	146,07
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	54,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	89,37
99 - Presun hmôt HSV	2,21
PSV - Práce a dodávky PSV	1 037,02
766 - Konštrukcie stolárske	396,10
776 - Podlahy povlakové	367,23
783 - Dokončovacie práce - nátery	29,30
784 - Dokončovacie práce - maľby	244,39
2) Ostatné náklady	35,49
Mimostav. doprava	35,49
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 218,58

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BÂ-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0331 - Chodba č.04 - pred m.č.16

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dédera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 183,089

HSV - Práce a dodávky HSV

146,072

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

54,494

1	K	632452682	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 mm	m2	4,800	11,353	54,494
1,20*4,00					4,800		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

89,368

2	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	25,400	25,400
3	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, (sut'-0,02400t)	ks	2,000	1,993	3,986
4	K	978057351	Odsekanie keramických soklíkov	m	10,400	2,104	21,882
(1,20+4,00)*2					10,400		

5	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej suti na skládku a medziskládku	súb.	1,000	38,100	38,100
---	---	-----------	--	------	-------	--------	--------

99 - Presun hmôt HSV

2,210

6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,030	73,660	2,210
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 037,017

766 - Konštrukcie stolárske

396,097

7	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	2,000	21,126	42,252
8	M	6116011204	Interiérové dvere, plné jednokrídlové, hladké, otváracie 110/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	2,000	119,380	238,760
9	K	766669321	Dokovanie dverí 1-krídlových, kľučky, štíty a zámky	ks	2,000	4,572	9,144
10	M	5496224581	Kovanie 1-krídlových dverí kľučka-kľučka, zámok vložkový	ks	2,000	29,718	59,436
11	K	766669510	Úprava dverí, prispôsobenie jestvujúcej zárubni	ks	2,000	16,002	32,004
12	K	998766902	Ručný presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,816	3,800	14,501

776 - Podlahy povlakové

367,229

13	K	776109810	Príprava podkladu - vysávanie, mierne prebrúsenie	m2	4,800	3,647	17,506
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	10,400	3,026	31,470
(1,20+4,00)*2					10,400		
15	M	2834101770	Profil PVC soklový, farba biela	m	12,000	3,306	39,672
16	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím, fabion	m	10,400	5,766	59,966
17	M	2835561230	Dodávka fabionu z PVC	m	12,000	2,286	27,432
18	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených, (sut-0,00300t	m2	4,800	3,284	15,763
1,20*4,00					4,800		
19	K	776519810	Brúsenie jestvujúceho podkladu, odstránenie výstupkov a lepidla	m2	4,860	8,439	41,014
20	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC z pásov	m2	4,800	8,338	40,022
1,20*4,00					4,800		
21	M	2841287453	Dodávka podlahoviny z PVC	m2	6,000	11,538	69,228
22	K	776994112	Zváranie povlakových podláh	m	4,000	2,757	11,028
23	M	2835516000	Zvarovacia šnúra pre PVC povrchy	m	5,000	0,445	2,225
24	K	998776902	Ručný presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,553	3,350	11,903

783 - Dokončovacie práce - nátery


29,303

25	K	783225400	Nátery kových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	3,060	9,576	29,303
(1,10*2+2*2,00*2)*0,30					3,060		

784 - Dokončovacie práce - maľby

244,388

26	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	38,100	38,100
27	K	784459810	Maľby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	34,440	3,937	135,590
1,20*4,00+(1,20+4,00)*2*2,85					34,440		
28	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	6,888	6,134	42,251
34,440*0,20					6,888		
29	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	34,440	0,826	28,447

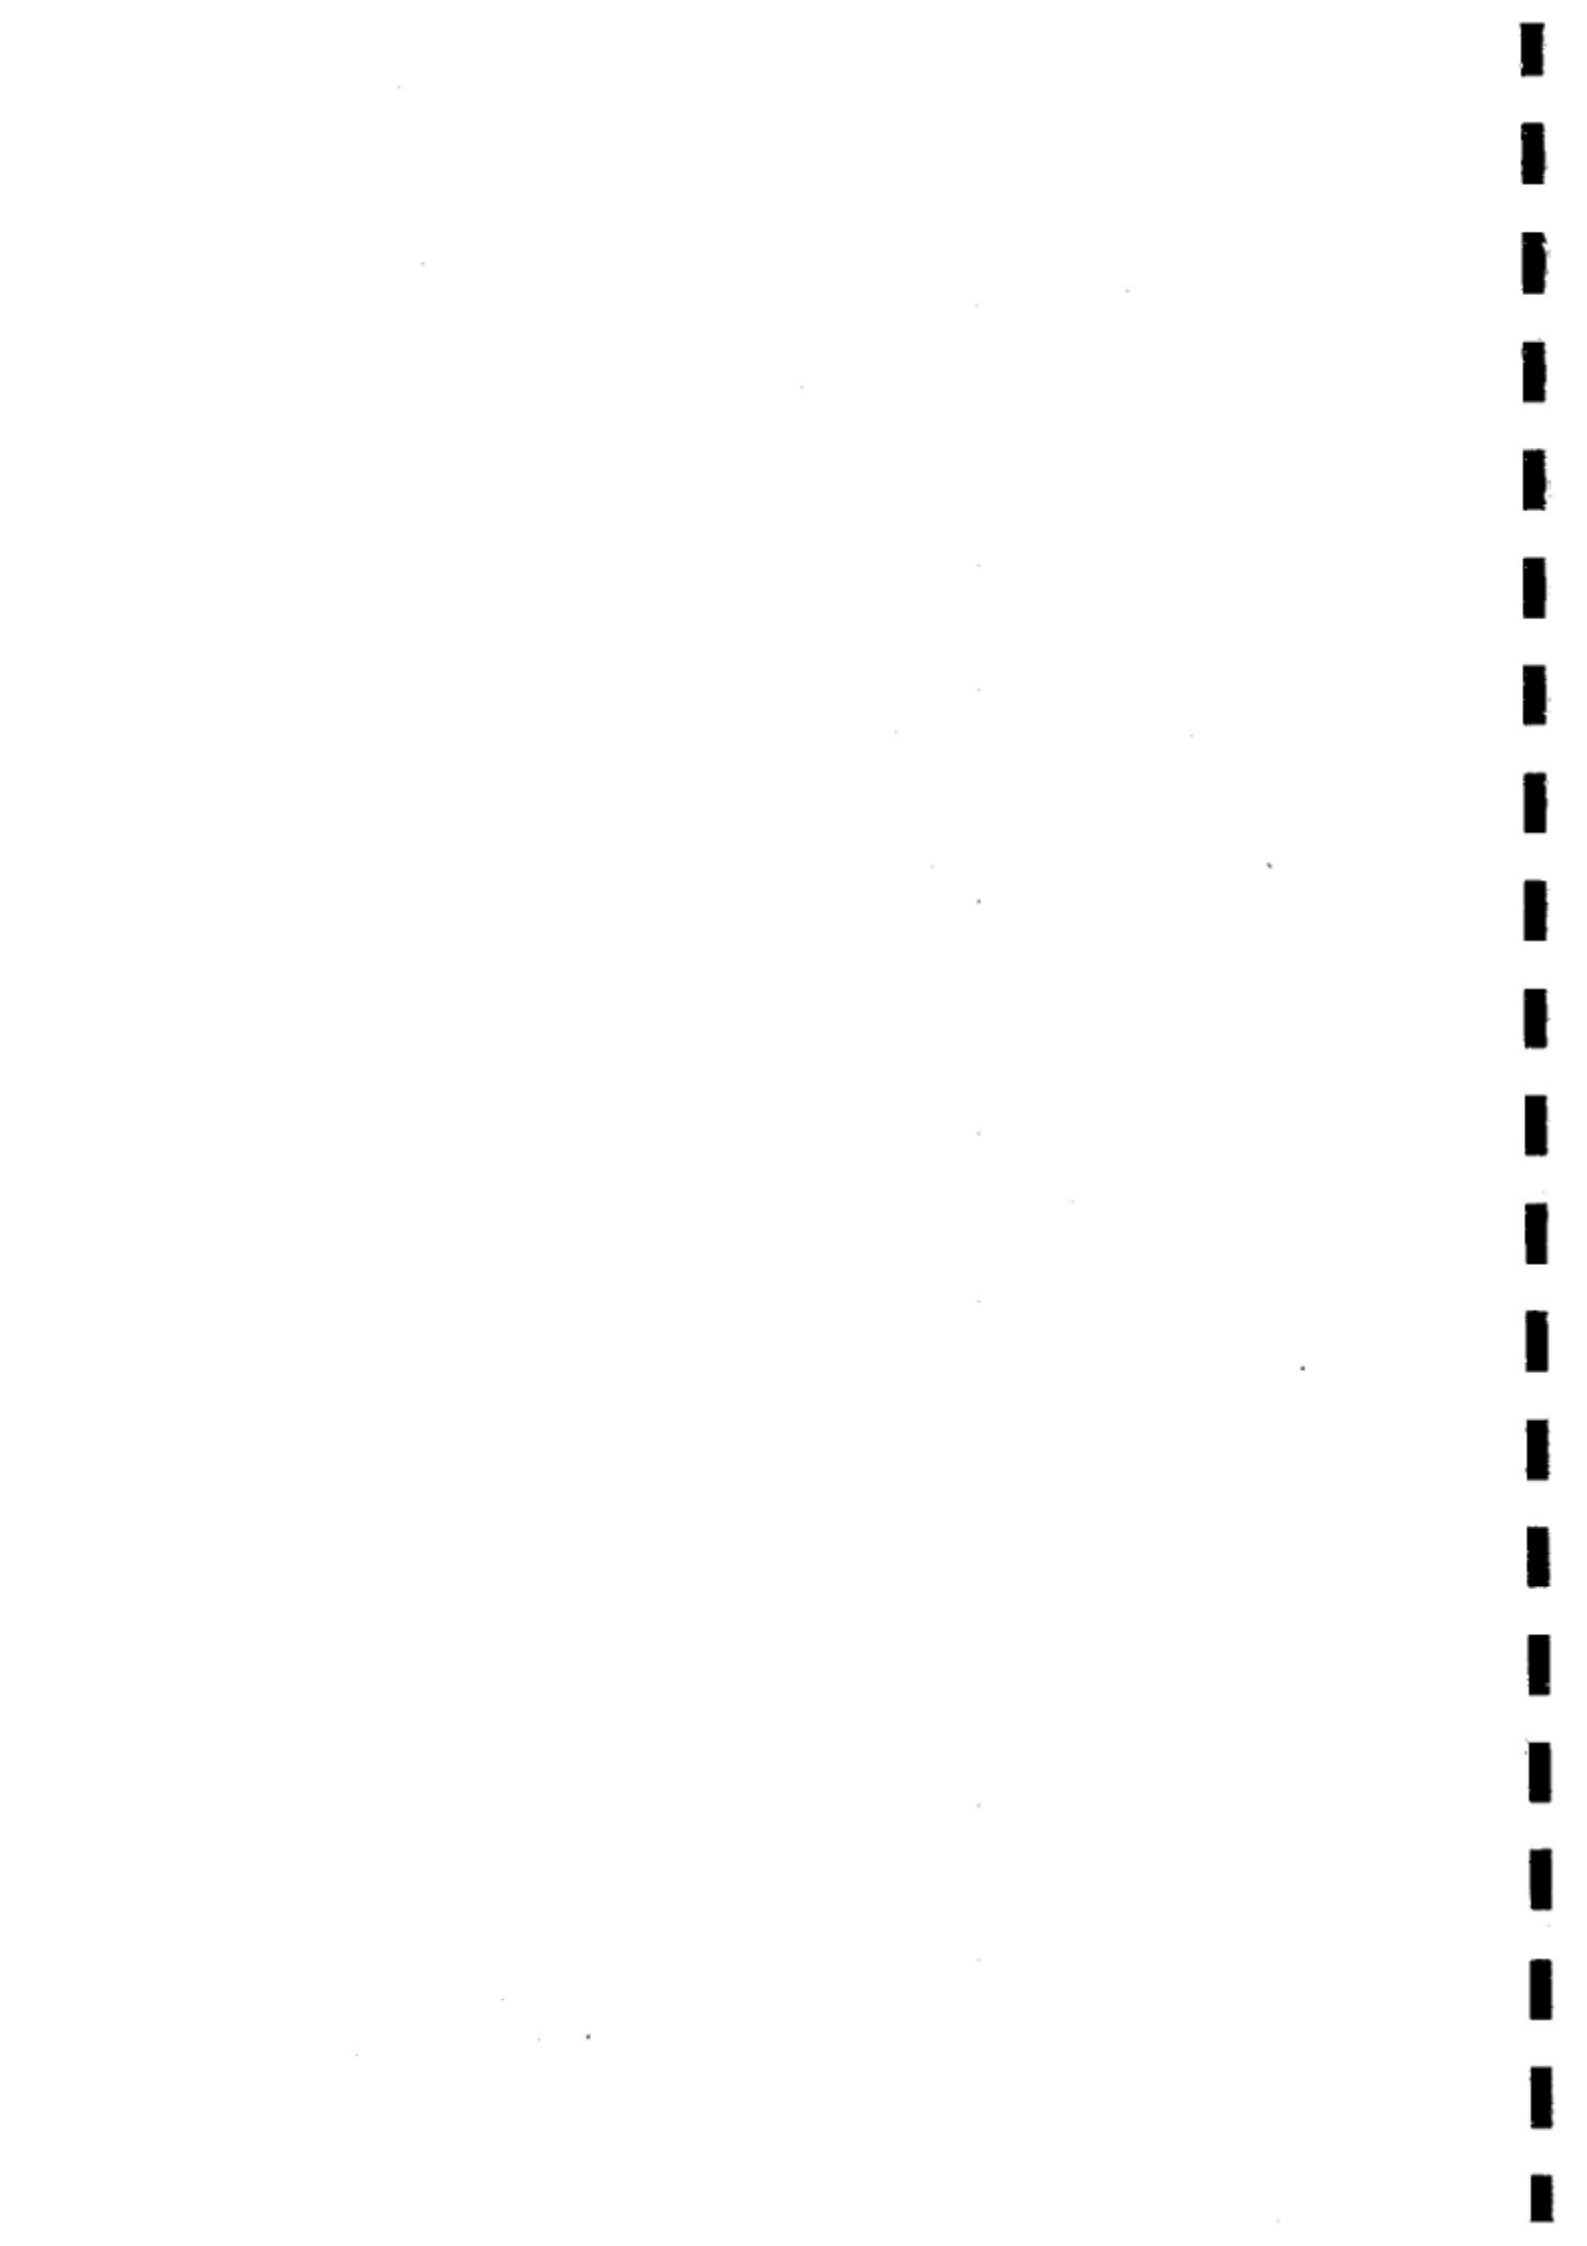

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0341 - Chodba č.05 - pred m.č.14

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Dédera

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44933231

IČO DPH: SK2022874260

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

1 171,30

Ostatné náklady

35,14

Cena bez DPH

1 206,44

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 206,44	241,29

Cena s DPH

v EUR

1 447,73

MJ 1 [Podlahová plocha]

4,600 ZRN/MJ 1:

254,63

Rozpočet/MJ 1:

262,27

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DCorp s.r.o.
Fraňa Kráľ 483/56
90201 Pezinok
IČO: 44933231
IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

100

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0341 - Chodba č.05 - pred m.č. 14

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déreša
Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 171,30
HSV - Práce a dodávky HSV	143,52
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	52,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	89,16
99 - Presun hmôt HSV	2,14
PSV - Práce a dodávky PSV	1 027,78
766 - Konštrukcie stolárske	396,10
776 - Podlahy povlakové	360,90
783 - Dokončovacie práce - nátery	29,30
784 - Dokončovacie práce - maľby	241,48
2) Ostatné náklady	35,14
Mimostav. doprava	35,14
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 206,44

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0341 - Chodba č.05 - pred m.č.14

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dédera
Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 171,298

HSV - Práce a dodávky HSV

143,517

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

52,224

1	K	632452682	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 mm	m2	4,600	11,353	52,224
			1,15*4,00		4,600		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

89,157

2	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	25,400	25,400
3	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, (sut-0,02400t)	ks	2,000	1,993	3,986
4	K	978057351	Odsekanie keramických soklíkov	m	10,300	2,104	21,671
			(1,15+4,00)*2		10,300		
5	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej suti na skládku a medziskládku	súb.	1,000	38,100	38,100

99 - Presun hmôt HSV

2,136

6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,029	73,660	2,136
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 027,781

766 - Konštrukcie stolárske

396,097

7	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	2,000	21,126	42,252
8	M	6116011204	Interiérové dvere, plné jednokridlové, hladké, otváracé 110/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	2,000	119,380	238,760
9	K	766669321	Dokovanie dverí 1-kridlových, kľučky, štíty a zámkly	ks	2,000	4,572	9,144
10	M	5496224581	Kovanie 1-kridlových dverí kľučka-kľučka, záмок vložkový	ks	2,000	29,718	59,436
11	K	766669510	Úprava dverí, prispôbenie jestvujúcej zárubni	ks	2,000	16,002	32,004
12	K	998766902	Ručný presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,816	3,800	14,501

776 - Podlahy poviakové

360,897

13	K	776109810	Príprava podkladu - vysávanie, mierne prebrúsenie	m2	4,600	3,647	16,776
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	776411000	Lepenie podlahových lšt soklových	m	10,300	3,026	31,168
(1,15+4,00)*2					10,300		
15	M	2834101770	Profil PVC soklový, farba biela	m	12,000	3,306	39,672
16	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím, fabion	m	10,300	5,766	59,390
17	M	2835561230	Dodávka fabionu z PVC	m	12,000	2,286	27,432
18	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených, (sut'-0,00300t	m2	4,600	3,284	15,106
1,15*4,00					4,600		
19	K	776519810	Brúsenie jestvujúceho podkladu, odstránenie výstupkov a lepidla	m2	4,600	8,439	38,819
20	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC z pásov	m2	4,600	8,338	38,355
1,15*4,00					4,600		
21	M	2841287453	Dodávka podlahoviny z PVC	m2	6,000	11,538	69,228
22	K	776994112	Zváranie povlakových podláh	m	4,000	2,757	11,028
23	M	2835516000	Zvarovacia šnúra pre PVC povrchy	m	5,000	0,445	2,225
24	K	998776902	Ručný presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,492	3,350	11,698

783 - Dokončovacie práce - nátery

29,303

25	K	783225400	Nátery kových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	3,060	9,576	29,303
(1,10*2+2*2,00*2)*0,30					3,060		

784 - Dokončovacie práce - maľby

241,484

26	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	38,100	38,100
27	K	784459810	Maľby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	33,955	3,937	133,681
1,15*4,00+(1,15+4,00)*2*2,85					33,955		
28	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	6,791	6,134	41,656
33,955*0,20					6,791		
29	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	33,955	0,826	28,047



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0351 - Chodba č.06 - Hlavná chodba

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

IČO: 44933231

IČO DPH: SK2022874260

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	20 961,37
Ostatné náklady	628,84

Cena bez DPH	21 590,21
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	21 590,21	4 318,04

Cena s DPH	v EUR	25 908,25
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DCorp s.r.o.
Fraňa Kišľa 483/56
90201 Pezinok
IČO: 44 933 231
IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0351 - Chodba č.06 - Hlavná chodba

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déreera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	20 961,37
PSV - Práce a dodávky PSV	6 663,23
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 663,23
M - Práce a dodávky M	14 298,13
21-M - Elektromontáže	14 298,13
2) Ostatné náklady	628,84
Mimostav. doprava	628,84
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 590,21

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICKÁ L. DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0300 - HALA 1 - Chodby

Časť: 0351 - Chodba č.06 - Hlavná chodba

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déreša
Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 961,367

PSV - Práce a dodávky PSV

6 663,233

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 663,233

1	K	767119810	Dodávka a montáž zasklenej steny s vchodovými dverami	súb.	1,000	6 400,800	6 400,800
2	K	998767902	Ručný presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,008	4,100	262,433

M - Práce a dodávky M

14 298,134

21-M - Elektromontáže

14 298,134

3	K	210119810	Výmena spínačov alebo ich súčastí za nové	ks	20,000	10,855	217,100
4	K	210119820	Výmena zásuviek alebo ich súčastí za nové	ks	6,000	13,923	83,538
5	K	210209810	Výmena pôvodných svietidiel za nové	ks	24,000	193,675	4 648,200
6	K	210209890	Demontáž a montáž germicídneho žiariča	ks	15,000	49,022	735,330
7	M	3481159810	Germicídny žiarič - (Orientačná cena)	ks	15,000	571,500	8 572,500
8	M	3489909810	Montážny a spojovací materiál	súb.	1,000	41,466	41,466

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0400 - HALA 1 - Kúpelne

Časť: 0401 - Kúpeľňa č.01 - m.č.5

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Déreera

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44933231

IČO DPH: SK2022874260

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

3 389,40

Ostatné náklady

101,68

Cena bez DPH

3 491,08

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	3 491,08	698,22

Cena s DPH v EUR 4 189,30

MJ 1 (Podlahová plocha : 2,200 ZRN/MJ 1: 1 540,63 Rozpočet/MJ 1: 1 586,85

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

 **DCorp s.r.o.**
 Fraňa Kráľ 883/56
 90201 Pezinok
 IČO: 44 933 231
 IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

17.12.2019

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0400 - HALA 1 - Kúpelne

Časť: 0401 - Kúpeľňa č.01 - m.č.5

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déra

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 389,40

HSV - Práce a dodávky HSV

681,57

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

143,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

512,05

99 - Presun hmôt HSV

26,08

PSV - Práce a dodávky PSV

2 578,02

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

223,09

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 255,80

766 - Konštrukcie stolárske

188,29

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,60

771 - Podlahy z dlaždíc

88,61

781 - Dokončovacie práce a obklady

608,09

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,22

784 - Dokončovacie práce - maľby

81,32

M - Práce a dodávky M

129,81

21-M - Elektromontáže

129,81

2) Ostatné náklady

101,68

Mimostav. doprava

101,68

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 491,08

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0400 - HALA 1 - Kúpeľne

Časť: 0401 - Kúpeľňa č.01 - m.č.5

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déreka
Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 389,395

HSV - Práce a dodávky HSV

681,571

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

143,445

1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. (1,00+2,20)*2	m	6,400	2,452	15,693
2	K	612460242	Vnútrošná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm "Pod keramický obklad"	m2	11,618	10,996	127,752
			11,618		11,618		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

512,050

3	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	25,400	25,400
4	K	965081812	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm, (sut'-0,06500t)	m2	2,200	4,079	8,974
			1,00*2,20		2,200		
5	K	967023692	Prísekanie plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, (sut'-0,03800t)	m2	2,200	8,875	19,525
6	K	978059511	Odsesanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, (sut'-0,06800t)	m2	11,618	8,171	94,931
			(1,00+2,20)*2*2,00-0,60*1,97		11,618		
7	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej suty na skládku a medziskládku	súb.	1,000	363,220	363,220

99 - Presun hmôt HSV

26,076

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,354	73,660	26,076
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 578,017

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

223,088

9	K	711800001	Montáž tekutej izolácie Murexin vodorovná a zvislá vrátane izolačnej pásky 1,00*2,20+1,00*3*2,00	m2	8,200	9,402	77,096
10	M	2456521230	Murexin, izolačná tesniaca fólia PD 1K, bal. 18kg	kg	18,000	5,491	98,838
11	M	2456525250	Murexin, hĺbkový základ LF1, bal. 5kg	kg	1,000	6,011	6,011
12	M	2457851650	Murexin, pružná izolačná páska DB 70, bal. 10 m	m	10,000	2,921	29,210
13	K	998711902	Ručný presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,112	5,650	11,933

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 255,800

14	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, (sut'-0,01946t)	súb.	1,000	5,533	5,533
15	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	34,079	34,079
16	M	6421102500	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKA	ks	1,000	44,524	44,524
17	M	5518861250	Súprava k upevneniu umývadiel M10x120 mm H12 NY	súb.	1,000	0,953	0,953
18	K	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, s vybúraním podmurovky (sut'-0,12450t)	súb.	1,000	31,259	31,259
19	K	725241113	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 1000x800 mm	súb.	1,000	53,150	53,150
20	M	5542302410	Vanica sprchová keramická ITALIA, rozmer 1000x800x100 mm, biela, JIKA	ks	1,000	227,437	227,437
21	K	725245104	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	súb.	1,000	36,779	36,779
22	M	5542300420	Sprchové dvere pivotové 1-krídlové CUBITO L/P sklo Perla Glass 1000x1950 mm	ks	1,000	319,602	319,602
23	K	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	6,109	12,218
24	M	5510124368	Ventil rohový s filtrom chróm Schell 1/2"x3/8"	ks	2,000	4,902	9,804
25	K	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, (sut'-0,00086t)	súb.	1,000	3,399	3,399
26	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	15,108	15,108
27	M	5514500600	Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	59,265	59,265
28	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, (sut'-0,00225t)	ks	1,000	4,047	4,047
29	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	15,166	15,166
30	M	5514502500	Batéria sprchová nástenná páková Lyra, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	1,000	63,854	63,854
31	K	725849851	Montáž sprchového a vaňového setu k batériam alebo hlavovej sprchy	súb.	1,000	15,875	15,875
32	M	5514507562	Sprchový set RIO, ručná sprcha, sprchová nerezová hadice, sprchová tyč 60cm, chróm	ks	1,000	40,069	40,069
33	K	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenia, umývadlá, drezy, práčky (sut'-0,00085t)	ks	1,000	2,710	2,710
34	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, vane, sprchy (sut'-0,00122t)	ks	1,000	6,358	6,358
35	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, umývadlová do D 40	ks	1,000	4,561	4,561
36	M	5516131220	Sifón umývadlový nerezová mriežka flaškový DN 40 A41 Alcaplast	ks	1,000	4,757	4,757
37	K	725869341	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, sprchové do D 90	ks	1,000	6,965	6,965
38	M	5516154785	Sifón vaničkový chróm plastový 90 znížený ALCA PLAST A491CR	ks	1,000	16,466	16,466
39	K	725909811	Montáž zrkadiel lepením na obloženú stenu keramickým obkladom	ks	1,000	12,529	12,529
40	M	6420150900	Zrkadlo do sociálnych zariadení leštená hrana 600x400 mm	ks	1,000	137,465	137,465
41	K	725999904	Zariadenia, predmety HZS T4	hod	2,000	15,875	31,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	998725902	Ručný presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,157	3,300	40,118

766 - Konštrukcie stolárske

188,293

43	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	1,000	21,126	21,126
44	M	6116011101	Interiérové dvere, plné jednokrídlové, hladké, otváracie 60-90/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	1,000	106,680	106,680
45	K	766669321	Dokovanie dverí 1-krídlových, kľučky, štity a zámky	ks	1,000	4,572	4,572
46	M	5496224587	Kovanie 1-krídlových dverí kľučka-kľučka, zaistovacia páčka, zámok vložkový	ks	1,000	33,020	33,020
47	K	766669510	Úprava dverí, prispôsobenie jestvujúcej zárubni	ks	1,000	16,002	16,002
48	K	998766902	Ručný presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,814	3,800	6,893

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,602

49	K	769011190	Výmena ventilátora malého axiálneho vsuvného do steny, veľkosť: 100	ks	1,000	31,575	31,575
50	M	4290056682	Ventilátor Zehnder SILENT ZSR100TR (276272) so spätnou klapkou a s časovačom IP24, 26,7 dB pripojenie 100 mm	ks	1,000	82,550	82,550
51	K	998769903	Ručný presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v objekte výšky nad 7 do 24 m	%	1,141	4,800	5,477

771 - Podlahy z dlaždíc

88,608

52	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických gress do tmelu 1,00*1,20	m2	1,200	24,892	29,870
53	M	2356554782	Pružná lepiaca malta Murexin, bal. 25kg, naspotreba cca 2kg/m2	kg	3,000	1,207	3,621
54	M	5977554328	Dlažba keramická rozmer do 200x200 mm	m2	2,000	15,748	31,496
55	K	771589797	Priplatok za škárovanie dlažby protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	1,200	4,509	5,411
56	K	771589911	Penetrácia podláh pred kladením dlažby hmotou Murexin	m2	1,200	1,969	2,363
57	K	771609121	Brúsenie podláh pred montážou keramickej dlažby	m2	1,200	8,439	10,127
58	K	998771902	Ručný presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,829	6,900	5,720

781 - Dokončovacie práce a obklady

608,088

59	K	781445248	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických do tmelu flexibilného (1,00+2,20)*2*2,00-0,60*1,97	m2	11,618	25,146	292,146
60	M	5977556460	Obkladačky keramické rozmer do 200x400 mm	m2	12,000	14,732	176,784
61	K	781449240	Priplatok za škárovanie obkladu protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	11,618	4,509	52,386
62	K	781809310	Penetrácia podkladu pod keramický obklad Murexin	m2	11,618	1,969	22,876
63	K	781809510	Tmelenie škár obkladu a dlažby silikónovým tmelom (1,00+2,20)*2+4*2,00	m	14,400	2,350	33,840

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	998781902	Ručný presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,780	5,200	30,056

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,215

65	K	783225400	Nátery kových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	1,380	9,576	13,215
(0,60+2*2,00)*0,30					1,380		

784 - Dokončovacie práce - malby

81,323

66	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a obalenie páskou	súb.	1,000	35,560	35,560
67	K	784459810	Malby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	7,640	3,937	30,079
1,00*2,20+(1,00+2,20)*2*(2,85-2,00)					7,640		

68	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1,528	6,134	9,373
7,64*0,20					1,528		

69	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	7,640	0,826	6,311
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

M - Práce a dodávky M

129,807

21-M - Elektromontáže

129,807

70	K	210119810	Výmena spínačov alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	10,855	10,855
71	K	210119820	Výmena zásuviek alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	13,923	13,923
72	K	210209820	Výmena pôvodných svietidiel za nové	ks	1,000	89,027	89,027
73	M	3489909810	Montážny a spojovací materiál	súb.	1,000	16,002	16,002



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0400 - HALA 1 - Kúpelne

Časť: 0411 - Kúpeľňa č.02 - m.č.8

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44933231

IČO DPH: SK2022874260

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

3 294,35

Ostatné náklady

98,83

Cena bez DPH

3 393,18

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 393,18	678,64

Cena s DPH

v EUR

4 071,82

MJ 1 [Podlahová plocha r 1,500 ZRN/MJ 1:

2 196,23

Rozpočet/MJ 1:

2 262,12

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DCorp s.r.o.
Fraňa Kráľ 483/56
90201 Pezinok
IČO: 44 933 231
IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0400 - HALA 1 - Kúpelne

Časť: 0411 - Kúpelňa č.02 - m.č.8

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dédera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 294,35

HSV - Práce a dodávky HSV

605,66

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

107,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

478,95

99 - Presun hmôt HSV

19,45

PSV - Práce a dodávky PSV

2 558,88

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

229,36

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 377,84

766 - Konštrukcie stolárske

188,29

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,60

771 - Podlahy z dlaždíc

101,89

781 - Dokončovacie práce a obklady

459,47

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,22

784 - Dokončovacie práce - maľby

69,22

M - Práce a dodávky M

129,81

21-M - Elektromontáže

129,81

2) Ostatné náklady

98,83

Mimostav. doprava

98,83

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 393,18

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0400 - HALA 1 - Kúpelne

Časť: 0411 - Kúpeľňa č.02 - m.č.8

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dére
Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 294,350

HSV - Práce a dodávky HSV

605,664

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

107,267

1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. (1,26+1,20)*2	m	4,920	2,452	12,064
2	K	612460242	Vnútná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm "Pod keramický obklad"	m2	8,658	10,996	95,203
			8,658		8,658		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

478,951

3	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	25,400	25,400
4	K	965081812	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm, (sut'-0,06500t)	m2	1,512	4,079	6,167
			1,26*1,20		1,512		
5	K	967023692	Prisekanie plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, (sut'-0,03800t)	m2	1,512	8,875	13,419
6	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, (sut'-0,06800t)	m2	8,658	8,171	70,745
			(1,26+1,20)*2*2,00-0,60*1,97		8,658		
7	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej sute na skládku a medziskládku	súb.	1,000	363,220	363,220

99 - Presun hmôt HSV

19,446

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,264	73,660	19,446
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 558,879

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

229,363

9	K	711800001	Montáž tekutej izolácie Murexin vodorovná a zvislá vrátane izolačnej pásky 1,26*1,20+(1,26+2*1,20)*2,00	m2	8,832	9,402	83,038
10	M	2456521230	Murexin, izolačná tesniaca fólia PD 1K, bal. 18kg	kg	18,000	5,491	98,838
11	M	2456525250	Murexin, hĺbkový základ LF1, bal. 5kg	kg	1,000	6,011	6,011
12	M	2457851650	Murexin, pružná izolačná páska DB 70, bal. 10 m	m	10,000	2,921	29,210
13	K	998711902	Ručný presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,171	5,650	12,266

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 377,836

14	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, (sut'-0,01946t)	súb.	1,000	5,533	5,533
15	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	34,079	34,079
16	M	6421102500	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKA	ks	1,000	44,524	44,524
17	M	5518861250	Súprava k upevneniu umývadiel M10x120 mm H12 NY	súb.	1,000	0,953	0,953
18	K	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, s vybúraním podmurovky (sut'-0,12450t)	súb.	1,000	31,259	31,259
19	K	725241143	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 1000x1000 mm	súb.	1,000	55,201	55,201
20	M	5542305400	Sprchová vanička akrylátová štvrtkruhová DEEP rozmer 1000x1000x80 mm, biela, JIKA	ks	1,000	152,716	152,716
21	K	725245193	Montáž - zástena sprchová zásuvná štvordielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm čtvrtkruh	súb.	1,000	56,843	56,843
22	M	5522300600	Kút sprchový štvrtkruhový CUBITO PURE, rozmer 1000x1000x1950 mm, 6 mm transparentné sklo, JIKA	ks	1,000	490,347	490,347
23	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	6,109	12,218
24	M	5510124368	Ventil rohový s filtrom chróm Schell 1/2"x3/8"	ks	2,000	4,902	9,804
25	K	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, (sut'-0,00086t)	súb.	1,000	3,399	3,399
26	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	15,108	15,108
27	M	5514500600	Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	59,265	59,265
28	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, (sut'-0,00225t)	ks	1,000	4,047	4,047
29	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	15,166	15,166
30	M	5514502500	Batéria sprchová nástenná páková Lyra, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	1,000	63,854	63,854
31	K	725849851	Montáž sprchového a vaňového setu k batériam alebo hlavovej sprchy	súb.	1,000	15,875	15,875
32	M	5514507562	Sprchový set RIO, ručná sprcha, sprchová nerezová hadice, sprchová tyč 60cm, chróm	ks	1,000	40,069	40,069
33	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, umývadlá, drezy, práčky (sut'-0,00085t)	ks	1,000	2,710	2,710
34	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, vane, sprchy (sut'-0,00122t)	ks	1,000	6,358	6,358
35	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	4,561	4,561
36	M	5516131220	Sifón umývadlový nerezová mriežka flaškový DN 40 A41 Alcaplast	ks	1,000	4,757	4,757
37	K	725869341	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, sprchovej do D 90	ks	1,000	6,965	6,965
38	M	5516154785	Sifón vaničkový chróm plastový 90 znížený ALCA PLAST A491CR	ks	1,000	16,466	16,466
39	K	725909811	Montáž zrkadiel lepením na obloženú stenu keramickým obkladom	ks	1,000	12,529	12,529

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	6420150900	Zrkadlo do sociálnych zariadení leštená hrana 600x400 mm	ks	1,000	137,465	137,465
41	K	725999904	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	2,000	15,875	31,750
42	K	998725902	Ručný presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,338	3,300	44,015

766 - Konštrukcie stolárske

188,293

43	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	1,000	21,126	21,126
44	M	6116011101	Interiérové dvere, plné jednokrídlové, hladké, otváracie 60-90/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	1,000	106,680	106,680
45	K	766669321	Dokovanie dverí 1-krídlových, kľučky, štity a zámky	ks	1,000	4,572	4,572
46	M	5496224587	Kovanie 1-krídlových dverí kľučka-kľučka, zaistovacia páčka, zámok vložkový	ks	1,000	33,020	33,020
47	K	766669510	Úprava dverí, prispôsobenie jestvujúcej zárubni	ks	1,000	16,002	16,002
48	K	998766902	Ručný presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,814	3,800	6,893

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,602

49	K	769011190	Výmena ventilátora malého axiálneho vsuvného do steny, veľkosť: 100	ks	1,000	31,575	31,575
50	M	4290056682	Ventilátor Zehnder SILENT ZSR100TR (276272) so spätnou klapkou a s časovačom IP24, 26,7 dB pripojenie 100 mm	ks	1,000	82,550	82,550
51	K	998769903	Ručný presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v objekte výšky nad 7 do 24 m	%	1,141	4,800	5,477

771 - Podlahy z dlaždíc

101,885

52	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických gress do tmelu	m2	1,512	24,892	37,637
1,26*1,20				1,512			
53	M	2356554782	Pružná lepiaca malta Murexin, bal. 25kg, naspotreba cca 2kg/m2	kg	3,000	1,207	3,621
54	M	5977554328	Dlažba keramická rozmer do 200x200 mm	m2	2,000	15,748	31,496
55	K	771589797	Príplatok za škárovanie dlažby protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	1,512	4,509	6,818
56	K	771589911	Penetrácia podláh pred kladením dlažby hmotou Murexin	m2	1,512	1,969	2,977
57	K	771609121	Brúsenie podláh pred montážou keramickej dlažby	m2	1,512	8,439	12,760
58	K	998771902	Ručný presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,953	6,900	6,576

781 - Dokončovacie práce a obklady

459,465

59	K	781445248	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických do tmelu flexibilného	m2	8,658	25,146	217,714
(1,26+1,20)*2*2,00-0,60*1,97				8,658			
60	M	5977556460	Obkladačky keramické rozmer do 200x400 mm	m2	9,000	14,732	132,588
61	K	781449240	Príplatok za škárovanie obkladu protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	8,658	4,509	39,039
62	K	781809310	Penetrácia podkladu pod keramický obklad Murexin	m2	8,658	1,969	17,048

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	781809510	Tmelenie škár obkladu a dlažby silikónovým tmelom (1,26+1,20)*2+4*2,00	m	12,920	2,350	30,362
64	K	998781902	Ručný presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,368	5,200	22,714

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,215

65	K	783225400	Nátery kových konštrukcií syntetické. dvojnásobné s 1x emailovaním (0,60+2*2,00)*0,30	m2	1,380	9,576	13,215
					1,380		

784 - Dokončovacie práce - maľby

69,220

66	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	35,560	35,560
67	K	784459810	Maľby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m 1,20*1,20+(1,26+1,20)*2*(2,85-2,00)	m2	5,622	3,937	22,134
					5,622		
68	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m 5,612*0,20	m2	1,122	6,134	6,882
					1,122		
69	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	5,622	0,826	4,644

M - Práce a dodávky M

129,807

21-M - Elektromontáže

129,807

70	K	210119810	Výmena spínačov alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	10,855	10,855
71	K	210119820	Výmena zásuviek alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	13,923	13,923
72	K	210209820	Výmena pôvodných svetidiel za nové	ks	1,000	89,027	89,027
73	M	3489909810	Montážny a spojovací materiál	súb.	1,000	16,002	16,002



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0400 - HALA 1 - Kúpelne

Časť: 0421 - Kúpeľňa č.03 - m.č.10

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Déreera

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44933231

IČO DPH: SK2022874260

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

3 851,46

Ostatné náklady

115,54

Cena bez DPH

3 967,00

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 3 967,00

793,40

Cena s DPH

v EUR

4 760,40

MJ 1 [Podlahová plocha r 3,200 ZRN/MJ 1:

1 203,58

Rozpočet/MJ 1:

1'239,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DCorp s.r.o.
Fraňa Kráľ 483/56
90201 Pezinok
IČO: 44 933 231
IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0400 - HALA 1 - Kúpelne

Časť: 0421 - Kúpeľňa č.03 - m.č.10

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déreera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 851,46

HSV - Práce a dodávky HSV

730,69

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

163,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

538,08

99 - Presun hmôt HSV

29,61

PSV - Práce a dodávky PSV

2 990,96

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

311,27

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 377,84

766 - Konštrukcie stolárske

188,29

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,60

771 - Podlahy z dlaždíc

195,07

781 - Dokončovacie práce a obklady

694,29

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,22

784 - Dokončovacie práce - maľby

91,39

M - Práce a dodávky M

129,81

21-M - Elektromontáže

129,81

2) Ostatné náklady

115,54

Mimostav. doprava

115,54

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 967,00

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0400 - HALA 1 - Kúpelne

Časť: 0421 - Kúpeľňa č.03 - m.č.10

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déreka
Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 851,458

HSV - Práce a dodávky HSV

730,687

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

162,999

1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. (2,00+1,60)*2	m	7,200	2,452	17,654
2	K	612460242	Vnútrotná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm "Pod keramický obklad"	m2	13,218	10,996	145,345
			13,218		13,218		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

538,077

3	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	25,400	25,400
4	K	965081812	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm, (sut'-0,06500t)	m2	3,200	4,079	13,053
			2,00*1,60		3,200		
5	K	967023692	Prísekanie plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, (sut'-0,03800t)	m2	3,200	8,875	28,400
6	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, (sut'-0,06800t)	m2	13,218	8,171	108,004
			(2,00+1,60)*2*2,00-0,60*1,97		13,218		
7	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej sute na skládku a medziskládku	súb.	1,000	363,220	363,220

99 - Presun hmôt HSV

29,611

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,402	73,660	29,611
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 990,964

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

311,267

9	K	711800001	Montáž tekutej izolácie Murexin vodorovná a zvislá vrátane izolačnej pásky 2,00*1,60+(2,00+1,00*2)*2,00	m2	11,200	9,402	105,302
10	M	2456521230	Murexin, izolačná tesniaca fólia PD 1K, bal. 18kg	kg	27,000	5,491	148,257
11	M	2456525250	Murexin, hĺbkový základ LF1, bal. 5kg	kg	1,000	6,011	6,011
12	M	2457851650	Murexin, pružná izolačná páska DB 70, bal. 10 m	m	12,000	2,921	35,052
13	K	998711902	Ručný presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,946	5,650	16,645

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 377,836

14	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, (sut'-0,01946t)	súb.	1,000	5,533	5,533
15	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	34,079	34,079
16	M	6421102500	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKA	ks	1,000	44,524	44,524
17	M	5518861250	Súprava k upevneniu umývadlielok M10x120 mm H12 NY	súb.	1,000	0,953	0,953
18	K	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, s vybúraním podmurvky (sut'-0,12450t)	súb.	1,000	31,259	31,259
19	K	725241143	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 1000x1000 mm	súb.	1,000	55,201	55,201
20	M	5542305400	Vanica sprchová akrylátová štvrtkruhová DEEP rozmer 1000x1000x80 mm, biela, JIKA	ks	1,000	152,716	152,716
21	K	725245193	Montáž - zástena sprchová zásuvná štvordielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm čtvrtkruh	súb.	1,000	56,843	56,843
22	M	5522300600	Kút sprchový štvrtkruhový CUBITO PURE, rozmer 1000x1000x1950 mm, 6 mm transparentné sklo, JIKA	ks	1,000	490,347	490,347
23	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	6,109	12,218
24	M	5510124368	Ventil rohový s filtrom chróm Schell 1/2"x3/8"	ks	2,000	4,902	9,804
25	K	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, (sut'-0,00086t)	súb.	1,000	3,399	3,399
26	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	15,108	15,108
27	M	5514500600	Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	59,265	59,265
28	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, (sut'-0,00225t)	ks	1,000	4,047	4,047
29	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	15,166	15,166
30	M	5514502500	Batéria sprchová nástenná páková Lyra, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	1,000	63,854	63,854
31	K	725849851	Montáž sprchového a vaňového setu k batériám alebo hlavovej sprchy	súb.	1,000	15,875	15,875
32	M	5514507562	Sprchový set RIO, ručná sprcha, sprchová nerezová hadice, sprchová tyč 60cm, chróm	ks	1,000	40,069	40,069
33	K	725860820	Demontáž jednoduchéj zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, umývadlá, drezy, práčky (sut'-0,00085t)	ks	1,000	2,710	2,710
34	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, vane, sprchy (sut'-0,00122t)	ks	1,000	6,358	6,358
35	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	4,561	4,561
36	M	5516131220	Sifón umývadlový nerezová mriežka flaškový DN 40 A41 Alcaplast	ks	1,000	4,757	4,757
37	K	725869341	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, sprchové do D 90	ks	1,000	6,965	6,965
38	M	5516154785	Sifón vaničkový chróm plastový 90 znížený ALCA PLAST A491CR	ks	1,000	16,466	16,466
39	K	725909811	Montáž zrkadiel lepením na obloženú stenu keramickým obkladom	ks	1,000	12,529	12,529

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	6420150900	Zrkadlo do sociálnych zariadení leštená hrana 600x400 mm	ks	1,000	137,465	137,465
41	K	725999904	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	2,000	15,875	31,750
42	K	998725902	Ručný presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,338	3,300	44,015

766 - Konštrukcie stolárske

188,293

43	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	1,000	21,126	21,126
44	M	6116011101	Interiérové dvere, plné jednokrídlové, hladké, otváracie 60-90/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	1,000	106,680	106,680
45	K	766669321	Dokovanie dverí 1-krídlových, kľučky, štíty a zámky	ks	1,000	4,572	4,572
46	M	5496224587	Kovanie 1-krídlových dverí kľučka-kľučka, zaistovacia páčka, zámok vložkový	ks	1,000	33,020	33,020
47	K	766669510	Úprava dverí, prispôsobenie jestvujúcej zárubni	ks	1,000	16,002	16,002
48	K	998766902	Ručný presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,814	3,800	6,893

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,602

49	K	769011190	Výmena ventilátora malého axiálneho vsuvného do steny, veľkosť: 100	ks	1,000	31,575	31,575
50	M	4290056682	Ventilátor Zehnder SILENT ZSR100TR (276272) so spätnou klapkou a s časovačom IP24, 26,7 dB pripojenie 100 mm	ks	1,000	82,550	82,550
51	K	998769903	Ručný presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v objekte výšky nad 7 do 24 m	%	1,141	4,800	5,477

771 - Podlahy z dlaždíc

195,072

52	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických gress do tmelu	m2	3,200	24,892	79,654
2,00*1,60				3,200			
53	M	2356554782	Pružná lepiaca malta Murexin, bal. 25kg, naspotreba cca 2kg/m2	kg	6,500	1,207	7,846
54	M	5977554328	Dlažba keramická rozmer do 200x200 mm	m2	3,000	15,748	47,244
55	K	771589797	Príplatok za škárovanie dlažby protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	3,200	4,509	14,429
56	K	771589911	Penetrácia podláh pred kladením dlažby hmotou Murexin	m2	3,200	1,969	6,301
57	K	771609121	Brúsenie podláh pred montážou keramickej dlažby	m2	3,200	8,439	27,005
58	K	998771902	Ručný presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,825	6,900	12,593

781 - Dokončovacie práce a obklady

694,294

59	K	781445248	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických do tmelu flexibilného	m2	13,218	25,146	332,380
(2,00*1,60)*2*2,00-0,60*1,97				13,218			
60	M	5977556460	Obkladačky keramické rozmer do 200x400 mm	m2	14,000	14,732	206,248
61	K	781449240	Príplatok za škárovanie obkladu protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	13,218	4,509	59,600
62	K	781809310	Penetrácia podkladu pod keramický obklad Murexin	m2	13,218	1,969	26,026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	781809510	Tmelenie škár obkladu a dlažby silikónovým tmelom	m	15,200	2,350	35,720
(2,00+1,60)*2+4*2,00					15,200		
64	K	998781902	Ručný presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,600	5,200	34,320

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,215

65	K	783225400	Nátery kových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	1,380	9,576	13,215
(0,60+2*2,00)*0,30					1,380		

784 - Dokončovacie práce - maľby

91,385

66	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	35,560	35,560
67	K	784459810	Maľby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	9,320	3,937	36,693
2,00*1,60+(2,00+1,60)*2*(2,85-2,00)					9,320		
68	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1,864	6,134	11,434
9,320*0,20					1,864		
69	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	9,320	0,826	7,698

M - Práce a dodávky M

129,807

21-M - Elektromontáže

129,807

70	K	210119810	Výmena spínačov alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	10,855	10,855
71	K	210119820	Výmena zásuviek alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	13,923	13,923
72	K	210209820	Výmena pôvodných svietidiel za nové	ks	1,000	89,027	89,027
73	M	3489909810	Montážny a spojovací materiál	súb.	1,000	16,002	16,002



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0400 - HALA 1 - Kúpelne

Časť: 0431 - Kúpeľňa č.04 - m.č.17

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Dédera

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44933231

IČO DPH: SK2022874260

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 063,81
Ostatné náklady	121,91

Cena bez DPH	4 185,72
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 185,72	837,14

Cena s DPH	v EUR	5 022,86
------------	-------	----------

MJ 1 [Podlahová plocha]	4,000 ZRN/MJ 1:	1 015,95	Rozpočet/MJ 1:	1 046,43
-------------------------	-----------------	----------	----------------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DCorp s.r.o.
Fraňa Kráľa 483/56
90201 Pezinok
IČO: 44 933 231
IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0400 - HALA 1 - Kúpelne

Časť: 0431 - Kúpeľňa č.04 - m.č.17

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 063,81

HSV - Práce a dodávky HSV

776,70

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

182,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

561,00

99 - Presun hmôt HSV

33,15

PSV - Práce a dodávky PSV

3 157,31

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

314,84

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 377,84

766 - Konštrukcie stolárske

188,29

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,60

771 - Podlahy z dlaždíc

263,01

781 - Dokončovacie práce a obklady

780,50

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,22

784 - Dokončovacie práce - maľby

100,01

M - Práce a dodávky M

129,81

21-M - Elektromontáže

129,81

2) Ostatné náklady

121,91

Mimostav. doprava

121,91

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 185,72

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0400 - HALA 1 - Kúpelne

Časť: 0431 - Kúpeľňa č.04 - m.č.17

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dédera
Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 063,813

HSV - Práce a dodávky HSV

776,698

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

182,555

1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. (1,80*2,20)*2	m	8,000	2,452	19,616
					8,000		
2	K	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm "Pod keramický obklad"	m2	14,818	10,996	162,939
					14,818		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

560,996

3	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	25,400	25,400
4	K	965081812	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm, (sut'-0,06500t)	m2	3,960	4,079	16,153
			1,80*2,20		3,960		
5	K	967023692	Prísekanie plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, (sut'-0,03800t)	m2	3,960	8,875	35,145
6	K	978059511	Odsesanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, (sut'-0,06800t)	m2	14,818	8,171	121,078
			(1,80*2,20)*2*2,00-0,60*1,97		14,818		
7	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej sute na skládku a medziskládku	súb.	1,000	363,220	363,220

99 - Presun hmôt HSV

33,147

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,450	73,660	33,147
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 157,308

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

314,844

9	K	711800001	Montáž tekutej izolácie Murexin vodorovná a zvislá vrátane izolačnej pásky 1,80*2,20+(1,80+1,00*2)*2,00	m2	11,560	9,402	108,687
					11,560		
10	M	2456521230	Murexin, izolačná tesniaca fólia PD 1K, bal. 18kg	kg	27,000	5,491	148,257
11	M	2456525250	Murexin, hĺbkový základ LF1, bal. 5kg	kg	1,000	6,011	6,011
12	M	2457851650	Murexin, pružná izolačná páska DB 70, bal. 10 m	m	12,000	2,921	35,052
13	K	998711902	Ručný presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,980	5,650	16,837

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

1 377,836

14	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, (sut'-0,01946t)	súb.	1,000	5,533	5,533
15	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	34,079	34,079
16	M	6421102500	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKA	ks	1,000	44,524	44,524
17	M	5518861250	Súprava k upevneniu umývadiel M10x120 mm H12 NY	súb.	1,000	0,953	0,953
18	K	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misky bez výtokových armatúr mis, s vybúraním podmurovky (sut'-0,12450t)	súb.	1,000	31,259	31,259
19	K	725241143	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 1000x1000 mm	súb.	1,000	55,201	55,201
20	M	5542305400	Vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová DEEP rozmer 1000x1000x80 mm, biela, JIKA	ks	1,000	152,716	152,716
21	K	725245193	Montáž - zástena sprchová zásuvná štvordielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm čtvrtkruh	súb.	1,000	56,843	56,843
22	M	5522300600	Kút sprchový štvrtkruhový CUBITO PURE, rozmer 1000x1000x1950 mm, 6 mm transparentné sklo, JIKA	ks	1,000	490,347	490,347
23	K	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	6,109	12,218
24	M	5510124368	Ventil rohový s filtrom chróm Schell 1/2"x3/8"	ks	2,000	4,902	9,804
25	K	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, (sut'-0,00086t)	súb.	1,000	3,399	3,399
26	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	15,108	15,108
27	M	5514500600	Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	59,265	59,265
28	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, (sut'-0,00225t)	ks	1,000	4,047	4,047
29	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	15,166	15,166
30	M	5514502500	Batéria sprchová nástenná páková Lyra, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	1,000	63,854	63,854
31	K	725849851	Montáž sprchového a vaňového setu k batériam alebo hlavovej sprchy	súb.	1,000	15,875	15,875
32	M	5514507562	Sprchový set RIO, ručná sprcha, sprchová nerezová hadice, sprchová tyč 60cm, chróm	ks	1,000	40,069	40,069
33	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky (sut'-0,00085t)	ks	1,000	2,710	2,710
34	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, vane, sprchy (sut'-0,00122t)	ks	1,000	6,358	6,358
35	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	4,561	4,561
36	M	5516131220	Sifón umývadlový nerezová mriežka flaškový DN 40 A41 Alcaplast	ks	1,000	4,757	4,757
37	K	725869341	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, sprchovej do D 90	ks	1,000	6,965	6,965
38	M	5516154785	Sifón vaničkový chróm plastový 90 znížený ALCA PLAST A491CR	ks	1,000	16,466	16,466
39	K	725909811	Montáž zrkadiel lepením na obloženú stenu keramickým obkladom	ks	1,000	12,529	12,529

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	6420150900	Zrkadlo do sociálnych zariadení ležiaci hrana 600x400 mm	ks	1,000	137,465	137,465
41	K	725999904	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	2,000	15,875	31,750
42	K	998725902	Ručný presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,338	3,300	44,015

766 - Konštrukcie stolárske

188,293

43	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	1,000	21,126	21,126
44	M	6116011101	Interiérové dvere, plné jednokrídlové, hladké, otváracie 60-90/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	1,000	106,680	106,680
45	K	766669321	Dokovanie dverí 1-krídlových, kľučky, štity a zámky	ks	1,000	4,572	4,572
46	M	5496224587	Kovanie 1-krídlových dverí kľučka-kľučka, zaisťovacia páčka, zámok vložkový	ks	1,000	33,020	33,020
47	K	766669510	Úprava dverí, prispôsobenie jestvujúcej zárubni	ks	1,000	16,002	16,002
48	K	998766902	Ručný presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,814	3,800	6,893

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,602

49	K	769011190	Výmena ventilátora malého axiálneho vsuvného do steny, veľkosť: 100	ks	1,000	31,575	31,575
50	M	4290056682	Ventilátor Zehnder SILENT ZSR100TR (276272) so spätnou klapkou a s časovačom IP24, 26,7 dB pripojenie 100 mm	ks	1,000	82,550	82,550
51	K	998769903	Ručný presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v objekte výšky nad 7 do 24 m	%	1,141	4,800	5,477

771 - Podlahy z dlaždíc

263,013

52	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických gress do tmelu 1,80*2,20	m2	3,960	24,892	98,572
53	M	2356554782	Pružná lepiaca malta Murexin, bal. 25kg, na spotrebu cca 2kg/m2	kg	8,000	1,207	9,656
54	M	5977554328	Dlažba keramická rozmer do 200x200 mm	m2	5,000	15,748	78,740
55	K	771589797	Príplatok za škárovanie dlažby protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	3,960	4,509	17,856
56	K	771589911	Penetrácia podláh pred kladením dlažby hmotou Murexin	m2	3,960	1,969	7,797
57	K	771609121	Brúsenie podláh pred montážou keramickej dlažby	m2	3,960	8,439	33,418
58	K	998771902	Ručný presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,460	6,900	16,974

781 - Dokončovacie práce a obklady

780,495

59	K	781445248	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických do tmelu flexibilného (1,80+2,20)*2*2,00-0,60*1,97	m2	14,818	25,146	372,613
60	M	5977556460	Obkladačky keramické rozmer do 200x400 mm	m2	16,000	14,732	235,712
61	K	781449240	Príplatok za škárovanie obkladu protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	14,818	4,509	66,814
62	K	781809310	Penetrácia podkladu pod keramický obklad Murexin	m2	14,818	1,969	29,177

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	781809510	Tmelenie škár obkladu a dlažby silikónovým tmelom (1,80+2,20)*2+4*2,00	m	16,000	2,350	37,600
64	K	998781902	Ručný presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,419	5,200	38,579

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,215

65	K	783225400	Nátery kových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním (0,60+2*2,00)*0,30	m2	1,380	9,576	13,215
					1,380		

784 - Dokončovacie práce - maľby

100,010

66	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a obalenie páskou	súb.	1,000	35,560	35,560
67	K	784459810	Maľby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m 1,80*2,20+(1,80+2,20)*2*(2,85-2,00)	m2	10,760	3,937	42,362
					10,760		
68	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m 10,76*0,20	m2	2,152	6,134	13,200
					2,152		
69	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	10,760	0,826	8,888

M - Práce a dodávky M

129,807

21-M - Elektromontáže

129,807

70	K	210119810	Výmena spínačov alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	10,855	10,855
71	K	210119820	Výmena zásuviek alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	13,923	13,923
72	K	210209820	Výmena pôvodných svietidiel za nové	ks	1,000	89,027	89,027
73	M	3489909810	Montážny a spojovací materiál	súb.	1,000	16,002	16,002



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0501 - WC č.01 - m.č.4

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

IČO:

44933231

IČO DPH:

SK2022874260

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 231,22

Ostatné náklady

66,94

Cena bez DPH

2 298,16

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	2 298,16	459,63

Cena s DPH

v EUR

2 757,79

MJ 1 [Podlahová plocha]

0,900 ZRN/MJ 1:

2 479,13

Rozpočet/MJ 1:

2 553,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DCorp s.r.o.
 Fraňa Kráľ 483/56
 90201 Pezinok
 IČO: 44933231
 IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

123

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0501 - WC č.01 - m.č.4

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 231,22
HSV - Práce a dodávky HSV	362,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	85,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	263,39
99 - Presun hmôt HSV	14,14
PSV - Práce a dodávky PSV	1 738,78
720 - Zdravotechnika	622,30
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	437,87
766 - Konštrukcie stolárske	188,29
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	119,60
771 - Podlahy z dlaždíc	57,73
781 - Dokončovacie práce a obklady	246,83
783 - Dokončovacie práce - nátery	13,22
784 - Dokončovacie práce - maľby	52,94
M - Práce a dodávky M	129,81
21-M - Elektromontáže	129,81
2) Ostatné náklady	66,94
Mimostav. doprava	66,94
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 298,16

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0501 - WC č.01 - m.č.4

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déra

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 231,216

HSV - Práce a dodávky HSV

362,631

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

85,097

1	K	612460242	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm "Pod keramický obklad"	m2	6,298	10,996	69,253
			6,298		6,298		
2	K	612460252	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	1,902	8,330	15,844
			6,298-4,396		1,902		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

263,391

3	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	12,700	12,700
4	K	965081812	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm, (sut'-0,06500t)	m2	0,870	4,079	3,549
			0,87*1,00		0,870		
5	K	967023692	Prisekanie plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, (sut'-0,03800t)	m2	0,870	8,875	7,721
6	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, (sut'-0,06800t)	m2	6,298	8,171	51,461
			(0,87+1,00)*2*2,00-0,60*1,97		6,298		
7	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej suty na skládku a medziskládku	súb.	1,000	187,960	187,960

99 - Presun hmôt HSV

14,143

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,192	73,660	14,143
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 738,778

720 - Zdravotechnika

622,300

9	K	720721910	Zhotovenie kanalizačného prívodu pre umývadlo, búranie a vyspravenie	súb.	1,000	215,900	215,900
10	K	720722910	Zhotovenie vodovodného prívodu pre umývadlo, búranie a vyspravenie	súb.	1,000	406,400	406,400

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

437,874

11	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, (sut'-0,03420t)	súb.	1,000	7,118	7,118
12	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	1,000	38,424	38,424

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	6423400010	Kombinované WC keramické Lýra PLUS, rozmer 360x630x400 mm, JIKA	ks	1,000	145,004	145,004
14	M	5543300300	Záchodové sedadlo s poklopom Lýra PLUS, rozmer 365x405x50 mm, duroplast, biela, JIKA	ks	1,000	29,611	29,611
15	M	5518861210	Súprava k upevneniu WC 6x80 mm H10 NY biela/chróm	súb.	1,000	0,476	0,476
16	M	5518862110	Hadička FLEXI nerez FF 1/2" x 3/8", dl.50 cm	ks	1,000	2,017	2,017
17	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, (sut'-0,01946t)	súb.	1,000	5,533	5,533
18	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	34,079	34,079
19	M	6422100700	Umývadielko keramické Lýra PLUS, rozmer 310x400x145 mm, biela, JIKA	ks	1,000	40,343	40,343
20	M	5518861250	Súprava k upevneniu umývadiel M10x120 mm H12 NY	súb.	1,000	0,953	0,953
21	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, (sut'-0,00049t)	ks	1,000	1,749	1,749
22	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	3,000	6,109	18,327
23	M	5510124368	Ventil rohový s filtrom chróm Schell 1/2"x3/8"	ks	3,000	4,902	14,706
24	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	15,108	15,108
25	M	5514507555	Batéria umývadlová stojanková páková TALAS bez automatickej zátky, chróm, JIKA	ks	1,000	29,369	29,369
26	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlová do D 40	ks	1,000	4,561	4,561
27	M	5516131220	Sifón umývadlový nerezová mrlečka flaškový DN 40 A41 Alcaplast	ks	1,000	4,757	4,757
28	K	725999904	Zariadenie predmetu HZS T4	hod	2,000	15,875	31,750
29	K	998725902	Ručný presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,239	3,300	13,989

766 - Konštrukcie stolárske

188,293

30	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	1,000	21,126	21,126
31	M	6116011101	Interiérové dvere, plné jednokrídlové, hladké, otváracie 60-90/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	1,000	106,680	106,680
32	K	766669321	Dokovanie dverí 1-krídlových, kľučky, štíty a zámky	ks	1,000	4,572	4,572
33	M	5496224587	Kovanie 1-krídlových dverí kľučka-kľučka, zaistovacia páčka, zámok vložkový	ks	1,000	33,020	33,020
34	K	766669510	Úprava dverí, prispôbenie jestvujúcej zárubni	ks	1,000	16,002	16,002
35	K	998766902	Ručný presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,814	3,800	6,893

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,602

36	K	769011190	Výmena ventilátora malého axiálneho vsuvného do steny, veľkosť: 100	ks	1,000	31,575	31,575
37	M	4290056682	Ventilátor Zehnder SILENT ZSR100TR (276272) so spätnou klapkou a s časovačom IP24, 26,7 dB pripojenie 100 mm	ks	1,000	82,550	82,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	998769903	Ručný presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v objekte výšky nad 7 do 24 m	%	1,141	4,800	5,477

771 - Podlahy z dlaždíc

57,729

39	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických gress do tmelu	m2	0,870	24,892	21,656
0,87*1,00					0,870		
40	M	2356554782	Pružná lepiaca maľta Murexin, bal.25kg, naspotreba cca 2kg/m2	kg	3,000	1,207	3,621
41	M	5977554328	Dlažba keramická rozmer do 200x200 mm	m2	1,000	15,748	15,748
42	K	771589797	Priplatok za škárovanie dlažby protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	0,870	4,509	3,923
43	K	771589911	Penetrácia podláh pred kladením dlažby hmotou Murexin	m2	0,870	1,969	1,713
44	K	771609121	Brúsenie podláh pred montážou keramickej dlažby	m2	0,870	8,439	7,342
45	K	998771902	Ručný presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,540	6,900	3,726

781 - Dokončovacie práce a obklady

246,828

46	K	781445248	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických do tmelu flexibilného	m2	4,396	25,146	110,542
(0,87+1,00)*2*1,40-0,60*1,40					4,396		
47	M	5977556460	Obkladačky keramické rozmer do 200x400 mm	m2	5,000	14,732	73,660
48	K	781449240	Priplatok za škárovanie obkladu protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	4,396	4,509	19,822
49	K	781809310	Penetrácia podkladu pod keramický obklad Murexin	m2	4,396	1,969	8,656
50	K	781809510	Tmelenie škár obkladu a dlažby silikónovým tmelom	m	9,340	2,350	21,949
(0,87+1,00)*2+4*1,40					9,340		
51	K	998781902	Ručný presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,346	5,200	12,199

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,215

52	K	783225400	Nátery kovových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	1,380	9,576	13,215
(0,60+2*2,00)*0,30					1,380		

784 - Dokončovacie práce - maľby

52,937

53	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	15,240	15,240
54	K	784459810	Maľby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	6,293	3,937	24,776
0,87*1,00+(0,87+1,00)*2*(2,85-1,40)					6,293		
55	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1,259	6,134	7,723
6,293*0,20					1,259		
56	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	6,293	0,826	5,198

M - Práce a dodávky M

129,807

21-M - Elektromontáže

129,807

57	K	210119810	Výmena spínačov alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	10,855	10,855
58	K	210119820	Výmena zásuviek alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	13,923	13,923
59	K	210209820	Výmena pôvodných svietidiel za nové	ks	1,000	89,027	89,027

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	3489909810	Montážny a spojovací materiál	súb.	1,000	16,002	16,002



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0511 - WC č.02 - m.č.9

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Déreza

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44933231

IČO DPH: SK2022874260

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 363,50
Ostatné náklady	70,90

Cena bez DPH	2 434,40
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 434,40	486,88

Cena s DPH	v EUR	2 921,28
------------	-------	----------

MJ 1 [Podlahová plocha :	1,200 ZRN/MJ 1:	1 969,58	Rozpočet/MJ 1:	2 028,67
--------------------------	-----------------	----------	----------------	----------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

 **DCorp** s.r.o.
Fraňa Kráľ 183/56
90201 Pezinok
IČO: 44 933 231
IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0511 - WC č.02 - m.č.9

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 363,50

HSV - Práce a dodávky HSV

403,17

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

105,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

279,96

99 - Presun hmôt HSV

17,61

PSV - Práce a dodávky PSV

1 830,52

720 - Zdravotechnika

622,30

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

437,87

766 - Konštrukcie stolárske

188,29

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,60

771 - Podlahy z dlaždíc

88,18

781 - Dokončovacie práce a obklady

299,60

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,22

784 - Dokončovacie práce - maľby

61,45

M - Práce a dodávky M

129,81

21-M - Elektromontáže

129,81

2) Ostatné náklady

70,90

Mimostav. doprava

70,90

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 434,40

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre
 Objekt: 0500 - HALA 1 - WC
 Časť: 0511 - WC č.02 - m.č.9
 Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava Dátum: 10. 10. 2018
 Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déraera Projektant:
 Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 363,499

HSV - Práce a dodávky HSV

403,170

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

105,609

1	K	612460242	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	7,818	10,996	85,967
"Pod keramický obklad"							
7,818					7,818		
2	K	612460252	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	2,358	8,330	19,642
7,818-5,460					2,358		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

279,956

3	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	12,700	12,700
4	K	965081812	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm, (sut'-0,06500t)	m2	1,190	4,079	4,854
0,85*1,40					1,190		
5	K	967023692	Prisekanie plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, (sut'-0,03800t)	m2	1,190	8,875	10,561
6	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, (sut'-0,06800t)	m2	7,818	8,171	63,881
(0,85+1,40)*2,00-0,60*1,97					7,818		
7	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej sute na skládku a medziskládku	súb.	1,000	187,960	187,960

99 - Presun hmôt HSV

17,605

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,239	73,660	17,605
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 830,522

720 - Zdravotechnika

622,300

9	K	720721910	Zhotovenie kanalizačného prívodu pre umývadlo, búranie a vyspravenie	súb.	1,000	215,900	215,900
10	K	720722910	Zhotovenie vodovodného prívodu pre umývadlo, búranie a vyspravenie	súb.	1,000	406,400	406,400

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

437,874

11	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, (sut'-0,03420t)	súb.	1,000	7,118	7,118
12	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	1,000	38,424	38,424

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	6423400010	Kombinované WC keramické Lýra PLUS, rozmer 360x630x400 mm, JIKA	ks	1,000	145,004	145,004
14	M	5543300300	Záchodové sedadlo s poklopom Lýra PLUS, rozmer 365x405x50 mm, duroplast, biela, JIKA	ks	1,000	29,611	29,611
15	M	5518861210	Súprava k upevneniu WC 6x80 mm H10 NY biela/chróm	súb.	1,000	0,476	0,476
16	M	5518862110	Hadička FLEXI nerez FF 1/2" x 3/8", dl. 50 cm	ks	1,000	2,017	2,017
17	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, (sut'-0,01946t)	súb.	1,000	5,533	5,533
18	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	34,079	34,079
19	M	6422100700	Umývadlielko keramické Lýra PLUS, rozmer 310x400x145 mm, biela, JIKA	ks	1,000	40,343	40,343
20	M	5518861250	Súprava k upevneniu umývadiel M10x120 mm H12 NY	súb.	1,000	0,953	0,953
21	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, (sut'-0,00049t)	ks	1,000	1,749	1,749
22	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	3,000	6,109	18,327
23	M	5510124368	Ventil rohový s filtrom chróm Schell 1/2"x3/8"	ks	3,000	4,902	14,706
24	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	15,108	15,108
25	M	5514507555	Batéria umývadlová stojanková páková TALAS bez automatickej zátky, chróm, JIKA	ks	1,000	29,369	29,369
26	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	4,561	4,561
27	M	5516131220	Sifón umývadlový nerezová mriežka flaškový DN 40 A41 Alcaplast	ks	1,000	4,757	4,757
28	K	725999904	Zariadenie predmety HZS T4	hod	2,000	15,875	31,750
29	K	998725902	Ručný presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,239	3,300	13,989

766 - Konštrukcie stolárske

188,293

30	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	1,000	21,126	21,126
31	M	6116011101	Interiérové dvere, plné jednokrídlové, hladké, otváracie 60-90/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	1,000	106,680	106,680
32	K	766669321	Dokovanie dverí 1-krídlových, kľučky, štíty a zámk	ks	1,000	4,572	4,572
33	M	5496224587	Kovanie 1-krídlových dverí kľučka-kľučka, zaistovacia páčka, zámok vložkový	ks	1,000	33,020	33,020
34	K	766669510	Úprava dverí, prispôsobenie jestvujúcej zárubni	ks	1,000	16,002	16,002
35	K	998766902	Ručný presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,814	3,800	6,893

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,602

36	K	769011190	Výmena ventilátora malého axiálneho vsuvného do steny, veľkosť: 100	ks	1,000	31,575	31,575
37	M	4290056682	Ventilátor Zehnder SILENT ZSR100TR (276272) so spätnou klapkou a s časovačom IP24, 26,7 dB pripojenie 100 mm	ks	1,000	82,550	82,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	998769903	Ručný presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v objekte výšky nad 7 do 24 m	%	1,141	4,800	5,477

771 - Podlahy z dlaždíc

88,182

39	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických gress do tmelu	m2	1,190	24,892	29,621
0,85*1,40					1,190		
40	M	2356554782	Pružná lepiaca malta Murexin, bal. 25kg, naspotreba cca 2kg/m2	kg	3,000	1,207	3,621
41	M	5977554328	Dlažba keramická rozmer do 200x200 mm	m2	2,000	15,748	31,496
42	K	771589797	Príplatok za škárovanie dlažby protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	1,190	4,509	5,366
43	K	771589911	Penetrácia podláh pred kladením dlažby hmotou Murexin	m2	1,190	1,969	2,343
44	K	771609121	Brúsenie podláh pred montážou keramickej dlažby	m2	1,190	8,439	10,042
45	K	998771902	Ručný presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,825	6,900	5,693

781 - Dokončovacie práce a obklady

299,604

46	K	781445248	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických do tmelu flexibilného	m2	5,460	25,146	137,297
(0,85+1,40)*2*1,40-0,60*1,40					5,460		
47	M	5977556460	Obkladačky keramické rozmer do 200x400 mm	m2	6,000	14,732	88,392
48	K	781449240	Príplatok za škárovanie obkladu protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	5,460	4,509	24,619
49	K	781809310	Penetrácia podkladu pod keramický obklad Murexin	m2	5,460	1,969	10,751
50	K	781809510	Tmelenie škár obkladu a dlažby silikónovým tmelom	m	10,100	2,350	23,735
(0,85+1,40)*2+4*1,40					10,100		
51	K	998781902	Ručný presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,848	5,200	14,810

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,215

52	K	783225400	Nátery kovových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	1,380	9,576	13,215
(0,60+2*2,00)*0,30					1,380		

784 - Dokončovacie práce - maľby

61,452

53	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	15,240	15,240
54	K	784459810	Maľby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	7,715	3,937	30,374
0,85*1,40+(0,85+1,40)*2*(2,85-1,40)					7,715		
55	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1,543	6,134	9,465
7,715*0,20					1,543		
56	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	7,715	0,826	6,373

M - Práce a dodávky M

129,807

21-M - Elektromontáže

129,807

57	K	210119810	Výmena spínačov alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	10,855	10,855
58	K	210119820	Výmena zásuviek alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	13,923	13,923
59	K	210209820	Výmena pôvodných svietidiel za nové	ks	1,000	89,027	89,027

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	3489909810	Montážny a spojovací materiál	súb.	1,000	16,002	16,002



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0521 - WC č.03 - m.č.11

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Déreera

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44933231

IČO DPH: SK2022874260

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 398,15
Ostatné náklady	71,94

Cena bez DPH	2 470,09
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 470,09	494,02

Cena s DPH	v EUR	2 964,11
------------	-------	----------

MJ 1 [Podlahová plocha]	1,300 ZRN/MJ 1:	1 844,73	Rozpočet/MJ 1:	1 900,07
-------------------------	-----------------	----------	----------------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DCORP s.r.o.
Fraňa Kráľ 483/56
90201 Pezinok
IČO: 44 933 231
IČ DPH/SK2022874260

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0521 - WC č.03 - m.č.11

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera
Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 398,15
HSV - Práce a dodávky HSV	417,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	112,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	285,72
99 - Presun hmôt HSV	18,78
PSV - Práce a dodávky PSV	1 851,21
720 - Zdravotechnika	622,30
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	437,87
766 - Konštrukcie stolárske	188,29
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	119,60
771 - Podlahy z dlaždíc	93,16
781 - Dokončovacie práce a obklady	312,35
783 - Dokončovacie práce - nátery	13,22
784 - Dokončovacie práce - malby	64,41
M - Práce a dodávky M	129,81
21-M - Elektromontáže	129,81
2) Ostatné náklady	71,94
Mimostav. doprava	71,94
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 470,09

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0521 - WC č.03 - m.č.11

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dére
Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 398,145

HSV - Práce a dodávky HSV

417,131

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

112,627

1	K	612460242	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	8,338	10,996	91,685
"Pod keramický obklad"					8,338	8,338	
2	K	612460252	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	2,514	8,330	20,942
8,338-5,824					2,514		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

285,721

3	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	12,700	12,700
4	K	965081812	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm, (sut'-0,06500t)	m2	1,307	4,079	5,331
0,86*1,52					1,307		
5	K	967023692	Prisekanie plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, (sut'-0,03800t)	m2	1,307	8,875	11,600
6	K	978059511	Odobratie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, (sut'-0,06800t)	m2	8,338	8,171	68,130
(0,86*1,52)*2*2,00-0,60*1,97					8,338		
7	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej suty na skládku a medziskládku	súb.	1,000	187,960	187,960

99 - Presun hmôt HSV

18,783

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,255	73,660	18,783
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 851,207

720 - Zdravotechnika

622,300

9	K	720721910	Zhotovenie kanalizačného prívodu pre umývadlo, búranie a vyspravenie	súb.	1,000	215,900	215,900
10	K	720722910	Zhotovenie vodovodného prívodu pre umývadlo, búranie a vyspravenie	súb.	1,000	406,400	406,400

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

437,874

11	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, (sut'-0,03420t)	súb.	1,000	7,118	7,118
12	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	1,000	38,424	38,424

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	6423400010	Kombinované WC keramické Lýra PLUS, rozmer 360x630x400 mm, JIKA	ks	1,000	145,004	145,004
14	M	5543300300	Záchodové sedadlo s poklopom Lýra PLUS, rozmer 365x405x50 mm, duroplast, biela, JIKA	ks	1,000	29,611	29,611
15	M	5518861210	Súprava k upevneniu WC 6x80 mm H10 NY biela/chróm	súb.	1,000	0,476	0,476
16	M	5518862110	Hadička FLEXI nerez FF 1/2" x 3/8", dl. 50 cm	ks	1,000	2,017	2,017
17	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, (sut'-0,01946t)	súb.	1,000	5,533	5,533
18	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	34,079	34,079
19	M	6422100700	Umývadličko keramické Lýra PLUS, rozmer 310x400x145 mm, biela, JIKA	ks	1,000	40,343	40,343
20	M	5518861250	Súprava k upevneniu umývadli M10x120 mm H12 NY	súb.	1,000	0,953	0,953
21	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, (sut'-0,00049t)	ks	1,000	1,749	1,749
22	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	3,000	6,109	18,327
23	M	5510124368	Ventil rohový s filtrom chróm Schell 1/2"x3/8"	ks	3,000	4,902	14,706
24	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	15,108	15,108
25	M	5514507555	Batéria umývadlová stojanková páková TALAS bez automatickej zátky, chróm, JIKA	ks	1,000	29,369	29,369
26	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	4,561	4,561
27	M	5516131220	Sifón umývadlový nerezová mriežka fľaškový DN 40 A41 Alcaplast	ks	1,000	4,757	4,757
28	K	725999904	Zariadenie predmety HZS T4	hod	2,000	15,875	31,750
29	K	998725902	Ručný presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,239	3,300	13,989

766 - Konštrukcie stolárske

188,293

30	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	1,000	21,126	21,126
31	M	6116011101	Interiérové dvere, plné jednokrídlové, hladké, otváracie 60-90/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	1,000	106,680	106,680
32	K	766669321	Dokovanie dverí 1-krídlových, kľučky, štíty a zámky	ks	1,000	4,572	4,572
33	M	5496224587	Kovanie 1-krídlových dverí kľučka-kľučka, zaisťovacia páčka, zámok vložkový	ks	1,000	33,020	33,020
34	K	766669510	Úprava dverí, prispôbienie jestvujúcej zárubni	ks	1,000	16,002	16,002
35	K	998766902	Ručný presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,814	3,800	6,893

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,602

36	K	769011190	Výmena ventilátora malého axiálneho vsuvného do steny, veľkosť: 100	ks	1,000	31,575	31,575
37	M	4290056682	Ventilátor Zehnder SILENT ZSR100TR (276272) so spätnou klapkou a s časovačom IP24, 26,7 dB pripojenie 100 mm	ks	1,000	82,550	82,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	998769903	Ručný presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v objekte výšky nad 7 do 24 m	%	1,141	4,800	5,477

771 - Podlahy z dlaždíc

93,157

39	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických gress do tmelu	m2	1,307	24,892	32,534
0,86*1,52					1,307		
40	M	2356554782	Pružná lepiaca malta Murexin, bal. 25kg, naspotreba cca 2kg/m2	kg	3,000	1,207	3,621
41	M	5977554328	Dlažba keramická rozmer do 200x200 mm	m2	2,000	15,748	31,496
42	K	771589797	Príplatok za škárovanie dlažby protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	1,307	4,509	5,893
43	K	771589911	Penetrácia podláh pred kladením dlažby hmotou Murexin	m2	1,307	1,969	2,573
44	K	771609121	Brúsenie podláh pred montážou keramickej dlažby	m2	1,307	8,439	11,030
45	K	998771902	Ručný presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,871	6,900	6,010

781 - Dokončovacie práce a obklady

312,354

46	K	781445248	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických do tmelu flexibilného	m2	5,824	25,146	146,450
(0,86+1,52)*2*1,40-0,60*1,40					5,824		
47	M	5977556460	Obkladačky keramické rozmer do 200x400 mm	m2	6,000	14,732	88,392
48	K	781449240	Príplatok za škárovanie obkladu protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	5,824	4,509	26,260
49	K	781809310	Penetrácia podkladu pod keramický obklad Murexin	m2	5,824	1,969	11,467
50	K	781809510	Tmelenie škár obkladu a dlažby silikónovým tmelom	m	10,360	2,350	24,346
(0,86+1,52)*2+4*1,40					10,360		
51	K	998781902	Ručný presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,969	5,200	15,439

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,215

52	K	783225400	Nátery kovových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	1,380	9,576	13,215
(0,60+2*2,00)*0,30					1,380		

784 - Dokončovacie práce - maľby

64,412

53	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	15,240	15,240
54	K	784459810	Maľby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	8,209	3,937	32,319
0,86*1,52+(0,86+1,52)*2*(2,85-1,40)					8,209		
55	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1,642	6,134	10,072
8,209*0,20					1,642		
56	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	8,209	0,826	6,781

M - Práce a dodávky M

129,807

21-M - Elektromontáže

129,807

57	K	210119810	Výmena spínačov alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	10,855	10,855
58	K	210119820	Výmena zásuviek alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	13,923	13,923
59	K	210209820	Výmena pôvodných svietidiel za nové	ks	1,000	89,027	89,027

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	3489909810	Montážny a spojovací materiál	súb.	1,000	16,002	16,002



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0531 - WC č.04 - m.č.13

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

IČO:

44933231

IČO DPH:

SK2022874260

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 400,79

Ostatné náklady

72,02

Cena bez DPH

2 472,81

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 472,81	494,56

Cena s DPH	v EUR	2 967,37
------------	-------	----------

MJ 1 [Podlahová plocha r

1,300 ZRN/MJ 1:

1 846,76

Rozpočet/MJ 1:

1 902,16

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DCorp s.r.o.
 Fraňa Kráľ 483/56
 90201 Pezinok
 IČO: 44 933 231
 IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0531 - WC č.04 - m.č.13

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Déreza

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 400,79

HSV - Práce a dodávky HSV

418,19

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

113,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

286,17

99 - Presun hmôt HSV

18,86

PSV - Práce a dodávky PSV

1 852,80

720 - Zdravotechnika

622,30

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

437,87

766 - Konštrukcie stolárske

188,29

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,60

771 - Podlahy z dlaždíc

93,54

781 - Dokončovacie práce a obklady

313,34

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,22

784 - Dokončovacie práce - maľby

64,64

M - Práce a dodávky M

129,81

21-M - Elektromontáže

129,81

2) Ostatné náklady

72,02

Mimostav. doprava

72,02

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 472,81

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0531 - WC č.04 - m.č.13

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera
Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 400,793

HSV - Práce a dodávky HSV

418,188

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

113,166

1	K	612460242	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm "Pod keramický obklad"	m2	8,378	10,996	92,124
			8,378		8,378		
2	K	612460252	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	2,526	8,330	21,042
			8,378-5,852		2,526		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

286,165

3	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	12,700	12,700
4	K	965081812	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm, (sut'-0,06500t)	m2	1,316	4,079	5,368
			0,86*1,53		1,316		
5	K	967023692	Prisekanie plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, (sut'-0,03800t)	m2	1,316	8,875	11,680
6	K	978059511	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, (sut'-0,06800t)	m2	8,378	8,171	68,457
			(0,86+1,53)*2*2,00-0,60*1,97		8,378		
7	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej sute na skládku a medziskládku	súb.	1,000	187,960	187,960

99 - Presun hmôt HSV

18,857

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,256	73,660	18,857
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 852,798

720 - Zdravotechnika

622,300

9	K	720721910	Zhotovenie kanalizačného prívodu pre umývadlo, búranie a vyspravenie	súb.	1,000	215,900	215,900
10	K	720722910	Zhotovenie vodovodného prívodu pre umývadlo, búranie a vyspravenie	súb.	1,000	406,400	406,400

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

437,874

11	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, (sut'-0,03420t)	súb.	1,000	7,118	7,118
12	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	1,000	38,424	38,424

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	6423400010	Kombinované WC keramické Lýra PLUS, rozmer 360x630x400 mm, JIKA	ks	1,000	145,004	145,004
14	M	5543300300	Záchodové sedadlo s poklopom Lýra PLUS, rozmer 365x405x50 mm, duroplast, biela, JIKA	ks	1,000	29,611	29,611
15	M	5518861210	Súprava k upevneniu WC 6x80 mm H10 NY biela/chróm	súb.	1,000	0,476	0,476
16	M	5518862110	Hadička FLEXI nerez FF 1/2" x 3/8", dl. 50 cm	ks	1,000	2,017	2,017
17	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, (sut-0,01946t)	súb.	1,000	5,533	5,533
18	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	34,079	34,079
19	M	6422100700	Umývadielko keramické Lýra PLUS, rozmer 310x400x145 mm, biele, JIKA	ks	1,000	40,343	40,343
20	M	5518861250	Súprava k upevneniu umývadiel M10x120 mm H12 NY	súb.	1,000	0,953	0,953
21	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, (sut-0,00049t)	ks	1,000	1,749	1,749
22	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	3,000	6,109	18,327
23	M	5510124368	Ventil rohový s filtrom chróm Schell 1/2"x3/8"	ks	3,000	4,902	14,706
24	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	15,108	15,108
25	M	5514507555	Batéria umývadlová stojanková páková TALAS bez automatickej zátky, chróm, JIKA	ks	1,000	29,369	29,369
26	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	4,561	4,561
27	M	5516131220	Sifón umývadlový nerezová mriežka flaškový DN 40 A41 Alcaplast	ks	1,000	4,757	4,757
28	K	725999904	Zariadenie predmety HZS T4	hod	2,000	15,875	31,750
29	K	998725902	Ručný presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,239	3,300	13,989

766 - Konštrukcie stolárske

188,293

30	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	1,000	21,126	21,126
31	M	6116011101	Interiérové dvere, plné jednokrídlové, hladké, otváracie 60-90/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	1,000	106,680	106,680
32	K	766669321	Dokovanie dverí 1-krídlových, kľučky, štíty a zámky	ks	1,000	4,572	4,572
33	M	5496224587	Kovanie 1-krídlových dverí kľučka-kľučka, zaistovacia páčka, zámok vložkový	ks	1,000	33,020	33,020
34	K	766669510	Úprava dverí, prispôbenie jestvujúcej zárubni	ks	1,000	16,002	16,002
35	K	998766902	Ručný presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,814	3,800	6,893

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,602

36	K	769011190	Výmena ventilátora malého axiálneho vsuvného do steny, veľkosť: 100	ks	1,000	31,575	31,575
37	M	4290056682	Ventilátor Zehnder SILENT ZSR100TR (276272) so spätnou klapkou a s časovačom IP24, 26,7 dB pripojenie 100 mm	ks	1,000	82,550	82,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	998769903	Ručný presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v objekte výšky nad 7 do 24 m	%	1,141	4,800	5,477

771 - Podlahy z dlaždíc

93,544

39	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických gress do tmelu	m2	1,316	24,892	32,758
0,86*1,53					1,316		
40	M	2356554782	Pružná lepiaca malta Murexin, bal. 25kg, naspotreba cca 2kg/m2	kg	3,000	1,207	3,621
41	M	5977554328	Dlažba keramická rozmer do 200x200 mm	m2	2,000	15,748	31,496
42	K	771589797	Príplatok za škárovanie dlažby protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	1,316	4,509	5,934
43	K	771589911	Penetrácia podláh pred kladením dlažby hmotou Murexin	m2	1,316	1,969	2,591
44	K	771609121	Brúsenie podláh pred montážou keramickej dlažby	m2	1,316	8,439	11,106
45	K	998771902	Ručný presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,875	6,900	6,038

781 - Dokončovacie práce a obklady

313,335

46	K	781445248	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických do tmelu flexibilného	m2	5,852	25,146	147,154
(0,86*1,53)*2*1,40-0,60*1,40					5,852		
47	M	5977556460	Obkladačky keramické rozmer do 200x400 mm	m2	6,000	14,732	88,392
48	K	781449240	Príplatok za škárovanie obkladu protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	5,852	4,509	26,387
49	K	781809310	Penetrácia podkladu pod keramický obklad Murexin	m2	5,852	1,969	11,523
50	K	781809510	Tmelenie škár obkladu a dlažby silikónovým tmelom	m	10,380	2,350	24,393
(0,86*1,53)*2*4*1,40					10,380		
51	K	998781902	Ručný presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,978	5,200	15,486

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,215

52	K	783225400	Nátery kovových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	1,380	9,576	13,215
(0,60*2*2,00)*0,30					1,380		

784 - Dokončovacie práce - maľby

64,635

53	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	15,240	15,240
54	K	784459810	Maľby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	8,247	3,937	32,468
0,86*1,53+(0,86*1,53)*2*(2,85-1,40)					8,247		
55	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1,649	6,134	10,115
8,247*0,20					1,649		
56	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	8,247	0,826	6,812

M - Práce a dodávky M

129,807

21-M - Elektromontáže

129,807

57	K	210119810	Výmena spínačov alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	10,855	10,855
58	K	210119820	Výmena zásuviek alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	13,923	13,923
59	K	210209820	Výmena pôvodných svietidiel za nové	ks	1,000	89,027	89,027

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	3489909810	Montážny a spojovací materiál	súb.	1,000	16,002	16,002



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0541 - WC č.05 - m.č.18

JKSO:

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

KS:

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DCorp s.r.o. Pezinok

IČO:

44933231

IČO DPH:

SK2022874260

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 467,47

Ostatné náklady

74,02

Cena bez DPH

2 541,49

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

2 541,49

508,30

Cena s DPH

v EUR

3 049,79

MJ 1 [Podlahová plocha]

1,500 ZRN/MJ 1:

1 644,98

Rozpočet/MJ 1:

1 694,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DCorp s.r.o.
Fraňa Kráľ 483/56
90201 Pezinok
IČO: 44933231
IČ DPH: SK2022874260

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMICA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0541 - WC č.05 - m.č.18

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dére
Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 467,47
HSV - Práce a dodávky HSV	438,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	123,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	294,71
99 - Presun hmôt HSV	20,55
PSV - Práce a dodávky PSV	1 898,98
720 - Zdravotechnika	622,30
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	437,87
766 - Konštrukcie stolárske	188,29
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	119,60
771 - Podlahy z dlaždíc	101,21
781 - Dokončovacie práce a obklady	347,47
783 - Dokončovacie práce - nátery	13,22
784 - Dokončovacie práce - maľby	69,02
M - Práce a dodávky M	129,81
21-M - Elektromontáže	129,81
2) Ostatné náklady	74,02
Mimostav. doprava	74,02
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 541,49

ROZPOČET

Stavba: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA AKADEMIKA L.DERERA, Limbová ul.5 BA-Kramáre

Objekt: 0500 - HALA 1 - WC

Časť: 0541 - WC č.05 - m.č.18

Miesto: Limbová ul.2645/5, Bratislava

Dátum: 10. 10. 2018

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica akademika L. Dérera

Projektant:

Zhotoviteľ: DCorp s.r.o. Pezinok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 467,467

HSV - Práce a dodávky HSV

438,679

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

123,422

1	K	612460242	Vnútrotná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	9,138	10,996	100,481
"Pod keramický obklad"							
9,138					9,138		
2	K	612460252	Vnútrotná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	2,754	8,330	22,941
9,138-6,384					2,754		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

294,706

3	K	952909114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	súb.	1,000	12,700	12,700
4	K	965081812	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm, (sut'-0,06500t)	m2	1,496	4,079	6,102
0,88*1,70					1,496		
5	K	967023692	Prisekanie plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, (sut'-0,03800t)	m2	1,496	8,875	13,277
6	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, (sut'-0,06800t)	m2	9,138	8,171	74,667
(0,88+1,70)*2*2,00-0,60*1,97					9,138		
7	K	978089911	Manipulácia, odvoz a likvidácia stavebnej sute na skládku a medziskládku	súb.	1,000	187,960	187,960

99 - Presun hmôt HSV

20,551

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,279	73,660	20,551
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 898,981

720 - Zdravotechnika

622,300

9	K	720721910	Zhotovenie kanalizačného prívodu pre umývadlo, búranie a vyspravenie	súb.	1,000	215,900	215,900
10	K	720722910	Zhotovenie vodovodného prívodu pre umývadlo, búranie a vyspravenie	súb.	1,000	406,400	406,400

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

437,874

11	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, (sut'-0,03420t)	súb.	1,000	7,118	7,118
12	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šíkym odpadom	súb.	1,000	38,424	38,424

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	6423400010	Kombinované WC keramické Lýra PLUS, rozmer 360x630x400 mm, JIKA	ks	1,000	145,004	145,004
14	M	5543300300	Záchodové sedadlo s poklopom Lýra PLUS, rozmer 365x405x50 mm, duroplast, biela, JIKA	ks	1,000	29,611	29,611
15	M	5518861210	Súprava k upevneniu WC 6x80 mm H10 NY biela/chróm	súb.	1,000	0,476	0,476
16	M	5518862110	Hadička FLEXI nerez FF 1/2" x 3/8", dl. 50 cm	ks	1,000	2,017	2,017
17	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, (sut'-0,01946t)	súb.	1,000	5,533	5,533
18	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	34,079	34,079
19	M	6422100700	Umývadielko keramické Lýra PLUS, rozmer 310x400x145 mm, biele, JIKA	ks	1,000	40,343	40,343
20	M	5518861250	Súprava k upevneniu umývadiel M10x120 mm H12 NY	súb.	1,000	0,953	0,953
21	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, (sut'-0,00049t)	ks	1,000	1,749	1,749
22	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	3,000	6,109	18,327
23	M	5510124368	Ventil rohový s filtrom chróm Schell 1/2"x3/8"	ks	3,000	4,902	14,706
24	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	15,108	15,108
25	M	5514507555	Batéria umývadlová stojanková páková TALAS bez automatickej zátky, chróm, JIKA	ks	1,000	29,369	29,369
26	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	4,561	4,561
27	M	5516131220	Sifón umývadlový nerezová mriežka flaškový DN 40 A41 Alcaplast	ks	1,000	4,757	4,757
28	K	725999904	Zariadenie predmety HZS T4	hod	2,000	15,875	31,750
29	K	998725902	Ručný presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,239	3,300	13,989

766 - Konštrukcie stolárske

188,293

30	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	1,000	21,126	21,126
31	M	6116011101	Interiérové dvere, plné jednokridlové, hladké, otváracie 60-90/197cm, povrchová úprava fólia matná biela	ks	1,000	106,680	106,680
32	K	766669321	Dokovanie dverí 1-kridlových, kľučky, štíty a zámky	ks	1,000	4,572	4,572
33	M	5496224587	Kovanie 1-kridlových dverí kľučka-kľučka, zaistovacia páčka, zámok vložkový	ks	1,000	33,020	33,020
34	K	766669510	Úprava dverí, prispôbienie jestvujúcej zárubni	ks	1,000	16,002	16,002
35	K	998766902	Ručný presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,814	3,800	6,893

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

119,602

36	K	769011190	Výmena ventilátora malého axiálneho vsuvného do steny, veľkosť: 100	ks	1,000	31,575	31,575
37	M	4290056682	Ventilátor Zehnder SILENT ZSR100TR (276272) so spätnou klapkou a s časovačom IP24, 26,7 dB pripojenie 100 mm	ks	1,000	82,550	82,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	998769903	Ručný presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v objekte výšky nad 7 do 24 m	%	1,141	4,800	5,477

771 - Podlahy z dlaždíc

101,205

39	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických gress do tmelu	m2	1,496	24,892	37,238
0,88*1,70					1,496		
40	M	2356554782	Pružná lepiaca malta Murexin, bal. 25kg, na spotrebu cca 2kg/m2	kg	3,000	1,207	3,621
41	M	5977554328	Dlažba keramická rozmer do 200x200 mm	m2	2,000	15,748	31,496
42	K	771589797	Príplatok za škárovanie dlažby protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	1,496	4,509	6,745
43	K	771589911	Penetrácia podláh pred kladením dlažby hmotou Murexin	m2	1,496	1,969	2,946
44	K	771609121	Brúsenie podláh pred montážou keramickej dlažby	m2	1,496	8,439	12,625
45	K	998771902	Ručný presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,947	6,900	6,534

781 - Dokončovacie práce a obklady

347,473

46	K	781445248	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických do tmelu flexibilného	m2	6,384	25,146	160,532
(0,88+1,70)*2*1,40-0,60*1,40					6,384		
47	M	5977556460	Obkladačky keramické rozmer do 200x400 mm	m2	7,000	14,732	103,124
48	K	781449240	Príplatok za škárovanie obkladu protiplesňovou škárovacou hmotou	m2	6,384	4,509	28,785
49	K	781809310	Penetrácia podkladu pod keramický obklad Murexin	m2	6,384	1,969	12,570
50	K	781809510	Tmelenie škár obkladu a dlažby silikónovým tmelom	m	10,760	2,350	25,286
(0,88+1,70)*2+4*1,40					10,760		
51	K	998781902	Ručný presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,303	5,200	17,176

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,215

52	K	783225400	Nátery kovových konštrukcií syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním	m2	1,380	9,576	13,215
(0,60+2*2,00)*0,30					1,380		

784 - Dokončovacie práce - malby

69,019

53	K	784419050	Zakrývanie konštrukcií a oblepenie páskou	súb.	1,000	15,240	15,240
54	K	784459810	Malby antibakteriálne ACTIN H nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	8,978	3,937	35,346
0,88*1,70+(0,88+1,70)*2*(2,85-1,40)					8,978		
55	K	784489010	Opravy stierkou UNIFLOT v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1,796	6,134	11,017
8,978*0,20					1,796		
56	K	784509111	Penetrácia podkladu v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	8,978	0,826	7,416

M - Práce a dodávky M

129,807

21-M - Elektromontáže

129,807

57	K	210119810	Výmena spínačov alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	10,855	10,855
58	K	210119820	Výmena zásuviek alebo ich súčastí za nové	ks	1,000	13,923	13,923
59	K	210209820	Výmena pôvodných svietidiel za nové	ks	1,000	89,027	89,027

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	3489909810	Montážny a spojovací materiál	súb.	1,000	16,002	16,002

