

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

02 - 02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prízemnia

Úroveň 3:

03 - SO-02.3 Nové konštrukcie-zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 132,03

D HSV Práce a dodávky HSV 79,39

D 8 Rúrové vedenie 75,01

1	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	4,500	1,95	8,78
2	M	286130048900	Rúra HDPE PE100 D 32x2,9 mm SDR11 - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	5,000	1,50	7,50
3	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	4,500	4,43	19,94
4	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	4,500	0,96	4,32
5	K	892372112.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 90	ks	2,000	15,60	31,20
6	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	3,000	1,09	3,27

D 99 Presun hmôt HSV 4,38

7	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,106	41,28	4,38
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 634,64

D 713 Izolácie tepelné 49,27

8	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	4,07	40,70
9	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	3,000	0,76	2,28
10	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	3,000	0,83	2,49
11	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	4,000	0,94	3,76
12	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	42,67	0,04

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 828,46

13	K	721170966.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 140 mm	ks	1,000	21,58	21,58
14	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	6,000	21,50	129,00
15	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	2,000	25,36	50,72
16	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	12,000	27,64	331,68
17	K	721172107.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm	m	1,500	12,77	19,16
18	M	286510021525	Čistiaci kus PVC-U, DN 75 hladký pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	7,54	7,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	7,000	16,67	116,69
20	M	286510021600	Čistiaci kus PVC-U, DN 110 hladký pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	8,45	16,90
21	K	721173204.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	3,000	10,78	32,34
22	K	721194104.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	4,000	3,58	14,32
23	K	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	5,86	23,44
24	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000	14,35	28,70
25	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	31,500	1,10	34,65
26	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,055	31,71	1,74

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 523,27

27	K	722170911.S	Oprava vodovodného potrubia - vsadenie odbočky do potrubia D 32 mm	ks	1,000	25,31	25,31
28	K	722171311	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d16x2,25mm	m	3,000	17,01	51,03
29	K	722171312	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm	m	3,000	18,93	56,79
30	K	722171313	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d26x3,0mm	m	4,000	24,90	99,60
31	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	10,000	10,38	103,80
32	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	10,000	9,24	92,40
33	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,80	11,60
34	M	551110007300	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, DN 25 - HUV	ks	1,000	27,51	27,51
35	M	551110004300	Guľový uzáver pre vodu, DN 25	ks	1,000	20,60	20,60
36	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,99	19,90
37	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	10,000	1,45	14,50
38	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	28,74	0,23


D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 3 233,64

39	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	4,000	35,36	141,44
40	M	642340001100	Kombinované WC keramické, vodorovný odpad, farba biela	ks	4,000	133,04	532,16
41	M	554330000200	Záchodové sedadlo s poklopom, s automatickým pozvoľným sklápaním, s antibakteriálnou úpravou, farba biela	ks	4,000	102,38	409,52
42	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2,000	17,34	34,68
43	M	642510000400	Pisoár so senzorom, farba biela	ks	2,000	511,47	1 022,94
44	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	45,93	91,86
45	M	642110006100	Umývadlo keramické 50 cm, farba biela	ks	2,000	58,50	117,00
46	K	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L	ks	1,000	14,68	14,68
47	M	541310000400	Elektrický prietokový ohrievač EO 10 P tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 10 l	ks	1,000	280,68	280,68
48	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	10,000	7,13	71,30
49	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový DN 15 s rúrkou a ružicou	ks	10,000	5,53	55,30
50	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	16,09	32,18
51	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková, bežný typ	ks	2,000	96,41	192,82
52	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	9,37	18,74
53	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka umývadlová zapustená DN 40, so sifónom	ks	2,000	29,93	59,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	725869370.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40 mm	ks	2,000	8,63	17,26
55	M	551620010800	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/40, DN 40, pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku	ks	2,000	26,94	53,88
56	K	725989101.S	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	3,000	8,45	25,35
57	M	5516757500	Dvierka inštalačné magnetické	ks	3,000	18,53	55,59
58	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,194	32,97	6,40

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 418,00

59	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné - nevyhnutné úpravy stáv. konštrukcií budovy kaštieľa súvisiace s realizovaním ZTI	hod	20,000	20,90	418,00
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

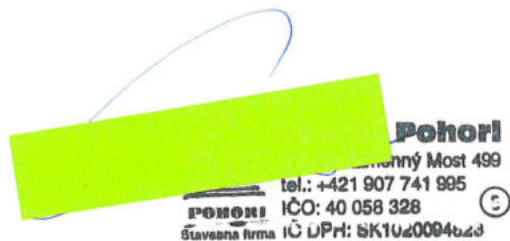

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

02 - 02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prízemia

Úroveň 3:

04 - SO-02.4 Nové konštrukcie-elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorí, Kamenný Most 499

Projektant:

Jakab Design Studio s.r.o. Komárno

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

40058328

IČ DPH:

SK1020094823

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 444,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 444,22	20,00%	4 088,84

Cena s DPH

v EUR

24 533,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Tomáš Pohorí


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

02 - 02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prízemí

Úroveň 3:

04 - SO-02.4 Nové konštrukcie-elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorl,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 444,22

M - Práce a dodávky M

18 378,30

21-M - Elektromontáže

18 378,30

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 424,40

OST - Ostatné

641,52



ROZPOČET

Stavba:

Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

02 - 02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prízemí

Úroveň 3:

04 - SO-02.4 Nové konštrukcie-elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 444,22

D M

Práce a dodávky M

18 378,30

D 21-M

Elektromontáže

18 378,30

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	100,000	1,64	164,00
2	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	m	100,000	0,76	76,00
3	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	58,000	1,76	102,08
4	M	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 pod omietku	ks	58,000	0,36	20,88
5	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	7,52	225,60
6	M	345410002600.S	Krabica inštalácia KU 68-1903 so svorkovnicou a viečkom	ks	30,000	2,96	88,80
7	K	210010502.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	5,000	0,98	4,90
8	M	345610009600.S	Svorkovnica svietidlová 6311-07	ks	5,000	1,68	8,40
9	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	102,000	1,31	133,62
10	M	354310017700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 1,5; 2,5	ks	102,000	0,43	43,86
11	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	2,54	25,40
12	M	354310019700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 16	ks	10,000	0,62	6,20
13	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	5,90	5,90
14	M	774401	Spínač jednopolový č. 1, Legrand Valena 774401, IP20	ks	1,000	5,13	5,13
15	M	774451	Jednorámik Legrand Valena 774451, biely	ks	1,000	1,03	1,03
16	K	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	9,000	6,31	56,79
17	M	774405	Prepínač sériový č. 5, Legrand Valena 774405, IP 20	ks	1,000	7,70	7,70
18	M	774408	Prepínač dvojité striedavý č. 5B, Legrand Valena 774408, IP 20	ks	8,000	8,98	71,84
19	M	774451	Jednorámik Legrand Valena 774451, biely	ks	9,000	1,03	9,27
20	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	8,000	6,31	50,48
21	M	774406	Prepínač striedavý č. 6, Legrand Valena 774406, P 20	ks	8,000	6,42	51,36
22	M	774451	Jednorámik Legrand Valena 774451, biely	ks	8,000	1,03	8,24
23	K	210110005.S	Krížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,72	6,72
24	M	774407	Prepínač krížový č. 7, Legrand Valena 774407, IP 20	ks	1,000	10,26	10,26
25	M	774451	Jednorámik Legrand Valena 774451, biely	ks	1,000	1,03	1,03
26	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	7,000	8,58	60,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia stropný, IP 54	ks	7,000	61,61	431,27
28	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	31,000	5,29	163,99
29	M	774396	Domová zásuvka pod omietkou, Legrand Valena 774396, IP 20	ks	31,000	6,42	199,02
30	M	774451	Jednorámik Legrand Valena 774451, biely	ks	31,000	1,03	31,93
31	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	8,000	6,31	50,48
32	M	774390	Zásuvka pod omietkou dvojité, Legrand Valena 774390, IP 20	ks	8,000	8,34	66,72
33	K	210190000.S	Úprava jestv. rozvádzača RH	ks	1,000	577,37	577,37
34	K	210193074.S	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	32,36	32,36
35	M	357150.1	Rozvádzač RP - plastová skriňa zapustená Legrand XL160, 72 modulová - komplet z výzbrojou (výkr. č. E2)	ks	1,000	3 785,63	3 785,63
36	K	210201500.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	5,000	6,35	31,75
37	M	348150.1	Svietidlo núdzové nástenné + piktogram smer úniku, 7,5 W, IP 44, ozn. NO	ks	5,000	105,21	526,05
38	K	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	2,000	6,14	12,28
39	M	348680.2	Svietidlo nástenné LED s núdzovým zdrojom, 18W, IP 44, ozn. CNO	ks	2,000	105,21	210,42
40	K	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	7,000	7,58	53,06
41	K	210203040.S	Montáž a zapojenie LED svietidla	ks	24,000	13,31	319,44
42	M	348130.1	Svietidlá stropné a nástenné, lustre - info cena, výber investora	súb	1,000	2 630,24	2 630,24
43	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	50,000	0,80	40,00
44	M	341110012300.S	Vodič medený CY 6, zelenožltý	m	52,500	0,97	50,93
45	K	210290711.S	Zmontovanie (zostavenie) lustrov - kovových, drevených sklenených, do 3 žiaroviek	ks	5,000	4,63	23,15
46	K	210290742.S	Montáž motorického spotrebiča - konvektora do 3 kW	ks	21,000	12,54	263,34
47	M	105601	Elektrický konvektor 500W, IP 24	ks	1,000	130,87	130,87
48	M	105275	Elektrický konvektor 750W, IP 24	ks	1,000	141,14	141,14
49	M	105276	Elektrický konvektor 1000W, IP 24	ks	3,000	141,14	423,42
50	M	105655	Elektrický konvektor 1500W, IP 24	ks	6,000	153,97	923,82
51	M	104840	Elektrický konvektor 2000W, IP 24	ks	10,000	168,08	1 680,80
52	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	5,000	4,24	21,20
53	M	429120001600	Malý radiálny ventilátor, IP 44	ks	5,000	239,93	1 199,65
54	K	210293012.S	Výmena Bernard svorky vrátane pásika Cu	ks	10,000	9,22	92,20
55	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,74	7,40
56	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	10,000	0,73	7,30
57	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	140,000	0,51	71,40
58	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	147,000	0,60	88,20
59	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	450,000	0,57	256,50
60	M	341110000700.1 S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	210,000	1,01	212,10
61	M	341110000700.2 S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	262,500	1,01	265,13
62	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	920,000	0,62	570,40
63	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	966,000	1,11	1 072,26
64	K	210800124.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	5,000	1,54	7,70
65	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	5,250	12,94	67,94
66	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	51,32	51,32
67	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	11,55	34,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	51,32	307,93
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 424,40
69	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné - nevyhnutné úpravy stáv. konštrukcií budovy kaštieľa súvisiace s realizovaním ELI	hod	20,000	23,10	462,00
70	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie	hod	30,000	32,08	962,40
D OST Ostatné							641,52
71	K	001	Stavebno montážne práce náročné - odborné - projekt skutočného vyhotovenia ELI	ks	1,000	641,52	641,52



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštieľa v Železovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

03 - 03-SO-03 Rekonštrukcia stropných konštrukcií a vytvorenie nového trémového stropu

Úroveň 3:

01 - SO-03.1 Búracie a prípravné práce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Železovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori, Kamenný Most 499

IČO:

40058328

IČ DPH:

SK1020094823

Projektant:

Jakab Design Studio s.r.o. Komárno

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 241,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	43 241,52	20,00%	8 648,30

Cena s DPH

v EUR

51 889,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

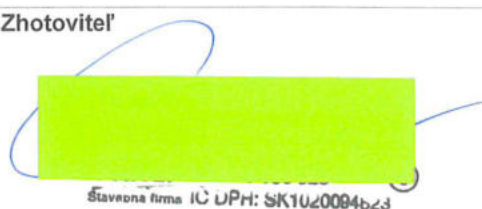

Stavovna firma IČ DPH: SK1020094823

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

03 - 03-SO-03 Rekonštrukcia stropných konštrukcií a vytvorenie nového trámového stropu

Úroveň 3:

01 - SO-03.1 Búracie a prípravné práce

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 241,52

HSV - Práce a dodávky HSV

38 521,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38 473,79

99 - Presun hmôt HSV

47,73

PSV - Práce a dodávky PSV

4 720,00

762 - Konštrukcie tesárske

4 720,00

OST - Ostatné

0,00

Tomáš Pohori
99
5

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

03 - 03-SO-03 Rekonštrukcia stropných konštrukcií a vytvorenie nového trámového stropu

Úroveň 3:

01 - SO-03.1 Búracie a prípravné práce

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 241,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 521,52

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38 473,79

1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	690,000	2,50	1 725,00
2	K	952902110.1S	Čistenie povaly s odvozom smetí na skládku, -0,00020 t	m2	926,000	2,00	1 852,00
3	K	963013530.S	Búranie stropov s keramickou výplňou akýchkoľvek hrúbok, -1,70000t	m3	26,000	143,74	3 737,24
4	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	92,600	86,78	8 035,83
5	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	91,000	5,92	538,72
6	K	978023411.S	Výsekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	91,000	2,40	218,40
7	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m (v SO-03.1)	m	0,000	33,59	0,00
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	359,765	15,08	5 425,26
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 9 km)	t	3 237,885	0,41	1 327,53
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	359,765	15,25	5 486,42
11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	359,765	3,15	1 133,26
12	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	359,765	25,00	8 994,13

D 99

Presun hmôt HSV

47,73

13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,325	36,02	47,73
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 720,00

D 762

Konštrukcie tesárske

4 720,00

14	K	762823000.S	Demontáž dreveného povalového stropu - odhad 100 %, upresní sa podľa výsledkov drevárskeho prieskumu, -0.18000t	m2	590,000	8,00	4 720,00
----	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D OST

Ostatné

0,00

15	K	001-IC	Prieskumné práce - drevársky prieskum povalového stropu - predložené v súťažných podkladoch		0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	--	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštieľa v Železovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

03 - 03-SO-03 Rekonštrukcia stropných konštrukcií a vytvorenie nového trámového stropu

Úroveň 3:

02 - SO-03.2 Nové koštrukcie-architektúra a statika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Železovce

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori, Kamenný Most 499

Projektant:

Jakab Design Studio s.r.o. Komárno

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

40058328

IČ DPH:

SK1020094823

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 719,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 719,39	20,00%	1 143,88

Cena s DPH

v EUR

6 863,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

03 - 03-SO-03 Rekonštrukcia stropných konštrukcií a vytvorenie nového trámového stropu

Úroveň 3:

02 - SO-03.2 Nové koštrukcie-architektúra a statika

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant: Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 719,39

HSV - Práce a dodávky HSV

1 214,89

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

877,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

333,36

99 - Presun hmôt HSV

4,03

PSV - Práce a dodávky PSV

4 504,50

783 - Dokončovacie práce - nátery

4 504,50


Stavebná firma IČ DPH: SK1020094623

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

03 - 03-SO-03 Rekonštrukcia stropných konštrukcií a vytvorenie nového trámového stropu

Úroveň 3:

02 - SO-03.2 Nové koštrukcie-architektúra a statika

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorl,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 719,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 214,89

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 877,50

1	K	622463255.1S	Impregnácia muriva proti biotickým škodcom - náterom	m2	351,000	2,50	877,50
---	---	--------------	--	----	---------	------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 333,36

2	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1 852,000	0,18	333,36
---	---	-------------	--	----	-----------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 4,03


3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,112	36,02	4,03
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 504,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery 4 504,50

12	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií - povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam	m2	3 465,000	0,50	1 732,50
----	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

13	K	783784203.S	Nátery tesárskych konštrukcií - povrchová impregnácia protipožiarna (Pyronit), trieda horľavosti C1, odolnosť 3-5 min.	m2	3 465,000	0,80	2 772,00
----	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

**Tomáš Pohorl**
042 58 Kamenný Most 499


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a
sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00. - Projekt INTERREG

Časť:

03 - SO-03.2-2 NK-tesár

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori, Kamenný Most 499

Projektant:

Jakab Design Studio s.r.o. Komárno

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

40058328

IČ DPH:

SK1020094823

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

91 579,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	91 579,83	20,00%	18 315,97

Cena s DPH

v EUR

109 895,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Tomáš Pohori


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt: 00. - Projekt INTERREG

Časť: 03 - SO-03.2-2 NK-tesár

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ: Mesto Želiezovce

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ: Tomáš Pohori,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

91 579,83

PSV - Práce a dodávky PSV

91 579,83

762 - Konštrukcie tesárske

91 579,83

ROZPOČET

Stavba: Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt: 00. - Projekt INTERREG

Časť: 03 - SO-03.2-2 NK-tesár

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ: Mesto Želiezovce

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ: Tomáš Pohori,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.C (EUR) pôvodná	% navýšenie
Náklady z rozpočtu							91 579,83		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				91 579,83		
D		762	Konštrukcie tesárske				91 579,83		
4	K	762811210.S	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	926,000	5,95	5 509,70		
5	M	605410.1	Rezivo stavebné zo smrekú - dosky triedené hr. 35 mm, akosť C24, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	35,010	560,00	19 605,60	385	145,45
6	K	762822140.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 450 - 540 cm2	m	1 117,000	8,18	9 137,06		
7	M	605710.1	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly 200x240 mm, akosť C24, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	57,960	560,00	32 457,60	385	145,45
8	K	762822150.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy nad 540 cm2	m	488,000	8,85	4 318,80		
9	M	605710.2	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly 200x300 mm, akosť C24, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	31,680	560,00	17 740,80	385	145,45
10	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klinec, svorky	m3	124,650	3,70	461,21		
11	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	67,116	35,00	2 349,06		

Tomáš Pohori
Kamenný Most 499
53 328