

### KRYCÍ LIST STAVBY

Stavba Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov

Objekt

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

19.12.2022

Odberateľ: obec Kojšov

IČO:

DIČ:

Projektant: AMP Projekt, Ing. Alena Piatnicová, Lieskovany

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: DANOVA SK s.r.o.

IČO:

47427761

DIČ:

2023910988

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	18912,98	24234,54	43147,52	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	41 988,85	28 715,63	70 704,48			
3	MONT	7 282,85	0,00	7 282,85	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			121 134,85	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	121 134,85
					22	DPH 20% z	24 226,97
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	145 361,82
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



**DANOVA SK s.r.o.**  
 Ovocinárska 2165/25, 063 01 SÁHINOV  
 IČO: 47 427 761  
 88

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**STAVBA:** Galéria Juraja Jakubiska, Kojšov


**Obsah:** Rozpočet - rekapitulácia

**Objednávateľ:** Obec Kojšov

**Zhotoviteľ:** Danova Sk s.r.o.

**Dátum:** 19.12.2022

Ozn.	Stavebný objekt	Časť	Cena Euro bez DPH	DPH (20%)	Cena Euro vrátane DPH
	SO 01 expozícia		115 900,00 €	23 180,00 €	139 080,00 €
	SO 01 expozícia - navyše práce		5 234,85 €	1 046,97 €	6 281,82 €
	<b>Celkový stavebný náklad</b>		<b>121 134,85 €</b>	<b>24 226,97 €</b>	<b>145 361,82 €</b>

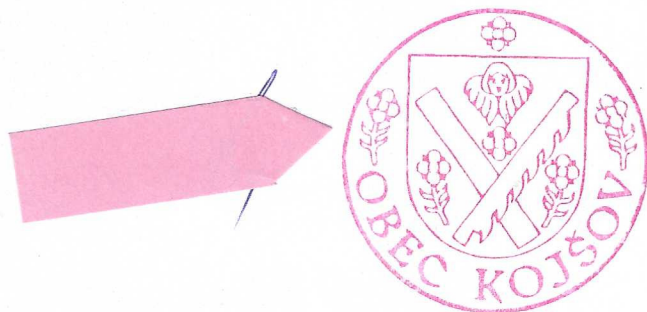


**DANOVA SK s.r.o.**  
Ovocinárska 2165/25, 063 01 SÁBINOV

výkaz výmer

Stavba Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov						
Objekt SO 01 expozícia - navyac práce			Miesto:			
			Ks:			
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	19.12.2022			
Odberateľ: obec Kojšov						
IČO:		DIČ:				
Projektant: AMP Projekt, Ing. Alena Piatnicová, Lieskovany						
IČO:		DIČ:				
Dodávateľ: DANOVA SK s.r.o.						
IČO: 47427761		DIČ: 2023910988				
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b>	
1	HSV	1826,57	3622,09	5448,66	7	Ostatné náklady 0
2	PSV	- 213,81	0,00	- 213,81		
3	MONT			0,00	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			<b>5 234,85</b>	10	Spolu <b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>VRN</b>				<b>D</b>	<b>VRN</b>
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu <b>0,00</b>
Projektant, rozpočtár					<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20 5 234,85
					22	DPH 20% z 5 234,85 1 046,97
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR <b>6 281,82</b>
					<b>F</b>	
Odberateľ		26 Dodávateľ				



DANOVA SK s.r.o.  
 Gvozdíkova 21A/25, 083 01 SABIŇOV





Rozpočet Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov / SO 01 expozícia

Odberateľ: obec Kojšov Projektant: AMP Projekt, Ing. Alena Piatnicová, Lieskovany Dodávateľ: DANOVA SK s.r.o. Zákazka Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov Objekt SO 01 expozícia - navyč práce							Spracoval:  Ks:	
<b>výkaz výmer</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	J.C.	Montáž	Materiál	Cena celkom
		Práce HSV						
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>						
11/A 1	311273115	Porobetonové murivo nosné z tvárníc P2-400 PDK, 300x249x599 mm cementovú a tenkovrstvu lepiacu maltu	m3	11,580	164,870	412,83	1 496,36	1 909,19
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>412,83</b>	<b>1 496,36</b>	<b>1 909,19</b>
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>						
11/A 1	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	127,150	13,070	796,00	865,85	1 661,85
11/A 1	625257100	Kontaktný zatepľovací systém min. vlna hr. 200 mm bez povrchovej úpravy - nadstavba	m2	38,650	48,580	617,74	1 259,88	1 877,62
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>1 413,74</b>	<b>2 125,73</b>	<b>3 539,47</b>
		Práce HSV				<b>1 826,57</b>	<b>3 622,09</b>	<b>5 448,66</b>
		Práce PSV						
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>						
P/PC	767000000	M+D - interierové schodisko 2xocel'ová schodnica uzavreteho dutého prier. 80/180/5 mm	ks	- 1,000	213,810	- 213,81	0,00	- 213,81
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>- 213,81</b>	<b>0,00</b>	<b>- 213,81</b>
		Práce PSV				<b>- 213,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-213,81</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>1 612,76</b>	<b>3 622,09</b>	<b>5 234,85</b>

DANOVA SK s.r.o.  
01 SÁBINOV



výkaz výmer

Stavba Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov							
Objekt SO 01 expozícia			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	19.12.2022				
Odberateľ: obec Kojšov							
IČO:		DIČ:					
Projektant: AMP Projekt, Ing. Alena Piatnicová, Lieskovany							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: DANOVA SK s.r.o.							
IČO: 47427761		DIČ: 2023910988					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>		
1	HSV	17086,41	20612,45	37698,86	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	42 202,66	28 715,63	70 918,29			
3	MONT	7 282,85	0,00	7 282,85	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			115 900,00	10	Spolu	0,00
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	St'azené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	St'azené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	115 900,00
					22	DPH 20% z 115 900,00	23 180,00
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	139 080,00
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			
							

Rozpočet Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov / SO 01 expozícia

Odberateľ: obec Kojšov							Spracoval:		
Projektant: AMP Projekt, Ing. Alena Piatnicová, Lieskovany							Ks:		
Dodávateľ: DANOVA SK s.r.o.									
Zákazka Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov									
Objekt SO 01 expozícia									
výkaz výmer									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	J.C.	Montáž	Materiál	Cena celkom	
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	133111101	Hĺbenie pätiék v horninách tr. 3	m3	1,200	28,970	34,76	0,00	34,76	
1/A 1	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom zastavanom priestore horn. tr.3 ručne - odkop okolo objektu	m3	17,304	19,700	340,89	0,00	340,89	
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	18,504	3,110	57,55	0,00	57,55	
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	18,504	8,710	161,17	0,00	161,17	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,514	0,700	12,96	0,00	12,96	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				607,33	0,00	607,33	
	2	ZÁKLADY							
11/A 1	275313711	Betón základových pätiék, prostý tr.C 25/30	m3	1,320	98,950	12,87	117,74	130,61	
11/A 1	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25 hr. 200 mm	m3	19,034	95,180	187,87	1 623,79	1 811,66	
11/A 1	275313711	Betónový základ 600x600x1000 mm - komín	m3	0,400	98,950	3,90	35,68	39,58	
11/A 1	275351217	Debnenie základových pätiék, zhotovenie-tradičné	m2	2,400	19,690	38,36	8,90	47,26	
11/A 1	275351218	Debnenie základových pätiék, odstránenie-tradičné	m2	2,400	6,200	14,88	0,00	14,88	
1/A 1	274000000	M+ D - nopová folia - dobetonovanie-odkopy	m2	60,000	3,730	54,60	169,20	223,80	
11/A 1	275313711	Betón základových pätiék, prostý tr.C 25/30 - oceľové schodisko	m3	0,700	98,950	6,83	62,44	69,27	
11/A 1	275351217	Debnenie základových pätiék, zhotovenie-tradičné	m2	3,400	19,690	54,34	12,61	66,95	

Rozpočet Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov / SO 01 expozícia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	J.C.	Montáž	Materiál	Cena celkom
11/A 1	275351218	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,400	6,200	21,08	0,00	21,08
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>				<b>394,73</b>	<b>2 030,36</b>	<b>2 425,09</b>
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>						
11/A 1	311273115	Porobetonové murivo nosné z tvárníc P2-400 PDK,300x249x599 mm cementovú a tenkovrstvu lepiacu maltu	m3	17,604	164,870	627,58	2 274,79	2 902,37
11/A 1	314292014	Komin montovaný / napr.SCHIEDEL / v. 10,0 m prierez 160	kpl	1,000	1 587,290	188,97	1 398,32	1 587,29
11/A 1	331321410	Betón stípv a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 300/300 mm	m3	2,100	105,890	36,06	186,31	222,37
11/A 1	331351101	Debnenie hranatých stípv prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce	m2	21,500	22,190	135,67	341,42	477,09
11/A 1	331351102	Debnenie hranatých stípv prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce	m2	21,500	3,230	69,45	0,00	69,45
11/A 1	332361821	Výstuž stípv, pilierov, stojok oblých z bet. ocele 10505	t	0,139	2 004,020	88,53	190,03	278,56
1/A 1	317000000	M+D - prof UPE 220 dl. 5900 mm / v strope v mieste prechodu komína /	ks	6,000	121,380	695,94	32,34	728,28
11/A 1	317941123	Osadenie + dodávka - ocelový preklad UPE 220 dl. 4 000 mm	ks	2,000	140,050	279,60	0,50	280,10
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>2 121,80</b>	<b>4 423,71</b>	<b>6 545,50</b>
	<b>4</b>	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30 hr. 60 mm	m3	9,462	116,710	185,93	918,38	1 104,31
11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,540	112,730	81,98	317,08	399,06
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	23,600	10,690	174,87	77,41	252,28
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	23,600	3,430	80,95	0,00	80,95
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,212	1 960,080	118,55	296,99	415,54
	<b>4</b>	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>642,28</b>	<b>1 609,86</b>	<b>2 252,14</b>
	<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>						
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm-okapový chodník	m2	15,000	6,540	15,45	82,65	98,10

Rozpočet Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov / SO 01 expozícia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	J.C.	Montáž	Materiál	Cena celkom
	<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>15,45</b>	<b>82,65</b>	<b>98,10</b>
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>						
11/A 1	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenno-cementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	151,880	11,670	1 678,27	94,17	1 772,44
11/A 1	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	167,068	13,070	1 045,85	1 137,73	2 183,58
11/A 1	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, strednozrná	m2	17,304	23,650	118,53	290,71	409,24
11/A 1	625250157	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS s prikotvením, hr. izolantu 200 mm	m2	20,000	56,020	284,60	835,80	1 120,40
11/A 1	625257090	Kontaktný zatepľovací systém min. vlna hr. 200 mm bez povrchovej úpravy - prízemie	m2	88,500	45,280	1 272,63	2 734,65	4 007,28
11/A 1	625257100	Kontaktný zatepľovací systém min. vlna hr. 200 mm bez povrchovej úpravy - nadstavba	m2	167,068	48,580	2 668,07	5 448,09	8 116,16
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr. 45 mm	m3	7,095	130,720	328,57	598,89	927,46
11/A 1	642943111	Osadenie ocelového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	3,000	23,340	65,01	5,01	70,02
P/PC	553000000	zarubeň 600,800/1970 mm	ks	2,000	32,680	0,00	65,36	65,36
11/A 1	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	128,150	5,840	73,05	675,35	748,40
11/A 1	625250158	M+D - nopová folia	m2	20,000	4,670	39,00	54,40	93,40
P/PC	553000000	zarubeň 900/2100 mm	ks	1,000	74,700	0,00	74,70	74,70
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>7 573,58</b>	<b>12 014,86</b>	<b>19 588,44</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						
3/A 1	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	177,000	2,680	474,36	0,00	474,36
3/B 1	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	177,000	1,760	311,52	0,00	311,52
13/B 1	962032231	Búranie - demontáž objektu - prístrešku, strechy	kpl	1,000	1 867,400	1 867,40	0,00	1 867,40
1/A 1	979000000	odvoz sutiny, vnútrostavenskova doprava, poplatok	kpl	1,000	933,700	933,70	0,00	933,70



Rozpočet Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov / SO 01 expozícia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	J.C.	Montáž	Materiál	Cena celkom
11/A 1	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/95/220 mm	kus	58,000	5,800	153,12	183,28	336,40
R/R 0	918101112	Lôžko pod obrubníky z betónu prostého	m3	1,000	99,870	20,36	79,51	99,87
221/A 1	917712111	Osadenie chodník. obrubníka ležatého bez bočnej opory z kameniva ťaženého	m	30,000	5,600	120,90	47,10	168,00
P/PC	592000000	obrubník -okapový chodník	m	31,500	4,480	0,00	141,12	141,12
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>3 881,36</b>	<b>451,01</b>	<b>4 332,37</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>						
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	141,971	13,030	1 849,88	0,00	1 849,88
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>1 849,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849,88</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>17 086,41</b>	<b>20 612,45</b>	<b>37 698,86</b>
		<b>Práce PSV</b>						
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>						
R/R 0	713141255	Montáž TI striech hr. 360 mm	m2	224,790	1,400	236,03	78,68	314,71
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	116,500	1,340	156,11	0,00	156,11
P/PC	631000000	tepelná izolácia strechy hr. 360 mm	m2	225,000	21,900	0,00	4 927,50	4 927,50
P/PC	631000000	tepelná izolácia stropov medzi 1.NP-2.NP hr. 250 mm	m2	117,000	17,290	0,00	2 022,93	2 022,93
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>				<b>392,14</b>	<b>7 029,11</b>	<b>7 421,25</b>
	<b>725</b>	<b>ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>						
725	725000000	M+ D - ZTI	kpl	1,000	945,010	945,01	0,00	945,01
	<b>725</b>	<b>ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>				<b>945,01</b>	<b>0,00</b>	<b>945,01</b>
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>						
762	762000000	Bočná konštrukcia vykiera s izoláciou min. vlna hr. 240 mm	m2	23,000	32,680	751,64	0,00	751,64

Rozpočet Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov / SO 01 expozícia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	J.C.	Montáž	Materiál	Cena celkom
762/A 1	762421338	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek hrúbky 25 mm skrutkovaných OSB doska	m2	116,500	27,360	464,83	2 722,61	3 187,44
762/A 1	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	300,940	10,440	3 048,52	93,29	3 141,81
762/A 1	762822130	Montáž drevených trámov 120x220 mm	m	159,300	3,240	516,13	0,00	516,13
762/A 1	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	116,500	3,090	359,99	0,00	359,99
P/PC	605000000	OSB doska	m2	117,000	29,720	0,00	3 477,24	3 477,24
P/PC	762000000	M+D - podbitie striech z vonku	m2	48,000	22,200	1 065,60	0,00	1 065,60
762/B 1	762331812	Demontáž krovu	kpl	1,000	928,690	928,69	0,00	928,69
P/PC	605000000	rezivo - krov	m3	5,641	362,000	0,00	2 042,04	2 042,04
P/PC	605000000	strop - drevené trámy 120x220 mm	m3	4,623	362,000	0,00	1 673,53	1 673,53
P/PC	605000000	krov - konralaty 50/50	m3	1,183	362,000	0,00	428,25	428,25
P/PC	605000000	dosky - podbitie z vonku	m2	42,000	14,670	0,00	616,14	616,14
762/A 1	762341251	Montáž kontralát	m2	224,790	1,390	312,46	0,00	312,46
762/A 1	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných na zraz, včítane olištovania škár	m2	17,640	3,980	70,21	0,00	70,21
P/PC	611000000	doska Cetris - podbíjanie	M2	19,400	25,560	0,00	495,86	495,86
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>				<b>7 518,07</b>	<b>11 548,96</b>	<b>19 067,03</b>
	<b>763</b>	<b>DREVOSTAVBY</b>						
763	763000000	M+D - SDK priečka s požiar. odolnosťou PO 30 min.	m2	23,360	42,020	485,19	496,40	981,59
763/A 2	763132220	SDK podhlád protipožiarny PO 30 min. interierový	m2	116,500	43,730	3 026,67	2 067,88	5 094,55
	<b>763</b>	<b>DREVOSTAVBY</b>				<b>3 511,86</b>	<b>2 564,28</b>	<b>6 076,14</b>
	<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>						
P/PC	764000000	M+D - separačná vrstva pod falc. plech	m2	224,790	1,400	152,86	161,85	314,71

Rozpočet Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov / SO 01 expozícia


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	J.C.	Montáž	Materiál	Cena celkom
764/A 1	764311281	Krytina z falcovaného plechu, hladké strešné zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	224,790	32,200	5 208,39	2 029,85	7 238,24
764/A 1	764335220	Lemovanie r.š. 250 mm, odvetravacie pásy	m	46,000	10,460	396,52	84,64	481,16
764/A 6	764171271	Krytina tabuľa - lemovanie komína na ploche	m2	1,000	63,400	37,47	25,93	63,40
764/A 6	764751113	Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 120 mm	m	24,000	16,810	131,04	272,40	403,44
764/A 6	764761122	Žlaby podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	m	48,000	12,140	310,56	272,16	582,72
764/B 1	764311822	Demontáž krytina hladkej strešnej, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	225,000	2,170	488,25	0,00	488,25
P/PC	764000000	M+D - poistná hydroizolácia	m2	224,790	2,060	224,79	238,28	463,07
	<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>				<b>6 949,88</b>	<b>3 085,11</b>	<b>10 034,99</b>
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>						
766/A 1	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	2,000	5,430	9,78	1,08	10,86
P/PC	766000000	M+D - okno drevené 800/1200 otvaravo-sklopné + parapety	kpl	2,000	344,740	689,48	0,00	689,48
P/PC	766000000	M+D - okno drevené 1000/2200 otvaravé + parapety	kpl	8,000	513,530	4 108,24	0,00	4 108,24
P/PC	766000000	M+D - okno drevené 2000/2200 otvaravé + parapety	kpl	1,000	1 073,750	1 073,75	0,00	1 073,75
766/A 1	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové	kus	3,000	14,710	44,13	0,00	44,13
P/PC	611000000	dvere vnútorné 800/1970 mm	ks	1,000	100,000	0,00	100,00	100,00
P/PC	611000000	dvere vnútorné 600/1970 mm	ks	1,000	93,360	0,00	93,36	93,36
P/PC	766000000	M+D - drevená vitrina otvorená 1000x400x1400 mm	ks	6,000	261,440	1 568,64	0,00	1 568,64
P/PC	766000000	M+D - vitrina presklenná pre muzea	ks	8,000	574,220	4 593,76	0,00	4 593,76
P/PC	611000000	dvere vstupné drevené 900/2100 mm + príslušenstvo	ks	1,000	653,590	0,00	653,59	653,59
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>				<b>12 087,78</b>	<b>848,03</b>	<b>12 935,81</b>
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>						

Rozpočet Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov / SO 01 expozícia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	J.C.	Montáž	Materiál	Cena celkom
P/PC	767000000	M+D - oceľové vonkajšie schodisko cca 900 kg	kpl	1,000	2 801,090	2 801,09	0,00	2 801,09
P/PC	767000000	M+D - zabradlie kovové v. 1,55 m s náterom	ks	1,000	187,010	187,01	0,00	187,01
P/PC	767000000	M+D - interierové schodisko 2xocel'ová schodnica uzavreteho duteho prier. 80/180/5 mm	ks	1,000	213,810	213,81	0,00	213,81
P/PC	767000000	M+D - v miestach vikiera podopretie na ocel. prvkov uzavr. duteho prier. 80/140/5 mm	ks	4,000	154,060	572,20	44,04	616,24
P/PC	767000000	M+D + Ovladanie - garažová brána so vsadenými dverami sekčná / lamely 40 mm / 3500x3300 mm	ks	1,000	3 921,530	3 641,31	280,22	3 921,53
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>7 415,42</b>	<b>324,26</b>	<b>7 739,68</b>
	<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>						
771/A 1	771575116	Montáž podláh z keramických dlaždíc do tmelu	m2	116,500	11,670	1 257,04	102,52	1 359,56
P/PC	597000000	dlažba keramická protišmyková	m2	122,320	17,730	0,00	2 168,73	2 168,73
771/A 1	771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 100x100 mm	m	186,400	3,730	654,26	41,01	695,27
P/PC	597000000	keramický soklík	m	195,720	2,330	0,00	456,03	456,03
	<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>				<b>1 911,30</b>	<b>2 768,29</b>	<b>4 679,59</b>
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>						
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	113,000	3,090	328,83	20,34	349,17
783/A 1	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom	m2	113,000	4,590	414,71	103,96	518,67
783/A 1	783180002	Nátery ocel. konštr. vodou riediteľné farby protipožiariarne napeňujúce vodou riediteľné - 10 schodov-vonkajšie oceľové schodisko	m2	5,500	7,300	12,48	27,67	40,15
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>				<b>756,02</b>	<b>151,97</b>	<b>907,99</b>
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>						
784	784000000	Mal'ba SDK konštrukcii	m2	163,220	2,460	194,23	207,29	401,52
784/A 1	784452262	Mal'by z maliarskych zmesí ručne nanášané jednonásobné základné	m2	151,880	3,270	379,70	116,95	496,65
784/A 1	784410110	Penetrovanie jednonásobné	m2	151,880	1,400	141,25	71,38	212,63

Rozpočet Galeria Juraja Jakubiska, Kojšov / SO 01 expozičia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	J.C.	Montáž	Material	Cena celkom
	784	MALBY				715,18	395,62	1 110,80
		Práce PSV				42 202,66	28 715,63	70 918,29
		Montážne práce						
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921	210000000	elektroinštalácia	kpl	1,000	7 282,850	7 282,85	0,00	7 282,85
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				7 282,85	0,00	7 282,85
		Montážne práce				7 282,85	0,00	7 282,85
		Celkom v EUR				66 571,92	49 328,08	115 900,00



# ROZPOČET

Stavba:

Galéria Juraja Jakubiska

Objekt:

**Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum: 19.12.2022

Objednávateľ:

Obec Kojšov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o., Sabinov

Spracovateľ: Jančár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 282,85**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				340,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				340,00
26	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	250,000	1,36	340,00

## D M Práce a dodávky M 6 232,35

### D 21-M Elektromontáže 5 611,95

18	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	35,000	1,64	57,40
19	M	345710009500.S	Rúrka ohybná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50	m	35,000	1,73	60,55
1	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	28,000	1,36	38,08
2	M	345410002400.S	Krabica inštalácia KP 68-1901	ks	28,000	1,15	32,20
3	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	4,15	16,60
4	M	345340003000.S	Spínač jedнопolový nástenný IP 44	ks	4,000	3,53	14,12
5	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P	ks	12,000	4,19	50,28
6	M	345520000450.S	Zásuvka polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	12,000	3,83	45,96
7	K	210193073.S	D+M rozvádzač vrátane výbroje	kpl	1,000	840,08	840,08
8	K	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	3,000	5,63	16,89
9	M	348150000600.S	LED svietidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	ks	3,000	54,17	162,51
10	K	210201911.S	Montáž svietidla interiéru a exteriéru	ks	27,000	5,89	159,03
11	M	348110000600.S	Svietidlo interiérové	ks	27,000	53,74	1 450,98
20	K	210220021.S	Bleskozvod	kpl	1,000	1 510,09	1 510,09
12	K	210800107.S	Kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5	m	340,000	0,40	136,00
13	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	340,000	0,64	217,60
14	K	210800108.S	Kábel medený CYKY 450/750 V 3x2,5	m	425,000	0,40	170,00
15	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	425,000	1,26	535,50
16	K	210800121.S	Kábel medený CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	0,63	12,60
17	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	20,000	2,85	57,00
25	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	55,835	0,51	28,48

### D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 620,40

21	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej do 90 cm hlbkej pre uzemňovacie vedenie	m	40,000	11,26	450,40
22	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, do 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	40,000	4,25	170,00

### D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 710,50

23	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	16,70	250,50
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	HZS000314.S	Revízie el. zariadení	kpl	1,000	460,00	460,00

DANOVA SK s.r.o.  
Ovocná ulica 2165/25, 083 01 SABIŇOV

