

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., korporátna pobočka Trenčín
číslo účtu: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Tel.: 032/650411 032/5404311
web: www.trencin.sk
E-mail: trencin@trencin.sk

Kontaktná osoba pre účely tejto zmluvy: Ing. František Kňážek, tel. +421 911 087 093
(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: SOAR sk, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zastúpený: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
Oprávnený na rokovanie: Ing. Zuzana Kohútová, stavbyvedúci
-vo veciach technických: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
- vo veciach zmluvných: VÚB, a.s.
Bankové spojenie: SK02 0200 0000 0037 1309 6958
Číslo účtu: 50442201
IČO: 2120333248
DIČ: OR Okresného súdu Žilina
Označenie registra: oddiel Sa vložka č. 10898/L
Číslo zápisu: 041/723 22 11
Tel.: soar@soar.sk
e-mail:

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako "Zmluvné strany")

čl. II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.11.2021 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: „Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební“ a to rozsahu výkazu-výmer, pričom jednotlivé položky výkazu-výmer sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii vypracovanej spoločnosťou BYTOP, s.r.o. IČO: 36 355 674, Opatovská 246/103, 911 01 Trenčín (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu – podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 178/2021 z 02.08. 2021, pod spis. zn.: 38214-WYP). „Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony-dobudovanie učební“ a záväzok Objednávateľa uhradiť riadne a včas cenu za dielo podľa čl. IV. tejto Zmluvy. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 10.11.2021.
2. Predmetom zmluvy je vybudovanie nového jednopodlažného objektu v areáli základnej školy, ktorý bude slúžiť pre štúdium 80-tich žiakov, v ktorom sa budú nachádzať nové sociálne zariadenia a kabinety. Predmetom zmluvy je aj rekonštrukcia prípojky kanalizácie, ktorá je čiastočne v areáli základnej a čiastočne na komunikácii pred základnou školou.

Predmet zmluvy je rozdelený na dva samostatné objekty:

SO 101 Dobudovanie učební
SO 103 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

3. V priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a v projektovej dokumentácii, a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela, a tiež potreba vykonania navyiac prác, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zároveň bolo počas realizácie diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze výmer k Zmluve nebude nutné realizovať.
4. Z vyššie uvedených dôvodov sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo.

čl. III. Práce navyiac

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných navyiac prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy a ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 tohto Dodatku č. 3.

Prípočty:

- dodávka a montáž plastových okien, dôvod - zmena technického riešenia - doplnenie deliacich priečok pre zabezpečenie lepšej tuhosti okna
- dodávka protipožiarnych interiérových dverí, dôvod - garancia požadovanej požiarnej bezpečnosti
- dodávka a montáž záchodových stien a kabín, dôvod - v PD boli navrhnuté / v rozpočte neboli zahrnuté - položka je nevyhnutná s ohľadom na funkčné využitie rekonštruovaných sociálnych zariadení
- doplnenie nosného a výplňového muriva pre vymurovanie spojovacej chodby a atiky, výstuž a betón nadzákladových múrov pre atiku, dôvod - optimalizácia technického riešenia atiky, ktorá vytvorí priestor pre efektívne využitie diela do budúcnosti. Požiadavka na optimalizáciu technického riešenia atiky bola odsúhlasená oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a po cenovom ohodnotení jednotlivých položiek v konečnom dôsledku vykáže úsporu, ktorá sa odzrkadlí na cene diela.
- dodávka a doplnenie hrubšieho materiálu XPS, dôvod - dilatácia medzi jestvujúcou spojovacou chodbou a navrhovaným objektom učební
- vybúranie časti priečok v okolí sanity (umývadiel) v triedach, dôvod - architektonické hľadisko - presvetlenie a prevzdušnenie časti interiéru
- zmena hrúbky a doplnenie montáže tepelnej izolácie strechy, dôvod - zlepšenie akustických parametrov a požiarnej bezpečnosti
- dodávka a montáž / doplnenie tlmivcov hluku vzduchotechnických zariadení, dôvod - zabezpečiť dostatočné odhlučnenie priestorov budovy
- dodávka a montáž izolácie strešného prestupu VZT a úpravy potrubia a komponentov VZT, dôvod - garancia požiarnej bezpečnosti diela.

Všetky tieto práce sú nevyhnutné pre zhotovenie diela, nakoľko ide o úpravy konštrukcií, na ktoré nadväzujú ďalšie stavebné práce. Realizácia týchto navyiac prác je nevyhnutná aj s ohľadom na zabezpečenie súslednosti prác na diele z časového hľadiska, a vzhľadom na zaistenie funkčnosti celého Diela. Uvedené navyiac práce nemajú negatívny, technický ani funkčný dopad na kvalitu diela, naopak prispievajú k skvalitneniu diela na súčasné požiadavky.

2. Presné pomenovanie položiek v súvislosti s popisom prác navyiac je v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 3 označené ako prípočty.
3. Vykonanie navyiac prác je nevyhnutné pre riadne užívanie diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyiac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

4. Hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	23 584,83 €
Slovom:	dvadsaťtritisícpäťstoosemdesiatštyri eur, osemdesiattri centov
DPH 20%:	4 716,97 €
Slovom:	štyritisícšesťstošesťnásť eur, deväťdesiatšesť centov
Cena s DPH:	28 301,80 €
Slovom:	dvadsaťosemtisícristojeden eur, osemdesiat centov

**čl. IV.
Nezrealizované práce**

1. Počas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác nebude nutné vykonať práce zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy a ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 tohto Dodatku č. 3 špecifikované ako odpočty.
2. Práce, ktoré nie je potrebné vykonať, pozostávajú z prác na vybudovaní časti kanalizačnej prípojky do mestskej kanalizácie v menšom rozsahu ako bolo predpokladané, nakoľko sondou bolo zistené dostatočné a technicky nezávadné kanalizačné napojenie. Ďalej sa jedná o materiál výstuže základových dosiek, materiál XPS hrúbky 50mm, betón nadzákladových múrov do atiky, kde došlo k zmene technického riešenia, úpravu hrúbky tepelnej izolácie strechy EPS z 350 mm na 300 mm, montáž časti vzduchotechnických zariadení a úpravu potrubia a komponentov VZT, ktoré sa neuplatnili.
3. Presné pomenovanie položiek v súvislosti s popisom prác naviac je v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 3 označené ako odpočty.

4. Hodnota nezrealizovaných prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	24 180,07 €
Slovom:	dvadsaťštyritisícstoosemdesiat eur, sedem centov
DPH 20%:	4 836,01 €
Slovom:	štyritisícosemstotridsaťšesť eur, jeden cent
Cena vrátane DPH:	29 016,08 €
Slovom:	dvadsaťdeväťtisícšesťnásť eur, osem centov

**čl. V.
Predmet dodatku**

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. III. tohto Dodatku č. 3 o hodnotu vykonaných naviac prác, a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nezrealizovaných prác podľa čl. IV. tohto Dodatku č. 3, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. ods. 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH:	424 616,96 €
Slovom:	štyristodvadsaťštyritisícšesťstošesťnásť eur, deväťdesiatšesť centov
DPH 20% :	84 923,40 €
Slovom:	osemdesiatštyritisícdeväťstodvadsaťtri eur, štyridsať centov
Cena vrátane DPH:	509 540,36 €
Slovom:	päťstodevättisícpäťstoštyridsať eur, tridsaťšesť centov"

**čl. VII.
Záverečné ustanovenia**



1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa ...

V Žiline, dňa

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

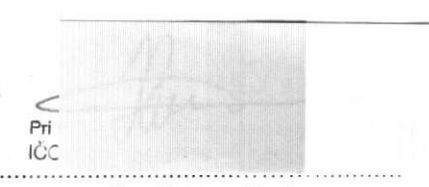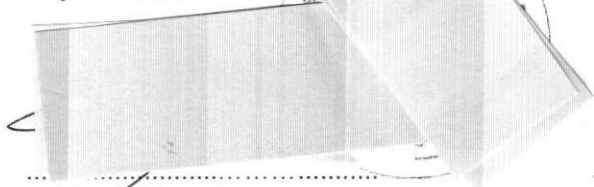

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva SOAR sk, a.s.

Príloha č. 1 k Dodatku č.3 - navyše a menej práce

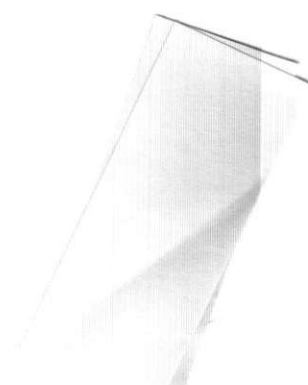

KAPITULÁCIA STAVBY

Id.: 21-38214n1
Stavba: Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební

JKSO:
Miesto: Trenčín, ul. Dlhé Hony 1

KS
Datum

Objednávateľ:
Mesto Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			-595,24
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	-595,24	-119,05
Cena s DPH	v	EUR	-714,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SOAR 
STAVBY | COOPERATION | BEST QUALITY

SOAR sk, a.s.
Pri Hájčianke 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 50442201 | IČ DPH: SK21203302-13

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 21-38214n1

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební

Miesto: Trenčín, ul. Dlhé Hony 1

Datum:

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-595,24	-714,29
PN	Práce navyč	-595,24	-714,29
02	naviã práca č.2	-4 088,80	-4 906,56
02a - prípočty	naviã práca č.2a	3 547,22	4 256,66
02b - odpočty	menej práca č.2b	-7 636,02	-9 163,22
03	Práce navyč č.3	3 493,56	4 192,27
03a-príp.	Práce navyč č.3 - Prípočty	20 037,61	24 045,13
03b-odp.	Práce navyč č. 3 - odpočty	-16 544,05	-19 852,86

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební

Objekt: PN - Práce naviac

Časť: 02 - naviac práca č.2

Uroveň 3:
02a - prípočty - naviac práca č.2a

Miesto: Trenčín, ul. Dlhé Hony 1

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Datum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 547,22
D	D2		Práce a dodávky PSV				3 547,22
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				804,57
0	K	767631102P10- prípl	*Montáž + dodávka plastové okno 2-dielné sklopné izol. trojsklo vonk. parapetu +fólia disfúzne otvorená a paronepriepustná fólia bielej farby 1810/2400 + plast. vchod. dvere 1190/2600 - príplatok za zmenu technických parametrov (DeP)	ks	1,000	397,40	397,40
0	K	767631102P7- prípl	*Montáž + dodávka plastové okno 4-dielné otváravo sklopné izol. trojsklo včetně vnút. a vonk. parapetu +fólia disfúzne otvorená a paronepriepustná fólia bielej farby 4300/2000 - príplatok za zmenu technických parametrov (O11)	ks	1,000	97,03	97,03
0	K	767631102P8- prípl	*Montáž + dodávka plastové okno 3-dielné otváravo sklopné izol. trojsklo vonk. parapetu +fólia disfúzne otvorená a paronepriepustná fólia bielej farby 1190/2855+2585/2000 - príplatok za zmenu technických parametrov (O7)	ks	1,000	73,00	73,00
0	K	767631104P-prípl	*Montáž+dodávka inter. protipož. dvere hlin. konštr. EW 15C samozatvárač kovanie bezpečn. zámok vložkový 2500/2600 - príplatok za zmenu technických parametrov (DiP)	ks	1,000	229,12	229,12
0	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,966	1,01	8,02
D	766		Konštrukcie stolárske				2 742,65
0	K	766124101	*Montáž stien záchodových	kpl	1,000	426,00	426,00
0	M	M001	*1.03 WC(420+2* 90+3D)200cm - 3-kabína	ks	1,000	1 371,78	1 371,78
0	M	M002	*1.05 WC(90+1*125+1D)200cm - rohová 1-kabína	ks	1,000	508,69	508,69
0	M	M003	*1.05 WC (145+1D)200cm - 1-kabína	ks	1,000	419,40	419,40
0	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	27,259	0,62	16,78

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební
 Objekt: PN - Práca naviac
 Časť: 02 - naviac práca 5-2
 Uroveň 3:

02b - odpočty - menej práca č.2b

Miesto: Trenčín, ul. Dlhé Hony 1
 Objednávateľ: Mesto Trenčín
 Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Partička:
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-7 636,02
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				-7 636,02
D	1		ZEMNE PRÁCE				-5 780,24
4	K	11315-1215	Frézovanie živ. krytu hr. do 60 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m ² , bez prekážok	m ²	-8,400	6,40	-53,76
	VV		-14,00*0,60		-8,400		
	VV		Súčet		-8,400		
5	K	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m ³	-12,000	17,94	-215,28
	VV		-20,00*0,60		-12,000		
	VV		Súčet		-12,000		
6	K	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m ³	m ³	-43,200	22,44	-969,41
	VV		-72,00*0,60		-43,200		
	VV		Súčet		-43,200		
7	K	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m ³	-43,200	1,50	-64,80
	VV		-72,00*0,60		-43,200		
	VV		Súčet		-43,200		
8	K	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m ²	-86,400	6,92	-597,89
	VV		-144,00*0,60		-86,400		
	VV		Súčet		-86,400		
9	K	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m ²	-86,400	3,34	-288,58
	VV		-144,00*0,60		-86,400		
	VV		Súčet		-86,400		
10	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m ³	-43,200	38,75	-1 674,00
	VV		-72,00*0,60		-43,200		
	VV		Súčet		-43,200		
11	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m ³	-43,200	3,47	-149,90
	VV		-72,00*0,60		-43,200		
	VV		Súčet		-43,200		
12	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	m ³	-43,200	7,25	-313,20
	VV		-72,00*0,60		-43,200		
	VV		Súčet		-43,200		
13	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	-43,200	0,17	-7,34
	VV		-72,00*0,60		-43,200		
	VV		Súčet		-43,200		
14	K	17120-1202	Poplatok za skládku	m ³	-43,200	11,19	-483,41
	VV		-72,00*0,60		-43,200		
	VV		Súčet		-43,200		
15	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m ³	-33,840	3,07	-103,89
	VV		-56,40*0,60		-33,840		
	VV		Súčet		-33,840		
16	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m ³	-6,960	16,15	-112,40
	VV		-11,60*0,60		-6,960		
	VV		Súčet		-6,960		
17	M	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m ³	-6,960	15,87	-110,46
	VV		-11,60*0,60		-6,960		
	VV		Súčet		-6,960		
18	M	583 371970	Štrkopiesok 8-32	m ³	-33,840	16,69	-564,79
	VV		-56,40*0,60		-33,840		
	VV		Súčet		-33,840		
19	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m ³	-6,960	10,22	-71,13

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		-11,60*0,60		-6,960		
VV		Súčet		-6,960		
D	8	RÚROVÉ VEDENIA				-867,80
28	M 286 5A2342	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/200	kus	-1,000	323,17	-323,17
30	M 286 5A2404	Rúra šachtová vlnocová TEGRA 600 - 600x6000	kus	-1,000	105,76	-105,76
31	M 286 5A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600	kus	-1,000	29,97	-29,97
32	M 286 5A2472	Prstenec roznášaci bet. TEGRA 600 - 1200/680/200	kus	-1,000	65,05	-65,05
33	M 286 5A2504	Poklop liatinový D600 - D400/600/800	kus	-1,000	218,11	-218,11
34	M 286 5A2622	Adaptér teleskopický TEGRA 600 - D400	kus	-1,000	125,74	-125,74
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				-987,98
35	K 91973-4105	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm	m	-8,400	6,23	-52,33
VV		-14,00*0,60		-8,400		
VV		Súčet		-8,400		
36	K 91973-4215	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm	m	-8,400	18,12	-152,21
VV		-14,00*0,60		-8,400		
VV		Súčet		-8,400		
37	K Pol52	Dočasné dopravné značenie množstvo	kpl	-1,000	783,44	-783,44

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učebni

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

03 - Práce naviac č.3

Uroveň 3:

03a-príp. - Práce naviac č.3 - Prípočty

Miesto:

Trenčín, ul. Dlhé Hony 1

Datum:

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spoločnosť:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 037,61
D	D1		Práce a dodávky HSV				8 716,48
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				7 518,40
0	K	311233041.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na klasickú maltu	m3	20,500	215,06	4 408,73
	VV		"skutočnosť"				
	VV		124,80-0,443		124,357		
	VV		"odpočet ZoD"				
	VV		-103,857		-103,857		
	VV		Súčet		20,500		
120	K	311233071.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na klasickú maltu	m3	0,870	216,45	188,31
	VV		"skutočnosť"				
	VV		(8,00+2,45+1,475+2,375+1,425)*(3,655+0,22)-				
	VV		(0,70*2)=59,534				
	VV		59,534*0,200		11,907		
	VV		"odpočet ZoD"				
	VV		-11,037		-11,037		
	VV		Súčet		0,870		
0	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetonových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	7,400	262,92	1 945,61
	VV		7,40		7,400		
	VV		Súčet		7,400		
22	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25 atika	m3	3,710	124,89	463,34
	VV		74,20*0,75*0,20/3		3,710		
25	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,253	2 025,34	512,41
	VV		"atika"				
	VV		"fí 10" (20,2*2+16,7*2)*4*m" *0,617"kg/m"*1,08/1000		0,197		
	VV		"strmienka - fí 6" 0,78*m"*297"ks"*0,222"kg/m"*1,08/1000		0,056		
	VV		Súčet		0,253		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				944,34
0	K	93198111P.1 - R	*Zvislé vložky do dilatačných škár, spolu s dod., z dosiek XPS hr. 120mm	m2	24,750	31,89	789,28
0	K	962031132.S	*Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,788	3,28	22,26
	VV		0,45*2,155*7		6,788		
	VV		Súčet		6,788		
77	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,330	9,49	12,62
78	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,330	9,50	12,64
79	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,300	0,27	3,59
	VV		1,33*10 'Prepočítané koeficientom množstva		13,300		
80	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,330	8,56	11,38
81	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,300	0,96	12,77
	VV		1,33*10 'Prepočítané koeficientom množstva		13,300		
82	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,330	60,00	79,80
D	99		Presun hmôt HSV				253,74

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K 998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	34,903	7,27	253,74
D	D2	Práce a dodávky PSV				11 321,13
D	713	Izolácie tepelné				7 827,18
117	K 713141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	332,640	1,62	538,88
	VV	"ďalšia vrstva" 332,640		332,640		
	VV	Sučet		332,640		
0	M 2831B0300P-r	*Tep. izol. EPS 100S 300mm	m2	339,293	21,15	7 176,05
119	K 998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	77,149	1,45	112,25
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				3 493,95
D	D1.1	Zariadenie č1: VZT učebni				3 231,42
0	K K001	*Flexibilný tlmíč hluku d200, dĺžka 1 m, hrúbka izolácie 25 mm, tot. útlm 26 dB	ks	15,000	75,36	1 130,40
0	K K002	*Izolovaný strešný prestup d400, izolácia 50 mm	ks	2,000	216,72	433,44
0	K K003	*Izolovaný strešný prestup d200, izolácia 50 mm	ks	1,000	123,94	123,94
0	K K004	*Izolácia čerstvý a odpadový vzduch, kaučuk hr.19mm potrubia po VZT jednotku	m2	56,000	24,24	1 357,44
0	K K005	*Flexibilné potrubie d100	m	5,000	6,76	33,80
0	K K006	*Flexibilné potrubie d125	m	20,000	7,62	152,40
D	D2.1	Doplnenie vetrania serverovne 1.04				262,53
0	K Pol50	Odvodný tanierový ventil pr.125 typ: EFF 125 čp: 6147	ks	1,000	21,39	21,39
0	K Pol52	Prívodný tanierový ventil typ: TFFC 125 čp: 2448	ks	1,000	21,39	21,39
0	K Pol53	Spiro potrubie dn 100, vrátane tvaroviek 30%	m	10,000	15,51	155,10
0	K Pol59	Závesy pre potrubie kruhové	ks	5,000	10,11	50,55
0	K Pol60	Spojovací a tesniaci materiál- matice,skrutky,spony,samolepiace pásy a pod.	kg	2,000	7,05	14,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební

Objekt: PN - Práce naviac

Časť: 03 - Práce naviac č.3

Uroveň 3: **03b-odp. - Práce naviac č. 3 - odpočty**

Miesto: Trenčín, ul. Dlhé Hony 1

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-16 544,05
D	D1		Práce a dodávky HSV				-5 666,82
D	2		Zakladanie				-3 929,40
120	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	-2,183	1 800,00	-3 929,40
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				-1 513,52
22	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25 atika	m3	-11,130	124,89	-1 390,03
121	K	330321410	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	-0,945	130,68	-123,49
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-223,90
64	K	93198111P	Zvislé vložky do dilatačných škár, spolu s dod., z dosiek XPS hr. 50mm	m2	-22,800	9,82	-223,90
D	D2		Práce a dodávky PSV				-8 495,59
D	713		Izolácie tepelné				-8 495,59
118	M	2831B030P	Tep. izol. EPS 100S 350mm	m2	-339,293	24,68	-8 373,75
119	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	-83,738	1,45	-121,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-2 381,64
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				-2 381,64
D	D4		Spoločné zariadenia				-2 381,64
0	K	Pol53	Spiro potrubie dn 100, vrátane tvaroviek 30%	m	-3,500	15,51	-54,29
0	K	Pol54	Spiro potrubie dn 125, vrátane tvaroviek 30%	m	-18,000	18,33	-329,94
0	K	Pol56	Spiro potrubie dn 200, vrátane tvaroviek 30%	m	-13,000	27,97	-363,61
0	K	Pol61	Tepelná izolácia pre prestupy cez steny a pre potrubie v exteriéry	m2	-40,000	20,47	-818,80
0	K	Pol62	Izolácia prívodného hr.12mm potrubia po VZT jednotku	m2	-50,000	16,30	-815,00